

Hottes Professionnelles

Catalogue et prix courants
2024

wesco.ch

Un vent NOUVEAU souffle dans les cuisines professionnelles

La maîtrise de l'air est une passion d'artiste, et WESCO en a fait son métier. Pionnier dans l'âme, WESCO est devenu le spécialiste suisse de l'aération par son expérience et sa longue tradition en recherche et développement. Modernité oblige, nous vivons essentiellement dans des espaces confinés, dont l'air est souvent saturé. Voilà pourquoi WESCO s'ingénie à améliorer la qualité de l'air ambiant. Parce que l'air sain, c'est le bien-être, la performance et la qualité de vie.

Notre mission est le travail en étroite collaboration avec nos clients pour développer des installations de haute technologie préservant la santé du personnel, la qualité des produits et l'efficacité des processus industriels. Vos attentes nous encouragent depuis plus de 40 ans à dépasser nos limites et à fournir toujours la meilleure technologie pour garantir un air de qualité absolue. Parce que c'est notre raison d'être. Nom de code: « Mission Air Absolu ».

Hottes professionnelles WESCO: nouveau programme

Notre expérience profite désormais aussi aux professionnels: nous avons développé un nouveau programme de hottes pour restaurants, services traiteurs et autres cuisines professionnelles de petite taille. Les exigences du monde professionnel sont très pointues, et les hottes n'échappent pas à la règle: elles doivent être pratiques, puissantes et faciles à nettoyer.

Nos hottes surpassent les attentes des restaurateurs: tirage superpuissant, filtres à labyrinthe hygiéniques, évacuation directe de l'air vicié. L'équilibrage automatique du bilan aérodynamique est une solution géniale: vous gardez les idées claires derrière votre piano de cuisson, sans importuner les clients qui se trouvent dans la salle de restaurant.



Les hottes professionnelles WESCO sont disponibles en version murale (largeurs standard de 100 à 200 cm, profondeur de 70 à 110 cm) ou îlot (largeurs standard de 120 à 240 cm, profondeur de 130 à 150 cm). Dimensions spéciales sur demande.

Toutes les hottes professionnelles WESCO ont une carrosserie entièrement soudée en acier inoxydable non magnétique de première qualité, avec finition satinée. Elles sont pourvues de rigoles anti-goutte parfaitement étanches pour un maximum d'hygiène et de sécurité au-dessus du plan de cuisson.

Filtres à labyrinthe

On ne pourrait plus imaginer une cuisine professionnelle sans filtres à labyrinthe: il s'agit des filtres les plus performants pour la restauration. De plus, ils sont faciles à manipuler et se nettoient au lave-vaisselle. Les graisses sont récu-

pérées par un collecteur muni d'un robinet de vidange. Vous pouvez ainsi évacuer les graisses résiduelles dans des conditions parfaitement hygiéniques.

Une hotte professionnelle WESCO au sommet de son art

Qui connaît la vallée de la Matter conduisant à Zermatt? Et la cabane de Dom au-dessus de Randa? Dans le cadre de l'agrandissement du refuge, la maison esotec Sàrl nous a donné mandat d'équiper la nouvelle cuisine d'une hotte murale de 345 cm de largeur. Fabriquée sur mesure dans



Située dans le massif des Alpes valaisannes, la cabane de Dom est le point de départ pour l'ascension de sept « 4000 ». Ce refuge du Club alpin suisse, appartenant à la section Uto (Zurich), est très prisé des alpinistes et des randonneurs.

nos ateliers, cette hotte a été acheminée mi-décembre par camion jusqu'à Randa. Bien au chaud dans ses protections en bois, elle a ensuite été hélicoptérée avec l'équipe d'installateurs jusqu'à la cabane. Rarement une hotte WESCO aura vécu une livraison d'aussi haut vol.



La hotte a été hélicoptérée de Randa à la cabane, perchée à une altitude de 2940 m s/mer.

Le pilote a déposé la hotte juste devant l'entrée, avec une remarquable précision.



L'excellente organisation des travaux a facilité les manipulations de la hotte jusqu'à l'endroit prévu, malgré son majestueux empan de 345 cm.



La préparation minutieuse des deux entreprises a facilité la pose de la hotte. Un véritable tour de force: la mise en place finale de la hotte au-dessus du plan de cuisson, par 0° C.



« Nous avons beaucoup apprécié la collaboration avec WESCO, qui s'est avérée très agréable dès le début. Tout a fonctionné à merveille. L'appui du bureau technique WESCO nous a permis d'anticiper les éventuels problèmes sur place. Nous ne manquerons pas de faire appel à WESCO pour nos prochains projets. »

Adrian Steiner, chef installateur esotec

Hotte murale



La hotte bistro est conçue pour les petites cuisines professionnelles de haut niveau. Elle capte avec une efficacité remarquable les vapeurs de cuisson, littéralement avalées par son puissant ventilateur, tandis que ses filtres à labyrinthe retiennent jusqu'à la plus infime particule de graisse.

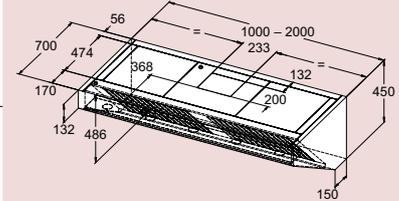
GWH BISTRO

- Hotte pour petites cuisines professionnelles
- Carrosserie en acier inoxydable 18/10 AISI 304, hygiénique et facile à nettoyer
- Grand volume de captation
- Ventilateur puissant, à double ouïe d'aspiration
- Collecteur de graisse totalement étanche, avec robinet de vidange
- Filtres à labyrinthe faciles d'entretien
- Spots LED à 1.2 Watt
- Commande externe à régulation progressive en option

Hottes murales (avec ventilateur)

GWH bistro 7-100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 200 *

CHF TVA excl. CHF TVA incl.

Spécifications techniques		Dimensions (mm)		CAR excl.
 <p>Pour pose murale. En acier inoxydable. Profondeur 70 cm, pour les petites cuisines professionnelles. Ventilateur à double ouïe d'aspiration, spots LED intégrés. Sortie d'air seulement par le haut.</p>				
Éclairage	Spots LED à 1 watt, 5000 K, 130 lm 100/120/140 3 pces. 160/180 4 pces. 200 5 pces.			
Allures	selon variateur			
Puissance du moteur	147 W			
Débit d'air libre (ventilateur)	1000 – 2000 m³/h			
Filtres à graisse	100/120/140 : 2 unités 400×400×22 mm 160 : 3 unités 400×400×22 mm 180/200 : 4 unités 400×400×22 mm			
Poids net	47/55/60/65/76/83 kg			
Manchon de sortie	Ø 250 mm			
GWH bistro 7-100		1000×700 mm	4'224.00	4'566.15
GWH bistro 7-120		1200×700 mm	4'391.10	4'746.80
GWH bistro 7-140		1400×700 mm	4'576.80	4'947.50
GWH bistro 7-160		1600×700 mm	5'068.90	5'479.50
GWH bistro 7-180		1800×700 mm	5'255.40	5'681.10
GWH bistro 7-200		2000×700 mm	5'478.25	5'922.00

Option à plus-value



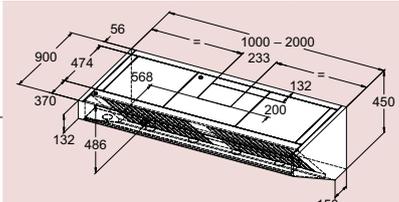
Unité de réglage REM 10 A, à découpage de phase, raccordement à toutes les hottes professionnelles, régulation continue, interrupteur d'éclairage jusqu'à max. 10 A, 230 V/50 H

400.20 432.60

* Dimensions spéciales, prix sur demande

GWH bistro 9-100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 200 *

CHF TVA excl. CHF TVA incl.

Spécifications techniques		Dimensions (mm)		CAR excl.
 <p>Pour pose murale. En acier inoxydable. Profondeur 90 cm, pour les petites cuisines professionnelles. Ventilateur à double ouïe d'aspiration, spots LED intégrés. Sortie d'air seulement par le haut.</p>				
Éclairage	Spots LED à 1 watt, 5000 K, 130 lm 100/120/140 3 pces. 160/180 4 pces. 200 5 pces.			
Allures	selon variateur			
Puissance du moteur	147 W			
Débit d'air libre (ventilateur)	1000 – 2000 m³/h			
Filtres à graisse	100/120/140 : 2 unités 400×500×22 mm 160 : 3 unités 400×500×22 mm 180/200 : 4 unités 400×500×22 mm			
Poids net	53/58/63/71/77/85 kg			
Manchon de sortie	Ø 250 mm			
GWH bistro 9-100		1000×900 mm	4'307.55	4'656.45
GWH bistro 9-120		1200×900 mm	4'502.55	4'867.25
GWH bistro 9-140		1400×900 mm	4'688.25	5'068.00
GWH bistro 9-160		1600×900 mm	5'171.80	5'590.70
GWH bistro 9-180		1800×900 mm	5'441.10	5'881.85
GWH bistro 9-200		2000×900 mm	5'914.60	6'393.70

Option à plus-value



Unité de réglage 10 A, à découpage de phase, raccordement à toutes les hottes professionnelles, régulation continue, interrupteur d'éclairage jusqu'à max. 10 A, 230 V/50 Hz

400.20 432.60

* Dimensions spéciales, prix sur demande

Hotte murale sans ventilateur



La hotte gusto sans ventilateur se caractérise par un volume de captation particulièrement efficace. Sa carrosserie taillée en biais, étanche à l'air, en acier inoxydable fin, augmente le volume de captation et offre une liberté ergonomique accrue. Les filtres à labyrinthe filtrent les vapeurs de cuisson et piègent les graisses dans le collecteur étanche prévu à cet effet.

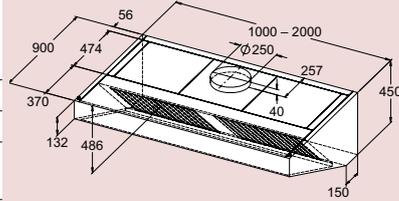
FWG GUSTO

- Hotte sans ventilateur pour les cuisines professionnelles
- Carrosserie en acier inoxydable 18/10 AISI 304, hygiénique et facile à nettoyer
- Grand volume de captation
- Collecteur de graisse totalement étanche, avec robinet de vidange
- Filtres à labyrinthe faciles d'entretien
- Bandes lumineuses LED sans reflets en option

Hotte murale sans ventilateur (sans ventilateur)

FWG gusto 9-100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 200 *

CHF TVA excl. CHF TVA incl.

Spécifications techniques		Dimensions (mm)		CAR excl.	
	Hotte sans ventilateur, pour pose murale. En acier inoxydable. Profondeur 90 cm, pour cuisines professionnelles. Ventilateur et commande externes. Sortie d'air seulement par le haut.				
	Allures	selon variateur			
	Puissance du moteur	selon ventilateur			
	Débit d'air libre (ventilateur)	selon ventilateur			
	Filtres à graisse	100/120/140: 2 unités 400×500×22 mm 160: 3 unités 400×500×22 mm 180/200: 4 unités 400×500×22 mm			
	Poids net	38/43/48/56/62/71 kg			
	Manchon de sortie	Ø 250 mm			
	Éclairage	en option			
					
FWG gusto 9-100	1000×900 mm	2'942.65	3'181.00		
FWG gusto 9-120	1200×900 mm	3'146.90	3'401.80		
FWG gusto 9-140	1400×900 mm	3'332.60	3'602.55		
FWG gusto 9-160	1600×900 mm	3'499.75	3'783.25		
FWG gusto 9-180	1800×900 mm	3'778.30	4'084.35		
FWG gusto 9-200	2000×900 mm	3'964.75	4'285.90		

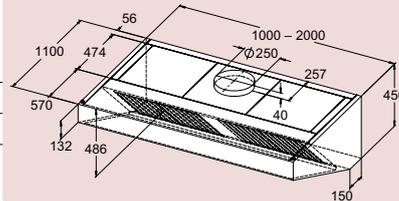
Options à plus-value

Bande lumineuse LED 8 W, 4000 K, 800 lm, longueur 60 cm	227.50	245.95
Bande lumineuse LED 16 W, 4000 K, 1600 lm, longueur 120 cm	242.35	262.00
Ventilateurs et commandes sur demande		

* Dimensions spéciales, prix sur demande

FWG gusto 11-100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 200 *

CHF TVA excl. CHF TVA incl.

Spécifications techniques		Dimensions (mm)		CAR excl.	
	Hotte sans ventilateur, pour pose murale. En acier inoxydable. Profondeur 110 cm, pour cuisines professionnelles. Ventilateur et commande externes. Sortie d'air seulement par le haut.				
	Allures	selon variateur			
	Puissance du moteur	selon ventilateur			
	Débit d'air libre (ventilateur)	selon ventilateur			
	Filtres à graisse	100/120/140: 2 unités 400×500×22 mm 160: 3 unités 400×500×22 mm 180/200: 4 unités 400×500×22 mm			
	Poids net	41/46/51/59/65/74 kg			
	Manchon de sortie	Ø 250 mm			
	Éclairage	en option			
					
FWG gusto 11-120	1200×1100 mm	3'323.35	3'592.55		
FWG gusto 11-140	1400×1100 mm	3'527.60	3'813.35		
FWG gusto 11-160	1600×1100 mm	3'704.00	4'004.00		
FWG gusto 11-180	1800×1100 mm	3'973.30	4'295.15		
FWG gusto 11-200	2000×1100 mm	4'196.90	4'536.85		

Options à plus-value

Bande lumineuse LED 8 W, 4000 K, 800 lm, longueur 60 cm	227.50	245.95
Bande lumineuse LED 16 W, 4000 K, 1600 lm, longueur 120 cm	242.35	262.00
Ventilateurs et commandes sur demande		

* Dimensions spéciales, prix sur demande

Hotte îlot sans ventilateur



Vous cherchez la solution idéale pour votre cuisine professionnelle en îlot ? La voici : la FFG gusto est exactement ce qu'il vous faut. Son volume de captation très généreux piège les vapeurs de cuisson de manière particulièrement efficace. Les filtres à labyrinthe, ordonnés en deux rangées, retiennent les graisses, qui sont recueillies par un collecteur étanche. Simple à nettoyer, la FFG gusto est une solution qui répond aux exigences les plus pointues.

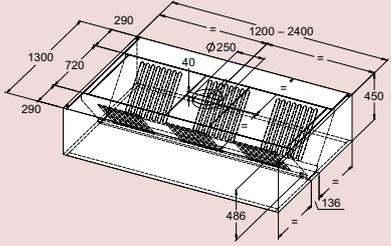
FFG GUSTO

- Hotte sans ventilateur pour les cuisines professionnelles
- Carrosserie en acier inoxydable 18/10 AISI 304, hygiénique et facile à nettoyer
- Collecteur de graisse totalement étanche, avec robinet de vidange
- Grand volume de captation
- Filtres à labyrinthe faciles d'entretien
- Bandes lumineuses LED sans reflets en option

Hotte îlot sans ventilateur (sans ventilateur)

FFG gusto 13-120 / 140 / 160 / 180 / 200 / 220 / 240 *

CHF TVA excl. CHF TVA incl.

Spécifications techniques		Dimensions (mm)		CAR excl.
 <p>Hotte sans ventilateur, pour pose en îlot. En acier inoxydable. Profondeur 130 cm, pour cuisines professionnelles. Ventilateur et commande externes. Sortie d'air seulement par le haut.</p>				
Allures	selon variateur			
Puissance du moteur	selon ventilateur			
Débit d'air libre (ventilateur)	selon ventilateur			
Filtres à graisse	120/140: 4 unités 400×400×22 mm 160/180/200: 6 unités 400×400×22 mm 220/240: 8 unités 400×400×22 mm			
Poids net	75/83/90/101/108/116/124 kg			
Manchon de sortie	Ø 250 mm			
Éclairage	en option			
FFG gusto 13-120		1200×1300 mm	3'862.65	4'175.50
FFG gusto 13-140		1400×1300 mm	4'094.75	4'426.40
FFG gusto 13-160		1600×1300 mm	4'326.90	4'677.40
FFG gusto 13-180		1800×1300 mm	4'605.45	4'978.50
FFG gusto 13-200		2000×1300 mm	4'837.55	5'229.40
FFG gusto 13-220		2200×1300 mm	5'106.80	5'520.45
FFG gusto 13-240		2400×1300 mm	5'366.80	5'801.50

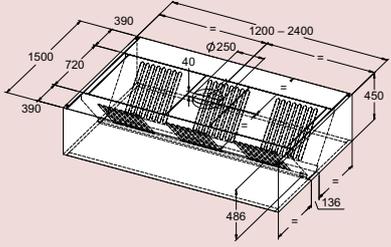
Options à plus-value

Bande lumineuse LED 8 W, 4000 K, 800 lm, longueur 60 cm	227.50	245.95
Bande lumineuse LED 16 W, 4000 K, 1600 lm, longueur 120 cm	242.35	262.00
Ventilateurs et commandes sur demande		

* Dimensions spéciales, prix sur demande

FFG gusto 15-120 / 140 / 160 / 180 / 200 / 220 / 240 *

CHF TVA excl. CHF TVA incl.

Spécifications techniques		Dimensions (mm)		CAR excl.
 <p>Hotte sans ventilateur, pour pose en îlot. En acier inoxydable. Profondeur 150 cm, pour cuisines professionnelles. Ventilateur et commande externes. Sortie d'air seulement par le haut.</p>				
Allures	selon variateur			
Puissance du moteur	selon ventilateur			
Débit d'air libre (ventilateur)	selon ventilateur			
Filtres à graisse	120/140: 4 unités 400×400×22 mm 160/180/200: 6 unités 400×400×22 mm 220/240: 8 unités 400×400×22 mm			
Poids net	78/86/96/107/116/124/132 kg			
Manchon de sortie Ø/cm	Ø 250 mm			
Éclairage	en option			
FFG gusto 15-160		1600×1500 mm	4'772.55	5'159.15
FFG gusto 15-180		1800×1500 mm	5'051.10	5'460.25
FFG gusto 15-200		2000×1500 mm	5'329.65	5'761.35
FFG gusto 15-220		2200×1500 mm	5'571.10	6'022.35
FFG gusto 15-240		2400×1500 mm	5'793.90	6'263.20

Options à plus-value

Bande lumineuse LED 8 W, 4000 K, 800 lm, longueur 60 cm	227.50	245.95
Bande lumineuse LED 16 W, 4000 K, 1600 lm, longueur 120 cm	242.35	262.00
Ventilateurs et commandes sur demande		

* Dimensions spéciales, prix sur demande

Pièces et accessoires

Module de commande



N° d'article	Spécifications techniques	CHF TVA excl.	CHF TVA incl.
4008151	Unité de réglage REM 10 A , à découpage de phase, raccordement à toutes les hottes professionnelles, régulation continue, interrupteur d'éclairage jusqu'à max. 10 A, 230 V/50 Hz	400.20	432.60

Eclairage



N° d'article	Spécifications techniques	CHF TVA excl.	CHF TVA incl.
4013454	Bande lumineuse LED 8 W, 800 lm, longueur 60 cm	227.50	245.95



4013453	Bande lumineuse LED 16 W, 1600 lm, longueur 120 cm	242.35	262.00
---------	--	--------	---------------

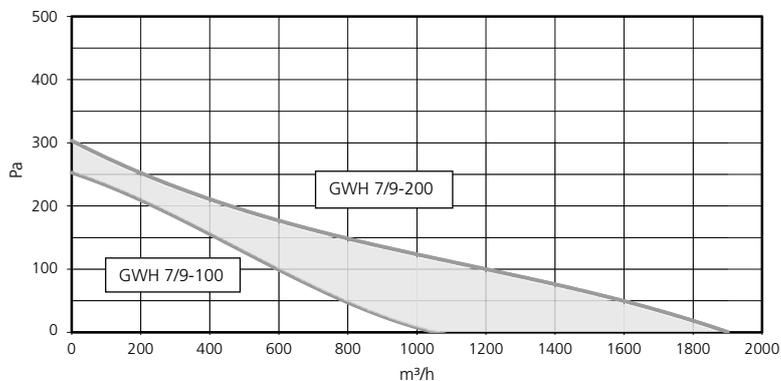
Filtre à labyrinthe, recharge



N° d'article	pour les modèles:	Dimensions	CHF TVA excl.	CHF TVA incl.
				1 unité
4008116	GWH bistro 7, FFG gusto 13 / 15	400×400×22 mm	164.80	178.15
4013452	GWH bistro 9, FWG gusto, 9 / 11, FFG gusto	400×500×22 mm	183.35	198.20

Diagramme de puissance

GWH BISTRO 7 / GWH BISTRO 9



Directives d'installation

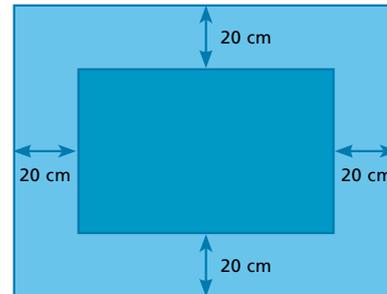
On observera la directive VDI 2052 et la directive SICC VA 102-01 pour garantir un tirage suffisant.

La captation des vapeurs de cuisson s'améliore lorsque la hotte est plus grande que le plan de cuisson. Les schémas suivants indiquent le surplomb nécessaire pour les hottes murales et les hottes îlots :

Hottes murales



Hottes îlots



Hauteur de pose

Plus la hotte est proche du plan de cuisson, plus elle est efficace. On observera toutefois les prescriptions de protection incendie (AEA) concernant les hauteurs minimales de pose et l'habillage des gaines d'évacuation.

Gainés d'évacuation

Plus elles sont courtes, plus elles sont efficaces. Évitez les gaines dont la longueur entraîne une perte de charge exagérée. Utilisez de préférence des gaines lisses, dont le diamètre correspond au débit de la hotte.

Solutions d'entrée d'air

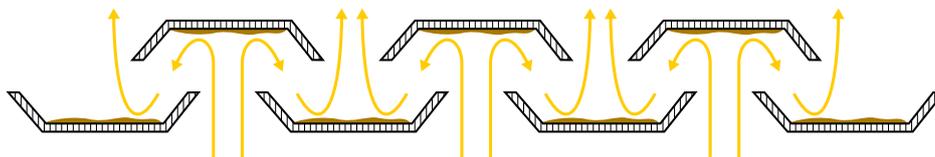
Une hotte à évacuation fournit son tirage maximal seulement lorsqu'une entrée d'air contrôlée équilibre la sortie d'air. Il faut donc intégrer un système d'entrée d'air dès la phase de conception pour assurer le bilan aérodynamique de la cuisine. Il est recommandé d'installer le système d'entrée d'air dans la salle de restaurant, de manière à ce que la hotte aspire l'air propre de la salle de restaurant et pour éviter toute intrusion des vapeurs de cuisson dans la salle de restaurant.

Turbulences

L'air est une masse dynamique qui influence le tirage de la hotte. Il faut éviter les courants d'air transversaux pour préserver une captation aussi efficace que possible des vapeurs de cuisson. L'admission d'air neuf doit se faire par le haut ou de manière homogène sur tous les côtés.

Filtres à labyrinthe

Les filtres à labyrinthe sont extrêmement efficaces : comme le montre le schéma ci-dessous, la double dérivation du flux d'air génère une centrifugation rapide des particules de graisse qui retombent dans la grille collectrice, puis dans le collecteur pourvu d'un robinet permettant de vidanger proprement les graisses résiduelles.



Produits de nettoyage et d'entretien

CHF TVA excl. CHF TVA incl.



N° d'article	Spécifications techniques	Contenance		1 unité
4008136	WESCO chiffons anti-traces inox Nettoie et protège les surfaces en inox. Effet anti-traces.	10 pièces	17.65	19.10



N° d'article	Spécifications techniques	Contenance		1 unité
4008303	Spray nettoyant WESCO pour acier inox Nettoie et protège les surfaces en inox. Effet anti-traces. Flacon avec vaporisateur	250 ml	25.05	27.10



N° d'article	Spécifications techniques	Contenance		1 unité
4000626	Dégraissant WESCO Flacon avec vaporisateur	500 ml	25.05	27.10



N° d'article	Spécifications techniques	Contenance		1 unité
4000625	Dégraissant WESCO Recharge sans vaporisateur	1000 ml	43.65	47.20



N° d'article	Spécifications techniques	Contenance		1 unité
4003988	Dégraissant WESCO Bidon sans vaporisateur	5000 ml	120.70	130.50



N° d'article	Spécifications techniques	Contenance		1 unité
4010698	WESCO nettoyant vitro céramique	250 ml	11.15	12.05



N° d'article	Spécifications techniques	Contenance		1 unité
4010715	WESCO nettoyant pour vitres Flacon avec vaporisateur	500 ml	7.45	8.05

Liste officielle des équipements et tarifs CAR selon SENS

Taxe anticipée de recyclage (CAR), valable dès le 1^{er} janvier 2024

Cat.	Cat. appareil	CHF TVA excl.	TVA incl.
1	< 0,249 kg	0.18	0.20
2	0.25 – 4,990 kg	0.56	0.60
3	5.00 – 14,990 kg	2.31	2.49
4	15.00 – 24,990 kg	5.56	5.99
5	25.00 – 69,990 kg	10.00	10.77
6	70.00 – 249,990 kg	18.52	19.95

Conditions et frais de livraison :

Emballé, départ usine, pose non comprise

Livraisons franco dès CHF 80.00 de marchandise

Exceptions:

- livraisons express, facturées au prix coûtant
- livraisons sur chantier, forfait CHF 150.00
- transport de tuyaux
 - jusqu'à 2,5 mètres de long CHF 19.00
 - plus de 2,51 mètres de long CHF 83.00

Livraisons inférieures à CHF 80.00:

- grands colis CHF 19.00/unité
- petits colis CHF 13.00/unité

Retours:

Retenue de 30% pour frais administratifs, min. CHF 50.00, max. CHF 500.00.

Indication des prix dans le catalogue général:

Sous réserve de modifications des prix ou des modèles

- prix en caractères gras: TVA incl. (taux de TVA dès le 1.1.2024: 8,1%).

- prix en caractères normaux: TVA excl.

- Contribution anticipée de recyclage (CAR) en sus

Paiement: 30 jours net

Garantie:

Garantie de 24 mois à partir de la date de vente / livraison au consommateur final.
Selon nos conditions générales de vente.

Les contenus de nos pages sont rédigés avec le plus grand soin. Nous ne pouvons toutefois pas garantir l'exactitude, l'intégralité ni l'actualité des contenus.

WESCO AG
Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Vente / Service après-vente /
Pièces de rechange
Tél. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG
Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Fachhandel
Verkauf / Beratung
Tel. +41 (0)56 438 10 40
fachhandel@wesco.ch

Privatkunden / Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
kundendienst@wesco.ch

www.wesco.ch

