WESCO

Consultez
wesco.ch/catalogue
pour avoir les infos à jour

Aération de cuisine

Catalogue général et prix courants
2025/2026

wesco.ch

Mise à jour automne 2025

Liste des icônes : par ici !

Liste des icônes

Bimodal évacuation / recyclage
Le mode évacuation et le mode recyclage sont commutables à volonté selon le scénario de cuisson et la température extérieure.

Connexions pour entrées d'air
Une hotte à évacuation doit être couplée à un système d'entrée d'air pour équilibrer le bilan aéraulique.

WESCO Connect
Le système de communication WESCO Connect permet à la hotte d'interagir avec d'autres appareils.

Arrêt temporisé
Aération temporisée à basse vitesse après cuisson pour éliminer les vapeurs résiduelles et régénérer les filtres de désodorisation (circuit fermé).

Nettoyage facile & propreté parfaite
Tous les éléments essentiels, amovibles ou non, sont faciles à nettoyer.

Pilotage automatique AutoRun® Sense
Gestion autonome de l'aération (on/off et régulation de la ventilation) par détection des odeurs et des aérosols de graisses, d'alcool et d'eau dans les vapeurs de cuisson.

Fonctionnement ultra-silencieux
Ces hottes ont un bloc ventilateur insonorisé qui émet beaucoup moins de bruit que les hottes courantes.

Eco-efficience
Les hottes éco-efficientes sont équipées d'un ventilateur à moteur EC, d'un éclairage LED et d'un bloc ventilateur à flux optimisé.

Dégraissage par centrifugation
Le dégraissage de l'air par centrifugation échappe à la saturation, de sorte que la puissance de ventilation est toujours à son meilleur niveau.

Réglage en hauteur
Réglage préservant l'ergonomie de l'espace de travail : la hotte s'approche du plan de cuisson seulement pendant la cuisson.

Balayage BackFlow
La ventilation supplémentaire assure une détection de vapeur maximale et empêche la condensation et la formation de gouttes.

Mécanisme de rabattement
Mécanisme servant à abaisser le déflecteur pour libérer l'accès aux filtres de dégraissage et au carter et faciliter le nettoyage des surfaces.

Eclairage LED non éblouissant
L'éclairage LED baigne la zone de travail dans une lumière non éblouissante.

Eclairage d'ambiance
Eclairage supplémentaire transformant la hotte en luminaire pour ajouter à votre intérieur une touche de confortable inégalable.

Modulation de la température chromatique
Réglage en continu du blanc froid au blanc chaud de l'éclairage direct du plan de cuisson et de l'éclairage indirect de valorisation.

Modulation de la luminosité
Réglage en continu de la luminosité de l'éclairage de valorisation et de l'éclairage direct, p. ex. forte pour cuisiner, et tamisée pour le repas.

Détection du filtre de dégraissage
Le filtre de dégraissage doit être inséré pour que la hotte puisse fonctionner. Cela évite l'encrassement du filtre de désodorisation et la gaine d'évacuation.

Commande gestuelle
Mode de commande novateur : un geste suffit pour activer les fonctions ascenseur, éclairage et ventilation sans toucher la hotte.

Premium Control
L'utilisation du plan de cuisson et de l'aération est très intuitive, via le panneau de commande ou les boutons rotatifs.

Compact Clean
Le module de dégraissage s'enlève d'un coup et se lave à la main ou au lave-vaisselle.

Vertical Flow
L'aspiration à tourbillon vertical capte les vapeurs de cuisson avec efficacité. Combinée au principe de dégraissage berbel, elle améliore la puissance de ventilation.

Induction
Technique de cuisson qui chauffe les casseroles sans chauffer le plan de cuisson grâce au principe de l'induction électromagnétique et des courants de Foucault.

Surface Protect
Nouveau revêtement intégral du plan de cuisson. Il protège la surface contre les rayures et réduit l'usure des matériaux à chaque déplacement de casseroles.

Fonction tandem
Fonction servant à coupler deux zones de cuisson, très utile pour les plats à gratin ou les poissonnières.

Fonction garde-chaud
Fonction servant à maintenir des aliments au chaud, très pratique quand le repas est retardé.

Détection des casseroles
Plan de cuisson détectant automatiquement la présence d'une casserole ou d'une poêle compatible avec l'induction.

Détection de débordement / Arrêt de sécurité
Déclenchement automatique de la zone de cuisson en cas de débordement pour prévenir l'encroûtement du plan de cuisson et les risques de surchauffe.

Fonction feu vif
Fonction activant la puissance maximale d'un foyer en début de cuisson pour revenir ensuite automatiquement à la puissance de feu préréglée.

Régulation par le plan de cuisson avec AutoRun® Plus
Fonction gérant automatiquement l'aération en fonction de l'utilisation du plan de cuisson et de la puissance de feu utilisée.

Arrêt de sécurité
Arrêt après une durée limite d'utilisation préprogrammée pour chaque zone de cuisson, variable en fonction de la puissance de feu utilisée.

Minuterie
Fonction servant à régler la durée de cuisson et à déclencher automatiquement la zone de cuisson quand le temps de cuisson est atteint.

Pause / Fonction Memory
Interruption de la cuisson avec mémorisation des réglages, réactivation de la cuisson d'une seule touche.

Clever Cook
La cuisson de tous les jours est facilitée par la préprogrammation des fonctions usuelles: bouillir de l'eau, cuire à la vapeur, maintenir au chaud, cuire des pâtes, rôtir une viande.

Chef marmiton
Fonction de mémorisation servant à rappeler le réglage différencié des zones de cuisson.

Fonction grill
Fonction permettant d'utiliser une plaque à grill compatible avec l'induction, pour prolonger le plaisir des grillades estivales.

Sécurité enfants
Blocage du panneau de commande du plan de cuisson pour prévenir tout enclenchement involontaire par les enfants.

WESCO : L'irrésistible atout pour respirer un fumet à l'état pur

La cuisine est un lieu éminemment stratégique : c'est là qu'on prépare, qu'on cuisine, qu'on mange, qu'on partage et qu'on discute. En quelques années, la cuisine moderne n'est pas seulement devenue un irremplaçable espace de convivialité, mais aussi un espace de haute technologie promis à un bel essor. La cuisine du futur sera encore plus raffinée et efficace. Cette évolution fulgurante fait apparaître un nom parmi les équipementiers : WESCO, pionnier de l'aération, dont la renommée n'est plus à faire. Fidèle à sa «mission air absolu», WESCO s'investit avec passion dans l'innovation au service de l'aération. Son credo est moderne, voire futuriste : des hottes qui ne s'entendent pas, une construction intelligente, des fonctions conviviales, une esthétique à couper le souffle.

Par-delà l'aération de cuisine, nous proposons aussi des solutions d'aération pour tous les espaces habitables. Comme nous passons le plus clair de notre temps (en moyenne 90%) dans des espaces plus ou moins clos, le climat intérieur impacte la vie de tous. Voilà pourquoi nous mettons notre savoir-faire de pointe au service de solutions globales ou individuelles visant à améliorer la qualité de vie dans l'habitat.

Entreprise familiale fondée en 1962, WESCO a son site de production à Wettingen (AG), qui concentre toutes les activités : développement, construction, assemblage, service, exposition, laboratoire d'essai et centre de formation. WESCO détient des filiales en Italie et au Danemark et a repris en 2012 la société berbel Ablufttechnik GmbH à Rheine (DE) pour renforcer les synergies.

Notre département de recherche est à l'affût de solutions novatrices, en avance sur leur temps. Nous accordons une grande importance à la coopération avec les laboratoires de recherche, les hautes écoles et les organismes d'essai reconnus. A Wettingen, notre proximité avec la clientèle – de la vente au service – nous permet en outre de répercuter sur-le-champ toute idée ou souhait au niveau de la production.

Solidité, qualité, longévité, stock de pièces détachées sont autant d'atouts supplémentaires dont bénéficient les nombreux clients qui font confiance à la marque WESCO.

MISSION
AIR
ABSOLU

L'air, c'est notre passion, notre âme, et toute notre motivation.
Notre « Mission Air Absolu » témoigne de notre engagement
pour vous, pour votre santé et votre bien-être.

Sommaire

	Page
Pourquoi choisir WESCO et berbel ?	6
Portail commercial WESCO	7 – 9
Systèmes d'aération	10
Classification des filtres de désodorisation WESCO	11
Atouts technologiques	12 – 21
Forfaits WESCO zéro souci pour immeubles d'habitation	22 – 23
Prestations WESCO	24 – 25
WESCO Academy	26 – 27
Aération douce WESCO	28 – 29
Plans de cuisson aspirants	
La gamme	31
Spécifications techniques et prix	32 – 89
Hottes îlots	
La gamme	91
Spécifications techniques et prix	92 – 107
Hottes murales / Hottes obliques	
La gamme	109
Spécifications techniques et prix	110 – 125
Hottes intégrables	
La gamme	127
Spécifications techniques et prix	128 – 165
Hottes plafonniers / Aérateurs	
La gamme	167
Spécifications techniques et prix	168 – 185
Systèmes électriques d'entrée d'air et d'évacuation	
Les bons tuyaux du concepteur	187
La gamme	190 – 189
Spécifications techniques et prix	190 – 203
WESCO Connect et autres connexions	
La gamme	205
Spécifications techniques et prix	206 – 227
Filtres de désodorisation et filtres de rechange	
La gamme	229
Spécifications techniques et prix	230 – 255
Matériel d'installation, produits de nettoyage et d'entretien	
La gamme	257
Spécifications techniques et prix	260 – 282

Valable dès le 1er octobre 2025.
Voir sous **wesco.ch/catalogue** pour la version la plus récente du Catalogue général.

Pourquoi choisir WESCO et berbel ?

Les hottes WESCO et berbel sont silencieuses, faciles à nettoyer et efficaces : le chic du fumet à l'état pur.

Nous ne cuisinons pas – vos clients maîtrisent cet art bien mieux que nous. Mais nous mettons toute notre passion dans le développement et la fabrication de hottes capables de préserver un fin fumet à l'état pur. Cette sensation décuple le plaisir de cuisiner et invite à convertir la cuisine en lieu de séjour.

Une performance élevée pour un fonctionnement silencieux

Voilà pourquoi les hottes des lignes Berbel, Eco et Basic sont construites pour fonctionner en silence. Elles préservent ainsi un environnement agréable pendant et après la cuisson, même à vitesse élevée. Leur efficacité n'est plus à prouver : même les solutions à circuit fermé filtrent l'air avec une vigueur qui cherche encore sa pareille sur le marché.

Nettoyage facile

Bien sûr, une hotte se nettoie après utilisation, et nous y avons pensé : elle sera propre en deux temps, trois mouvements. Les filtres de dégraissage passent au lave-vaisselle, les carters à graisse ainsi que les autres pièces se nettoient tout simplement au chiffon humide.

Des matériaux de qualité assurent une longue durée de vie

Les appareils électroménagers ont des durées de vie toujours plus courtes, au détriment de l'environnement et du portemonnaie. C'est tout le contraire chez WESCO : nos hottes sont fabriquées avec des matériaux de première qualité, ce qui garantit une longévité à toute épreuve. Il n'est pas rare de trouver d'anciennes hottes qui fonctionnent encore. Les pièces détachées sont en général disponibles au moins 15 ans après l'achat. Et de toute façon, une hotte WESCO est si solide qu'il vaut très souvent la peine de la réparer.

Portail commercial WESCO

Le nouveau portail commercial WESCO my.wesco.ch permet de gagner du temps ! La plateforme moderne de commande B2B avec magasin en ligne offre une nouvelle convivialité dans le traitement des informations et des commandes :

- Le processus de commande en ligne est plus efficace et permet de gagner du temps pour les clients
- Recherche claire, simple et rapide, concentrée au même endroit : spécifications des produits, conditions personnalisées, liste de préférences et paniers enregistrés
- Le portail commercial est à disposition 24h/7
- L'historique des commandes peut être consulté en ligne à tout moment

Connectez-vous, et c'est parti !

Connectez-vous simplement avec votre adresse courriel personnelle. Définissez votre mot de passe personnel à l'aide de la fonction «Mot de passe oublié». Vous n'avez pas de login ? Enregistrez-vous avec votre numéro de client.

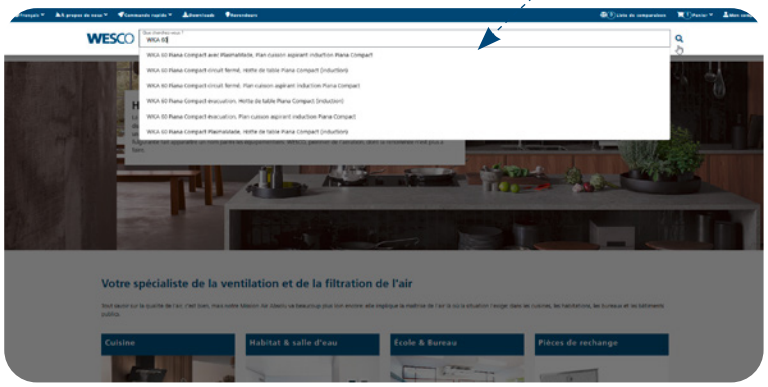

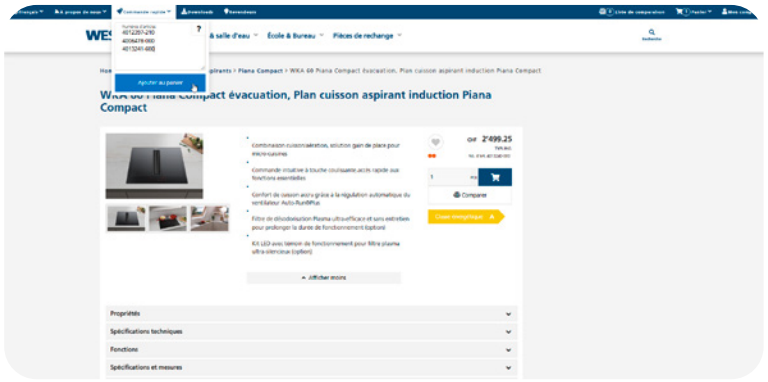

Commander, c'est si simple !

Naviguez en filtrant les produits grâce aux fonctions de **recherche intelligente.** Vous arrivez ainsi plus rapidement au produit souhaité, avec toutes les informations nécessaires. La fonction **commande rapide** permet d'accéder directement au produit si vous en connaissez déjà le numéro d'article. Un clic, et il est dans votre panier. Une fois la commande validée, le délai de livraison est communiqué par courriel. Vous pouvez consulter en tout temps les commandes effectuées.

WESCO est partenaire ComNorm et compatible avec les plateformes Winner et KPS.

Commande possible 24/7, depuis tous vos appareils

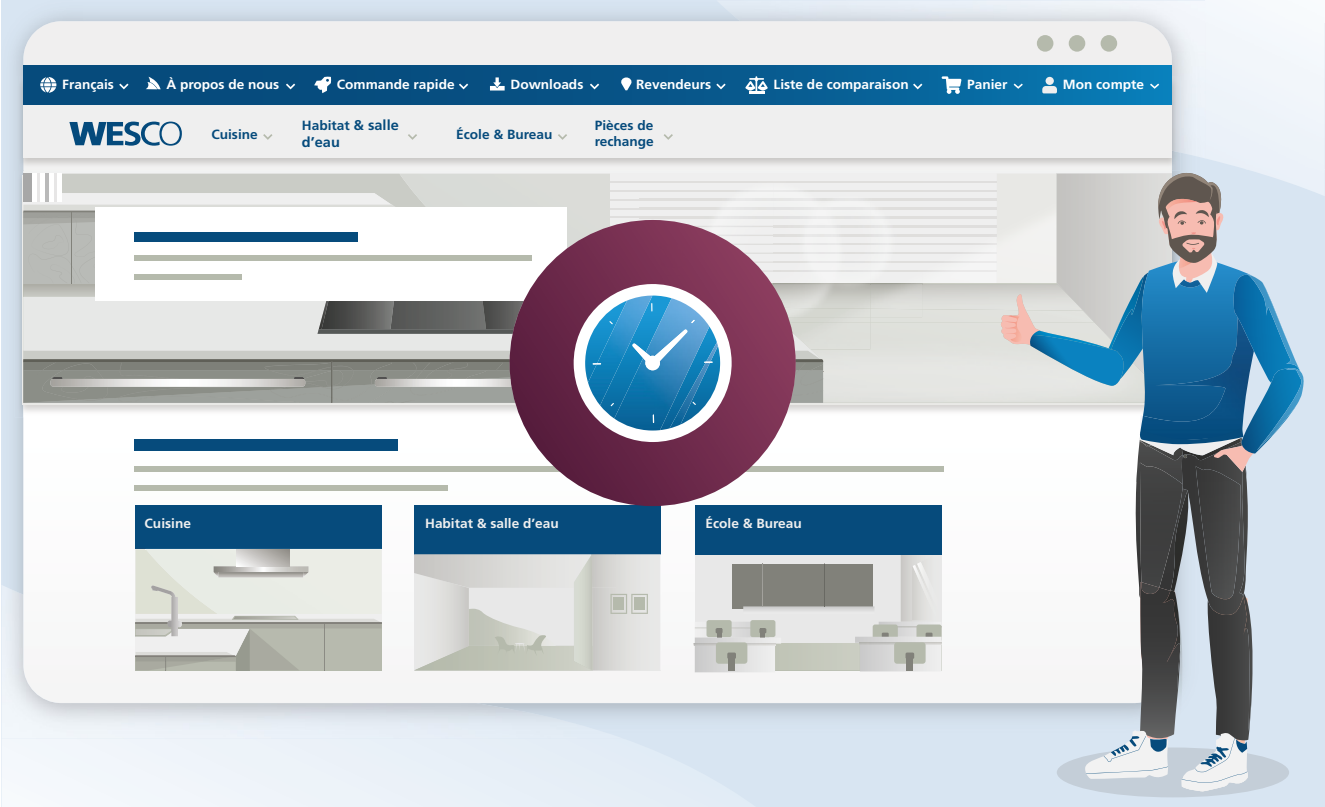

Les données en ligne sont non seulement à jour, mais aussi plus complètes. Chaque produit est présenté avec le descriptif, les spécifications techniques, les instructions d'installation, les dessins techniques, le manuel d'installation, le manuel d'utilisation, des exemples d'installation, les chablons de perçage. Un clic, et c'est téléchargé. Les accessoires et les options sont directement accessibles depuis l'article consulté et peuvent être commandés en même temps.

Vous êtes en discussion avec le client, sur le chantier, ou en déplacement ? Prenez votre smartphone ou votre tablette, et naviguez sur my.wesco.ch jusqu'à l'information ou la dimension qui vous manque. Rien de plus facile !

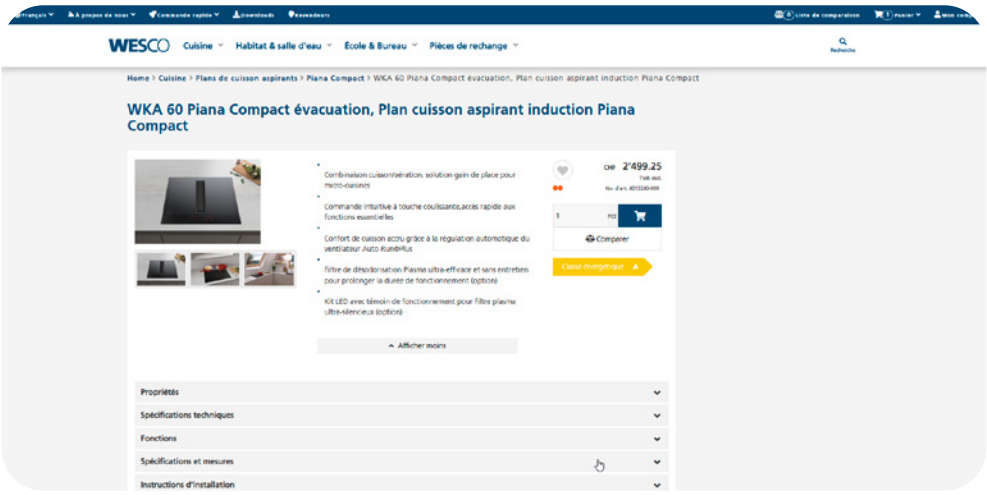

Choisir, c’est comparer !

Comparez plusieurs hottes d’un seul coup d’oeil pour choisir la meilleure solution grâce à la fonction de comparaison. Cliquez par exemple sur la fiche de données techniques, obligatoire dans l’UE, pour comparer les hottes de différents fabricants.

Magasin en ligne pour clients finals

Le portail commercial my.wesco.ch fait également office de magasin en ligne pour les clients finals et les utilisateurs. L’enregistrement des produits permet de sauvegarder les données de chaque hotte. Le client final profite ainsi d’une procédure simplifiée pour commander les filtres de rechange (filtres de dégraissage et filtres de désodorisation).

Un doute? Consultez notre foire aux questions : wesco.ch/fr/faq

Systèmes d'aération

Évacuation

La hotte à évacuation filtre l'air et l'évacue par le plus court chemin à l'extérieur du bâtiment. L'admission d'air est contrôlée par une solution d'entrée d'air pilotée par la hotte ou par l'ouverture manuelle d'une fenêtre. Les filtres de dégraissage haute efficacité dégraissent l'air vicié. Ils se nettoient facilement au lave-vaisselle.

Une aération à évacuation est tout à fait compatible avec le standard Minergie® des constructions neuves. Elle est même clairement recommandée parce qu'elle améliore la qualité de l'air ambiant.

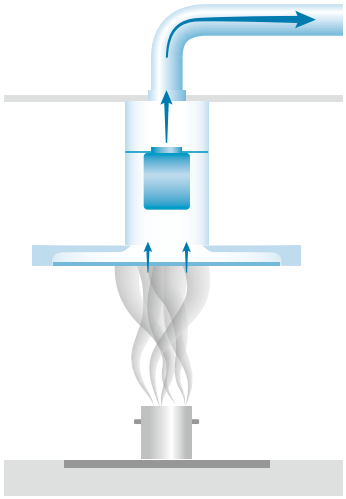

Recyclage

La hotte à circuit fermé recycle l'air par filtrage. L'air traverse d'abord une barrière anti-graisse (filtres métalliques), puis une barrière de désodorisation (filtres à charbon actif). Cette purification s'effectue à vitesse lente pour en maximiser l'efficacité. Les filtres de dégraissage se nettoient simplement au lave-vaisselle.

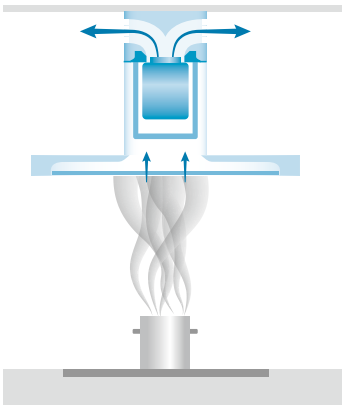

Évacuation ou recyclage ?

La qualité de l'air est un paramètre de confort essentiel. Par principe, il vaut mieux évacuer l'air filtré à l'extérieur que le recycler à l'intérieur. L'explication est logique : il n'est pratiquement pas possible de filtrer l'air à 100%. En évacuant l'air filtré, on élimine en même temps la teneur résiduelle en particules indésirables, alors que ces particules resteraient confinées dans l'espace de vie en cas de recyclage. De plus, l'évacuation de l'air élimine aussi l'humidité excédentaire, ce qui prévient la formation de moisissures. Dans un système associant une hotte à circuit fermé et une aération douce contrôlée, l'extraction et l'admission d'air sont gérées par l'aération douce. Un tel système a toutefois pour désavantage d'éliminer l'air vicié beaucoup moins vite qu'une évacuation directe.

Un système à évacuation nécessite un investissement initial légèrement supérieur aux hottes à circuit fermé. Tout d'abord à cause de l'intégration d'une gaine d'évacuation dans la structure du bâtiment. Ensuite, parce qu'il faut installer un système d'entrée d'air pour équilibrer le bilan aéraulique des locaux. En revanche, les hottes à circuit fermé génèrent des surcoûts cumulés sur le long terme à cause du renouvellement des filtres de désodorisation. Ces filtres doivent en effet être remplacés régulièrement pour maintenir les performances de la hotte. Il existe aussi des filtres de désodorisation autorégénérants : ils ne doivent plus être changés, mais coûtent davantage à l'achat.

L'idée d'une aération à évacuation doit être introduite très tôt dans l'étude d'un nouvel ouvrage. Lorsqu'il s'agit de rénovation, la pose d'une gaine ou le remplacement d'une gaine existante peut entraîner d'importants surcoûts. Le maître d'ouvrage doit alors mettre en balance cette question avec les avantages de la qualité de l'air. Par comparaison, l'aération en circuit fermé ne pose en général pas de problème, ni à l'étude, ni à la pose.

Quiconque privilégie la qualité de l'air, surtout après la cuisson, devrait opter pour un système à évacuation. Toutefois, si l'installation d'un tel système entraîne des surcoûts exagérément élevés, il est préférable d'opter pour une hotte de qualité à circuit fermé. Un tel système peut aussi être installé lorsqu'une aération douce préexiste.

Classification des filtres de désodorisation WESCO

Une aération en circuit fermé intègre deux fonctions : dégraisser et désodoriser les vapeurs de cuisson. L'air filtré est ensuite recyclé dans la cuisine. L'air est dégraissé par centrifugation ou par filtrage sur filtres métalliques. Les carters berbel se lavent facilement au chiffon après chaque utilisation. Les filtres métalliques se mettent simplement au lave-vaisselle, une fois par mois.

La qualité de l'air recyclé dépend essentiellement de la qualité des filtres de désodorisation. La classification des filtres WESCO sert à comparer les performances de filtrage des appareils WESCO et berbel. Elle indique aussi la durée d'utilisation après laquelle il faut changer de filtre. Exception faite des filtres autorégénérants, un filtre de désodorisation sature au fil du temps et doit être remplacé.

★★★	Excellent	☆☆☆
★★	Bon	☆☆
★	Satisfaisant	☆
Filtres non autorégénérants (charbon actif)		Filtres sans entretien / à faible entretien

Filtres de désodorisation

On distingue deux catégories de filtres de désodorisation :

Les filtres de désodorisation non autorégénérants saturent progressivement et doivent finalement être remplacés. Leur matériau filtrant est fait de charbon actif. Les fines nattes de filtrage à charbon actif filtrent moins bien l'air que les grandes cassettes de filtrage. Certaines cassettes à charbon actif sont rechargeables : il suffit de remplacer les grains de charbon actif tout en conservant les cassettes.

WESCO recommande d'observer les intervalles de remplacement suivants :

★ tous les six mois
★★ tous les 3 ans
★★★ tous les 5 ans

Les filtres de désodorisation autorégénérants sont conçus pour éviter en principe tout remplacement pendant toute la durée de vie de la hotte. Il faut chauffer au four certains filtres à charbon actif pour en restaurer la capacité de désodorisation. Les filtres qui ne lient pas seulement les odeurs, mais qui les neutralisent ont une plus longue durée de vie.
Les filtres de désodorisation Plasma convertissent l'air filtré en air pur, en CO_2 et en H_2O.

Conseil : faites installer un filtre de désodorisation Plasma sur votre hotte, quelle que soit sa marque. Ne pas oublier de consulter les instructions d'installation (voir pages de produits 232 – 236).

WESCO Plasma Compact, développé pour les hottes EVME 211 et EVME 218 (variantes).

Les appareils berbel sont équipés d'un filtre de désodorisation Permalyt®. Un procédé thermocatalytique neutralise les odeurs. Le filtre Permalyt® ne nécessite aucun entretien et garantit une désodorisation supérieure à 90% pendant toute la durée de vie de la hotte.

Atouts technologiques

Bimodal évacuation / recyclage – EcoSwitch

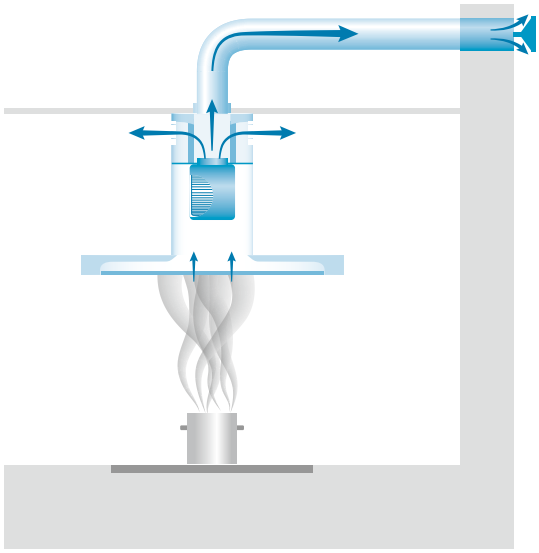

berbel

La technologie berbel EcoSwitch permet d'alterner à volonté les modes évacuation et recyclage. En été ou en cas d'utilisation intensive, nous recommandons le fonctionnement en mode évacuation, qui permet d'éliminer rapidement l'air vicié vers l'extérieur.

Une solution d'amenée d'air (chapitre 6) pilotée par la hotte garantit un bilan aéraulique équilibré, sans dépression dans les zones cuisine ou séjour, contribuant ainsi au bon fonctionnement de la hotte de cuisine.

La fonction berbel EcoSwitch nécessite l'installation d'un filtre hybride berbel et d'un clapet mural actif berbel BMK pour fonctionner correctement.

Pour tout savoir : voir p. 187

Atouts technologiques

Filtre hybride

berbel

Un solide argument en mode évacuation
En mode évacuation, le filtre hybride fait office de soupape de surpression. Admettons que le diamètre des gaines ait jusqu'à 25 mm de moins que recommandé : la hotte n'arrive plus à fournir l'effort nécessaire pour chasser l'air vicié vers l'extérieur. L'air excédentaire revient alors dans l'espace cuisine en passant à travers le filtre hybride, comme c'est le cas en mode recyclage. Ainsi, la puissance d'aspiration est élevée sur le plan de cuisson, même si la gaine d'évacuation a un petit diamètre.

Un filtre hybride est sans entretien pendant 3 à 5 ans. Le charbon actif se remplace facilement, sans polluer, moyennant une recharge adéquate.

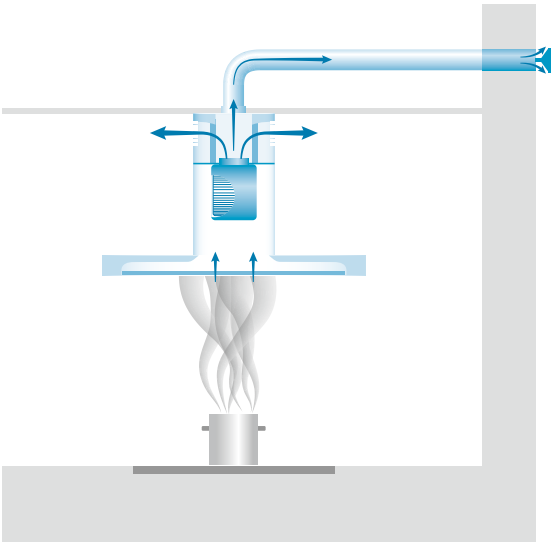

Atouts technologiques

Filtre plasma

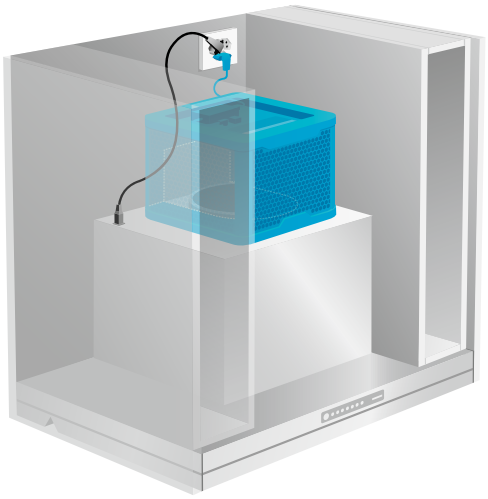

WESCO

Le filtrage plasma est un procédé de désodorisation moderne qui améliore la qualité de l'air ambiant en associant plasma (ionisation de l'air), filtrage électrostatique, fibres de verre et charbon actif. L'air filtré est converti en air quasi pur par réaction naturelle. Contrairement aux filtres à charbon actif, le filtre plasma ne conserve pas les odeurs, mais les neutralise.

Le filtre plasma ne sature jamais et ne doit donc jamais être remplacé pendant la durée de vie moyenne de la hotte. L'air ionisé excédentaire est lié par le charbon actif.

Le nouveau WESCO Plasma Compact est un modèle très compact qui s'intègre directement sur la hotte intégrable EVME 211 ou 218, dans un meuble haut 4/6.

Pour tout savoir : voir p. 230

Filtre Permalyt®

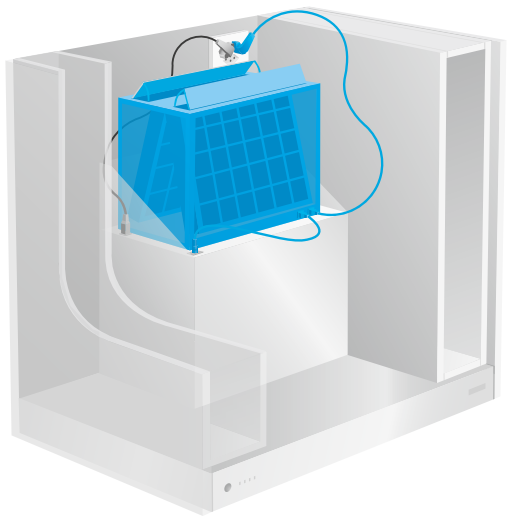

berbel

Le filtre Permalyt® de berbel est un filtre de désodorisation autorégénérant sans entretien.
En mode de fonctionnement normal, l'air traverse les deux filtres à charbon actif qui absorbent les odeurs.
L'autorégénération est une phase de récupération qui intervient après la cuisson. Le catalyseur du filtre permalyt® est pourvu d'une cartouche chauffante, qui chauffe le cœur du catalyseur à env. 140°C. Dès que cette température est atteinte, un ventilateur de circulation se met en marche pour diffuser l'air chaud dans le filtre pour l'amener à une température d'env. 50°C.
A cette température, les particules odorantes retenues par les filtres à charbon actif sont libérées et passent à travers le catalyseur, qui les scinde en deux molécules, CO_2 et oxygène.
Après 120 minutes environ, toutes les molécules odorantes sont scindées, et l'autorégénération du filtre à charbon actif est complète. Le filtre ne sature jamais et ne doit donc jamais être remplacé pendant la durée de vie moyenne de la hotte. Ce processus s'interrompt si la hotte est enclenchée.

Atouts technologiques

Filtres de dégraissage optimisés

WESCO

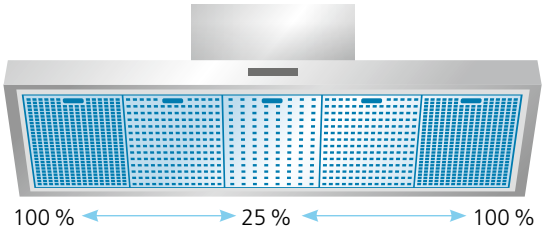

Les hottes ordinaires présentent une construction de type monobloc pour tous les filtres de dégraissage. En général, le ventilateur intégré se trouve au centre, derrière les filtres, et aspire en priorité cette zone-là. Corollaire : la captation ne fonctionne pas bien dans les zones périphériques.

Toujours à la recherche de solutions, WESCO propose des filtres de dégraissage optimisés. Ceux-ci sont pourvus d'une tôle à perforation variable : le taux de perforation est plus faible au centre, sous le ventilateur, et plus élevé en périphérie.

Les vapeurs de cuisson sont ainsi aspirées de manière beaucoup plus homogène. Les filtres fonctionnent régulièrement sur toute la largeur de la hotte. Ce type de construction s'avère efficace surtout pour les plans de cuisson larges : meilleure captation sur une plus grande surface, meilleur affaiblissement sonore et prévention efficace de tout «égouttement» lorsque les filtres sont saturés.

Dégraissage par centrifugation

berbel

Le principe berbel : force centrifuge, sans filtre de dégraissage. Fonctionnement très simple, captation ultra-efficace, dégraissage de l'air sans perte de tirage, puissance stable, fonctionnement très silencieux, nettoyage facile, finitions haut de gamme et technique brevetée.

1 D'abord, le tirage : Les vapeurs de cuisson sont aspirées par une fente très étroite à haute efficacité.
2 Ensuite, la centrifugation : Le flux d'air subit une forte accélération, puis une double déviation. Les particules de graisse sont séparées de l'air sous l'effet des forces centrifuges.
3 Enfin, le séparateur de graisses résiduelles : La Capillar Trap capture les particules de graisse les plus fines et complète ainsi le dégraissage de l'air.

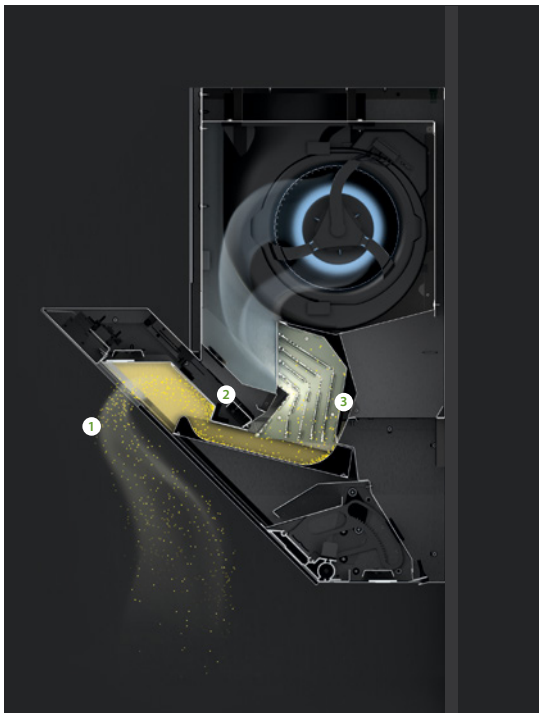

En résumé c'est un principe qui enthousiasme grâce à son efficacité de séparation des graisses constante sur le long terme et un nettoyage particulièrement facile. Le bac de récupération en acier inoxydable peut être entièrement retiré et se laisse très facilement nettoyer. Ouvrir, essuyer, c'est propre !

Atouts technologiques

Réglage en hauteur

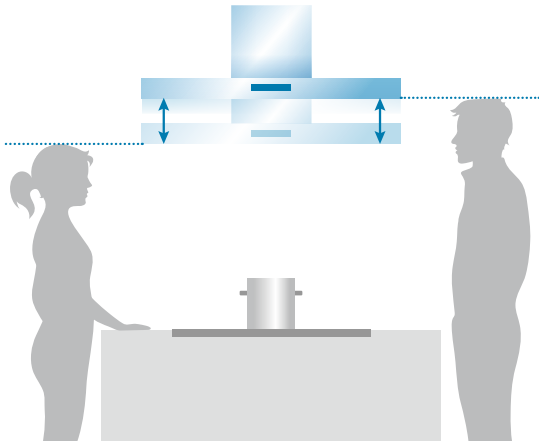

Hotte télescopique WESCO

WESCO

D'un seul geste, les hottes télescopiques WESCO sont à bonne hauteur (course de 33 cm). Ergonomie, rapidité, simplicité d'utilisation et adaptation à la situation, tels sont les atouts du réglage en hauteur.

Plus la hotte se rapproche du plan de cuisson, mieux les vapeurs de cuisson et les odeurs sont captées et aspirées, même à faible vitesse. Après chaque épisode de cuisson, la hotte se retire tout simplement et laisse volontiers l'horizon dégagé. Sans compter l'avantage de son relèvement, à savoir celui d'en faciliter le nettoyage.

Réglage en hauteur

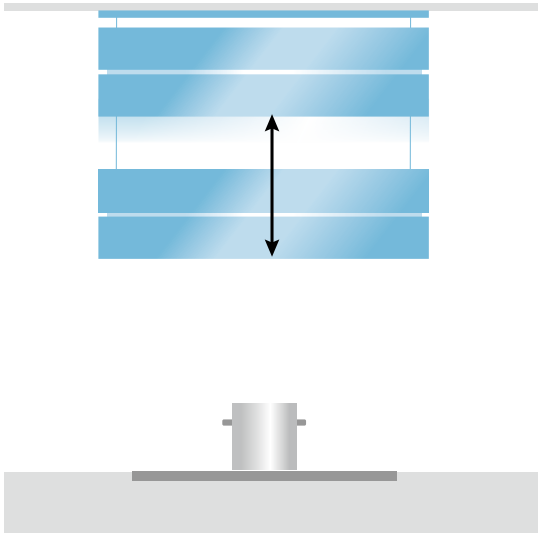

Hotte ascenseur de berbel

berbel

Les hottes ascenseur berbel se distinguent par leur élégance aérienne.

En lévitation entre ciel et terre, voilà ce qu'elles adorent. Une télécommande suffit pour les faire descendre silencieusement du plafond et les arrêter à bonne distance du plan de cuisson, là où elles déploient toute la puissance du dégraissage sans filtre signé berbel. Résultat : vous cuisinez sans vous cogner la tête et, en plus, à l'air pur. La course est de 120 cm.

Avec en prime un éclairage design qui transforme votre cuisine en firmament étoilé.

Atouts technologiques

Systèmes d'aération sous plan

WESCO berbel

Les systèmes d'aération sous plan aspirent les vapeurs de cuisson vers le bas. Ils doivent relever trois défis : dévier les vapeurs de cuisson ascensionnelles, filtrer l'air avec efficacité parce que les concepteurs optent souvent pour une installation en circuit fermé, faciliter le nettoyage par leur accessibilité alors que ces systèmes sont incrustés sous le plan de cuisson.

WESCO propose plusieurs solutions répondant à ces exigences. Première solution, l'aérateur sous plan WESCO Basso Flex présente un avantage indéniable, puisqu'il peut être associé à presque tous les plans de cuisson, quelle que soit la marque choisie. Il épure l'air très efficacement grâce à un double dégraissage (par filtration et par centrifugation).

Deuxième solution, l'aérateur est incrusté sous la plaque vitrocéramique. C'est le cas des plans de cuisson aspirants WESCO Piana et berbel Downline. Le plan de cuisson WESCO Piana fonctionne avec des filtres de dégraissage, tandis que le plan de cuisson berbel Downline dégraisse l'air par centrifugation, selon le principe breveté par berbel.

Ces systèmes d'aération sont silencieux et peu encombrants. Ils assurent un dégraissage haute efficacité et peuvent fonctionner en mode recyclage avec un filtre de désodorisation PlasmaMade® ou en mode évacuation, la solution qui préserve le mieux la qualité de l'air ambiant.

La série Downline est également livrable avec le filtre de désodorisation Permalyt® à maintenance zéro.

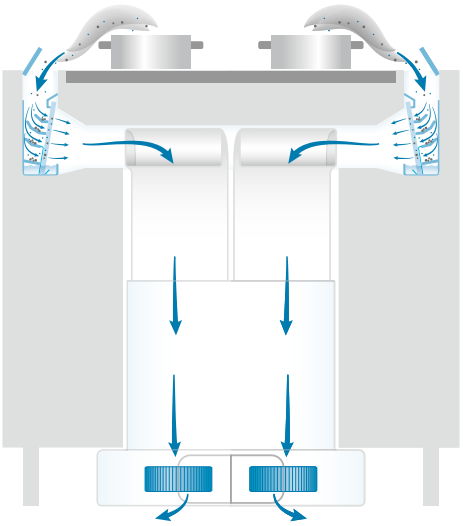

Basso Flex

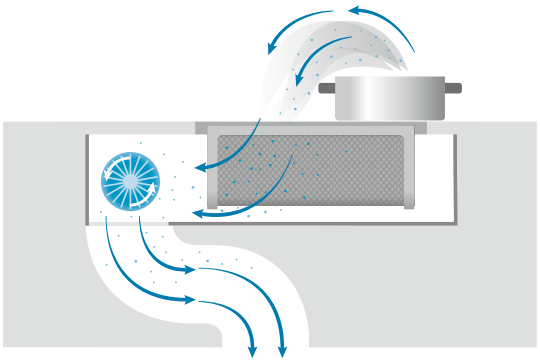

Piana

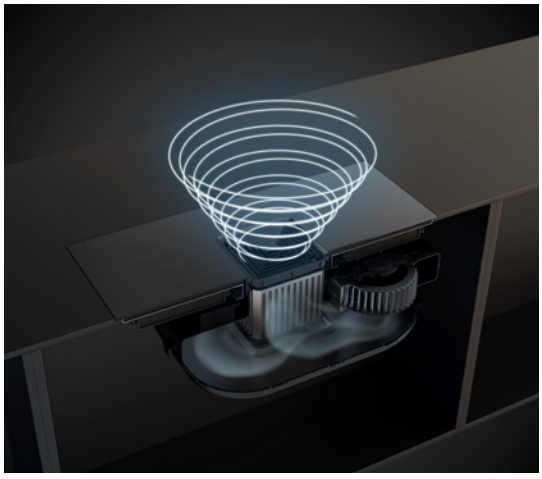

Downline

Atouts technologiques

Balayage BackFlow

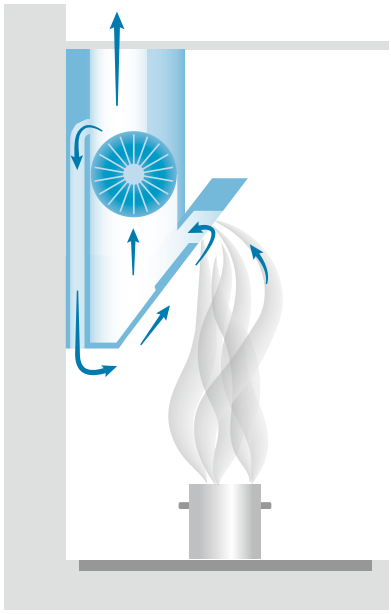

berbel

Le balayage BackFlow est une technologie brevetée qui prévient la formation de buée et de condensation perlante sur les surfaces froides des hottes obliques et des hottes intégrables. L'effet anti-buée agit sur le déflecteur en verre décoratif ou sur le carter en acier inox, selon le modèle de hotte.

Le balayage s'obtient en détournant une partie de l'air aspiré derrière la hotte pour former une lame d'air qui remonte le long des surfaces exposées, en profitant de la dynamique ascensionnelle des vapeurs de cuisson aspirées par la hotte.

L'effet rideau de cette aération secondaire maintient à sec les surfaces exposées et concentre les vapeurs de cuisson vers la fente d'aspiration, ce qui améliore la captation des vapeurs et, partant, l'efficacité de l'aération.

Différentes hottes îlots bénéficient également de la technologie BackFlow.

Aspiration périphérique

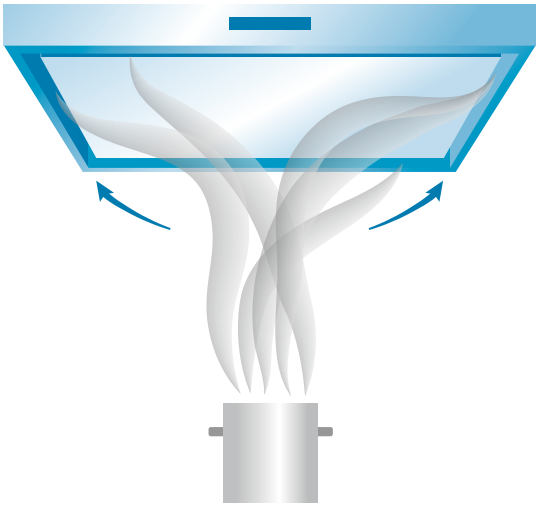

WESCO

Les hottes à aspiration périphérique se caractérisent par une plaque centrale en verre ou en métal qui dissimule les filtres de dégraissage. Les vapeurs de cuisson restent prisonnières de la zone de captation grâce à l'effet rideau de la puissante aspiration à travers la fente séparant la plaque et le bord de la hotte. Elles traversent ensuite les filtres de dégraissage.

Ce type de construction optimise la captation des vapeurs, surtout en présence de courants d'air transversaux. Il permet de piéger les vapeurs de cuisson sur toute la surface du plan de cuisson – même à petite vitesse.

L'aspiration périphérique a pour autre incidence positive de réduire considérablement le niveau sonore de la hotte. Cet avantage se remarque notamment lorsque la hotte a plus de 90 cm de large ou qu'elle est disposée en îlot. Les hottes à aspiration périphérique cachent bien leur jeu derrière leur grande plaque centrale. Elles intriguent et séduisent tout à la fois.

Atouts technologiques

S-WING

WESCO

Dans les cuisines ouvertes, les courants d'air transversaux et les turbulences réduisent souvent le tirage de la hotte.

WESCO propose une solution idéale : le système breveté WESCO S-WING. Les déflecteurs en verre fixés à la hotte peuvent être facilement ouverts pendant l'utilisation et préviennent ainsi les courants d'air incontrôlés.

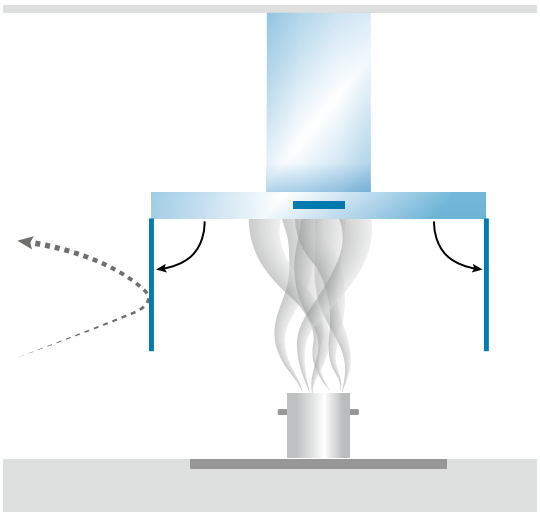

Diffuseurs à lamelles orientables

WESCO

Les diffuseurs habituels dirigent le flux d'air avec un angle de 90° directement hors du cache-cheminée. Il suffit que le flux d'air vienne buter sur une paroi, un meuble ou une fenêtre pour qu'il crée des turbulences et des courants d'air transversaux.

WESCO propose des diffuseurs à lamelles orientables permettant d'ajuster l'angle de diffusion en fonction de la situation. On évite ainsi les turbulences et leur corollaire, les courants d'air transversaux désagréables (p. ex. en direction de la table à manger). L'efficience de la hotte reste garantie en tout temps.

Les grilles orientables sont de série sur les hottes îlots et les hottes murales des gammes ECO.

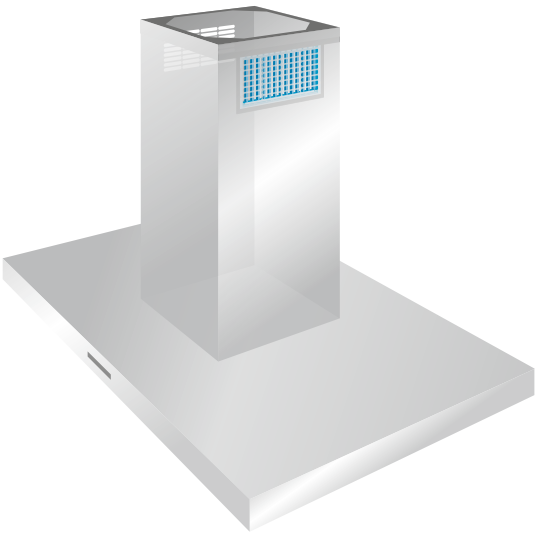

Atouts technologiques

Assistances intelligentes facilitant l'utilisation

AutoRun®
Commutation automatique

La fonction WESCO AutoRun® enclenche la hotte dès que vous lancez les feux. Lorsque vous arrêtez la cuisson, la hotte entre en mode arrêt temporisé et se déclenche après 10 minutes.

Le module AutoRun® fait partie du programme WESCO Connect et fonctionne avec les hottes WESCO de dernière génération. Il peut être associé à un plan de cuisson de toute marque. Le plan de cuisson et la hotte communiquent par liaison Bluetooth.

AutoRun® Plus
Régulation par le plan de cuisson

La fonction AutoRun® Plus rend la hotte intelligente : celle-ci s'enclenche dès que vous allumez les feux et régule en plus la ventilation en fonction de la cuisson. La commande manuelle reste possible en tout temps.

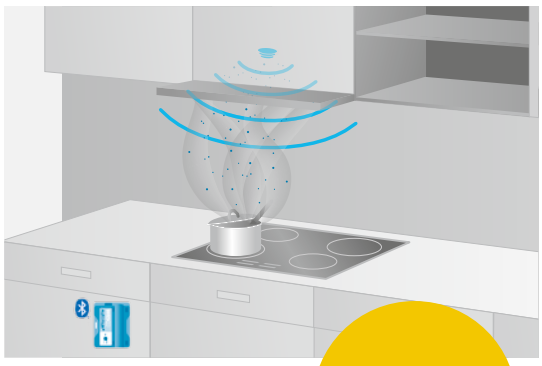

Nouveau

AutoRun® Sense
Pilotage automatique

La toute nouvelle fonction AutoRun® Sense développée par WESCO fait un pas de plus vers l'automatisation complète de la hotte.

Grâce à AutoRun® Sense, plus besoin de se préoccuper de la hotte et d'appuyer sur des boutons. On peut désormais se consacrer entièrement à la cuisson, pendant que la hotte agit en arrière-plan. AutoRun® Sense est un capteur intelligent qui détecte les odeurs et les aérosols de graisses, d'alcool et d'eau dans les vapeurs de cuisson, ce qui le rend autonome dans la régulation de l'aération.

La hotte s'enclenche dès que vous allumez les feux. Lorsque vous arrêtez les feux, la hotte se met en mode arrêt temporisé et se déclenche d'elle-même dès que l'air est propre.

Le module AutoRun® Sense est livré avec le module de base AutoRun® et est intégré aux modèles phares de WESCO, tels que EVME 211 ou EVME 218. Cette nouvelle technologie équipe de plus en plus de modèles, p. ex. les hottes plafonniers EVRE L/EVRE Alto.

Atouts technologiques

WESCO Connect

WESCO berbel

Environnement multitâche ? Le programme WESCO Connect a tous les avantages

Le programme WESCO Connect offre de nombreuses possibilités de connexion. Les hottes de dernière génération deviennent ainsi encore plus intelligentes. La communication entre la hotte et les divers modules se fait par liaison Bluetooth, radio ou filaire. Notre devise est simple : déballez, branchez, profitez. Vous commandez les modules souhaités pour la hotte et le Gateway correspondant (radio ou Bluetooth), nous assurons la programmation. Connectez, et c'est prêt à fonctionner.

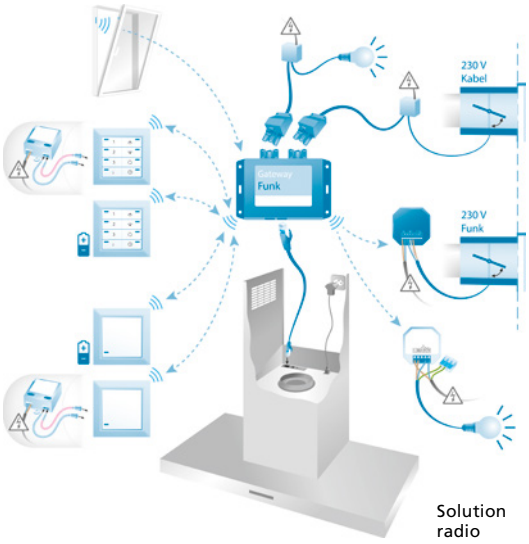

Solution radio

Solution radio

Le Gateway radio de la hotte est programmé en fonction des connexions souhaitées pour garantir des liaisons stables et fiables. Les lignes électriques étant superflues, vous gagnez beaucoup de temps pour une solution moins coûteuse. En plus, la solution radio offre des avantages décisifs en cas de transformation ou de rénovation. Vous faites appel à l'électricien seulement pour la connexion 230 V du système d'entrée d'air et du système d'évacuation ou pour l'éclairage externe.
WESCO programme la connexion radio en fonction des modules commandés. Sur le chantier, il suffit de déballer et de brancher les modules sur le réseau. Tout changement de configuration ultérieur nécessite une reprogrammation par WESCO (prestation facturée). L'éclairage externe et le système d'entrée d'air/d'évacuation 230 V peuvent aussi être raccordés au Gateway Radio (fiches électriques comprises).

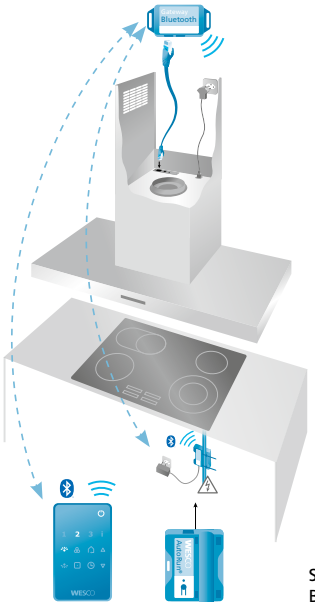

Solution Bluetooth

Solution Bluetooth

Comme pour la solution radio, la solution Bluetooth fonctionne sans lignes électriques. Grâce aux connexions sans fil, le module Bluetooth peut être installé et connecté après-coup sans grand effort.

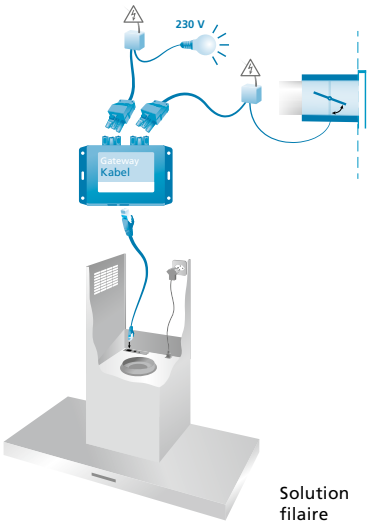

Solution filaire

Solution filaire

La connexion filaire classique est couplée avec l'éclairage du plan de cuisson de la hotte pour la solution d'entrée d'air et d'évacuation avec 230 V comme pour l'éclairage externe. Cette installation nécessite toutefois l'intervention d'un électricien.

Services sans souci pour la qualité de l'air dans les immeubles et les coopératives d'habitation

WESCO propose des hottes et des plans de cuisson aspirants conçus pour l'usage quotidien. Des produits pratiques, silencieux et efficaces pour éliminer les vapeurs de cuisson.
Les gérances immobilières et les coopératives d'habitation misent sur des produits robustes : maîtrise des coûts de maintenance, conservation de la valeur immobilière – autant d'avantages, autant de soucis en moins.

Conservation de la valeur immobilière

Cuisiner sans hotte équivaut à diffuser jusqu'à 450 ml de graisse par an dans un appartement. Pour conserver sa valeur immobilière, il faut donc bien choisir la hotte et remplacer régulièrement les filtres de dégraissage et de désodorisation. Nous vous proposons des services sur abonnement ou une solution à technologie plasma pour vous décharger de la maintenance. Profitez de notre longue expérience !

Gagnez du temps pour les tâches importantes !

Un abonnement de service WESCO permet de planifier le remplacement des filtres et de maîtriser les coûts de maintenance.

Engagement pour la place industrielle suisse

Nos hottes intégrables 211 et 218 sont estampillées Swiss Made. L'assemblage de ces deux hottes haut de gamme à Wettingen est la preuve de notre engagement clair en faveur de la place industrielle suisse, dont les atouts sont le travail de précision, la disponibilité prolongée des pièces de rechange et la réactivité des livraisons.

Filtre plasma zéro maintenance

Une hotte à circuit fermé avec filtre plasma est certes plus onéreuse à l'achat, mais l'investissement en vaut la peine ! Le filtre plasma est plus économique qu'un filtre à charbon actif, si on extrapole les coûts du cycle de vie d'une hotte sur 15 ans. Les filtres plasma sont livrables en plusieurs formats et peuvent être installés après-coup sur quasiment toutes les hottes à circuit fermé, quelle que soit la marque. Voulez-vous en savoir davantage sur la technologie plasma ? Rendez-vous aux pages 232 – 236 ou sur

wesco.ch/fr/plasma

Charbon actif vs plasma

WESCO

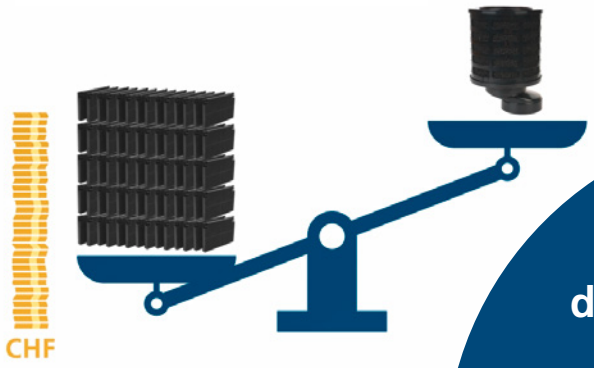

Remplacement des hottes intégrables usagées

Faites le premier pas vers un air plus propre. Il est possible de remplacer une hotte intégrable usagée sans devoir modifier le meuble porteur. Notre guide pratique vous aide à trouver la bonne solution.

wesco.ch/remplacement

Prestations WESCO

Les filtres de rechange et les produits de nettoyage sont faciles à commander via la boutique en ligne WESCO sous :

wesco.ch/fr/shop

WESCO propose de nombreuses prestations pour vous faciliter la vie après l'achat et pour prolonger la durée de vie de votre acquisition. Notre équipe de spécialistes dispose d'une longue expérience et d'un vaste savoir-faire. Elle se tient volontiers à votre disposition au n° de tél. 056 438 10 10 ou via l'adresse kundendienst@wesco.ch.

Prestations

wesco.ch/fr/service

Prolongation de garantie

wesco.ch/enregistrer-vaut-la-peine

Boutique en ligne

wesco.ch/fr/shop

Ordre de réparation

Les appareils WESCO se distinguent par leur excellente qualité et leur longévité. Si vous deviez toutefois constater un défaut, contactez directement notre service après-vente par téléphone ou en ligne en remplissant un bulletin de réparation. Nous garantissons un suivi rapide et professionnel de chaque dossier par les spécialistes de notre équipe SAV.

Enregistrez-vous et profitez

Profitez pleinement du service WESCO en enregistrant votre appareil WESCO. Vous pourrez alors facilement commander les filtres de rechange et profiter de nos promotions.

Enregistrez votre appareil dans les 3 mois qui suivent l'achat et profitez d'une année de prolongation de garantie gratuite. WESCO prend en charge les frais de réparation et les pièces de rechange (à l'exception des pièces d'usure comme les ampoules et les filtres de dégraissage).

Pièces détachées

Le service WESCO Pièces détachées garantit la disponibilité des pièces détachées pendant de nombreuses années après l'achat d'une hotte WESCO.
Vous trouverez les filtres (de dégraissage ou de désodorisation) adaptés à votre hotte dans notre boutique en ligne.

Forfaits de service

Votre hotte fonctionne à la puissance maximale quand les filtres de dégraissage et de désodorisation sont régulièrement remplacés. WESCO propose plusieurs forfaits «Filtres» pour garantir le bon fonctionnement de votre installation.

Produits de nettoyage et d'entretien

Un nettoyage et un entretien réguliers garantissent le bon fonctionnement des appareils. C'est pourquoi nous proposons un assortiment de produits WESCO pour un nettoyage et un entretien de qualité des appareils.

Ne plus penser aux changements de filtres

Cuisiner sans souci, c'est le bonheur de tous les clients WESCO qui enregistrent leur appareil dans les 3 mois suivant l'achat. Voici 4 bonnes raisons de s'enregistrer:

1 année de garantie offerte. Cuisiner sans souci plus longtemps en prolongeant gratuitement la garantie.

Remplacement des filtres de désodorisation au bon moment. Rappels par courriel en temps voulu.

Commande simplifiée dans notre boutique en ligne. Trouver facilement et rapidement les filtres qui conviennent.

Rabais attrayants. Profiter de nos promotions sur les produits d'entretien.

WESCO Academy

Le changement est une constante universelle – surtout dans la vie professionnelle.

Aujourd'hui, la formation continue est indispensable pour rester performant. Gardez une longueur d'avance sur la concurrence en suivant les cours de WESCO Academy : la maîtrise de l'air en cuisine combine aération et filtrage, un savoir-faire qui vous permet de satisfaire votre clientèle.

WESCO Academy va plus loin que la théorie. Vous serez amené à expérimenter ce que vous venez d'apprendre sur un banc d'essai grandeur réelle. Ces exercices pratiques vous permettront d'approfondir votre formation et de consolider ainsi votre atout majeur : la maîtrise pratique de l'air.

Notre programme de cours est modulaire : les formations s'adaptent en fonction du profil professionnel. Par exemple, elles sont orientées vers la technique de ventilation et l'étude conceptuelle pour les chefs de projets et les concepteurs, tandis que pour les vendeurs, l'accent porte sur la connaissance des produits. Pour les poseurs en revanche, la pose et la dépose des appareils constituent l'essentiel des exercices pratiques. Au programme figurent également des cours thématiques, par exemple sur les plans de cuisson aspirants, ainsi que des cours spécialisés, par exemple pour les techniciens SAV, les architectes, les maîtres d'ouvrage, etc.

Informations, calendrier des cours, inscriptions :

wesco.ch/fr/academy

1

2

3

Photo 1 Démonstration du tirage avec ou sans perte de charge (coude, etc.).

Photo 2 Banc d'essai équipé de différentes configurations de gaines testant différentes solutions d'évacuation d'air.

Photo 3 Démonstration des facteurs influençant le rendement d'une hotte.

Photo 4 Les spécialistes WESCO transmettent les secrets du métier aux professionnels.

Qualité de l’air dans les habitations, les bureaux et les écoles

WESCO est le spécialiste suisse de l'aération et de la filtration de l’air. Notre savoir-faire s’applique à tous les espaces habitables, en particulier là où la qualité de l’air est essentielle : cuisines, habitations, bureaux, salles de classe, bâtiments publics.

Nous passons en moyenne 90% de notre temps dans des espaces clos, ce qui conditionne toute notre vie. La qualité du climat intérieur dépend de la température, de la circulation d’air et de la qualité de l’air intérieur. L’impact sur l’être humain est considérable : un air de bonne qualité améliore la santé, l’humeur et les performances, tout en réduisant les risques de refroidissement et d’accident.

1

La qualité de l’air intérieur est importante. C’est ici que WESCO apporte tout son savoir-faire et son expérience. Depuis des décennies, nous oeuvrons en faveur de la qualité de l’air et de sa filtration. Notre maîtrise de l’air et notre approche spécifique à chaque situation individuelle s’expriment à travers notre vaste gamme de systèmes d’aération, nos conseils personnalisés, nos prestations et notre passion au service de tous nos clients.

2

3

Photo 1 Les bureaux bien aérés améliorent la concentration.

Photo 2 Les salles de classe bien aérées améliorent les conditions d’apprentissage.

Photo 3 Les solutions individuelles d’aération améliorent le confort d’habitation pour toute la famille.

Aération douce contrôlée pour une qualité optimale de l'air

L'aération douce contrôlée est une ventilation mécanique à double flux qui aère locaux et habitations. Elle évacue l'air vicié en continu et de manière homogène tout en assurant l'apport d'air neuf filtré.

Flux restant à l'intérieur :
- chaleur (systèmes à récupération de chaleur)

Flux entrants :
- air neuf, filtré

Flux sortants :
- humidité et air vicié (cuisine, salle d'eau, toilettes, etc.)
- polluants volatiles émis par les peintures, les tapis, les meubles, etc.

Flux restant à l'extérieur :
- microparticules et insectes (filtrage de l'air)
- bruit (insonorisation des passages en façade)
- vent (sécurité contre-pression des passages en façade)

L'aération douce contrôlée présente des avantages évidents : elle régule la qualité de l'air intérieur jour et nuit, fenêtres fermées.

Un univers santé

- sans pollen
- sans micropolluant
- sans nuisance sonore
- moins fatiguant et plus confortable

Un climat intérieur

- sans air étouffant ni malsain
- à température régulée, sans perte de chaleur en hiver
- avec réfrigération de l'air neuf durant les chaudes journées d'été
- avec régulation de l'aération en cas d'odeurs persistantes (fondue, raclette) ou de forte affluence
- sans moisissure dans les salles d'eau



Un univers immobilier

- valorisé
- sans moisissure
- favorisant l'assèchement des bâtiments neufs
- conciliable avec les hottes à évacuation
- compatible avec les chauffages ou les systèmes ECS

Plans de cuisson aspirants

	Plan de cuisson aspirant	Plan de cuisson à choix	Grande facilité de nettoyage	Fonctionnement particulièrement silencieux	Réglage en hauteur	Filtre de désodorisation zéro maintenance	Classe énergétique	Largeurs (cm)	Page
ML Basso Flex		■	■			□	A+	à choix	32
Gamme Piana									38
WKA Piana Pro **NOUVEAU**	■		■			□	A+	83	40
WKA Piana Plus **NOUVEAU**	■		■			□	A+	83	44
WKA Piana Mini **NOUVEAU**	■		■			□	A+	60	48
WKA Piana Start	■		■			□	A	83	52
WKA Piana Compact	■		■			□	A	60	56
Downline nouvelle génération									60
BKA Downline Infinity Pro **NOUVEAU**	■		■			□		90	62
BKA Downline Advance **NOUVEAU**	■		■			□		83	70
BKA Downline Compact **NOUVEAU**	■		■			□		83	78
Plan de cuisson panoramique BKF 90 iPP			■					90	86
BGP Plaques Plancha **NOUVEAU**									88

■ = Disponible
□ = Option

Liberté d'action totale et design intemporel grâce à la position latérale des unités de ventilation

Optimisation de la qualité de l'air

L'air dégraissé est aspiré vers le bas par deux puissants ventilateurs logés dans le soubassement du meuble porteur. Ensuite, l'air est évacué vers l'extérieur ou rediffusé en circuit fermé, une solution bien connue (charbon actif ou filtre plasma) nécessitant peu d'entretien.

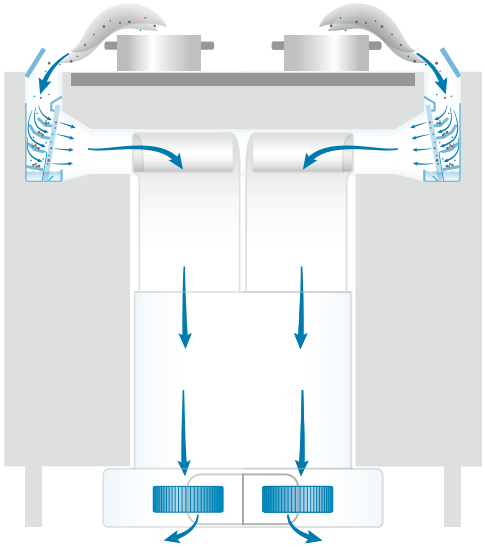

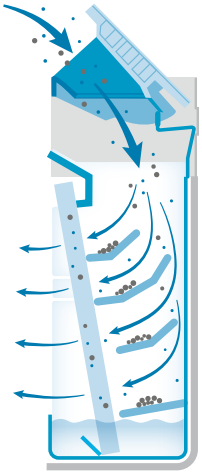

Filtration multipaliers : l'idéal pour dégraisser l'air avec efficacité

La combinaison de plusieurs techniques de filtration permet d'obtenir une solution de filtrage unique et novatrice, dont le taux de dégraissage dépasse 95 %. L'optimisation des flux d'air augmente le débit d'air tout en conservant un fonctionnement silencieux.

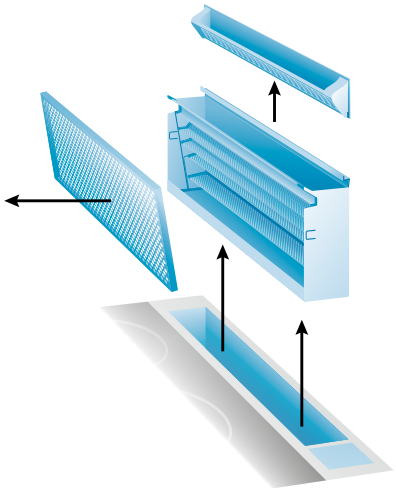

Modules de dégraissage multipaliers faciles à nettoyer

Tous les composants sont amovibles et se nettoient au lave-vaisselle.

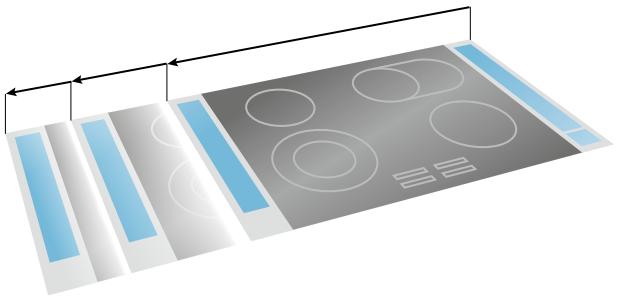

Polyvalence et flexibilité

Unique en son genre, le nouveau concept est compatible avec tout plan de cuisson dont la largeur est comprise entre 571 et 936 mm. Le Basso Flex est livrable en cinq profondeurs et s'adapte pratiquement à tous les plans de cuisson actuellement sur le marché.

Design attrayant, pose affleurée, sans cadre

Basso Flex forme avec le plan de cuisson une surface lisse, sans aspérité, dont la ligne épurée et intemporelle prolonge le plan de cuisson. La pose affleurée réduit le nettoyage à sa plus simple expression.

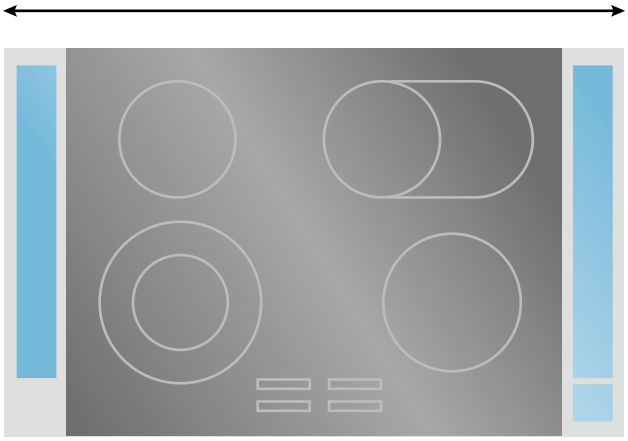

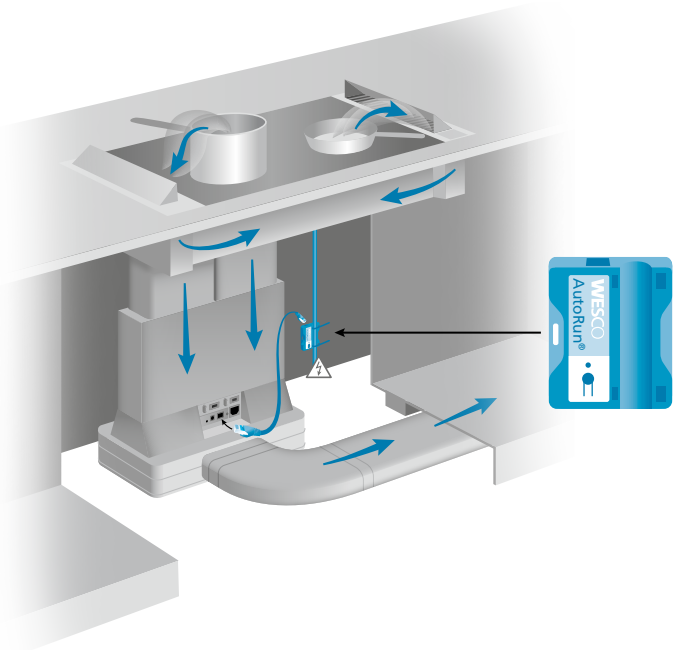

Commutateur automatique AutoRun®

AutoRun® est une solution intelligente qui subordonne le démarrage automatique de l'aérateur à l'utilisation du plan de cuisson. Les ouïes s'ouvrent et l'aérateur démarre à vitesse 2.

La technologie AutoRun®, en attente de brevet, est compatible avec pratiquement n'importe quel plan de cuisson électrique et s'enclenche dès qu'elle détecte un flux de courant.

Fin de série

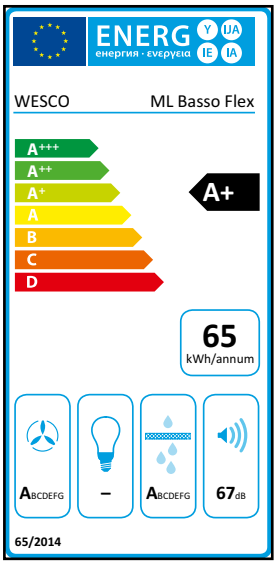

- Concept multimarques permettant le libre choix du plan de cuisson
- Clapets latéraux : liberté d'action totale sur le plan de cuisson
- Exécution en finition noir ou acier inox
- AutoRun® : enclenchement synchronisé de l'aérateur et du plan de cuisson
- Exécution à fleur et sans cadre
- Ventilateur puissant escamoté dans le socle avec tracé de gaine modulable
- Dégraissage multipaliers particulièrement efficace et facile à nettoyer
- Ventilateurs EC : énergonomie particulièrement efficace
- Filtre de désodorisation Plasma à maintenance zéro : réduction des coûts (variante)
- L'indicateur de fonctionnement du filtre de désodorisation Plasma est affiché dans l'unité de commande (variante)
- Cette hotte de cuisine est Swiss Made, car elle est fabriquée en plus grande partie chez nous, à Wettingen

reddot winner 2021

DESIGN AWARD 2021

Kitchen Innovation Award 2021
AUSGEZEICHNETES PRODUKT
VOM VERBRAUCHER GEWÄHLT
✓ Bedienkomfort
✓ Funktionalität
✓ Innovation
✓ Produktnutzen
✓ Design
WWW.KITCHENINNOVATIONAWARD.DE

Spécifications techniques

Débit d'air libre (ventilateur)	2 × 650 m³/h
Puissance du moteur	2 × 170 watt
Vitesses	3+i
Débit d'air évacuation / Niveau sonore min.	295 m³/h / 50 dB(A)*¹
Débit d'air évacuation / Niveau sonore max.	650 m³/h / 67 dB(A)*¹
Débit d'air évacuation / Niveau sonore intensif	1'035 m³/h / 76 dB(A)*¹
Pression intensive évacuation	800 Pa
Débit d'air recyclage / Niveau sonore min.	235 m³/h / 47 dB(A)*¹
Débit d'air recyclage / Niveau sonore max.	500 m³/h / 64 dB(A)*¹
Débit d'air recyclage / Niveau sonore intensif	875 m³/h / 76 dB(A)*¹

Eclairage	-
Eclairage du plan de cuisson température chromatique (kelvin)	-
Commande	AutoRun®, Touch Control
Fonction d'arrêt temporisé	Oui
Indicateur de saturation des filtres	Oui
Classification des filtres à charbon	★★★ / ☆☆☆

*¹ Niveau sonore dB(A) re 1 pW selon EN 60704-3

N° d'article				Dimensions L × P mm	CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
4011742 -				**ML Basso Flex**	selon indication	4'431.10	**4'790.00**	10.81
	▼	▼	▼				
				Variantes		**Plus-value**	
			1	**Profondeur 492 mm**			
			2	**Profondeur 501 mm**			
			3	**Profondeur 510 mm**			
			4	**Profondeur 512 mm**			
			5	**Profondeur 520 mm**			
		0		**Acier inox**			
		2		**noir**		652.15	**705.00**
	0			**Évacuation**			
	2			**Circuit fermé avec charbon actif***		476.40	**515.00**
	6			**Circuit fermé avec filtre PlasmaMade®**		1'299.70	**1'405.00**

* Recharge de charbon actif disponible comme solution économique et écologique lors du remplacement du filtre. Pour plus de détails, voir page 242.

Où trouver des informations toujours à jour, détaillées et exhaustives ainsi que la documentation complète de chaque produit (instructions, plans à grande échelle, numérisations 2D/3D, abaques de ventilation, etc.) ? Cliquez sur :

wesco.ch/fr/bassoflex

Accessoires et options

		CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
Accessoires				
4013751	**Prise avec anneau décoratif noir ou couleur inox**	91.60	**99.00**	

WESCO Connect

WESCO Connect Radio Connexions : bloc de commande, éclairage externe, systèmes d'entrée d'air et d'évacuation, etc..

WESCO Connect Câble contact libre de potentiel

Systèmes électriques d'entrée d'air et d'évacuation, voir chapitre 6

Options WESCO Connect, voir chapitre 7

Données d'installation

- **Configurateur de projet : wesco.ch/planung-montage/basso-flex Montage-video**
- **Calculateur** (calcul simple des éléments de gaine avec 2 dimensions : hauteur du plan de travail depuis le sol, position des ventilateurs dans le socle, mesurée depuis la face avant du meuble porteur/face avant du plan de travail)
- Eléments de gaine et tracé : voir instructions d'installation
- Dessins techniques

Instructions d'installation générales

- Convient aux plans de cuisson de largeur : 571 – 936 mm, et de profondeur : 492, 501, 510, 512, 520 mm
- Pose simplifiée grâce au système modulaire et aux gabarits de pose pour le positionnement des caissons de ventilation
- Souplesse de conception : modification de la largeur du plan de cuisson possible jusqu'à l'installation définitive
- Sortie à l'arrière : les ventilateurs peuvent être pivotés de 180°
- Regard de service : les ventilateurs, les modules électroniques de gestion, les filtres de désodorisation doivent être librement accessibles pour la maintenance
- Prévoir un cache frontal amovible. Recommandation : prévoir un panneau arrière complètement amovible
- Le câble d'alimentation du plan de cuisson doit être connecté avant l'installation
- Ne convient pas pour les cuisinières à gaz
- Tenir compte d'une hauteur de plan de cuisson de max. 86 mm, y compris la distance indiquée par le fabricant du plan de cuisson
- Installation sans modification des meubles standard. Ecartement min. 160 mm (entre meubles dos à dos)
- Implantation du module AutoRun® : tenir compte des distances indiquées dans les instructions d'installation AutoRun®
- Plans de cuisson à 5 ou 6 zones : utiliser les zones médianes comme zones de maintien au chaud
- Un éclairage externe peut être connecté au Gateway Radio et piloté par le bloc de commande STF
- L'éclairage externe peut être connecté soit par câble, soit par radio, en ajoutant le module de connexion radio LEF pour éclairage externe (n° d'art. 4012143)

Instructions d'installation évacuation

- Gaine d'évacuation Ø min. 150 mm ou gaine extra-plate de section équivalente, de préférence insonorisée
- Évacuation : hauteur de socle min. 100 mm

Instructions d'installation circuit fermé

- Surface de sortie de l'air recommandée d'au moins 400 cm² pour l'air canalisé et d'au moins 500 cm² pour l'air non canalisé
- Circuit fermé : hauteur de socle min. 100 mm
- Circuit fermé avec PlasmaMade® : hauteur de socle min. 107 mm
- Variante PlasmaMade® – prévoir une prise supplémentaire car l'adaptateur couvre la prise triple

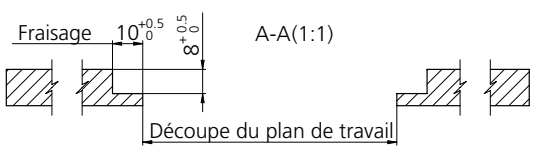

Découpe = largeur A (571 – 936) + 208
Découpe = profondeur B (492 / 501 / 510 / 512 / 520) - 16

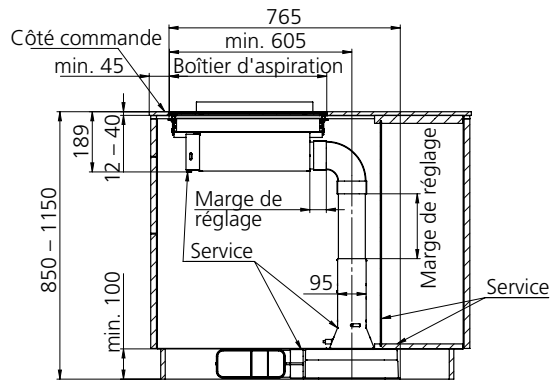

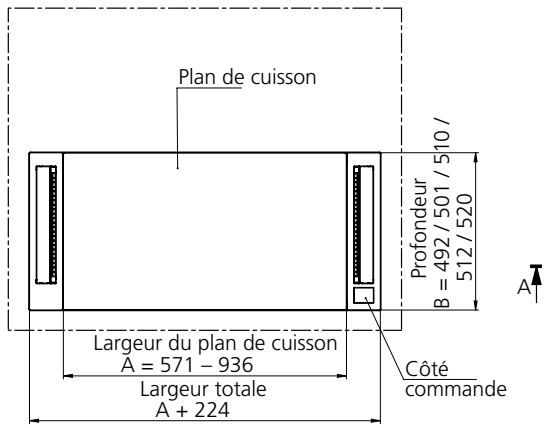

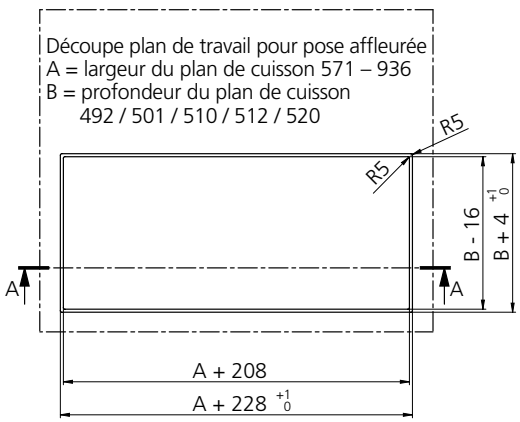

Exemples de pose

Évacuation

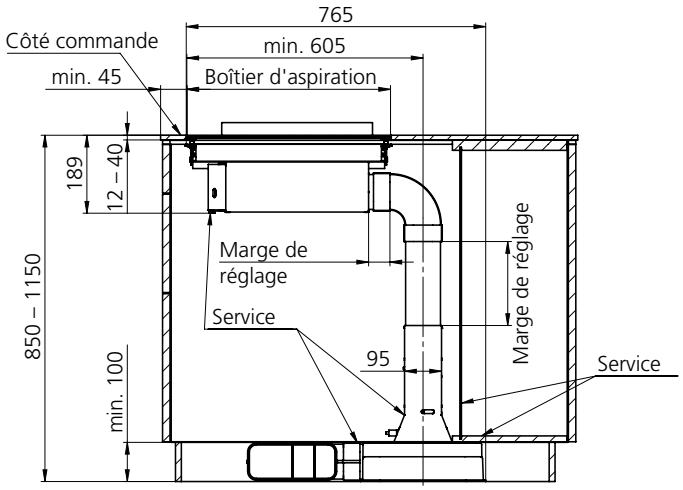

Circuit fermé avec charbon actif

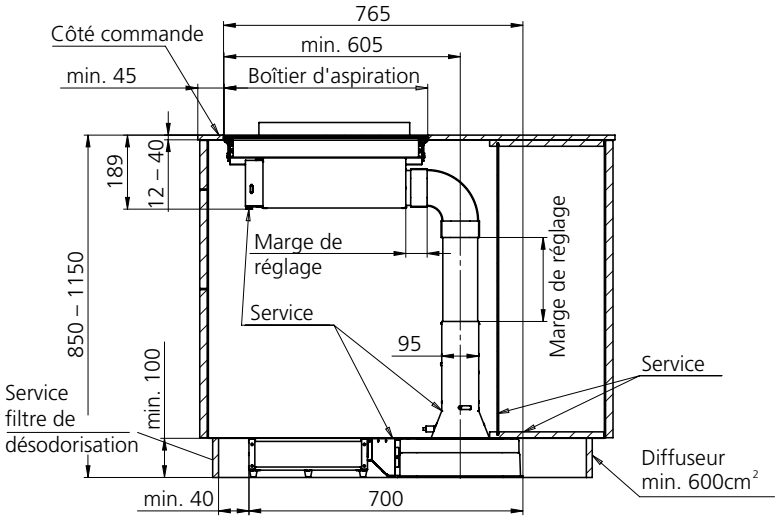

Circuit fermé avec PlasmaMade®

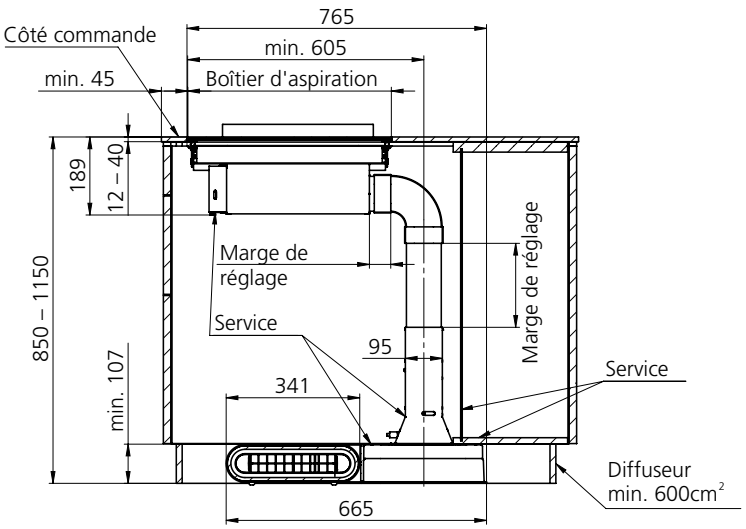

Kit de livraison

Évacuation

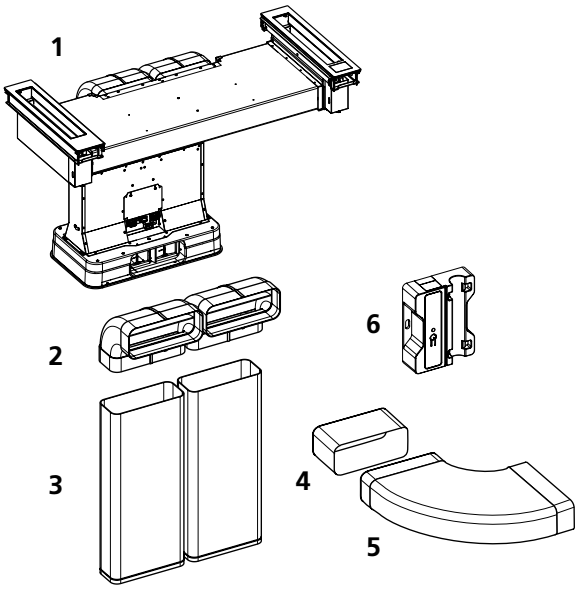

1 Aérateur sous plan ML Basso Flex, y compris bloc ventilateur
2 Coude de déviation verticale 90° type 89 K, 2 pièces
3 Gaine extra-plate type 89 K 1000 mm, 2 pièces
4 Raccord pour gaine extra-plate type 89 K
5 Coude de déviation horizontale 90°, gaine extra-plate type 89 K
6 Module AutoRun®, y compris câble de raccordement

Prix du kit

Article		CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
Acier inox	4011742-001 à 005	4'431.10	**4'790.00**	10.81
noir	4011742-021 à 025	5'083.25	**5'495.00**	10.81

Circuit fermé avec charbon actif

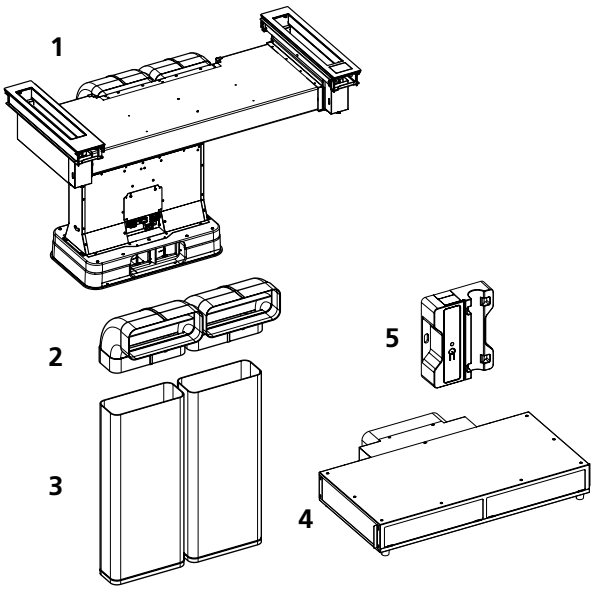

1 Aérateur sous plan ML Basso Flex, y compris bloc ventilateur
2 Coude de déviation verticale 90° Typ 89 K, 2 pièces
3 Gaine extra-plate type 89 K 1000 mm, 2 pièces
4 Filtre de désodorisation avec liaison au socle
5 Module AutoRun®, y compris câble de raccordement

Prix du kit

Article		CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
Acier inox	4011742-201 à 205	4'907.50	**5'305.00**	10.81
noir	4011742-221 à 225	5'559.65	**6'010.00**	10.81

Circuit fermé avec PlasmaMade®

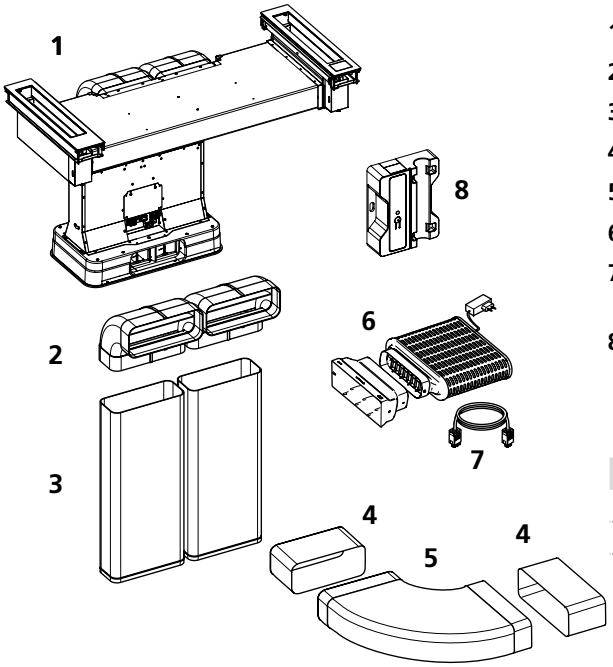

1 Aérateur sous plan ML Basso Flex, y compris bloc ventilateur
2 Coude de déviation verticale 90° type 89 K, 2 pièces
3 Gaine extra-plate type 89 K 1000 mm, 2 pièces
4 Raccord pour gaine extra-plate type 89 K, 2 pièces
5 Coude de déviation horizontale 90° gaine extra-plate type 89 K
6 PlasmaMade® avec adaptateur gaine extra-plate type 89 K
7 Câblage de l'affichage de fonctionnement pour filtre plasma de désodorisation
8 Module AutoRun®, y compris câble de raccordement

Prix du kit

Article		CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
Acier inox	4011742-601 à 605	5'730.80	**6'195.00**	10.81
noir	4011742-621 à 625	6'383.00	**6'900.00**	10.81

L’essentiel réuni dans un seul appareil. La nouvelle gamme Piana s’adapte à toutes les cuisines.

Fonctionnement

Le plan de cuisson est doté d’un système d’aération central qui capte les vapeurs de cuisson directement à la source. Une puissante aspiration les dévie vers le bas. L’air aspiré traverse le filtre de dégraissage et le filtre de désodorisation. Il est ensuite recyclé à l’intérieur ou évacué à l'extérieur selon le mode de fonctionnement.

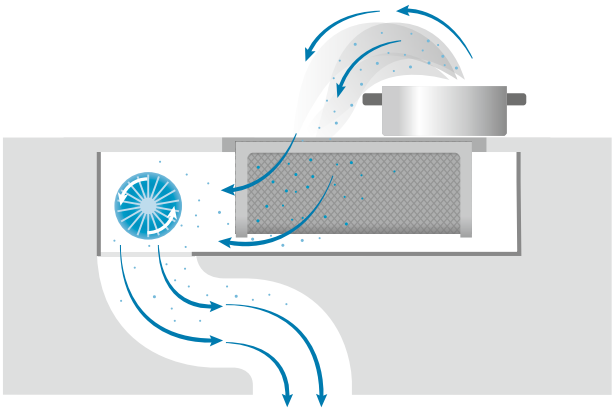

Cuisine efficace et flexible

Les plans de cuisson entrent dans une nouvelle dimension : puissance d’induction, commande intuitive à touche coulissante, pose à fleur, etc. Les grandes zones de cuisson effacent les frontières entre cuisson et aspiration. La gamme Piana offre de nouvelles libertés en cuisine grâce à ses zones Flex : les plaques peuvent être combinées pour former une surface généreuse – idéal pour les rôtissoires, les casseroles ovales ou les plaques de cuisson.

Piana Pro **NOUVEAU**

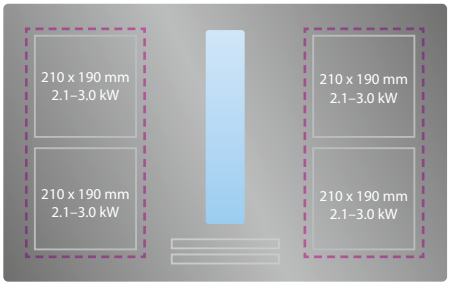

Piana Plus **NOUVEAU**

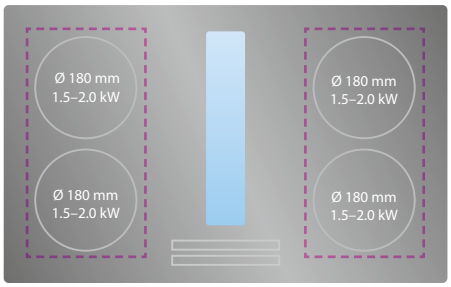

Piana Mini **NOUVEAU**

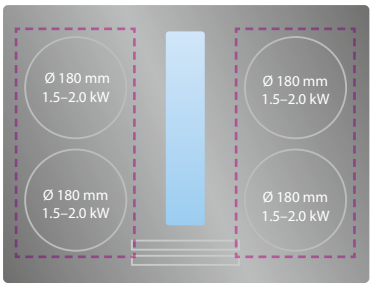

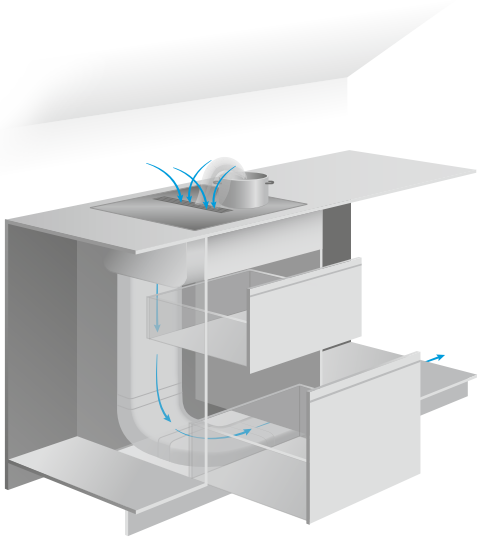

Confort accru et qualité de l’air maîtrisée grâce à AutoRun® Plus

AutoRun® Plus régule automatiquement le ventilateur en fonction des feux. Le réglage manuel reste possible en tout temps.

Liberté de conception plus espace de rangement

Piana Mini est une solution idéale pour les micro-cuisines. Le ventilateur est fixé sous le plan de cuisson. La gaine extraplate passe dans le fond du meuble et dans le socle – d’où un gain de place appréciable pour les rangements dans le meuble porteur.

Grâce à son encombrement réduit, l’aérateur permet de conserver le tiroir supérieur et un espace utile généreux – idéal pour ranger les ustensiles de cuisine.

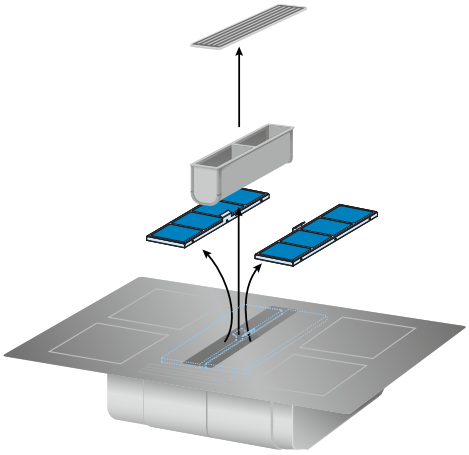

Piana Pro

Facilité d’accès pour un nettoyage pratique

La grille et les filtres de dégraissage sont résistants au lave-vaisselle et peuvent être facilement enlevés par le haut. Il en va de même pour les filtres à charbon actif.

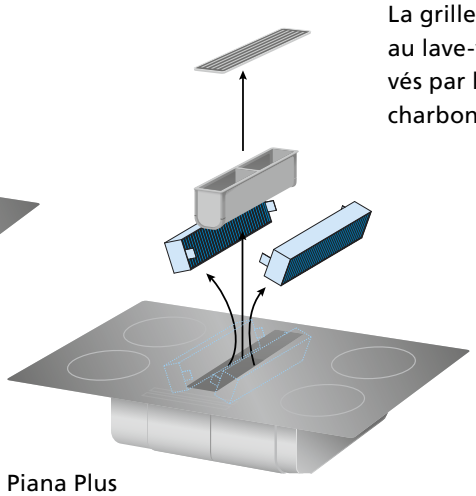

Piana Plus

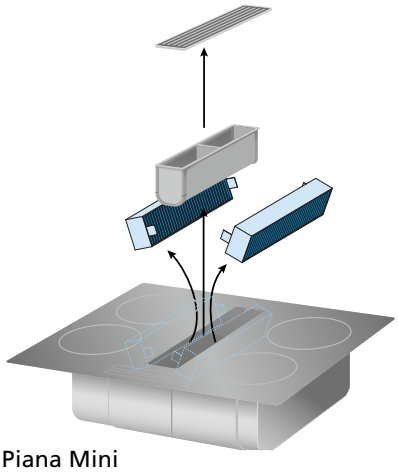

Piana Mini

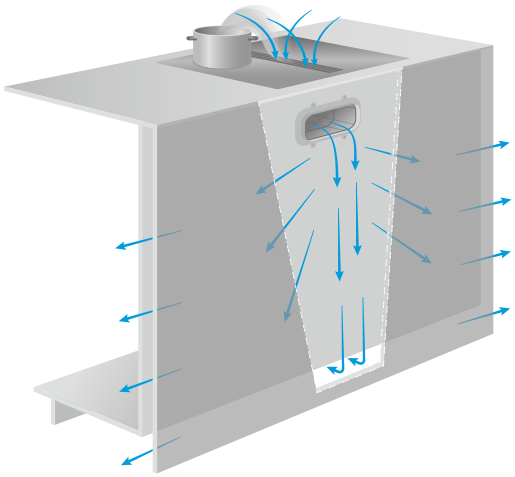

Installation en circuit fermé avec sortie directe à l’arrière

L’air épuré s’échappe à travers une plinthe à joint ouvert ou une grille de diffusion. Cette variante est particulièrement facile et rapide à installer.

Mode circuit fermé avec filtre plasma

Tous les modèles Piana peuvent être combinés avec un filtre à plasma. Pour cette solution sans entretien, nous fournissons tous les éléments d’une seule main, ce qui permet d’installer le filtre de manière peu encombrante, dans le socle ou à l’arrière du meuble.

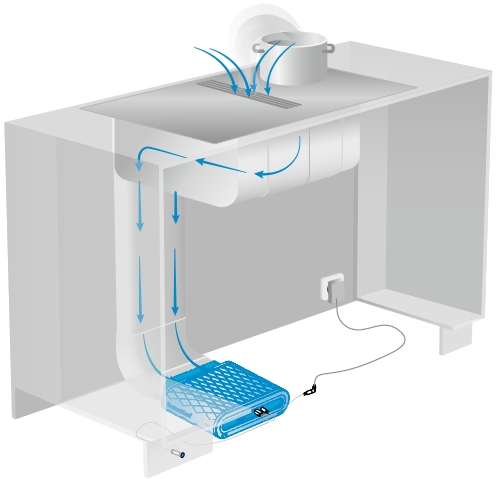

Installation en circuit fermé avec sortie dans le sou-bassement

L’air filtré est amené dans le soubassement par une gaine se terminant par un diffuseur (set circuit fermé en option). L’air diffusé dans le soubassement revient ensuite dans l’espace habitable.

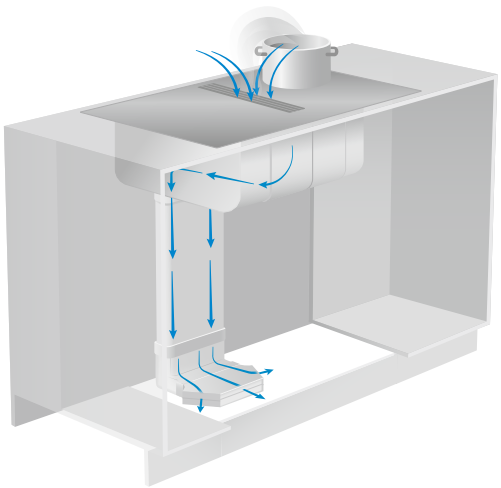

Nouveau

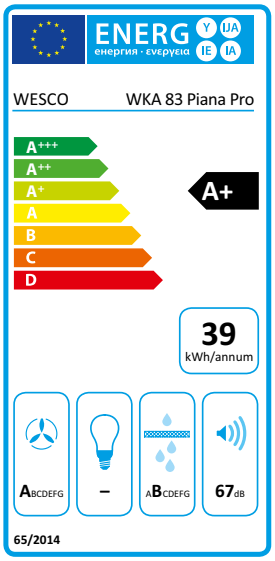

- Appareil combinant aération et cuisson pour une grande liberté de mouvement
- Système à induction doté de nombreuses fonctions modernes: garde-chaud, couplage des zones de cuisson dispositif de sécurité enfants, amorçage automatique à feu vif, minuterie et mise en pause
- Commande Quadslider intuitive pour un réglage rapide et facile de toutes les fonctions essentielles de chaque zone de cuisson
- Confort de cuisson accru grâce à la régulation automatique du ventilateur AutoRun® Plus
- Filtre de désodorisation Plasma ultra-efficace et sans entretien pour prolonger la durée de fonctionnement (variante)
- Kit LED avec témoin de fonctionnement pour filtre plasma ultra-silencieux (option)



Spécifications techniques

Débit d'air libre (ventilateur)	640 m³/h
Puissance totale en watt	7400 Watt
Vitesses de ventilation	9+i
Débit d'air évacuation / Niveau sonore min.	210 m³/h / 49 dB(A)*[1]
Débit d'air évacuation / Niveau sonore max.	450 m³/h / 67 dB(A)*[1]
Débit d'air évacuation / Niveau sonore intensif	600 m³/h / 72 dB(A)*[1]
Pression intensive évacuation	670 Pa
Débit d'air recyclage / Niveau sonore min.	160 m³/h / 56 dB(A)*[1]
Débit d'air recyclage / Niveau sonore max.	370 m³/h / 76 dB(A)*[1]
Débit d'air recyclage / Niveau sonore intensif	420 m³/h / 79 dB(A)*[1]
Fonction d'arrêt temporisé	Non
Modes de commande	manuel / AutoRun® Plus

Indicateur de saturation des filtres	Oui
Témoin de maintenance	Oui
Classification des filtres à charbon	☆☆ / ☆☆☆
Technologie de cuisson	Induction
Réglages des feux / réglage	9 + P / Slider
Zones de cuisson	4
Zone de cuisson gauche avant / arrière	210 x 190 mm
Puissance en watt / Booster	2100 / 3000
Zone de cuisson droit avant / arrière	210 x 190 mm
Puissance en watt / Booster	2100 / 3000
Fonction maintien au chaud / identification des marmites	Oui / Oui
Minuterie / arrêt automatique	Oui / Oui
Joint d'accouplement	Oui, des deux côtés
Puissance en watt	3000 / 3700

*[1] Niveau sonore dB(A) re 1 pW selon EN 60704-3

N° d'article			Dimensions L×P mm	CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
4013956 -	0 0	**WKA 83 Piana Pro**	830×510	3'348.75	**3'620.00**	10.81
		Variantes		**Plus-value**		
0		**Évacuation**				
2		**Circuit fermé avec charbon actif**		476.40	**515.00**	
6		**Circuit fermé avec filtre PlasmaMade®**		1'299.70	**1'405.00**	

Accessoires et options		CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
Accessoires variante évacuation et PlasmaMade® pour meuble inférieur > 60 cm				
4013234	**Set circuit fermé pour Piana pour sortie dans le soubassement**	135.05	**146.00**	
4013751	**Prise avec anneau décoratif noir ou couleur inox**	91.60	**99.00**	

Systèmes électriques d'entrée d'air et d'évacuation, voir chapitre 6

Données d'installation

Instructions d'installation

Instructions d'installation générales
- Possible dès largeur de meuble 900 mm
- Pose affleurée ou en applique du plan de cuisson
- Raccordement 400V ~ / 50 Hz / fusible 16 A

Instructions d'installation évacuation
- Gaine d'évacuation min. Ø 150 mm ou gaine extra-plate de section équivalente et de préférence insonorisée
- Raccordement vers EVK 230 V et ZLR Prime 230 V possible

Instructions d'installation circuit fermé
- Surface de sortie de l'air recommandée d'au moins 400 cm² pour l'air canalisé et d'au moins 500 cm² pour l'air non canalisé
- Circuit fermé avec filtre de désodorisation PlasmaMade®: prévoir une prise électrique à proximité du meuble inférieur pour l'alimentation du filtre de désodorisation

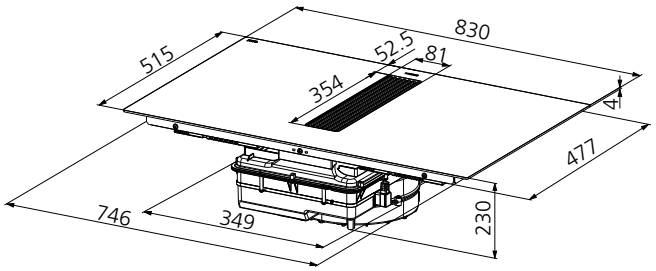

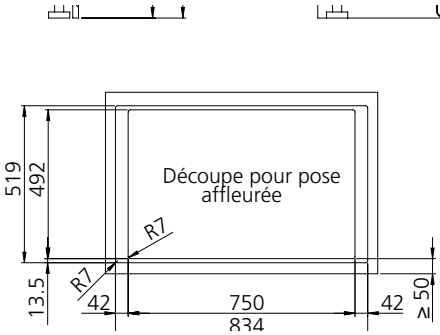

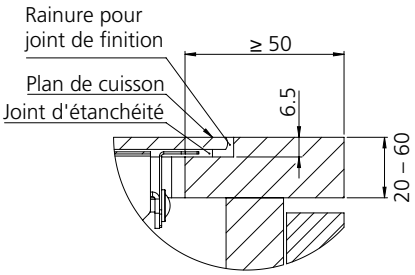

Exemples de pose Autres exemples de pose: (voir page suivante et sous wesco.ch/fr/wkapianapro)

Rangement pratique
L'aérateur, d'une hauteur de seulement 230 mm, permet de conserver un espace précieux qui peut être utilisé pour un rangement supplémentaire ou un tiroir pratique.

Où trouver des informations toujours à jour, détaillées et exhaustives ainsi que la documentation complète de chaque produit (instructions, plans à grande échelle, numérisations 2D/3D, abaques de ventilation, etc.) ? Cliquez sur :

wesco.ch/fr/wkapianapro

Exemples de pose

Pose en îlot

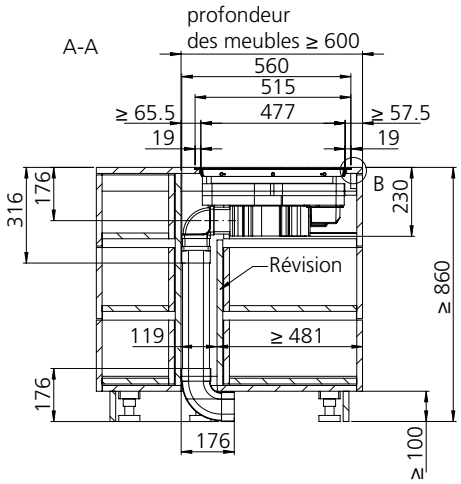

Évacuation

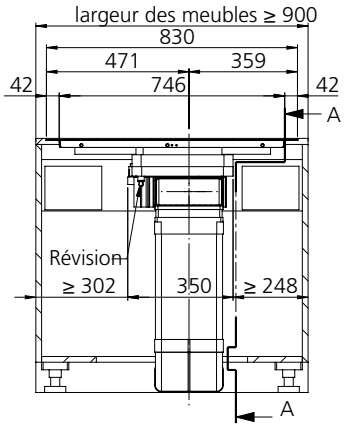

Pose murale

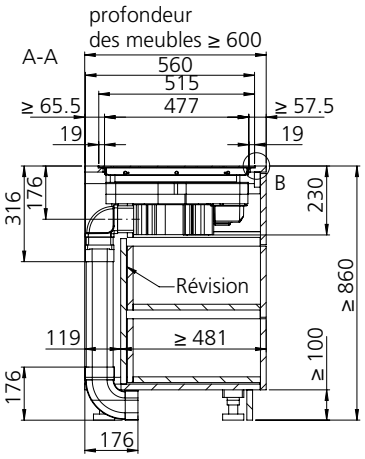

Pose en îlot

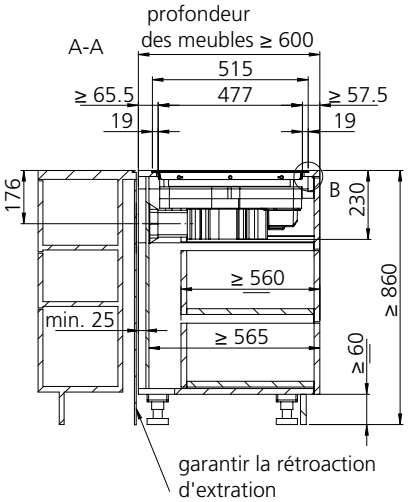

Circuit fermé avec charbon actif

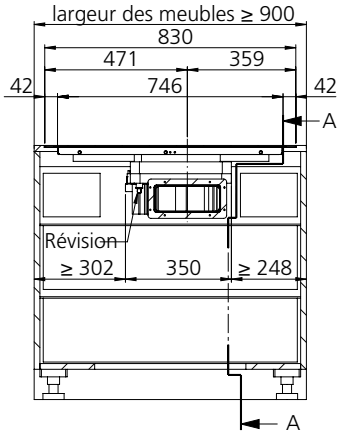

Pose murale

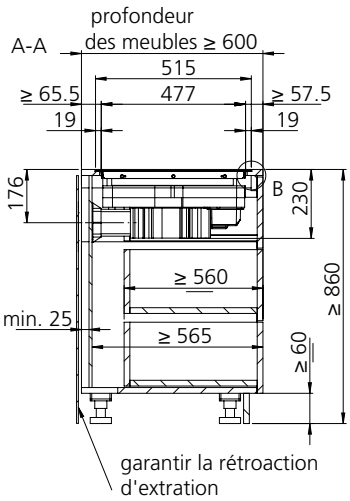

Pose en îlot

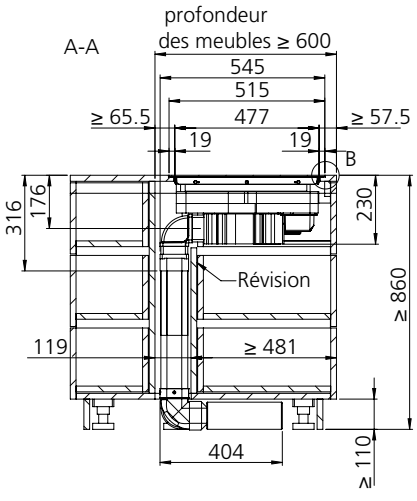

Circuit fermé avec PlasmaMade®

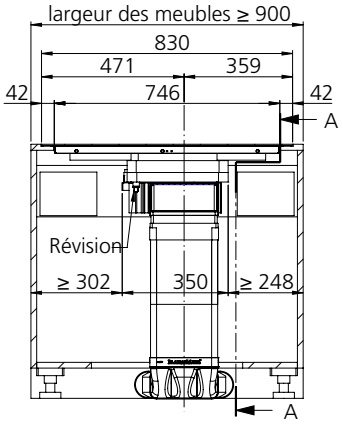

Pose murale

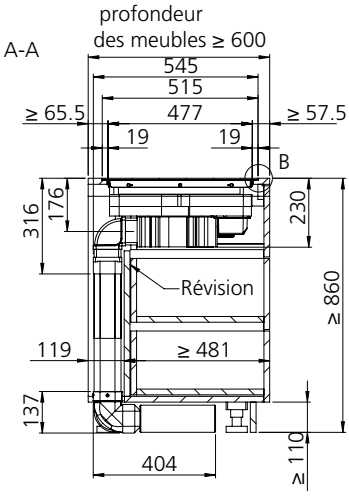

Exemples de pose Autres exemples de pose : (voir sous wesco.ch/fr/wkapianapro)

Kit de livraison

Évacuation

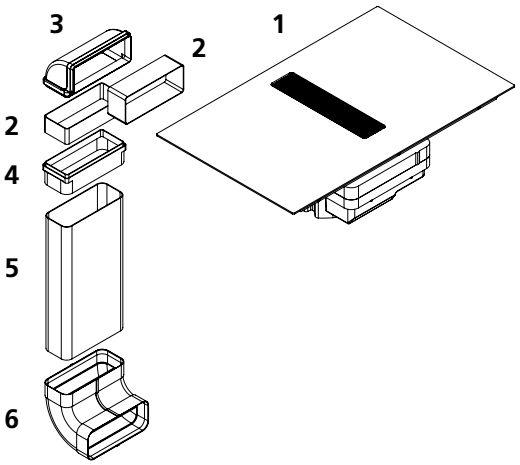

1 Plan de cuisson aspirant WKA 83 Piana Pro
2 Gaine exta-plate longeur totale 400 mm / découpe
3 Coude de déviation verticale 90°
4 Raccord pour gaine extra-plate Naber
5 Gaine extra-plate type 89K, 1'000 mm / découpe
6 Coude de déviation verticale 90° pour gaine extra-plate type 89K

Prix du kit

Article	CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
4013956-000	3'348.75	**3'620.00**	10.81

Circuit fermé avec charbon actif

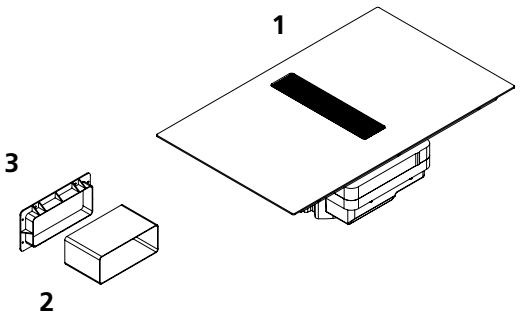

1 Plan de cuisson aspirant WKA 83 Piana Pro
2 Gaine extra-plate longeur totale 400 mm / découpe
3 Embout de fixation

Prix du kit

Article	CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
4013956-200	3'825.15	**4'135.00**	10.81

Circuit fermé avec PlasmaMade®

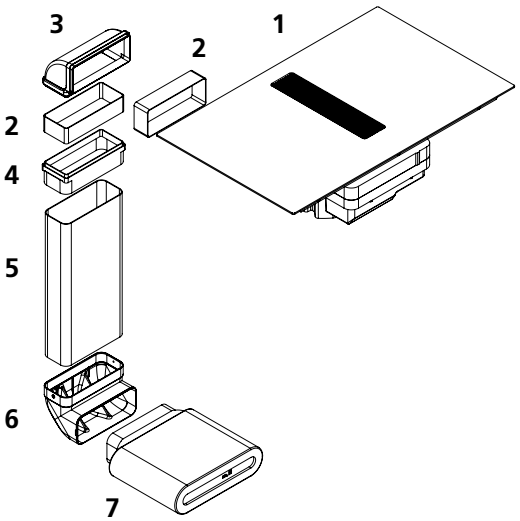

1 Plan de cuisson aspirant WKA 83 Piana Pro
2 Gaine exta-plate longeur totale 400 mm / découpe
3 Coude de déviation verticale 90°
4 Raccord pour gaine extra-plate Naber
5 Gaine extra-plate type 89K, 1'000 mm / découpe
6 Coude de déviation verticale 90° PlasmaMade®
7 PlasmaMade® alimentation incluse

Prix du kit

Article	CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
4013956-600	4'648.45	**5'025.00**	10.81
			0.61

WKA 83 Piana Plus

Nouveau
disponible dès janvier 2026

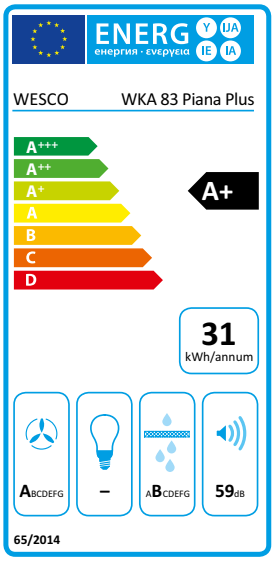

- Appareil combinant aération et cuisson pour une grande liberté de mouvement
- Système à induction doté de nombreuses fonctions modernes: couplage des zones de cuisson, garde-chaud, dispositif de sécurité enfants, amorçage automatique à feu vif, minuterie et mise en pause
- Confort de cuisson accru grâce à la régulation automatique du ventilateur AutoRun® Plus
- Filtre de désodorisation Plasma ultra-efficace et sans entretien pour prolonger la durée de fonctionnement (variante)
- Kit LED avec témoin de fonctionnement pour filtre plasma ultra-silencieux (option)



Spécifications techniques

Débit d'air libre (ventilateur)	640 m³/h
Puissance totale en watt	7400 Watt
Vitesses de ventilation	9+i
Débit d'air évacuation / Niveau sonore min.	
Débit d'air évacuation / Niveau sonore max.	
Débit d'air évacuation / Niveau sonore intensif	
Pression intensive évacuation	
Débit d'air recyclage / Niveau sonore min.	
Débit d'air recyclage / Niveau sonore max.	
Débit d'air recyclage / Niveau sonore intensif	
Fonction d'arrêt temporisé	Non
Modes de commande	manuel / AutoRun® Plus

en ligne
sur my.wesco.ch
dès que disponible

Indicateur de saturation des filtres	Oui
Témoin de maintenance	Oui
Classification des filtres à charbon	☆☆ / ☆☆☆
Technologie de cuisson	Induction
Réglages des feux / réglage	9 + P / Touch
Zones de cuisson	4
Zone de cuisson gauche avant / arrière	Ø 180 mm
Puissance en watt	1500 / 2000
Zone de cuisson droit avant / arrière	Ø 180 mm
Puissance en watt	1500 / 2000
Fonction maintien au chaud / identification des marmites	Oui / Oui
Minuterie / arrêt automatique	Oui / Oui
Joint d'accouplement	Oui, des deux côtés

*[1] Niveau sonore dB(A) re 1 pW selon EN 60704-3

N° d'article		Dimensions L×P mm	CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
4013957 - 0 0	**WKA 83 Piana Plus**	830×510	2'617.95	**2'830.00**	10.81
	Variantes		**Plus-value**		
0	**Évacuation**				
2	**Circuit fermé avec charbon actif**		476.40	**515.00**	
6	**Circuit fermé avec filtre PlasmaMade®**		1'299.70	**1'405.00**	

Accessoires et options		CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
Accessoires variante évacuation et PlasmaMade® pour meuble inférieur > 60 cm				
4010499	**Gaine extra-plate** longueur 1000 mm type 89 K	52.75	**57.00**	
4013234	**Set circuit fermé pour Piana pour sortie dans le soubassement**	135.05	**146.00**	
4013751	**Prise avec anneau décoratif noir ou couleur inox**	91.60	**99.00**	

Systèmes électriques d'entrée d'air et d'évacuation, voir chapitre 6

Données d'installation

Instructions d'installation

Instructions d'installation générales
- Possible dès largeur de meuble 900 mm
- Pose affleurée ou en applique du plan de cuisson
- Raccordement 400V ~ / 50 Hz / fusible 16 A

Instructions d'installation évacuation
- Gaine d'évacuation min. Ø 150 mm ou gaine extra-plate de section équivalente et de préférence insonorisée
- Raccordement vers EVK 230 V et ZLR Prime 230 V possible

Instructions d'installation circuit fermé
- Surface de sortie de l'air recommandée d'au moins 400 cm² pour l'air canalisé et d'au moins 500 cm² pour l'air non canalisé
- Circuit fermé avec filtre de désodorisation PlasmaMade®: prévoir une prise électrique à proximité du meuble inférieur pour l'alimentation du filtre de désodorisation

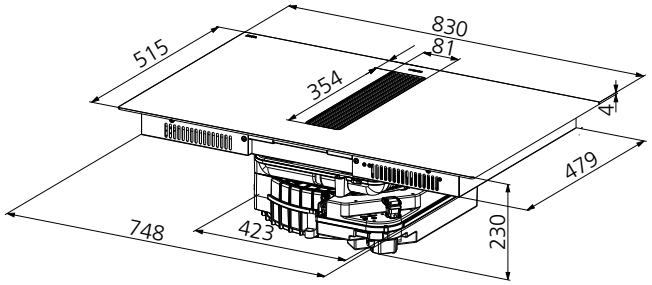

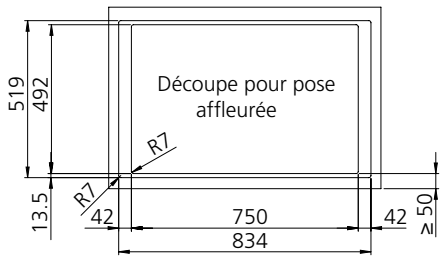

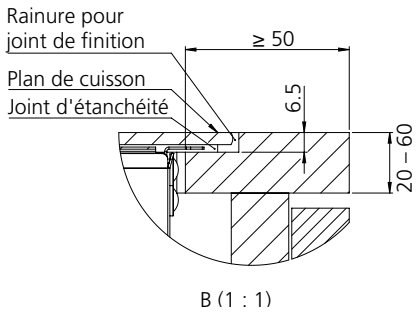

Exemples de pose Autres exemples de pose: (voir page suivante et sous wesco.ch/fr/wkapianaplus)

Où trouver des informations toujours à jour, détaillées et exhaustives ainsi que la documentation complète de chaque produit (instructions, plans à grande échelle, numérisations 2D/3D, abaques de ventilation, etc.)? Cliquez sur:

wesco.ch/fr/wkapianaplus

Exemples de pose

Pose en îlot

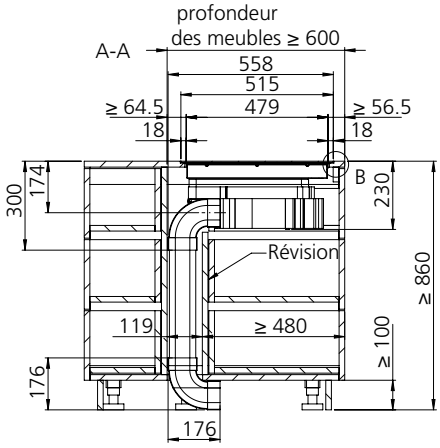

Évacuation

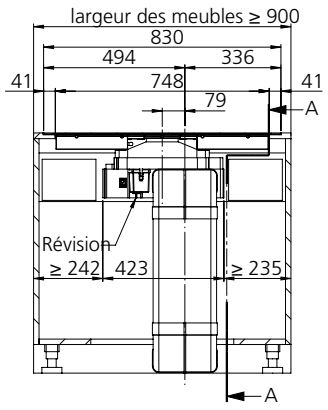

Pose murale

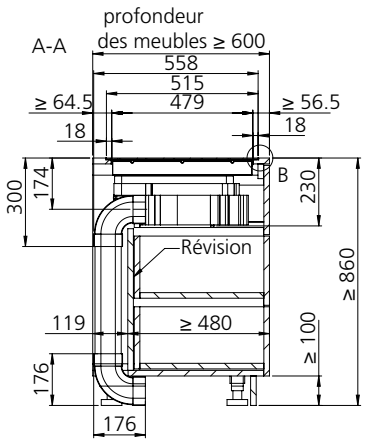

Pose en îlot

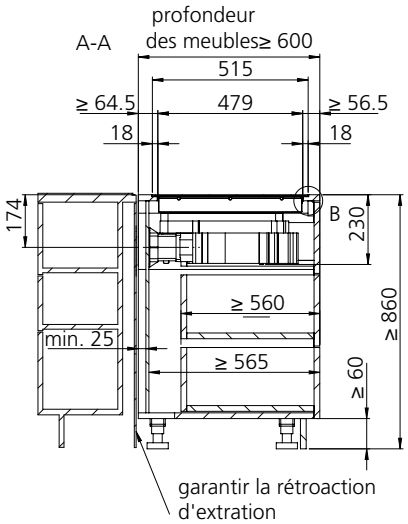

Circuit fermé avec charbon actif

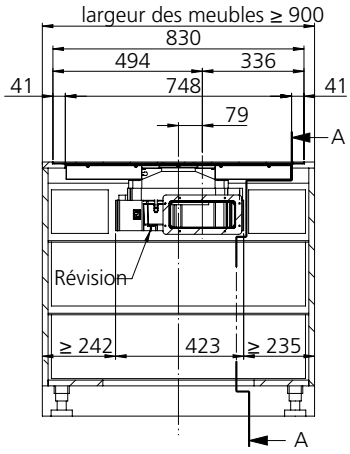

Pose murale

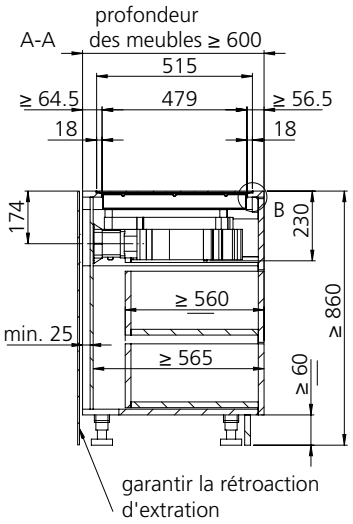

Pose en îlot

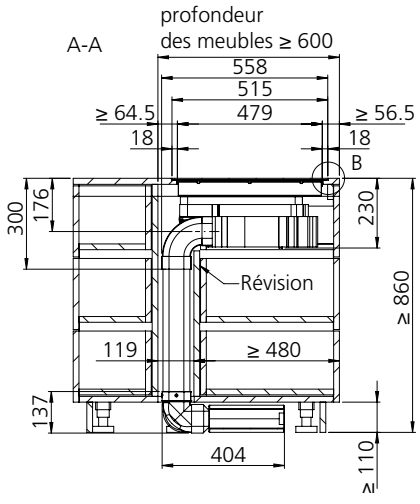

Circuit fermé avec PlasmaMade®

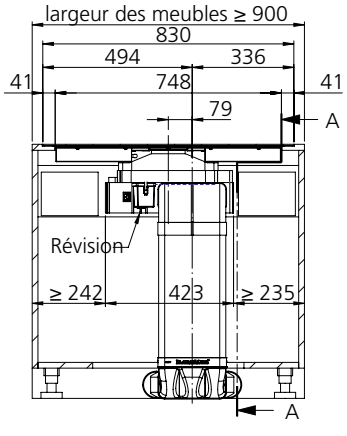

Pose murale

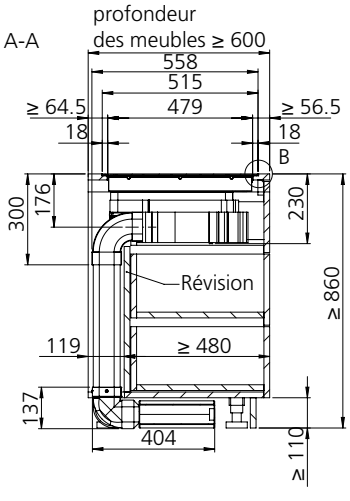

Exemples de pose Autres exemples de pose : (voir sous wesco.ch/fr/wkapianaplus)

Kit de livraison

Évacuation

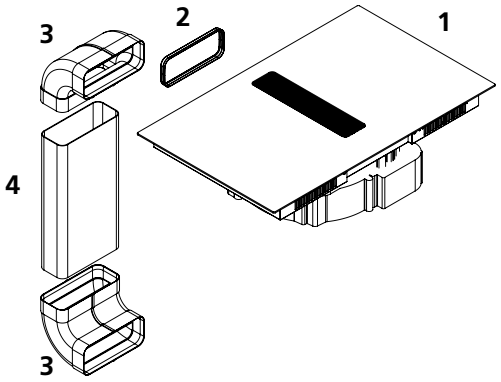

1 Plan de cuisson aspirant WKA 83 Piana Plus
2 Joint d'étanchéité
3 Coude de déviation verticale 90° gaine extra-plate type 89K
4 Gaine extra-plate type 89K, 1'000 mm / découpe

Prix du kit

Article	CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
4013957-000	2'617.95	**2'830.00**	10.81

Circuit fermé avec charbon actif

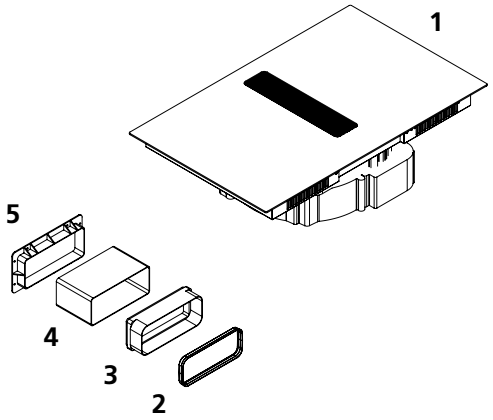

1 Plan de cuisson aspirant WKA 83 Piana Plus
2 Joint d'étanchéité
3 Raccord pour gaine extra-plate Naber
4 Gaine exta-plate longeur totale 400 mm / découpe
5 Embout de fixation

Prix du kit

Article	CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
4013957-200	3'094.35	**3'345.00**	10.81

Circuit fermé avec PlasmaMade®

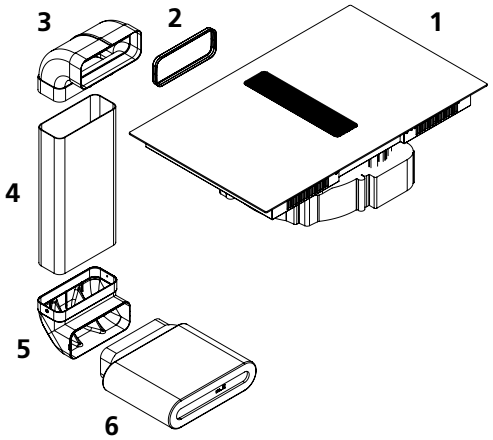

1 Plan de cuisson aspirant WKA 83 Piana Plus
2 Joint d'étanchéité
3 Coude de déviation verticale 90° pour gaine extra-plate type 89K
4 Gaine extra-plate type 89K, 1'000 mm / découpe
5 Coude de déviation verticale 90° PlasmaMade®
6 PlasmaMade® alimentation incluse

Prix du kit

Article	CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
4013957-600	3'917.65	**4'235.00**	10.81
			0.61

WKA 60 Piana Mini

Nouveau
disponible dès janvier 2026

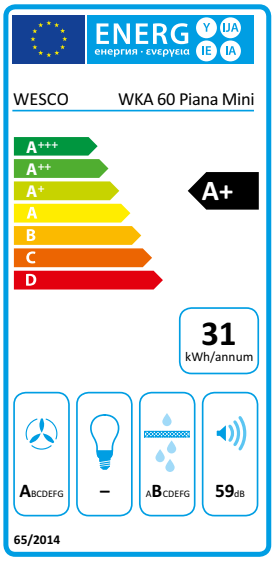

- Appareil combinant aération et cuisson pour une grande liberté de mouvement
- Largeur compacte, idéale pour les petites cuisines
- Système à induction doté de nombreuses fonctions modernes: couplage des zones de cuisson, garde-chaud, dispositif de sécurité enfants, amorçage automatique à feu vif, minuterie et mise en pause
- Confort de cuisson accru grâce à la régulation automatique du ventilateur AutoRun® Plus
- Filtre de désodorisation Plasma ultra-efficace et sans entretien pour prolonger la durée de fonctionnement (variante)
- Kit LED avec témoin de fonctionnement pour filtre plasma ultra-silencieux (option)



Spécifications techniques

Débit d'air libre (ventilateur)	640 m³/h
Puissance totale en watt	7400 Watt
Vitesses de ventilation	9+i
Débit d'air évacuation / Niveau sonore min.	
Débit d'air évacuation / Niveau sonore max.	
Débit d'air évacuation / Niveau sonore intensif	
Pression intensive évacuation	
Débit d'air recyclage / Niveau sonore min.	
Débit d'air recyclage / Niveau sonore max.	
Débit d'air recyclage / Niveau sonore intensif	
Fonction d'arrêt temporisé	Non
Modes de commande	manuel / AutoRun® Plus

en ligne
sur my.wesco.ch
dès que disponible

Indicateur de saturation des filtres	Oui
Témoin de maintenance	Oui
Classification des filtres à charbon	☆☆ / ☆☆☆
Technologie de cuisson	Induction
Réglages des feux / réglage	9+i / Touch
Zones de cuisson	4
Zone de cuisson gauche avant / arrière	Ø 180 mm
Puissance en watt	1500 / 2000
Zone de cuisson droit avant / arrière	Ø 180 mm
Puissance en watt	1500 / 2000
Fonction maintien au chaud / identification des marmites	Oui / Oui
Minuterie / arrêt automatique	Oui / Oui
Joint d'accouplement	Oui, des deux côtés

*[1] Niveau sonore dB(A) re 1 pW selon EN 60704-3

N° d'article		Dimensions L×P mm	CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
4013958 - 0 0	**WKA 60 Piana Mini**	600×510	2'109.15	**2'280.00**	10.81
	Variantes		**Plus-value**		
0	**Évacuation**				
2	**Circuit fermé avec charbon actif**		476.40	**515.00**	
6	**Circuit fermé avec filtre PlasmaMade®**		1'299.70	**1'405.00**	

Accessoires et options		CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
Accessoires variante évacuation et PlasmaMade® pour meuble inférieur > 60 cm				
4010499	**Gaine extra-plate** longueur 1000 mm type 89 K	52.75	**57.00**	
4013234	**Set circuit fermé pour Piana pour sortie dans le soubassement**	135.05	**146.00**	
4013751	**Prise avec anneau décoratif noir ou couleur inox**	91.60	**99.00**	

Systèmes électriques d'entrée d'air et d'évacuation, voir chapitre 6

Données d'installation

Instructions d'installation

Instructions d'installation générales
- Possible dès largeur de meuble 600 mm
- Pose affleurée ou en applique du plan de cuisson
- Raccordement 400V ~ / 50 Hz / fusible 16 A

Instructions d'installation évacuation
- Gaine d'évacuation min. Ø 150 mm ou gaine extra-plate de section équivalente et de préférence insonorisée
- Raccordement vers EVK 230 V et ZLR Prime 230 V possible

Instructions d'installation circuit fermé
- Surface de sortie de l'air recommandée d'au moins 400 cm² pour l'air canalisé et d'au moins 500 cm² pour l'air non canalisé
- Circuit fermé avec filtre de désodorisation PlasmaMade®: prévoir une prise électrique à proximité du meuble inférieur pour l'alimentation du filtre de désodorisation

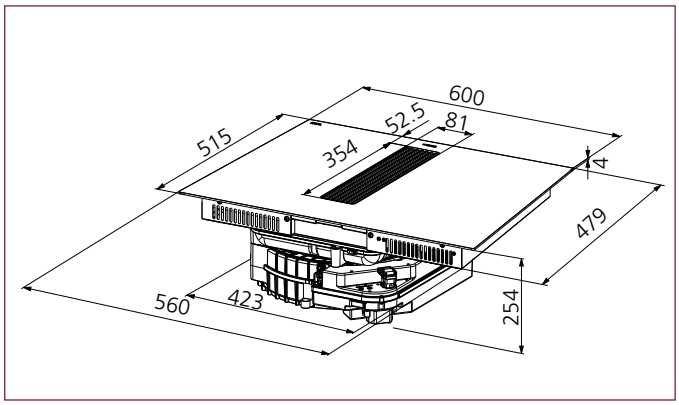

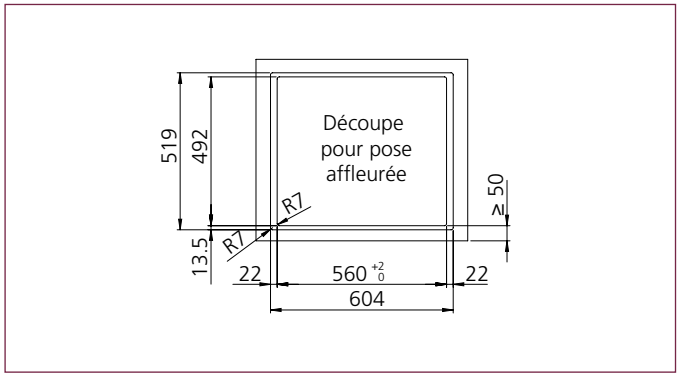

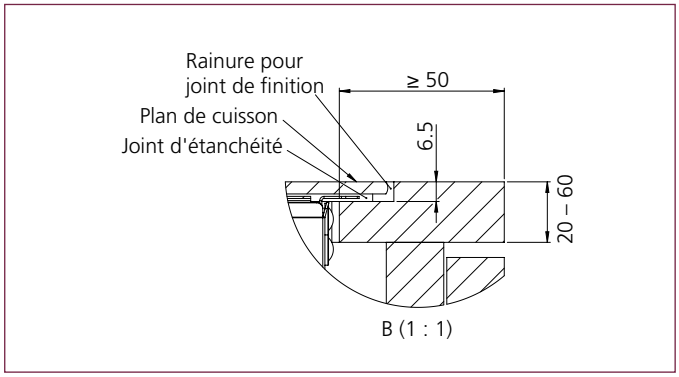

Exemples de pose Autres exemples de pose: (voir page suivante et sous wesco.ch/fr/wkapianamini)

Où trouver des informations toujours à jour, détaillées et exhaustives ainsi que la documentation complète de chaque produit (instructions, plans à grande échelle, numérisations 2D/3D, abaques de ventilation, etc.)? Cliquez sur:

wesco.ch/fr/wkapianamini

Exemples de pose

Pose en îlot

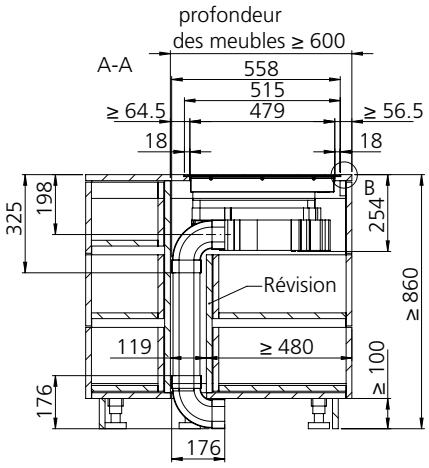

Évacuation

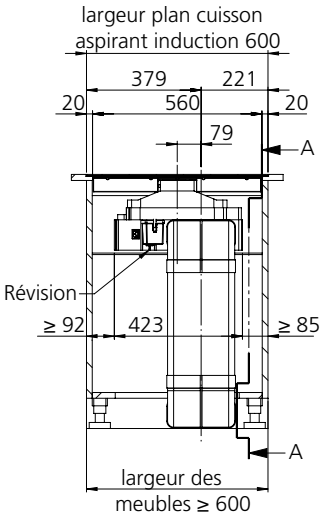

Pose murale

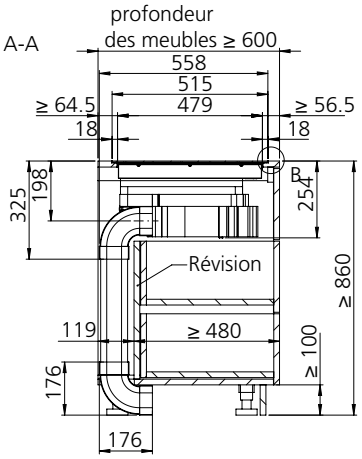

Pose en îlot

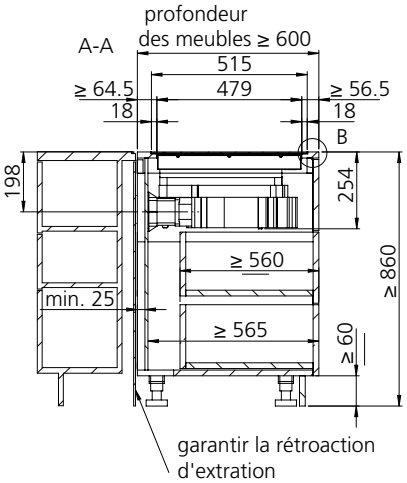

Circuit fermé avec charbon actif

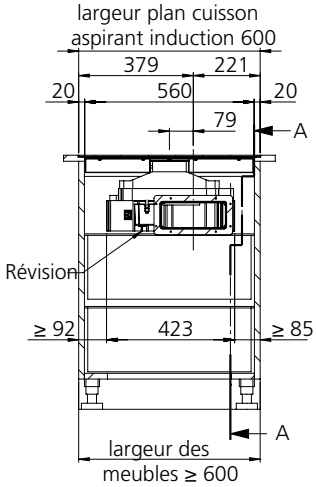

Pose murale

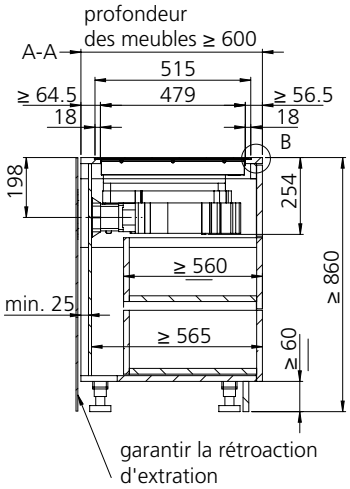

Pose en îlot

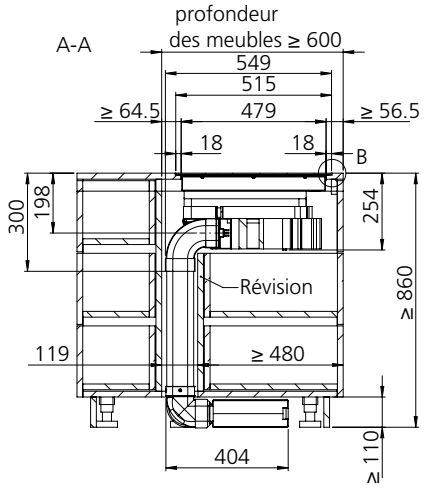

Circuit fermé avec PlasmaMade®

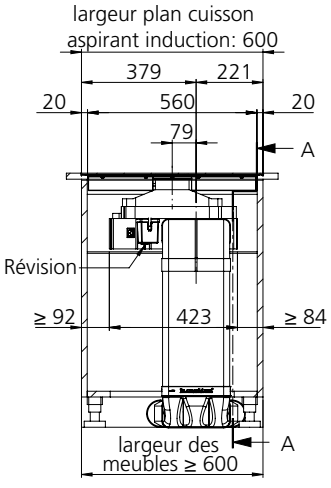

Pose murale

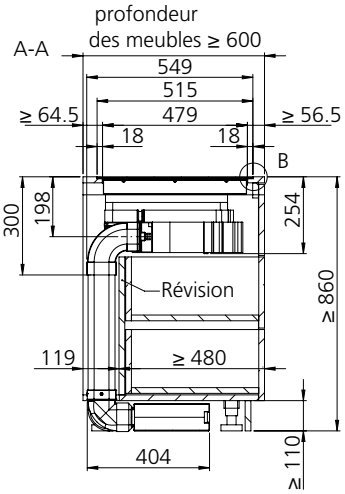

Exemples de pose Autres exemples de pose : (voir sous wesco.ch/fr/wkapianamini)

Kit de livraison

Évacuation

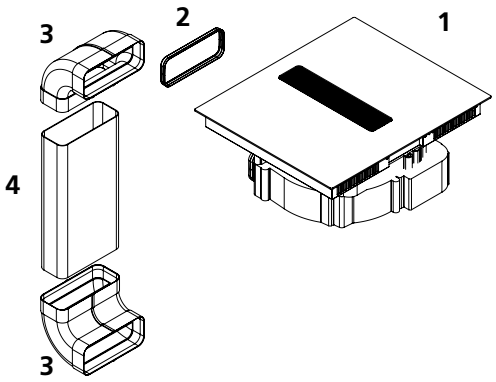

1 Plan de cuisson aspirant WKA 83 Piana Mini
2 Joint d'étanchéité
3 Coude de déviation verticale 90° pour gaine extra-plate type 89K
4 Gaine extra-plate type 89K, 1'000 mm / découpe

Prix du kit

Article	CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
4013958-000	2'109.15	**2'280.00**	10.81

Circuit fermé avec charbon actif

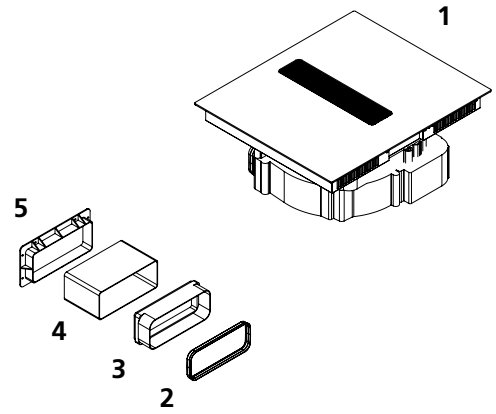

1 Plan de cuisson aspirant WKA 83 Piana Mini
2 Joint d'étanchéité
3 Raccord pour gaine extra-plate Naber
4 Gaine exta-plate longeur totale 400 mm / découpe
5 Embout de fixation

Prix du kit

Article	CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
4013958-200	2'585.55	**2'795.00**	10.81

Circuit fermé avec PlasmaMade®

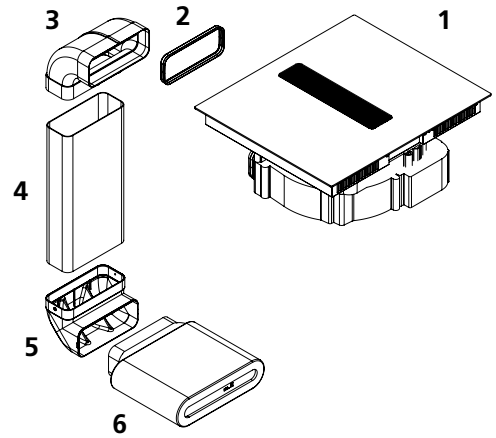

1 Plan de cuisson aspirant WKA 83 Piana Mini
2 Joint d'étanchéité
3 Coude de déviation verticale 90° pour gaine extra-plate type 89K
4 Gaine extra-plate type 89K, 1'000 mm / découpe
5 Coude de déviation verticale 90° PlasmaMade®
6 PlasmaMade® alimentation incluse

Prix du kit

Article	CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
4013958-600	3'408.85	**3'685.00**	10.81
			0.61

WKA 83 Piana Start

Fin de série

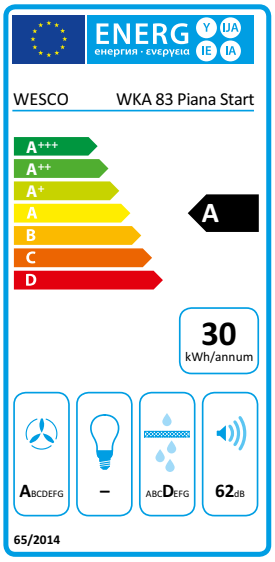

- Appareil combinant aération et cuisson pour une grande liberté de mouvement
- Commande intuitive à touche coulissante, accès rapide aux fonctions essentielles
- Confort de cuisson accru grâce à la régulation automatique du ventilateur AutoRun® Plus
- Filtre de désodorisation Plasma ultra-efficace et sans entretien pour prolonger la durée de fonctionnement (variante)
- Kit LED avec témoin de fonctionnement pour filtre plasma ultra-silencieux (option)



Spécifications techniques

Débit d'air libre (ventilateur)	640 m³/h
Puissance totale en watt	7400 Watt
Vitesses de ventilation	4+i
Débit d'air évacuation / Niveau sonore min.	200 m³/h / 45 dB(A)*[1]
Débit d'air évacuation / Niveau sonore max.	485 m³/h / 62 dB(A)*[1]
Débit d'air évacuation / Niveau sonore intensif	620 m³/h / 67 dB(A)*[1]
Pression intensive évacuation	530 Pa
Débit d'air recyclage / Niveau sonore min.	190 m³/h / 50 dB(A)*[1]
Débit d'air recyclage / Niveau sonore max.	410 m³/h / 67 dB(A)*[1]
Débit d'air recyclage / Niveau sonore intensif	515 m³/h / 72 dB(A)*[1]
Fonction d'arrêt temporisé	Non
Modes de commande	manuel / AutoRun® Plus

Indicateur de saturation des filtres	Oui
Témoin de maintenance	Oui
Classification des filtres à charbon	☆☆ / ☆☆☆
Technologie de cuisson	Induction
Réglages des feux / réglage	9+i / Touch
Zones de cuisson	4
Zone de cuisson gauche avant / arrière	Ø 160 / 200 mm
Puissance en watt	1200 / 2300
Zone de cuisson droit avant / arrière	Ø 160 / 200 mm
Puissance en watt	1200 / 2300
Fonction maintien au chaud / identification des marmites	Oui / Oui
Minuterie / arrêt automatique	Oui / Oui
Joint d'accouplement	Non

*[1] Niveau sonore dB(A) re 1 pW selon EN 60704-3

N° d'article			Dimensions L×P mm	CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
4013241 -	0	0	**WKA 83 Piana Start**	830×510	2'691.95	**2'910.00**	10.81
			Variantes		**Plus-value**		
	0		**Évacuation**				
	2		**Circuit fermé avec charbon actif**		476.40	**515.00**	
	6		**Circuit fermé avec filtre PlasmaMade®**		1'299.70	**1'405.00**	

Accessoires et options		CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
Accessoires variante évacuation et PlasmaMade® pour meuble inférieur > 60 cm				
4010499	**Gaine extra-plate** longueur 1000 mm type 89 K	52.75	**57.00**	
4013234	**Set circuit fermé pour Piana pour sortie dans le soubassement**	135.05	**146.00**	
4013751	**Prise avec anneau décoratif noir ou couleur inox**	91.60	**99.00**	

Systèmes électriques d'entrée d'air et d'évacuation, voir chapitre 6

Données d'installation

Instructions d'installation

Instructions d'installation générales
- Possible dès largeur de meuble 900 mm
- Pose affleurée ou en applique du plan de cuisson
- Raccordement 400V ~ / 50 Hz / fusible 16 A

Instructions d'installation évacuation
- Gaine d'évacuation min. Ø 150 mm ou gaine extra-plate type 100, de préférence insonorisée
- Raccordement vers EVK 230 V et ZLR Prime 230 V intégré

Instructions d'installation circuit fermé
- Surface de sortie de l'air recommandée d'au moins 400 cm² pour l'air canalisé et d'au moins 500 cm² pour l'air non canalisé
- Circuit fermé avec filtre de désodorisation PlasmaMade®: prévoir une prise électrique à proximité du meuble inférieur pour l'alimentation du filtre de désodorisation

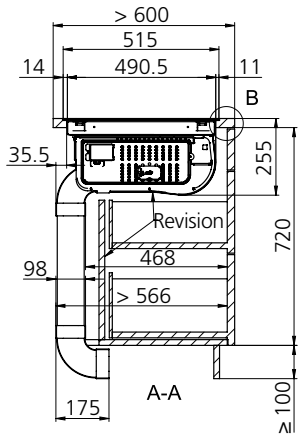

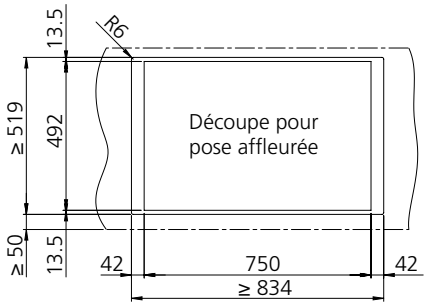

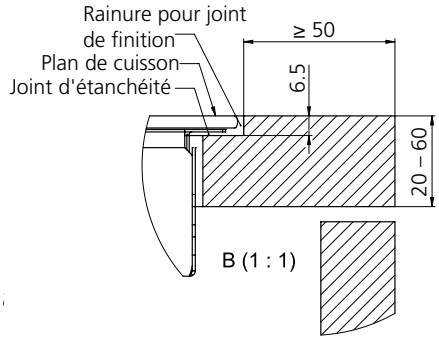

Exemples de pose Autres exemples de pose: (voir page suivante et sous wesco.ch/fr/wkapianastart)

Où trouver des informations toujours à jour, détaillées et exhaustives ainsi que la documentation complète de chaque produit (instructions, plans à grande échelle, numérisations 2D/3D, abaques de ventilation, etc.)? Cliquez sur:

wesco.ch/fr/wkapianastart

Exemples de pose

Pose en îlot

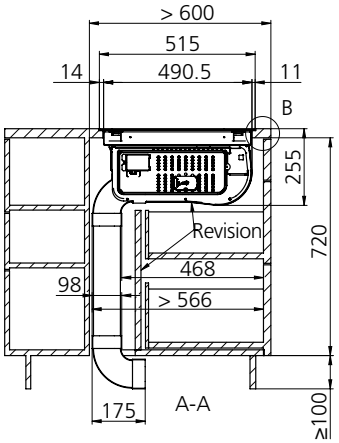

Évacuation

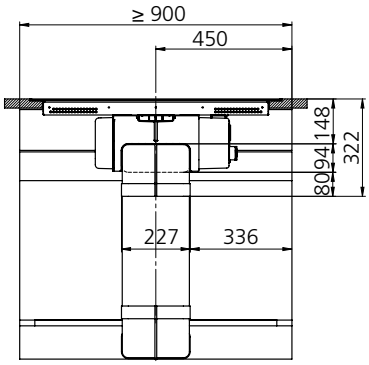

Pose murale

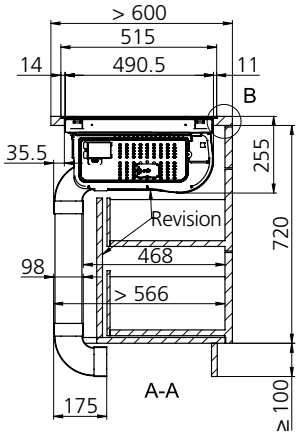

Pose en îlot

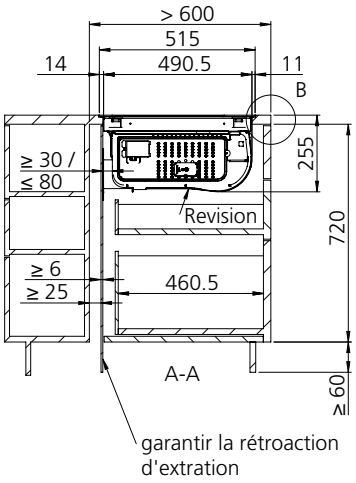

Circuit fermé avec charbon actif

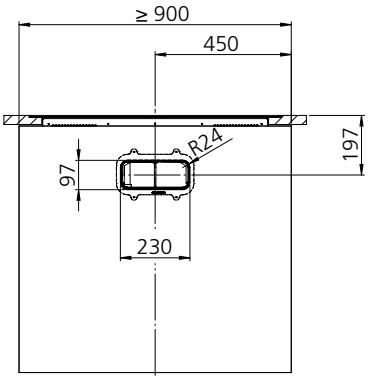

Pose murale

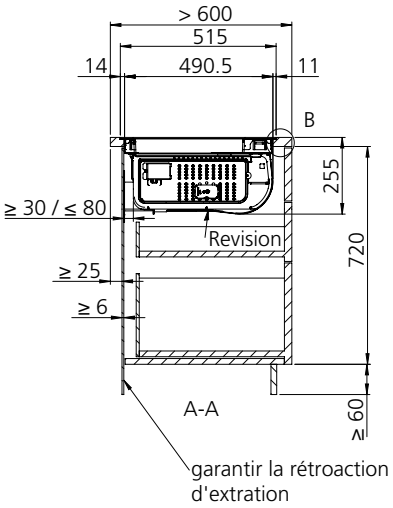

Pose en îlot

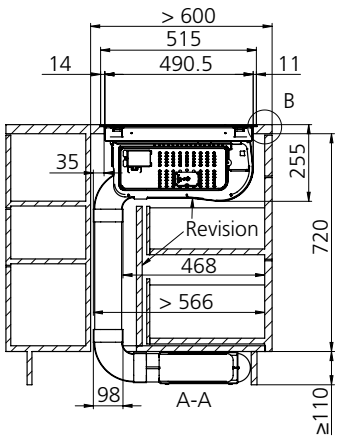

Circuit fermé avec PlasmaMade®

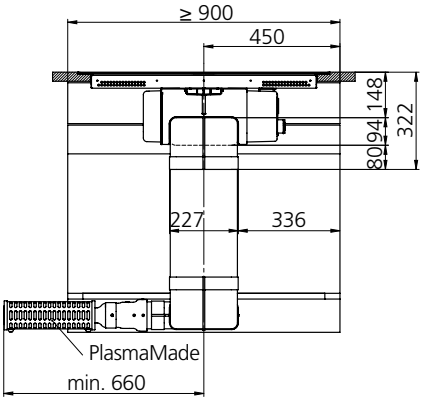

Pose murale

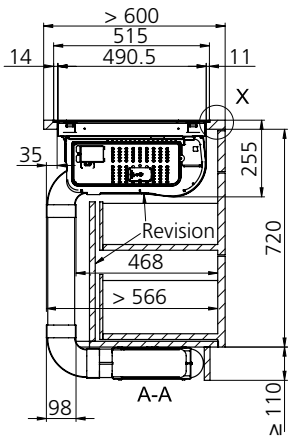

Exemples de pose Autres exemples de pose : (voir sous wesco.ch/fr/wkapianastart)

Kit de livraison

Évacuation

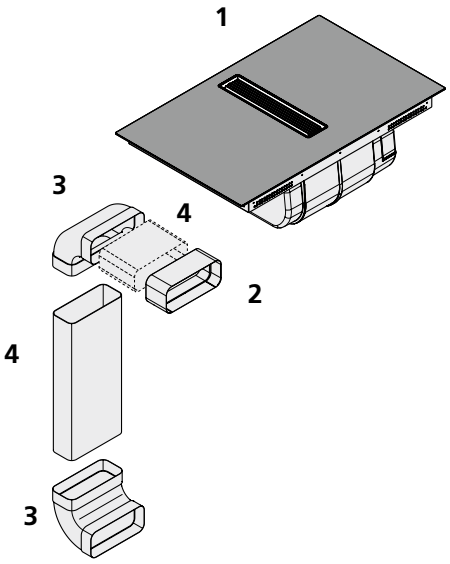

1 Plan de cuisson aspirant WKA 83 Piana Start
2 Raccord pour gaine extra-plate type 89 K
3 Coude de déviation verticale 90° gaine extra-plate type 89 K, 2 pièces
4 Gaine extra-plate type 89 K, 1'000 mm / découpe

Prix du kit

Article	CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
4013241-000	2'691.95	**2'910.00**	10.81

Circuit fermé avec charbon actif

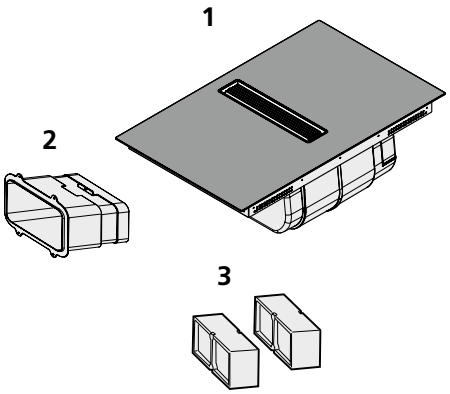

1 Plan de cuisson aspirant WKA 83 Piana Start
2 Sortie directe à l'arrière (diffuseur)
3 Filtres de désodorisation, 2 pièces

Prix du kit

Article	CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
4013241-200	3'168.35	**3'425.00**	10.81

Circuit fermé avec PlasmaMade®

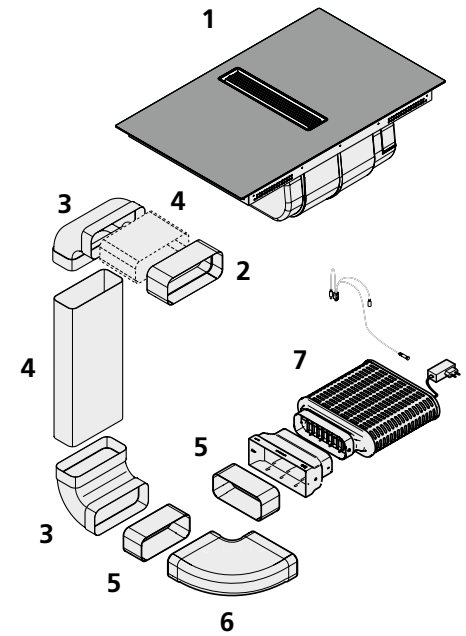

1 Plan de cuisson aspirant WKA 83 Piana Start
2 Raccord pour gaine extra-plate type 89 K
3 Coude de déviation verticale 90° gaine extra-plate type 89 K, 2 pièces
4 Gaine extra-plate type 89 K, 1'000 mm / découpe
5 Raccord pour gaine extra-plate type 89 K, 2 pièces
6 Coude de déviation horizontale 90° gaine extra-plate type 89 K
7 PlasmaMade® avec adaptateur gaine extra-plate type 89 K, affichage LED de fonctionnement et prise éléctrique

Prix du kit

Article	CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
4013241-600	3'991.65	**4'315.00**	10.81
			0.61

WKA 60 Piana Compact

Fin de série

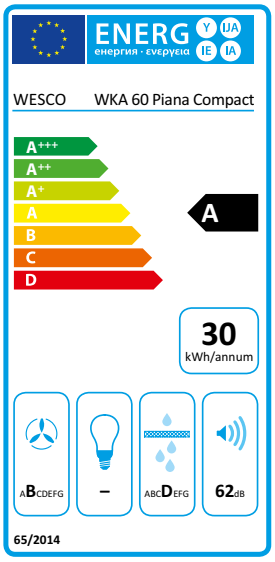

- Combinaison cuisson/aération, solution gain de place pour micro-cuisines
- Commande intuitive à touche coulissante, accès rapide aux fonctions essentielles
- Confort de cuisson accru grâce à la régulation automatique du ventilateur AutoRun® Plus
- Filtre de désodorisation Plasma ultra-efficace et sans entretien pour prolonger la durée de fonctionnement (variante)
- Kit LED avec témoin de fonctionnement pour filtre plasma ultra-silencieux (option)



Spécifications techniques

Débit d'air libre (ventilateur)	640 m³/h
Puissance totale en watt	7400 Watt
Vitesses de ventilation	4+i
Débit d'air évacuation / Niveau sonore min.	200 m³/h / 45 dB(A)*[1]
Débit d'air évacuation / Niveau sonore max.	485 m³/h / 62 dB(A)*[1]
Débit d'air évacuation / Niveau sonore intensif	620 m³/h / 67 dB(A)*[1]
Pression intensive évacuation	530 Pa
Débit d'air recyclage / Niveau sonore min.	190 m³/h / 50 dB(A)*[1]
Débit d'air recyclage / Niveau sonore max.	410 m³/h / 67 dB(A)*[1]
Débit d'air recyclage / Niveau sonore intensif	515 m³/h / 72 dB(A)*[1]
Fonction d'arrêt temporisé	Non
Modes de commande	manuel / AutoRun® Plus

Indicateur de saturation des filtres	Oui
Témoin de maintenance	Oui
Classification des filtres à charbon	☆☆ / ☆☆☆
Technologie de cuisson	Induction
Réglages des feux / réglage	9+i / Touch
Zones de cuisson	4
Zone de cuisson gauche avant / arrière	Ø 200 / 160 mm
Puissance en watt	2300 / 1200
Zone de cuisson droit avant / arrière	Ø 160 / 200 mm
Puissance en watt	1200 / 2300
Fonction maintien au chaud / identification des marmites	Oui / Oui
Minuterie / arrêt automatique	Oui / Oui
Joint d'accouplement	Non

*[1] Niveau sonore dB(A) re 1 pW selon EN 60704-3

N° d'article				Dimensions L×P mm	CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
4013240 -		0	0	**WKA 60 Piana Compact**	600×510	2'312.65	**2'500.00**	6.01
				Variantes		**Plus-value**		
	0			**Évacuation**				
	2			**Circuit fermé avec charbon actif**		476.40	**515.00**	
	6			**Circuit fermé avec filtre PlasmaMade®**		1'299.70	**1'405.00**	

Accessoires et options		CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
Accessoires variante évacuation et PlasmaMade® pour meuble inférieur > 60 cm				
4010499	**Gaine extra-plate** longueur 1000 mm type 89 K	52.75	**57.00**	
4013234	**Set circuit fermé pour Piana pour sortie dans le soubassement**	135.05	**146.00**	
4013751	**Prise avec anneau décoratif noir ou couleur inox**	91.60	**99.00**	

Systèmes électriques d'entrée d'air et d'évacuation, voir chapitre 6

Données d'installation

Instructions d'installation

Instructions d'installation générales
- Possible dès largeur de meuble 600 mm
- Pose affleurée ou en applique du plan de cuisson
- Raccordement 400V ~ / 50 Hz / fusible 16 A

Instructions d'installation évacuation
- Gaine d'évacuation min. Ø 150 mm ou gaine extra-plate type 100, de préférence insonorisée
- Raccordement vers EVK 230 V et ZLR Prime 230 V intégré

Instructions d'installation circuit fermé
- Surface de sortie de l'air recommandée d'au moins 400 cm² pour l'air canalisé et d'au moins 500 cm² pour l'air non canalisé
- Circuit fermé avec filtre de désodorisation PlasmaMade®: prévoir une prise électrique à proximité du meuble inférieur pour l'alimentation du filtre de désodorisation

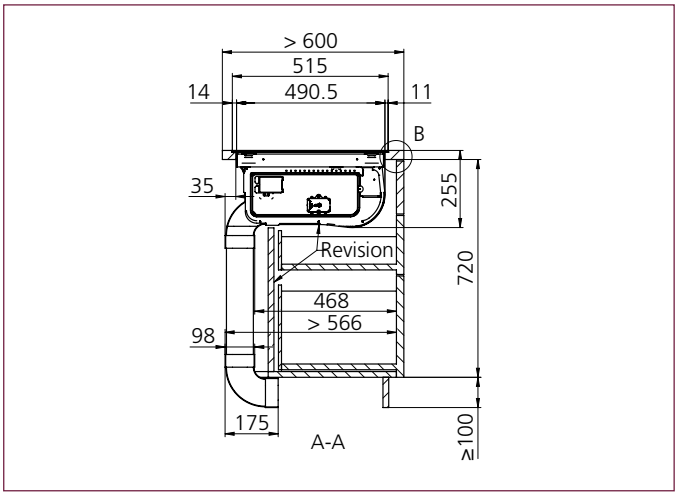



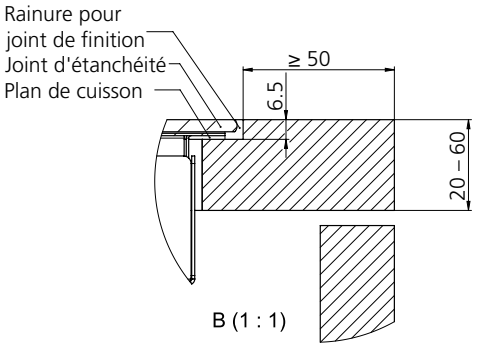

Exemples de pose Autres exemples de pose: (voir page suivante et sous wesco.ch/fr/wkapianacompact)

Où trouver des informations toujours à jour, détaillées et exhaustives ainsi que la documentation complète de chaque produit (instructions, plans à grande échelle, numérisations 2D/3D, abaques de ventilation, etc.)? Cliquez sur:

wesco.ch/fr/wkapianacompact

Exemples de pose

Pose en îlot

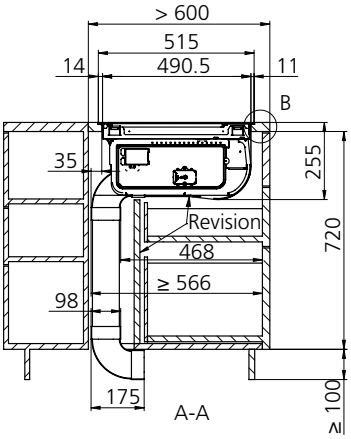

Évacuation



Pose murale

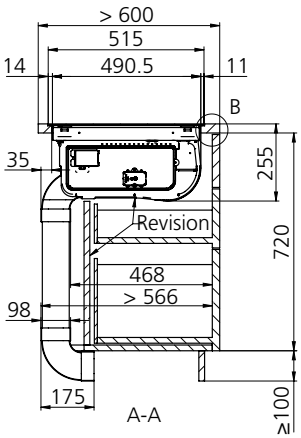

Pose en îlot

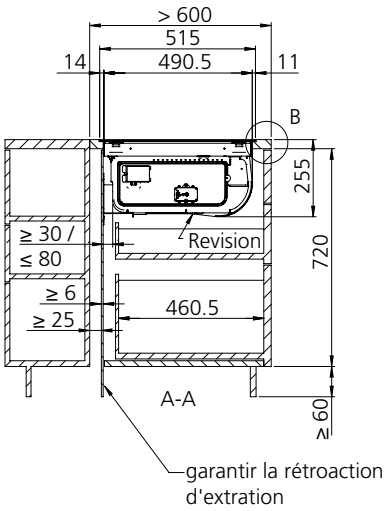

Circuit fermé avec charbon actif

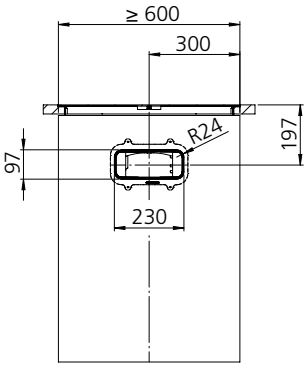

Pose murale

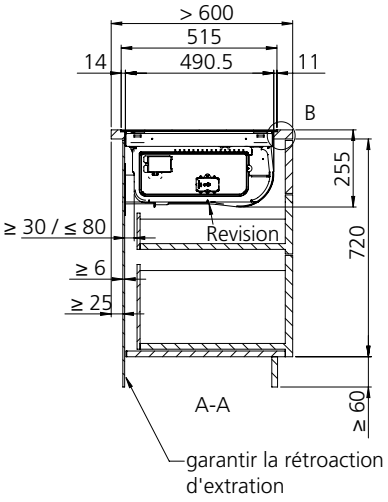

Pose en îlot

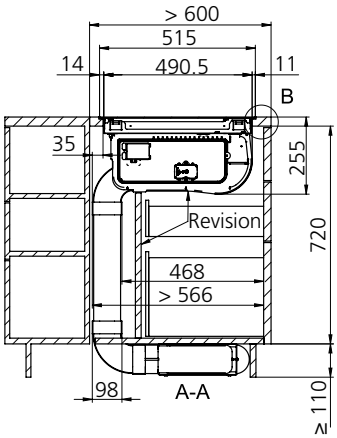

Circuit fermé avec PlasmaMade®

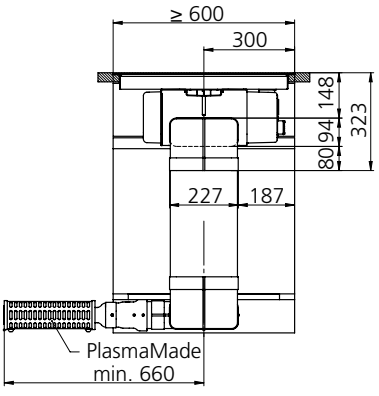

Pose murale

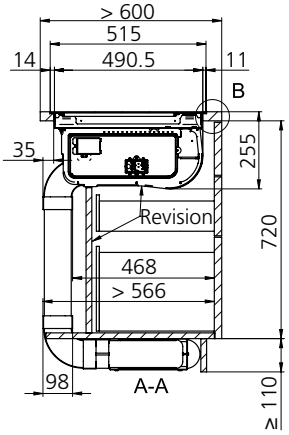

Exemples de pose Autres exemples de pose : (voir sous wesco.ch/fr/wkapianacompact)

Kit de livraison

Évacuation

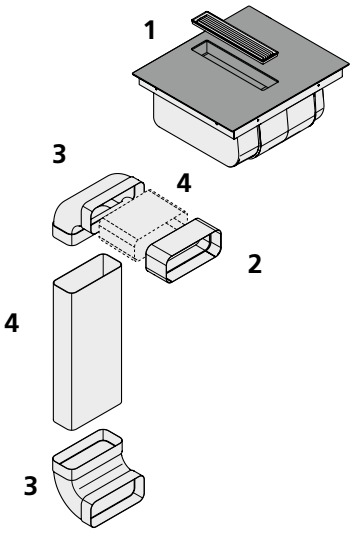

1 Plan de cuisson aspirant WKA 60 Piana Compact
2 Raccord pour gaine extra-plate type 89 K
3 Coude de déviation verticale 90° gaine extra-plate type 89 K, 2 pièces
4 Gaine extra-plate type 89 K, 1'000 mm / découpe

Prix du kit

Article	CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
4013240-000	2'312.65	**2'500.00**	6.01

Circuit fermé avec charbon actif

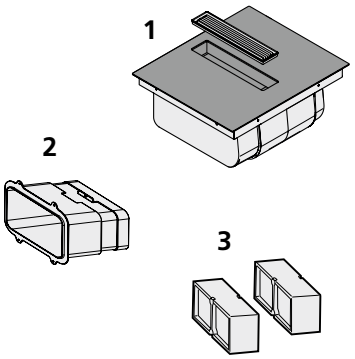

1 Plan de cuisson aspirant WKA 60 Piana Compact
2 Sortie directe à l'arrière (diffuseur)
3 Filtres de désodorisation, 2 pièces

Prix du kit

Article	CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
4013240-200	2'789.10	**3'015.00**	6.01

Circuit fermé avec PlasmaMade®

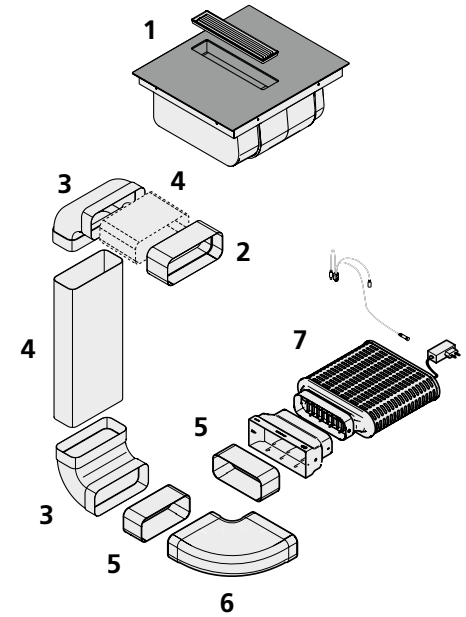

1 Plan de cuisson aspirant WKA 60 Piana Compact
2 Raccord pour gaine extra-plate type 89 K
3 Coude de déviation verticale 90° gaine extra-plate type 89 K, 2 pièces
4 Gaine extra-plate type 89 K, 1'000 mm / découpe
5 Raccord pour gaine extra-plate type 89 K, 2 pièces
6 Coude de déviation horizontale 90° gaine extra-plate type 89 K
7 PlasmaMade® avec adaptateur gaine extra-plate type 89 K, affichage LED de fonctionnement et prise éléctrique

Prix du kit

Article	CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
4013240-600	3'612.40	**3'905.00**	6.01
			0.61

Nouvelle technologie d'induction, plus silencieuse

Downline, une nouvelle génération précurseuse

La nouvelle série Downline combine un design d'avant-garde et une technologie dernier cri. Nouveau module d'aspiration carré à effet tourbillon, revêtement protecteur, fonctions intelligentes, voilà en bref les innovations qui distinguent les trois modèles de la famille Downline. Leur dénominateur commun, c'est le principe berbel – le dégraissage de l'air par centrifugation, sans filtre. Cette technologie révolutionnaire, associée à l'effet tourbillon de l'aspiration, génère une aération étonnamment puissante et efficace.

La gamme Downline

Tous les modèles séduisent par les mêmes atouts : design rafraîchissant, nouvelles fonctions, améliorations pratiques. Ils redéfinissent le plaisir de cuisiner.

Downline Infinity Pro

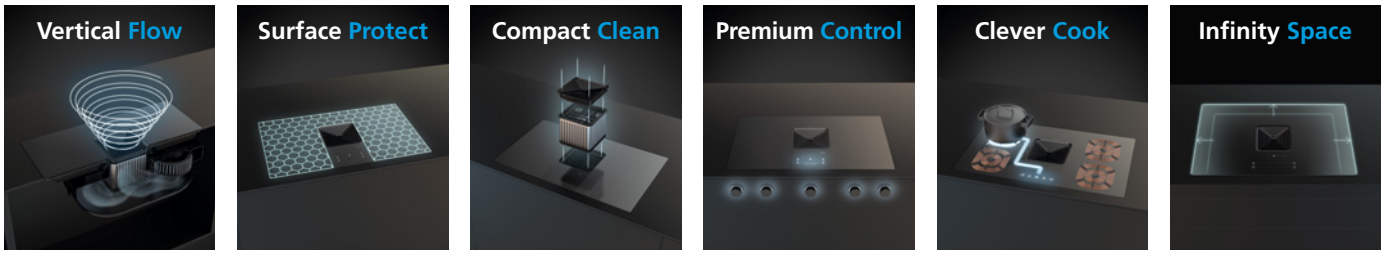

Downline Advance

Downline Compact

Downline Infinity Pro

Vertical Flow : l'effet tourbillon idéal

Le module d'aspiration à tourbillon vertical est carré et compact. Il génère une aspiration étonnamment efficace grâce à son **effet tourbillon, qui capte les vapeurs à travers tout le plan de cuisson.** L'efficacité du tourbillon vertical est renforcée par le module de dégraissage berbel sans filtre et un puissant ventilateur énergonomique. Le nouveau module d'aspiration gagne ainsi en efficacité malgré ses dimensions réduites. Il retient les vapeurs d'eau et de graisse avec une effiacité étonnante.

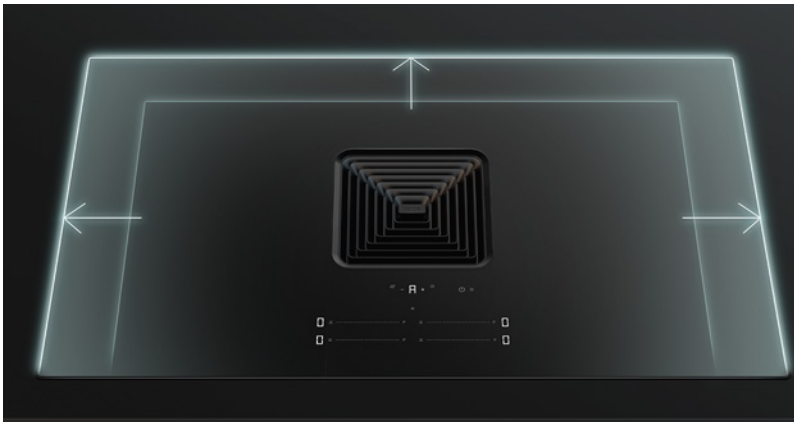

Infinity Space : plan de cuisson maximisé

900 mm de largeur et 550 mm de profondeur : le Downline Infinity Pro est le modèle idéal pour les cuisines en ìlot. Doté **d'inducteurs à géométrie améliorée,** il génère beaucoup **moins de bruits d'induction** et chauffe plus rapidement. Ses grandes zones flexibilisent admirablement l'utilisation des grandes marmites. Les zones de cuisson peuvent être couplées, aussi bien à gauche qu'à droite.

Surface Protect : un nouveau revêtement novateur

Le nouveau **revêtement intégral** du plan de cuisson protège la surface contre les rayures et réduit l'usure des matériaux lors du déplacement de casseroles.

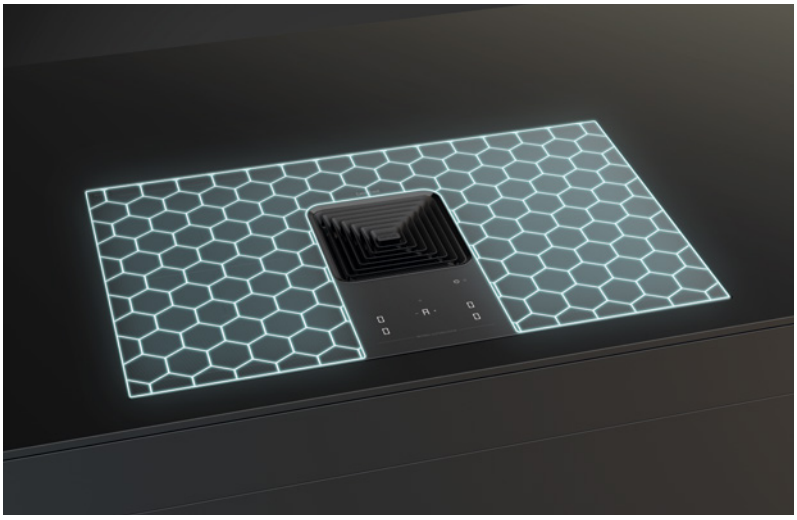

Premium Control : une convivialité géniale

Le Downline Infinity Pro est doté du Quad Slider, un panneau de commande exclusif à **quatre curseurs pour faciliter le réglage intuitif de chaque zone de cuisson.** Les commandes tactiles sont assorties de nouveaux signaux acoustiques qui modernisent totalement l'expérience culinaire. Les principales fonctions de cuisson et d'aération sont également pilotables mécaniquement via des **boutons rotatifs** très stylés, proposés en option. **Premium Control,** c'est la combinaison de ces deux modes de pilotage pour un réglage fin et précis de la cuisson en toute situation, le confort en prime.

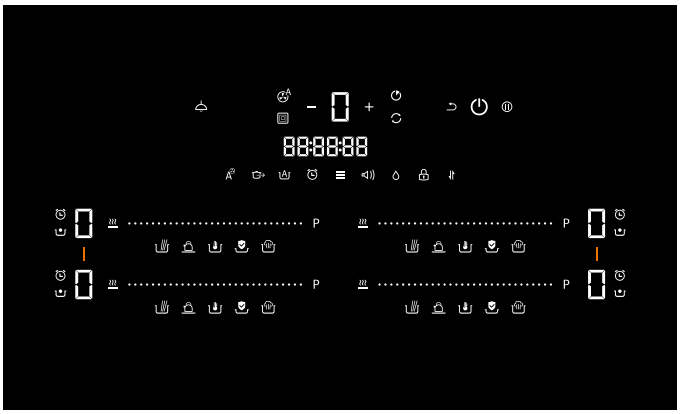

Clever Cook : bienvenue dans le règne de la cuisson augmentée

Clever Cook, c'est une nouveauté berbel qui transforme la cuisson en réalité augmentée. 5 modes de cuisson ont été préprogrammés : bouillir de l'eau, cuire à la vapeur, maintenir au chaud, cuire des pâtes, rôtir une viande. De quoi simplifier la cuisson au quotidien. Plus besoin de bouilloire ni d'autres appareils.

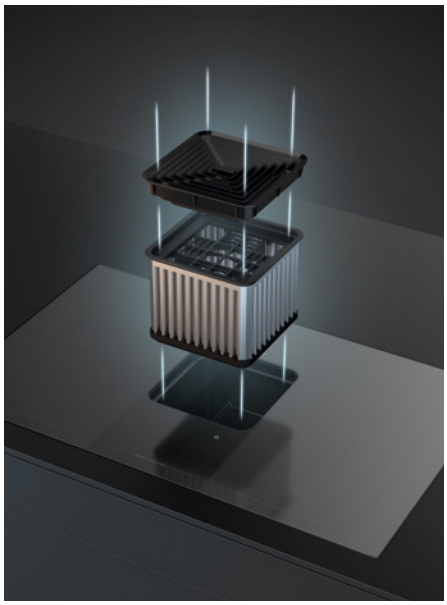

Compact Clean : nettoyer, rien de plus facile

Le nouveau module de dégraissage est conçu pour simplifier le nettoyage au maximum: enlever le module, essuyer avec un torchon ou mettre au lave-vaisselle. Une solution tout confort.

Le Downline Infinity Pro présente un encombrement réduit, un plus pour les cuisines agencées. Voici les variantes de fonctionnement possibles :

Evacuation

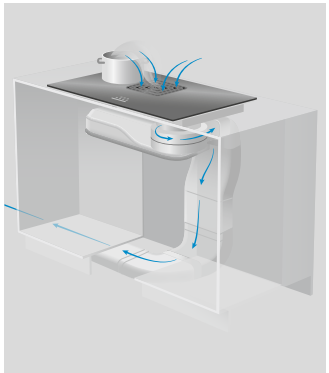

Circuit fermé avec charbon actif

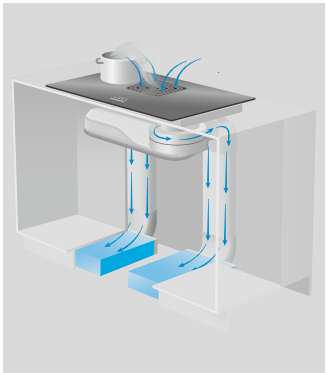

Circuit fermé avec filtre Permalyt®

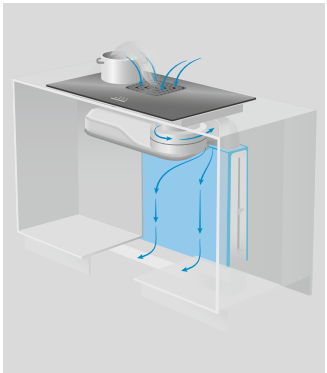

Circuit fermé avec filtre plasma

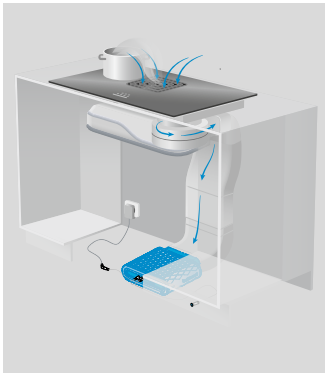

Nouveau

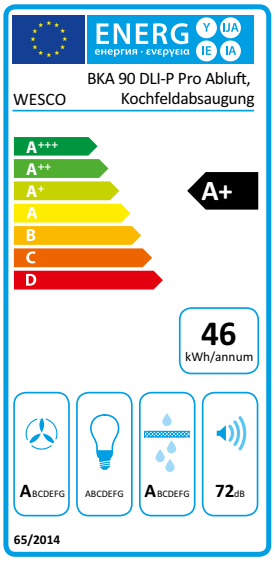

- Combinaison cuisson/aération offrant une liberté ergonomique totale
- Induction de nouvelle génération : grandes zones de cuisson, technologie plus puissante, bruits d'induction atténués
- Surface Protect Design : réduction des frottements et des rayures, glissement silencieux des marmites
- Nouveau module d'aspiration carré à tourbillon vertical : captation améliorée, emprise réduite sur le plan de cuisson
- Nettoyage ultra-simple : système Compact Clean et module de dégraissage berbel amovible
- Commande Premium Control par quatre curseurs tactiles dédiés ou par boutons rotatifs (option) pour un réglage précis et confortable
- Fonction AutoRun® Plus : commande et régulation asservies au plan de cuisson
- Fonctions de cuisson avancées avec prépro-grammation pour cuisiner en toute détente
- Maintenance rapide et économique, filtre de désodorisation facilement rechargeable, simplement amovible (circuit fermé)
- Filtre de désodorisation plasma ultra-efficace et sans entretien pour prolonger la durée de fonctionnement (variante)
- Kit LED avec témoin de fonctionnement pour filtre plasma ultra-silencieux (option)
- Installation en circuit fermé avec filtre Permalyt® à maintenance zéro (variante)

Spécifications techniques

Débit d'air libre (ventilateur)	1025 m³/h
Puissance totale en watt	7430 watt
Vitesses de ventilation	9+i
Débit d'air évacuation / Niveau sonore min.	200 m³/h / 48 dB(A)*1
Débit d'air évacuation / Niveau sonore max.	600 m³/h / 73 dB(A)*1
Débit d'air évacuation / Niveau sonore intensif	670 m³/h / 75 dB(A)*1
Pression intensive évacuation	
Débit d'air recyclage / Niveau sonore min.	160 m³/h / 48 dB(A)*1
Débit d'air recyclage / Niveau sonore max.	510 m³/h / 72 dB(A)*1
Débit d'air recyclage / Niveau sonore intensif	600 m³/h / 75 dB(A)*1
Fonction d'arrêt temporisé	Oui
Modes de commande	manuel / AutoRun® / AutoRun® Plus
Témoin de maintenance	Oui
Classification des filtres à charbon	★★★ / ☆☆☆
Technologie de cuisson	Induction

Réglages des feux / réglage	9+i / curseur
Zones de cuisson	4
Zone de cuisson gauche avant / arrière	205 × 235 l 205 × 235 mm
Puissance en watt / booster / double booster	2100 / 2625 / 3400
Zone de cuisson droite avant / arrière	205 × 235 l 205 × 235 mm
Puissance en watt / booster / double booster	2100 / 2625 / 3400
Fonction maintien au chaud / identification des marmites	Oui / Oui
Minuterie / arrêt automatique	Oui / Oui
Réglages de maintien au chaud	3
Fonction pause / mémoire	Oui / Oui
Alarme débordement / arrêt de sécurité	Oui / Oui
Joint d'accouplement	Oui

*1 Niveau sonore dB(A) re 1 pW selon EN 60704-3

N° d'article			Dimensions L×P mm	CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
4013761-	0	0	**BKA 90 DLI-P**	900×550	4'856.60	**5'250.00**	10.81
		Variantes		**Plus-value**		
0		**Évacuation**				
2		**Circuit fermé avec charbon actif***		476.40	**515.00**	
5		**Circuit fermé avec Permalyt®**		1'299.70	**1'405.00**	
6		**Circuit fermé avec filtre PlasmaMade®**		1'299.70	**1'405.00**	0.61

* Recharge de charbon actif disponible comme solution économique et écologique lors du remplacement du filtre. Pour plus de détails, voir page 242.

Accessoires et options

	CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)

Accessoires

Boutons rotatifs

- Élégants boutons rotatifs pour la commande intuitive des zones de cuisson et de l'aération
- À choix en noir mat ou en acier inoxydable
- Anneau LED multicolore indiquant les zones de cuisson actives et la chaleur résiduelle
- En exclusivité pour Downline Infinity Pro et Advance

4012799	**Boutons rotatifs en noir (set à 5 pces)**	1'156.35	**1'250.00**	0.61
4012800	**Boutons rotatifs aspect acier inoxydable (set à 5 pces)**	1'156.35	**1'250.00**	0.61
4013751	**Prise avec anneau décoratif, couleur noir ou inox**	91.60	**99.00**	0.20
4013196	**Set de diffuseur BKA noir**	279.35	**302.00**	
4013197	**Set de diffuseur BKA aspect acier inoxydable**	325.60	**352.00**	

Systèmes électriques d'entrée d'air et d'évacuation, voir chapitre 6

Données d'installation

Instructions d'installation

Instructions d'installation générales

- Le panneau arrière du meuble inférieur doit être amovible pour la maintenance
- Possible dès largeur de meuble 900 mm et profondeur du plan de travail min. 630 mm / PlasmaMade® min. 700 mm
- Possibilité de monter une gaine extra-plate WESCO type 77 K ou 89 K (option) en dehors des meubles standard (p. ex. îlots)
- Ajustage à la pose de la cuisine en fonction du type de meuble inférieur au moyen d'une gaine extra-plate WESCO compatible
- Gaine max. 8 m de long jusqu'à la grille d'évacuation
- Raccordement 400V ~ / 50 Hz / fusible 16 A

Instructions d'installation évacuation

- Gaine d'évacuation min. Ø 150 mm ou gaine extra-plate type 100, de préférence insonorisée
- Gaine en S (comprise dans le set d'évacuation) pour éviter une collision avec le pied de socle latéral

Instructions d'installation circuit fermé

- Surface de sortie de l'air recommandée d'au moins 400 cm² pour l'air canalisé et d'au moins 500 cm² pour l'air non canalisé
- Raccordement du ventilateur aux filtres à charbon actif avec gaines extra-plates FK 77 K adaptables
- Circuit fermé avec filtre de désodorisation PlasmaMade® ou Permalyt® : prévoir une prise électrique à proximité du meuble inférieur pour l'alimentation du filtre de désodorisation
- Circuit fermé avec filtre à charbon actif vertical : prévoir une hauteur min. 900 mm (en combinaison avec set de diffuseur BKA, en option)
- Filtre de recyclage adaptable à la hauteur du meuble inférieur grâce aux pieds réglables

Instructions d'installation boutons rotatifs

- Pose des boutons dans l'idéal avant la pose du plan de cuisson aspirant pour avoir suffisamment de place
- Épaisseur du double cache : 12 – 24 mm de préférence
- Distance minimale 100 mm
- Perçage Ø 57 – 60 mm

Où trouver des informations toujours à jour, détaillées et exhaustives ainsi que la documentation complète de chaque produit (instructions, plans à grande échelle, numérisations 2D/3D, abaques de ventilation, etc.) ? Cliquez sur :

wesco.ch/fr/bkadownlineinfinitypro

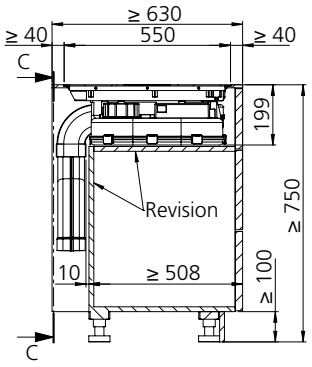

Découpe pour pose affleurée

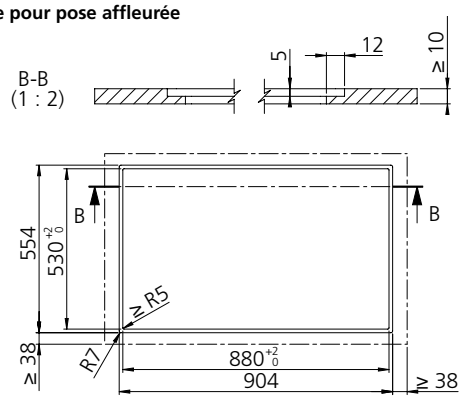

Découpe pour pose en applique

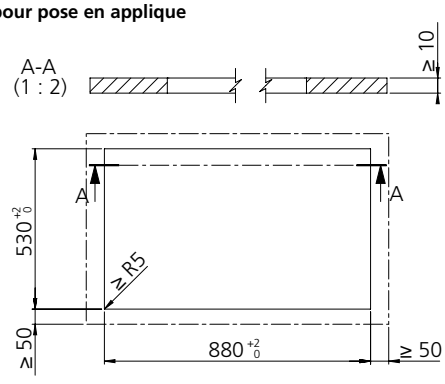

Exemples de pose Autres exemples de pose : voir page suivante et sous wesco.ch/fr/bkadownlineinfinitypro)

Exemples de pose

Pose en îlot

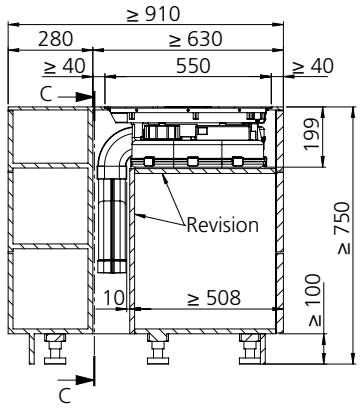

Évacuation

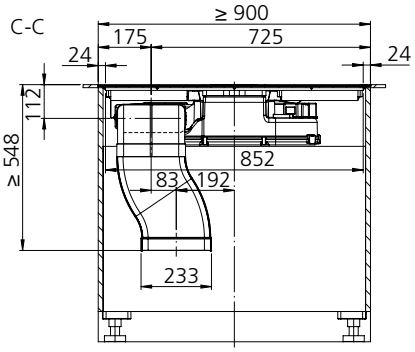

Pose murale

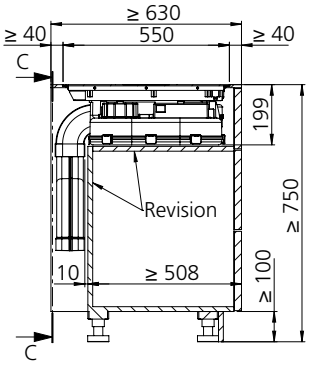

Pose en îlot

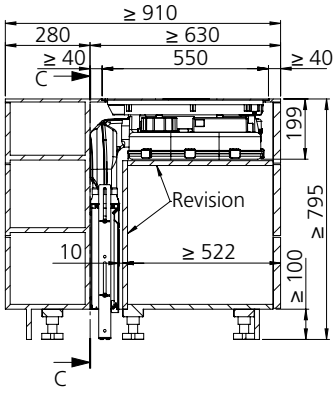

Circuit fermé avec charbon actif

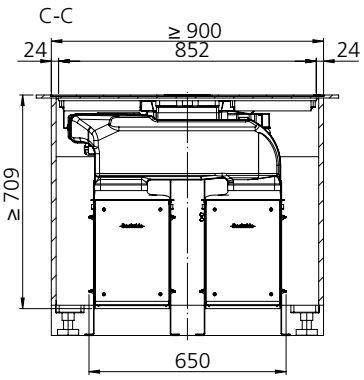

Pose murale



Pose en îlot

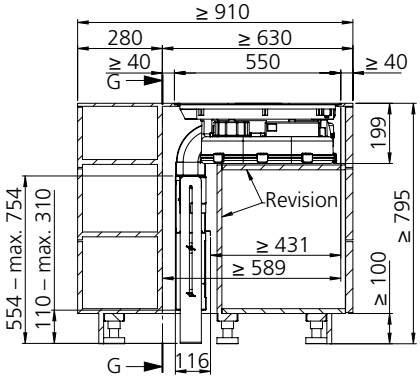

Circuit fermé avec Permalyt®

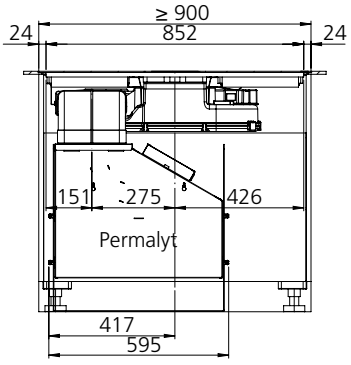

Pose murale

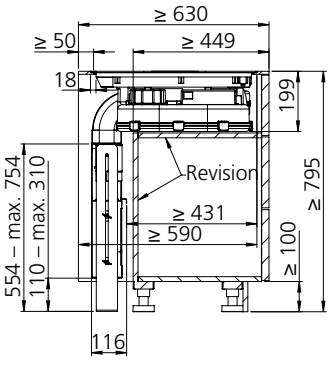

Kit de livraison

Évacuation

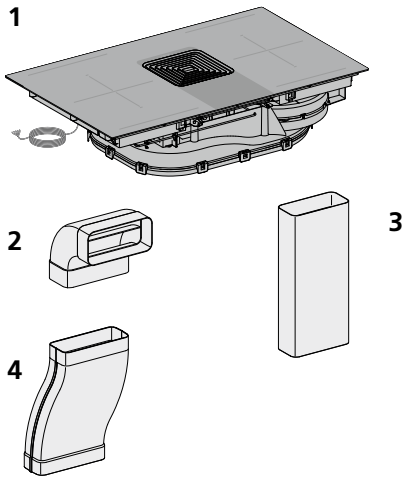

1 Plan de cuisson aspirant BKA 90 Downline Infinity Pro
2 Coude de déviation verticale 90° gaine extra-plate type 89 K
3 Gaine extra-plate type 89 K, 500 mm
4 Déviation type 89 K, 350 mm

Prix du kit

Article	CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
4013761-000	4'856.60	**5'250.00**	10.81

Circuit fermé avec charbon actif

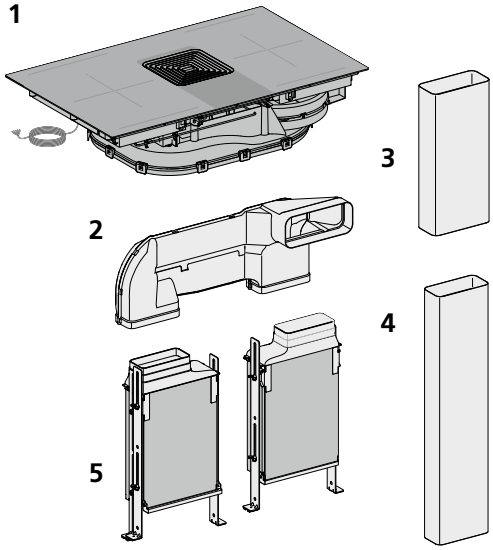

1 Plan de cuisson aspirant BKA 90 Downline Infinity Pro
2 Coude de déviation circuit fermé
3 Gaine extra-plate type 89 K, 500 mm
4 Gaine extra-plate type 77 K, 1000 mm
5 Filtres de désodorisation y c. transition, 2 pièces

Prix du kit

Article	CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
4013761-200	5'333.00	**5'765.00**	10.81

Circuit fermé avec Permalyt®

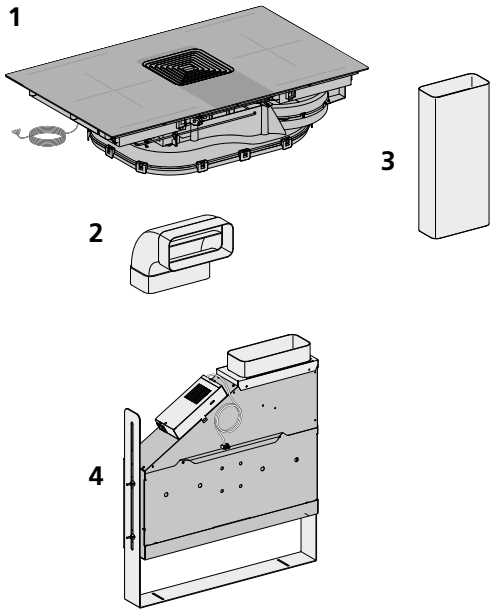

1 Plan de cuisson aspirant BKA 90 Downline Infinity Pro
2 Coude de déviation verticale 90° gaine extra-plate type 89 K
3 Gaine extra-plate type 89 K, 500 mm
4 Filtre Permalyt® pour hotte en circuit fermé BUR BKA 125 DL, y c. transition

Prix du kit

Article	CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
4013761-500	6'156.30	**6'655.00**	10.81

Exemples de pose

Pose en îlot

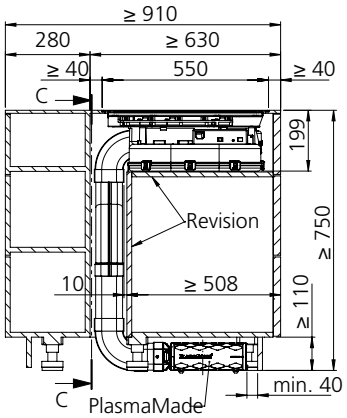

Circuit fermé avec PlasmaMade®

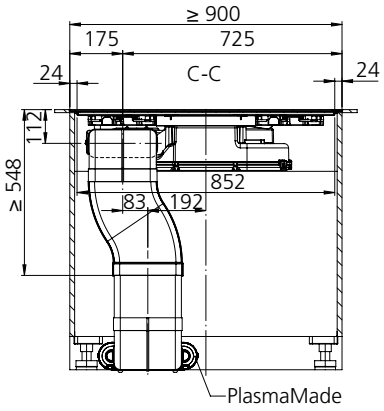

Pose murale

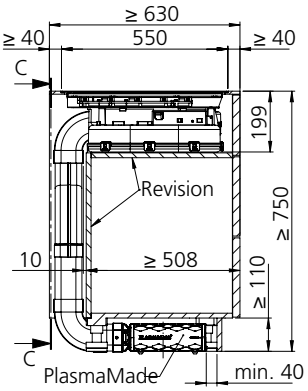

Exemples de pose Autres exemples de pose : voir sous wesco.ch/fr/bkadownlineinfinitypro)

Kit de livraison

Circuit fermé avec PlasmaMade®

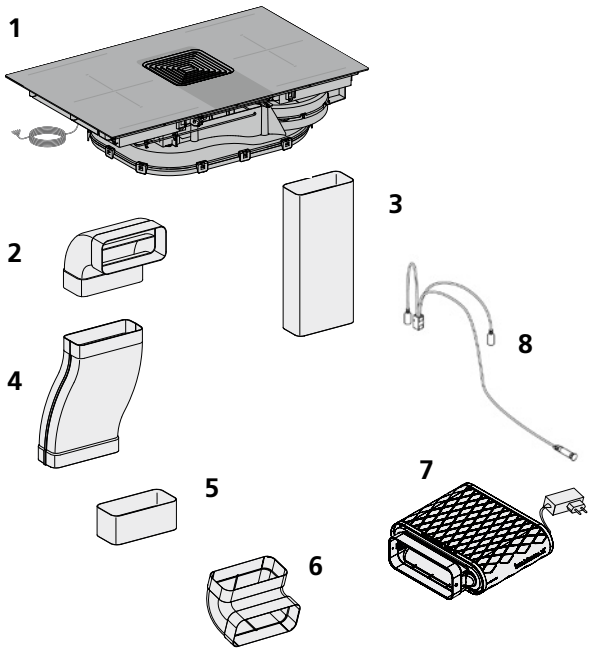

1 Plan de cuisson aspirant BKA 90 Downline Infinity Pro
2 Coude de déviation verticale 90° gaine extra-plate type 89 K
3 Gaine extra-plate type 89 K, 500 mm
4 Déviation type 89 K, 350 mm
5 Raccord pour gaine extra-plate type 89 K
6 Coude de déviation verticale 90° gaine extra-plate type 89 K
7 Filtre PlasmaMade® pour hotte en circuit fermé
8 Affichage LED de fonctionnement pour PlasmaMade®

Prix du kit

Article	CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
4013761-600	6'156.30	**6'655.00**	10.81
			0.61

Downline Advance

Vertical Flow : l'effet tourbillon idéal

Le module d'aspiration à tourbillon vertical est carré et compact. Il génère une aspiration étonnamment efficace grâce à son **effet tourbillon, qui capte les vapeurs à travers tout le plan de cuisson.** L'efficacité du tourbillon vertical est renforcée par le module de dégraissage berbel sans filtre et un puissant ventilateur énergonomique. Le nouveau module d'aspiration gagne ainsi en efficacité malgré ses dimensions réduites. Il retient les vapeurs d'eau et de graisse avec une effiacité étonnante.

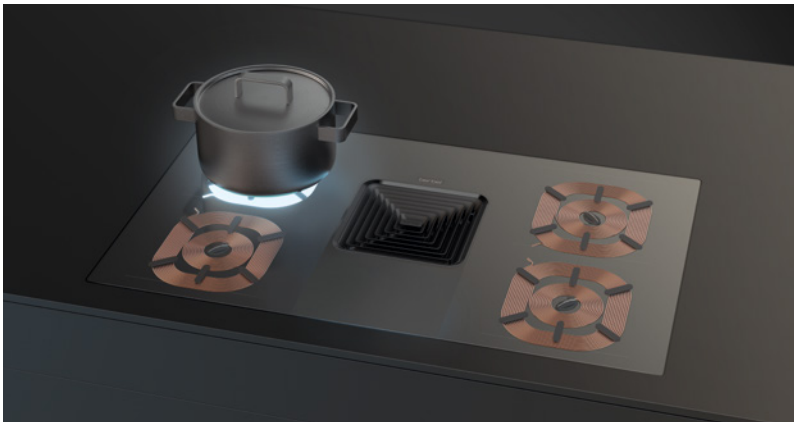

Nouvelle technologie d'induction

Doté d'inducteurs à géométrie améliorée, le Downline Advance génère beaucoup moins de bruits d'induction et chauffe plus rapidement. Les zones de cuisson peuvent être couplées des deux côtés, ce qui ouvre des perspectives pour les grandes marmites. La toute nouvelle technologie d'induction procure une expérience géniale dans une ambiance agréable et feutrée.

Surface Protect : un nouveau revêtement novateur

Le nouveau **revêtement intégral** du plan de cuisson protège la surface contre les rayures et réduit l'usure des matériaux lors du déplacement de casseroles.

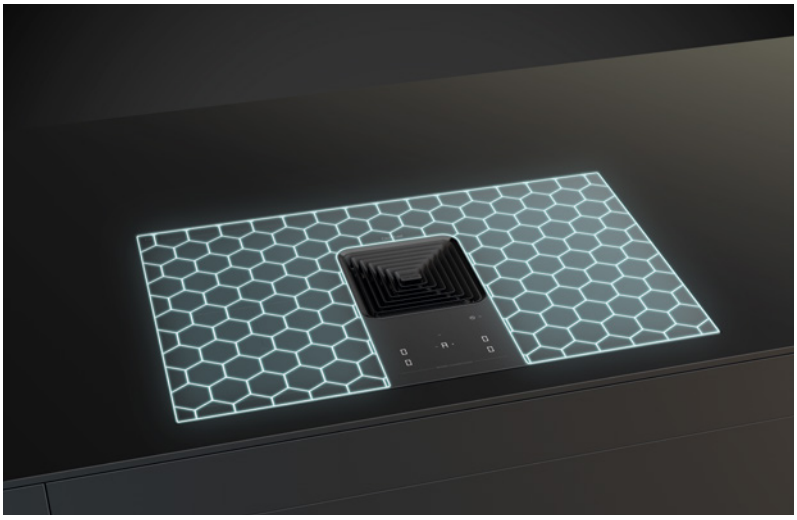

Premium Control : une convivialité géniale

Le Downline Advance est doté du Single Slider, un élégant panneau de **commande à un seul curseur**, qui peut être doublé par des **boutons rotatifs très stylés**, proposés en option. Premium Control, c'est la combinaison de ces deux modes de pilotage pour un réglage fin et précis de la cuisson en toute situation, le confort en prime.

Clever Cook : bienvenue dans le règne de la cuisson augmentée

Clever Cook, c'est une nouveauté berbel qui transforme la cuisson en réalité augmentée. 5 modes de cuisson ont été préprogrammés : bouillir de l'eau, cuire à la vapeur, maintenir au chaud, cuire des pâtes, rôtir une viande. De quoi simplifier la cuisson au quotidien. Plus besoin de bouilloire ni d'autres appareils.

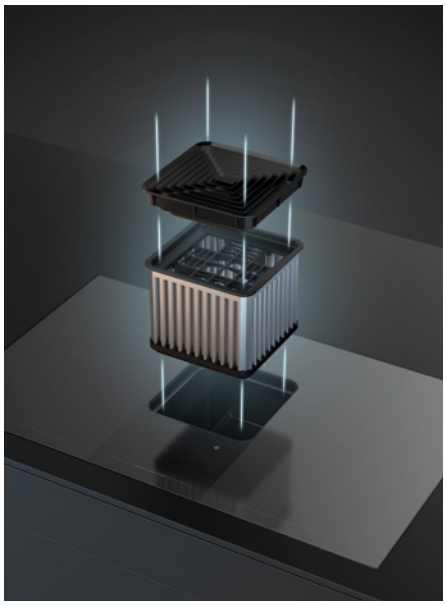

Compact Clean : nettoyer, rien de plus facile

Le nouveau module de dégraissage est conçu pour simplifier le nettoyage au maximum : enlever le module, essuyer avec un torchon ou mettre au lave-vaisselle. Une solution tout confort.

Le Downline Advance présente un encombrement réduit, un plus pour les cuisines agencées. Voici les variantes de fonctionnement possibles :

Evacuation

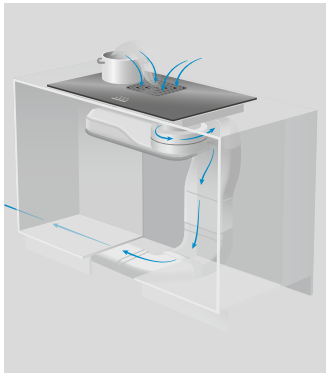

Circuit fermé avec charbon actif

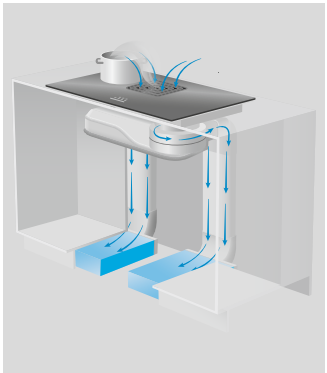

Circuit fermé avec filtre Permalyt®

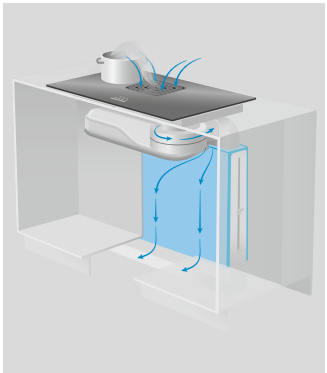

Circuit fermé avec filtre plasma

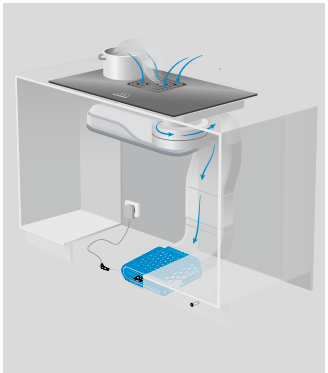

Nouveau

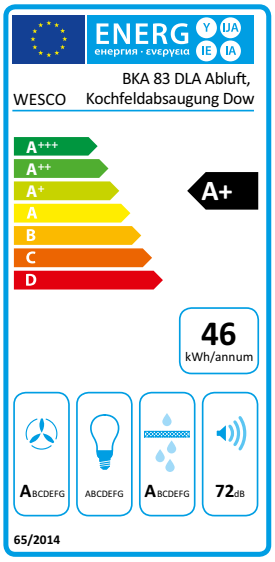

- Combinaison cuisson/aération offrant une liberté ergonomique totale.
- Induction de nouvelle génération : technologie plus puissante, bruits d'induction atténués
- Surface Protect Design : réduction des frottements et des rayures, glissement silencieux des marmites
- Nouveau module d'aspiration carré à tourbillon vertical : captation améliorée, emprise réduite sur le plan de cuisson
- Nettoyage ultra-simple : système Compact Clean et module de dégraissage berbel amovible
- Commande Premium Control par curseur tactile Single Slider ou par boutons rotatifs (option) pour un réglage précis et confortable
- Fonction AutoRun® Plus : commande et régulation asservies au plan de cuisson
- Fonctions de cuisson avancées avec prépro-grammation pour cuisiner en toute détente
- Maintenance rapide et économique, filtre de désodorisation facilement rechargeable, simplement amovible (circuit fermé)
- Filtre de désodorisation ultra-efficace et totalement sans entretien, longue durée de fonctionnement (variante)
- Le fonctionnement ultra-silencieux du filtre plasma est signalé par un témoin lumineux (kit LED en option)
- Installation en circuit fermé avec filtre Permalyt® à maintenance zéro (variante)

Spécifications techniques

Débit d'air libre (ventilateur)	1025 m³/h
Puissance totale en watt	7360 watt
Vitesses de ventilation	9+i
Débit d'air évacuation / Niveau sonore min.	200 m³/h / 48 dB(A)*[1]
Débit d'air évacuation / Niveau sonore max.	600 m³/h / 73 dB(A)*[1]
Débit d'air évacuation / Niveau sonore intensif	670 m³/h / 75 dB(A)*[1]
Pression intensive évacuation	
Débit d'air recyclage / Niveau sonore min.	160 m³/h / 48 dB(A)*[1]
Débit d'air recyclage / Niveau sonore max.	510 m³/h / 72 dB(A)*[1]
Débit d'air recyclage / Niveau sonore intensif	600 m³/h / 75 dB(A)*[1]
Fonction d'arrêt temporisé	Oui
Modes de commande	manuel / AutoRun® / AutoRun® Plus
Témoin de maintenance	Oui
Classification des filtres à charbon	★★★ / ☆☆☆

Technologie de cuisson	Induction
Réglages des feux / réglage	9+i / curseur
Zones de cuisson	4
Zone de cuisson gauche avant / arrière	205 × 235 l 205 × 235 mm
Puissance en watt / booster / double booster	2100 / 2625 / 3400
Zone de cuisson droite avant / arrière	205 × 235 l 205 × 235 mm
Puissance en watt / booster / double booster	2100 / 2625 / 3400
Fonction maintien au chaud / identification des marmites	Oui / Oui
Minuterie / arrêt automatique	Oui / Oui
Réglages de maintien au chaud	3
Fonction pause / mémoire	Oui / Oui
Alarme débordement / arrêt de sécurité	Oui / Oui
Joint d'accouplement	Oui

*[1] Niveau sonore dB(A) re 1 pW selon EN 60704-3

N° d'article				Dimensions L×P mm	CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
4013760-	0	0	**BKA 83 DLA**	830×505	4'116.55	**4'450.00**	10.81
			Variantes		**Plus-value**		
	0		**Évacuation**				
	2		**Circuit fermé avec charbon actif***		476.40	**515.00**	
	5		**Circuit fermé avec Permalyt®**		1'299.70	**1'405.00**	
	6		**Circuit fermé avec filtre PlasmaMade®**		1'299.70	**1'405.00**	

* Recharge de charbon actif disponible comme solution économique et écologique lors du remplacement du filtre. Pour plus de détails, voir page 242.

Accessoires et options

		CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)

Accessoires

Boutons rotatifs

- Élégants boutons rotatifs pour la commande intuitive des zones de cuisson et de l'aération
- À choix en noir mat ou en acier inoxydable
- Anneau LED multicolore indiquant les zones de cuisson actives et la chaleur résiduelle
- En exclusivité pour Downline Infinity Pro et Advance

4012799	**Boutons rotatifs en noir (set à 5 pces)**	1'156.35	**1'250.00**	0.61
4012800	**Boutons rotatifs aspect acier inoxydable (set à 5 pces)**	1'156.35	**1'250.00**	0.61
4013751	**Prise avec anneau décoratif, couleur noir ou inox**	91.60	**99.00**	0.20
4013196	**Set de diffuseur BKA noir**	279.35	**302.00**	
4013197	**Set de diffuseur BKA aspect acier inoxydable**	325.60	**352.00**	
4010695	**Cadre noir mat pour pose en applique**	357.10	**386.00**	

Systèmes électriques d'entrée d'air et d'évacuation, voir chapitre 6

Données d'installation

Instructions d'installation

Instructions d'installation générales

- Le panneau arrière du meuble inférieur doit être amovible pour la maintenance
- Possible dès largeur de meuble 900 mm et profondeur du plan de travail 585 mm / PlasmaMade® 700 mm
- Possibilité de monter une gaine extra-plate WESCO type 77 K ou 89 K (option) en dehors des meubles standard (p. ex. îlots)
- Ajustage à la pose de la cuisine en fonction du type de meuble inférieur (filtre de recyclage : pose verticale derrière les tiroirs ou dans le socle)
- Raccordement 400V ~ / 50 Hz / fusible 16 A

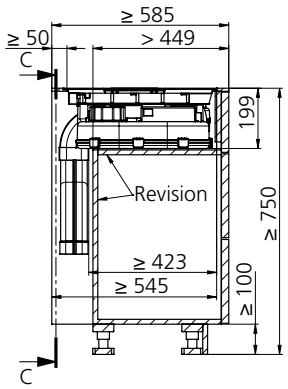

Instructions d'installation évacuation

- Gaine d'évacuation min. Ø 150 mm ou gaine extra-plate type 100, de préférence insonorisée

Instructions d'installation circuit fermé

- Surface de sortie de l'air recommandée d'au moins 400 cm² pour l'air canalisé et d'au moins 500 cm² pour l'air non canalisé
- Circuit fermé avec filtre de désodorisation PlasmaMade® ou Permalyt® : prévoir une prise électrique à proximité du meuble inférieur pour l'alimentation du filtre de désodorisation
- Circuit fermé avec filtre à charbon actif vertical : prévoir une hauteur min. 900 mm (en combinaison avec set de diffuseur BKA, en option)

Instructions d'installation boutons rotatifs

- Pose des boutons dans l'idéal avant la pose du plan de cuisson aspirant pour avoir suffisamment de place
- Épaisseur du double cache : 12 – 24 mm de préférence
- Distance minimale 100 mm
- Perçage Ø 57 – 60 mm

Découpe pour pose affleurée

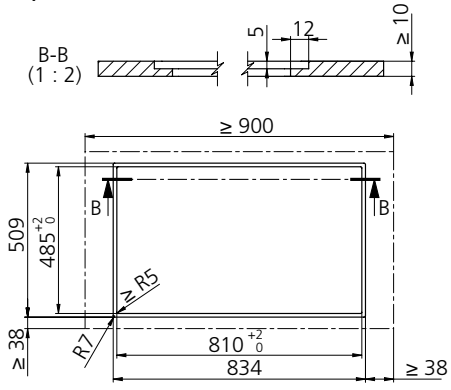

Découpe pour pose en applique

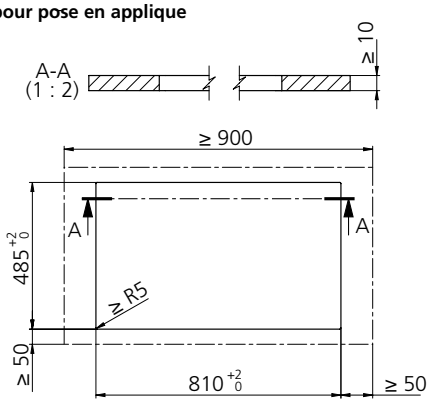

Exemples de pose (Autres exemples de pose : voir page suivante et sous wesco.ch/fr/bkadownlineadvance)

Où trouver des informations toujours à jour, détaillées et exhaustives ainsi que la documentation complète de chaque produit (instructions, plans à grande échelle, numérisations 2D/3D, abaques de ventilation, etc.) ? Cliquez sur : wesco.ch/fr/bkadownlineadvance

Exemples de pose

Pose en îlot

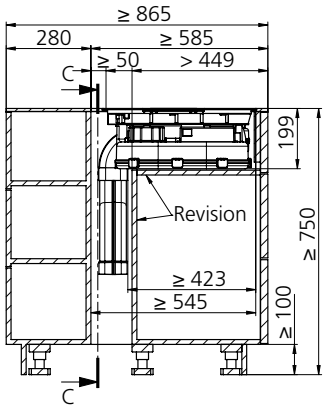

Évacuation

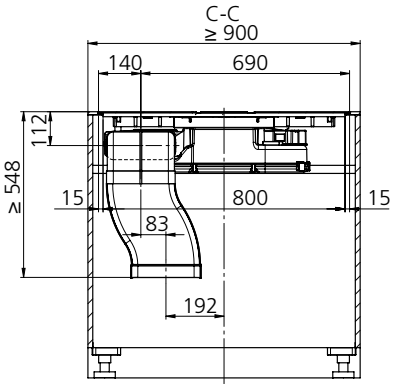

Pose murale

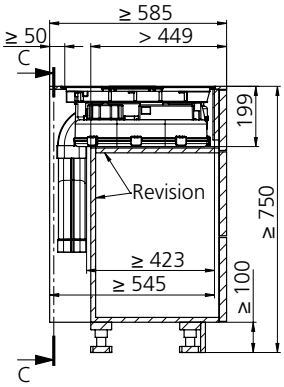

Pose en îlot

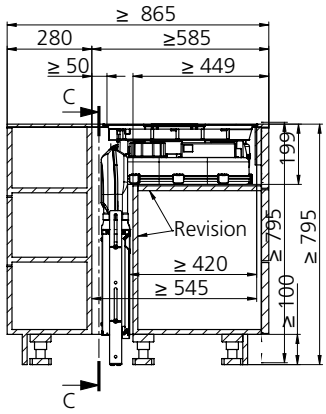

Circuit fermé avec charbon actif

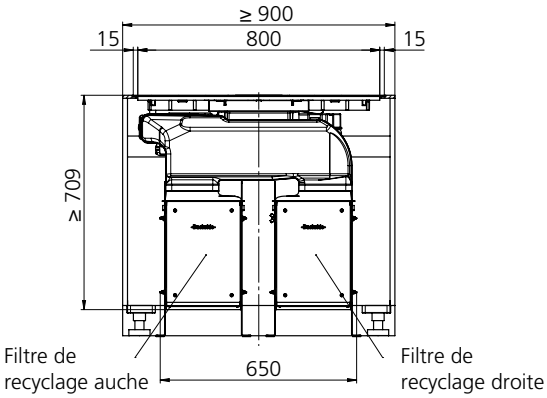

Pose murale



Pose en îlot

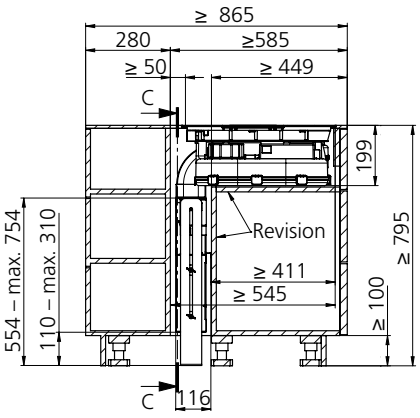

Circuit fermé avec Permalyt®

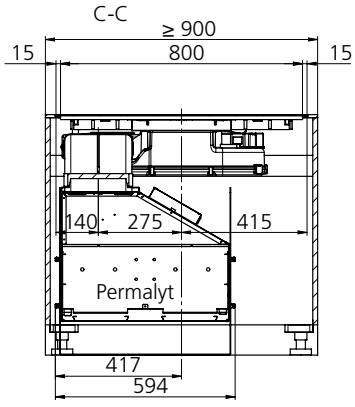

Pose murale

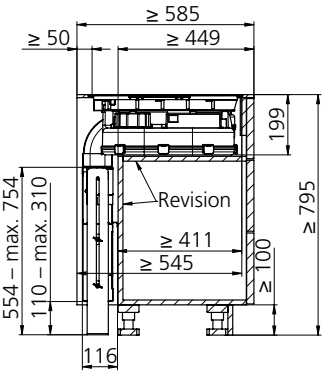

Kit de livraison

Évacuation

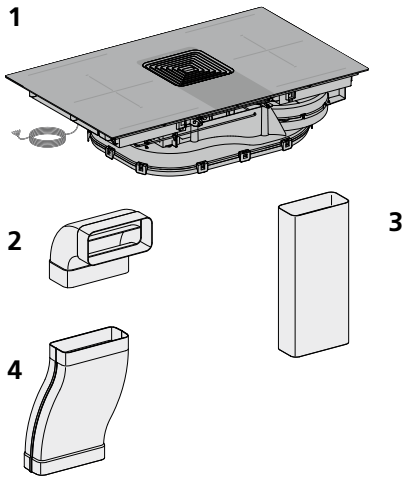

1 Plan de cuisson aspirant BKA 83 Downline Advance
2 Coude de déviation verticale 90° gaine extra-plate type 89 K
3 Gaine extra-plate type 89 K, 500 mm
4 Déviation type 89 K, 350 mm

Prix du kit

Article	CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
4013760-000	4'116.55	**4'450.00**	10.81

Circuit fermé avec charbon actif

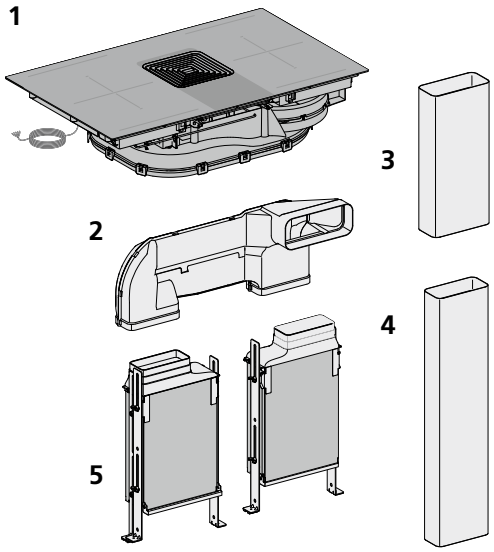

1 Plan de cuisson aspirant BKA 83 Downline Advance
2 Coude de déviation circuit fermé
3 Gaine extra-plate type 89 K, 500 mm
4 Gaine extra-plate type 77 K, 1000 mm
5 Filtres de désodorisation y c. transition, 2 pièces

Prix du kit

Article	CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
4013760-200	4'592.95	**4'965.00**	10.81

Circuit fermé avec Permalyt®

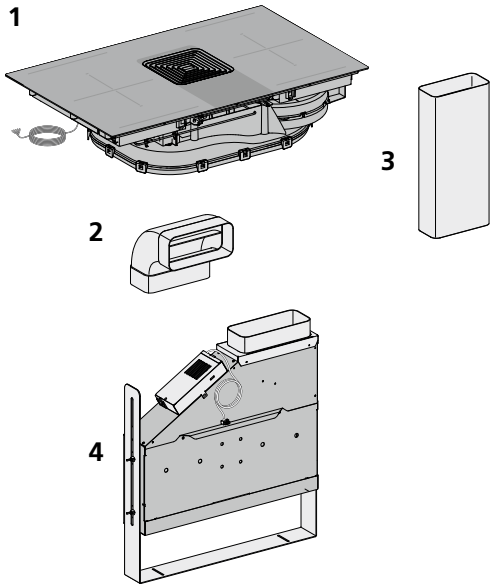

1 Plan de cuisson aspirant BKA 83 Downline Advance
2 Coude de déviation verticale 90° gaine extra-plate type 89 K
3 Gaine extra-plate type 89 K, 500 mm
4 Filtre Permalyt® pour hotte en circuit fermé BUR BKA 125 DL, y c. transition

Prix du kit

Article	CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
4013760-500	5'416.25	**5'855.00**	10.81

Exemples de pose

Pose en îlot

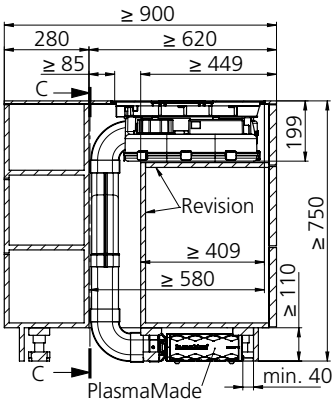

Circuit fermé avec PlasmaMade®

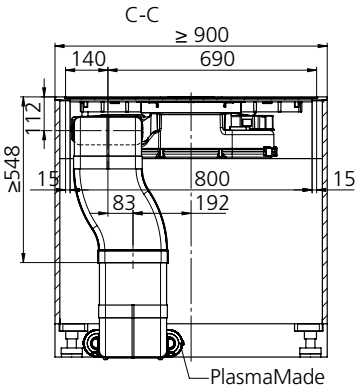

Pose murale

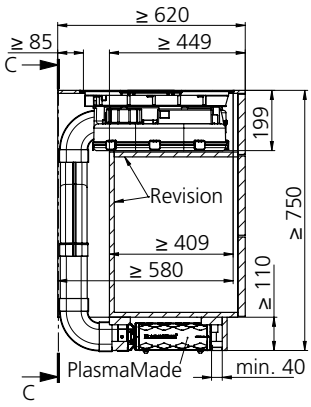

Exemples de pose (Autres exemples de pose : voir sous wesco.ch/fr/bkadownlineadvance)

Kit de livraison

Circuit fermé avec PlasmaMade®

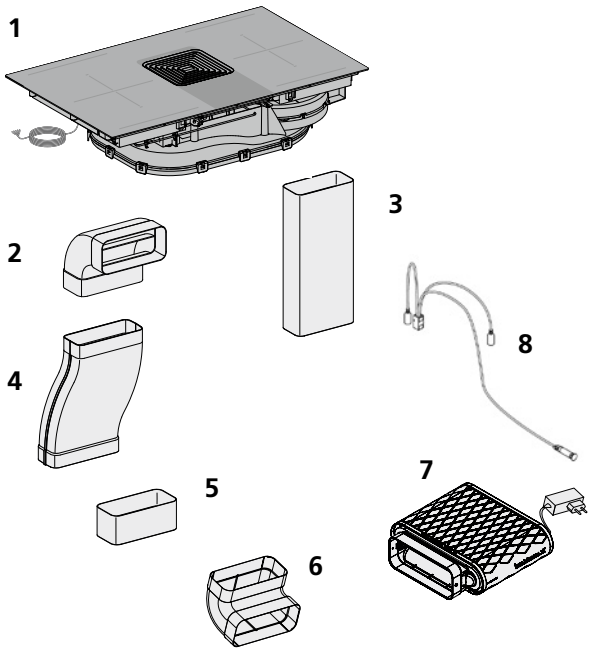

1 Plan de cuisson aspirant BKA 83 Downline Advance
2 Coude de déviation verticale 90° gaine extra-plate type 89 K
3 Gaine extra-plate type 89 K, 500 mm
4 Déviation type 89 K, 350 mm
5 Raccord pour gaine extra-plate type 89 K
6 Coude de déviation verticale 90° gaine extra-plate type 89 K
7 Filtre PlasmaMade® pour hotte en circuit fermé
8 Affichage LED de fonctionnement pour PlasmaMade®

Prix du kit

Article	CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
4013760-600	5'416.25	**5'855.00**	10.81
			0.61

Downline Compact

Vertical Flow : l'effet tourbillon idéal

Le module d'aspiration à tourbillon vertical est carré et compact. Il génère une aspiration étonnamment efficace grâce à son **effet tourbillon, qui capte les vapeurs à travers tout le plan de cuisson.** L'efficacité du tourbillon vertical est renforcée par le module de dégraissage berbel sans filtre et un puissant ventilateur énergonomique. Le nouveau module d'aspiration gagne ainsi en efficacité malgré ses dimensions réduites. Il retient les vapeurs d'eau et de graisse avec une effiacité étonnante.

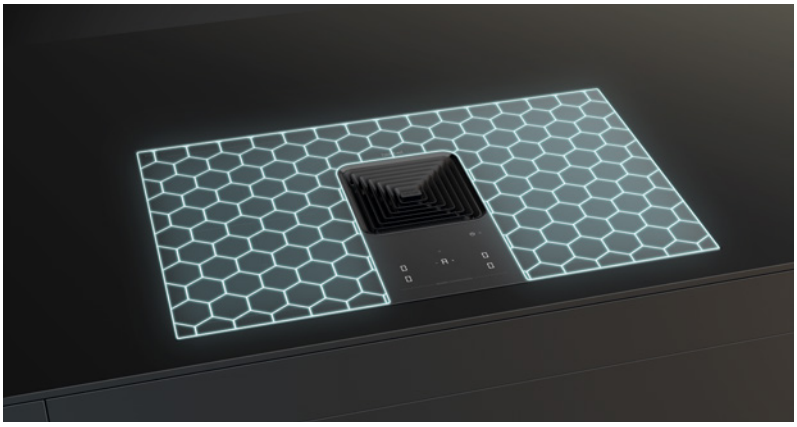

Surface Protect : protection du plan de cuisson

Le nouveau revêtement intégral du plan de cuisson protège la surface contre les rayures et réduit les bruits et le frottement des casseroles.

Grandes zones de cuisson et commande intuitive

Le plan de cuisson est subdivisé en quatre zones de cuisson généreuses (2x 225 mm et 2x 185 mm) pour vous libérer de toute contrainte. Le rétroéclairage rouge du panneau de commande ajoute une note fraîche et moderne à la cuisine.

Modèle entrée de gamme pour les cuisines modernes en îlot.

Le centrage du module d'aspiration au milieu du plan de cuisson libère de la place sur le plan de cuisson.

Le module de dégraissage berbel sans filtre et l'effet tourbillon de la nouvelle aspiration rendent l'aération aussi puissante qu'efficace.

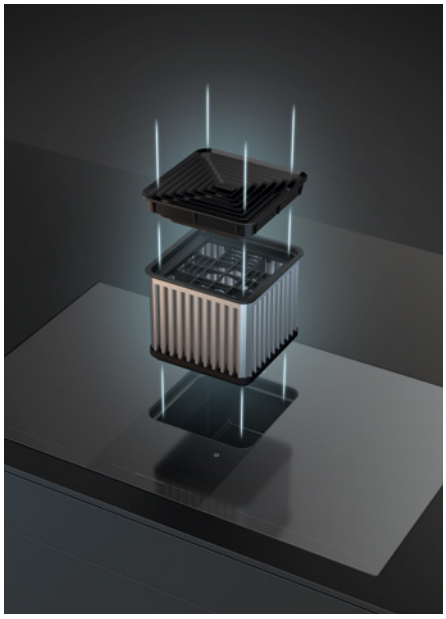

Compact Clean : nettoyer, rien de plus facile

Le nouveau module de dégraissage est conçu pour simplifier le nettoyage au maximum : enlever le module, essuyer avec un torchon ou mettre au lave-vaisselle. Une solution tout confort.

Le Downline Compact présente un encombrement réduit, un plus pour les cuisines agencées. Voici les variantes de fonctionnement possibles :

Evacuation

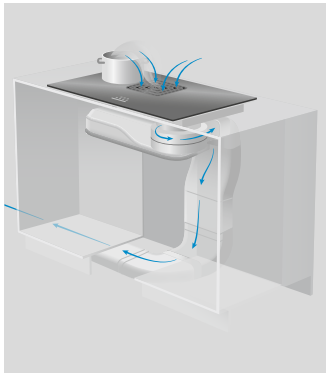

Circuit fermé avec charbon actif

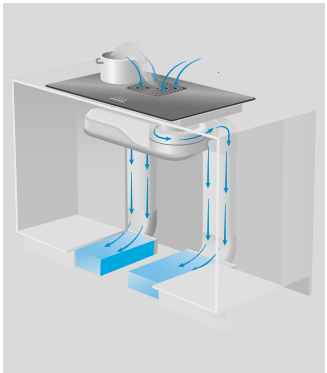

Circuit fermé avec filtre Permalyt®

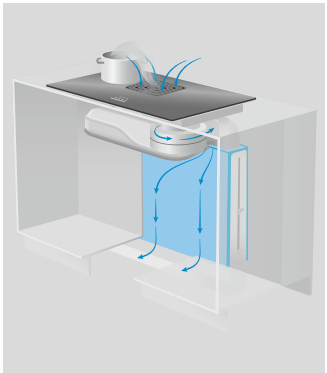

Circuit fermé avec filtre plasma

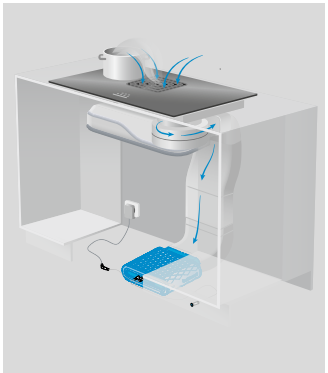

Nouveau

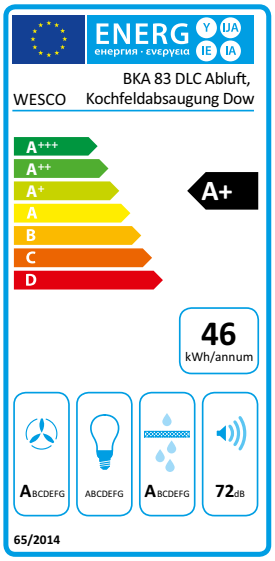

- Combinaison cuisson/aération offrant une liberté ergonomique totale.
- Surface Protect Design: réduction des frottements et des rayures, glissement silencieux des marmites
- Nouveau module d'aspiration carré à tourbillon vertical: captation améliorée, emprise réduite sur le plan de cuisson
- Nettoyage ultra-simple: système Compact Clean et module de dégraissage berbel amovible
- Commande par curseur tactile Single Slider pour un réglage précis et confortable
- Fonction AutoRun® Plus : commande et régulation asservies au plan de cuisson
- Maintenance rapide et économique, filtre de désodorisation facilement rechargeable, simplement amovible (circuit fermé)
- Filtre de désodorisation ultra-efficace et totalement sans entretien, longue durée de fonctionnement (variante)
- Le fonctionnement ultra-silencieux du filtre plasma est signalé par un témoin lumineux (kit LED en option)
- Installation en circuit fermé avec filtre Permalyt® à maintenance zéro (variante)

Spécifications techniques

Débit d'air libre (ventilateur)	830 m³/h
Puissance totale en watt	7630 watt
Vitesses de ventilation	9+i
Débit d'air évacuation / Niveau sonore min.	190 m³/h / 49 dB(A)*¹
Débit d'air évacuation / Niveau sonore max.	600 m³/h / 72 dB(A)*¹
Débit d'air évacuation / Niveau sonore intensif	660 m³/h / 74 dB(A)*¹
Pression intensive évacuation	
Débit d'air recyclage / Niveau sonore min.	160 m³/h / 50 dB(A)*¹
Débit d'air recyclage / Niveau sonore max.	530 m³/h / 73 dB(A)*¹
Débit d'air recyclage / Niveau sonore intensif	580 m³/h / 75 dB(A)*¹
Fonction d'arrêt temporisé	Oui
Modes de commande	manuel / AutoRun® / AutoRun® Plus
Témoin de maintenance	Oui
Classification des filtres à charbon	★★★ / ☆☆☆

Technologie de cuisson	Induction
Réglages des feux / réglage	9+i / curseur
Zones de cuisson	4
Zone de cuisson gauche avant / arrière	Ø 185 mm / Ø 225 mm
Puissance en watt / booster / double booster	2100 / 2600 / 3700
Zone de cuisson droite avant / arrière	Ø 225 mm / Ø 185 mm
Puissance en watt / booster / double booster	2100 / 2600 / 3700
Fonction maintien au chaud / identification des marmites	Oui / Oui
Minuterie / arrêt automatique	Oui / Oui
Réglages de maintien au chaud	3
Fonction pause / mémoire	Oui / Oui
Alarme débordement / arrêt de sécurité	Oui / Oui
Joint d'accouplement	Non

*¹ Niveau sonore dB(A) re 1 pW selon EN 60704-3

N° d'article		Dimensions L×P mm	CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
4013759-00	**BKA 83 DLC**	830×505	3'237.75	**3'500.00**	10.81
	Variantes		**Plus-value**		
0	**Évacuation**				
2	**Circuit fermé avec charbon actif***		476.40	**515.00**	
5	**Circuit fermé avec Permalyt®**		1'299.70	**1'405.00**	
6	**Circuit fermé avec filtre PlasmaMade®**		1'299.70	**1'405.00**	

* Recharge de charbon actif disponible comme solution économique et écologique lors du remplacement du filtre. Pour plus de détails, voir page 242.

Accessoires et options		CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
Accessoires				
4013751	**Prise électrique avec anneau décoratif, couleur noir ou inox**	91.60	**99.00**	0.20
4013196	**Set de diffuseur BKA noir**	279.35	**302.00**	
4013197	**Set de diffuseur BKA aspect acier inoxydable**	325.60	**352.00**	
4010695	**Cadre noir mat pour pose en applique**	357.10	**386.00**	

Systèmes électriques d'entrée d'air et d'évacuation, voir chapitre 6

Données d'installation

Instructions d'installation

Instructions d'installation générales

- Le panneau arrière du meuble inférieur doit être amovible pour la maintenance
- Possible dès largeur de meuble 900 mm et profondeur du plan de travail 585 mm / PlasmaMade® 700 mm
- Possibilité de monter une gaine extra-plate WESCO type 77 K ou 89 K (option) en dehors des meubles standard (p. ex. îlots)
- Ajustage à la pose de la cuisine en fonction du type de meuble inférieur (filtre de recyclage : pose verticale derrière les tiroirs ou dans le socle)
- Raccordement 400V ~ / 50 Hz / fusible 16 A

Instructions d'installation évacuation

- Gaine d'évacuation min. Ø 150 mm ou gaine extra-plate type 100, de préférence insonorisée

Instructions d'installation circuit fermé

- Surface de sortie de l'air recommandée d'au moins 400 cm² pour l'air canalisé et d'au moins 500 cm² pour l'air non canalisé
- Circuit fermé avec filtre de désodorisation PlasmaMade® ou Permalyt® : prévoir une prise électrique à proximité du meuble inférieur pour l'alimentation du filtre de désodorisation
- Circuit fermé avec filtre à charbon actif vertical : prévoir une hauteur min. 900 mm (en combinaison avec set de diffuseur BKA, en option)

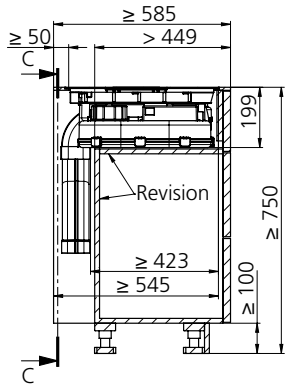

Découpe pour pose affleurée

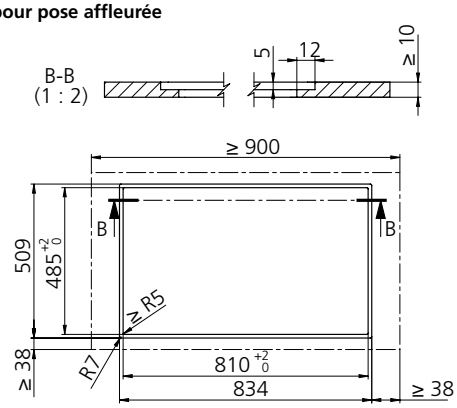

Découpe pour pose en applique

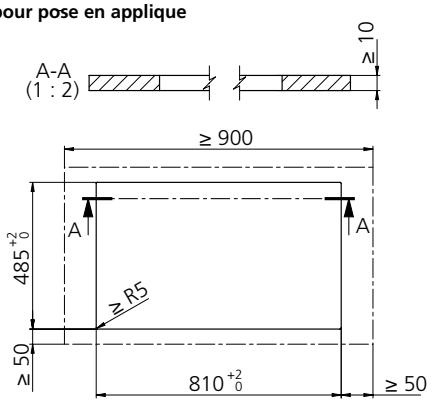

Exemples de pose (Autres exemples de pose : voir page suivante et sous wesco.ch/fr/bkadownlinecompact)

Où trouver des informations toujours à jour, détaillées et exhaustives ainsi que la documentation complète de chaque produit (instructions, plans à grande échelle, numérisations 2D/3D, abaques de ventilation, etc.) ? Cliquez sur :

wesco.ch/fr/bkadownlinecompact

Exemples de pose

Pose en îlot

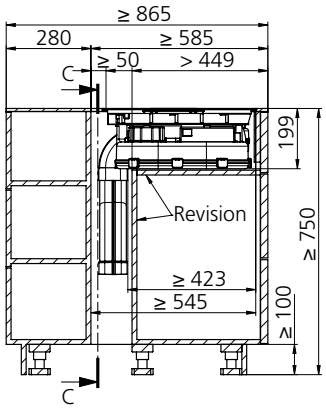

Évacuation

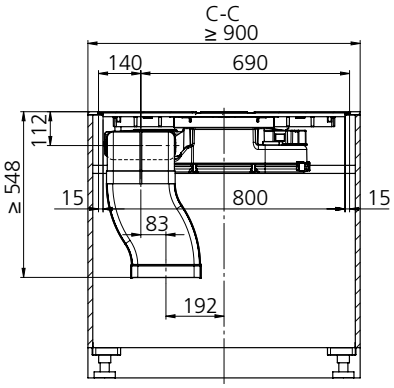

Pose murale

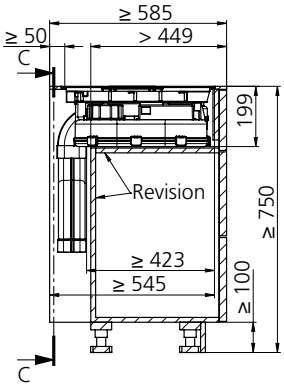

Pose en îlot

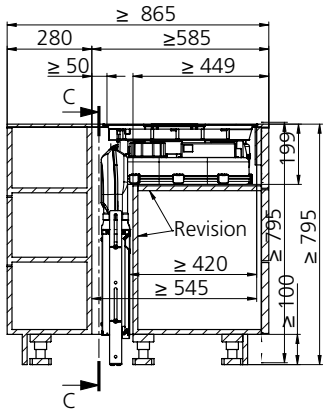

Circuit fermé avec charbon actif

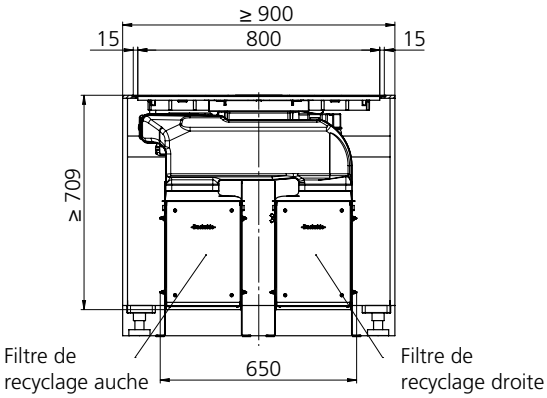

Pose murale



Pose en îlot

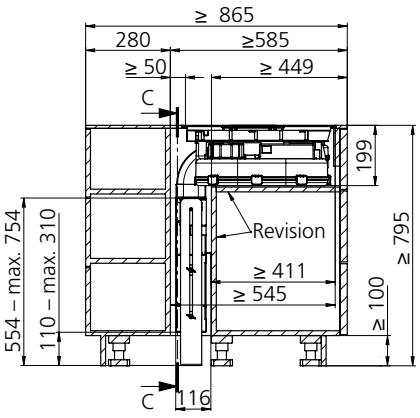

Circuit fermé avec Permalyt®

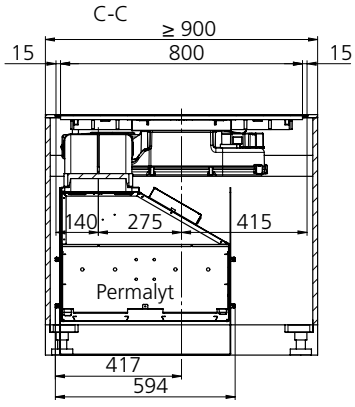

Pose murale

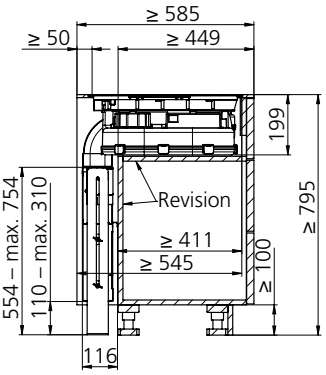

Kit de livraison

Évacuation

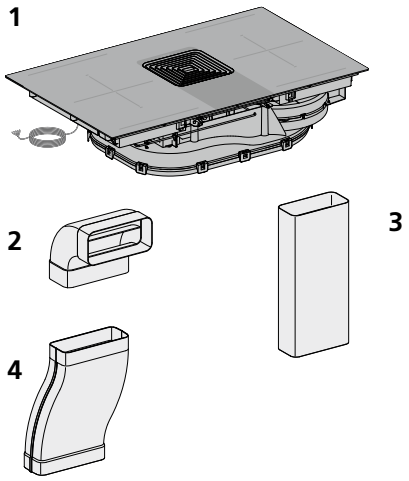

1 Plan de cuisson aspirant BKA 83 Downline Compact
2 Coude de déviation verticale 90° gaine extra-plate type 89 K
3 Gaine extra-plate type 89 K, 500 mm
4 Déviation type 89 K, 350 mm

Prix du kit

Article	CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
4013759-000	3'237.75	**3'500.00**	10.81

Circuit fermé avec charbon actif

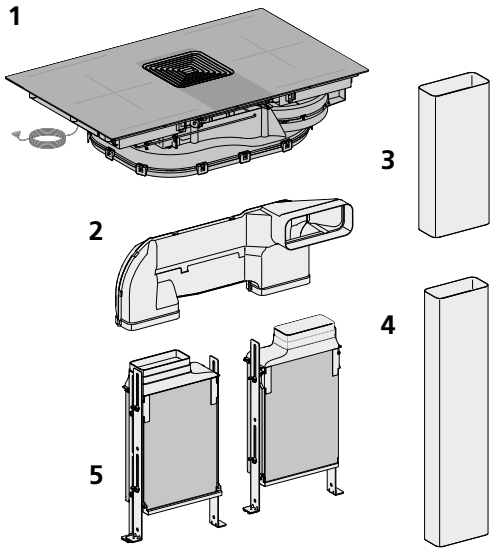

1 Plan de cuisson aspirant BKA 83 Downline Compact
2 Coude de déviation circuit fermé
3 Gaine extra-plate type 89 K, 500 mm
4 Gaine extra-plate type 77 K, 1000 mm
5 Filtres de désodorisation y c. transition, 2 pièces

Prix du kit

Article	CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
4013759-200	3'714.15	**4'015.00**	10.81

Circuit fermé avec Permalyt®

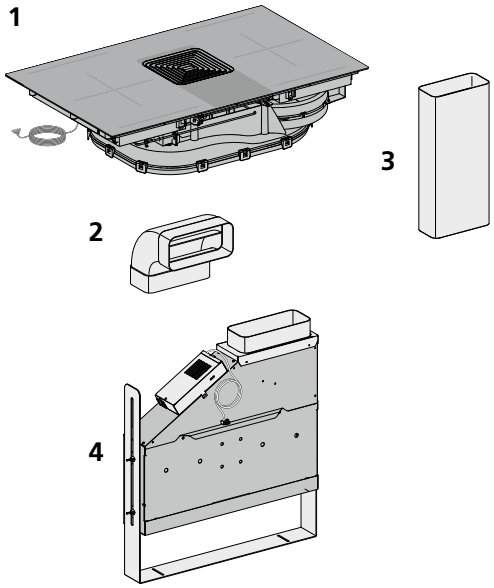

1 Plan de cuisson aspirant BKA 83 Downline Compact
2 Coude de déviation verticale 90° gaine extra-plate type 89 K
3 Gaine extra-plate type 89 K, 500 mm
4 Filtre Permalyt® pour hotte en circuit fermé BUR BKA 125 DL, y c. transition

Prix du kit

Article	CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
4013759-500	4'537.45	**4'905.00**	10.81

Exemples de pose

Pose en îlot

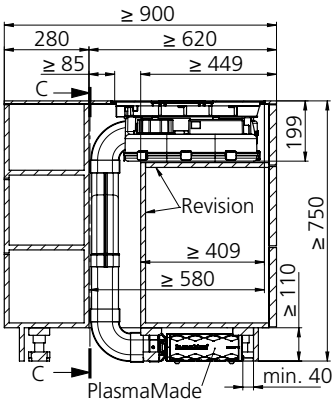

Circuit fermé avec PlasmaMade®

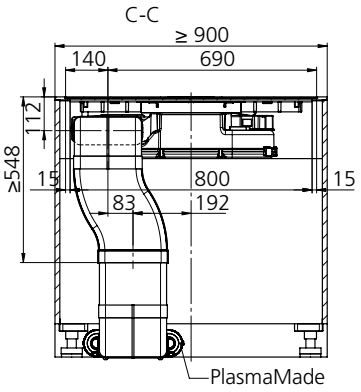

Pose murale

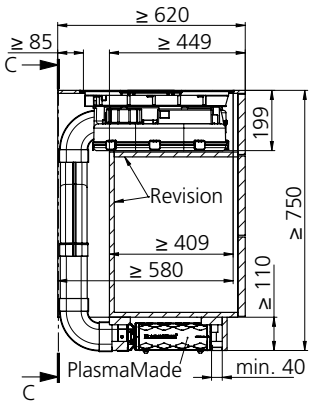

Exemples de pose (Autres exemples de pose : voir sous wesco.ch/fr/bkadownlinecompact)

Kit de livraison

Circuit fermé avec PlasmaMade®

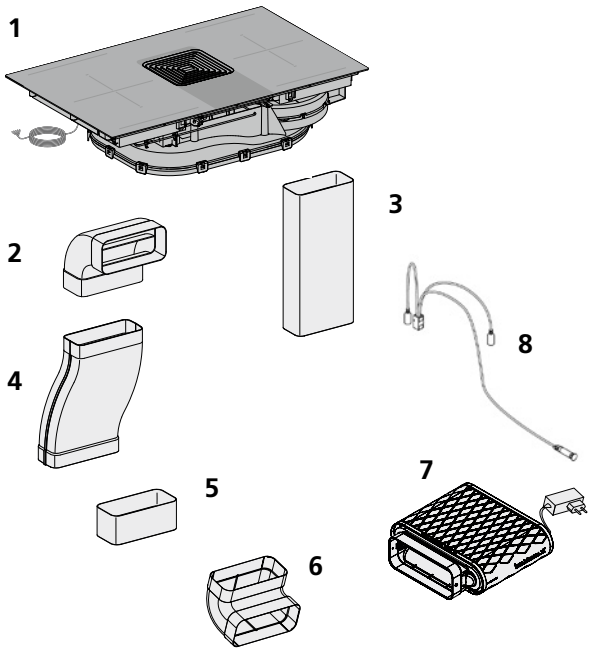

1 Plan de cuisson aspirant BKA 83 Downline Compact
2 Coude de déviation verticale 90° gaine extra-plate type 89 K
3 Gaine extra-plate type 89 K, 500 mm
4 Déviation type 89 K, 350 mm
5 Raccord pour gaine extra-plate type 89 K
6 Coude de déviation verticale 90° gaine extra-plate type 89 K
7 Filtre PlasmaMade® pour hotte en circuit fermé
8 Affichage LED de fonctionnement pour PlasmaMade®

Prix du kit

Article	CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
4013759-600	4'537.45	**4'905.00**	10.81
			0.61

Plan de cuisson panoramique BKF 90 iPP

- Le plan de cuisson panoramique à induction mesure 90 cm de large et offre un espace généreux pour poêles et marmites
- Pose affleurée ou en applique (en option avec cadre) possible
- Commande tactile intuitive à curseur
- Un curseur pour chaque zone de cuisson et pour chaque ventilateur
- Pilotage convivial de la hotte via le plan de cuisson panoramique
- AutoRun® Plus: régulation automatique des vitesses de ventilation
- Revêtement protecteur facilitant le glissement des poêles et des marmites et réduisant les traces d'usure

Spécifications techniques

Technologie de cuisson	Induction
Réglages des feux / réglage	9+i / curseur
Largeur	90 cm
Zones de cuisson	4
Zone de cuisson gauche avant / arrière	226 × 200 mm
Puissance en watt / booster / double booster	2100 / 2600 / 3700
Zone de cuisson droite avant / arrière	226 × 208 mm
Puissance en watt / booster / double booster	1850 / 2300 / 3000
Maintien au chaud / identification des marmites	Oui / Oui

Minuterie / arrêt automatique	Oui / Oui
Réglages de maintien au chaud	3
Fonction pause / mémoire	Oui / Oui
Alarme débordement / arrêt de sécurité	Oui / Oui
Fonction de couplage	Oui
Puissance installée	7,4 kW
Schéma de raccordement	2P + PE + N
Longueur du câble de raccordement	1400 mm

N° d'article		Dimensions L×P mm	CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
4013557	**Plan de cuisson panoramique BKF 90 iPP**	900×400	2'728.95	**2'950.00**	2.50

Accessoires et options		CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
Accessoires				
4013613	**Cadre du plan de cuisson 900 x 400 mm finition noir mat**	305.25	**330.00**	
4013614	**Cadre du plan de cuisson 900 x 400 mm finition inox**	305.25	**330.00**	

Données d'installation

Instructions d'installation

- Possible dès 900 mm de largeur (meuble porteur)
- L'espace vide sous le plan de cuisson doit être d'au moins 10 mm
- Les hottes îlots Skyline peuvent être pilotées automatiquement grâce au module de connexion intégré
- La communication avec toutes les hottes îlots, murales, obliques et intégrables compatibles WESCO Connect nécessite un module Gateway Bluetooth (n° d'art. 4011804) en sus du plan de cuisson
- Longueur du câble livré : 1'400 mm

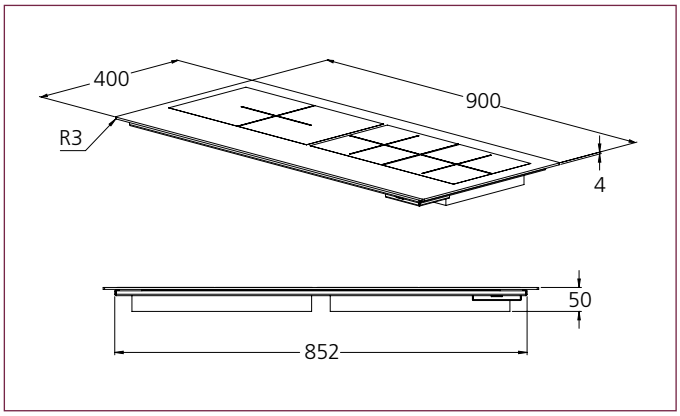

Où trouver des informations toujours à jour, détaillées et exhaustives ainsi que la documentation complète de chaque produit (instructions, plans à grande échelle, numérisations 2D/3D, etc.) ? Cliquez sur :

wesco.ch/fr/bkfipp

Plaques Plancha BGP

Nouveau
disponible dès décembre

- Fabriqué en fonte d'aluminium recyclé, convient pour plaques à induction
- Fabrication robuste, design élégant et excellente répartition de la chaleur
- Le revêtement renforcé par plusieurs couches de céramique permet une cuisson avec peu de matières grasses et se nettoie très facilement
- Lisse ou rainurée – le complément idéal à nos plans de cuisson aspirants Downline ou Piana
- Les surfaces lisses ou rainurées offrent une polyvalence maximale pour chaque recette

N° d'article		Dimensions L×P mm	CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.
4013974	**Plaque Plancha BGP F MAX lisse**	527 x 322	263.65	**285.00**
4013975	**Plaque Plancha BGP R MAX rainurée**	527 x 322	263.65	**285.00**

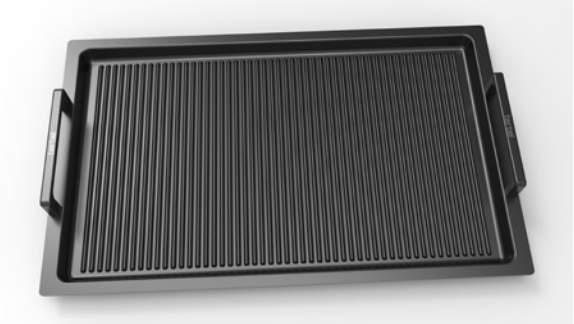

Où trouver des informations toujours à jour, détaillées et exhaustives ainsi que la documentation complète de chaque produit (instructions, plans à grande échelle, numérisations 2D/3D, etc.) ? Cliquez sur :

wesco.ch/fr/plancha

Hottes îlots

	Grande facilité de nettoyage	Fonctionnement particulièrement silencieux	Réglage en hauteur	Eclairage à température chromatique réglable	Filtre de désodorisation zéro maintenance	Classe énergétique	Largeurs (cm)	Page
BIH Skyline Frame	■	■	■	■	□	Circuit fermé	100 / 120 / 140 / 160	92
BIH Skyline Edge Play	■	■	■	■	□	Circuit fermé	100 / 120	94
BIH Smartline	■	■		■	□	A	100	98
FHE Quadro 5	■	■				A	100	100
FHE Quadro 7	■	■				A	100 / 120 / 140	102
FHE Teleskop Quadro 7	■	■	■			A	100 / 120 / 140	104
FH Olea					□	A+	90	106
Exécutions spéciales								107

■ = Disponible
□ = Option

- Eclairage d'ambiance et de valorisation
- Télécommande pratique
- Hauteur réglable, course jusqu'à 1'200 mm, avec mémorisation des positions entre ergonomie et captation efficace
- Habillage du ciel en verre noir
- Eclairage du plan de cuisson et éclairage d'ambiance : réglage chromatique et réglage d'intensité par télécommande
- Gateway Bluetooth (module de communication) – inclus pour la connexion AutoRun® (option)
- Filtre de désodorisation autorégénérant, maintenance zéro et longue durée (variante)
- Nouveau cache en trois parties simplifiant le retrait du filtre de désodorisation
- Nouveau positionnement des boutons de commande sur la face inférieure de la hotte



Spécifications techniques

Débit d'air libre (ventilateur)	100 / 140 : 760 m³/h 120 / 160 : 875 m³/h
Puissance du moteur	170 watt
Vitesses	3+i
Débit d'air recyclage / Niveau sonore min.	100 / 140 : 260 m³/h / 52 dB(A)*[1] 120 / 160 : 290 m³/h / 54 dB(A)*[1]
Débit d'air recyclage / Niveau sonore max.	100 / 140 : 400 m³/h / 60 dB(A)*[1] 120 / 160 : 480 m³/h / 63 dB(A)*[1]
Débit d'air recyclage / Niveau sonore intensif	100 / 140 : 500 m³/h / 65 dB(A)*[1] 120 / 160 : 600 m³/h / 68 dB(A)*[1]
Eclairage du plan de	100 / 140 : LED 22.2 watt 120 / 160 : LED 26.7 watt
Eclairage	100 / 140 : LED 6 watt 120 / 160 : LED 7 watt
Eclairage du plan de cuisson dimmable température chromatique (kelvin)	2700 – 6500 (réglable)
Eclairage d'ambiance dimmable température chromatique (kelvin)	2200 – 6500 (réglable)
Commande	Télécommande / Plan de cuisson
Fonction d'arrêt temporisé	Oui
Indicateur de saturation des filtres	par télécommande
Classification des filtres à charbon	★★★ / ☆☆☆

*[1] Niveau sonore dB(A) re 1 pW selon EN 60704-3

N° d'article				Délai de livraison	Dimensions L × P mm	CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
4011704 -		2	0	**BIH 100 SKF** sans niches latérales	1000 × 510	9'444.95	**10'210.00**	10.81
4011705 -		2	0	**BIH 120 SKF** sans niches latérales	1200 × 510	9'602.20	**10'380.00**	20.02
4011700 -		2	0	**BIH 140 SKF** avec niches latérales	1400 × 510	10'545.80	**11'400.00**	20.02
4011701 -		2	0	**BIH 160 SKF** avec niches latérales	1600 × 510	10'823.30	**11'700.00**	20.02

▼		Variantes	Plus-value		
2		**Circuit fermé avec charbon actif***			
5		**Circuit fermé avec Permalyt®**		1'299.70	**1'405.00**

* Recharge de charbon actif disponible comme solution économique et écologique lors du remplacement du filtre. Pour plus de détails, voir page 243.

Accessoires et options		Délai de livraison	CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
Options à plus-value					
4012151	**Commutateur automatique AutoRun®**		166.50	**180.00**	0.20
4009663	**Rallonge de câble jusqu'à 40 cm (avec câble électrique)**	7 semaines	375.60	**406.00**	
4009664	**Rallonge de câble 41 cm – 120 cm (avec câble électrique)**	7 semaines	721.55	**780.00**	
4012857	**Rallonge de câble dès 121 cm (avec câble électrique)**	7 semaines	822.40	**889.00**	
4009665	**Console de plafond DKE, en acier inox, oblique 0-50°**		582.80	**630.00**	

Données d'installation

Hauteurs

Réglage de la hauteur **1200 mm**

Instructions d'installation

Instructions d'installation générales

- Câbles de suspension rallongeables pour plafonds hauts; la hotte est suspendue à la hauteur de la rallonge en dessous du plafond
- La course est toujours de 1200 mm, quelle que soit la longueur des câbles de suspension
- Requiert un plafond à structure porteuse suffisante (poids intrinsèque + contraintes liées au système ascenseur)
- Couleurs : noir mat RAL 9005
  Attention : les couleurs RAL peuvent varier en fonction des matériaux utilisés (bois, verre, etc.) et présenter des nuances de rendu par rapport aux couleurs adjacentes
- Hotte à circuit fermé : peinture lessivable recommandée

sans niches latérales BIH 100 / 120 SKF

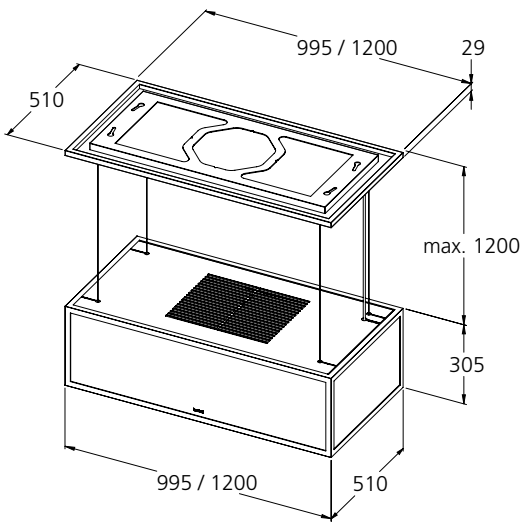

avec niches latérales BIH 140 / 160 SKF

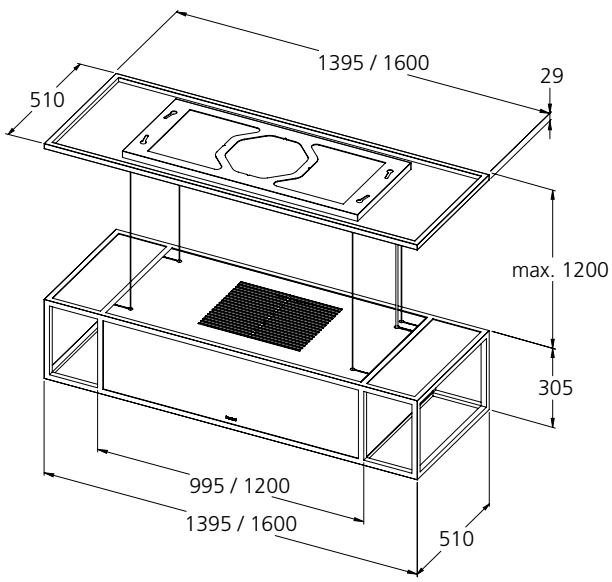

DESIGN AWARD 2019

reddot award 2019
best of the best

Où trouver des informations toujours à jour, détaillées et exhaustives ainsi que la documentation complète de chaque produit (instructions, plans à grande échelle, numérisations 2D/3D, abaques de ventilation, etc.) ? Cliquez sur :

wesco.ch/fr/skylineframe

Une hotte îlot fascinante, qui joue sur la séduction des options

Un produit, trois fonctions: la Skyline Edge Play veille à la qualité de l'air, assure un éclairage individuel optimal et brille par l'estétique de son design.

La commande gestuelle, une belle innovation

Fonction ascenseur, éclairage, ventilation : toutes ces fonctions peuvent être activées d'un geste intuitif, sans toucher la hotte. Des capteurs judicieusement placés permettent à la hotte d'enregistrer les ordres gestuels et de les exécuter.
La commande gestuelle a ce côté très pratique qui rend l'utilisation de la Skyline Edge Play si aisée et conviviale.

Capteur de gestuelle dédié à la commande de la ventilation et de l'éclairage du plan de cuisson

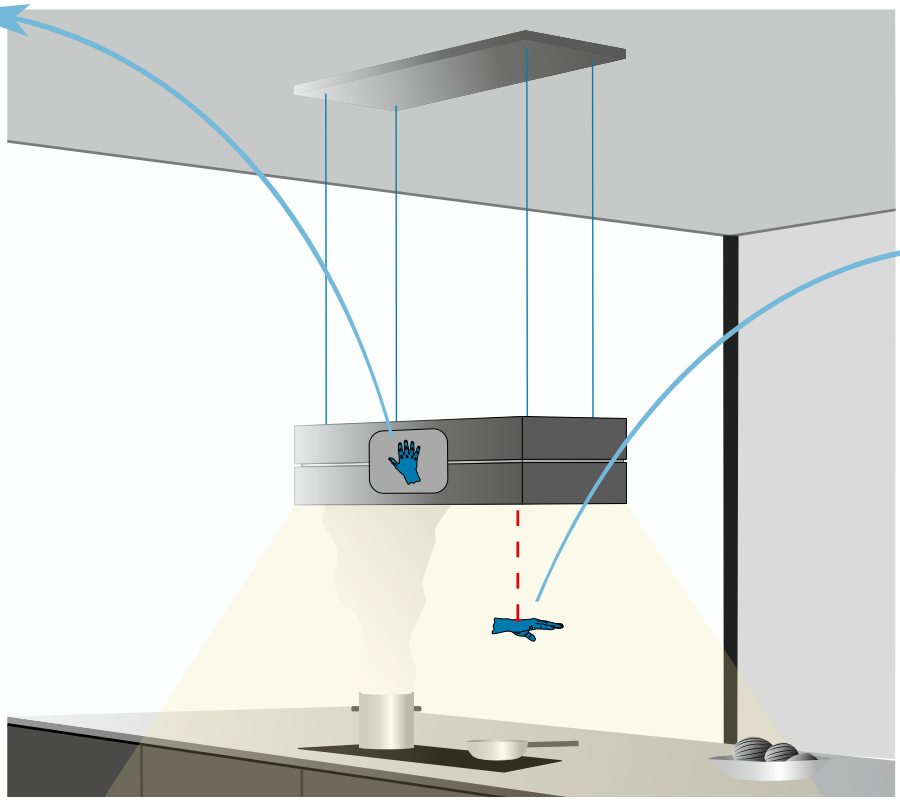

Capteur de gestuelle dédié au réglage en hauteur de la hotte (course jusqu'à 1'200 mm)

App et télécommande

Les outils intelligents rendent la vie plus belle et vous mettent à la mode. L'app berbel+ permet de piloter la nouvelle hotte îlot Skyline Edge Play depuis un smartphone ou une tablette, de mémoriser jusqu'à 12 séquences lumineuses pour créer des ambiances personnalisées et de préconfigurer des scénarios mixant la vitesse de ventilation, l'éclairage et la mise à hauteur de la hotte.
L'app berbel+ fournit également de nombreux conseils et astuces pour tirer le meilleur parti de la Skyline Edge.
Outre les possibilités de commande numériques, la hotte peut aussi être pilotée par télécommande.

Triple jeu de lumières

berbel propose un concept inédit de triple éclairage : un éclairage du plan de travail pour avoir une vision optimale sur la cuisson, un éclairage sommital assurant un éclairage indirect du plafond de la cuisine et un éclairage d'ambiance proposant jusqu'à 12 séquences lumineuses différentes allant du relaxant au dynamique.

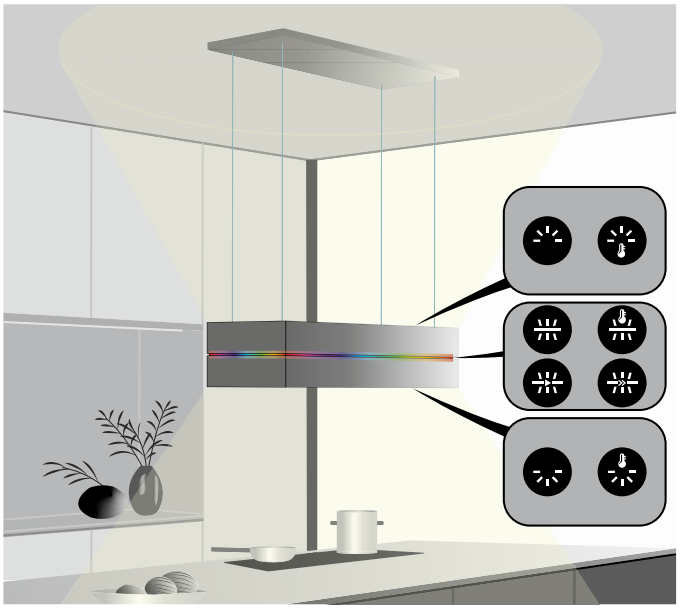

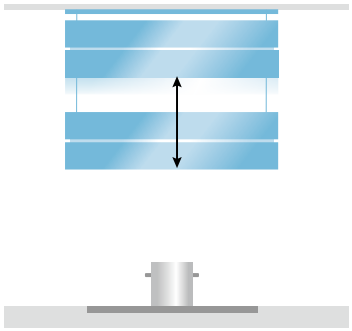

Réglage en hauteur

Hauteur réglable, course jusqu'à 1'200 mm, avec mémorisation des positions entre ergonomie et captation efficace.

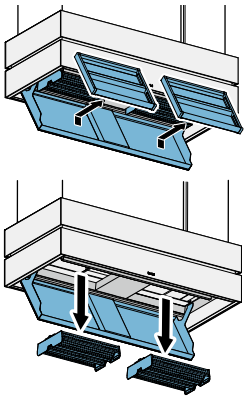

Nettoyage et principe berbel

Nettoyage très facile grâce au principe berbel : dès que la hotte est ouverte, les carters à graisse peuvent être aisément extraits et nettoyés au chiffon humide.
Le principe de dégraissage de l'air par centrifugation offre encore d'autres avantages :
– solution sans filtres de dégraissage
– dégraissage à efficacité permanente, sans pertes de charge
– fonctionnement ultra-silencieux

Circuit fermé avec filtre à charbon actif

Version en circuit fermé à faible entretien (filtres de désodorisation à remplacer tous les 5 ans). Désodorisation haute efficacité grâce à la grande surface de filtrage. Des sets de recharge facilitent le remplacements de charbon actif.

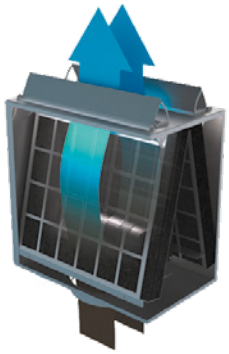

Circuit fermé avec filtre Permalyt®

Solution zéro maintenance de berbel comme alternative au charbon actif : le filtre Permalyt® pour hotte à circuit fermé se régénère grâce à un procédé thermocatalytique.

- Mise en scène immersive : éclairage d'ambiance proposant jusqu'à 12 séquences lumineuses
- Eclairage du plan de cuisson : sans ombre ni éblouissement
- Tous les éclairages sont réglables en intensité et en température chromatique
- Innovation : capteur gestuel dédié au réglage de la vitesse de ventilation et de l'éclairage
- Capteur gestuel dédié au réglage (sans contact) de la hauteur de la hotte
- App berbel+ et télécommande permettant de piloter la hotte à distance et de personnaliser les scénarios d'ambiance
- Pilotage également possible via un plan de cuisson BKF 90 iPP
- Design harmonieux : ciel en verre de teinte assortie à la couleur de la hotte

Spécifications techniques

Débit d'air libre (ventilateur)	1300 m³/h
Puissance du moteur	170 watt
Vitesses	3+i
Débit d'air recyclage / Niveau sonore min.	100 : 260 m³/h / 52 dB(A)*¹ 120 : 290 m³/h / 54 dB(A)*¹
Débit d'air recyclage / Niveau sonore max.	100 : 400 m³/h / 60 dB(A)*¹ 120 : 480 m³/h / 63 dB(A)*¹
Débit d'air recyclage / Niveau sonore intensif	100 : 500 m³/h / 65 dB(A)*¹ 120 : 600 m³/h / 68 dB(A)*¹

Eclairage du plan de cuisson	100 : LED 28,8 watt 120 : LED 31,3 watt
Eclairage	100 : LED 6 watt 120 : LED 8,3 watt
Eclairage du plan de cuisson dimmable température chromatique (kelvin)	2700 – 6500 (réglable)
Eclairage d'ambiance dimmable température chromatique (kelvin)	2700 – 6500 (réglable)
Commande	Télécommande / App / Plan de cuisson
Fonction d'arrêt temporisé	Oui
Indicateur de saturation des filtres	Par télécommande / App
Classification des filtres à charbon	★★★ / ☆☆☆

*¹ Niveau sonore dB(A) re 1 pW selon EN 60704-3

N° d'article				Délai de livraison	Dimensions L×P mm	CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
4013485 -		0	0	**BIH 100 SKE-P verre gris argent**	sur demande	1000×460	8'788.15	**9'500.00**	10.81
4013485 -		1	0	**BIH 100 SKE-P verre blanc**	sur demande	1000×460	8'325.60	**9'000.00**	10.81
4013485 -		2	0	**BIH 100 SKE-P verre noir**	sur demande	1000×460	8'325.60	**9'000.00**	10.81
4013485 -		2	2	**BIH 100 SKE-P verre noir mat**	sur demande	1000×460	8'788.15	**9'500.00**	10.81
4013487 -		0	0	**BIH 120 SKE-P verre gris argent**	sur demande	1200×460	9'343.20	**10'100.00**	10.81
4013487 -		1	0	**BIH 120 SKE-P verre blanc**	sur demande	1200×460	8'880.65	**9'600.00**	10.81
4013487 -		2	0	**BIH 120 SKE-P verre noir**	sur demande	1200×460	8'880.65	**9'600.00**	10.81
4013487 -		2	2	**BIH 120 SKE-P verre noir mat**	sur demande	1200×460	9'343.20	**10'100.00**	10.81

▼	Varianten	Plus-value	
2	**Circuit fermé avec charbon actif***		
5	**Circuit fermé avec Permalyt®**	1'299.70	**1'405.00**

* Recharge de charbon actif disponible comme solution économique et écologique lors du remplacement du filtre. Pour plus de détails, voir page 243.

Accessoires et options		Délai de livraison	CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
Options à plus-value					
4013530	**Rallonge de course FV 100 BIH 1750 mm**	sur demande	1'063.85	**1'150.00**	
4013531	**Rallonge de course FV 120 BIH 1750 mm**	sur demande	1'110.10	**1'200.00**	
4013533	**Rallonge de câble SV BIH jusqu'à 40 cm**	sur demande	416.30	**450.00**	
4013532	**Rallonge de câble SV BIH 41 cm jusqu'à 120 cm**	sur demande	601.30	**650.00**	
4013534	**Rallonge de câble SV BIH dès 121 cm**	sur demande	786.30	**850.00**	
4013662	**Console de plafond DKE, en acier inox**	sur demande	478.25	**517.00**	
4013663	**Console de plafond DKE, en acier inox, oblique 0-50°**	sur demande	827.00	**894.00**	

Données d'installation

Hauteurs

Réglage de la hauteur **1200 mm**

Instructions d'installation

Instructions d'installation générales

- Câbles de suspension rallongeables pour plafonds hauts; la hotte est suspendue à la hauteur de la rallonge en dessous du plafond
- La course est toujours de 1200 mm, quelle que soit la longueur des câbles de suspension
- Requiert un plafond à structure porteuse suffisante (poids intrinsèque + contraintes liées au système ascenseur)
- Couleurs : Blanc RAL 9016 / Noir RAL 9005
  Attention : les couleurs RAL peuvent varier en fonction des matériaux utilisés (bois, verre, etc.) et présenter des nuances de rendu par rapport aux couleurs adjacentes
- A choix : façade en verre et ciel selon RAL (plus-value)
- Hotte à circuit fermé : peinture lessivable recommandée

Ciel en verre (standard)

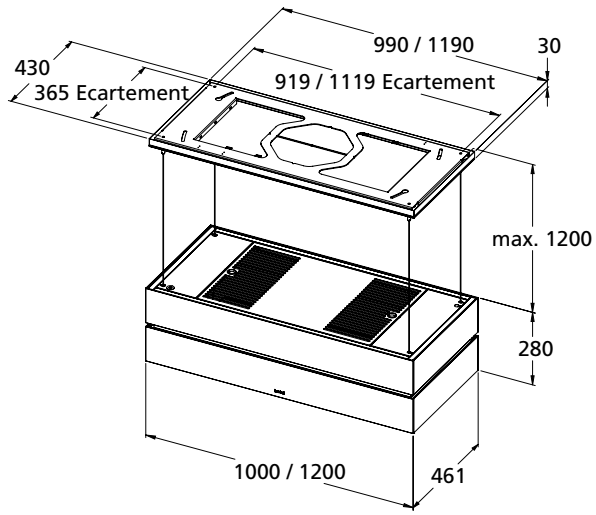

Combinaison parfaite

Le plan de cuisson panoramique BKF 90 iPP de 900 x 400 mm a une silhouette moderne et élancée qui convient parfaitement à la Skyline Edge Play. Cette hotte îlot peut être pilotée automatiquement via le plan de cuisson grâce au module intégré AutoRun® Plus.

Pour tout savoir sur le plan de cuisson panoramique, voir p. 90/91.

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2025

Où trouver des informations toujours à jour, détaillées et exhaustives ainsi que la documentation complète de chaque produit (instructions, plans à grande échelle, numérisations 2D/3D, abaques de ventilation, etc.) ? Cliquez sur :

wesco.ch/fr/bihskylineedgeplay

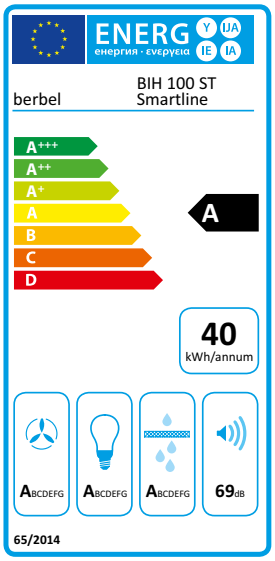

- Carter amovible : nettoyage facile au lave-vaisselle
- Filtre de désodorisation autorégénérant, maintenance zéro et longue durée (variante)



Spécifications techniques

Débit d'air libre (ventilateur)	875 m³/h
Puissance du moteur	170 watt
Vitesses	3+i
Débit d'air évacuation / Niveau sonore min.	320 m³/h / 59 dB(A)*¹
Débit d'air évacuation / Niveau sonore max.	520 m³/h / 69 dB(A)*¹
Débit d'air évacuation / Niveau sonore intensif	650 m³/h / 76 dB(A)*¹
Pression intensive évacuation	385 Pa
Débit d'air recyclage / Niveau sonore min.	260 m³/h / 60 dB(A)*¹
Débit d'air recyclage / Niveau sonore max.	430 m³/h / 70 dB(A)*¹
Débit d'air recyclage / Niveau sonore intensif	540 m³/h / 75 dB(A)*¹

Eclairage	LED 19.4 watt
Eclairage du plan de cuisson dimmable température chromatique (kelvin)	3500
Commande	Boutons-poussoirs
Fonction d'arrêt temporisé	Oui
Indicateur de saturation des filtres	Oui
Classification des filtres à charbon	★★★ / ☆☆☆

*¹ Niveau sonore dB(A) re 1 pW selon EN 60704-3

N° d'article			Dimensions L×P mm	CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
4011576 -	0	0	**BIH 100 ST**	1000×660	3'413.50	**3'690.00**	10.81

	Variantes	Plus-value	
0	**Évacuation**		
2	**Circuit fermé avec charbon actif***	476.40	**515.00**
5	**Circuit fermé avec Permalyt®**	1'110.10	**1'200.00**
6	**Circuit fermé avec filtre PlasmaMade®**	790.95	**855.00**

* Recharge de charbon actif disponible comme solution économique et écologique lors du remplacement du filtre. Pour plus de détails, voir page 243.

Accessoires et options

CHF hors TVA/CAR | CHF TVA incl. | CAR (TVA incl.)

WESCO Connect

WESCO Connect Bluetooth Connexions : télécommande, commutateur automatique AutoRun®

WESCO Connect Radio Connexions : bloc de commande, éclairage externe, systèmes d'entrée d'air et d'évacuation, etc.

WESCO Connect Câble contact libre de potentiel / éclairage externe par câble

Systèmes électriques d'entrée d'air et d'évacuation, voir chapitre 6

Options WESCO Connect, voir chapitre 7

Données d'installation

Hauteurs	
Évacuation dessus A – B	**645 – 995 mm**
Circuit fermé A – B	**745 – 995 mm**
Permalyt® A – B	**895 – 995 mm**
PlasmaMade® A – B	**745 – 995 mm**
Bloc ventilateur	**385 mm**

Instructions d'installation

Instructions d'installation générales

- Sorties latérales impossibles
- Balayage BackFlow (ventilateur externe impossible)
- Réduction du canal impossible

Instructions d'installation évacuation

- Gaine d'évacuation min. Ø 150 mm ou gaine extra-plate type 100, de préférence insonorisée

Instructions d'installation circuit fermé

- Surface de sortie de l'air recommandée d'au moins 400 cm² pour l'air canalisé et d'au moins 500 cm² pour l'air non canalisé
- Hotte à circuit fermé : peinture lessivable recommandée
- Installation avec filtre Permalyt® ou PlasmaMade® : prévoir deux raccordements électriques

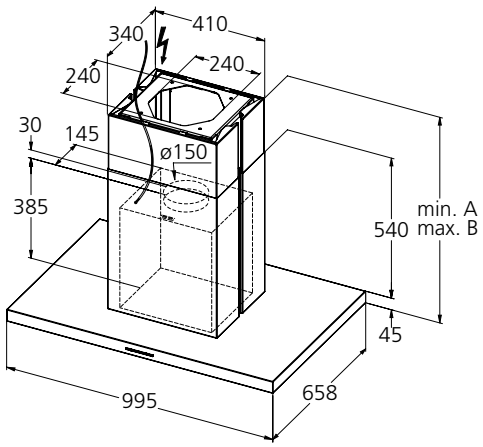

2

Où trouver des informations toujours à jour, détaillées et exhaustives ainsi que la documentation complète de chaque produit (instructions, plans à grande échelle, numérisations 2D/3D, abaques de ventilation, etc.) ? Cliquez sur :

wesco.ch/fr/bihsmartline

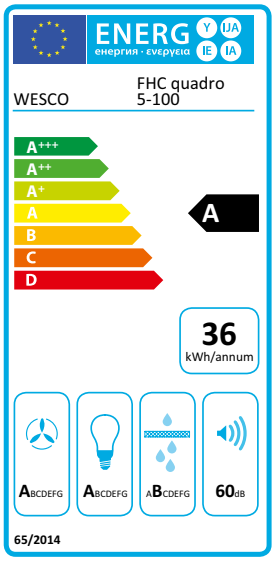

- Hotte intemporelle en acier inoxydable
- Commande intuitive par boutons-poussoirs rétro-éclairés
- Spots LED non éblouissants : éclairement optimal du plan de cuisson
- Éclairage à intensité variable
- Nettoyage facile grâce aux coques WESCO Flow Clean
- Captation maximale grâce aux filtres de dégraissage à grille inox compensée
- Construction insonorisante et fonctionnement très silencieux

Spécifications techniques

Débit d'air libre (ventilateur)	975 m³/h
Puissance du moteur	170 watt
Vitesses	3+i
Débit d'air évacuation / Niveau sonore min.	240 m³/h / 41 dB(A)*¹
Débit d'air évacuation / Niveau sonore max.	525 m³/h / 60 dB(A)*¹
Débit d'air évacuation / Niveau sonore intensif	730 m³/h / 68 dB(A)*¹
Pression intensive évacuation	390 Pa
Débit d'air recyclage / Niveau sonore min.	160 m³/h / 43 dB(A)*¹
Débit d'air recyclage / Niveau sonore max.	440 m³/h / 61 dB(A)*¹
Débit d'air recyclage / Niveau sonore intensif	630 m³/h / 69 dB(A)*¹

Eclairage	100 : LED 9.4 watt
Eclairage du plan de cuisson dimmable température chromatique (kelvin)	3000
Commande	Boutons-poussoirs
Fonction d'arrêt temporisé	Oui
Indicateur de saturation des filtres	Oui
Classification des filtres à charbon	★★

*¹ Niveau sonore dB(A) re 1 pW selon EN 60704-3

N° d'article			Dimensions L×P mm	CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
4012828 -	0 0	**FHE Quadro 5-100**	1000×650	3'737.30	**4'040.00**	10.81
		Variantes		**Plus-value**		
	0	**Évacuation**				
	2	**Circuit fermé avec charbon actif**		356.15	**385.00**	

Accessoires et options

	CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)

WESCO Connect

WESCO Connect Bluetooth Connexions : télécommande, commutateur automatique AutoRun®

WESCO Connect Radio Connexions : bloc de commande, éclairage externe, systèmes d'entrée d'air et d'évacuation, etc.

WESCO Connect Câble contact libre de potentiel / éclairage externe par câble

Options à plus-value

4600317-002	**Rallonge de cheminée évacuation (min. A 860 – max. B 1250 mm)**	882.50	**954.00**
4600317-001	**Rallonge de cheminée circuit fermé (min. A 860 – max. B 1250 mm)**	882.50	**954.00**

Systèmes électriques d'entrée d'air et d'évacuation, voir chapitre 6

Options WESCO Connect, voir chapitre 7

Données d'installation

Hauteurs

Évacuation dessus A – B	**615 – 860 mm**
Circuit fermé A – B	**615 – 860 mm**
Bloc ventilateur	**339 mm**

Hauteur réductible à

Sortie dessus	**453 mm**
Sortie avant, arrière, latérale	**541 mm**
Gaine extra-plate type 82 / 100	**525 mm**
Recyclage	**505 mm**

Instructions d'installation

Instructions d'installation générales

- Kit de fixation à la dalle en béton compris

Instructions d'installation évacuation

- Gaine d'évacuation min. Ø 150 mm ou gaine extra-plate type 100, de préférence insonorisée
- Sortie ronde Ø 150 mm arrière, avant, latérale et gaine extra-plate type 82 / 100 possible (plus-value)

Instructions d'installation circuit fermé

- Hotte à circuit fermé : peinture lessivable recommandée

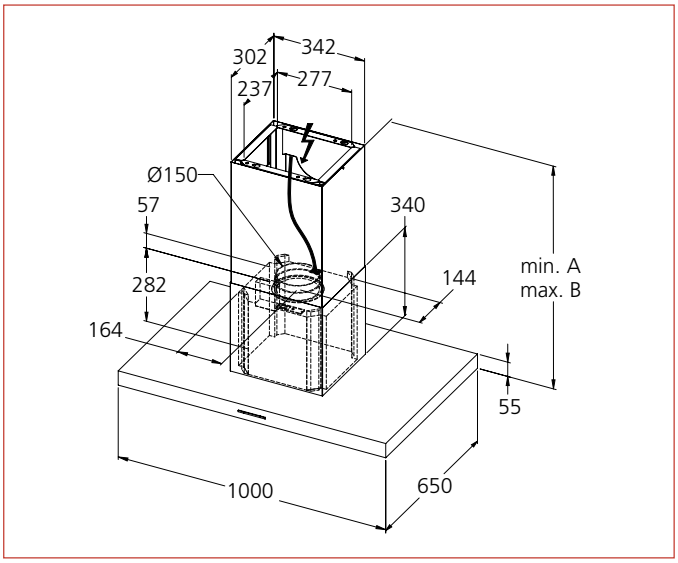

Où trouver des informations toujours à jour, détaillées et exhaustives ainsi que la documentation complète de chaque produit (instructions, plans à grande échelle, numérisations 2D/3D, abaques de ventilation, etc.) ? Cliquez sur :

wesco.ch/fr/fhequadro5

FHE Quadro 7-100 / 120 / 140

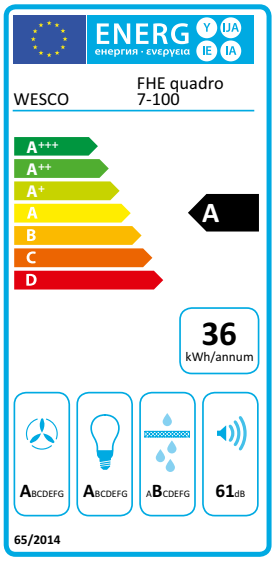

- Hotte intemporelle en acier inoxydable
- Commande intuitive par touches sensitives
- Spots LED non éblouissants : éclairement optimal du plan de cuisson
- Éclairage à intensité variable
- Nettoyage facile grâce aux coques WESCO Flow Clean
- Captation maximale grâce à l'aspiration périphérique et aux déflecteurs en verre rabattable S-WING (variante)
- Captation maximale grâce aux filtres de dégraissage à grille inox compensée
- Construction insonorisante et fonctionnement très silencieux

Spécifications techniques

Débit d'air libre (ventilateur)	975 m³/h
Puissance du moteur	170 watt
Vitesses	3+i
Débit d'air évacuation / Niveau sonore min.	230 m³/h / 43 dB(A)*[1]
Débit d'air évacuation / Niveau sonore max.	505 m³/h / 61 dB(A)*[1]
Débit d'air évacuation / Niveau sonore intensif	710 m³/h / 68 dB(A)*[1]
Pression intensive évacuation	390 Pa
Débit d'air recyclage / Niveau sonore min.	160 m³/h / 44 dB(A)*[1]
Débit d'air recyclage / Niveau sonore max.	430 m³/h / 62 dB(A)*[1]
Débit d'air recyclage / Niveau sonore intensif	620 m³/h / 70 dB(A)*[1]

Eclairage	100 : LED 9.4 watt 120 : LED 13.8 watt 140 : LED 17.7 watt
Eclairage du plan de cuisson dimmable température chromatique (kelvin)	3000
Commande	Touch Control
Fonction d'arrêt temporisé	Oui
Indicateur de saturation des filtres	Oui
Classification des filtres à charbon	★★

*[1] Niveau sonore dB(A) re 1 pW selon EN 60704-3

N° d'article				Dimensions L×P mm	CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
4012833 -		0	**FHE Quadro 7-100**	1000×650	3'959.30	**4'280.00**	10.81
4012836 -		0	**FHE Quadro 7-120**	1200×650	4'236.80	**4'580.00**	10.81
4012838 -		0	**FHE Quadro 7-140**	1400×650	4'791.85	**5'180.00**	10.81
	▼	▼	**Variantes**		**Plus-value**		
		0	**Sans captation périphérique**				
		1	**Avec captation périphérique / S-WING**		481.05	**520.00**	
	0		**Évacuation**				
	2		**Circuit fermé avec charbon actif**		356.15	**385.00**	

Accessoires et options

		CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)

WESCO Connect

WESCO Connect Bluetooth Connexions : télécommande, commutateur automatique AutoRun®

WESCO Connect Radio Connexions : bloc de commande, éclairage externe, systèmes d'entrée d'air et d'évacuation, etc.

WESCO Connect Câble contact libre de potentiel / éclairage externe par câble

Options à plus-value

4600317-002	**Rallonge de cheminée évacuation (min. A 880 – max. B 1270 mm)**	882.50	**954.00**
4600317-001	**Rallonge de cheminée circuit fermé (min. A 880 – max. B 1270 mm)**	882.50	**954.00**

Systèmes électriques d'entrée d'air et d'évacuation, voir chapitre 6

Options WESCO Connect, voir chapitre 7

Données d'installation

Hauteurs

Évacuation dessus A – B	**635 – 880 mm**
Circuit fermé A – B	**635 – 880 mm**
Bloc ventilateur	**339 mm**

Hauteur réductible à

Sortie dessus	**473 mm**
Sortie avant, arrière, latérale	**561 mm**
Gaine extra-plate type 82 / 100	**545 mm**
Recyclage	**525 mm**

Instructions d'installation

Instructions d'installation générales

- Kit de fixation à la dalle en béton compris

Instructions d'installation évacuation

- Gaine d'évacuation min. Ø 150 mm ou gaine extra-plate type 100, de préférence insonorisée
- Sortie ronde Ø 150 mm arrière, avant, latérale et gaine extra-plate type 82 / 100 possible

Instructions d'installation circuit fermé

- Hotte à circuit fermé : peinture lessivable recommandée

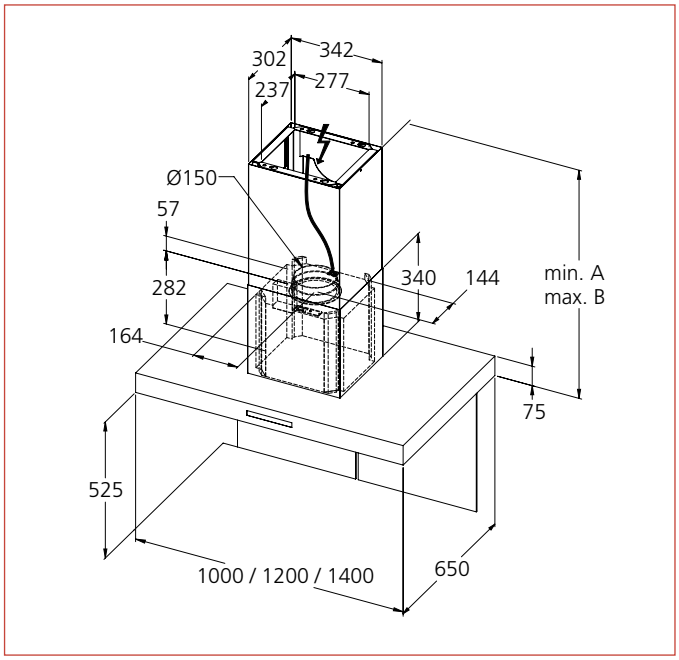

Où trouver des informations toujours à jour, détaillées et exhaustives ainsi que la documentation complète de chaque produit (instructions, plans à grande échelle, numérisations 2D/3D, abaques de ventilation, etc.) ? Cliquez sur :

wesco.ch/fr/fhequadro7

FHE Teleskop Quadro 7-100 / 120 / 140

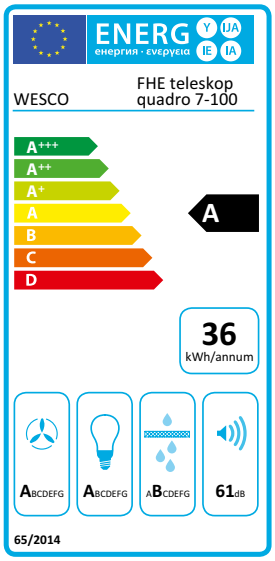

- Hotte intemporelle en acier inoxydable
- Réglage simple et rapide de la hauteur de la hotte : amélioration de la captation et de l'ergonomie
- Commande intuitive par touches sensitives
- Spots LED non éblouissants : éclairement optimal du plan de cuisson
- Éclairage à intensité variable
- Nettoyage facile grâce aux coques WESCO Flow Clean
- Captation maximale grâce à l'aspiration périphérique et aux déflecteurs en verre rabattable S-WING (variante)
- Captation maximale grâce aux filtres de dégraissage à grille inox compensée
- Construction insonorisante et fonctionnement très silencieux



Spécifications techniques

Débit d'air libre (ventilateur)	975 m³/h
Puissance du moteur	170 watt
Vitesses	3+i
Débit d'air évacuation / Niveau sonore min.	230 m³/h / 43 dB(A)*¹
Débit d'air évacuation / Niveau sonore max.	505 m³/h / 61 dB(A)*¹
Débit d'air évacuation / Niveau sonore intensif	710 m³/h / 68 dB(A)*¹
Pression intensive évacuation	390 Pa
Débit d'air recyclage / Niveau sonore min.	160 m³/h / 44 dB(A)*¹
Débit d'air recyclage / Niveau sonore max.	430 m³/h / 62 dB(A)*¹
Débit d'air recyclage / Niveau sonore intensif	620 m³/h / 70 dB(A)*¹

Eclairage	100 : LED 9.4 watt 120 : LED 13.8 watt 140 : LED 17.7 watt
Eclairage du plan de cuisson dimmable température chromatique (kelvin)	3000
Commande	Touch Control
Fonction d'arrêt temporisé	Oui
Indicateur de saturation des filtres	Oui
Classification des filtres à charbon	★★

*¹ Niveau sonore dB(A) re 1 pW selon EN 60704-3

N° d'article				Dimensions L×P mm	CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
4012831 -			0	**FHE Teleskop Quadro 7-100**	1000×650	5'074.00	**5'485.00**	10.81
4012832 -			0	**FHE Teleskop Quadro 7-120**	1200×650	5'351.55	**5'785.00**	10.81
4012834 -			0	**FHE Teleskop Quadro 7-140**	1400×650	5'906.55	**6'385.00**	10.81
	▼	▼		**Variantes**		**Plus-value**		
		0		**Sans captation périphérique**			
		1		**Avec captation périphérique / S-WING**		481.05	**520.00**	
	0			**Évacuation**			
	2			**Circuit fermé avec charbon actif**		356.15	**385.00**	

Accessoires et options

		CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
WESCO Connect				
WESCO Connect Bluetooth Connexions : télécommande, commutateur automatique AutoRun®				
WESCO Connect Radio Connexions : bloc de commande, éclairage externe, systèmes d'entrée d'air et d'évacuation, etc.				
WESCO Connect Câble contact libre de potentiel / éclairage externe par câble				
Options à plus-value				
4600318-001	**Rallonge de cheminée évacuation (min. 805 – max. 1235 mm)**	1'346.90	**1'456.00**	
4600318-002	**Rallonge de cheminée circuit fermé (min. 805 – max. 1235 mm)**	1'346.90	**1'456.00**	

Systèmes électriques d'entrée d'air et d'évacuation, voir chapitre 6

Options WESCO Connect, voir chapitre 7

Données d'installation

Hauteurs	
Évacuation dessus A – B	**615 – 945 mm**
Circuit fermé A – B	**615 – 945 mm**
Réglage de la hauteur	**330 mm**
Bloc ventilateur	**339 mm**

Instructions d'installation

Instructions d'installation générales

- Kit de fixation à la dalle en béton compris

Instructions d'installation évacuation

- Gaine d'évacuation min. Ø 150 mm ou gaine extra-plate type 100, de préférence insonorisée
- Sortie arrière, avant, latérale avec gaine extra-plate type 82 / 100 possible (plus-value)

Instructions d'installation circuit fermé

- Hotte à circuit fermé : peinture lessivable recommandée

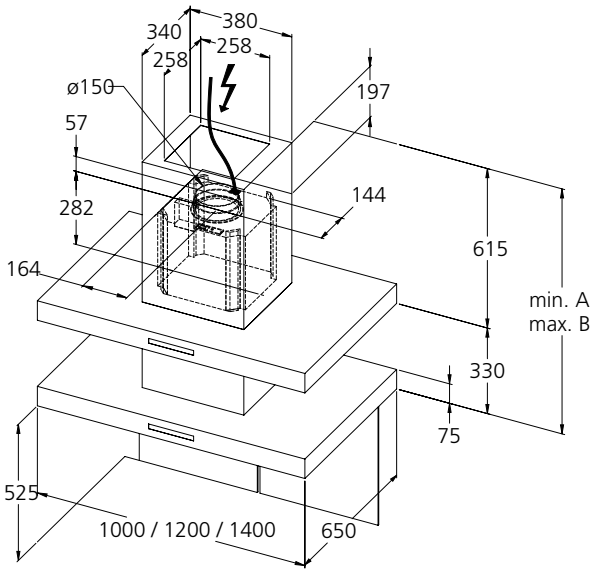

Où trouver des informations toujours à jour, détaillées et exhaustives ainsi que la documentation complète de chaque produit (instructions, plans à grande échelle, numérisations 2D/3D, abaques de ventilation, etc.) ? Cliquez sur :

wesco.ch/fr/fhequadro7-teleskop

- Filtre de désodorisation autorégénérant, maintenance zéro et longue durée (option)

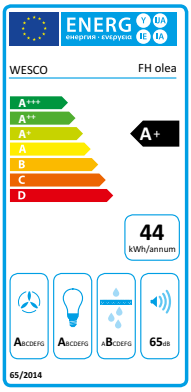

Spécifications techniques

Débit d'air libre (ventilateur)	725 m³/h
Puissance du moteur	250 watt
Vitesses	3+i
Débit d'air évacuation / Niveau sonore min.	280 m³/h / 50 dB(A)*[1]
Débit d'air évacuation / Niveau sonore max.	600 m³/h / 65 dB(A)*[1]
Débit d'air évacuation / Niveau sonore intensif	750 m³/h / 69 dB(A)*[1]
Pression intensive évacuation	590 Pa
Débit d'air recyclage / Niveau sonore min.	200 m³/h / 57 dB(A)*[1]
Débit d'air recyclage / Niveau sonore max.	465 m³/h / 73 dB(A)*[1]
Débit d'air recyclage / Niveau sonore intensif	510 m³/h / 76 dB(A)*[1]

Eclairage	LED 4 watt
Eclairage du plan de cuisson température chromatique (kelvin)	3000
Commande	Boutons-poussoirs
Fonction d'arrêt temporisé	Oui
Indicateur de saturation des filtres	Non
Classification des filtres à charbon	★ / ☆☆☆

*[1] Niveau sonore dB(A) re 1 pW selon EN 60704-3

N° d'article		Dimensions L×P mm	CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
4009827	**FH Olea**	900×600	2'432.95	**2'630.00**	10.81

Accessoires et options

Accessoires				
4009829	**Kit circuit fermé avec filtre à charbon actif ★**	150.80	**163.00**	
4009666	**Filtre de désodorisation PlasmaMade®, cylindrique ☆☆☆**	1'110.10	**1'200.00**	0.61

Systèmes électriques d'entrée d'air et d'évacuation, voir chapitre 6

Données d'installation

Hauteurs	
Évacuation dessus A – B	**665 – 880 mm**
Circuit fermé A – B	**665 – 880 mm**
Circuit fermé avec filtre de désodorisation PlasmaMade® A – B	**775 – 880 mm**
Bloc ventilateur	**285 mm**

Hauteur réductible à	
Sortie dessus	**380 mm**
Sortie latérale	**510 mm**
Sortie avant	**510 mm**
Sortie arrière	**510 mm**
Circuit fermé raccourci	**520 mm**

Instructions d'installation

Instructions d'installation générales

- Kit de fixation à la dalle en béton compris

Instructions d'installation évacuation

- Gaine d'évacuation min. Ø 150 mm ou gaine extra-plate type 100, de préférence insonorisée
- Sortie ronde Ø 150 mm arrière, avant et latérale possible (plus-value)
- Sortie gaine extra-plate type 82 / 100 exécution spéciale (plus-value)

Instructions d'installation circuit fermé

- Hotte à circuit fermé : peinture lessivable recommandée
- Installation avec filtre PlasmaMade® : prévoir deux raccordements électriques

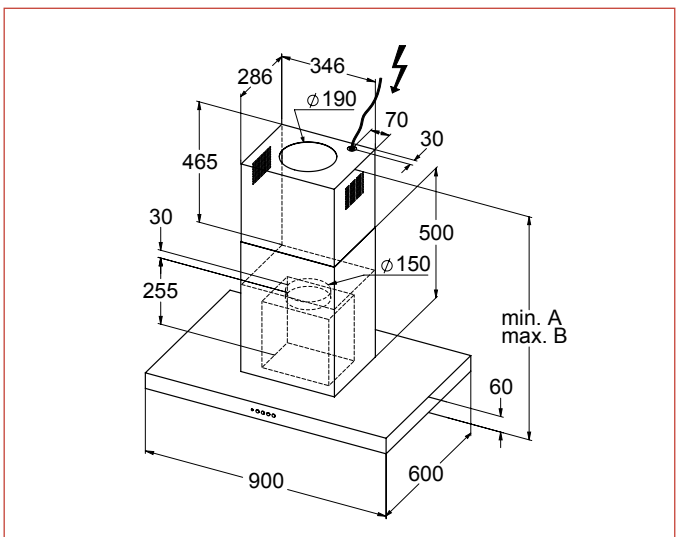

Où trouver des informations toujours à jour, détaillées et exhaustives ainsi que la documentation complète de chaque produit (instructions, plans à grande échelle, numérisations 2D/3D, abaques de ventilation, etc.) ? Cliquez sur :

wesco.ch/fr/fholea

Montage

N° d'article	Spécifications techniques		CHF TVA excl.	CHF TVA incl.
4600015	**Cheminée courte pour hottes îlots**		229.40	**248.00**



Hauteurs recommandées pour les hottes îlots. Hauteur de référence du plan de cuisson : 900 mm. Hauteur déterminante : selon prescriptions du fabricant du plan de cuisson.

4600016	**Découpe carrée pour gaine standard**		120.25	**130.00**
4600329-002	**Découpe rectangulaire pour gaine extra-plate type 82, avec raccord-déviation***		385.75	**417.00**
4600328-002	**Découpe rectangulaire pour gaine extra-plate type 100, avec raccord-déviation***		385.75	**417.00**
4600017	**Découpe ronde pour manchon**		158.20	**171.00**
4600331	**Teleskop : découpe rectangulaire pour gaine extra-plate type 82, avec raccord-déviation***		385.75	**417.00**
4600330	**Teleskop : découpe rectangulaire pour gaine extra-plate type 100, avec raccord-déviation***		385.75	**417.00**

* Préciser la direction de l'évacuation d'air à la commande



4600019	**Découpe en biais de la cheminée pour hottes îlots** Hottes à circuit fermé : sur demande		500.45	**541.00**



	Cache-gaine pour hottes îlots, en acier inoxydable brossé			
4700133	Gaine en U avec rebords de fixation, L 1000 × env. L 220 × H 180 mm		741.90	**802.00**



Equipement / Couleurs

N° d'article	Spécifications techniques	Délai de livraison	CHF hors TVA	CHF TVA incl.
Options à plus-value				
4600011	**RAL, Alu-Finish, NCS et couleurs spéciales** Les hottes sont livrables avec peinture RAL, Alu-Finish, NCS ou couleurs spéciales Finition brillante sur demande	3 semaines	1'308.95	**1'415.00**

Hottes murales
Hottes obliques

	Grande facilité de nettoyage	Fonctionnement particulièrement silencieux	Liberté de mouvement	Eclairage à température chromatique réglable	Filtre de désodorisation zéro maintenance	Classe énergétique	Largeurs (cm)	Page
BKH Glassline	■	■	■	■	□	A	90	110
BKH Ergoline-2	■	■	■	■	□	A	60 / 70 / 80 / 90 / 110 / 120	112
BKH Formline	■	■	■	■	□	A	60 / 80 / 90	114
BKH Smartline	■	■	■		□	Circuit fermé	80 / 90	116
BWH Smartline	■	■			□	A	90	118
WHE Quadro 5	■	■				A+ / A	60 / 90	120
WHE Quadro 7	■	■				A	90 / 120 / 140	122
WH Olea					□	A+	60 / 90	124
Exécutions spéciales								125

■ = Disponible
□ = Option

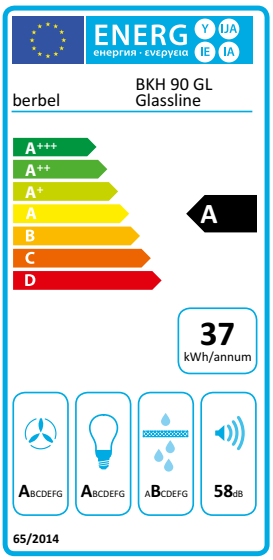

- Front en verre légèrement incurvé : liberté de mouvement
- Eclairage d'ambiance et de valorisation
- Commande tactile filigrane
- Filtre de désodorisation autorégénérant, maintenance zéro et longue durée (variante)

Spécifications techniques

Débit d'air libre (ventilateur)	630 m³/h
Puissance du moteur	170 watt
Vitesses	3+i
Débit d'air évacuation / Niveau sonore min.	280 m³/h / 50 dB(A)*¹
Débit d'air évacuation / Niveau sonore max.	380 m³/h / 58 dB(A)*¹
Débit d'air évacuation / Niveau sonore intensif	470 m³/h / 64 dB(A)*¹
Pression intensive évacuation	390 Pa
Débit d'air recyclage / Niveau sonore min.	230 m³/h / 54 dB(A)*¹
Débit d'air recyclage / Niveau sonore max.	330 m³/h / 62 dB(A)*¹
Débit d'air recyclage / Niveau sonore intensif	420 m³/h / 67 dB(A)*¹

Eclairage du plan de cuisson	LED 14.2 watt
Eclairage du plan de cuisson dimmable température chromatique (kelvin)	2700 – 6500 (réglable)
Eclairage d'ambiance LED dimmable	2.6 watt
Température chromatique (kelvin)	3000
Commande	Touch Control
Fonction d'arrêt temporisé	Oui
Indicateur de saturation des filtres	Oui
Classification des filtres à charbon	★★★ / ☆☆☆

*¹ Niveau sonore dB(A) re 1 pW selon EN 60704-3

N° d'article				Dimensions L×P mm	CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
4011574 -			0	**BKH 90 GL**	900×440	4'144.30	**4'480.00**	10.81
				Variantes		**Plus-value**		
		1		**Verre blanc**				
		2		**Verre noir**				
	0			**Évacuation**				
	2			**Circuit fermé avec charbon actif***		476.40	**515.00**	
	5			**Circuit fermé avec Permalyt®**		1'110.10	**1'200.00**	
	6			**Circuit fermé avec filtre PlasmaMade®**		790.95	**855.00**	0.61

* Recharge de charbon actif disponible comme solution économique et écologique lors du remplacement du filtre. Pour plus de détails, voir page 246.

Accessoires et options

	CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)

WESCO Connect

WESCO Connect Bluetooth Connexions : télécommande, commutateur automatique AutoRun®

WESCO Connect Radio Connexions : bloc de commande, éclairage externe, systèmes d'entrée d'air et d'évacuation, etc.

WESCO Connect Câble contact libre de potentiel / éclairage externe par câble

Systèmes électriques d'entrée d'air et d'évacuation, voir chapitre 6

Options WESCO Connect, voir chapitre 7

Accessoires

4009834	**Grille de diffusion**	2 pièces avec bande adhésive	79.55	**86.00**

Données d'installation

Hauteurs	
Évacuation dessus A – B	**995 – 1235 mm**
Circuit fermé A – B	**995 – 1375 mm**
Permalyt® A – B	**1025 – 1375 mm**
PlasmaMade® A – B	**931 – 1375 mm**
Bloc ventilateur	**453 mm**

Hauteur réductible à	
Sortie dessus	**760 mm**
Sortie latérale, avant, arrière	**895 mm**
Circuit fermé	**905 mm**

Instructions d'installation

Instructions d'installation générales

- Balayage BackFlow (ventilateur externe impossible)
- Convient aux plans de travail de 600 mm de profondeur
- Distance minimale par rapport au plan de cuisson électrique 400 mm / gaz 650 mm
- Couleurs : blanc RAL 9016 / noir RAL 9005
  Attention : les couleurs RAL peuvent varier en fonction des matériaux utilisés (bois, verre, etc.) et présenter des nuances de rendu par rapport aux couleurs adjacentes

Instructions d'installation évacuation

- Gaine d'évacuation min. Ø 150 mm ou gaine extra-plate type 100, de préférence insonorisée

Instructions d'installation circuit fermé

- Surface de sortie de l'air recommandée d'au moins 400 cm² pour l'air canalisé et d'au moins 500 cm² pour l'air non canalisé
- Installation EcoSwitch : commander la variante évacuation et le filtre hybride avec clapet mural BMK-F 150
- Hotte à circuit fermé : peinture lessivable recommandée
- Installation avec filtre Permalyt® ou PlasmaMade® : prévoir deux raccordements électriques

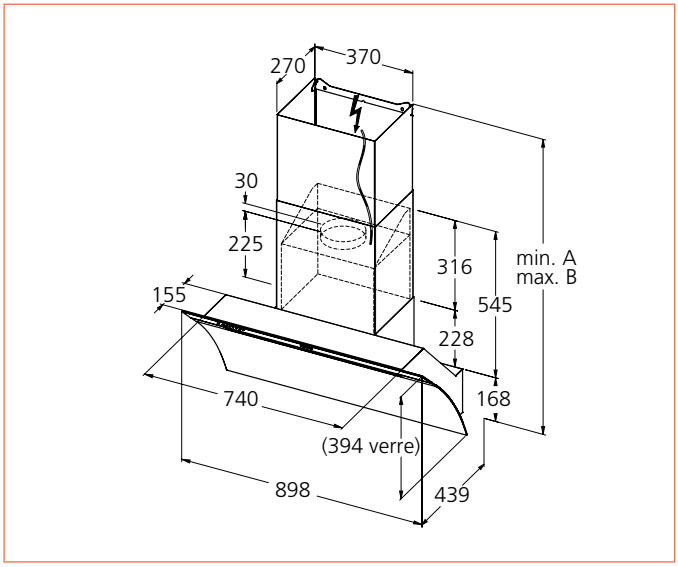

reddot design award
winner 2015

Où trouver des informations toujours à jour, détaillées et exhaustives ainsi que la documentation complète de chaque produit (instructions, plans à grande échelle, numérisations 2D/3D, abaques de ventilation, etc.) ? Cliquez sur :

wesco.ch/fr/bkhglassline

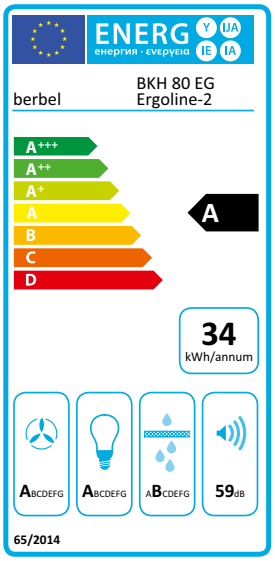

- Eclairage d'ambiance et de valorisation
- Commande tactile filigrane
- Filtre de désodorisation autorégénérant, maintenance zéro et longue durée (variante)

Spécifications techniques

Débit d'air libre (ventilateur)	830 m³/h
Puissance du moteur	160 watt
Vitesses	3+i
Débit d'air / Niveau sonore min.	60 / 70 : 220 m³/h 50 dB(A)*¹ 80 / 90 : 250 m³/h 49 dB(A)*¹ 110 / 120 : 260 m³/h 48 dB(A)*¹
Débit d'air / Niveau sonore max.	60 / 70 : 350 m³/h 61 dB(A)*¹ 80 / 90 : 380 m³/h 59 dB(A)*¹ 110 / 120 : 440 m³/h 61 dB(A)*¹
Débit d'air / Niveau sonore intensif	60 / 70 : 430 m³/h 67 dB(A)*¹ 80 / 90 : 480 m³/h 64 dB(A)*¹ 110 / 120 : 540 m³/h 66 dB(A)*¹
Pression intensive évacuation	461 Pa
Débit d'air recyclage / Niveau sonore min.	60 / 70 : 190 m³/h 53 dB(A)*¹ 80 / 90 : 200 m³/h 52 dB(A)*¹ 110 / 120 : 210 m³/h 52 dB(A)*¹
Débit d'air recyclage / Niveau sonore max.	60 / 70 : 300 m³/h 64 dB(A)*¹ 80 / 90 : 330 m³/h 62 dB(A)*¹ 110 / 120 : 370 m³/h 64 dB(A)*¹
Débit d'air recyclage / Niveau sonore intensif	60 / 70 : 380 m³/h 69 dB(A)*¹ 80 / 90 : 410 m³/h 67 dB(A)*¹ 110 / 120 : 470 m³/h 69 dB(A)*¹
Eclairage du plan de cuisson	60 / 70 : LED 12.7 watt 80 / 90 : LED 14.2 watt 110 / 120 : LED 19 watt
Eclairage du plan de cuisson dimmable température chromatique (kelvin)	2700 – 6500 (réglable)
Eclairage d'ambiance LED dimmable	LED 2.6 watt
Température chromatique (kelvin)	3500
Commande	Touch Control
Fonction d'arrêt temporisé	Oui
Indicateur de saturation des filtres	Oui
Classification des filtres à charbon	★★★ / ☆☆☆

*¹ Niveau sonore dB(A) re 1 pW selon EN 60704-3

N° d'article				Délai de livraison	Dimensions L × P mm	CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
4011572 -		0	**BKH 60 EG-2**	3 – 4 semaines	600 × 430	3'469.00	**3'750.00**	10.81
4011573 -		0	**BKH 70 EG-2**	3 – 4 semaines	700 × 430	3'524.50	**3'810.00**	10.81
4011570 -		0	**BKH 80 EG-2**		800 × 430	3'635.50	**3'930.00**	10.81
4011568 -		0	**BKH 90 EG-2**		900 × 430	3'811.30	**4'120.00**	10.81
4013200 -		0	**BKH 90 EG-2 noir mat**		900 × 430	4'236.80	**4'580.00**	10.81
4011569 -		0	**BKH 110 EG-2**	3 – 4 semaines	1100 × 430	4'255.30	**4'600.00**	10.81
4011571 -		0	**BKH 120 EG-2**	3 – 4 semaines	1200 × 430	4'486.60	**4'850.00**	10.81

▼	▼	Variantes	Plus-value		
	0	**Argent métallisé**			
	1	**Verre blanc**			
	2	**Verre noir / BKH 90 EG-2 noir mat**			
0		**Évacuation**			
2		**Circuit fermé avec charbon actif***	476.40	**515.00**	
5		**Circuit fermé avec Permalyt®**	1'110.10	**1'200.00**	
6		**Circuit fermé avec filtre PlasmaMade®**	790.95	**855.00**	0.61

* Recharge de charbon actif disponible comme solution économique et écologique lors du remplacement du filtre. Pour plus de détails, voir page 246.

Accessoires et options

	CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)

WESCO Connect

WESCO Connect Bluetooth Connexions : télécommande, commutateur automatique AutoRun®

WESCO Connect Radio Connexions : bloc de commande, éclairage externe, systèmes d'entrée d'air et d'évacuation, etc.

WESCO Connect Câble contact libre de potentiel / éclairage externe par câble

Systèmes électriques d'entrée d'air et d'évacuation, voir chapitre 6

Options WESCO Connect, voir chapitre 7

Accessoires

4009834	**Grille de diffusion**	2 pièces avec bande adhésive	79.55	**86.00**

Données d'installation

Hauteurs	
Évacuation dessus A – B	**900 – 1100 mm**
Circuit fermé A – B	**900 – 1220 mm**
Permalyt® A – B	**930 – 1220 mm**
PlasmaMade® A – B	**915 – 1220 mm**
Bloc ventilateur	**350 mm**

Hauteur réductible à	
Sortie dessus (*noir mat non réductible)	**750 mm**
Sortie latérale, avant, arrière (*noir mat non réductible)	**870 mm**
Circuit fermé	**impossible**

Instructions d'installation

Instructions d'installation générales

- Balayage BackFlow (ventilateur externe impossible)
- Convient aux plans de travail de 600 mm de profondeur
- Epaisseur max. arrière 21 mm pour finition à fleur sous la hotte
- Distance minimale par rapport au plan de cuisson électrique 500 mm / gaz 650 mm
- Couleurs : argent métallisé RAL 120 M / blanc RAL 9016 / noir RAL 9005
  Attention : les couleurs RAL peuvent varier en fonction des matériaux utilisés (bois, verre, etc.) et présenter des nuances de rendu par rapport aux couleurs adjacentes

Instructions d'installation évacuation

- Gaine d'évacuation min. Ø 150 mm ou gaine extra-plate type 100, de préférence insonorisée

Instructions d'installation circuit fermé

- Surface de sortie de l'air recommandée d'au moins 400 cm² pour l'air canalisé et d'au moins 500 cm² pour l'air non canalisé
- Installation EcoSwitch : commander la variante évacuation et le filtre hybride avec clapet mural BMK-F 150
- Hotte à circuit fermé : peinture lessivable recommandée
- Installation avec filtre Permalyt® ou PlasmaMade® : prévoir deux raccordements électriques

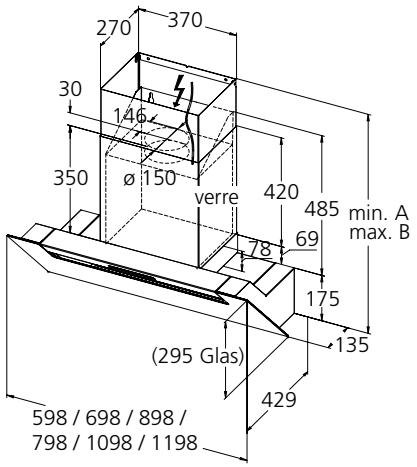

La variante noir mat RAL 9005 est disponible en largeur 90 cm

reddot design award winner 2018

Où trouver des informations toujours à jour, détaillées et exhaustives ainsi que la documentation complète de chaque produit (instructions, plans à grande échelle, numérisations 2D/3D, abaques de ventilation, etc.) ? Cliquez sur :

wesco.ch/fr/bkhergoline

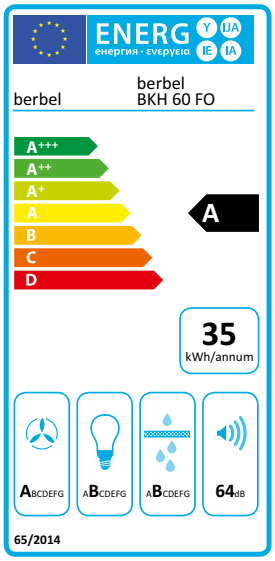

- Filtre de désodorisation autorégénérant, maintenance zéro et longue durée (variante)

Spécifications techniques

Débit d'air libre (ventilateur)	630 m³/h
Puissance du moteur	170 watt
Vitesses	3+i
Débit d'air évacuation / Niveau sonore min.	60 : 260 m³/h / 50 dB(A)*¹
	80 / 90 : 280 m³/h / 51 dB(A)*¹
Débit d'air évacuation / Niveau sonore max.	60 : 360 m³/h / 58 dB(A)*¹
	80 / 90 : 390 m³/h / 59 dB(A)*¹
Débit d'air évacuation / Niveau sonore intensif	60 : 450 m³/h / 64 dB(A)*¹
	80 / 90 : 480 m³/h / 64 dB(A)*¹
Pression intensive évacuation	60 : 385 Pa
	80 / 90 : 370 Pa
Débit d'air recyclage / Niveau sonore min.	60 : 210 m³/h / 54 dB(A)*¹
	80 / 90 : 230 m³/h / 54 dB(A)*¹
Débit d'air recyclage / Niveau sonore max.	60 : 320 m³/h / 61 dB(A)*¹
	80 / 90 : 320 m³/h / 61 dB(A)*¹
Débit d'air recyclage / Niveau sonore intensif	60 : 400 m³/h / 66 dB(A)*¹
	80 / 90 : 410 m³/h / 66 dB(A)*¹

Eclairage	60 : LED 10 watt
	80 / 90 : LED 14.6 watt
Eclairage du plan de cuisson dimmable température chromatique (kelvin)	2700 – 6500 (réglable)
Commande	Touch Control
Fonction d'arrêt temporisé	Oui
Indicateur de saturation des filtres	Oui
Classification des filtres à charbon	★★★ / ☆☆☆

*¹ Niveau sonore dB(A) re 1 pW selon EN 60704-3

N° d'article				Dimensions L × P mm	CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
4011579 -	0	0	**BKH 60 FO acier inox**	600 × 420	3'117.50	**3'370.00**	10.81
4011580 -	0	0	**BKH 80 FO acier inox**	800 × 420	3'441.25	**3'720.00**	10.81
4011581 -	0	0	**BKH 90 FO acier inox**	900 × 420	3'654.00	**3'950.00**	10.81
4011581 -	2	0	**BKH 90 FO noir mat**	900 × 420	4'264.55	**4'610.00**	10.81

▼	Variantes	Plus-value		
0	**Évacuation**			
2	**Circuit fermé avec charbon actif***	476.40	**515.00**	
5	**Circuit fermé avec Permalyt®**	1'110.10	**1'200.00**	
6	**Circuit fermé avec filtre PlasmaMade®**	790.95	**855.00**	0.61

* Recharge de charbon actif disponible comme solution économique et écologique lors du remplacement du filtre. Pour plus de détails, voir page 246.

Accessoires et options

	CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)

WESCO Connect

WESCO Connect Bluetooth Connexions : télécommande, commutateur automatique AutoRun®

WESCO Connect Radio Connexions : bloc de commande, éclairage externe, systèmes d'entrée d'air et d'évacuation, etc.

WESCO Connect Câble contact libre de potentiel / éclairage externe par câble

Systèmes électriques d'entrée d'air et d'évacuation, voir chapitre 6

Options WESCO Connect, voir chapitre 7

Accessoires

4009834	**Grille de diffusion**	2 pièces avec bande adhésive	79.55	**86.00**

Données d'installation

Hauteurs	
Évacuation dessus A – B	**750 – 1000 mm**
Circuit fermé A – B	**750 – 1130 mm**
Permalyt® A – B	**820 – 1130 mm**
PlasmaMade® A – B	**815 – 1130 mm**
Bloc ventilateur	**349 mm**

Hauteur réductible à	
Sortie dessus (*noir mat non réductible)	**590 mm**
Sortie latérale, avant, arrière (*noir mat non réductible)	**750 mm**
Circuit fermé	**impossible**

Instructions d'installation

Instructions d'installation générales

- Balayage BackFlow (ventilateur externe impossible)
- Convient aux plans de travail de 600 mm de profondeur
- Modèle idéal pour les dosserets en surépaisseur jusqu'à 20 mm
- Distance minimale par rapport au plan de cuisson électrique 500 mm / gaz 650 mm
- Couleurs : Noir Mat RAL 9005 (disponible en largeur 90 cm)
  Attention : les couleurs RAL peuvent varier en fonction des matériaux utilisés (bois, verre, etc.) et présenter des nuances de rendu par rapport aux couleurs adjacentes

Instructions d'installation évacuation

- Gaine d'évacuation min. Ø 150 mm ou gaine extra-plate type 100, de préférence insonorisée

Instructions d'installation circuit fermé

- Surface de sortie de l'air recommandée d'au moins 400 cm² pour l'air canalisé et d'au moins 500 cm² pour l'air non canalisé
- Installation EcoSwitch : commander la variante évacuation et le filtre hybride avec clapet mural BMK-F 150
- Hotte à circuit fermé : peinture lessivable recommandée
- Installation avec filtre Permalyt® ou PlasmaMade® : prévoir deux raccordements électriques

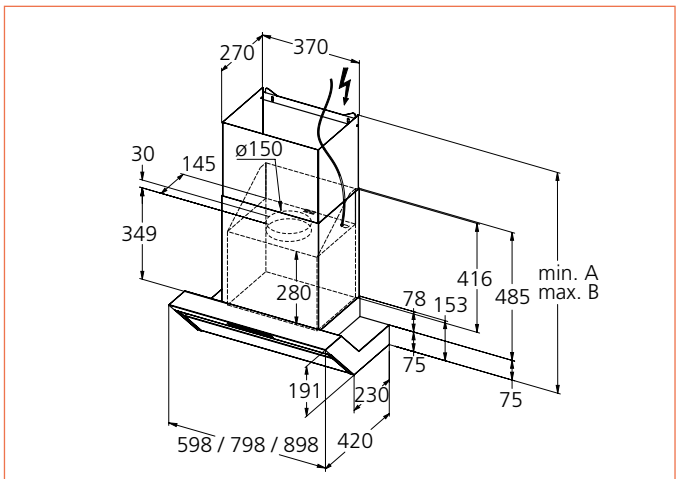

La variante noir mat RAL 9005 est disponible en largeur 90 cm

PLUS X AWARD®
ausgezeichnet als:
BESTES PRODUKT DES JAHRES 2019
www.plusxaward.de

reddot design award winner 2020

Où trouver des informations toujours à jour, détaillées et exhaustives ainsi que la documentation complète de chaque produit (instructions, plans à grande échelle, numérisations 2D/3D, abaques de ventilation, etc.) ? Cliquez sur :

wesco.ch/fr/bkhformline

reddot award 2017 winner

ICO 2 NIC 0 AWA 1 RDS 7 INTERIOR INNOVATION selection

- Filtre de désodorisation autorégénérant, maintenance zéro et longue durée (variante)

Spécifications techniques

Débit d'air libre (ventilateur)	630 m³/h
Puissance du moteur	170 watt
Vitesses	3+i
Débit d'air recyclage / Niveau sonore min.	180 m³/h 52 dB(A)*1
Débit d'air recyclage / Niveau sonore max.	260 m³/h 59 dB(A)*1
Débit d'air recyclage / Niveau sonore intensif	330 m³/h 66 dB(A)*1

Eclairage	LED 15.6 watt
Eclairage du plan de cuisson dimmable température chromatique (kelvin)	3500
Commande	Boutons-poussoirs
Fonction d'arrêt temporisé	Oui
Indicateur de saturation des filtres	Oui
Classification des filtres à charbon	★★★ / ☆☆☆

*1 Niveau sonore dB(A) re 1 pW selon EN 60704-3

N° d'article				Dimensions L × P mm	CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
4011577 -		0	**BKH 80 ST**	800 × 420	2'571.70	**2'780.00**	10.81
4011578 -		0	**BKH 90 ST**	900 × 420	2'784.45	**3'010.00**	10.81
	▼	▼	**Variantes**		**Plus-value**		
		0	**gris**				
		1	**blanc**				
		2	**noir**				
	2		**Circuit fermé avec charbon actif***				
	5		**Circuit fermé avec Permalyt®**		1'110.10	**1'200.00**	

* Recharge de charbon actif disponible comme solution économique et écologique lors du remplacement du filtre. Pour plus de détails, voir page 246.

Accessoires et options

	CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)

WESCO Connect

WESCO Connect Bluetooth Connexions : télécommande, commutateur automatique AutoRun®

WESCO Connect Radio Connexions : bloc de commande, éclairage externe, systèmes d'entrée d'air et d'évacuation, etc.

Options WESCO Connect, voir chapitre 7

Accessoires

4009834	**Grille de diffusion**	2 pièces avec bande adhésive	79.55	**86.00**

Données d'installation

Hauteurs

Circuit fermé	**365 mm**
Permalyt®	**365 mm**

Instructions d'installation

Instructions d'installation générales / circuit fermé

- Hotte oblique sans cheminée (circuit fermé), avec filtres de désodorisation
- Ménager un évidement derrière la hotte pour le branchement électrique
- Convient aux plans de travail de 600 mm de profondeur
- Prévoir un espace de min. 250 mm en-dessus du chapeau de la hotte pour le changement des filtres à charbon
- Epaisseur max. arrière 21 mm pour finition à fleur sous la hotte
- Hotte à circuit fermé : peinture lessivable recommandée
- Distance minimale par rapport au plan de cuisson électrique 500 mm / gaz 650 mm
- Couleurs : noir mat RAL 9005, blanc et gris métallisé (sans code RAL ou NCS)
  Attention : les couleurs RAL peuvent varier en fonction des matériaux utilisés (bois, verre, etc.) et présenter des nuances de rendu par rapport aux couleurs adjacentes

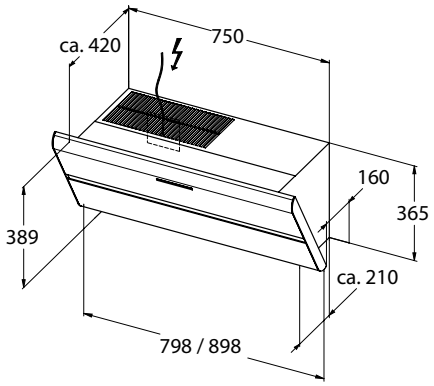

Passage du câble d'alimentation

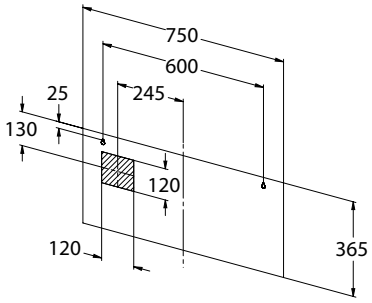

Où trouver des informations toujours à jour, détaillées et exhaustives ainsi que la documentation complète de chaque produit (instructions, plans à grande échelle, numérisations 2D/3D, abaques de ventilation, etc.) ? Cliquez sur :

wesco.ch/fr/bkhsmartline

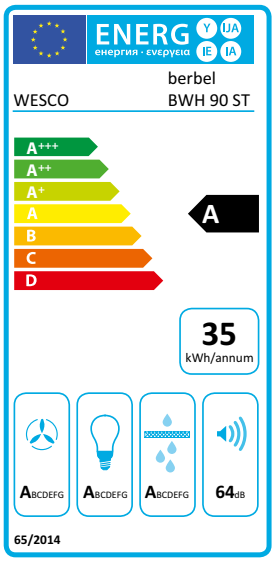

- Filtre de désodorisation autorégénérant, maintenance zéro et longue durée (variante)
- Carter amovible : nettoyage facile au lave-vaisselle



Spécifications techniques

Débit d'air libre (ventilateur)	760 m³/h
Puissance du moteur	170 watt
Vitesses	3+i
Débit d'air évacuation / Niveau sonore min.	310 m³/h / 54 dB(A)*[1]
Débit d'air évacuation / Niveau sonore max.	450 m³/h / 64 dB(A)*[1]
Débit d'air évacuation / Niveau sonore intensif	560 m³/h / 69 dB(A)*[1]
Pression intensive évacuation	385 Pa
Débit d'air recyclage / Niveau sonore min.	250 m³/h / 56 dB(A)*[1]
Débit d'air recyclage / Niveau sonore max.	380 m³/h / 65 dB(A)*[1]
Débit d'air recyclage / Niveau sonore intensif	470 m³/h / 71 dB(A)*[1]

Eclairage	LED 7.3 watt
Eclairage du plan de cuisson dimmable température chromatique (kelvin)	3500
Commande	Boutons-poussoirs
Fonction d'arrêt temporisé	Oui
Indicateur de saturation des filtres	Oui
Classification des filtres à charbon	★★★ / ☆☆☆

*[1] Niveau sonore dB(A) re 1 pW selon EN 60704-3

N° d'article		Dimensions L×P mm	CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
4011583 - 00	**BWH 90 ST**	900×520	2'312.65	**2'500.00**	10.81
	Variantes		**Plus-value**		
0	**Évacuation**				
2	**Circuit fermé avec charbon actif***		476.40	**515.00**	
5	**Circuit fermé avec Permalyt®**		1'110.10	**1'200.00**	
6	**Circuit fermé avec filtre PlasmaMade®**		790.95	**855.00**	0.61

* Recharge de charbon actif disponible comme solution économique et écologique lors du remplacement du filtre. Pour plus de détails, voir page 246.

Accessoires et options

	CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)

WESCO Connect

WESCO Connect Bluetooth Connexions : télécommande, commutateur automatique AutoRun®

WESCO Connect Radio Connexions : bloc de commande, éclairage externe, systèmes d'entrée d'air et d'évacuation, etc.

WESCO Connect Câble contact libre de potentiel / éclairage externe par câble

Systèmes électriques d'entrée d'air et d'évacuation, voir chapitre 6

Options WESCO Connect, voir chapitre 7

Accessoires

4009834	**Grille de diffusion**	2 pièces avec bande adhésive	79.55	**86.00**

Données d'installation

Hauteurs	
Évacuation dessus A – B	**645 – 895 mm**
Circuit fermé A – B	**710 – 1035 mm**
Permalyt® A – B	**825 – 1035 mm**
PlasmaMade® A – B	**745 – 1035 mm**
Bloc ventilateur	**390 mm**

Hauteur réductible à	
Sortie dessus	**590 mm**
Sortie latérale, avant, arrière	**750 mm**
Circuit fermé	**impossible**

Instructions d'installation

Instructions d'installation générales

- Epaisseur max. de la paroi d'adossement 19 mm, pour l'extraction du module de dégraissage (maintenance)
- Convient aux plans de travail de 600 mm de profondeur
- Balayage BackFlow (ventilateur externe impossible)
- Distance minimale par rapport au plan de cuisson électrique 600 mm / gaz 650 mm

Instructions d'installation évacuation

- Gaine d'évacuation min. Ø 150 mm ou gaine extra-plate type 100, de préférence insonorisée

Instructions d'installation circuit fermé

- Surface de sortie de l'air recommandée d'au moins 400 cm² pour l'air canalisé et d'au moins 500 cm² pour l'air non canalisé
- Hotte à circuit fermé : peinture lessivable recommandée
- Installation avec filtre Permalyt® ou PlasmaMade® : prévoir deux raccordements électriques

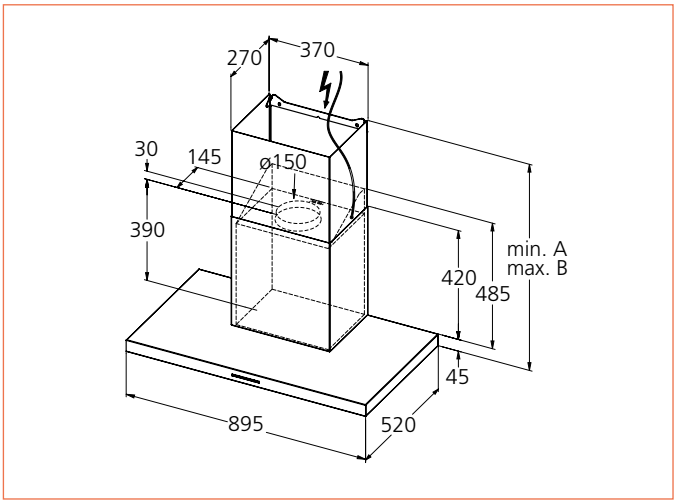

Où trouver des informations toujours à jour, détaillées et exhaustives ainsi que la documentation complète de chaque produit (instructions, plans à grande échelle, numérisations 2D/3D, abaques de ventilation, etc.) ? Cliquez sur :

wesco.ch/fr/bwhsmartline

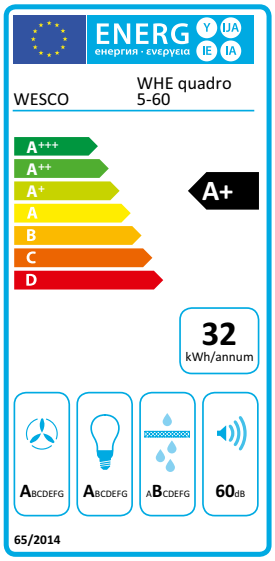

- Hotte intemporelle en acier inoxydable
- Commande intuitive par boutons-poussoirs rétro-éclairés
- Spots LED non éblouissants : éclairement optimal du plan de cuisson
- Éclairage à intensité variable
- Nettoyage facile grâce aux coques WESCO Flow Clean
- Construction insonorisante et fonctionnement très silencieux

Spécifications techniques

Débit d'air libre (ventilateur)	975 m³/h
Puissance du moteur	170 watt
Vitesses	3+i
Débit d'air évacuation / Niveau sonore min.	240 m³/h / 41 dB(A)*¹
Débit d'air évacuation / Niveau sonore max.	525 m³/h / 60 dB(A)*¹
Débit d'air évacuation / Niveau sonore intensif	730 m³/h / 68 dB(A)*¹
Pression intensive évacuation	390 Pa
Débit d'air recyclage / Niveau sonore min.	160 m³/h / 41 dB(A)*¹
Débit d'air recyclage / Niveau sonore max.	440 m³/h / 61 dB(A)*¹
Débit d'air recyclage / Niveau sonore intensif	630 m³/h / 69 dB(A)*¹

Eclairage	60 : LED 4.9 watt 90 : LED 9.4 watt
Eclairage du plan de cuisson dimmable température chromatique (kelvin)	3000
Commande	Boutons-poussoirs
Fonction d'arrêt temporisé	Oui
Indicateur de saturation des filtres	Oui
Classification des filtres à charbon	★★

*¹ Niveau sonore dB(A) re 1 pW selon EN 60704-3

N° d'article				Dimensions L×P mm	CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
4012829 -	0	0	**WHE Quadro 5-60**	600×530	2'525.45	**2'730.00**	6.01
4012830 -	0	0	**WHE Quadro 5-90**	900×530	3'080.50	**3'330.00**	6.01
			Variantes		**Plus-value**		
	0		**Évacuation**				
	2		**Circuit fermé avec charbon actif**		356.15	**385.00**	

Accessoires et options

		CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)

WESCO Connect

WESCO Connect Bluetooth Connexions : télécommande, commutateur automatique AutoRun®

WESCO Connect Radio Connexions : bloc de commande, éclairage externe, systèmes d'entrée d'air et d'évacuation, etc.

WESCO Connect Câble contact libre de potentiel / éclairage externe par câble

Systèmes électriques d'entrée d'air et d'évacuation, voir chapitre 6

Options WESCO Connect, voir chapitre 7

Options à plus-value

4600319-002	**Rallonge de cheminée évacuation (min. A 985 – max. B 1295 mm)**	418.15	**452.00**
4600319-001	**Rallonge de cheminée circuit fermé (min. A 985 – max. B 1295 mm)**	418.15	**452.00**

Données d'installation

Hauteurs

Évacuation dessus A – B	**575 – 885 mm**
Évacuation arrière A – B	**575 – 885 mm**
Évacuation avant/latérale, gaine ronde (découpe) A – B	**575 – 885 mm**
Évacuation avant/latérale, gaine extra-plate (découpe) A – B	**575 – 885 mm**
Circuit fermé A – B	**575 – 885 mm**
Bloc ventilateur	**339 mm**

Hauteur réductible à

Sortie dessus	**505 mm**
Circuit fermé	**540 mm**
Gaine extra-plate type 82 / 100	**555 mm**

Instructions d'installation

Instructions d'installation générales

- Kit de fixation à la dalle en béton compris
- Distance minimale par rapport au plan de cuisson électrique 500 mm / gaz 650 mm

Instructions d'installation évacuation

- Gaine d'évacuation min. Ø 150 mm ou gaine extra-plate type 100, de préférence insonorisée
- Sortie ronde Ø 150 mm arrière, avant, latérale et gaine extra-plate type 82 / 100 possible (plus-value)

Instructions d'installation circuit fermé

- Hotte à circuit fermé : peinture lessivable recommandée

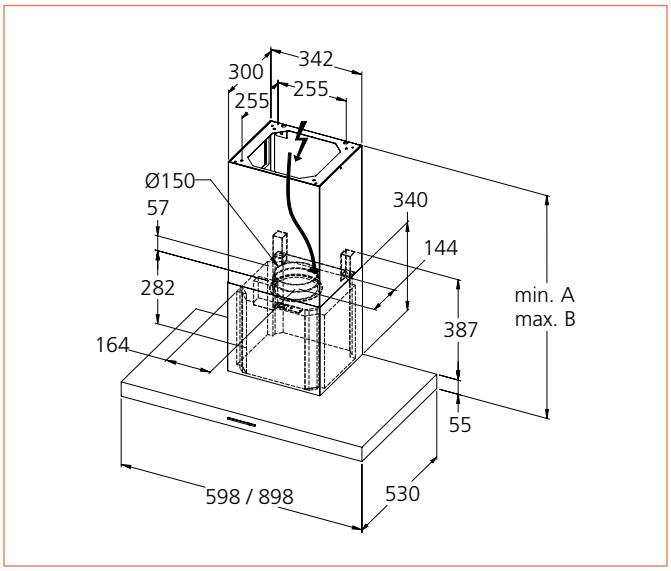

Où trouver des informations toujours à jour, détaillées et exhaustives ainsi que la documentation complète de chaque produit (instructions, plans à grande échelle, numérisations 2D/3D, abaques de ventilation, etc.) ? Cliquez sur :

wesco.ch/fr/whequadro5

WHE Quadro 7-90 / 120 / 140

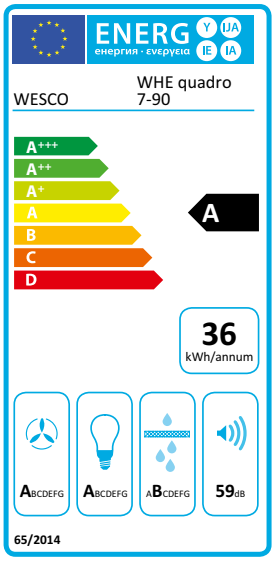

- Hotte intemporelle en acier inoxydable
- Commande intuitive par touches sensitives
- Spots LED non éblouissants : éclairement optimal du plan de cuisson
- Éclairage à intensité variable
- Nettoyage facile grâce aux coques WESCO Flow Clean
- Captation maximale grâce à l'aspiration périphérique et aux déflecteurs en verre rabattable S-WING (variante)
- Captation maximale grâce aux filtres de dégraissage à grille inox compensée
- Construction insonorisante et fonctionnement très silencieux

Spécifications techniques

Débit d'air libre (ventilateur)	975 m³/h
Puissance du moteur	170 Watt
Vitesses	3+i
Débit d'air évacuation / Niveau sonore min.	230 m³/h / 42 dB(A)*[1]
Débit d'air évacuation / Niveau sonore max.	505 m³/h / 59 dB(A)*[1]
Débit d'air évacuation / Niveau sonore intensif	710 m³/h / 67 dB(A)*[1]
Pression intensive évacuation	390 Pa
Débit d'air recyclage / Niveau sonore min.	160 m³/h / 43 dB(A)*[1]
Débit d'air recyclage / Niveau sonore max.	430 m³/h / 61 dB(A)*[1]
Débit d'air recyclage / Niveau sonore intensif	620 m³/h / 68 dB(A)*[1]

Eclairage	9.4 watt
Eclairage du plan de cuisson dimmable température chromatique (kelvin)	3000
Commande	Touch Control
Fonction d'arrêt temporisé	Oui
Indicateur de saturation des filtres	Oui
Classification des filtres à charbon	★★

*[1] Niveau sonore dB(A) re 1 pW selon EN 60704-3

N° d'article				Dimensions L × P mm	CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
4012835 -			0	**WHE Quadro 7-90**	900 × 530	3'293.25	**3'560.00**	10.81
4012837 -			0	**WHE Quadro 7-120**	1200 × 530	3'570.75	**3'860.00**	10.81
4012839 -			0	**WHE Quadro 7-140**	1400 × 530	4'625.35	**5'000.00**	10.81
	▼	▼						
				Variantes		**Plus-value**		
		0		**Sans captation périphérique**				
		1		**Avec captation périphérique / S-WING**		481.05	**520.00**	
	0			**Évacuation**				
	2			**Circuit fermé avec charbon actif**		356.15	**385.00**	

Où trouver des informations toujours à jour, détaillées et exhaustives ainsi que la documentation complète de chaque produit (instructions, plans à grande échelle, numérisations 2D/3D, abaques de ventilation, etc.) ? Cliquez sur :

wesco.ch/fr/whequadro7

Accessoires et options

		CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)

WESCO Connect

WESCO Connect Bluetooth Connexions : télécommande, commutateur automatique AutoRun®

WESCO Connect Radio Connexions : bloc de commande, éclairage externe, systèmes d'entrée d'air et d'évacuation, etc.

WESCO Connect Câble contact libre de potentiel / éclairage externe par câble

Systèmes électriques d'entrée d'air et d'évacuation, voir chapitre 6

Options WESCO Connect, voir chapitre 7

Options à plus-value

4600319-002	**Rallonge de cheminée évacuation (min. A 985 – max. B 1295 mm)**	418.15	**452.00**
4600319-001	**Rallonge de cheminée circuit fermé (min. A 985 – max. B 1295 mm)**	418.15	**452.00**

Données d'installation

Hauteurs

Évacuation dessus A – B	**595 – 905 mm**
Évacuation arrière A – B	**595 – 905 mm**
Évacuation avant/latérale, gaine ronde (découpe) A – B	**595 – 905 mm**
Évacuation avant/latérale, gaine extra-plate (découpe) A – B	**595 – 905 mm**
Circuit fermé A – B	**595 – 905 mm**
Bloc ventilateur	**339 mm**

Hauteur réductible à

Sortie dessus	**525 mm**
Circuit fermé	**560 mm**
Gaine extra-plate type 82 / 100	**575 mm**

Instructions d'installation

Instructions d'installation générales

- Kit de fixation à la dalle en béton compris
- Distance minimale par rapport au plan de cuisson électrique 500 mm / gaz 650 mm

Instructions d'installation évacuation

- Gaine d'évacuation min. Ø 150 mm ou gaine extra-plate type 100, de préférence insonorisée
- Sortie ronde Ø 150 mm arrière, avant, latérale et gaine extra-plate type 82 / 100 possible (plus-value)

Instructions d'installation circuit fermé

- Hotte à circuit fermé : peinture lessivable recommandée

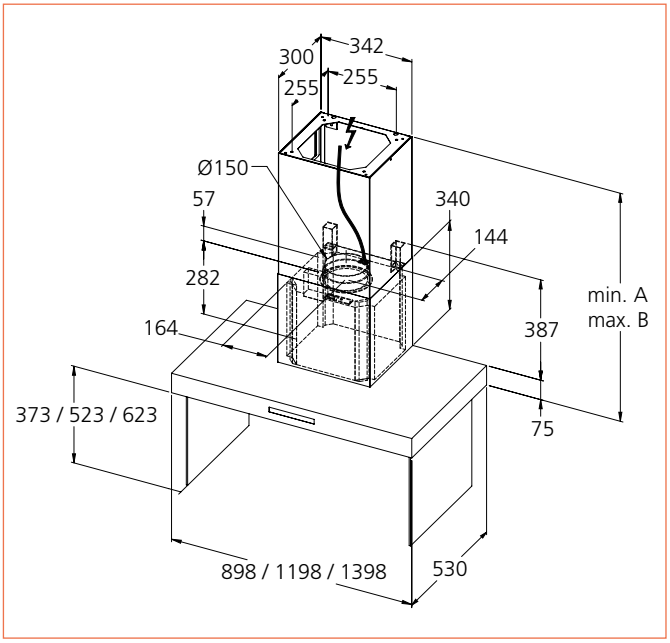

Variante avec aspiration périphérique et aux déflecteurs en verre rabattable S-WING

- Filtre de désodorisation autorégénérant, maintenance zéro et longue durée (option)

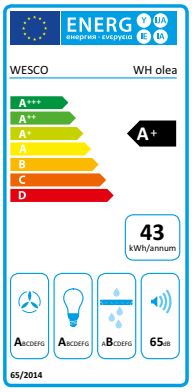

Spécifications techniques

Débit d'air libre (ventilateur)	725 m³/h
Puissance du moteur	250 watt
Débit d'air évacuation / Niveau sonore min.	280 m³/h / 50 dB(A)*[1]
Débit d'air évacuation / Niveau sonore max.	600 m³/h / 65 dB(A)*[1]
Débit d'air évacuation / Niveau sonore intensif	750 m³/h / 69 dB(A)*[1]
Pression intensive évacuation	590 Pa
Débit d'air recyclage / Niveau sonore min.	200 m³/h / 57 dB(A)*[1]
Débit d'air recyclage / Niveau sonore max.	465 m³/h / 73 dB(A)*[1]
Débit d'air recyclage / Niveau sonore intensif	510 m³/h / 76 dB(A)*[1]

Eclairage	LED 2 watt
Eclairage du plan de cuisson température chromatique (kelvin)	3000
Commande	Boutons-poussoirs
Fonction d'arrêt temporisé	Oui
Indicateur de saturation des filtres	Non
Classification des filtres à charbon	★ / ☆☆☆

*[1] Niveau sonore dB(A) re 1 pW selon EN 60704-3

N° d'article		Dimensions L × P mm	CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
4009826	**WH Olea 60**	600 × 470	1'350.60	**1'460.00**	6.01
4009830	**WH Olea 90**	900 × 470	1'461.60	**1'580.00**	6.01

Accessoires et options

Accessoires				
4009831	**Kit circuit fermé avec filtre à charbon actif ★**	150.80	**163.00**	
4009666	**Filtre de désodorisation PlasmaMade®, cylindrique ☆☆☆**	1'110.10	**1'200.00**	0.61

Systèmes électriques d'entrée d'air et d'évacuation, voir chapitre 6

Données d'installation

Hauteurs	
Évacuation dessus A – B	**750 – 1140 mm**
Circuit fermé A – B	**870 – 1140 mm**
Circuit fermé avec filtre de désodorisation PlasmaMade® A – B	**870 – 1140 mm**
Bloc ventilateur	**285 mm**

Hauteur réductible à	
Sortie dessus	**340 mm**
Sortie latérale	**510 mm**
Sortie avant	**510 mm**
Sortie arrière	**510 mm**
Circuit fermé	**555 mm**

Instructions d'installation

Instructions d'installation générales

- Kit de fixation à la dalle en béton compris
- Ouïes de recirculation visibles dès 1040 mm
- Distance minimale par rapport au plan de cuisson électrique 650 mm / gaz 650 mm

Instructions d'installation évacuation

- Gaine d'évacuation min. Ø 150 mm ou gaine extra-plate type 100, de préférence insonorisée
- Évacuation avant ou latérale possible, gaine ronde Ø 150 mm (plus-value)
- Sortie gaine extra-plate type 82 / 100 impossible

Instructions d'installation circuit fermé

- Hotte à circuit fermé : peinture lessivable recommandée
- Installation avec filtre PlasmaMade® : prévoir deux raccordements électriques

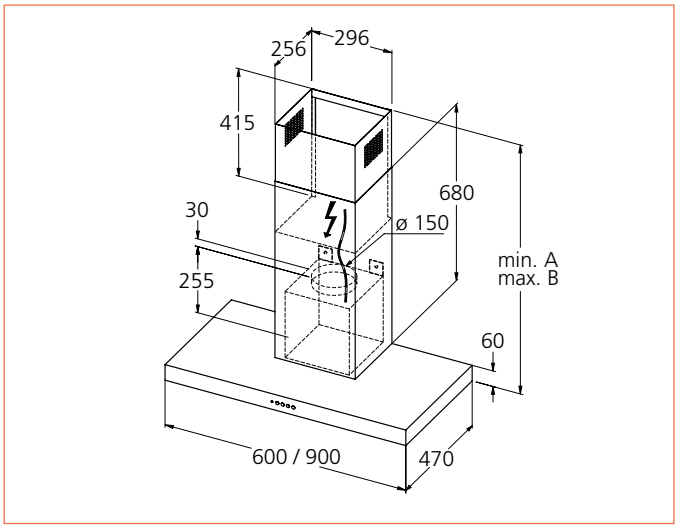

Où trouver des informations toujours à jour, détaillées et exhaustives ainsi que la documentation complète de chaque produit (instructions, plans à grande échelle, numérisations 2D/3D, abaques de ventilation, etc.) ? Cliquez sur :

wesco.ch/fr/wholea

Montage

N° d'article	Spécifications techniques		CHF hors TVA	CHF TVA incl.
4600014	**Cheminée courte pour hottes murales**		98.05	**106.00**

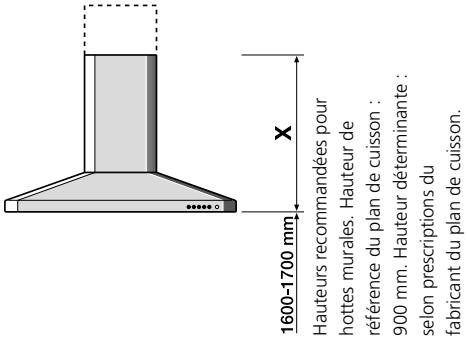

4600016	**Découpe carrée pour gaine standard**		120.25	**130.00**
4600017	**Découpe ronde pour manchon**		158.20	**171.00**
4600333	**Découpe rectangulaire pour gaine extra-plate type 82, avec raccord-déviation***		385.75	**417.00**
4600332	**Découpe rectangulaire pour gaine extra-plate type 100, avec raccord-déviation***		385.75	**417.00**

* Préciser la direction de l'évacuation d'air à la commande



4600018	**Découpe en biais de la cheminée pour hottes murales** Hottes à circuit fermé : sur demande		98.05	**106.00**



	Cache-gaine pour hottes décoratives murales, en acier inoxydable brossé			
4700136	Gaine en L avec rebords de fixation, L 1000 × env. L 220 × H 180 mm		379.30	**410.00**



Equipement / Couleurs

N° d'article	Spécifications techniques	Délai de livraison	CHF hors TVA	CHF TVA incl.
Options à plus-value				
4600011	**RAL, Alu-Finish, NCS et couleurs spéciales** Les hottes sont livrables avec peinture RAL, Alu-Finish, NCS et couleurs spéciales sur demande Finition brillante sur demande	3 semaines	1'308.95	**1'415.00**

Hottes intégrables

	Grande facilité de nettoyage	Fonctionnement particulièrement silencieux	Eclairage à température chromatique réglable	Remplacement facile des filtres de désodorisation	Filtre de désodorisation zéro maintenance	Classe énergétique	Largeurs (cm)	Page
Gamme 211								128
EVME 211 **NOUVEAU**	■	■	■	■	□	A+ / A+ / A / A	55 / 60 / 90 / 120	130
EVM 211 **NOUVEAU**	■	■		■		A+ / A+ / A	55 / 60 / 90	132
EVME 218 noir mat **NOUVEAU**	■	■	■	■	□	A	55 / 60 / 90	134
EVME 218	■	■	■	■	□	A	55 / 60 / 90	136
EVM 218 Classic	■	■		■		A	55 / 60 / 90	138
EVM 218 Start	■	■		■		A	55 / 60	140
BEH Firstline Ultra	■	■	■	■	□	B / A	60 / 90	142
BEH Glassline	■	■	■	■	□	A+	60 / 90	144
BEH Firstline Touch	■	■	■	■	□	A+	55 / 60 / 80 / 90	146
EVM 200 **NOUVEAU**					□	B	52 / 70	148
EVM 216 **NOUVEAU**					□	A	55 / 60	150
EVM 215					□	B	55 / 60	152
EVM 205					□	D	55 / 60	154
EVM 14						D	55 / 60	156
EVM 124						B	55 / 60	157
ZM 124							55 / 60	158
EVM 212						D	55 / 60 / 82 / 90	159
EVM 8						B	55 / 60	160
EVM Studio						B	27.5 / 30	161
EVM 25						B / B / D / D / D / D	55 / 60 / 82 / 90 / 100 / 110	162
Accessoires pour hottes intégrables								164

■ = Disponible
□ = Option

Hotte intégrable 211: la classique de WESCO

Swiss Made

Produites à Wettingen, les hottes intégrables de WESCO sont gage de précision et de durabilité. Une preuve de notre engagement clair en faveur de la place industrielle suisse.

Intégration optimale, quasi invisible.

Confort d'utilisation

Il y a 3 modes de commande à choix pour réguler les vitesses : pilotage automatique via AutoRun® Sense, pilotage standard via le panneau de commande, pilotage ludique par va-et-vient du déflecteur.

Le déflecteur en verre transparent ou fumé joue la discrétion. Il suffit de le tirer pour enclencher la hotte.

Eclairage optimal du plan de cuisson

Le bandeau LED non éblouissant dimmable s'adapte à la température chromatique de l'éclairage de la cuisine.

- Design convaincant
- Pose facile
- Matériaux de qualité
- Fonctionnement silencieux grâce à la construction insonorisante
- Déflecteur à va-et-vient
- Solution idéale pour lotissements résidentiels

Confort de nettoyage

Nettoyage facile et ergonomique grâce au mécanisme d'ouverture pratique. Les filtres de dégraissage sont faciles à enlever et à remettre en place.

Rabattre le déflecteur

Nettoyer la coque intérieure

Mettre les filtres au lave-vaisselle

Déflecteur

Le déflecteur en verre marque des points : côté ergonomique, les personnes de grande taille peuvent observer la cuisson à travers le déflecteur sans se pencher. Côté pratique, le déflecteur sert aussi à piloter la hotte. Côté esthétique, la variante en verre fumé ajoute une touche chic aux cuisines sombres, sans concéder son avantage pratique, car on peut toujours observer la cuisson à travers le déflecteur.

Sur demande, le nouveau déflecteur peut être posé sur les hottes existantes.

Hotte autonome grâce à AutoRun® Sense

La hotte EVME 211 est dotée de la technologie AutoRun® Sense, une solution confort remplaçant la commande standard. Son capteur intelligent détecte les odeurs et les aérosols de graisses, d'alcool et d'eau dans les vapeurs de cuisson et régule la vitesse de ventilation en conséquence. Après la cuisson, la hotte se met en mode arrêt temporisé et l'aération s'arrête dès que l'air est propre. Côté sécurité, la hotte s'arrête automatiquement en cas de feu de poêle. La commande manuelle est possible en tout temps.

Plus d'informations concernant la technologie innovante AutoRun®Sense
wesco.ch/fr/autorun-sense

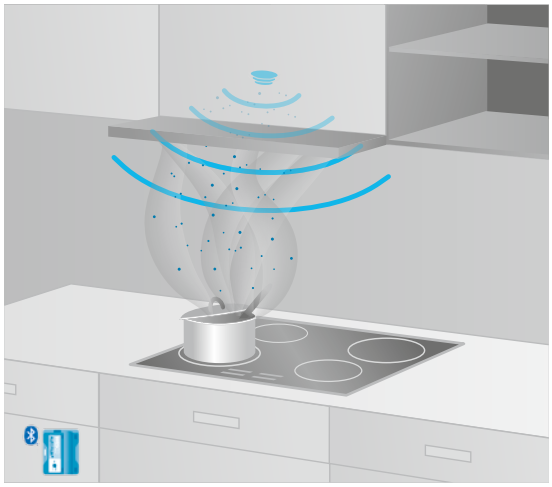

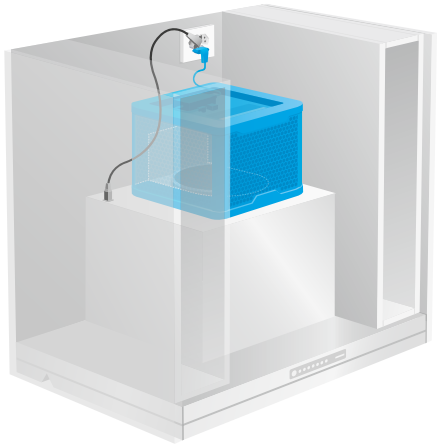

Oubliez les filtres jetables, optez pour un filtre plasma!

Les hottes équipées de filtres plasma ne nécessitent aucune maintenance. La technologie plasma élimine parfaitement les odeurs.

Plus d'informations concernant PlasmaMade®
wesco.ch/fr/plasma

Le filtre Plasma Compact à encombrement réduit est prévu pour les meubles hauts de faible hauteur.

EVME 211-55 / 60 / 90 / 120

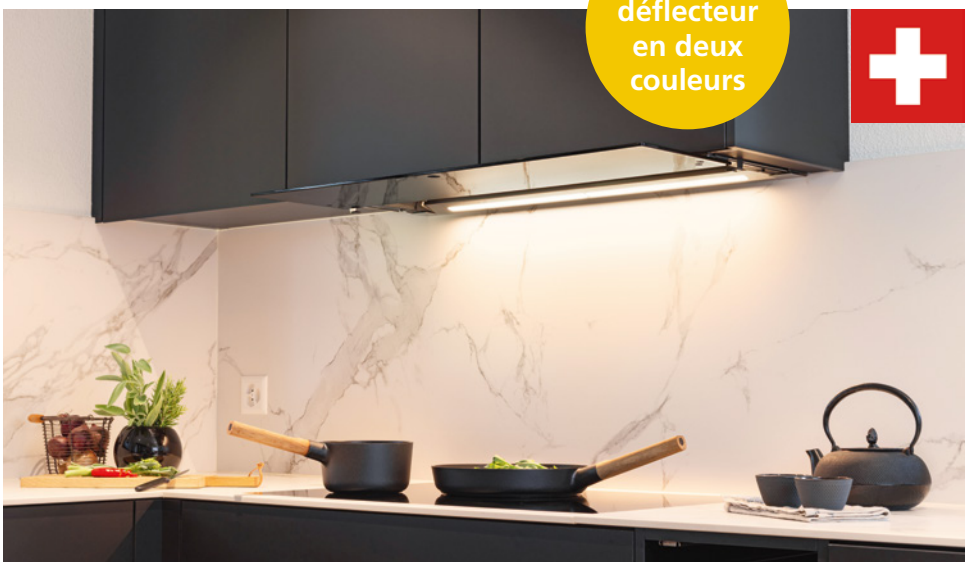

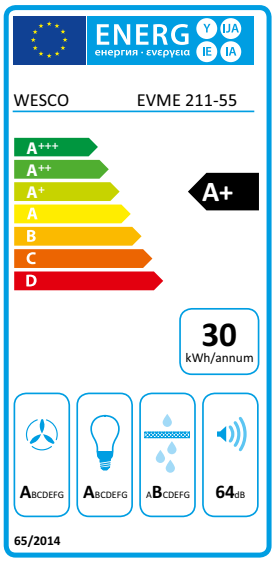

- Hotte intégrable de fabrication suisse: un chef-d'œuvre minimaliste
- Mécanisme d'ouverture : nettoyage facilité et ergonomique
- Commutation automatique et régulation autonome grâce à AutoRun® Sense
- Commande manuelle possible en tout temps par va-et-vient du déflecteur ou par commande tactile
- Se met en mode arrêt temporisé et se déclenche automatiquement dès que les vapeurs de cuisson sont éliminées
- Bandeau LED non éblouissant : éclairage optimal du plan de cuisson
- Eclairage à température chromatique réglable et à intensité variable
- Détection du filtre de dégraissage : sécurité prolonger la durée de vie de la hotte et du filtre
- Exécution solide et insonorisante, assurant un fonctionnement ultra-silencieux
- Fonctionnement en circuit fermé, solution zéro maintenance possible avec filtre de désodorisation Plasma Compact
- Sécurité accrue : détection des feux de casserole et déclenchement automatique de la hotte
- WESCO Connect Bluetooth déjà intégré d'usine

Spécifications techniques

Débit d'air libre (ventilateur)	975 m³/h
Puissance du moteur	170 watt
Vitesses	3+i
Débit d'air évacuation / Niveau sonore min.	250 m³/h / 47 dB(A)*1
Débit d'air évacuation / Niveau sonore max.	570 m³/h / 64 dB(A)*1
Débit d'air évacuation / Niveau sonore intensif	760 m³/h / 69 dB(A)*1
Pression intensive évacuation	375 Pa
Débit d'air recyclage / Niveau sonore min.	125 m³/h / 49 dB(A)*1
Débit d'air recyclage / Niveau sonore max.	400 m³/h / 65 dB(A)*1
Débit d'air recyclage / Niveau sonore intensif	510 m³/h / 69 dB(A)*1

Eclairage	55 / 60 : LED 7,5 watt 90 / 120 : LED 15 watt
Eclairage du plan de cuisson dimmable température chromatique (kelvin)	2700 – 6500 (réglable)
Commande	Automatique / Touch Control / va-et-vient du déflecteur
Fonction d'arrêt temporisé	Oui
Indicateur de saturation des filtres	Oui
Classification des filtres à charbon	★★★ / ☆☆☆

*1 Niveau sonore dB(A) re 1 pW selon EN 60704-3

N° d'article				Dimensions L×P mm	CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
4013492 -			0	**EVME 211-55**	550×295	1'877.90	**2'030.00**	6.01
4013493 -			0	**EVME 211-60**	600×295	1'988.90	**2'150.00**	6.01
4013494 -			0	**EVME 211-90**	900×295	2'340.45	**2'530.00**	6.01
4013495 -			0	**EVME 211-120**	1200×295	3'237.75	**3'500.00**	6.01

		Variantes	Plus-value	
	0	**Verre transparent**		
	2	**Verre fumé** NOUVEAU	90.65	**98.00**
0		**Évacuation**		
2		**Circuit fermé avec charbon actif***	356.15	**385.00**
6		**Circuit fermé avec Plasma Compact**	1'110.10	**1'200.00**

* Recharge de charbon actif disponible comme solution économique et écologique lors du remplacement du filtre. Pour plus de détails, voir page 250.

Accessoires et options

		CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)

WESCO Connect

WESCO Connect Radio Connexions : bloc de commande, éclairage externe, systèmes d'entrée d'air et d'évacuation, etc.

WESCO Connect Câble contact libre de potentiel / éclairage externe par câble

Systèmes électriques d'entrée d'air et d'évacuation, voir chapitre 6

Options WESCO Connect, voir chapitre 7

Accessoires

4011265	**Cache-moteur inox largeur 291 mm, télescopique 431 – 702 mm** (Hauteur du meuble 508 – 762mm)	83.25	**90.00**
4011676	**Cache-moteur inox largeur 299 mm, télescopique 431 – 702 mm** (Hauteur du meuble 508 – 762mm)	83.25	**90.00**
4011266	**Cache-moteur inox, 1400 × 291 × 10 mm**	76.80	**83.00**
4011267	**Cache-moteur, synthétique blanc, 1000 × 291 × 3 mm**	46.25	**50.00**
4600060	**Mise de longueur du cache inox**	46.25	**50.00**

Données d'installation

Instructions d'installation

Instructions d'installation générales

- Kit de fixation compris
- Cache-moteur inox en une seule pièce (sur demande)
- Module AutoRun® livré d'usine. Prévoir une prise supplémentaire dans le meuble inférieur
- Tenir compte des instructions du manuel d'installation du module AutoRun® (positionnement et distances)
- Distance minimale par rapport au plan de cuisson électrique 500 mm / gaz 650 mm

Instructions d'installation évacuation

- Gaine d'évacuation min. Ø 150 mm ou gaine extra-plate de section équivalente, de préférence insonorisée

Instructions d'installation circuit fermé

- Surface de sortie de l'air recommandée d'au moins 400 cm² pour l'air canalisé et d'au moins 500 cm² pour l'air non canalisé
- L'air recyclé doit être réintroduit dans la cuisine par une ouïe de section aussi grande que possible. Recommandation : mise en place de la grille de sortie WESCO ou prévoir un joint d'ombre de min. 10 mm de haut
- Hotte à circuit fermé : distance recommandée entre le dessus du meuble supérieur et le plafond fini : 160 mm
- Hotte à circuit fermé : peinture lessivable recommandée
- Variante Plasma Compact : prévoir une prise supplémentaire car l'adaptateur couvre la prise triple

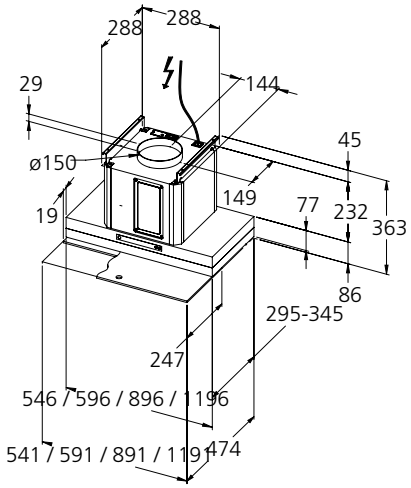

Variante intégrée à circuit fermé, meuble haut 4/6 partiellement visible

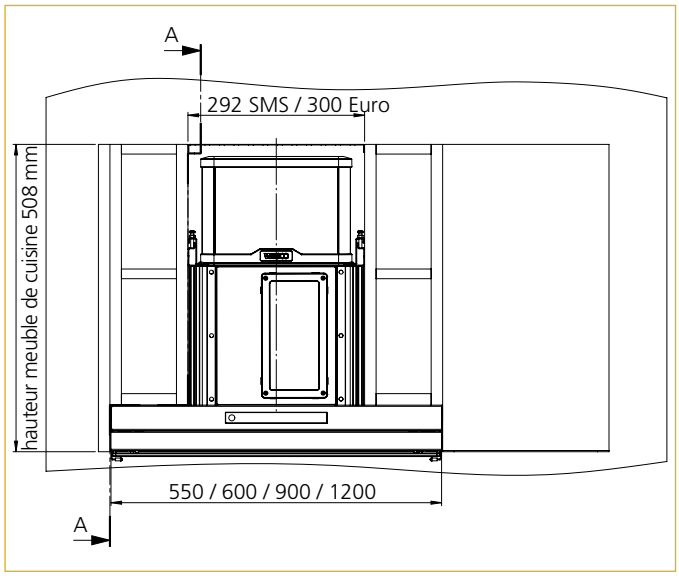

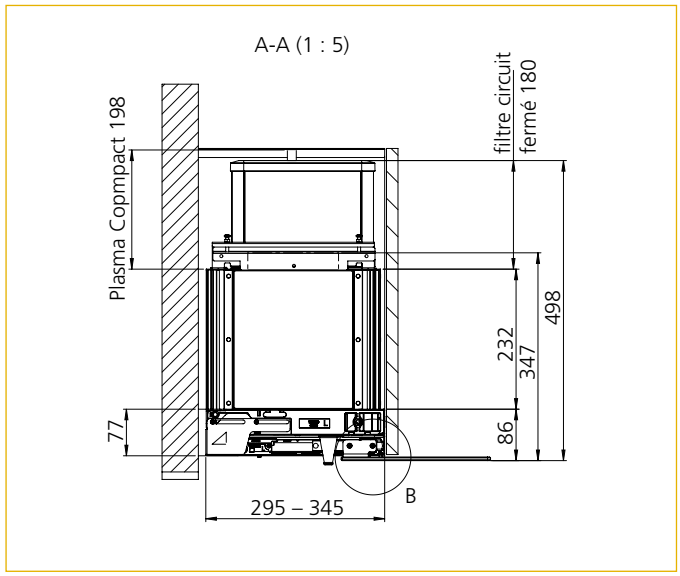

Où trouver des informations toujours à jour, détaillées et exhaustives ainsi que la documentation complète de chaque produit (instructions, plans à grande échelle, numérisations 2D/3D, abaques de ventilation, etc.) ? Cliquez sur : wesco.ch/fr/evme211

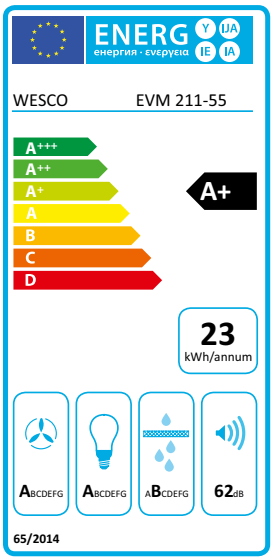

- Commande manuelle et réglage par va-et-vient du déflecteur à tout moment
- Filtre de désodorisation autorégénérant, maintenance zéro et longue durée (variante)
- Maintenance rapide et économique, filtres de désodorisation facilement rechargeables (circuit fermé)
- Cette hotte de cuisine est Swiss Made, car elle est fabriquée en plus grande partie chez nous, à Wettingen

Spécifications techniques

Débit d'air libre (ventilateur)	650 m³/h
Puissance du moteur	85 watt
Vitesses	3+i
Débit d'air évacuation / Niveau sonore min.	55 / 60 : 200 m³/h / 47 dB(A)*¹
	90 : 200 m³/h / 47 dB(A)*¹
Débit d'air évacuation / Niveau sonore max.	55 / 60 : 390 m³/h / 62 dB(A)*¹
	90 : 400 m³/h / 63 dB(A)*¹
Débit d'air évacuation / Niveau sonore intensif	55 / 60 : 480 m³/h / 67 dB(A)*¹
	90 : 480 m³/h / 68 dB(A)*¹
Pression intensive évacuation	55 / 60 : 360 Pa
	90 : 370 Pa
Débit d'air recyclage / Niveau sonore min.	55 / 60 : 140 m³/h / 48 dB(A)*¹
	90 : 160 m³/h / 48 dB(A)*¹
Débit d'air recyclage / Niveau sonore max.	55 / 60 : 320 m³/h / 65 dB(A)*¹
	90 : 330 m³/h / 65 dB(A)*¹
Débit d'air recyclage / Niveau sonore intensif	55 / 60 : 410 m³/h / 72 dB(A)*¹
	90 : 420 m³/h / 72 dB(A)*¹

Eclairage	55 / 60 : LED 7.5 watt
	90 : LED 15 watt
Eclairage du plan de cuisson température chromatique (kelvin)	2700
Commande	Boutons-poussoirs / va-et-vient du déflecteur
Fonction d'arrêt temporisé	Oui
Indicateur de saturation des filtres	Oui
Classification des filtres à charbon	★★

*¹ Niveau sonore dB(A) re 1 pW selon EN 60704-3

N° d'article				Dimensions L×P mm	CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
4011596 -			0	**EVM 211-55**	550×300	1'480.10	**1'600.00**	2.50
4011597 -			0	**EVM 211-60**	600×300	1'480.10	**1'600.00**	2.50
4011598 -			0	**EVM 211-90**	900×300	1'683.65	**1'820.00**	6.01
	▼	▼		**Variantes**		**Plus-value**		
		0		**Verre transparent**				
		2		**Verre fumé** NOUVEAU		90.65	**98.00**	
	0			**Évacuation**				
	2			**Circuit fermé avec charbon actif***		222.05	**240.00**	
	6			**Circuit fermé avec filtre PlasmaMade®**		790.95	**855.00**	0.61

* Recharge de charbon actif disponible comme solution économique et écologique lors du remplacement du filtre. Pour plus de détails, voir page 250.

Accessoires et options

	CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)

WESCO Connect

WESCO Connect Bluetooth Connexions : télécommande, commutateur automatique AutoRun®

WESCO Connect Radio Connexions : bloc de commande, éclairage externe, systèmes d'entrée d'air et d'évacuation, etc.

WESCO Connect Câble contact libre de potentiel / éclairage externe par câble

Systèmes électriques d'entrée d'air et d'évacuation, voir chapitre 6

Options WESCO Connect, voir chapitre 7

Accessoires

4011425	**Diffuseur WAM** de recirculation 466 x 112 cm	144.30	**156.00**

Données d'installation

Hauteurs

Évacuation	**497 mm**
Circuit fermé	**497 mm**
PlasmaMade®	**773 mm**

Instructions d'installation

Instructions d'installation générales

- Kit de fixation compris
- Distance minimale par rapport au plan de cuisson électrique 500 mm / gaz 650 mm

Instructions d'installation évacuation

- Gaine d'évacuation min. Ø 150 mm ou gaine extra-plate type 100, de préférence insonorisée

Instructions d'installation circuit fermé

- Surface de sortie de l'air recommandée d'au moins 400 cm² pour l'air canalisé et d'au moins 500 cm² pour l'air non canalisé
- L'air recyclé doit être réintroduit dans la cuisine par une ouïe de section aussi grande que possible. Recommandation : mise en place du diffuseur WESCO ou prévoir un joint d'ombre de min. 10 mm de haut
- Hotte à circuit fermé : distance recommandée 160 mm entre plafonnet du meuble haut et plafond fini
- Hotte à circuit fermé : peinture lessivable recommandée
- Installation avec filtre PlasmaMade® : prévoir deux raccordements électriques
- Variante PlasmaMade® : affichage LED compris

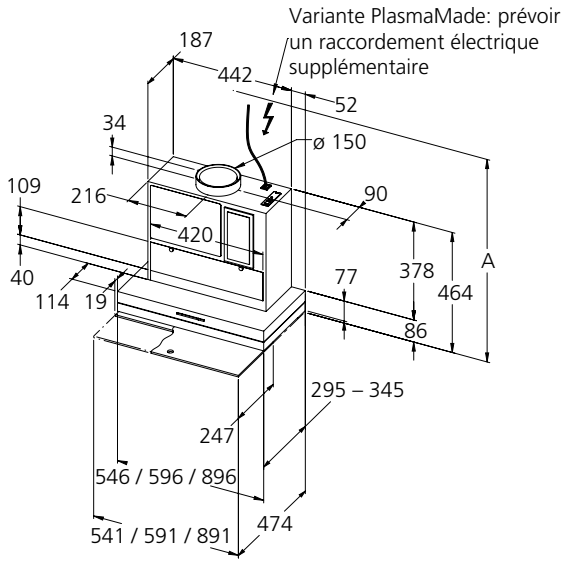

Où trouver des informations toujours à jour, détaillées et exhaustives ainsi que la documentation complète de chaque produit (instructions, plans à grande échelle, numérisations 2D/3D, abaques de ventilation, etc.) ? Cliquez sur :

wesco.ch/fr/evm211

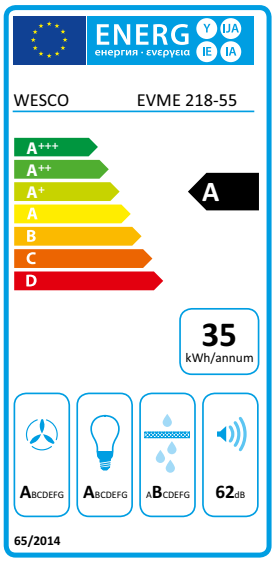

- Hotte intégrable de fabrication suisse: un chef-d'œuvre atemporel
- Exécution solide, assurant une longue durée de vie et un nettoyage facile
- Commutation automatique et régulation autonome grâce à AutoRun® Sense
- Commande manuelle possible en tout temps par va-et-vient du déflecteur
- Se met en mode arrêt temporisé et se déclenche automatiquement dès que les vapeurs de cuisson sont éliminées
- Bandeau LED non éblouissant : éclairage optimal du plan de cuisson
- Vue d'ensemble sur les marmites du fond
- Eclairage à température chromatique réglable et à intensité variable
- Détection du filtre de dégraissage : sécurité protégeant le filtre de recyclage pour prolonger sa durée de vie
- Exécution solide et insonorisante, assurant un fonctionnement ultra-silencieux
- Fonctionnement en circuit fermé, solution zéro maintenance possible avec filtre de désodorisation Plasma Compact
- Sécurité accrue: détection des feux de casserole et déclenchement automatique de la hotte
- WESCO Connect Bluetooth déjà intégré d'usine

Spécifications techniques

Débit d'air libre (ventilateur)	975 m³/h
Puissance du moteur	170 watt
Vitesses	3+i
Débit d'air évacuation / Niveau sonore min.	260 m³/h / 46 dB(A)*[1]
Débit d'air évacuation / Niveau sonore max.	520 m³/h / 62 dB(A)*[1]
Débit d'air évacuation / Niveau sonore intensif	710 m³/h / 69 dB(A)*[1]
Pression intensive évacuation	380 Pa
Débit d'air recyclage / Niveau sonore min.	130 m³/h / 49 dB(A)*[1]
Débit d'air recyclage / Niveau sonore max.	375 m³/h / 64 dB(A)*[1]
Débit d'air recyclage / Niveau sonore intensif	490 m³/h / 69 dB(A)*[1]

Eclairage	55 / 60 : LED 10 watt 90 : LED 15 watt
Eclairage du plan de cuisson dimmable température chromatique (kelvin)	2700 – 6500 (réglable)
Commande	Vollautomatik / Touch Control / va-et-vient du déflecteur
Fonction d'arrêt temporisé	Oui
Indicateur de saturation des filtres	Oui
Témoin de maintenance	Oui
Classification des filtres à charbon	★★★ / ☆☆☆

*[1] Niveau sonore dB(A) re 1 pW selon EN 60704-3

N° d'article					Dimensions L×P mm	CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
4013489 -		2	0	**EVME 218-55 noir mat**	550×310	1'988.90	**2'150.00**	6.01
4013490 -		2	0	**EVME 218-60 noir mat**	600×310	1'988.90	**2'150.00**	6.01
4013491 -		2	0	**EVME 218-90 noir mat**	900×310	2'331.20	**2'520.00**	6.01

▼		Variantes	Plus-value	
0		**Évacuation**		
2		**Circuit fermé avec charbon actif***	356.15	**385.00**
6		**Circuit fermé avec Plasma Compact**	1'110.10	**1'200.00**

* Recharge de charbon actif disponible comme solution économique et écologique lors du remplacement du filtre. Pour plus de détails, voir page 250.

Où trouver des informations toujours à jour, détaillées et exhaustives ainsi que la documentation complète de chaque produit (instructions, plans à grande échelle, numérisations 2D/3D, abaques de ventilation, etc.) ? Cliquez sur :

wesco.ch/fr/evme218

Accessoires et options

		CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)

WESCO Connect

WESCO Connect Radio Connexions : bloc de commande, éclairage externe, systèmes d'entrée d'air et d'évacuation, etc.

WESCO Connect Câble contact libre de potentiel / éclairage externe par câble

Systèmes électriques d'entrée d'air et d'évacuation, voir chapitre 6

Options WESCO Connect, voir chapitre 7

Accessoires

4011265	**Cache-moteur inox largeur 291 mm, télescopique 431 – 702 mm** (Hauteur du meuble 508 – 762mm)	83.25	**90.00**
4011676	**Cache-moteur inox largeur 299 mm, télescopique 431 – 702 mm** (Hauteur du meuble 508 – 762mm)	83.25	**90.00**
4011266	**Cache-moteur inox, 1400 × 291 × 10 mm**	76.80	**83.00**
4011267	**Cache-moteur, synthétique blanc, 1000 × 291 × 3 mm**	46.25	**50.00**
4600060	**Mise de longueur du cache inox**	46.25	**50.00**

Données d'installation

Instructions d'installation

Instructions d'installation générales

- Livré d'usine pour pose partiellement visible. Pose totalement visible possible sur demande de la direction des travaux
- Le meuble doit être raccourci de 60 mm
- Kit de fixation compris
- Module AutoRun® livré d'usine. Prévoir une prise supplémentaire dans le meuble inférieur
- Tenir compte des instructions du manuel d'installation du module AutoRun® (positionnement et distances)
- Distance minimale par rapport au plan de cuisson électrique 500 mm / gaz 650 mm

Instructions d'installation évacuation

- Gaine d'évacuation min. Ø 150 mm ou gaine extra-plate de section équivalente, de préférence insonorisée

Instructions d'installation circuit fermé

- Surface de sortie de l'air recommandée d'au moins 400 cm² pour l'air canalisé et d'au moins 500 cm² pour l'air non canalisé
- L'air recyclé doit être réintroduit dans la cuisine par une ouïe de section aussi grande que possible. Recommandation : mise en place de la grille de sortie WESCO ou prévoir un joint d'ombre de min. 10 mm de haut
- Hotte à circuit fermé : distance recommandée entre le dessus du meuble supérieur et le plafond fini : 160 mm
- Hotte à circuit fermé : peinture lessivable recommandée
- Variante Plasma Compact : prévoir une prise supplémentaire car l'adaptateur couvre la prise triple

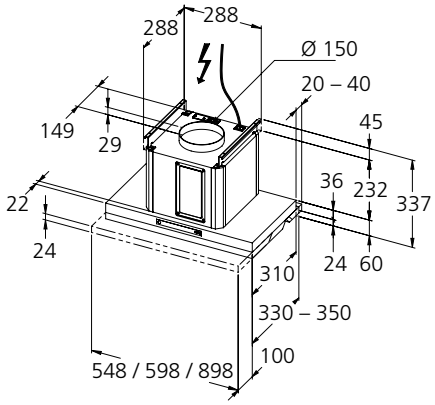

Variante intégrée à circuit fermé, meuble haut 4/6 partiellement visible

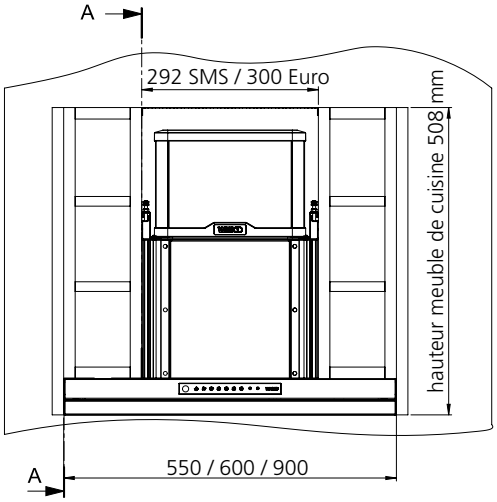

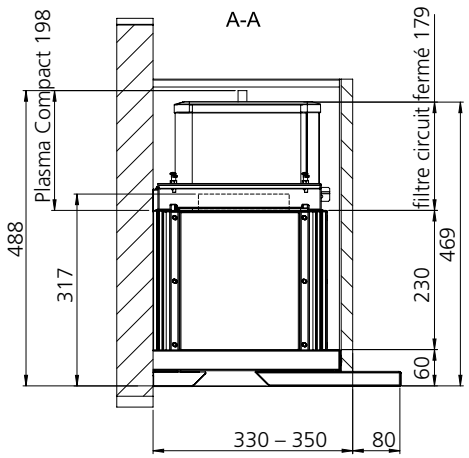

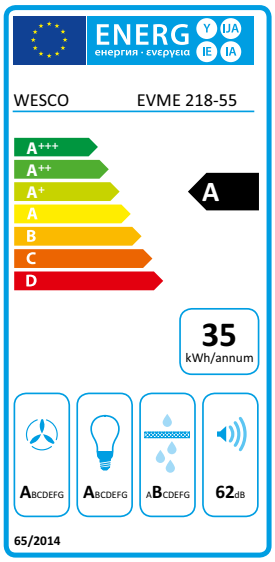

- Hotte intégrable de fabrication suisse: un chef-d'œuvre atemporel
- Exécution solide, assurant une longue durée de vie et un nettoyage facile
- Commutation automatique et régulation autonome grâce à AutoRun® Sense
- Commande manuelle possible en tout temps par va-et-vient du déflecteur
- Se met en mode arrêt temporisé et se déclenche automatiquement dès que les vapeurs de cuisson sont éliminées
- Bandeau LED non éblouissant : éclairage optimal du plan de cuisson
- Vue d'ensemble sur les marmites du fond
- Eclairage à température chromatique réglable et à intensité variable
- Détection du filtre de dégraissage : sécurité protégeant le filtre de recyclage pour prolonger sa durée de vie
- Exécution solide et insonorisante, assurant un fonctionnement ultra-silencieux
- Fonctionnement en circuit fermé, solution zéro maintenance possible avec filtre de désodorisation Plasma Compact
- Sécurité accrue: détection des feux de casserole et déclenchement automatique de la hotte
- WESCO Connect Bluetooth déjà intégré d'usine

Spécifications techniques

Débit d'air libre (ventilateur)	975 m³/h
Puissance du moteur	170 watt
Vitesses	3+i
Débit d'air évacuation / Niveau sonore min.	260 m³/h / 46 dB(A)*[1]
Débit d'air évacuation / Niveau sonore max.	520 m³/h / 62 dB(A)*[1]
Débit d'air évacuation / Niveau sonore intensif	710 m³/h / 69 dB(A)*[1]
Pression intensive évacuation	380 Pa
Débit d'air recyclage / Niveau sonore min.	130 m³/h / 49 dB(A)*[1]
Débit d'air recyclage / Niveau sonore max.	375 m³/h / 64 dB(A)*[1]
Débit d'air recyclage / Niveau sonore intensif	490 m³/h / 69 dB(A)*[1]

Eclairage	55 / 60 : LED 10 watt 90 : LED 15 watt
Eclairage du plan de cuisson dimmable température chromatique (kelvin)	2700 – 6500 (réglable)
Commande	Vollautomatik / Touch Control / va-et-vient du déflecteur
Fonction d'arrêt temporisé	Oui
Indicateur de saturation des filtres	Oui
Témoin de maintenance	Oui
Classification des filtres à charbon	★★★ / ☆☆☆

*[1] Niveau sonore dB(A) re 1 pW selon EN 60704-3

N° d'article				Dimensions L×P mm	CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
4013489 -	0	0	**EVME 218-55**	550×310	1'665.10	**1'800.00**	6.01
4013490 -	0	0	**EVME 218-60**	600×310	1'665.10	**1'800.00**	6.01
4013491 -	0	0	**EVME 218-90**	900×310	2'007.40	**2'170.00**	6.01

▼		Variantes	Plus-value	
0		**Évacuation**		
2		**Circuit fermé avec charbon actif***	356.15	**385.00**
6		**Circuit fermé avec Plasma Compact**	1'110.10	**1'200.00**

* Recharge de charbon actif disponible comme solution économique et écologique lors du remplacement du filtre. Pour plus de détails, voir page 250.

Où trouver des informations toujours à jour, détaillées et exhaustives ainsi que la documentation complète de chaque produit (instructions, plans à grande échelle, numérisations 2D/3D, abaques de ventilation, etc.) ? Cliquez sur :

wesco.ch/fr/evme218

Accessoires et options

		CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)

WESCO Connect

WESCO Connect Radio Connexions : bloc de commande, éclairage externe, systèmes d'entrée d'air et d'évacuation, etc.

WESCO Connect Câble contact libre de potentiel / éclairage externe par câble

Systèmes électriques d'entrée d'air et d'évacuation, voir chapitre 6 **Options WESCO Connect, voir chapitre 7**

Accessoires

4011265	**Cache-moteur inox largeur 291 mm, télescopique 431 – 702 mm** (Hauteur du meuble 508 – 762mm)	83.25	**90.00**
4011676	**Cache-moteur inox largeur 299 mm, télescopique 431 – 702 mm** (Hauteur du meuble 508 – 762mm)	83.25	**90.00**
4011266	**Cache-moteur inox, 1400 × 291 × 10 mm**	76.80	**83.00**
4011267	**Cache-moteur, synthétique blanc, 1000 × 291 × 3 mm**	46.25	**50.00**
4600060	**Mise de longueur du cache inox**	46.25	**50.00**

Données d'installation

Instructions d'installation

Instructions d'installation générales

- Livré d'usine pour pose partiellement visible. Pose totalement visible possible sur demande de la direction des travaux
- Le meuble doit être raccourci de 60 mm
- Kit de fixation compris
- Module AutoRun® livré d'usine. Prévoir une prise supplémentaire dans le meuble inférieur
- Tenir compte des instructions du manuel d'installation du module AutoRun® (positionnement et distances)
- Distance minimale par rapport au plan de cuisson électrique 500 mm / gaz 650 mm

Instructions d'installation évacuation

- Gaine d'évacuation min. Ø 150 mm ou gaine extra-plate de section équivalente, de préférence insonorisée

Instructions d'installation circuit fermé

- Surface de sortie de l'air recommandée d'au moins 400 cm² pour l'air canalisé et d'au moins 500 cm² pour l'air non canalisé
- L'air recyclé doit être réintroduit dans la cuisine par une ouïe de section aussi grande que possible. Recommandation : mise en place de la grille de sortie WESCO ou prévoir un joint d'ombre de min. 10 mm de haut
- Hotte à circuit fermé : distance recommandée entre le dessus du meuble supérieur et le plafond fini : 160 mm
- Hotte à circuit fermé : peinture lessivable recommandée
- Variante Plasma Compact : prévoir une prise supplémentaire car l'adaptateur couvre la prise triple

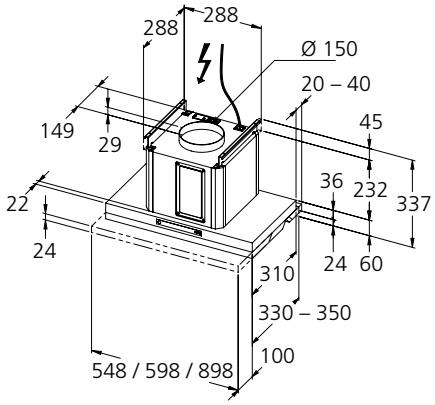

Variante intégrée à circuit fermé, meuble haut 4/6 partiellement visible

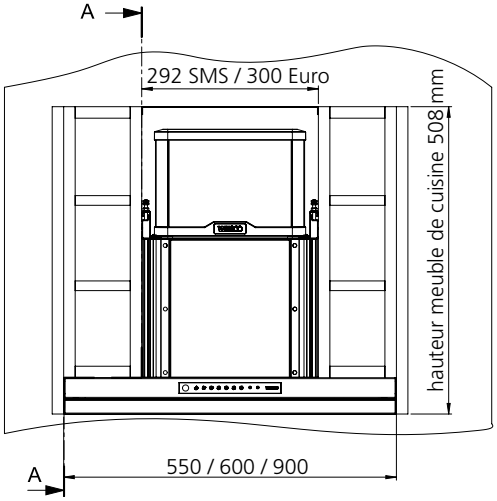

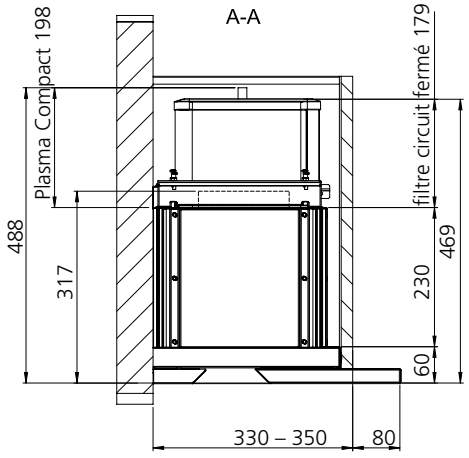

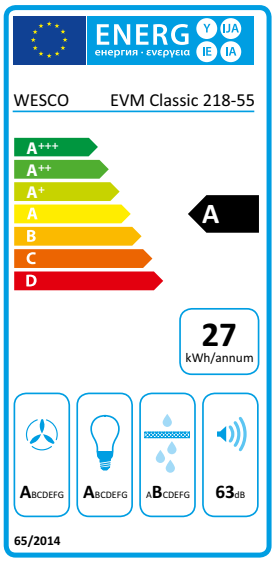

- Hotte intégrable intemporelle de fabrication suisse
- Exécution robuste assurant une longue durée de vie et un nettoyage facile
- Commande intuitive via le panneau de commande rétro-éclairé à boutons-poussoirs
- Déflecteur ergonomique permettant de garder l'œil sur toutes les marmites
- Détection du filtre de dégraissage : sécurité protégeant le filtre de recyclage pour prolonger sa durée de vie
- Bandeau LED non éblouissant : éclairage optimal du plan de cuisson
- Commutateur automatique AutoRun® réagissant à la cuisson (option)
- Captation maximale grâce aux filtres de dégraissage à grille inox compensée
- Fonctionnement particulièrement silencieux grâce à une robuste construction insonorisante
- Fonctionnement en circuit fermé sans entretien possible avec filtre de désodorisation PlasmaMade® court 500 (variante)
- Compatibilité WESCO Connect offrant de multiples possibilités de connexion

Spécifications techniques

Débit d'air libre (ventilateur)	650 m³/h
Puissance du moteur	85 watt
Vitesses	3+i
Débit d'air évacuation / Niveau sonore min.	200 m³/h / 47 dB(A)*[1]
Débit d'air évacuation / Niveau sonore max.	400 m³/h / 63 dB(A)*[1]
Débit d'air évacuation / Niveau sonore intensif	475 m³/h / 66 dB(A)*[1]
Pression intensive évacuation	370 Pa
Débit d'air recyclage / Niveau sonore min.	160 m³/h / 48 dB(A)*[1]
Débit d'air recyclage / Niveau sonore max.	325 m³/h / 65 dB(A)*[1]
Débit d'air recyclage / Niveau sonore intensif	410 m³/h / 70 dB(A)*[1]

Eclairage	55 / 60 : LED 10 Watt 90 : LED 15 Watt
Eclairage du plan de cuisson température chromatique (kelvin)	2700
Commande	boutons-poussoirs
Fonction d'arrêt temporisé	Oui
Indicateur de saturation des filtres	Oui
Témoin de maintenance	Oui
Classification des filtres à charbon	★★

*[1] Niveau sonore dB(A) re 1 pW selon EN 60704-3

N° d'article				Dimensions L×P mm	CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
4012983 -		0	0	**EVM 218-55 Classic**	550×310	1'239.60	**1'340.00**	2.50
4012984 -		0	0	**EVM 218-60 Classic**	600×310	1'239.60	**1'340.00**	2.50
4012985 -		0	0	**EVM 218-90 Classic**	900×310	1'433.85	**1'550.00**	6.01
▼				**Variantes**		**Plus-value**		
0				**Évacuation**				
2				**Circuit fermé avec charbon actif***		222.05	**240.00**	
6				**Circuit fermé avec filtre PlasmaMade®**		790.95	**855.00**	0.61

* Recharge de charbon actif disponible comme solution économique et écologique lors du remplacement du filtre. Pour plus de détails, voir page 250.

Accessoires et options

	CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)

WESCO Connect

WESCO Connect Bluetooth Connexions : télécommande, commutateur automatique AutoRun®

WESCO Connect Radio Connexions : bloc de commande, éclairage externe, systèmes d'entrée d'air et d'évacuation, etc.

WESCO Connect Câble contact libre de potentiel / éclairage externe par câble

Systèmes électriques d'entrée d'air et d'évacuation, voir chapitre 6

Options WESCO Connect, voir chapitre 7

Accessoires

4011425	**Diffuseur WAM** de recirculation 466 x 112 cm	144.30	**156.00**

Données d'installation

Hauteurs

Évacuation	**472 mm**
Circuit fermé	**472 mm**
PlasmaMade®	**748 mm**

Instructions d'installation

Instructions d'installation générales

- Pose simplifiée et rapide
- Le panneau arrière du meuble haut doit être amovible pour la maintenance
- Le meuble doit être raccourci de 60 mm
- Distance minimale par rapport au plan de cuisson électrique 500 mm / gaz 650 mm

Instructions d'installation évacuation

- Gaine d'évacuation min. Ø 150 mm ou gaine extra-plate type 100, de préférence insonorisée

Instructions d'installation circuit fermé

- Surface de sortie de l'air recommandée d'au moins 400 cm² pour l'air canalisé et d'au moins 500 cm² pour l'air non canalisé
- L'air recyclé doit être réintroduit dans la cuisine par une ouïe de section aussi grande que possible. Recommandation : mise en place de la grille de sortie WESCO ou prévoir un joint d'ombre de min. 10 mm de haut
- Hotte à circuit fermé : distance recommandée entre le dessus du meuble supérieur et le plafond fini : 160 mm
- Hotte à circuit fermé : peinture lessivable recommandée
- Installation avec filtre PlasmaMade® : prévoir deux raccordements électriques
- Variante PlasmaMade® : affichage LED compris

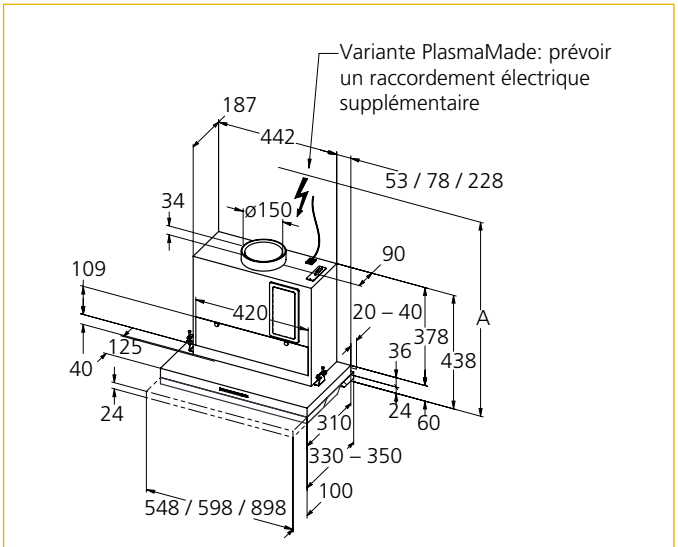

Où trouver des informations toujours à jour, détaillées et exhaustives ainsi que la documentation complète de chaque produit (instructions, plans à grande échelle, numérisations 2D/3D, abaques de ventilation, etc.) ? Cliquez sur :

wesco.ch/fr/evm218classic

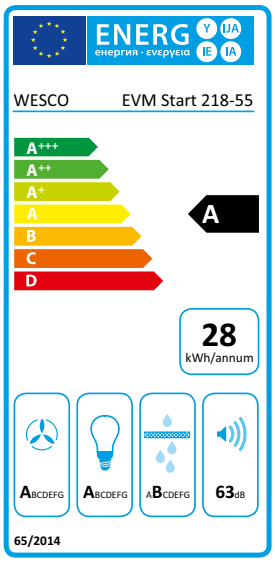

- Hotte intégrable intemporelle de fabrication suisse
- Exécution robuste assurant une longue durée de vie et un nettoyage facile
- Commande intuitive via le panneau de commande rétro-éclairé à boutons-poussoirs
- Déflecteur ergonomique permettant de garder l'œil sur toutes les marmites
- Bandeau LED non éblouissant : éclairage optimal du plan de cuisson
- Taux élevé de dégraissage
- Fonctionnement particulièrement silencieux grâce à une robuste construction insonorisante
- Fonctionnement en circuit fermé sans entretien possible avec filtre de désodorisation PlasmaMade® court 500 (variante)

Spécifications techniques

Débit d'air libre (ventilateur)	650 m³/h
Puissance du moteur	85 watt
Vitesses	3+i
Débit d'air évacuation / Niveau sonore min.	200 m³/h / 47 dB(A)*[1]
Débit d'air évacuation / Niveau sonore max.	400 m³/h / 63 dB(A)*[1]
Débit d'air évacuation / Niveau sonore intensif	475 m³/h / 66 dB(A)*[1]
Pression intensive évacuation	370 Pa
Débit d'air recyclage / Niveau sonore min.	160 m³/h / 47 dB(A)*[1]
Débit d'air recyclage / Niveau sonore max.	320 m³/h / 65 dB(A)*[1]
Débit d'air recyclage / Niveau sonore intensif	410 m³/h / 70 dB(A)*[1]

Eclairage	55 / 60 : LED 10 Watt
Eclairage du plan de cuisson température chromatique (kelvin)	2700
Commande	boutons-poussoirs
Fonction d'arrêt temporisé	Oui
Indicateur de saturation des filtres	Oui
Témoin de maintenance	Oui
Classification des filtres à charbon	★★

*[1] Niveau sonore dB(A) re 1 pW selon EN 60704-3

N° d'article				Dimensions L×P mm	CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
4012981 -		0	0	**EVM 218-55 Start**	550×310	999.05	**1'080.00**	2.50
4012982 -		0	0	**EVM 218-60 Start**	600×310	999.05	**1'080.00**	2.50
	▼							
				Variantes		**Plus-value**		
	0			**Évacuation**				
	2			**Circuit fermé avec charbon actif***		222.05	**240.00**	
	6			**Circuit fermé avec filtre PlasmaMade®**		790.95	**855.00**	0.61

* Recharge de charbon actif disponible comme solution économique et écologique lors du remplacement du filtre. Pour plus de détails, voir page 250.

Accessoires et options

		CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
Accessoires				
4011425	**Diffuseur WAM** de recirculation 466 x 112 cm	144.30	**156.00**	

Données d'installation

Hauteurs	
Évacuation	**472 mm**
Circuit fermé	**472 mm**
PlasmaMade®	**748 mm**

Instructions d'installation

Instructions d'installation générales

- Pose simplifiée et rapide
- Le panneau arrière du meuble haut doit être amovible pour la maintenance
- Le meuble doit être raccourci de 60 mm
- Distance minimale par rapport au plan de cuisson électrique 500 mm / gaz 650 mm

Instructions d'installation évacuation

- Gaine d'évacuation min. Ø 150 mm ou gaine extra-plate type 100, de préférence insonorisée

Instructions d'installation circuit fermé

- Surface de sortie de l'air recommandée d'au moins 400 cm² pour l'air canalisé et d'au moins 500 cm² pour l'air non canalisé
- L'air recyclé doit être réintroduit dans la cuisine par une ouïe de section aussi grande que possible. Recommandation : mise en place de la grille de sortie WESCO ou prévoir un joint d'ombre de min. 10 mm de haut
- Hotte à circuit fermé : distance recommandée entre le dessus du meuble supérieur et le plafond fini : 160 mm
- Hotte à circuit fermé : peinture lessivable recommandée
- Installation avec filtre PlasmaMade® : prévoir deux raccordements électriques
- Variante PlasmaMade® : affichage LED compris

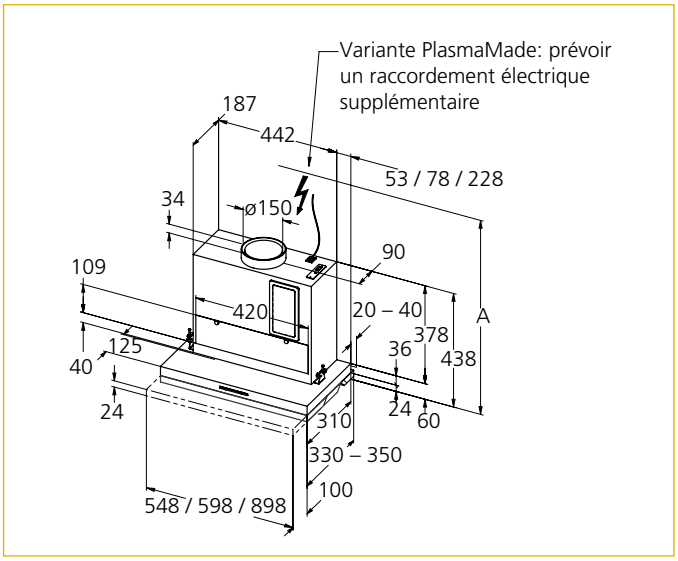

Où trouver des informations toujours à jour, détaillées et exhaustives ainsi que la documentation complète de chaque produit (instructions, plans à grande échelle, numérisations 2D/3D, abaques de ventilation, etc.) ? Cliquez sur :

wesco.ch/fr/evm218start

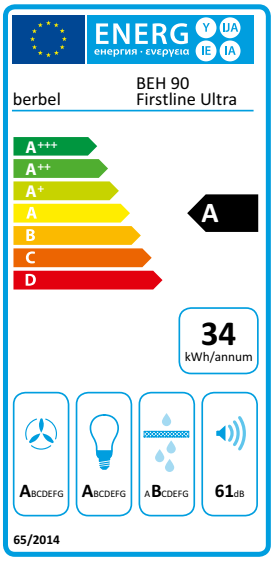

- Pose dans meuble possible dès 300 mm de profondeur
- Filtre de désodorisation autorégénérant, maintenance zéro et longue durée (variante)

Spécifications techniques

Débit d'air libre (ventilateur)	830 m³/h
Puissance du moteur	160 watt
Vitesses	3+i
Débit d'air évacuation / Niveau sonore min.	60 : 230 m³/h / 53 dB(A)*¹
	90 : 250 m³/h / 53 dB(A)*¹
Débit d'air évacuation / Niveau sonore max.	60 : 350 m³/h / 62 dB(A)*¹
	90 : 380 m³/h / 63 dB(A)*¹
Débit d'air évacuation / Niveau sonore intensif	60 : 450 m³/h / 67 dB(A)*¹
	90 : 480 m³/h / 68 dB(A)*¹
Pression intensive évacuation	60/90 : 430 Pa
Débit d'air recyclage / Niveau sonore min.	60 : 190 m³/h / 53 dB(A)*¹
	90 : 200 m³/h / 53 dB(A)*¹
Débit d'air recyclage / Niveau sonore max.	60 : 300 m³/h / 64 dB(A)*¹
	90 : 310 m³/h / 64 dB(A)*¹
Débit d'air recyclage / Niveau sonore intensif	60 : 390 m³/h / 70 dB(A)*¹
	90 : 410 m³/h / 70 dB(A)*¹

Eclairage	60 : LED 7.5 watt
	90 : LED 12 watt
Eclairage d'ambiance dimmable température chromatique (kelvin)	2700 – 6500 (réglable)
Commande	Boutons-poussoirs
Fonction d'arrêt temporisé	Oui
Indicateur de saturation des filtres	Oui
Classification des filtres à charbon	★★ / ☆☆☆

*¹ Niveau sonore dB(A) re 1 pW selon EN 60704-3

N° d'article				Dimensions L×P mm	CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
4011585 -		0	0	**BEH 60 FLU**	600×300	2'053.65	**2'220.00**	2.50
4011586 -		0	0	**BEH 90 FLU**	900×300	2'377.45	**2'570.00**	6.01
	▼							
				Variantes		**Plus-value**		
	0			**Évacuation**				
	2			**Circuit fermé avec charbon actif***		476.40	**515.00**	
	5			**Circuit fermé avec Permalyt®**		1'110.10	**1'200.00**	
	6			**Circuit fermé avec filtre PlasmaMade®**		790.95	**855.00**	0.61

* Recharge de charbon actif disponible comme solution économique et écologique lors du remplacement du filtre. Pour plus de détails, voir page 250.

Où trouver des informations toujours à jour, détaillées et exhaustives ainsi que la documentation complète de chaque produit (instructions, plans à grande échelle, numérisations 2D/3D, abaques de ventilation, etc.) ? Cliquez sur :

wesco.ch/fr/behfirstlineultra

Accessoires et options

	CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)

WESCO Connect

WESCO Connect Bluetooth Connexions : télécommande, commutateur automatique AutoRun®

WESCO Connect Radio Connexions : bloc de commande, éclairage externe, systèmes d'entrée d'air et d'évacuation, etc.

WESCO Connect Câble contact libre de potentiel / éclairage externe par câble

Systèmes électriques d'entrée d'air et d'évacuation, voir chapitre 6

Options WESCO Connect, voir chapitre 7

Accessoires

4010026	**Profilé de recouvrement (front) pour meubles hauts 90 cm avec rayonnage latéral**	71.25	**77.00**
4010027	**Garniture de pose pour meubles hauts 90 cm sans rayonnage latéral**	136.90	**148.00**
4010222	**Grille de sortie d'air pour meuble haut**	50.90	**55.00**

Données d'installation

Hauteurs		Hauteurs	
Évacuation dessus A	**360 mm**	Permalyt® A – B	**730 mm**
Circuit fermé A	**360 mm**	PlasmaMade® A – B	**762 mm**

Instructions d'installation

Instructions d'installation générales

- Pose simplifiée et rapide grâce à l'étrier de montage Easy-Klick
- Pour meubles hauts sans fond avec joues 16/19 mm
- Profondeur minimale des meubles hauts : de 300 à 350 mm
- Le cache placé derrière le bandeau doit être supprimé pour les profondeurs de 300 à 310 mm
- Rayonnage à épices possible à partir de 360 mm de hauteur libre pour l'appareil
- Balayage BackFlow (ventilateur externe impossible)
- Profondeur du plan de travail max. 60 cm, vide entre appareil et paroi max. 4 cm
- Distance minimale par rapport au plan de cuisson électrique 550 mm / gaz 650 mm

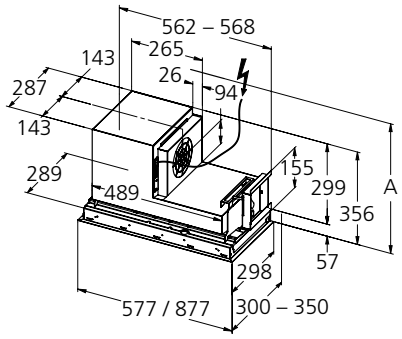

Instructions d'installation évacuation

- Gaine d'évacuation min. Ø 125 mm ou gaine extra-plate type 82, de préférence insonorisée
- Coude de sortie orientable à 90° pour évacuation sommitale ou arrière (inclus dans la livraison)

Instructions d'installation circuit fermé

- Surface de sortie de l'air recommandée d'au moins 400 cm² pour l'air canalisé et d'au moins 500 cm² pour l'air non canalisé
- Le cache placé derrière le bandeau doit rester amovible pour le changement de filtres.
- Filtre Permalyt® ou PlasmaMade® possible dans meuble haut à partir de taille 6/6. Prévoir une prise supplémentaire car l'adaptateur couvre la prise triple
- Hotte à circuit fermé : peinture lessivable recommandée
- Variante PlasmaMade® : affichage LED compris

Variante encastrée, évacuation, meuble haut avec / sans rayonnage

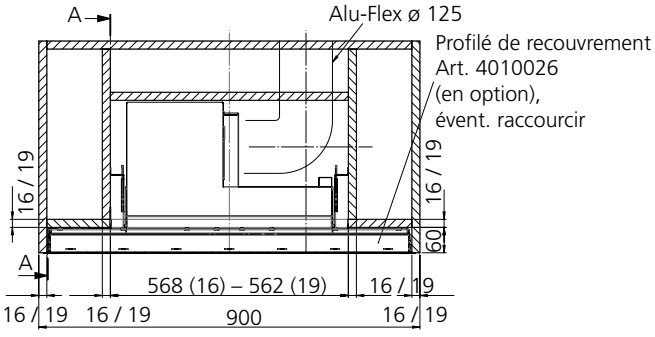

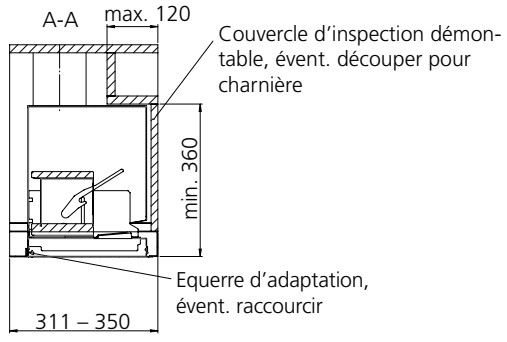

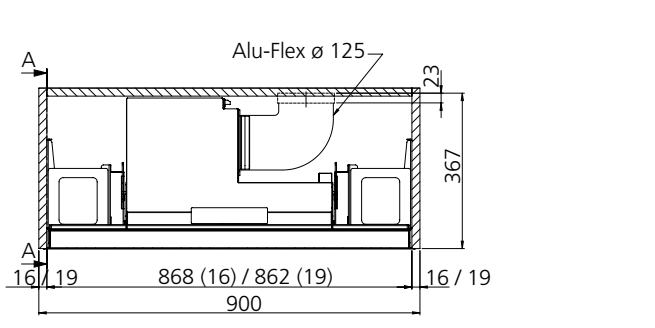

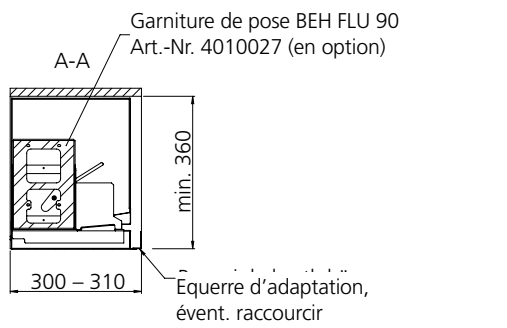

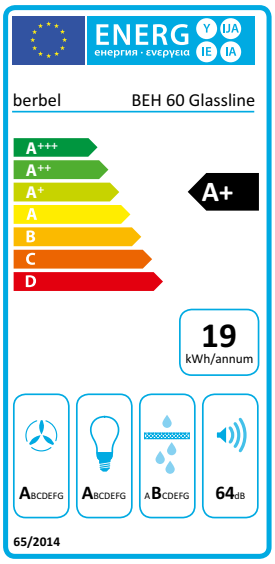

- Filtre de désodorisation autorégénérant, maintenance zéro et longue durée (variante)
- Eclairage LED à température chromatique réglable et à intensité variable, facilement réglable via le panneau de commande

Spécifications techniques

Débit d'air libre (ventilateur)	590 m³/h
Puissance du moteur	115 watt
Vitesses	3+i
Débit d'air évacuation / Niveau sonore min.	60 : 200 m³/h / 51 dB(A)*¹ 90 : 190 m³/h / 52 dB(A)*¹
Débit d'air évacuation / Niveau sonore max.	60 : 320 m³/h / 63 dB(A)*¹ 90 : 320 m³/h / 64 dB(A)*¹
Débit d'air évacuation / Niveau sonore intensif	60 : 430 m³/h / 69 dB(A)*¹ 90 : 410 m³/h / 70 dB(A)*¹
Pression intensive évacuation	60 : 325 Pa 90 : 350 Pa
Débit d'air recyclage / Niveau sonore min.	60 : 140 m³/h / 52 dB(A)*¹ 90 : 140 m³/h / 53 dB(A)*¹
Débit d'air recyclage / Niveau sonore max.	60 : 250 m³/h / 64 dB(A)*¹ 90 : 250 m³/h / 65 dB(A)*¹
Débit d'air recyclage / Niveau sonore intensif	60 : 330 m³/h / 71 dB(A)*¹ 90 : 320 m³/h / 71 dB(A)*¹

Eclairage	60 : LED 5 watt 90 : LED 8 watt
Eclairage du plan de cuisson dimmable température chromatique (kelvin)	2700 – 6500 (réglable)
Commande	Touch Control
Fonction d'arrêt temporisé	Oui
Indicateur de saturation des filtres	Oui
Classification des filtres à charbon	★★ / ☆☆☆

*¹ Niveau sonore dB(A) re 1 pW selon EN 60704-3

N° d'article			Dimensions L × P mm	CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
4011593 -	0	**BEH 60 GL**	600 × 320	2'109.15	**2'280.00**	6.01
4011594 -	0	**BEH 90 GL**	900 × 320	2'516.20	**2'720.00**	6.01
		Variantes		**Plus-value**		
	1	**Verre blanc**				
	2	**Verre noir**				
0		**Évacuation**				
2		**Circuit fermé avec charbon actif***		476.40	**515.00**	
5		**Circuit fermé avec Permalyt®**		1'110.10	**1'200.00**	
6		**Circuit fermé avec filtre PlasmaMade®**		790.95	**855.00**	0.61

* Recharge de charbon actif disponible comme solution économique et écologique lors du remplacement du filtre. Pour plus de détails, voir page 250.

Accessoires et options

	CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)

WESCO Connect

WESCO Connect Bluetooth Connexions : télécommande, commutateur automatique AutoRun®

WESCO Connect Radio Connexions : bloc de commande, éclairage externe, systèmes d'entrée d'air et d'évacuation, etc.

WESCO Connect Câble contact libre de potentiel / éclairage externe par câble

Systèmes électriques d'entrée d'air et d'évacuation, voir chapitre 6

Options WESCO Connect, voir chapitre 7

Accessoires

4011611	**Diffuseur BGU 125 de recirculation,** avec filtre à charbon actif* 211 x 481 mm	559.65	**605.00**

* à commander seulement pour les modèles à évacuation BEH GL / FLT

Données d'installation

Hauteurs

Évacuation dessus A	**406 mm**
Circuit fermé A	**595 mm**
Permalyt® A	**805 mm**
Bloc ventilateur	**325 mm**

Instructions d'installation

Instructions d'installation générales

- Pose simplifiée et rapide grâce à l'étrier de montage Easy-Klick
- Profondeur d'encastrement derrière le rayonnage à épices : 195 mm
- Pose dans un meuble haut de 90 cm : dispositif d'aide (inclus dans la livraison)
- En cas de pose sur crédence, la hotte doit être posée devant la crédence, sinon sa dépose n'est plus possible.
- Conçu pour un plan de travail d'une profondeur de 60 cm
- Balayage BackFlow (ventilateur externe impossible)
- Attention : les couleurs RAL peuvent présenter des variations de teinte selon le matériau, p. ex. bois, verre, etc. par rapport aux couleurs environnantes.
- Couleur : blanc RAL 9016 / noir RAL 9005
- Distance minimale par rapport au plan de cuisson électrique 550 mm / gaz 650 mm

Instructions d'installation évacuation

- Gaine d'évacuation min. Ø 125 mm ou gaine extra-plate type 82, de préférence insonorisée

Instructions d'installation circuit fermé

- Surface de sortie de l'air recommandée d'au moins 400 cm² pour l'air canalisé et d'au moins 500 cm² pour l'air non canalisé
- Hotte à circuit fermé : peinture lessivable recommandée
- Hotte à circuit fermé & hotte hybride : prévoir min. 10 cm d'espace entre meuble haut et plafond
- Installation EcoSwitch : commander la variante évacuation et le filtre hybride avec clapet mural BMK-F 125
- Exécution avec filtre Permalyt® ou PlasmaMade® : prévoir deux raccordements électriques
- Variante PlasmaMade® : affichage LED compris

Installation avec filtre Permalyt ou PlasmaMade : prévoir un raccordement électrique supplémentaire

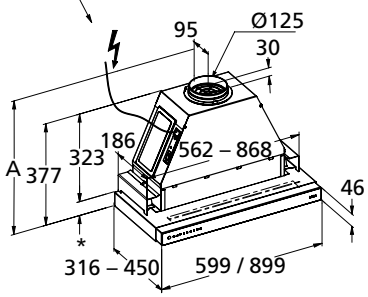

Où trouver des informations toujours à jour, détaillées et exhaustives ainsi que la documentation complète de chaque produit (instructions, plans à grande échelle, numérisations 2D/3D, abaques de ventilation, etc.) ? Cliquez sur :

wesco.ch/fr/behglassline

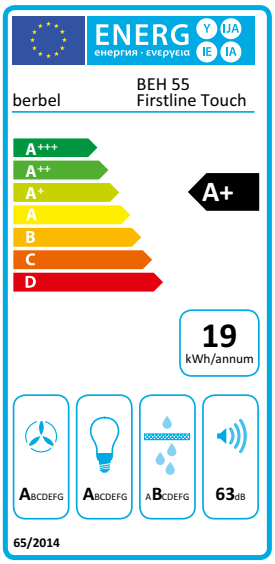

- Filtre de désodorisation autorégénérant, maintenance zéro et longue durée (variante)
- Eclairage LED à température chromatique réglable et à intensité variable, facilement réglable via le panneau de commande

Spécifications techniques

Débit d'air libre (ventilateur)	590 m³/h
Puissance du moteur	115 watt
Vitesses	3+i
Débit d'air évacuation / Niveau sonore min.	55 : 190 m³/h / 51 dB(A)*[1] 60 : 200 m³/h / 51 dB(A)*[1] 80 : 190 m³/h / 51 dB(A)*[1] 90 : 190 m³/h / 52 dB(A)*[1]
Débit d'air évacuation / Niveau sonore max.	55 : 310 m³/h / 62 dB(A)*[1] 60 : 320 m³/h / 63 dB(A)*[1] 80 : 310 m³/h / 63 dB(A)*[1] 90 : 320 m³/h / 64 dB(A)*[1]
Débit d'air évacuation / Niveau sonore intensif	55 : 410 m³/h / 68 dB(A)*[1] 60 : 430 m³/h / 69 dB(A)*[1] 80 : 410 m³/h / 69 dB(A)*[1] 90 : 410 m³/h / 70 dB(A)*[1]
Pression intensive évacuation	55 : 383 Pa 60 : 380 Pa 80 : 380 Pa 90 : 390 Pa
Débit d'air recyclage / Niveau sonore min.	55 : 140 m³/h / 51 dB(A)*[1] 60 : 140 m³/h / 52 dB(A)*[1] 80 : 140 m³/h / 52 dB(A)*[1] 90 : 140 m³/h / 53 dB(A)*[1]
Débit d'air recyclage / Niveau sonore max.	55 : 230 m³/h / 63 dB(A)*[1] 60 : 250 m³/h / 64 dB(A)*[1] 80 : 240 m³/h / 64 dB(A)*[1] 90 : 250 m³/h / 65 dB(A)*[1]
Débit d'air recyclage / Niveau sonore intensif	55 : 310 m³/h / 69 dB(A)*[1] 60 : 330 m³/h / 71 dB(A)*[1] 80 : 320 m³/h / 71 dB(A)*[1] 90 : 320 m³/h / 71 dB(A)*[1]
Eclairage	55 : LED 6 watt 60 : LED 6 watt 80 : LED 8 watt 90 : LED 8 watt
Eclairage du plan de cuisson dimmable température chromatique (kelvin)	2700 – 6500 (réglable)
Commande	Touch Control
Fonction d'arrêt temporisé	Oui
Indicateur de saturation des filtres	Oui
Classification des filtres à charbon	★★ / ☆☆☆

*[1] Niveau sonore dB(A) re 1 pW selon EN 60704-3

N° d'article				Dimensions L × P mm	CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
4011589 -		0	0	**BEH 55 FLT**	550 × 320	1'933.40	**2'090.00**	6.01
4011590 -		0	0	**BEH 60 FLT**	600 × 320	1'933.40	**2'090.00**	6.01
4011591 -		0	0	**BEH 80 FLT**	800 × 320	2'220.15	**2'400.00**	6.01
4011592 -		0	0	**BEH 90 FLT**	900 × 320	2'331.15	**2'520.00**	6.01

▼		Variantes	Plus-value		
0		**Évacuation**			
2		**Circuit fermé avec charbon actif***	476.40	**515.00**	
5		**Circuit fermé avec Permalyt®**	1'110.10	**1'200.00**	
6		**Circuit fermé avec filtre PlasmaMade®**	790.95	**855.00**	0.61

* Recharge de charbon actif disponible comme solution économique et écologique lors du remplacement du filtre. Pour plus de détails, voir page 250.

Accessoires et options

	CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)

WESCO Connect

WESCO Connect Bluetooth Connexions : télécommande, commutateur automatique AutoRun®

WESCO Connect Radio Connexions : bloc de commande, éclairage externe, systèmes d'entrée d'air et d'évacuation, etc.

WESCO Connect Câble contact libre de potentiel / éclairage externe par câble

Systèmes électriques d'entrée d'air et d'évacuation, voir chapitre 6

Options WESCO Connect, voir chapitre 7

Accessoires

4011611	**Diffuseur BGU 125 de recirculation,** avec filtre à charbon actif* 211 x 481 mm	559.65	**605.00**

* à commander seulement pour les modèles à évacuation BEH GL / FLT

Données d'installation

Hauteurs

Évacuation dessus A	**406 mm**
Circuit fermé A	**595 mm**
Permalyt® A	**805 mm**
PlasmaMade® A	**687 mm**
Bloc ventilateur	**325 mm**

Instructions d'installation

Instructions d'installation générales

- Pose simplifiée et rapide grâce à l'étrier de montage Easy-Klick
- Profondeur d'encastrement derrière le rayonnage à épices : 195 mm
- Pose dans un meuble haut de 80 cm ou de 90 cm : dispositif d'aide (inclus dans la livraison)
- En cas de pose sur crédence, la hotte doit être posée devant la crédence, sinon sa dépose n'est plus possible.
- Conçu pour un plan de travail d'une profondeur de 60 cm
- Balayage BackFlow (ventilateur externe impossible)
- Distance minimale par rapport au plan de cuisson électrique 550 mm / gaz 650 mm

Instructions d'installation évacuation

- Gaine d'évacuation min. Ø 125 mm ou gaine extra-plate type 82, de préférence insonorisée

Instructions d'installation circuit fermé

- Surface de sortie de l'air recommandée d'au moins 400 cm² pour l'air canalisé et d'au moins 500 cm² pour l'air non canalisé
- Hotte à circuit fermé : peinture lessivable recommandée
- Hotte à circuit fermé & hotte hybride : prévoir min. 10 cm d'espace entre meuble haut et plafond
- Installation EcoSwitch : commander la variante évacuation et le filtre hybride avec clapet mural BMK-F 125
- Installation avec filtre Permalyt® ou PlasmaMade® : prévoir deux raccordements électriques
- Variante PlasmaMade® : affichage LED compris

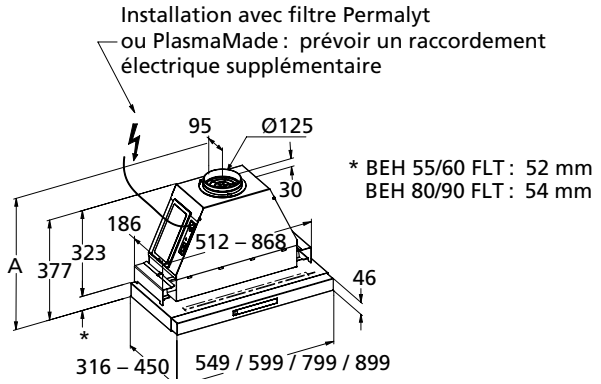

Où trouver des informations toujours à jour, détaillées et exhaustives ainsi que la documentation complète de chaque produit (instructions, plans à grande échelle, numérisations 2D/3D, abaques de ventilation, etc.) ? Cliquez sur :

wesco.ch/fr/behfirstlinetouch

Nouvelle version avec découpe ajustée

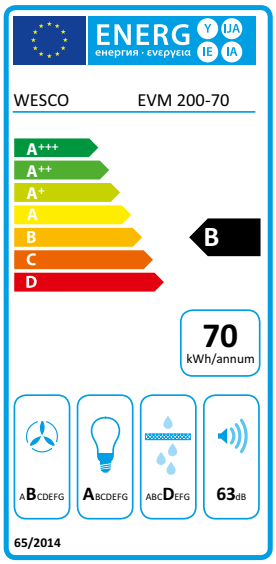

- Appareil compact à encastrer pour une installation invisible
- Disponible dans les couleurs tendance noir et blanc
- L'installation rapide et facile permet de gagner du temps
- Panneau de commande à boutons-poussoirs simple et intuitif

Spécifications techniques

Débit d'air libre (ventilateur)	670 m³/h
Puissance du moteur	250 watt
Vitesses	3 + i
Débit d'air évacuation / Niveau sonore min.	290 m³/h / 47 dB(A)*[1]
Débit d'air évacuation / Niveau sonore max.	580 m³/h / 65 dB(A)*[1]
Débit d'air évacuation / Niveau sonore intensif	670 m³/h / 66 dB(A)*[1]
Pression intensive évacuation	540 Pa
Débit d'air recyclage / Niveau sonore min.	240 m³/h / 60 dB(A)*[1]
Débit d'air recyclage / Niveau sonore max.	400 m³/h / 71 dB(A)*[1]
Débit d'air recyclage / Niveau sonore intensif	420 m³/h / 72 dB(A)*[1]

Eclairage	LED 7 watt
Eclairage du plan de cuisson température (kelvin)	3000
Commande	boutons-poussoirs
Fonction d'arrêt temporisé	Oui
Indicateur de saturation des filtres	Oui
Classification des filtres à charbon	★

*[1] Niveau sonore dB(A) re 1 pW selon EN 60704-3

N° d'article				Dimensions L×P mm	CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
4013933 -	0	0	**EVM 200-52 blanc**	520×290	860.30	**930.00**	2.50
4013934 -	0	0	**EVM 200-52 noir**	520×290	952.80	**1'030.00**	2.50
4013935 -	0	0	**EVM 200-70 blanc**	700×290	860.30	**930.00**	2.50
4013936 -	0	0	**EVM 200-70 noir**	700×290	860.30	**930.00**	2.50

▼		Variantes	Plus-value	
0		**Évacuation**		
2		**Circuit fermé**	79.55	**86.00**

* Recharge de charbon actif disponible comme solution économique et écologique lors du remplacement du filtre. Pour plus de détails, voir page 250.

Où trouver des informations toujours à jour, détaillées et exhaustives ainsi que la documentation complète de chaque produit (instructions, plans à grande échelle, numérisations 2D/3D, abaques de ventilation, etc.) ? Cliquez sur :

wesco.ch/fr/evm200

Accessoires et options

		CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
Accessoires				
4010887	**Filtre de désodorisation PlasmaMade®, cylindrique, modèle court 500 Ø 177 mm**	790.95	**855.00**	0.61
4011647	**Affichage LED de fonctionnement : pour PlasmaMade® (câble)**	48.10	**52.00**	

Systèmes électriques d'entrée d'air et d'évacuation, voir chapitre 6

Données d'installation

Instructions d'installation

Instructions d'installation générales

- Découpe : 495 / 675 x 264 mm
- Kit de fixation compris
- Couleurs : noir ou blanc (couleurs RAL ou NCS non disponibles)
- Distance minimale par rapport au plan de cuisson électrique 450 mm / gaz 650 mm

Instructions d'installation évacuation

- Gaine d'évacuation min. Ø 150 mm ou gaine extra-plate de section équivalente de préférence insonorisée
- Évacuation vers le haut

Instructions d'installation circuit fermé

- L'air recyclé doit être réintroduit dans la cuisine par une ouïe de section aussi grande que possible. Recommandation : mise en place de la grille de sortie WESCO ou prévoir un joint d'ombre de min. 10 mm de haut
- Hotte à circuit fermé : peinture lessivable recommandée
- Surface de sortie de l'air recommandée d'au moins 400 cm² pour l'air canalisé et d'au moins 500 cm² pour l'air non canalisé
- Installation avec filtre PlasmaMade® : prévoir deux raccordements électriques

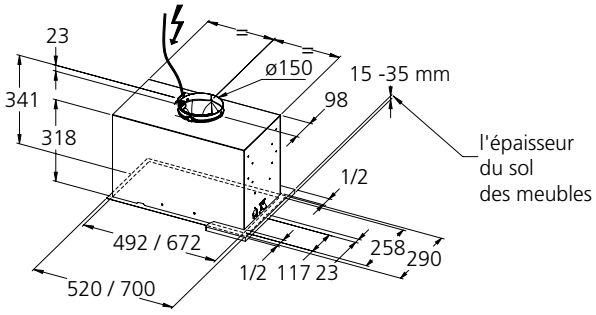

Nouveau

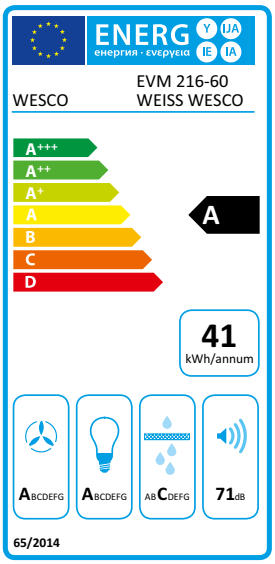

- Hotte intégrable classique à déflecteur extensible
- Captation très efficace des vapeurs grâce au déflecteur avec filtre de dégraissage
- Efficacité énergétique optimisée, classe A
- Utilisation simple grâce au curseur de commande

Spécifications techniques

Débit d'air libre (ventilateur)	590 m³/h
Puissance du moteur	125 watt
Vitesses	3 + i
Débit d'air évacuation / Niveau sonore min.	180 m³/h / 53 dB(A)*¹
Débit d'air évacuation / Niveau sonore max.	400 m³/h / 66 dB(A)*¹
Débit d'air évacuation / Niveau sonore intensif	560 m³/h / 71 dB(A)*¹
Pression intensive évacuation	430 Pa
Débit d'air recyclage / Niveau sonore min.	140 m³/h / 57 dB(A)*¹
Débit d'air recyclage / Niveau sonore max.	330 m³/h / 71 dB(A)*¹
Débit d'air recyclage / Niveau sonore intensif	460 m³/h / 77 dB(A)*¹

Eclairage	LED 2 watt
Eclairage du plan de cuisson température chromatique (kelvin)	3000
Commande	Curseur
Fonction d'arrêt temporisé	Non
Indicateur de saturation des filtres	Non
Classification des filtres à charbon	★

*¹ Niveau sonore dB(A) re 1 pW selon EN 60704-3

Artikel-Nummer				Masse B × T mm	CHF exkl. MwSt / vRB	CHF inkl. MwSt	vRB inkl. MwSt
4013639 -	0	0	**EVM 216-55 blanc, poignée blanche**	550 × 270	629.05	**680.00**	2.50
4013640 -	0	0	**EVM 216-55 noir , poignée noire**	550 × 270	629.05	**680.00**	2.50
4013641 -	0	0	**EVM 216-55 inox, poignée inox**	550 × 270	656.80	**710.00**	2.50
4013642 -	0	0	**EVM 216-60 blanc, poignée blanche**	600 × 270	629.05	**680.00**	2.50
4013643 -	0	0	**EVM 216-60 noir, poignée noire**	600 × 270	629.05	**680.00**	2.50
4013644 -	0	0	**EVM 216-60 inox, poignée inox**	600 × 270	656.80	**710.00**	2.50

▼		Variantes	Plus-value	
0		**Évacuation**		
2		**Circuit fermé**	59.20	**64.00**

Accessoires et options		CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
Accessoires				
4010887	**Filtre de désodorisation PlasmaMade®, cylindrique, modèle court 500 Ø 177 mm**	790.95	**855.00**	0.61
4011647	**Affichage LED de fonctionnement : pour PlasmaMade® (câble)**	48.10	**52.00**	

Systèmes électriques d'entrée d'air et d'évacuation, voir chapitre 6

Données d'installation

Instructions d'installation

Instructions d'installation générales

- Poignée recouvrable par un élément de façade (par les soins de la direction des travaux)
- Kit de fixation compris
- Couleurs : noir, blanc et inox (sans code RAL ou NCS)
- Distance minimale par rapport au plan de cuisson électrique 450 mm / gaz 650 mm

Instructions d'installation pour evacuation

- Gaine d'évacuation Ø min. 150 mm ou gaine extra-plate de section équivalente de préférence insonorisée
- Évacuation vers le haut

Instructions d'installation pour circuit fermé

- L'air recyclé doit être réintroduit dans la cuisine par une ouïe de section aussi grande que possible. Recommandation : mise en place de la grille de sortie WESCO ou prévoir un joint d'ombre de min. 10 mm de haut
- Hotte à circuit fermé : peinture lessivable recommandée
- Surface de sortie de l'air recommandée d'au moins 400 cm² pour l'air canalisé et d'au moins 500 cm² pour l'air non canalisé
- Installation avec filtre PlasmaMade® : prévoir deux raccordements électriques

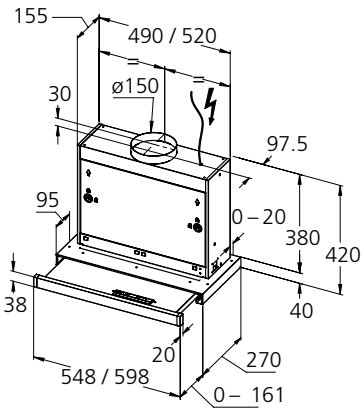

Où trouver des informations toujours à jour, détaillées et exhaustives ainsi que la documentation complète de chaque produit (instructions, plans à grande échelle, numérisations 2D/3D, abaques de ventilation, etc.) ? Cliquez sur :

wesco.ch/fr/evm216

Baisse de prix

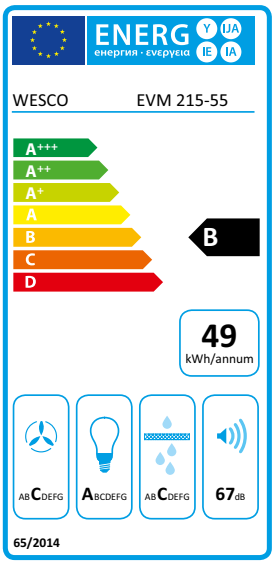

- Hotte intégrable classique à déflecteur extensible
- Captation très efficace des vapeurs grâce au déflecteur avec filtre de dégraissage
- Utilisation simple grâce au curseur de commande

Spécifications techniques

Débit d'air libre (ventilateur)	400 m³/h
Puissance du moteur	125 watt
Vitesses	3 + i
Débit d'air évacuation / Niveau sonore min.	170 m³/h / 52 dB(A)*[1]
Débit d'air évacuation / Niveau sonore max.	340 m³/h / 67 dB(A)*[1]
Débit d'air évacuation / Niveau sonore intensif	390 m³/h / 70 dB(A)*[1]
Pression intensive évacuation	430 Pa
Débit d'air recyclage / Niveau sonore min.	150 m³/h / 54 dB(A)*[1]
Débit d'air recyclage / Niveau sonore max.	305 m³/h / 69 dB(A)*[1]
Débit d'air recyclage / Niveau sonore intensif	355 m³/h / 73 dB(A)*[1]

Eclairage	LED 2 watt
Eclairage du plan de cuisson température chromatique (kelvin)	3000
Commande	Curseur
Fonction d'arrêt temporisé	Non
Indicateur de saturation des filtres	Non
Classification des filtres à charbon	★

*[1] Niveau sonore dB(A) re 1 pW selon EN 60704-3

N° d'article				Dimensions L×P mm	CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
4010485		0	0	550×270	582.80	**630.00**	2.50
4010489		0	0	550×270	582.80	**630.00**	2.50
4010487		0	0	550×270	610.55	**660.00**	2.50
4010486		0	0	600×270	582.80	**630.00**	2.50
4010490		0	0	600×270	582.80	**630.00**	2.50
4010488		0	0	600×270	610.55	**660.00**	2.50

▼		Variantes	Plus-value		
0		**Évacuation**			
2		**Circuit fermé**	59.20	**64.00**	

* Recharge de charbon actif disponible comme solution économique et écologique lors du remplacement du filtre. Pour plus de détails, voir page 250.

Où trouver des informations toujours à jour, détaillées et exhaustives ainsi que la documentation complète de chaque produit (instructions, plans à grande échelle, numérisations 2D/3D, abaques de ventilation, etc.) ? Cliquez sur :

wesco.ch/fr/evm215

Accessoires et options

		CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
Accessoires				
4010887	**Filtre de désodorisation PlasmaMade®, cylindrique, modèle court 500 Ø 177 mm**	790.95	**855.00**	0.61
4011647	**Affichage LED de fonctionnement : pour PlasmaMade® (câble)**	48.10	**52.00**	

Systèmes électriques d'entrée d'air et d'évacuation, voir chapitre 6

Données d'installation

Instructions d'installation

Instructions d'installation générales

- Poignée recouvrable par un élément de façade (par les soins de la direction des travaux)
- Kit de fixation compris
- Couleurs : noir, blanc et inox (sans code RAL ou NCS)
- Distance minimale par rapport au plan de cuisson électrique 450 mm / gaz 650 mm

Instructions d'installation pour evacuation

- Gaine d'évacuation Ø min. 150 mm ou gaine extra-plate de section équivalente de préférence insonorisée
- Évacuation vers le haut

Instructions d'installation pour circuit fermé

- L'air recyclé doit être réintroduit dans la cuisine par une ouïe de section aussi grande que possible. Recommandation : mise en place de la grille de sortie WESCO ou prévoir un joint d'ombre de min. 10 mm de haut
- Hotte à circuit fermé : peinture lessivable recommandée
- Surface de sortie de l'air recommandée d'au moins 400 cm² pour l'air canalisé et d'au moins 500 cm² pour l'air non canalisé
- Installation avec filtre PlasmaMade® : prévoir deux raccordements électriques

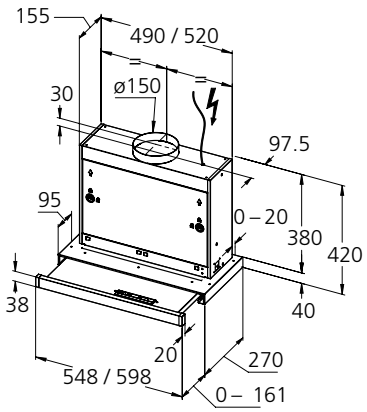

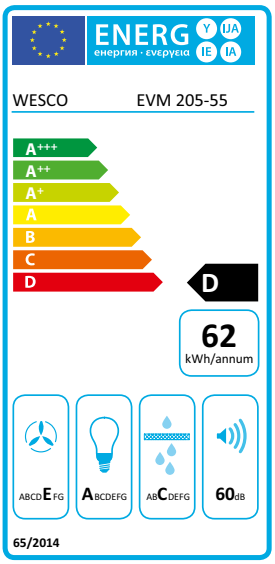

Spécifications techniques

Débit d'air libre (ventilateur)	285 m³/h
Puissance du moteur	83 watt
Vitesses	2
Débit d'air évacuation / Niveau sonore min.	160 m³/h / 47 dB(A)*[1]
Débit d'air évacuation / Niveau sonore max.	285 m³/h / 60 dB(A)*[1]
Débit d'air évacuation / Niveau sonore intensif	-
Pression intensive évacuation	325 Pa
Débit d'air recyclage / Niveau sonore min.	95 m³/h / 68 dB(A)*[1]
Débit d'air recyclage / Niveau sonore max.	105 m³/h / 74 dB(A)*[1]
Débit d'air recyclage / Niveau sonore intensif	-

Eclairage	LED 2.6 watt
Eclairage du plan de cuisson température chromatique (kelvin)	4000
Commande	Ampoule flamme
Fonction d'arrêt temporisé	Non
Indicateur de saturation des filtres	Non
Classification des filtres à charbon	★

*[1] Niveau sonore dB(A) re 1 pW selon EN 60704-3

N° d'article		Dimensions L×P mm	CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
4010760	**EVM 205-55 blanc, poignée blanche**	550×280	726.20	**785.00**	2.50
4010761	**EVM 205-55 blanc, poignée noire**	550×280	726.20	**785.00**	2.50
4010762	**EVM 205-55 blanc, poignée inox**	550×280	735.45	**795.00**	2.50
4010763	**EVM 205-60 blanc, poignée blanche**	600×280	726.20	**785.00**	2.50
4010764	**EVM 205-60 blanc, poignée noire**	600×280	726.20	**785.00**	2.50
4010765	**EVM 205-60 blanc, poignée inox**	600×280	735.45	**795.00**	2.50

Où trouver des informations toujours à jour, détaillées et exhaustives ainsi que la documentation complète de chaque produit (instructions, plans à grande échelle, numérisations 2D/3D, abaques de ventilation, etc.) ? Cliquez sur :

wesco.ch/fr/evm205

Accessoires et options

Accessoires

4010930	**Cassettes à charbon actif Ø 125 (paquet à 2 pièces)**	71.25	**77.00**

Systèmes électriques d'entrée d'air et d'évacuation, voir chapitre 6

Données d'installation

Instructions d'installation

Instructions d'installation générales

- Kit de fixation compris
- Distance minimale par rapport au plan de cuisson électrique 550 mm / gaz 650 mm

Instructions d'installation évacuation

- Gaine d'évacuation min. Ø 125 mm ou gaine extra-plate type 82, de préférence insonorisée

Instructions d'installation circuit fermé

- Hotte à circuit fermé : peinture lessivable recommandée

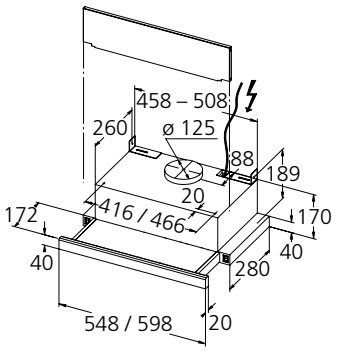

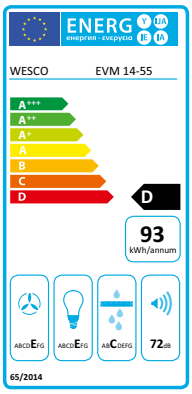

Spécifications techniques

Débit d'air libre (ventilateur)	365 m³/h
Puissance du moteur	138 watt
Vitesses	3
Débit d'air évacuation / Niveau sonore min.	175 m³/h / 56 dB(A)*1
Débit d'air évacuation / Niveau sonore max.	350 m³/h / 72 dB(A)*1
Débit d'air évacuation / Niveau sonore intensif	-
Pression intensive évacuation	300 Pa
Débit d'air recyclage / Niveau sonore min.	70 m³/h / 66 dB(A)*1
Débit d'air recyclage / Niveau sonore max.	110 m³/h / 77 dB(A)*1

Eclairage	LED 8 watt
Eclairage du plan de cuisson température chromatique (kelvin)	3000
Commande	Curseur
Fonction d'arrêt temporisé	Non
Indicateur de saturation des filtres	Non
Classification des filtres à charbon	★

*1 Niveau sonore dB(A) re 1 pW selon EN 60704-3

N° d'article		Dimensions L × P mm	CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
4011469	**EVM 14-55 blanc**	550 × 500	370.05	**400.00**	2.50
4011470	**EVM 14-55 inox**	550 × 500	453.30	**490.00**	2.50
4011471	**EVM 14-60 blanc**	600 × 500	370.05	**400.00**	2.50
4011472	**EVM 14-60 inox**	600 × 500	453.30	**490.00**	2.50

Accessoires et options		CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
Accessoires				
4011561	**Filtre à charbon actif Ø 230 mm**	64.75	**70.00**	

Systèmes électriques d'entrée d'air et d'évacuation, voir chapitre 6

Données d'installation

Instructions d'installation

Instructions d'installation générales

- Hauteur de pose 150 mm (modèle précédent 140 mm)
- Distance minimale par rapport au plan de cuisson électrique 650 mm / gaz 650 mm

Instructions d'installation évacuation

- Gaine d'évacuation min. Ø 125 mm ou gaine extra-plate type 82, de préférence insonorisée

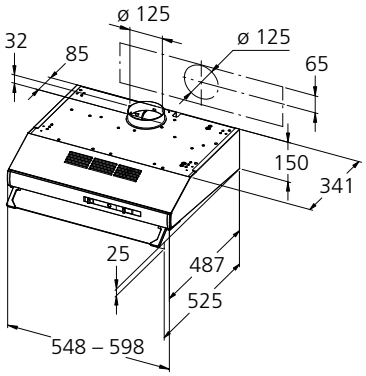

Où trouver des informations toujours à jour, détaillées et exhaustives ainsi que la documentation complète de chaque produit (instructions, plans à grande échelle, numérisations 2D/3D, abaques de ventilation, etc.) ? Cliquez sur :

wesco.ch/fr/evm14

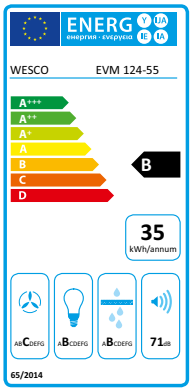

Spécifications techniques

Débit d'air libre (ventilateur)	570 m³/h	Eclairage	LED 4.5 watt
Puissance du moteur	58 watt	Eclairage du plan de cuisson température chromatique (kelvin)	3000
Vitesses	En continu	Commande	Variateur rotatif
Débit d'air évacuation / Niveau sonore min.	220 m³/h / 62 dB(A)*[1]	Fonction d'arrêt temporisé	Non
Débit d'air évacuation / Niveau sonore max.	330 m³/h / 71 dB(A)*[1]	Indicateur de saturation des filtres	Non
Débit d'air évacuation / Niveau sonore intensif	-	Classification des filtres à charbon	Circuit fermé impossible
Pression intensive évacuation	365 Pa		

N° d'article		Dimensions L × P mm	CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
4013328	**EVM 124-55 blanc**	550 × 300	952.80	**1'030.00**	2.50
4013326	**EVM 124-55 anthracite**	550 × 300	952.80	**1'030.00**	2.50
4013332	**EVM 124-60 blanc**	600 × 290	952.80	**1'030.00**	2.50
4013330	**EVM 124-60 anthracite**	600 × 290	952.80	**1'030.00**	2.50
4013329	**EVM 124-55 fermeture blanche**	550 × 300	1'054.60	**1'140.00**	2.50
4013327	**EVM 124-55 fermeture anthracite**	550 × 300	1'054.60	**1'140.00**	2.50
4013333	**EVM 124-60 fermeture blanche**	600 × 290	1'054.60	**1'140.00**	2.50
4013331	**EVM 124-60 fermeture anthracite**	600 × 290	1'054.60	**1'140.00**	2.50

Accessoires et options

Accessoires

4002207	**Adaptateur de profondeur arrière, synthétique blanc 550 mm**	44.40	**48.00**
4002208	**Adaptateur de profondeur arrière, synthétique blanc 600 mm**	45.35	**49.00**

Systèmes électriques d'entrée d'air et d'évacuation, voir chapitre 6

Données d'installation

Instructions d'installation

Instructions d'installation générales

- Habillages de façade à choix en bois, verre, céramique ou acier inox
- Distance minimale par rapport au plan de cuisson électrique 500 mm / gaz 650 mm

Instructions d'installation évacuation

- Gaine d'évacuation min. Ø 125 mm ou gaine extra-plate type 82, de préférence insonorisée

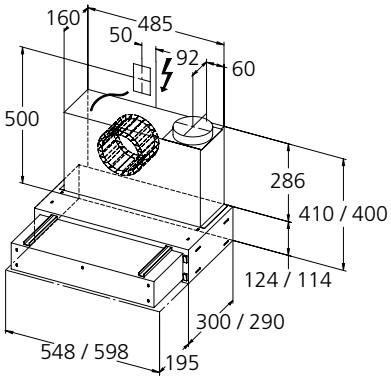

Où trouver des informations toujours à jour, détaillées et exhaustives ainsi que la documentation complète de chaque produit (instructions, plans à grande échelle, numérisations 2D/3D, abaques de ventilation, etc.) ? Cliquez sur :

wesco.ch/fr/evm124

Spécifications techniques

Débit d'air libre (ventilateur)	Externe
Vitesses	-
Débit d'air évacuation / Niveau sonore min.	-
Débit d'air évacuation / Niveau sonore max.	-
Débit d'air évacuation / Niveau sonore intensif	-

Eclairage	LED 4.5 watt
Eclairage du plan de cuisson température chromatique (kelvin)	3000
Commande	Clapet interne
Fonction d'arrêt temporisé	Non
Indicateur de saturation des filtres	Non
Classification des filtres à charbon	Circuit fermé impossible

N° d'article		Dimensions L × P mm	CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
4013341	**ZM 124-55 blanc**	550 × 300	726.20	**785.00**	2.50
4013340	**ZM 124-55 anthracite**	550 × 300	726.20	**785.00**	2.50
4013343	**ZM 124-60 blanc**	600 × 290	744.70	**805.00**	2.50
4013342	**ZM 124-60 anthracite**	600 × 290	744.70	**805.00**	2.50

Accessoires et options

Accessoires

4002207	**Profilé de compensation arrière, synthétique blanc 550 mm**	44.40	**48.00**
4002208	**Profilé de compensation arrière, synthétique blanc 600 mm**	45.35	**49.00**

Systèmes électriques d'entrée d'air et d'évacuation, voir chapitre 6

Données d'installation

Instructions d'installation

Instructions d'installation générales

- Le clapet s'ouvre lorsque le tiroir est tiré
- Eclairage seulement sur interrupteur
- Pour objets avec ventilation centralisée
- Habillages de façade à choix en bois, verre, céramique ou acier inox
- Distance minimale par rapport au plan de cuisson électrique 500 mm / gaz 650 mm

Instructions d'installation évacuation

- Gaine d'évacuation min. Ø 125 mm ou gaine extra-plate type 82, de préférence insonorisée

Diagramme de la soupape ZM 124

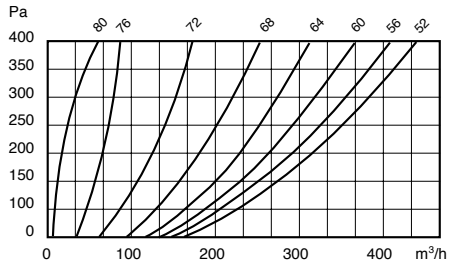



Où trouver des informations toujours à jour, détaillées et exhaustives ainsi que la documentation complète de chaque produit (instructions, plans à grande échelle, numérisations 2D/3D, abaques de ventilation, etc.) ? Cliquez sur :

wesco.ch/fr/zm124

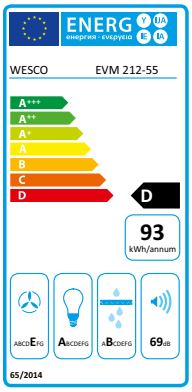

Spécifications techniques

Débit d'air libre (ventilateur)	2 × 400 m³/h
Puissance du moteur	2 × 100 watt
Vitesses	En continu
Débit d'air évacuation / Niveau sonore min.	285 m³/h / 55 dB(A)*¹
Débit d'air évacuation / Niveau sonore max.	545 m³/h / 69 dB(A)*¹
Pression intensive évacuation	325 Pa

Eclairage	55 / 60 : LED 4.5 watt 82 / 90 : LED 2.6 watt
Eclairage du plan de cuisson température chromatique (kelvin)	55 / 60 : 3000 82 / 90 : 2800
Commande	Variateur rotatif
Fonction d'arrêt temporisé	Non
Indicateur de saturation des filtres	Non
Classification des filtres à charbon	Circuit fermé impossible

*¹ Niveau sonore dB(A) re 1 pW selon EN 60704-3

N° d'article		Dimensions L × P mm	CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
4013337	**EVM 212-55 blanc**	550 × 300	1'174.85	**1'270.00**	6.01
4013336	**EVM 212-55 anthracite**	550 × 300	1'174.85	**1'270.00**	6.01
4013339	**EVM 212-60 blanc**	600 × 290	1'174.85	**1'270.00**	6.01
4013338	**EVM 212-60 anthracite**	600 × 290	1'174.85	**1'270.00**	6.01
4000188	**EVM 212-82 blanc**	820 × 300	1'498.60	**1'620.00**	6.01
4000187	**EVM 212-82 anthracite**	820 × 300	1'498.60	**1'620.00**	6.01
4000190	**EVM 212-90 blanc**	900 × 290	1'498.60	**1'620.00**	6.01
4000189	**EVM 212-90 anthracite**	900 × 290	1'498.60	**1'620.00**	6.01

Accessoires et options

Systèmes électriques d'entrée d'air et d'évacuation, voir chapitre 6

Données d'installation

Instructions d'installation

Instructions d'installation générales

- Habillages de façade à choix en bois, verre, céramique ou acier inox
- Distance minimale par rapport au plan de cuisson électrique 500 mm / gaz 650 mm

Instructions d'installation évacuation

- Gaine d'évacuation min. Ø 150 mm ou gaine extra-plate type 100, de préférence insonorisée

Où trouver des informations toujours à jour, détaillées et exhaustives ainsi que la documentation complète de chaque produit (instructions, plans à grande échelle, numérisations 2D/3D, abaques de ventilation, etc.) ? Cliquez sur :

wesco.ch/fr/evm212

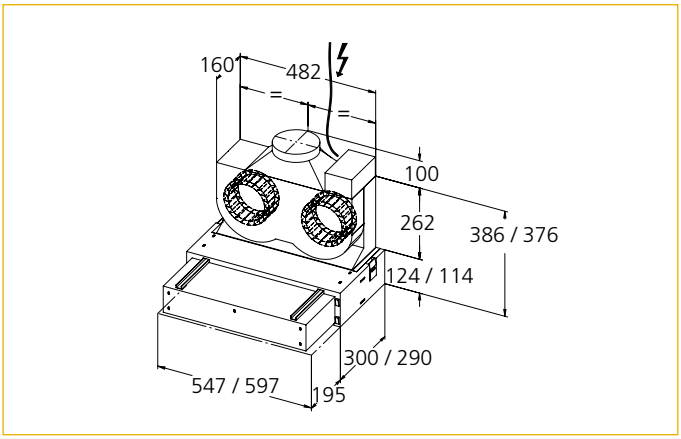

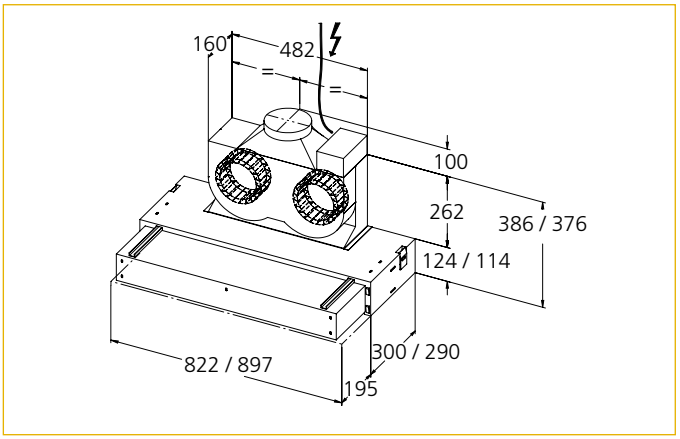

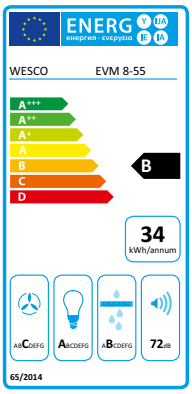

Spécifications techniques

Débit d'air libre (ventilateur)	570 m³/h
Puissance du moteur	58 watt
Vitesses	En continu
Débit d'air évacuation / Niveau sonore min.	245 m³/h / 63 dB(A)*[1]
Débit d'air évacuation / Niveau sonore max.	380 m³/h / 72 dB(A)*[1]
Débit d'air évacuation / Niveau sonore intensif	-
Pression intensive évacuation	340 Pa

Eclairage	LED 4.5 watt
Eclairage du plan de cuisson température chromatique (kelvin)	3000
Commande	Variateur rotatif
Fonction d'arrêt temporisé	Non
Indicateur de saturation des filtres	Non
Classification des filtres à charbon	Circuit fermé impossible

*[1] Niveau sonore dB(A) re 1 pW selon EN 60704-3

N° d'article		Dimensions L×P mm	CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
4013334	**EVM 8-55 blanc**	550×300	1'147.10	**1'240.00**	2.50
4013335	**EVM 8-60 blanc**	600×300	1'184.10	**1'280.00**	2.50

Accessoires et options

Accessoires

4002207	**Adaptateur de profondeur arrière, synthétique blanc 550 mm**	44.40	**48.00**
4002208	**Adaptateur de profondeur arrière, synthétique blanc 600 mm**	45.35	**49.00**

Systèmes électriques d'entrée d'air et d'évacuation, voir chapitre 6

Données d'installation

Instructions d'installation

Instructions d'installation générales

- Habillages de façade à choix en bois, verre, céramique ou acier inox
- Distance minimale par rapport au plan de cuisson électrique 500 mm / gaz 650 mm

Instructions d'installation évacuation

- Gaine d'évacuation min. Ø 125 mm ou gaine extra-plate type 82, de préférence insonorisée

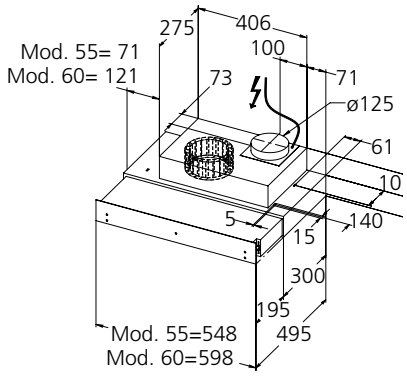

Où trouver des informations toujours à jour, détaillées et exhaustives ainsi que la documentation complète de chaque produit (instructions, plans à grande échelle, numérisations 2D/3D, abaques de ventilation, etc.) ? Cliquez sur :

wesco.ch/fr/evm8

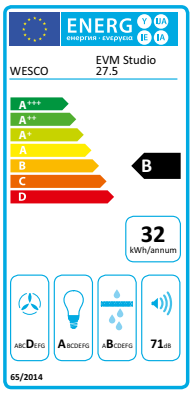

Spécifications techniques

Débit d'air libre (ventilateur)	570 m³/h
Puissance du moteur	58 watt / circuit fermé 100 watt
Vitesses	1 / circuit fermé 2
Débit d'air / Niveau sonore min.	-
Débit d'air / Niveau sonore max.	300 m³/h / 71 dB(A)*[1]
Débit d'air / Niveau sonore intensif	-
Pression intensive évacuation	355 Pa
Débit d'air recyclage / Niveau sonore min.	200 m³/h / 65 dB(A)*[1]
Débit d'air recyclage / Niveau sonore max.	300 m³/h / 75 dB(A)*[1]

Eclairage	LED 4 watt
Eclairage du plan de cuisson température chromatique (kelvin)	2700
Commande	Ampoule flamme
Fonction d'arrêt temporisé	Non
Indicateur de saturation des filtres	Non
Classification des filtres à charbon	★

*[1] Niveau sonore dB(A) re 1 pW selon EN 60704-3

N° d'article		Dimensions L × P mm	CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
4000221	**EVM Studio-27.5 blanc**	275 × 300	786.30	**850.00**	2.50
4003201	**EVM Studio-30 blanc**	300 × 300	786.30	**850.00**	2.50
4000220	**EVM Studio Circuit fermé-27.5 blanc**	275 × 293	1'063.85	**1'150.00**	2.50
4003203	**EVM Studio Circuit fermé-30 blanc**	300 × 293	1'063.85	**1'150.00**	2.50

Accessoires et options

Accessoires

4001360	**Filtre à charbon actif**	26.85	**29.00**

Systèmes électriques d'entrée d'air et d'évacuation, voir chapitre 6

Données d'installation

Instructions d'installation

Instructions d'installation générales

- Habillages de façade à choix en bois, verre, céramique ou acier inox
- Distance minimale par rapport au plan de cuisson électrique 500 mm / gaz 650 mm

Instructions d'installation évacuation

- Gaine d'évacuation min. Ø 125 mm ou gaine extra-plate type 82, de préférence insonorisée

Circuit fermé



Évacuation



Où trouver des informations toujours à jour, détaillées et exhaustives ainsi que la documentation complète de chaque produit (instructions, plans à grande échelle, numérisations 2D/3D, abaques de ventilation, etc.) ? Cliquez sur :

wesco.ch/fr/evmstudio

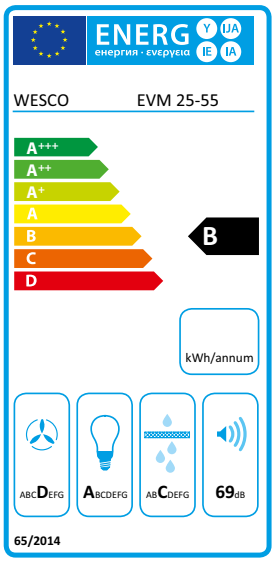

Spécifications techniques

Débit d'air libre (ventilateur)	55 / 60 : 570 m³/h 82 – 110 : 2x 400 m³/h
Puissance du moteur	55 / 60 : 58 watt 82 – 110 : 2 x 100 watt
Vitesses	En continu
Débit d'air évacuation / Niveau sonore min.	55 / 60 : 250 m³/h / 62 dB(A)*[1] 82 – 110 : 255 m³/h / 54 dB(A)*[1]
Débit d'air évacuation / Niveau sonore max.	55 / 60 : 350 m³/h / 69 dB(A)*[1] 82 – 110 : 545 m³/h / 71 dB(A)*[1]
Débit d'air évacuation / Niveau sonore intensif	-
Pression intensive évacuation	55 / 60 : 295 Pa 82 – 110 : 310 Pa

Eclairage	55 / 60 : LED 2.2 watt 82 / 90 / 100 / 110 : LED 3.3 watt
Eclairage du plan de cuisson température chromatique (kelvin)	2800
Commande	Variateur rotatif
Fonction d'arrêt temporisé	Non
Indicateur de saturation des filtres	Non
Classification des filtres à charbon	Circuit fermé impossible

*[1] Niveau sonore dB(A) re 1 pW selon EN 60704-3

N° d'article		Dimensions L x P mm	CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
4000208	**EVM 25-55 blanc**	550 x 300	1'036.10	**1'120.00**	2.50
4000207	**EVM 25-55 anthracite**	550 x 300	1'036.10	**1'120.00**	2.50
4000210	**EVM 25-60 blanc**	600 x 300	1'054.60	**1'140.00**	2.50
4000209	**EVM 25-60 anthracite**	600 x 300	1'054.60	**1'140.00**	2.50
4000212	**EVM 25-82 blanc**	820 x 300	1'766.90	**1'910.00**	6.01
4000211	**EVM 25-82 anthracite**	820 x 300	1'766.90	**1'910.00**	6.01
4000214	**EVM 25-90 blanc (EVM 25-82 avec des éléments latéraux)**	900 x 300	1'766.90	**1'910.00**	6.01
4000213	**EVM 25-90 anthracite (EVM 25-82 avec des éléments latéraux)**	900 x 300	1'766.90	**1'910.00**	6.01
4000202	**EVM 25-100 blanc**	1000 x 300	1'766.90	**1'910.00**	6.01
4000201	**EVM 25-100 anthracite**	1000 x 300	1'766.90	**1'910.00**	6.01
4000204	**EVM 25-110 blanc (EVM 25-100 avec des éléments latéraux)**	1100 x 300	1'766.90	**1'910.00**	6.01
4000203	**EVM 25-110 anthracite (EVM 25-100 avec des éléments latéraux)**	1100 x 300	1'766.90	**1'910.00**	6.01

Où trouver des informations toujours à jour, détaillées et exhaustives ainsi que la documentation complète de chaque produit (instructions, plans à grande échelle, numérisations 2D/3D, abaques de ventilation, etc.) ? Cliquez sur :

wesco.ch/fr/evm25

Accessoires et options		CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
Accessoires				
4002207	**Adaptateur de profondeur arrière, synthétique blanc 550 mm**	44.40	**48.00**	
4002208	**Adaptateur de profondeur arrière, synthétique blanc 600 mm**	45.35	**49.00**	
4005331	**Adaptateur de profondeur arrière, synthétique gris clair 900 mm**	49.95	**54.00**	

Systèmes électriques d'entrée d'air et d'évacuation, voir chapitre 6

Données d'installation

Instructions d'installation

Instructions d'installation générales

- Habillages de façade à choix en bois, verre, céramique ou acier inox
- Distance minimale par rapport au plan de cuisson électrique 500 mm / gaz 650 mm

Instructions d'installation évacuation

- Gaine d'évacuation Ø min. de 125 mm / 150 mm ou gaine extra-plate de section équivalente, de préférence insonorisée

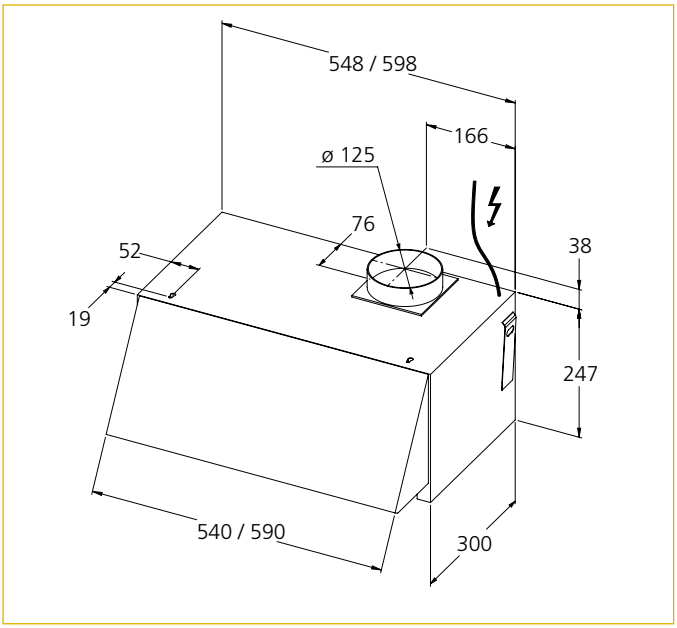

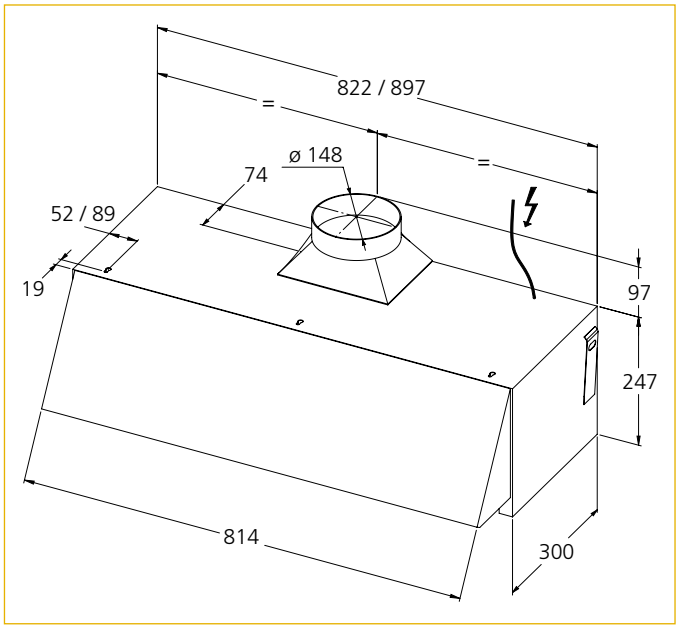

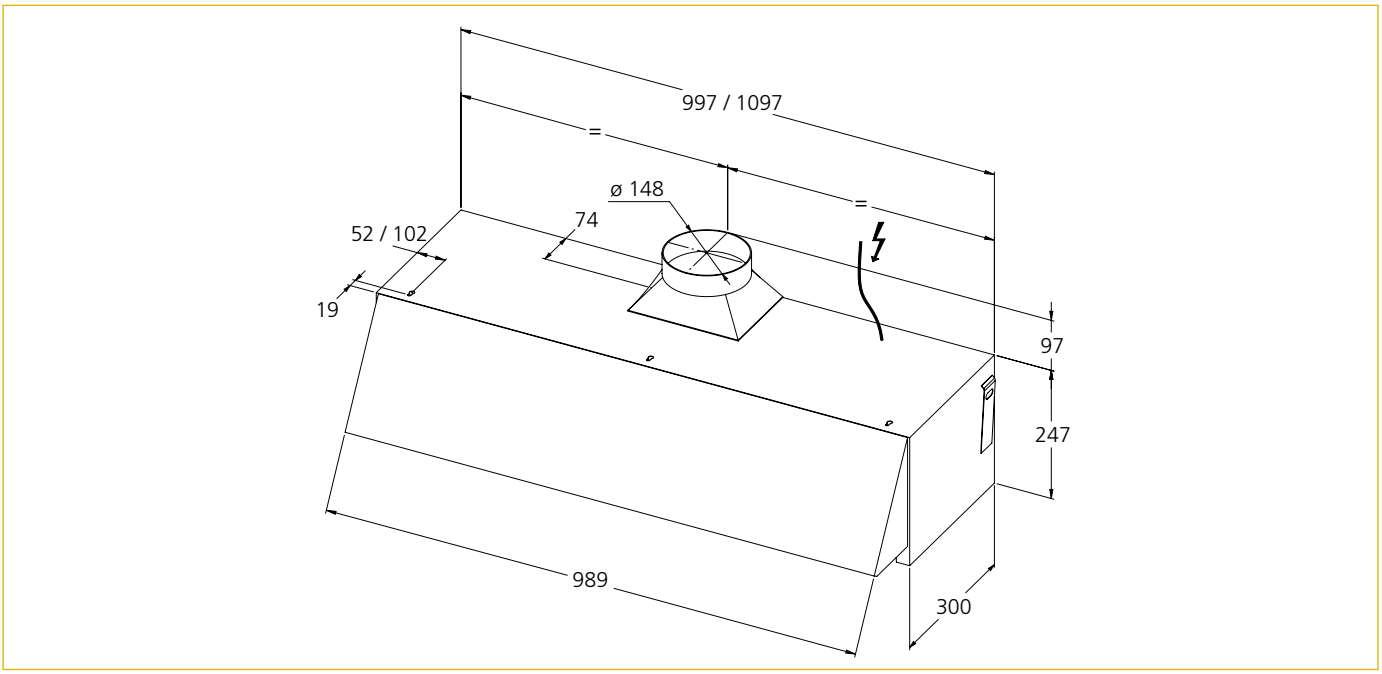

Accessoires pour hottes intégrables

			CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.
N° d'article	Spécifications techniques	Couleur	CAR excl.	CAR incl.
	Face 1/6 (épaisseur : 21 mm)			
4002015	pour EVM 124-55 / EVM 212-55 / ZM 124-55 (547 × 124 mm)	blanc	171.15	**185.00**
4002017	pour EVM 124-60 / EVM 212-60 / ZM 124-60 (597 × 124 mm)	blanc		
	Face 2/6 (épaisseur : 21 mm)			
				
4002023	pour EVM 25-55 (547 × 250 mm)	blanc	206.30	**223.00**
4002025	pour EVM 25-60 (597 × 250 mm)	blanc		
	Adaptateur de profondeur arrière, synthétique			
		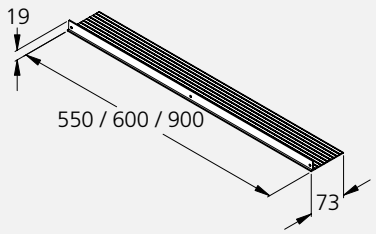		
4002207	blanc	550 mm	44.40	**48.00**
4002208	blanc	600 mm	45.35	**49.00**
4005331	gris clair	900 mm	49.95	**54.00**
	Caches latéraux (1 paire) avec 2 rebords, pour meuble haut			
				
4003272		blanc	53.65	**58.00**
4003273		anthracite		
	Caches latéraux profonds (1 paire) avec 2 rebords, pour meuble haut Découpe possible sur demande			
				
4007030		inox	74.00	**80.00**

Sets d'adaptation LED

		CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.
N° d'article	Spécifications techniques		
4013224	**Sets d'adaptation LED, RVM 130/330, EVM/ZM 124, EVM 8/212 (55/60)**	173.90	**188.00**
4013225	**Sets d'adaptation LED, RVM 800**	218.30	**236.00**

Sets d'adaptation pour remplacement d'appareils

La hotte est irréparable ? Si la cuisine est encore en bon état, pourquoi ne pas changer seulement la hotte ? WESCO simplifie l'opération en proposant une solution de remplacement pour de nombreux modèles. Pour le remplacement des anciens modèles EVM 13 ou EVM 213, nous proposons deux hottes modernes (Firstline Touch, EVM 215).
Le nouveau set d'adaptation permet de réduire le travail d'installation sans modifier le meuble receveur.

Set d'adaptation EVM 13 / 213 pour EVM 215

		CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.
N° d'article	Spécifications techniques		
4013469	**Set d'adaptation 55 EVM 13 / 213 pour EVM 215**	222.95	**241.00**
4013470	**Set d'adaptation 60 EVM 13 / 213 pour EVM 215**	222.95	**241.00**

Set d'adaptation EVM 13 / 213 pour BEH FLT (Firstline Touch)

		CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.
N° d'article	Spécifications techniques		
4013466	**Set d'adaptation 55 EVM 13 / 213 pour BEH FLT**	316.35	**342.00**
4013467	**Set d'adaptation 60 EVM 13 / 213 pour BEH FLT**	316.35	**342.00**
4013468	**Set d'adaptation 90 EVM 13 / 213 pour BEH FLT**	316.35	**342.00**

Consultez notre «Guide pour le remplacement des hottes intégrables» pour le détail des livraisons et les dessins techniques.

Découvrez encore plus de possibilités de remplacement d'appareils sous

wesco.ch/remplacement

Hottes plafonniers / Aérateurs

	Hottes plafonniers	Aérateurs	Grande facilité de nettoyage	Fonctionnement particulièrement silencieux	Eclairage à température chromatique réglable	Filtre de désodorisation zéro maintenance	Classe énergétique	Largeurs (cm)	Page
Gamme Alto									168
EVRE-L Alto **NOUVEAU**	■		■	■	■	□	B	80 / 100 / 120	170
EVRE Alto **NOUVEAU**	■		■	■		□	A+	80 / 100 / 120	172
FVR-L Alto **NOUVEAU**	■		■	■	■		ventilateur externe	80 / 100 / 120	174
FVR Alto **NOUVEAU**	■		■	■			ventilateur externe	80 / 100 / 120	176
EVRE Visio		■	■	■	■	□	B / A / A / A	60 / 80 / 100 / 120	178
BLB Firstline		■	■	■	■	□	A+	60 / 90	180
RVM 130		■					B	48	182
RVM 330		■					D	48	183
RVM 800		■					D	80	184
Accessoires pour aérateurs									185

■ = Disponible
□ = Option

Une liberté de mouvement nommée Alto

Les hottes plafonniers «5» se repositionnent! Robustes et minimalistes, elles s'intègrent dans un faux-plafond ou un chapeau, libérant ainsi le champ de vision. Cette alternative intéressante aux plans de cuisson aspirants est proposée à choix avec ventilateurs intégrés (EVRE Alto) ou ventilateurs externes (FVR Alto), avec éclairage (EVRE-L / FVR-L) ou sans éclairage (EVRE / FVR).

Personnalisation

Les hottes plafonniers Alto jouent sur la polyvalence et se déclinent en différentes grandeurs et couleurs pour faciliter leur intégration dans le design de la cuisine. Tous les modèles ont le même déflecteur en verre assurant une captation efficace des vapeurs de cuisson grâce à l'aspiration périphérique.

FVR Alto, la solution pour les espaces restreints

La version FVR Alto est prévue pour fonctionner avec un ventilateur externe, ce qui permet de réduire l'encombrement de la hotte. Une solution idéale quand la place manque. Désormais, cette hotte est livrée d'usine avec un Gateway Bluetooth pour faciliter la connexion des accessoires.

Le tandem idéal : la version en verre fumé s'intègre parfaitement dans les cuisines sombres.

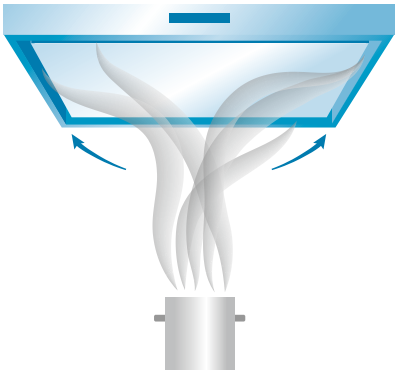

Aspiration périphérique

Les vapeurs de cuisson sont captées grâce à l'aspiration puissante à travers la fente séparant le déflecteur et le bord de la hotte. Elles traversent ensuite les filtres de dégraissage. Ce type d'aspiration optimise la captation des vapeurs et réduit les courants d'air transversaux. Autre incidence positive : le réduction du niveau sonore de la hotte.

Eclairage

Le bandeau LED non éblouissant permet un éclairage optimal du plan de cuisson. L'éclairage intégré est dimmable et réglable dans la plage chromatique entre 2700 – 6500 Kelvin. La hotte peut aussi être commandée sans lumière afin d'être intégrée dans un concept d'éclairage personnalisé. WESCO Connect permet de connecter l'éclairage externe à la hotte.

Nettoyage

Il suffit d'abaisser le déflecteur. Les filtres de dégraissage à flux optimisé sont faciles à retirer et à mettre au lave-vaisselle. La coque intérieure FlowClean est très facile à nettoyer.

Place aux poêles et à la vaisselle

Les hottes plafonniers dégagent la vue sur le séjour et offrent une totale liberté de mouvement tout en ménageant la place nécessaire dans les meubles pour ranger poêles, vaisselle et autres ustensiles de cuisine.

Cuisiner dans une nouvelle dimension grâce à AutoRun® Sense

Les hottes EVRE/EVREL Alto fonctionnent de manière totalement automatique. Le capteur intelligent détecte les odeurs et les aérosols de graisses, d'alcool et d'eau dans les vapeurs de cuisson et régule la vitesse de ventilation en conséquence. Après la cuisson, la hotte se met en mode arrêt temporisé et l'aération s'arrête dès que l'air est propre. Côté sécurité, la hotte s'arrête automatiquement en cas de feu de poêle. La hotte peut être pilotée manuellement via télécommande en tout temps.

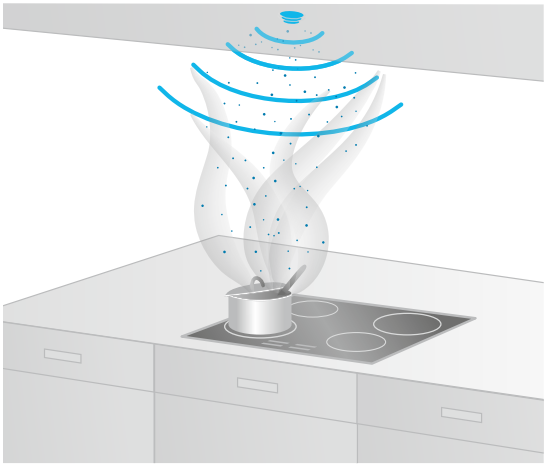

Plus d'informations concernant la technologie innovante AutoRun®Sense

wesco.ch/fr/autorun-sense

Comparatif des deux modèles

	EVRE Alto (ventilateur intégré) Confort accru grâce aux fonctions automatiques	**FVR Alto** (ventilateur externe) Modèle de base pour solutions avec ventilateur externe
WESCO Connect Bluetooth	■	■
Télécommande WFB 6	■	□
Gateway Radio (prérequis pour la connexion d'accessoires tels que bloc de commande ou éclairage externe)	□	□
Mise en marche/arrêt automatique AutoRun®	■	□
Pilotage automatique AutoRun® Sense	■	pas possible

■ inclus dans la livraison
□ option

EVRE-L Alto 80 / 100 / 120

Nouveau avec AutoRun® Sense

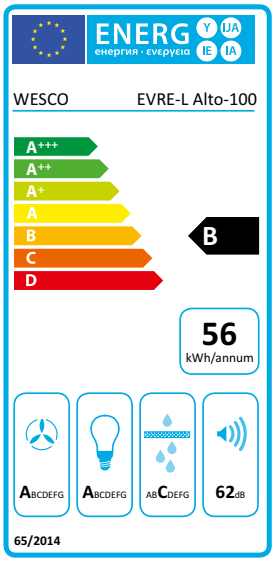

- Hotte plafonnier puissante avec éclairage intégré, pose en îlot ou encastrée dans meuble supérieur
- Le déflecteur en verre avec aspiration périphérique apporte une note d'élégance stylée à chaque cuisine
- Le déflecteur en verre permet une captation efficace des vapeurs et est doté de filtres de dégraissage en acier à flux optimisé
- Conception robuste pour une longue durée de vie et un nettoyage facile
- Se met en mode arrêt temporisé et se déclenche automatiquement dès que les vapeurs de cuisson sont éliminées
- Commutation automatique et régulation autonome grâce à AutoRun® Sense
- Bandeau LED non éblouissant : éclairage optimal du plan de cuisson
- Eclairage à température chromatique réglable et à intensité variable
- Fonctionnement particulièrement silencieux grâce à une robuste construction insonorisante
- Hygiène simple et approfondie grâce aux coques intérieures WESCO FlowClean
- Fonctionnement en circuit fermé, solution zéro maintenance possible avec filtre de désodorisation PlasmaMade®
- WESCO Connect Bluetooth déjà intégré d'usine

Spécifications techniques

Débit d'air libre (ventilateur)	975 m³/h
Puissance du moteur	170 watt
Vitesses	3+i
Débit d'air évacuation / Niveau sonore min.	300 m³/h / 47 dB(A)*[1]
Débit d'air évacuation / Niveau sonore max.	580 m³/h / 62 dB(A)*[1]
Débit d'air évacuation / Niveau sonore intensif	750 m³/h / 68 dB(A)*[1]
Pression intensive évacuation	380 Pa
Débit d'air recyclage / Niveau sonore min.	270 m³/h / 44 dB(A)*[1]
Débit d'air recyclage / Niveau sonore max.	530 m³/h / 58 dB(A)*[1]
Débit d'air recyclage / Niveau sonore intensif	700 m³/h / 63 dB(A)*[1]

Eclairage	LED 24 watt
Eclairage du plan de cuisson dimmable température chromatique (kelvin)	2700 – 6500 (réglable)
Commande	externe (STF ou WFB 6)
Fonction d'arrêt temporisé	Oui
Indicateur de saturation des filtres	Externe (STF ou WFB 6)
Classification des filtres à charbon	★★★

*[1] Niveau sonore dB(A) re 1 pW selon EN 60704-3

N° d'article				Dimensions L×P mm	CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
4013729 -			0	**EVRE-L Alto 80**	800×540	3'376.50	**3'650.00**	10.81
4013731 -			0	**EVRE-L Alto 100**	1000×540	3'839.05	**4'150.00**	10.81
4013733 -			0	**EVRE-L Alto 120**	1200×540	4'301.55	**4'650.00**	10.81
	▼	▼		**Variantes**		**Plus-value**		
		0		**Cadre en inox, verre blanc alu**				
		1		**Cadre blanc, verre blanc**				
		2		**Cadre noir, verre noir**				
	0			**Évacuation**				
	2			**Circuit fermé avec charbon actif**		309.90	**335.00**	

Où trouver des informations toujours à jour, détaillées et exhaustives ainsi que la documentation complète de chaque produit (instructions, plans à grande échelle, numérisations 2D/3D, abaques de ventilation, etc.) ? Cliquez sur :

wesco.ch/fr/evrelalto

Accessoires et options		CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
WESCO Connect				
4012134	**Gateway Radio****	278.45	**301.00**	0.61
4012135	**Bloc de commande Radio STF blanc** **à commander avec Gateway Radio	324.70	**351.00**	0.20
4012136	**Bloc de commande Radio STF Radio** **à commander avec Gateway Radio	324.70	**351.00**	0.20
4012143	**Connexion éclairage externe Radio LEF** **à commander avec Gateway Radio	324.70	**351.00**	0.20
4012133	**Gateway Câble** contact libre de potentiel / éclairage externe par câble	249.75	**270.00**	0.61

Systèmes électriques d'entrée d'air et d'évacuation, voir chapitre 6

Options WESCO Connect, voir chapitre 7

Accessoires				
4007426	**Kit de fixation au plafond**	79.55	**86.00**	

Données d'installation

Instructions d'installation

Instructions d'installation générales

- La télécommande WFB 6 est comprise dans la livraison
- Découpe : 812 / 1012 / 1212 × 512 mm
- Hauteur de pose recommandée (retombée) : au-dessus du plan de cuisson : 900 – 1100 mm
- Volume de captation recommandé : 80 – 150 mm
- Kit de fixation compris
- Module AutoRun® livré d'usine
- Prévoir une prise supplémentaire pour le module AutoRun® dans le meuble inférieur
- Tenir compte des instructions du manuel d'installation du module AutoRun® (positionnement et distances)
- Couleurs : blanc RAL 9003 / noir RAL 9005
  Attention : les couleurs RAL peuvent présenter des variations de teinte selon le matériau, p. ex. bois, verre, etc. par rapport aux couleurs environnantes
- Un éclairage externe peut être connecté au Gateway Radio et piloté par le bloc de commande STF
- L'éclairage externe peut être connecté soit par câble, soit par radio, en ajoutant le module de connexion radio LEF pour éclairage externe (n° d'art. 4012143)

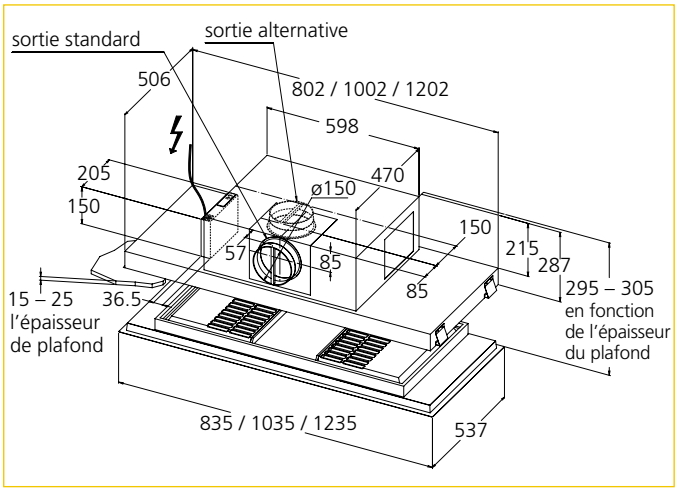

Instructions d'installation évacuation

- Gaine d'évacuation min. Ø 150 mm ou gaine extra-plate type 100, de préférence insonorisée
- Évacuation dessus ou avant/arrière à choix selon direction des travaux

Instructions d'installation circuit fermé

- Surface de sortie de l'air recommandée d'au moins 400 cm² pour l'air canalisé et d'au moins 500 cm² pour l'air non canalisé
- L'air recyclé doit être réintroduit dans la cuisine par une ouïe de section aussi grande que possible.
  Recommandation : mise en place de la grille de sortie WESCO ou prévoir un joint d'ombre de min. 10 mm de haut
- Hotte à circuit fermé : peinture lessivable recommandée

Combinaison WESCO Connect Radio et Bluetooth

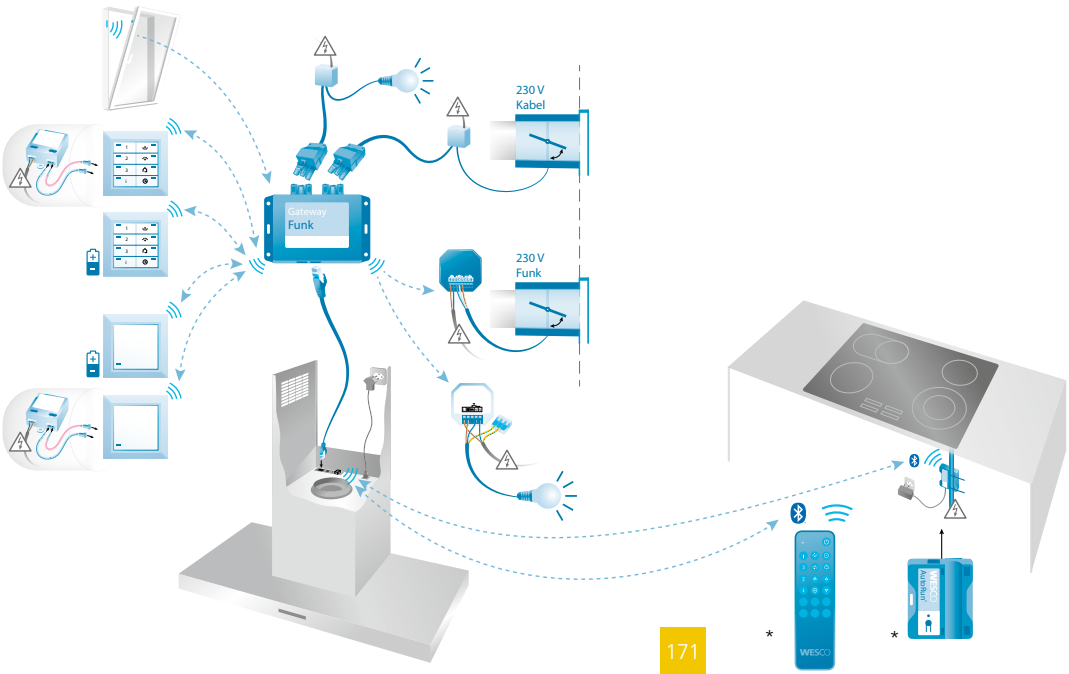

* compris dans la livraison

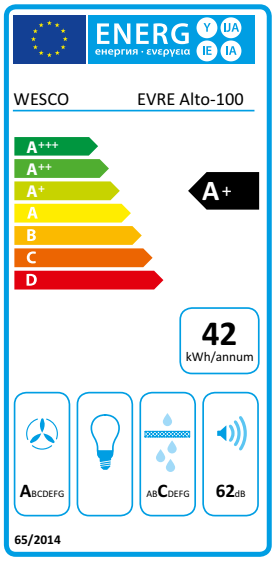

- Hotte plafonnier puissante sans éclairage intégré, pose en îlot ou encastrée dans meuble supérieur
- Le déflecteur en verre avec aspiration périphérique apporte une note d'élégance stylée à chaque cuisine
- Le déflecteur en verre permet une captation efficace des vapeurs et est doté de filtres de dégraissage en acier à flux optimisé
- Conception robuste pour une longue durée de vie et un nettoyage facile
- Se met en mode arrêt temporisé et se déclenche automatiquement dès que les vapeurs de cuisson sont éliminées
- Commutation automatique et régulation autonome grâce à AutoRun® Sense
- Fonctionnement particulièrement silencieux grâce à une robuste construction insonorisante
- Hygiène simple et approfondie grâce aux coques intérieures WESCO FlowClean
- Fonctionnement en circuit fermé, solution zéro maintenance possible avec filtre de désodorisation PlasmaMade®
- WESCO Connect Bluetooth déjà intégré d'usine

Spécifications techniques

Débit d'air libre (ventilateur)	975 m³/h
Puissance du moteur	170 watt
Vitesses	3+i
Débit d'air évacuation / Niveau sonore min.	300 m³/h / 47 dB(A)*[1]
Débit d'air évacuation / Niveau sonore max.	580 m³/h / 62 dB(A)*[1]
Débit d'air évacuation / Niveau sonore intensif	750 m³/h / 68 dB(A)*[1]
Pression intensive évacuation	380 Pa
Débit d'air recyclage / Niveau sonore min.	270 m³/h / 44 dB(A)*[1]
Débit d'air recyclage / Niveau sonore max.	530 m³/h / 58 dB(A)*[1]
Débit d'air recyclage / Niveau sonore intensif	700 m³/h / 63 dB(A)*[1]

Eclairage	Externe
Eclairage du plan de cuisson température chromatique (kelvin)	-
Commande	Externe (STF ou WFB 6)
Fonction d'arrêt temporisé	Oui
Indicateur de saturation des filtres	Externe (STF ou WFB 6)
Classification des filtres à charbon	★★★

*[1] Niveau sonore dB(A) re 1 pW selon EN 60704-3

N° d'article				Dimensions L×P mm	CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
4013730 -		0	**EVRE Alto 80**	800×540	3'080.50	**3'330.00**	10.81
4013732 -		0	**EVRE Alto 100**	1000×540	3'543.00	**3'830.00**	10.81
4013734 -		0	**EVRE Alto 120**	1200×540	4'005.55	**4'330.00**	10.81
▼	▼		**Variantes**		**Plus-value**		
	0		**Cadre en inox, verre blanc alu**				
	1		**Cadre blanc, verre blanc**				
	2		**Cadre noir, verre noir**				
0			**Évacuation**				
2			**Circuit fermé avec charbon actif**		309.90	**335.00**	

Où trouver des informations toujours à jour, détaillées et exhaustives ainsi que la documentation complète de chaque produit (instructions, plans à grande échelle, numérisations 2D/3D, abaques de ventilation, etc.) ? Cliquez sur :

wesco.ch/fr/evrelalto

Accessoires et options		CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
WESCO Connect				
4012134	**Gateway Radio****	278.45	**301.00**	0.61
4012135	**Bloc de commande Radio STF blanc** **à commander avec Gateway Radio	324.70	**351.00**	0.20
4012136	**Bloc de commande Radio STF Radio** **à commander avec Gateway Radio	324.70	**351.00**	0.20
4012143	**Connexion éclairage externe Radio LEF** **à commander avec Gateway Radio	324.70	**351.00**	0.20
4012133	**Gateway Câble** contact libre de potentiel / éclairage externe par câble	249.75	**270.00**	0.61

Systèmes électriques d'entrée d'air et d'évacuation, voir chapitre 6

Options WESCO Connect, voir chapitre 7

Accessoires				
4007426	**Kit de fixation au plafond**	79.55	**86.00**	

Données d'installation

Instructions d'installation

Instructions d'installation générales

- La télécommande WFB 6 est comprise dans la livraison
- Découpe : 812 / 1012 / 1212 × 512 mm
- Hauteur de pose recommandée au-dessus du plan de cuisson : 900 – 1100 mm
- Volume de captation recommandé (retombée) : 80 – 150 mm
- Kit de fixation compris
- Module AutoRun® livré d'usine
- Prévoir une prise supplémentaire pour le module AutoRun® dans le meuble inférieur
- Tenir compte des instructions du manuel d'installation du module AutoRun® (positionnement et distances)
- Couleurs : blanc RAL 9003 / noir RAL 9005
  Attention : les couleurs RAL peuvent présenter des variations de teinte selon le matériau, p. ex. bois, verre, etc. par rapport aux couleurs environnantes
- Un éclairage externe peut être connecté au Gateway Radio et piloté par le bloc de commande STF
- L'éclairage externe peut être connecté soit par câble, soit par radio, en ajoutant le module de connexion radio LEF pour éclairage externe (n° d'art. 4012143)

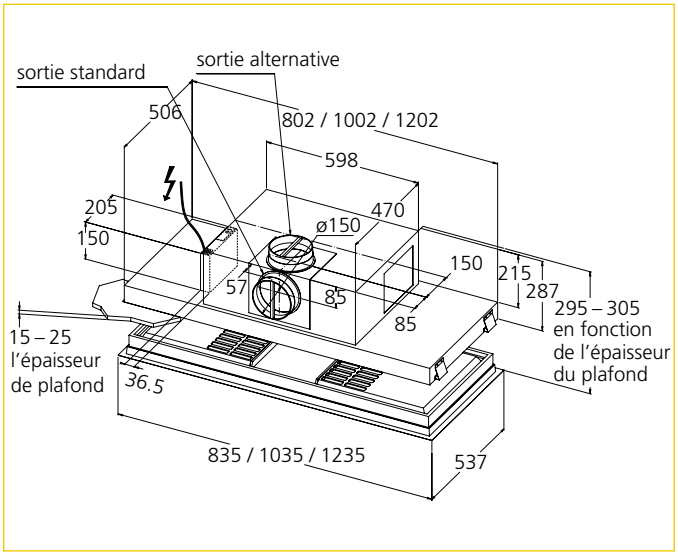

Instructions d'installation évacuation

- Gaine d'évacuation min. Ø 150 mm ou gaine extra-plate type 100, de préférence insonorisée
- Évacuation dessus ou avant/arrière à choix selon direction des travaux

Instructions d'installation circuit fermé

- Surface de sortie de l'air recommandée d'au moins 400 cm² pour l'air canalisé et d'au moins 500 cm² pour l'air non canalisé
- L'air recyclé doit être réintroduit dans la cuisine par une ouïe de section aussi grande que possible.
  Recommandation : mise en place de la grille de sortie WESCO ou prévoir un joint d'ombre de min. 10 mm de haut
- Hotte à circuit fermé : peinture lessivable recommandée

Combinaison WESCO Connect Radio et Bluetooth

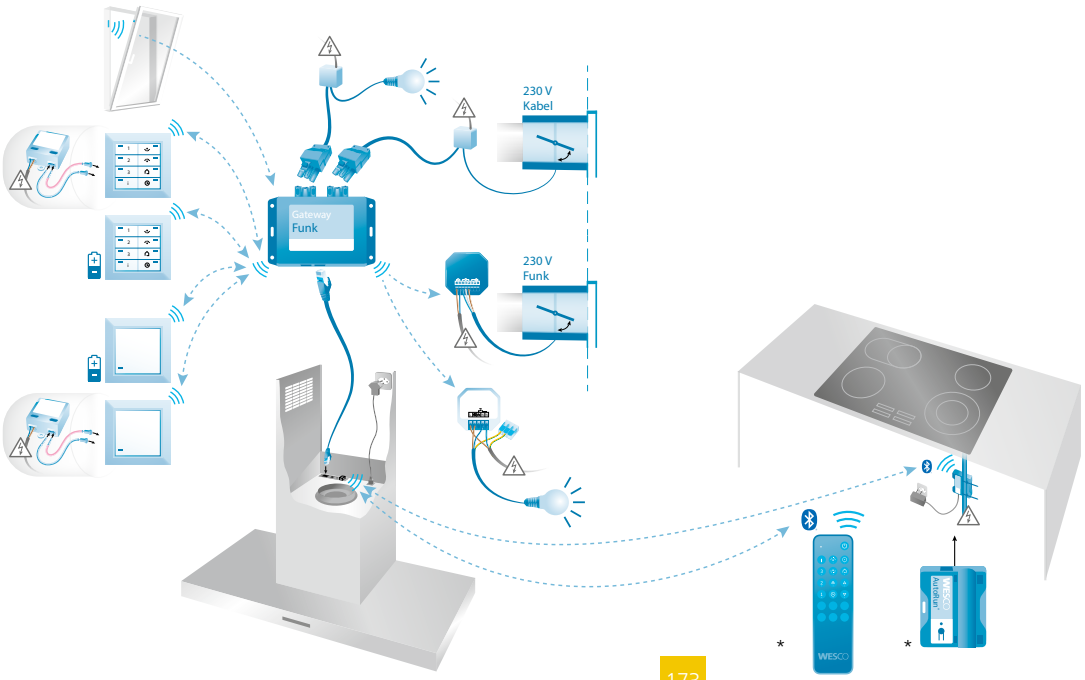

* compris dans la livraison

FVR-L Alto 80 / 100 / 120

Nouveau

- Hotte plafonnier puissante avec éclairage intégré, pose en îlot ou encastrée dans meuble supérieur
- Hotte plafonnier pour ventilateur externe
- Le déflecteur en verre avec aspiration périphérique apporte une note d'élégance stylée à chaque cuisine.
- Le déflecteur en verre permet une captation efficace des vapeurs et est doté de filtres de dégraissage en acier à flux optimisé
- Exécution solide, assurant une longue durée de vie et un nettoyage facile
- Hygiène simple et approfondie grâce aux coques intérieures WESCO FlowClean
- Bandeau LED non éblouissant : éclairage optimal du plan de cuisson
- Eclairage à température chromatique réglable et à intensité variable
- Fonctionnement particulièrement silencieux grâce à une robuste construction insonorisante
- WESCO Connect Bluetooth déjà intégré d'usine

Spécifications techniques

Débit d'air libre (ventilateur)	-
Puissance du moteur	Ventilateur externe
Vitesses	3+i
Débit d'air évacuation / Niveau sonore min.	-
Débit d'air évacuation / Niveau sonore max.	-
Débit d'air évacuation / Niveau sonore intensif	-
Pression intensive évacuation	-
Débit d'air recyclage / Niveau sonore min.	-
Débit d'air recyclage / Niveau sonore max.	-
Débit d'air recyclage / Niveau sonore intensif	-

Eclairage	LED 24 watt
Eclairage du plan de cuisson dimmable température chromatique (kelvin)	2700 – 6500 (réglable)
Commande	Externe (STF ou WFB 6)
Fonction d'arrêt temporisé	Oui
Indicateur de saturation des filtres	Externe (STF ou WFB 6)
Classification des filtres à charbon	★★ possible avec WEV 900 circuit fermé

N° d'article				Dimensions L × P mm	CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
4013735 -	0	0	**FVR-L Alto 80**	800 × 540	2'950.95	**3'190.00**	6.01
4013737 -	0	0	**FVR-L Alto 100**	1000 × 540	3'413.50	**3'690.00**	6.01
4013739 -	0	0	**FVR-L Alto 120**	1200 × 540	3'876.05	**4'190.00**	6.01

		Variantes
0		**Cadre en inox, verre blanc alu**
1		**Cadre blanc, verre blanc**
2		**Cadre noir, verre noir**

Où trouver des informations toujours à jour, détaillées et exhaustives ainsi que la documentation complète de chaque produit (instructions, plans à grande échelle, numérisations 2D/3D, abaques de ventilation, etc.) ? Cliquez sur :

wesco.ch/fr/fvrlalto

Accessoires et options		CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
WESCO Connect				
4011695	**Télécommande WFB 6**	240.50	**260.00**	0.20
4012151	**Commutateur automatique AutoRun®**	166.50	**180.00**	0.20
4012134	**Gateway Radio****	278.45	**301.00**	0.61
4012135	**Bloc de commande Radio STF blanc** **à commander avec Gateway Radio	324.70	**351.00**	0.20
4012136	**Bloc de commande Radio STF Radio** **à commander avec Gateway Radio	324.70	**351.00**	0.20
4012143	**Connexion éclairage externe Radio LEF** **à commander avec Gateway Radio	324.70	**351.00**	0.20
4012133	**Gateway Câble** contact libre de potentiel / éclairage externe par câble	249.75	**270.00**	0.61

Systèmes électriques d'entrée d'air et d'évacuation, voir chapitre 6

Options WESCO Connect, voir chapitre 7

Options à plus-value				
4009821	**Ventilateur centrifuge WEV 900**	**Détails voir page 224–225**	758.55	**820.20**
4009820	**Ventilateur centrifuge WEV 1100**		1'119.35	**1'210.00**
4600325	**Main-d'oeuvre sortie d'évacuation en haut Ø 150 – 180 mm**		218.30	**236.00**

Données d'installation

Instructions d'installation

Instructions d'installation générales

- Découpe : 812 / 1012 / 1212 × 512 mm
- Hauteur de pose recommandée au-dessus du plan de cuisson : 900 – 1100 mm
- Volume de captation recommandé (retombée) : 80 – 150 mm
- Kit de fixation compris
- Couleurs : blanc RAL 9003 / noir RAL 9005
  Attention : les couleurs RAL peuvent varier en fonction des matériaux utilisés (bois, verre, etc.) et présenter des nuances de rendu par rapport aux couleurs adjacentes
- Un éclairage externe peut être connecté au Gateway Radio et piloté par le bloc de commande STF
- L'éclairage externe peut être connecté soit par câble, soit par radio, en ajoutant le module de connexion radio LEF pour éclairage externe (n° d'art. 4012143)

Instructions d'installation évacuation

- Évacuation : gaine extra-plate type 100, de préférence insonorisée
- Évacuation avant/arrière ou latérale à choix selon direction des travaux

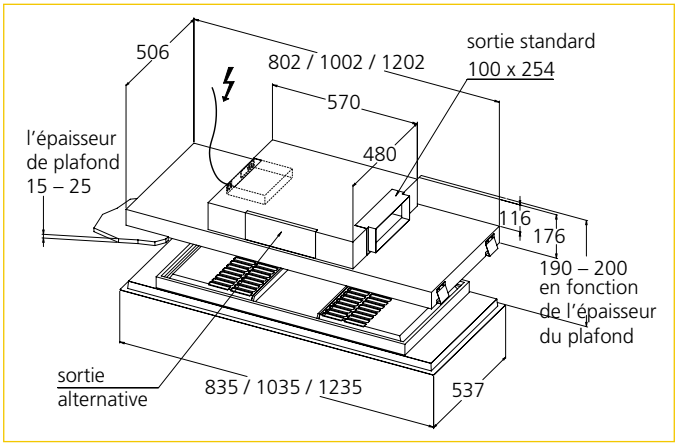

Combinaison WESCO Connect Radio et Bluetooth

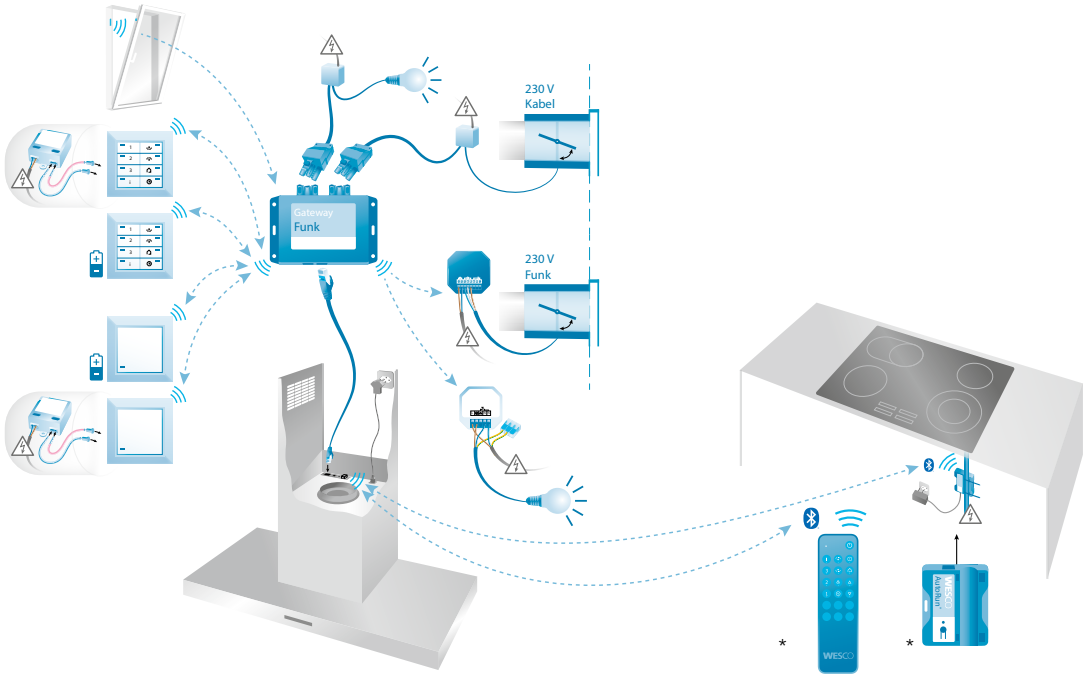

* Non inclus dans la livraison, à commander séparément.

5

FVR Alto 80 / 100 / 120

Nouveau

- Hotte plafonnier puissante sans éclairage intégré, pose en îlot ou encastrée dans meuble supérieur
- Hotte plafonnier à utiliser en combinaison avec un ventilateur externe
- Le déflecteur en verre avec aspiration périphérique apporte une note d'élégance stylée à chaque cuisine
- Le déflecteur en verre permet une captation efficace des vapeurs et est doté de filtres de dégraissage en acier à flux optimisé
- Exécution solide, assurant une longue durée de vie et un nettoyage facile
- Hygiène simple et approfondie grâce aux coques intérieures WESCO FlowClean
- Fonctionnement particulièrement silencieux grâce à une robuste construction insonorisante
- WESCO Connect Bluetooth déjà intégré d'usine

Spécifications techniques

Débit d'air libre (ventilateur)	-
Puissance du moteur	Ventilateur externe
Vitesses	3+i
Débit d'air évacuation / Niveau sonore min.	-
Débit d'air évacuation / Niveau sonore max.	-
Débit d'air évacuation / Niveau sonore intensif	-
Pression intensive évacuation	-
Débit d'air recyclage / Niveau sonore min.	-
Débit d'air recyclage / Niveau sonore max.	-
Débit d'air recyclage / Niveau sonore intensif	-

Eclairage	Externe
Eclairage du plan de cuisson température chromatique (kelvin)	-
Commande	Externe (STF ou WFB 6)
Fonction d'arrêt temporisé	Oui
Indicateur de saturation des filtres	Externe (STF ou WFB 6)
Classification des filtres à charbon	★★ possible avec WEV 900 circuit fermé

N° d'article				Dimensions L×P mm	CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
4013736 -	0	0	**FVR Alto 80**	800×540	2'673.45	**2'890.00**	
4013738 -	0	0	**FVR Alto 100**	1000×540	3'136.00	**3'390.00**	
4013740 -	0	0	**FVR Alto 120**	1200×540	3'598.50	**3'890.00**	

▼	Variantes
0	**Cadre en inox, verre blanc alu**
1	**Cadre blanc, verre blanc**
2	**Cadre noir, verre noir**

Où trouver des informations toujours à jour, détaillées et exhaustives ainsi que la documentation complète de chaque produit (instructions, plans à grande échelle, numérisations 2D/3D, abaques de ventilation, etc.) ? Cliquez sur :

wesco.ch/fr/fvralto

Accessoires et options		CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
WESCO Connect				
4011695	**Télécommande WFB 6**	240.50	**260.00**	0.20
4012151	**Commutateur automatique AutoRun®**	166.50	**180.00**	0.20
4012134	**Gateway Radio****	278.45	**301.00**	0.61
4012135	**Bloc de commande Radio STF blanc** **à commander avec Gateway Radio	324.70	**351.00**	0.20
4012136	**Bloc de commande Radio STF Radio** **à commander avec Gateway Radio	324.70	**351.00**	0.20
4012143	**Connexion éclairage externe Radio LEF** **à commander avec Gateway Radio	324.70	**351.00**	0.20
4012133	**Gateway Câble** contact libre de potentiel / éclairage externe par câble	249.75	**270.00**	0.61

Systèmes électriques d'entrée d'air et d'évacuation, voir chapitre 6

Options WESCO Connect, voir chapitre 7

Options à plus-value				
4009821	**Ventilateur centrifuge WEV 900**	**Détails voir page 224–225**	758.55	**820.20**
4009820	**Ventilateur centrifuge WEV 1100**		1'119.35	**1'210.00**
4600325	**Main-d'oeuvre sortie d'évacuation en haut Ø 150 – 180 mm**		218.30	**236.00**

Données d'installation

Instructions d'installation

Instructions d'installation générales

- Découpe : 612 / 812 / 1012 / 1212 × 512 mm
- Hauteur de pose recommandée au-dessus du plan de cuisson : 900 – 1100 mm
- Volume de captation recommandé (retombée) : 80 – 150 mm
- Kit de fixation compris
- Couleurs : blanc RAL 9003 / noir RAL 9005
  Attention : les couleurs RAL peuvent varier en fonction des matériaux utilisés (bois, verre, etc.) et présenter des nuances de rendu par rapport aux couleurs adjacentes
- Un éclairage externe peut être connecté au Gateway Radio et piloté par le bloc de commande STF
- L'éclairage externe peut être connecté soit par câble, soit par radio, en ajoutant le module de connexion radio LEF pour éclairage externe (n° d'art. 4012143)

Instructions d'installation évacuation

- Évacuation : gaine extra-plate type 100, de préférence insonorisée
- Évacuation avant/arrière ou latérale à choix selon direction des travaux

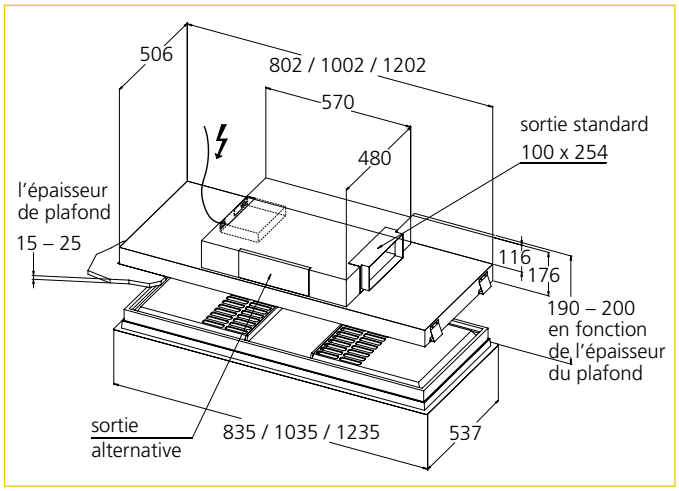

Combinaison WESCO Connect Radio et Bluetooth

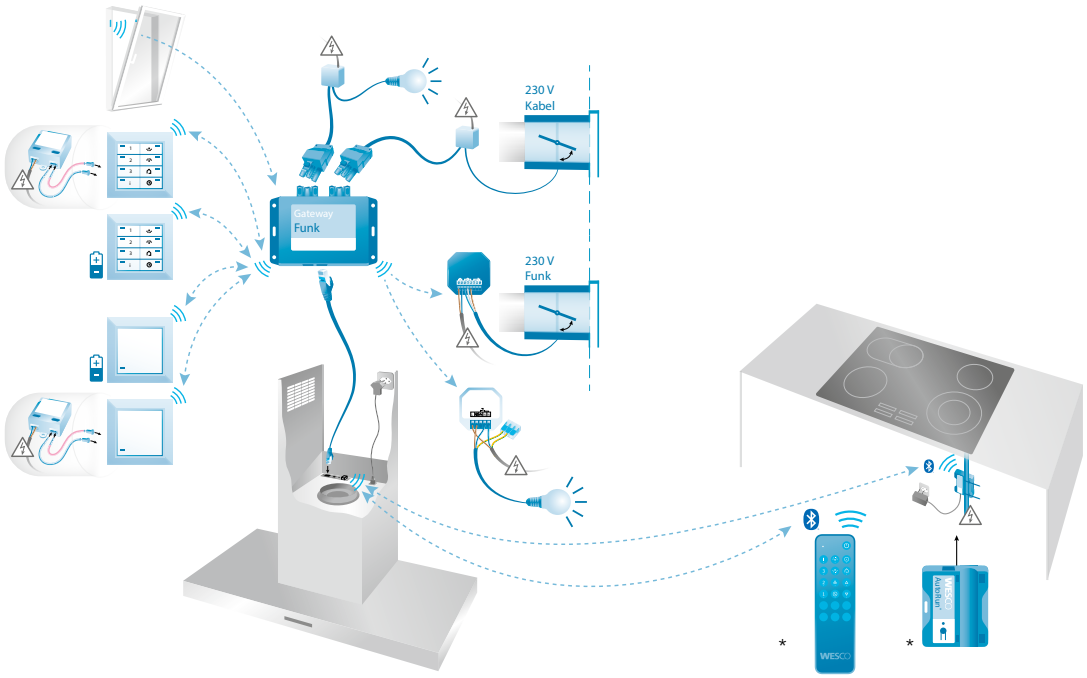

* Non inclus dans la livraison, à commander séparément.

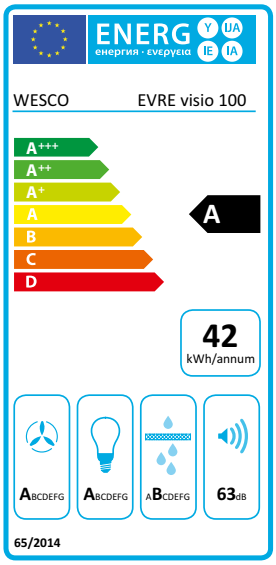

- Liberté conceptionnelle : encombrement réduit et multiples possibilités de sorties

Spécifications techniques

Débit d'air libre (ventilateur)	975 m³/h
Puissance du moteur	170 Watt
Vitesses	3+i
Débit d'air évacuation / Niveau sonore min.	60 : 240 m³/h / 52 dB(A)*¹ 80 / 100 / 120 : 300 m³/h / 51 dB(A)*¹
Débit d'air évacuation / Niveau sonore max.	60 : 420 m³/h / 64 dB(A)*¹ 80 / 100 / 120 : 500 m³/h / 63 dB(A)*¹
Débit d'air évacuation / Niveau sonore intensif	60 : 520 m³/h / 69 dB(A)*¹ 80 / 100 / 120 : 670 m³/h / 69 dB(A)*¹
Pression intensive évacuation	355 Pa
Débit d'air recyclage / Niveau sonore min.	60 : 180 m³/h / 58 dB(A)*¹ 80 / 100 / 120 : 230 m³/h / 57 dB(A)*¹
Débit d'air recyclage / Niveau sonore max.	60 : 330 m³/h / 69 dB(A)*¹ 80 / 100 / 120 : 420 m³/h / 68 dB(A)*¹
Débit d'air recyclage / Niveau sonore intensif	60 : 370 m³/h / 73 dB(A)*¹ 80 / 100 / 120 : 550 m³/h / 73 dB(A)*¹

Eclairage	60 / 80 : LED 9.4 Watt 100 / 120 : LED 15 Watt
Eclairage du plan de cuisson dimmable température chromatique (kelvin)	2700 – 6500 (réglable)
Commande	Boutons-poussoirs / STF / WFB6
Fonction d'arrêt temporisé	Oui
Indicateur de saturation des filtres	Oui
Classification des filtres à charbon	★★ / ★★★ / ☆☆☆

*¹ Niveau sonore dB(A) re 1 pW selon EN 60704-3

N° d'article				Dimensions L × P mm	CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
4011794 -			0	**EVRE Visio 60**	600 × 340	2'035.15	**2'200.00**	2.50
4011795 -			0	**EVRE Visio 80**	800 × 340	2'229.40	**2'410.00**	6.01
4011796 -			0	**EVRE Visio 100**	1000 × 340	2'414.45	**2'610.00**	6.01
4011797 -			0	**EVRE Visio 120**	1200 × 340	2'701.20	**2'920.00**	6.01
	▼	▼		**Variantes**				
	1	1		**Cadre en acier inoxydable, verre blanc alu**				
	2	2		**Cadre blanc, verre blanc**				

Où trouver des informations toujours à jour, détaillées et exhaustives ainsi que la documentation complète de chaque produit (instructions, plans à grande échelle, numérisations 2D/3D, abaques de ventilation, etc.) ? Cliquez sur :

wesco.ch/fr/evrevisio

Accessoires et options		CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
WESCO Connect				
4011804	**Gateway Bluetooth***	138.75	**150.00**	0.20
4011695	**Télécommande WFB 6** *à commander avec Gateway Bluetooth	240.50	**260.00**	0.20
4012134	**Gateway Radio****	278.45	**301.00**	0.61
4012135	**Bloc de commande Radio STF blanc** **à commander avec Gateway Radio	324.70	**351.00**	0.20
4012136	**Bloc de commande Radio STF Radio** **à commander avec Gateway Radio	324.70	**351.00**	0.20
4012143	**Connexion éclairage externe Radio LEF** **à commander avec Gateway Radio	324.70	**351.00**	0.20
4012133	**Gateway Câble** contact libre de potentiel / éclairage externe par câble	249.75	**270.00**	0.61

Systèmes électriques d'entrée d'air et d'évacuation, voir chapitre 6

Options WESCO Connect, voir chapitre 7

Options à plus-value				
4010048	**Cassettes à charbon actif Visio 60 ★★**	77.70	**84.00**	
4010049	**Cassettes à charbon actif Visio 80 / 100 / 120 ★★★**	154.50	**167.00**	
4009666	**Filtre de désodorisation PlasmaMade®, cylindrique ☆☆☆**	1'110.10	**1'200.00**	0.61
4011647	**Affichage LED de fonctionnement : pour PlasmaMade® (câble)**	48.10	**52.00**	
4600324	**Main-d'oeuvre sortie d'évacuation arrière / avant**	218.30	**236.00**	
4600343	**Main-d'oeuvre sortie d'évacuation EVRE Visio droite, droite en haut**	218.30	**236.00**	

Données d'installation

Instructions d'installation

Instructions d'installation générales

- Découpe : 612 / 812 / 1012 / 1212 × 312 mm
- Hauteur de pose recommandée au-dessus du plan de cuisson : 900 – 1100 mm
- Hauteur de captation recommandée : 80 – 150 mm
- Possibilité de raccorder un éclairage externe (option)
- Couleur : blanc RAL 9016 / blanc alu RAL 9006
- Attention : les couleurs RAL peuvent présenter des variations de teinte selon le matériau, p. ex. bois, verre, etc. par rapport aux couleurs environnantes.

Instructions d'installation évacuation

- Gaine d'évacuation min. Ø 150 mm ou gaine extra-plate type 100, de préférence insonorisée
- Sortie latérale gauche d'usine
- Sortie latérale droite ou gauche ou supérieure droite possible selon direction des travaux
- Sortie arrière ou avant (option à plus-value)

Instructions d'installation circuit fermé

- Surface de sortie de l'air recommandée d'au moins 400 cm² pour l'air canalisé et d'au moins 500 cm² pour l'air non canalisé
- Hotte à circuit fermé : peinture lessivable recommandée

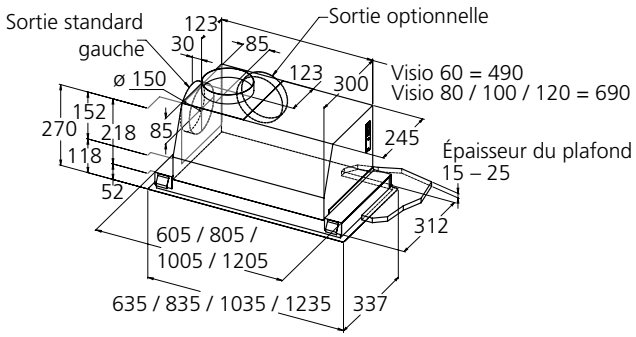

Combinaison WESCO Connect Radio et Bluetooth

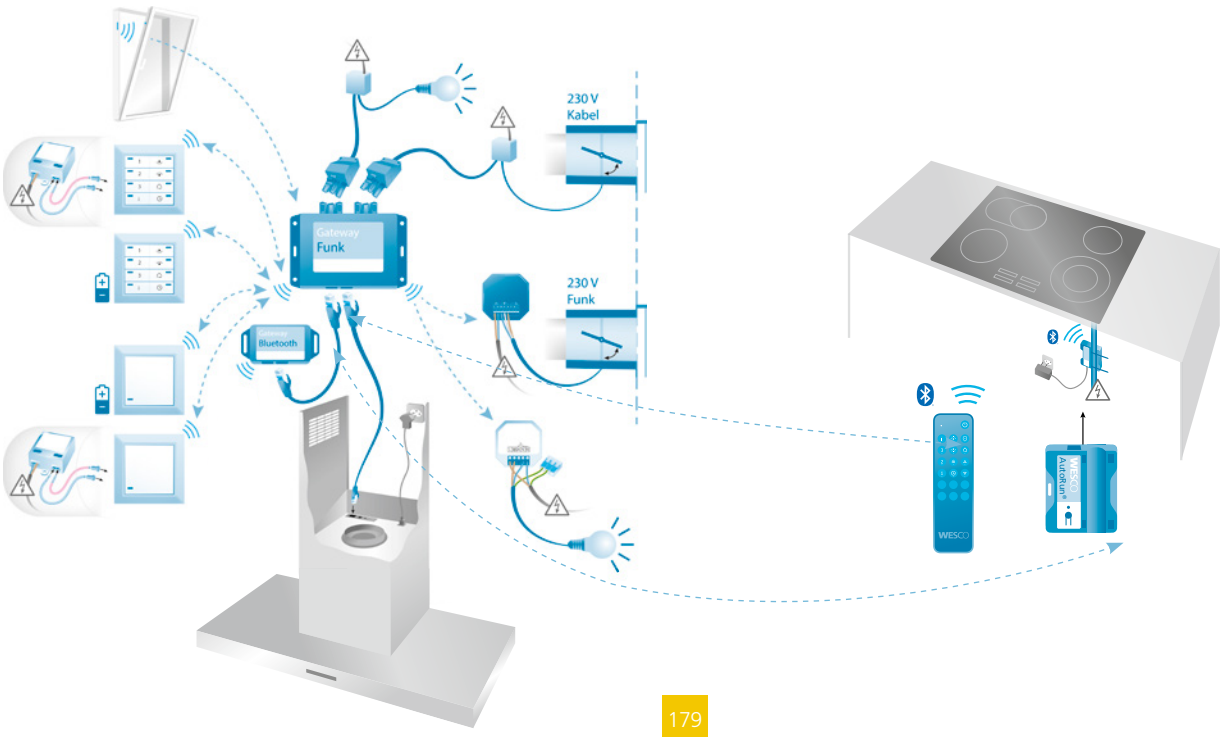

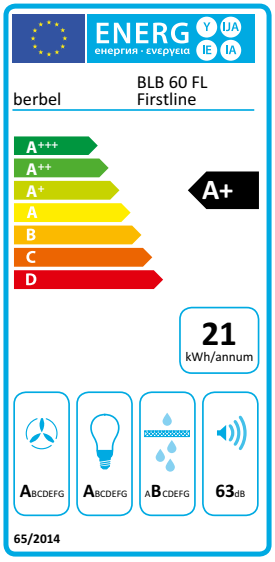

- Télécommande pratique (option)
- Filtre de désodorisation autorégénérant, maintenance zéro et longue durée (variante)

Spécifications techniques

Débit d'air libre (ventilateur)	650 m³/h
Puissance du moteur	85 watt
Vitesses	3+i
Débit d'air évacuation / Niveau sonore min.	60 : 220 m³/h / 50 dB(A)*¹
	90 : 230 m³/h / 51 dB(A)*¹
Débit d'air évacuation / Niveau sonore max.	60 : 360 m³/h / 63 dB(A)*¹
	90 : 370 m³/h / 64 dB(A)*¹
Débit d'air évacuation / Niveau sonore intensif	60 : 450 m³/h / 66 dB(A)*¹
	90 : 460 m³/h / 67 dB(A)*¹
Pression intensive évacuation	370 Pa
Débit d'air recyclage / Niveau sonore min.	60 : 150 m³/h / 53 dB(A)*¹
	90 : 160 m³/h / 54 dB(A)*¹
Débit d'air recyclage / Niveau sonore max.	60 : 260 m³/h / 65 dB(A)*¹
	90 : 270 m³/h / 66 dB(A)*¹
Débit d'air recyclage / Niveau sonore intensif	60 : 340 m³/h / 69 dB(A)*¹
	90 : 350 m³/h / 70 dB(A)*¹

Eclairage	60 : LED 8.1 watt
	90 : LED 7.2 watt
Eclairage du plan de cuisson dimmable température chromatique (kelvin)	2700 – 6500 (réglable)
Commande	Boutons-poussoirs / STF / BFB6
Fonction d'arrêt temporisé	Oui
Indicateur de saturation des filtres	Oui
Classification des filtres à charbon	★★ / ☆☆☆

*¹ Niveau sonore dB(A) re 1 pW selon EN 60704-3

N° d'article				Dimensions L × P mm	CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
4011587 -	0	0	**BLB 60 FL**	550 × 350	2'007.40	**2'170.00**	6.01
4011588 -	0	0	**BLB 90 FL**	850 × 350	2'247.90	**2'430.00**	6.01

	Variantes	Plus-value	
0	**Évacuation**		
2	**Circuit fermé avec charbon actif***	476.40	**515.00**
5	**Circuit fermé avec Permalyt®**	1'110.10	**1'200.00**

* Recharge de charbon actif disponible comme solution économique et écologique lors du remplacement du filtre. Pour plus de détails, voir page 255.

Où trouver des informations toujours à jour, détaillées et exhaustives ainsi que la documentation complète de chaque produit (instructions, plans à grande échelle, numérisations 2D/3D, abaques de ventilation, etc.) ? Cliquez sur :

wesco.ch/fr/blbfirstline

Accessoires et options		CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
WESCO Connect				
4011804	**Gateway Bluetooth***	138.75	**150.00**	0.20
4011696	**Télécommande BFB 6** *à commander avec Gateway Bluetooth	240.50	**260.00**	0.20
4012134	**Gateway Radio****	278.45	**301.00**	0.61
4012135	**Bloc de commande Radio STF blanc** **à commander avec Gateway Radio	324.70	**351.00**	0.20
4012136	**Bloc de commande Radio STF noir** **à commander avec Gateway Radio	324.70	**351.00**	0.20
4012143	**Connexion éclairage externe Radio LEF** **à commander avec Gateway Radio	324.70	**351.00**	0.20
4012133	**Gateway Câble** contact libre de potentiel / éclairage externe par câble	249.75	**270.00**	0.61

Systèmes électriques d'entrée d'air et d'évacuation, voir chapitre 6

Options WESCO Connect, voir chapitre 7

Données d'installation

Hauteurs	
Évacuation dessus A	**360 mm**
Circuit fermé A	**585 mm**
Permalyt® A	**730 mm**
Bloc ventilateur	**330 mm**

Instructions d'installation

Instructions d'installation générales

- Découpe : 540 / 840 x 338 mm
- Profondeur d'encastrement 37 cm, tenir compte des découpes
- Poser l'aérateur en position aussi avancée que possible pour garantir une captation efficace des vapeurs
- Pose simplifiée et rapide grâce à l'étrier de montage Easy-Klick

Instructions d'installation circuit fermé

- Surface de sortie de l'air recommandée d'au moins 400 cm² pour l'air canalisé et d'au moins 500 cm² pour l'air non canalisé
- Hotte à circuit fermé : peinture lessivable recommandée
- Installation avec filtre Permalyt® : prévoir deux raccordements électriques

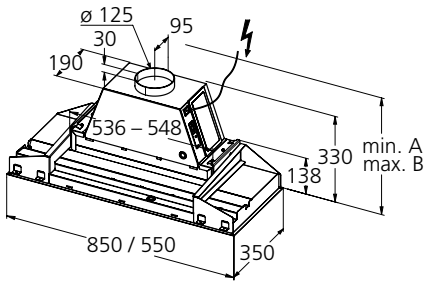

Combinaison WESCO Connect Radio et Bluetooth

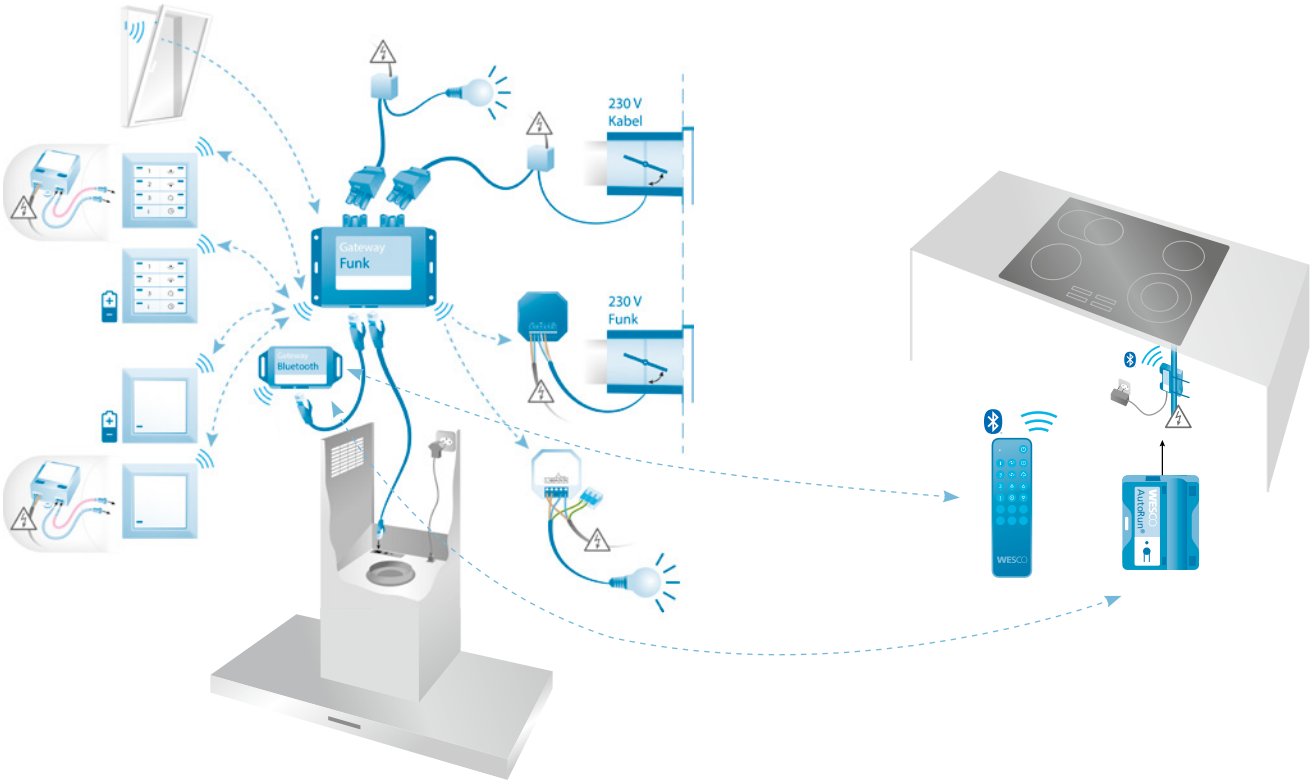

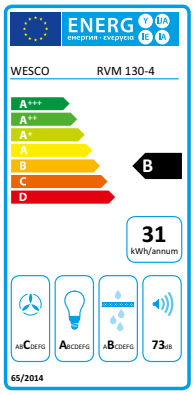

Spécifications techniques

Débit d'air libre (ventilateur)	570 m³/h
Puissance du moteur	58 watt
Vitesses	En continu
Débit d'air évacuation / Niveau sonore min.	150 m³/h / 50 dB(A)*[1]
Débit d'air évacuation / Niveau sonore max.	335 m³/h / 73 dB(A)*[1]
Débit d'air évacuation / Niveau sonore intensif	-
Pression intensive évacuation	355 Pa
Débit d'air recyclage / Niveau sonore min.	100 m³/h / 50 dB(A)*[1]
Débit d'air recyclage / Niveau sonore max.	240 m³/h / 73 dB(A)*[1]
Débit d'air recyclage / Niveau sonore intensif	-

Eclairage	LED 4.5 watt
Eclairage du plan de cuisson	
température chromatique (kelvin)	3000
Commande	Curseur
Fonction d'arrêt temporisé	Non
Indicateur de saturation des filtres	Non
Classification des filtres à charbon	★

*[1] Niveau sonore dB(A) re 1 pW selon EN 60704-3

N° d'article		Dimensions L × P mm	CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
4013186	**RVM 130-4 blanc**	480 × 350	1'202.60	**1'300.00**	2.50
4013187	**RVM 130-4 anthracite**	480 × 350	1'202.60	**1'300.00**	2.50

Accessoires et options

Accessoires

4002244	**Cadre de compensation blanc (dimens. ext. 550 × 420 × 1,5 mm)**	90.65	**98.00**	
4002243	**Cadre de compensation anthracite (dimens. ext. 550 × 420 × 1,5 mm)**	90.65	**98.00**	
4002787	**Kit circuit fermé avec filtre à charbon actif**	249.75	**270.00**	

Systèmes électriques d'entrée d'air et d'évacuation, voir chapitre 6

Données d'installation

Instructions d'installation

Instructions d'installation générales

- Découpe : 485 × 360 mm
- Gaine d'évacuation min. Ø 125 mm ou gaine extra-plate type 82, de préférence insonorisée
- Évacuation gauche, arrière et dessus à choix selon direction des travaux
- Kit de fixation compris
- Matériel d'installation : voir chapitre 8
- Hotte à circuit fermé : peinture lessivable recommandée
- Distance minimale par rapport au plan de cuisson électrique 500 mm / gaz 650 mm



Où trouver des informations toujours à jour, détaillées et exhaustives ainsi que la documentation complète de chaque produit (instructions, plans à grande échelle, numérisations 2D/3D, abaques de ventilation, etc.) ? Cliquez sur :

wesco.ch/fr/rvm130

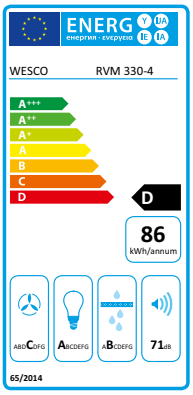

Spécifications techniques

Débit d'air libre (ventilateur)	2 × 400 m³/h
Puissance du moteur	2 × 100 watt
Vitesses	En continu
Débit d'air évacuation / Niveau sonore min.	235 m³/h / 48 dB(A)*¹
Débit d'air évacuation / Niveau sonore max.	620 m³/h / 71 dB(A)*¹
Débit d'air évacuation / Niveau sonore intensif	-
Pression intensive évacuation	345 Pa
Débit d'air recyclage / Niveau sonore min.	175 m³/h / 39 dB(A)*¹
Débit d'air recyclage / Niveau sonore max.	400 m³/h / 61 dB(A)*¹
Débit d'air recyclage / Niveau sonore intensif	-

Eclairage	LED 4.5 watt
Eclairage du plan de cuisson température chromatique (kelvin)	3000
Commande	Curseur
Fonction d'arrêt temporisé	Non
Indicateur de saturation des filtres	Non
Classification des filtres à charbon	★

*¹ Niveau sonore dB(A) re 1 pW selon EN 60704-3

N° d'article		Dimensions L × P mm	CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
4013188	**RVM 330-4 blanc**	480 × 350	1'526.35	**1'650.00**	2.50
4013189	**RVM 330-4 anthracite**	480 × 350	1'526.35	**1'650.00**	2.50

Accessoires et options

Accessoires

4002244	**Cadre de compensation blanc (dimens. ext. 550 × 420 × 1,5 mm)**	90.65	**98.00**	
4002243	**Cadre de compensation anthracite (dimens. ext. 550 × 420 × 1,5 mm)**	90.65	**98.00**	
4002787	**Kit circuit fermé avec filtre à charbon actif**	249.75	**270.00**	

Systèmes électriques d'entrée d'air et d'évacuation, voir chapitre 6

Données d'installation

Instructions d'installation

Instructions d'installation générales

- Découpe : 485 × 360 mm
- Gaine d'évacuation min. Ø 150 mm ou gaine extra-plate type 100, de préférence insonorisée
- Évacuation dessus ou arrière à choix selon direction des travaux
- Kit de fixation compris
- Matériel d'installation : voir chapitre 8
- Hotte à circuit fermé : peinture lessivable recommandée
- Distance minimale par rapport au plan de cuisson électrique 500 mm / gaz 650 mm



Où trouver des informations toujours à jour, détaillées et exhaustives ainsi que la documentation complète de chaque produit (instructions, plans à grande échelle, numérisations 2D/3D, abaques de ventilation, etc.) ? Cliquez sur :

wesco.ch/fr/rvm330

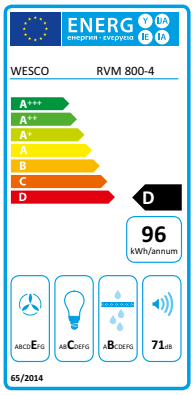

Spécifications techniques

Débit d'air libre (ventilateur)	2 × 400 m³/h
Puissance du moteur	2 × 100 watt
Vitesses	En continu
Débit d'air évacuation / Niveau sonore min.	235 m³/h / 48 dB(A)*[1]
Débit d'air évacuation / Niveau sonore max.	620 m³/h / 71 dB(A)*[1]
Débit d'air évacuation / Niveau sonore intensif	-
Pression intensive évacuation	345. Pa
Débit d'air recyclage / Niveau sonore min.	175 m³/h / 53 dB(A)*[1]
Débit d'air recyclage / Niveau sonore max.	400 m³/h / 68 dB(A)*[1]
Débit d'air recyclage / Niveau sonore intensif	-

Eclairage	LED 2 x 4.5 watt (9 watt)
Eclairage du plan de cuisson	
température chromatique (kelvin)	4000
Commande	Curseur
Fonction d'arrêt temporisé	Non
Indicateur de saturation des filtres	Non
Classification des filtres à charbon	★

*[1] Niveau sonore dB(A) re 1 pW selon EN 60704-3

N° d'article		Dimensions L × P mm	CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
4013190	**RVM 800-4 blanc**	800 × 360	1'720.65	**1'860.00**	6.01
4013191	**RVM 800-4 anthracite**	800 × 360	1'720.65	**1'860.00**	6.01

Accessoires et options

Accessoires

4002786	**Kit circuit fermé avec filtre à charbon actif ★**	249.75	**270.00**
4003271	**Supports de montage (1 paire)**	55.50	**60.00**

Systèmes électriques d'entrée d'air et d'évacuation, voir chapitre 6

Données d'installation

Instructions d'installation

- Découpe : 805 × 363 mm
- Gaine d'évacuation min. Ø 150 mm ou gaine extra-plate type 100, de préférence insonorisée
- Évacuation dessus ou arrière à choix selon direction des travaux
- Supports de montage (option)
- Matériel d'installation : voir chapitre 8
- Hotte à circuit fermé : peinture lessivable recommandée
- Distance minimale par rapport au plan de cuisson électrique 500 mm / gaz 650 mm

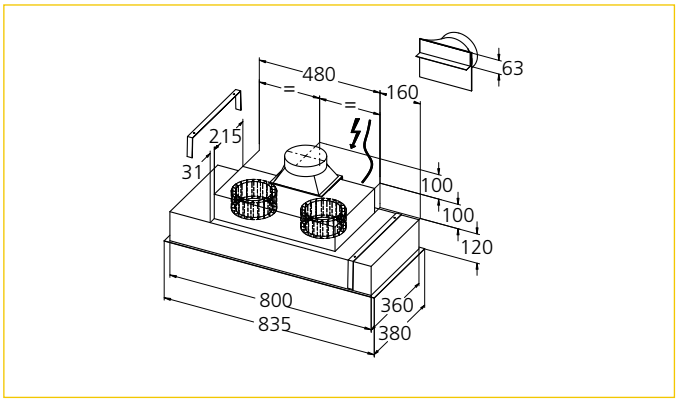

Où trouver des informations toujours à jour, détaillées et exhaustives ainsi que la documentation complète de chaque produit (instructions, plans à grande échelle, numérisations 2D/3D, abaques de ventilation, etc.) ? Cliquez sur :

wesco.ch/fr/rvm800

Sets d'adaptation LED

		CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.
N° d'article	Spécifications techniques		
4013224	**Sets d'adaptation LED, RVM 130/330, EVM/ZM 124, EVM 8/212 (55/60)**	173.90	**188.00**
4013225	**Sets d'adaptation LED, RVM 800**	218.30	**236.00**

Systèmes électriques d’entrée d’air et d’évacuation

		Page
	Les bons tuyaux du concepteur	188 – 189
	Tableau synoptique des systèmes électriques d'entrée d'air et d'évacuation	190 – 196
	Contacteur de fenêtre FKS-Z	197
	Contacteur de fenêtre FKS-DL	197
	Régulateur d'entrée d'air ZLR Prime 1 / ZLR Prime 2	198 – 199
	Régulateur d'entrée d'air BZLR 1 / BZLR 2	200
	Clapets électriques	201
	Modules BMK	202

Les bons tuyaux du concepteur

Gaine d'évacuation ronde

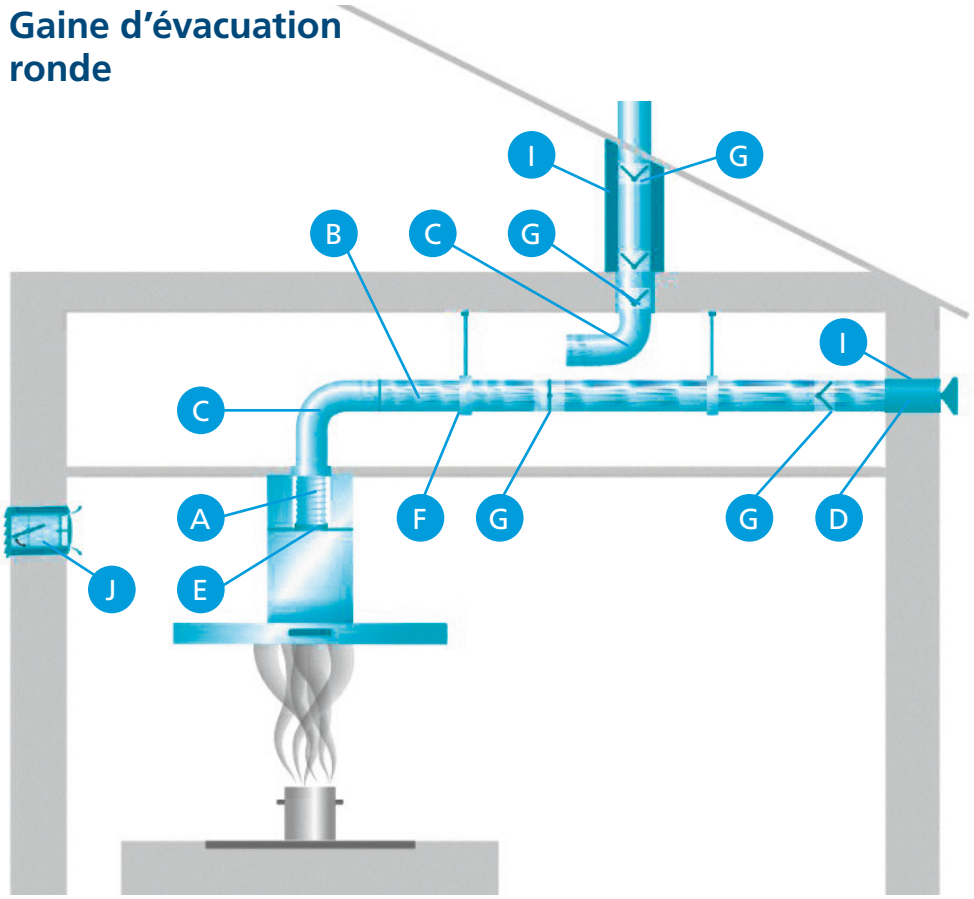

Gaine d'évacuation plate

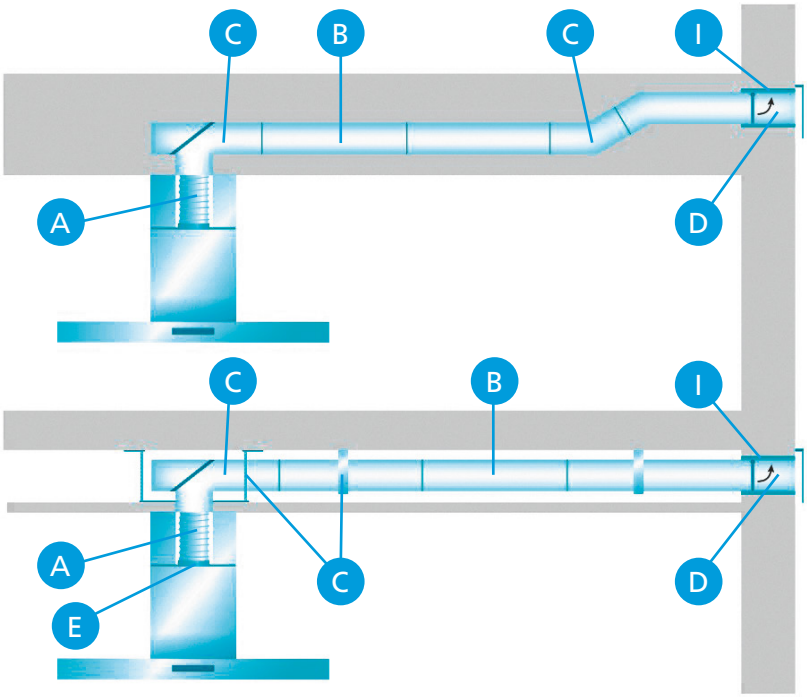

- A Aluflex p. 252
- B Tuyaux p. 253
  Gaines extra-plates : p. 262
- C Raccords sur gaine ronde p. 254 – 258
  Raccords sur gaine extra-plate p. 265
- D Modules pour gaine ronde
  p. 259 – 261
  Modules pour gaine extra-plate
  p. 266 – 267
- E Brides p. 252
- F Brides à sceller p. 253
- G Clapet de retenue p. 257 – 258
- I Isolation p. 267
- J Systèmes d'entrée d'air p. 190 – 203

Les bons tuyaux du concepteur

Attention aux points suivants :

- choisir un diamètre aussi grand que possible
- utiliser des gaines à intérieur lisse
- éviter les variations de vitesse le long de la gaine, le mieux étant de réduire la vitesse progressivement
- raccorder deux gaines selon les schémas suivants
- perte aéraulique des gaines : un coude de 90° entraîne une perte aéraulique de 10 à 20%



Recommandé :

- des diamètres aussi grands que possible
- coudes rigides
- des transitions à continuité aéraulique harmonieuse
- utiliser uniquement des gaines plates standard

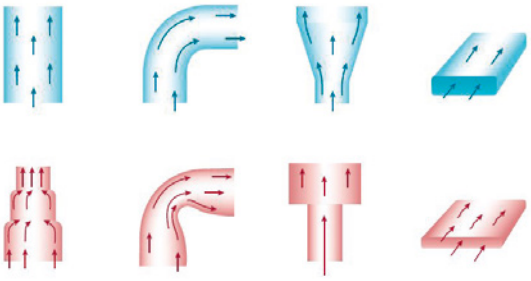

Déconseillé :

- réductions
- méandres en aluflex
- les élargissements / réductions brusques
- la pose de gaines extra-plates de hauteur insuffisante

Condensation

- Il faut isoler pour prévenir la formation de condensation
  L'air vicié étant chaud et humide, il condense et s'égoutte volontiers sur le plan de cuisson. A éviter en isolant
- Plus l'air est froid, moins sa teneur en vapeur d'eau est élevée
- Il faut isoler la gaine d'évacuation sur les secteurs froids (p. ex. galetas froids)

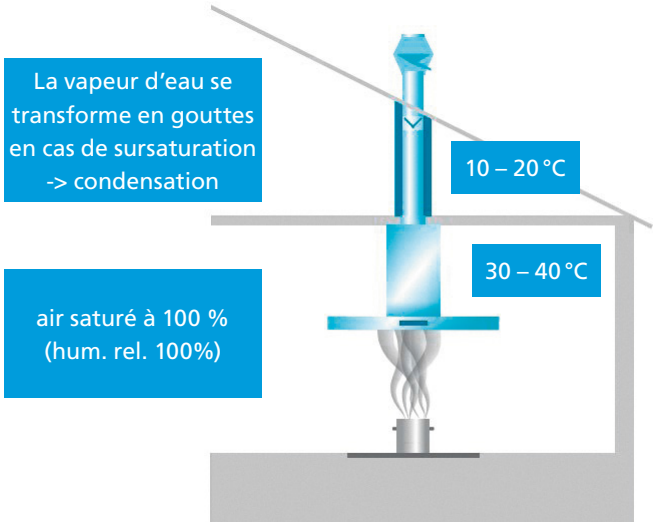

Concevoir une aération est tout un art. Pour en savoir davantage, rendez-vous à la WESCO Academy à Wettingen, où toutes les notions afférentes sont enseignées en théorie et en pratique. Annoncez-vous sans tarder : www.wesco.ch/academy-fr

Plans de cuisson aspirants / Aérateurs sous plan

	Solutions combinées d'entrée d'air								Clapets électriques					
	FKS-I contacteurs de fenêtre	FKS-DL contacteurs de fenêtre	ZLR Prime 1, 24 Volt régulateurs d'entrée d'air	ZLR Prime 2, 24 Volt régulateurs d'entrée d'air	ZLR Prime 1, 230 Volt régulateurs d'entrée d'air	ZLR Prime 2, 230 Volt régulateurs d'entrée d'air	BZLR 1 régulateurs d'entrée d'air	BZLR 2 régulateurs d'entrée d'air	EVK Ø 125, 24 V clapets électriques	EVK Ø 150, 24 V clapets électriques	EVK Ø 125, 230 V clapets électriques	EVK Ø 150, 230 V clapets électriques	BMK-F Ø 125 Clapet mural (télécommandé)	BMK-F Ø 150 Clapet mural (télécommandé)
Plans de cuisson aspirants														
WKA 83 Piana Pro		★				★						★		
WKA 83 Piana Plus						★						★		
WKA 83 Piana Mini						★						★		
WKA 83 Piana Start						★						★		
WKA 60 Piana Compact						★						★		
BKA 90 Downline Infinity Pro		★		★				★		★				★
BKA 83 Downline Advance		★		★				★		★				★
BKA 83 Downline Compact		★						★						★
Aérateurs sous plan														
ML Basso Flex	★	★		★				★		★				★

Hottes îlots

	Solutions combinées d'entrée d'air								Clapets électriques					
	FKS-I contacteurs de fenêtre	FKS-Z contacteurs de fenêtre	ZLR Prime 1, 24 Volt régulateurs d'entrée d'air	ZLR Prime 2, 24 Volt régulateurs d'entrée d'air	ZLR Prime 1, 230 Volt régulateurs d'entrée d'air	ZLR Prime 2, 230 Volt régulateurs d'entrée d'air	BZLR 1 régulateurs d'entrée d'air	BZLR 2 régulateurs d'entrée d'air	EVK Ø 125, 24 V clapets électriques	EVK Ø 150, 24 V clapets électriques	EVK Ø 125, 230 V clapets électriques	EVK Ø 150, 230 V clapets électriques	BMK-F Ø 125 Clapet mural (télécommandé)	BMK-F Ø 150 Clapet mural (télécommandé)
BIH Smartline 100	★	★		★				★		★				★
FHE Quadro 5-100	★	★		★				★		★				★
FHE Quadro 7-100	★	★		★				★		★				★
FHE Quadro 7-120	★	★		★				★		★				★
FHE Quadro 7-140	★	★		★				★		★				★
FHE Teleskop Quadro 7-100	★	★		★				★		★				★
FHE Teleskop Quadro 7-120	★	★		★				★		★				★
FHE Teleskop Quadro 7-140	★	★		★				★		★				★
FH Olea		★				★		★				★		★

Hottes murales

	Solutions combinées d'entrée d'air								Clapets électriques					
	FKS-I contacteurs de fenêtre	FKS-Z contacteurs de fenêtre	ZLR Prime 1, 24 Volt régulateurs d'entrée d'air	ZLR Prime 2, 24 Volt régulateurs d'entrée d'air	ZLR Prime 1, 230 Volt régulateurs d'entrée d'air	ZLR Prime 2, 230 Volt régulateurs d'entrée d'air	BZLR 1 régulateurs d'entrée d'air	BZLR 2 régulateurs d'entrée d'air	EVK Ø 125, 24 V clapets électriques	EVK Ø 150, 24 V clapets électriques	EVK Ø 125, 230 V clapets électriques	EVK Ø 150, 230 V clapets électriques	BMK-F Ø 125 Clapet mural (télécommandé)	BMK-F Ø 150 Clapet mural (télécommandé)
BKH Glassline 90	★	★		★				★		★				★
BKH Ergoline-2 60	★	★		★				★		★				★
BKH Ergoline-2 70	★	★		★				★		★				★
BKH Ergoline-2 80	★	★		★				★		★				★
BKH Ergoline-2 90	★	★		★				★		★				★
BKH Ergoline-2 110	★	★		★				★		★				★
BKH Ergoline-2 120	★	★		★				★		★				★
BKH Formline 60	★	★		★				★		★				★
BKH Formline 80	★	★		★				★		★				★
BKH Formline 90	★	★		★				★		★				★
BWH Smartline 90	★	★		★				★		★				★

Hottes murales

	Solutions combinées d'entrée d'air								Clapets électriques					
	FKS-I contacteurs de fenêtre	FKS-Z contacteurs de fenêtre	ZLR Prime 1, 24 Volt régulateurs d'entrée d'air	ZLR Prime 2, 24 Volt régulateurs d'entrée d'air	ZLR Prime 1, 230 Volt régulateurs d'entrée d'air	ZLR Prime 2, 230 Volt régulateurs d'entrée d'air	BZLR 1 régulateurs d'entrée d'air	BZLR 2 régulateurs d'entrée d'air	EVK Ø 125, 24 V clapets électriques	EVK Ø 150, 24 V clapets électriques	EVK Ø 125, 230 V clapets électriques	EVK Ø 150, 230 V clapets électriques	BMK-F Ø 125 Clapet mural (télécommandé)	BMK-F Ø 150 Clapet mural (télécommandé)
WHE Quadro 5-60	★	★		★				★		★				★
WHE Quadro 5-90	★	★		★				★		★				★
WHE Quadro 7-90	★	★		★				★		★				★
WHE Quadro 7-120	★	★		★				★		★				★
WHE Quadro 7-140	★	★		★				★		★				★
WH Olea		★												

Hottes intégrables

	Solutions combinées d'entrée d'air								Clapets électriques					
	FKS-I contacteurs de fenêtre	FKS-Z contacteurs de fenêtre	ZLR Prime 1, 24 Volt régulateurs d'entrée d'air	ZLR Prime 2, 24 Volt régulateurs d'entrée d'air	ZLR Prime 1, 230 Volt régulateurs d'entrée d'air	ZLR Prime 2, 230 Volt régulateurs d'entrée d'air	BZLR 1 régulateurs d'entrée d'air	BZLR 2 régulateurs d'entrée d'air	EVK Ø 125, 24 V clapets électriques	EVK Ø 150, 24 V clapets électriques	EVK Ø 125, 230 V clapets électriques	EVK Ø 150, 230 V clapets électriques	BMK-F Ø 125 Clapet mural (télécommandé)	BMK-F Ø 150 Clapet mural (télécommandé)
BEH Firstline Ultra 60	★	★	★				★		★	★			★	
BEH Firstline Ultra 90	★	★	★				★		★	★			★	
BEH Glassline 60	★	★	★				★		★	★			★	
BEH Glassline 90	★	★	★				★		★	★			★	
BEH Firstline Touch 55	★	★	★				★		★	★			★	
BEH Firstline Touch 60	★	★	★				★		★	★			★	
BEH Firstline Touch 80	★	★	★				★		★	★			★	
BEH Firstline Touch 90	★	★	★				★		★	★			★	
EVME 211-55	★	★		★				★		★				★
EVME 211-60	★	★		★				★		★				★
EVME 211-90	★	★		★				★		★				★
EVME 211-120	★	★		★				★		★				★
EVM 211-55	★	★	★				★			★				★
EVM 211-60	★	★	★				★			★				★
EVM 211-90	★	★	★				★			★				★
EVME 218-55	★	★		★				★		★				★
EVME 218-60	★	★		★				★		★				★
EVME 218-90	★	★		★				★		★				★
EVM 218 Classic 55	★	★	★				★			★				★
EVM 218 Classic 60	★	★	★				★			★				★
EVM 218 Classic 90	★	★	★				★			★				★
EVM 218 Start 55		★												
EVM 218 Start 60		★												

Hottes intégrables

	Solutions combinées d'entrée d'air								Clapets électriques					
	FKS-I contacteurs de fenêtre	FKS-Z contacteurs de fenêtre	ZLR Prime 1, 24 Volt régulateurs d'entrée d'air	ZLR Prime 2, 24 Volt régulateurs d'entrée d'air	ZLR Prime 1, 230 Volt régulateurs d'entrée d'air	ZLR Prime 2, 230 Volt régulateurs d'entrée d'air	BZLR 1 régulateurs d'entrée d'air	BZLR 2 régulateurs d'entrée d'air	EVK Ø 125, 24 V clapets électriques	EVK Ø 150, 24 V clapets électriques	EVK Ø 125, 230 V clapets électriques	EVK Ø 150, 230 V clapets électriques	BMK-F Ø 125 Clapet mural (télécommandé)	BMK-F Ø 150 Clapet mural (télécommandé)
EVM 200-55		★				★						★		
EVM 200-60		★				★						★		
EVM 215-55		★			★							★		
EVM 215-60		★			★							★		
EVM 216-55		★			★							★		
EVM 216-60		★			★							★		
EVM 205-55		★			★						★			
EVM 205-60		★			★						★			
EVM 124-55		★									★			
EVM 124-60		★									★			
EVM 124-55 fermeture		★									★			
EVM 124-60 fermeture		★									★			
EVM 212-55		★										★		
EVM 212-60		★										★		
EVM 212-82		★										★		
EVM 212-90		★										★		
EVM 8-55		★									★			
EVM 8-60		★									★			
EVM 25-55		★									★			
EVM 25-60		★									★			
EVM 25-82		★										★		
EVM 25-90		★										★		
EVM 25-100		★										★		
EVM 25-110		★										★		
EVM 14-55		★									★			
EVM 14-60		★									★			
EVM Studio-27.5		★									★			
EVM Studio-30		★									★			

Hottes plafonniers / aérateurs

	Solutions combinées d'entrée d'air								Clapets électriques					
	FKS-I contacteurs de fenêtre	FKS-Z contacteurs de fenêtre	ZLR Prime 1, 24 Volt régulateurs d'entrée d'air	ZLR Prime 2, 24 Volt régulateurs d'entrée d'air	ZLR Prime 1, 230 Volt régulateurs d'entrée d'air	ZLR Prime 2, 230 Volt régulateurs d'entrée d'air	BZLR 1 régulateurs d'entrée d'air	BZLR 2 régulateurs d'entrée d'air	EVK Ø 125, 24 V clapets électriques	EVK Ø 150, 24 V clapets électriques	EVK Ø 125, 230 V clapets électriques	EVK Ø 150, 230 V clapets électriques	BMK-F Ø 125 Clapet mural (télécommandé)	BMK-F Ø 150 Clapet mural (télécommandé)
Hottes plafonniers														
EVRE-L Alto 80	★	★		★				★		★				★
EVRE-L Alto 100	★	★		★				★		★				★
EVRE-L Alto 120	★	★		★				★		★				★
EVRE Alto 80	★	★		★				★		★				★
EVRE Alto 100	★	★		★				★		★				★
EVRE Alto 120	★	★		★				★		★				★
Aérateurs														
EVRE Visio 60	★	★	★				★			★				★
EVRE Visio 80	★	★		★				★		★				★
EVRE Visio 100	★	★		★				★		★				★
EVRE Visio 120	★	★		★				★		★				★
BLB Firstline 60	★	★	★				★		★	★			★	
BLB Firstline 90	★	★	★				★		★	★			★	
RVM 130-4		★												
RVM 330-4		★												
RVM 800-4		★												

FKS-Z

N° d'article	Spécifications techniques		Dimensions (mm)	CHF TVA excl.	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
	Contacteur de fenêtre coupant l'alimentation électrique de la hotte pour éviter la mise en dépression de l'espace cuisine. Se fixe au battant de fenêtre et transmet son signal par ondes radio (fréquence 868 MHz) au récepteur de la hotte. Fenêtre fermée : le signal coupe l'alimentation de la hotte et de l'éclairage.					
	Dimensions (L×P×H)	121×57×46 mm (prise gigogne)				
	Commande	manuelle				
	Section libre min. de la fenêtre en position inclinée	débit de la hotte jusqu'à 450 m³/h à -4 Pa* 0.02 m² débit de la hotte jusqu'à 450 m³/h à -8 Pa 0.01 m² débit de la hotte jusqu'à 550 m³/h à -4 Pa* 0.04 m² débit de la hotte jusqu'à 550 m³/h à -8 Pa 0.02 m² débit de la hotte jusqu'à 650 m³/h à -4 Pa* 0.10 m² débit de la hotte jusqu'à 650 m³/h à -8 Pa 0.04 m²				
	Entrée d'air	passive				
	Tension de service	230V / 50 Hz				
	Puissance de coupure	max. 1150W / 5A				
4007837	**FKS-Z Contacteur de fenêtre*** avec récepteur sur prise gigogne		121×57×46	222.00	**240.00**	0.20

* Pour hottes associées à un foyer atmosphérique (cheminée, poêle, etc.)

Option à plus-value		Délai de livraison			
4007839	Émetteur supplémentaire avec pile	4 semaines	91.60	**99.00**	0.20

FKS-DL

N° d'article	Spécifications techniques		Dimensions (mm)	CHF TVA excl.	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
	Contacteur de fenêtre coupant l'alimentation électrique de la hotte pour éviter la mise en dépression de l'espace cuisine. Se fixe au battant de fenêtre et transmet son signal par ondes radio (fréquence 868 MHz) au récepteur de la hotte. Fenêtre fermée : le signal coupe l'alimentation de la hotte, mais l'éclairage reste fonctionnel.					
	Dimensions (L×P×H)	53×53×31 mm (récepteur)				
	Commande	manuelle				
	Section libre min. de la fenêtre en position inclinée	débit de la hotte jusqu'à 450 m³/h à -4 Pa* 0.02 m² débit de la hotte jusqu'à 450 m³/h à -8 Pa 0.01 m² débit de la hotte jusqu'à 550 m³/h à -4 Pa* 0.04 m² débit de la hotte jusqu'à 550 m³/h à -8 Pa 0.02 m² débit de la hotte jusqu'à 650 m³/h à -4 Pa* 0.10 m² débit de la hotte jusqu'à 650 m³/h à -8 Pa 0.04 m²				
	Entrée d'air	passive				
	Tension de service	230V / 50 Hz				
	Puissance de coupure	max. 1150W / 5A				
4010701	**Contacteur de fenêtre FKS-DL*** pour BKA Downline (prêt à brancher)			361.70	**391.00**	0.20

* Pour hottes associées à un foyer atmosphérique (cheminée, poêle, etc.)

Régulateurs d'entrée d'air

ZLR Prime 1 / 24V

N° d'article	Spécifications techniques	Dimensions (mm)	CHF TVA excl.	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
4012248	**ZLR Prime 1 Régulateur d'entrée d'air simple**, à encastrer dans le mur	Tuyau recev. Ø 205 mm	778.00	**841.00**	2.50

ZLR 1 Prime Régulateur d'entrée d'air 1 × Ø 150 mm. Solution d'entrée d'air avec clapet électrique. Commande par asservissement à la hotte. Commande ouvert/fermé. En 3 parties, grille extérieure en inox, peut être peinte de la couleur de la façade par le MO, tuyau zingué isolation inclue pour son fourreau, ajustable pour murs de 33 à 56 cm. Soupape de réglage intérieure thermolaquée.
Note : Connexion et alimentation via une fiche jack (incluse dans la livraison). Possibilité de brancher sans l'aide d'un électricien (pas de prise de courant nécessaire).
Ne convient pas pour un fonctionnement continu.

Dimensions Ø	Fourreau Ø 205 mm
Carottage, diamètre	Ø 225 mm
Commande	automatique
Débit d'air max.,	
sous 4 Pa de dépression	300 m³/h
sous 8 Pa de dépression	400 m³/h
Entrée d'air	passive
Temps d'ouverture/fermeture	35 sec.
Alimentation électrique	24 V / 50 Hz
Puissance maximale absorbée	1.5 W

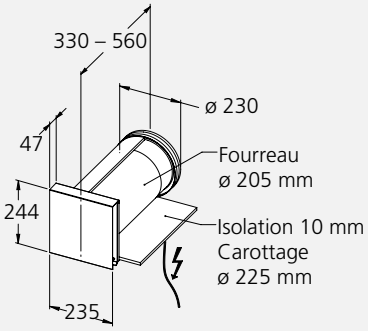

Combinaisons possibles : voir chapitre 7 WESCO Connect et autres connexions

ZLR Prime 2 / 24V

N° d'article	Spécifications techniques	Dimensions (mm)	CHF TVA excl.	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
4012249	**ZLR Prime 2 Régulateur d'entrée d'air double**, à encastrer dans le mur	2 × tuyaux recev. Ø 205 mm	1'405.20	**1'519.00**	2.50

ZLR Prime 2 Régulateur d'entrée d'air double 2 × Ø 150 mm. Solution d'entrée d'air avec clapet électrique. Commande par asservissement à la hotte. Commande ouvert/fermé. En 3 parties, grille extérieure en inox, peut être peinte de la couleur de la façade par le MO, tuyau zingué isolation inclue pour son fourreau, ajustable pour murs de 33 à 56 cm. Soupape de réglage intérieure thermolaquée.
Note : Connexion et alimentation via une fiche jack (incluse dans la livraison). Possibilité de brancher sans l'aide d'un électricien (pas de prise de courant nécessaire).
Ne convient pas pour un fonctionnement continu.

Dimensions Ø	2 × fourreau Ø 205 mm
Carottage, diamètre	2 × Ø 225 mm
Commande	automatique
Débit d'air max.,	
sous 4 Pa de dépression	440 m³/h
sous 8 Pa de dépression	630 m³/h
Entrée d'air	passive
Temps d'ouverture/fermeture	35 sec.
Alimentation électrique	24 V / 50 Hz
Puissance maximale absorbée	3 W

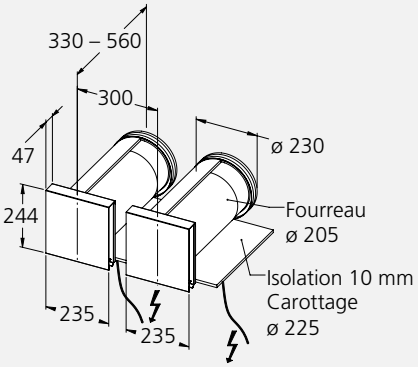

Combinaisons possibles : voir chapitre 7 WESCO Connect et autres connexions

ZLR Prime 1 / 230V

N° d'article	Spécifications techniques	Dimensions (mm)	CHF TVA excl.	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
	ZLR 1 Prime Régulateur d'entrée d'air 1 × Ø 150 mm. Solution d'entrée d'air avec clapet électrique. Commande par asservissement à la hotte. Commande ouvert/fermé. En 3 parties, grille extérieure en inox, peut être peinte de la couleur de la façade par le MO, tuyau zingué isolation inclue pour son fourreau, ajustable pour murs de 33 à 56 cm. Soupape de réglage intérieure thermolaquée. Ne convient pas pour un fonctionnement continu.	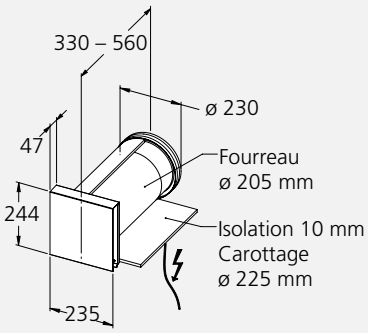			
	Dimensions Ø: Fourreau Ø 205 mm Carottage, diamètre: Ø 225 mm Commande: automatique Débit d'air max., sous 4 Pa de dépression: 300 m³/h sous 8 Pa de dépression: 400 m³/h Entrée d'air: passive Temps d'ouverture/fermeture: 35 sec. Alimentation électrique: 230 V / 50 Hz Puissance maximale absorbée: 1.5 W				
4010256	**ZLR Prime 1 Régulateur d'entrée d'air simple**, à encastrer dans le mur	Tuyau recev. Ø 205 mm	628.10	**679.00**	2.50
Option à plus-value					
4600310-013	**Adaptation pour clapet électrique/ZLR ZM 124**		181.30	**196.00**	
4600310-017	**Adaptation pour clapet électrique/ZLR EVM 215**				
4600310-019	**Adaptation pour clapet électrique/ZLR EVM 205**				
4600310-020	**Adaptation pour clapet électrique/ZLR FH/WH Olea**				
4600310-021	**Adaptation pour clapet électrique/ZLR EVM 200**				
4600310-022	**Adaptation pour clapet électrique/ZLR EVM 14**				
4600310-023	**Adaptation pour clapet électrique/ZLR EVM 8/124**				

ZLR Prime 2 / 230V

N° d'article	Spécifications techniques	Dimensions (mm)	CHF TVA excl.	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
	ZLR Prime 2 Régulateur d'entrée d'air double 2 × Ø 150 mm. Solution d'entrée d'air avec clapet électrique. Commande par asservissement à la hotte. Commande ouvert/fermé. En 3 parties, grille extérieure en inox, peut être peinte de la couleur de la façade par le MO, tuyau zingué isolation inclue pour son fourreau, ajustable pour murs de 33 à 56 cm. Soupape de réglage intérieure thermolaquée. Ne convient pas pour un fonctionnement continu.	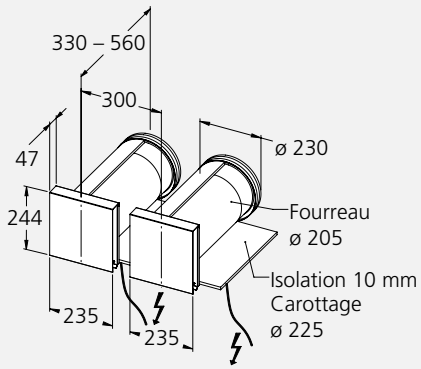			
	Dimensions Ø: 2 × fourreau Ø 205 mm Carottage, diamètre: 2 × Ø 225 mm Commande: automatique Débit d'air max., sous 4 Pa de dépression: 440 m³/h sous 8 Pa de dépression: 630 m³/h Entrée d'air: passive Temps d'ouverture/fermeture: 35 sec. Alimentation électrique: 230 V / 50 Hz Puissance maximale absorbée: 3 W				
4010257	**ZLR Prime 2 Régulateur d'entrée d'air double**, à encastrer dans le mur	2 × tuyaux recev. Ø 205 mm	1'256.25	**1'358.00**	2.50
Option à plus-value					
4600310-013	**Adaptation pour clapet électrique/ZLR ZM 124**		181.30	**196.00**	
4600310-017	**Adaptation pour clapet électrique/ZLR EVM 215**				
4600310-019	**Adaptation pour clapet électrique/ZLR EVM 205**				
4600310-020	**Adaptation pour clapet électrique/ZLR FH/WH Olea**				
4600310-021	**Adaptation pour clapet électrique/ZLR EVM 200**				
4600310-022	**Adaptation pour clapet électrique/ZLR EVM 14**				
4600310-023	**Adaptation pour clapet électrique/ZLR EVM 8/124**				

Régulateurs d'entrée d'air

BZLR 1

N° d'article	Spécifications techniques	Dimensions (mm)	CHF TVA excl.	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
	BZLR 1 régulateur d'entrée d'air 1 x Ø 150 mm. Système motorisé, piloté par la hotte par contact libre de potentiel ouvert/fermé. Prévoir une alimentation électrique 230 V près du dispositif. Câble de commande vers la hotte avec une prise dans un rayon de 1 mètre du régulateur d'entrée d'air. En 3 parties : traversée de mur en acier inox isolé, Soupape de réglage intérieure thermolaquée, Fourreau zingué inclus isolation. Livré avec câble de commande 3 m. Ajustable pour murs de 41 à 56 cm. Fixation de la traversée de mur depuis la façade extérieure. Ne convient pas pour un fonctionnement continu. Compatible WESCO Connect.				
	Dimensions Ø: Ø 150 mm Carottage, diamètre: Ø 170 mm Commande: automatique Débit d'air max., sous 4 Pa de dépression: 230 m³/h sous 8 Pa de dépression: 310 m³/h Entrée d'air: passive Temps d'ouverture/fermeture: 25 sec. Alimentation électrique: 230 V / 50 Hz Puissance maximale absorbée: 650 mA				
4007824	**BZLR 1 Régulateur d'entrée d'air simple**, à encastrer dans le mur	1 × Ø 150 mm	764.10	**826.00**	2.50
Option à plus-value					
4600313-014	**Adaptation pour contact hors potentiel/BMK/BZLR EVM 215**		181.30	**196.00**	
4600313-016	**Adaptation pour contact hors potentiel/BMK/BZLR EVM 205**				
4600313-017	**Adaptation pour contact hors potentiel/BMK/BZLR ZM 124**				
4600313-018	**Adaptation pour contact hors potentiel/BMK/BZLR EVM 200**				
4600313-019	**Adaptation pour contact hors potentiel/BMK/BZLR FH/WH Olea**				
Accessoires					
4006607	**BMK Câble de rallonge, 12 V, 2,5 m**		43.50	**47.00**	
4006608	**BMK Câble de rallonge, 12 V, 6 m**		85.10	**92.00**	
4012845	**Rallonge câble de commande (fiche jack), 5 m**		69.40	**75.00**	

BZLR 2

N° d'article	Spécifications techniques	Dimensions (mm)	CHF TVA excl.	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
	BZLR 2 régulateur d'entrée d'air double 2 x Ø 150 mm. Système motorisé, piloté par la hotte par contact libre de potentiel ouvert/fermé. Prévoir une alimentation électrique 230 V près du dispositif. Câble de commande vers la hotte avec une prise dans un rayon de 1 mètre du régulateur d'entrée d'air. En 3 parties : traversée de mur en acier inox isolé, Soupape de réglage intérieure thermolaquée, Fourreau zingué inclus isolation. Livré avec câble de commande 3 m. Ajustable pour murs de 41 à 56 cm. Fixation de la traversée de mur depuis la façade extérieure. Ne convient pas pour un fonctionnement continu. Compatible WESCO Connect.				
	Dimensions Ø: 2 × Ø 150 mm Carottage, diamètre: 2 × Ø 170 mm Commande: automatique Débit d'air max., sous 4 Pa de dépression: 370 m³/h sous 8 Pa de dépression: 530 m³/h Entrée d'air: passive Temps d'ouverture/fermeture: 25 sec. Alimentation électrique: 230 V / 50 Hz Puissance maximale absorbée: 1300 mA				
4007827	**BZLR 2 Régulateur d'entrée d'air double**, à encastrer dans le mur	2 × Ø 150 mm	1'526.35	**1'650.00**	2.50
Accessoires					
4006607	**BMK Câble de rallonge, 12 V, 2,5 m**		43.50	**47.00**	
4006608	**BMK Câble de rallonge, 12 V, 6 m**		85.10	**92.00**	
4012845	**Rallonge câble de commande (fiche jack), 5 m**		69.40	**75.00**	
Option à plus-value					
4600313-014	**Adaptation pour contact hors potentiel/BMK/BZLR EVM 215**		181.30	**196.00**	
4600313-016	**Adaptation pour contact hors potentiel/BMK/BZLR EVM 205**				
4600313-017	**Adaptation pour contact hors potentiel/BMK/BZLR ZM 124**				
4600313-018	**Adaptation pour contact hors potentiel/BMK/BZLR EVM 200**				
4600313-019	**Adaptation pour contact hors potentiel/BMK/BZLR FH/WH Olea**				

EVK 24 V

CHF TVA excl. CHF TVA incl. CAR (TVA incl.)

Clapet électrique EVK 24 V
Avec joint caoutchouc et servomoteur.
Temps de fermeture rapide (35 sec.).
Commande par la hotte possible, ouverture/fermeture.
Alimentation électrique 24 V.
Peut être installé dans un tuyau receveur.
Note : Connexion et alimentation via une fiche jack (incluse dans la livraison).
Possibilité de brancher sans l'aide d'un électricien (pas de prise de courant nécessaire).

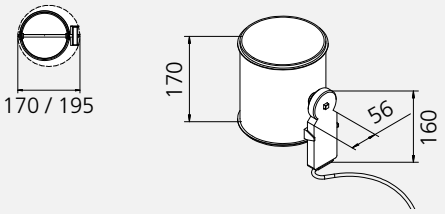

N° d'article	Diamètre/longueur (mm)			
4012246	**EVK Ø 125,** tuyau receveur Ø int. 170/L=200	591.10	**639.00**	0.61
4012247	**EVK Ø 150,** tuyau receveur Ø int. 195/L=200	619.80	**670.00**	0.61

Combinaisons possibles : voir chapitre 7 WESCO Connect et autres connexions

EVK 230 V

CHF TVA excl. CHF TVA incl. CAR (TVA incl.)

Clapet étanche électrique avec moteur EVK 230 V
Avec joint caoutchouc et commande de marche.
Temps de fermeture rapide (35 sec.).
Commande par la hotte possible.
Peut être installé dans un tuyau receveur.
Diamètre d'encombrement int. voir ci-contre.
Ouverture, fermeture ou commande 3 points. 230 V.

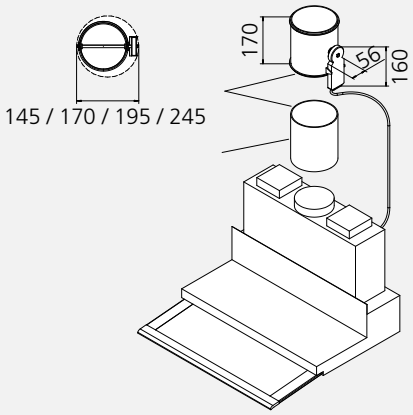

N° d'article	Diamètre/longueur (mm)		**1 pièce**	
4001369	**EVK Ø 100,** tuyau receveur Ø int. 145/L=200	411.65	**445.00**	0.61
4001370	**EVK Ø 125 mm,** tuyau receveur Ø int. 170/L=200	441.25	**477.00**	0.61
4001371	**EVK Ø 150 mm,** tuyau receveur Ø int. 195/L=200	469.00	**507.00**	0.61
4007451	**EVK Ø 200 mm,** tuyau receveur Ø int. 245/L=200	495.85	**536.00**	0.61

Option à plus-value				
4600310-013	**Adaptation pour clapet électrique/ZLR ZM 124**	181.30	**196.00**	
4600310-017	**Adaptation pour clapet électrique/ZLR EVM 215**			
4600310-019	**Adaptation pour clapet électrique/ZLR EVM 205**			
4600310-020	**Adaptation pour clapet électrique/ZLR FH/WH Olea**			
4600310-021	**Adaptation pour clapet électrique/ZLR EVM 200**			
4600310-022	**Adaptation pour clapet électrique/ZLR EVM 14**			
4600310-023	**Adaptation pour clapet électrique/ZLR EVM 8/124**			

Modules

Clapet mural BMK
Le clapet mural s'ouvre automatiquement dès la mise en marche de la hotte. Prévoir une alimentation électrique et le câble de commande de la hotte dans un rayon de 1 m autour du clapet. Livré avec câble de commande 3 m. Excellente isolation en position fermée contre les pertes thermiques, les bruits et les courants d'air. Coefficient de conductivité thermique : 0,95 W/m²K.
Compatible WESCO Connect

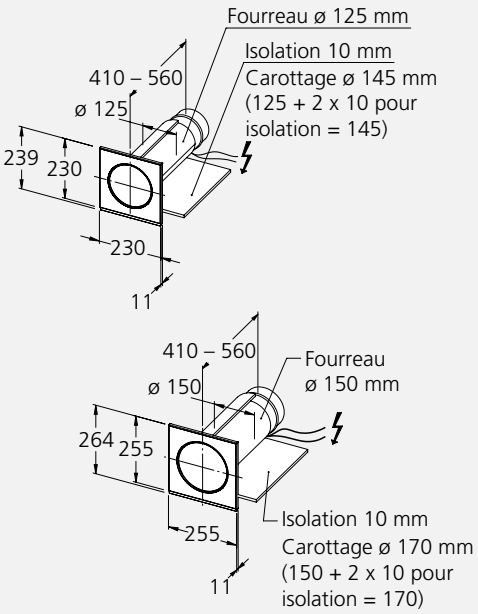

Temps d'ouverture/fermeture	25 sec.
Alimentation électrique	230 V/50 Hz
Intensité nominale	650 mA

N° d'article		Diamètre (mm)	CHF TVA excl.	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
4010241	**BMK-F 125, Unité (télécommandée)**	Ø 125	637.35	**689.00**	0.61
4010240	**BMK-F 150, Unité (télécommandée)**	Ø 150	637.35	**689.00**	2.50

Accessoires				
4006607	**BMK Câble de rallonge, 12 V, 2,5 m**	43.50	**47.00**	
4006608	**BMK Câble de rallonge, 12 V, 6 m**	85.10	**92.00**	
4012845	**Rallonge câble de commande (fiche jack), 5 m**	69.40	**75.00**	

Options à plus-value				
4600313-014	**Adaptation pour contact hors potentiel/BMK/BZLR EVM 215**	181.30	**196.00**	
4600313-016	**Adaptation pour contact hors potentiel/BMK/BZLR EVM 205**			
4600313-017	**Adaptation pour contact hors potentiel/BMK/BZLR ZM 124**			
4600313-018	**Adaptation pour contact hors potentiel/BMK/BZLR EVM 200**			
4600313-019	**Adaptation pour contact hors potentiel/BMK/BZLR FH/WH Olea**			

WESCO Connect et autres connexions

		Page
	WESCO Connect	206 – 223
	Ventilateur encastrable	224 – 225
	Ventilateur de façade	226
	Ventilateur de toit WDV	227

WESCO Connect : simple, flexible, polyvalent

Le programme WESCO Connect est un système de communication reliant les hottes modernes et les autres équipements par Bluetooth, Radio ou Câble. Ce système est doté de multiples possibilités de connexion et de combinaison au gré du client.

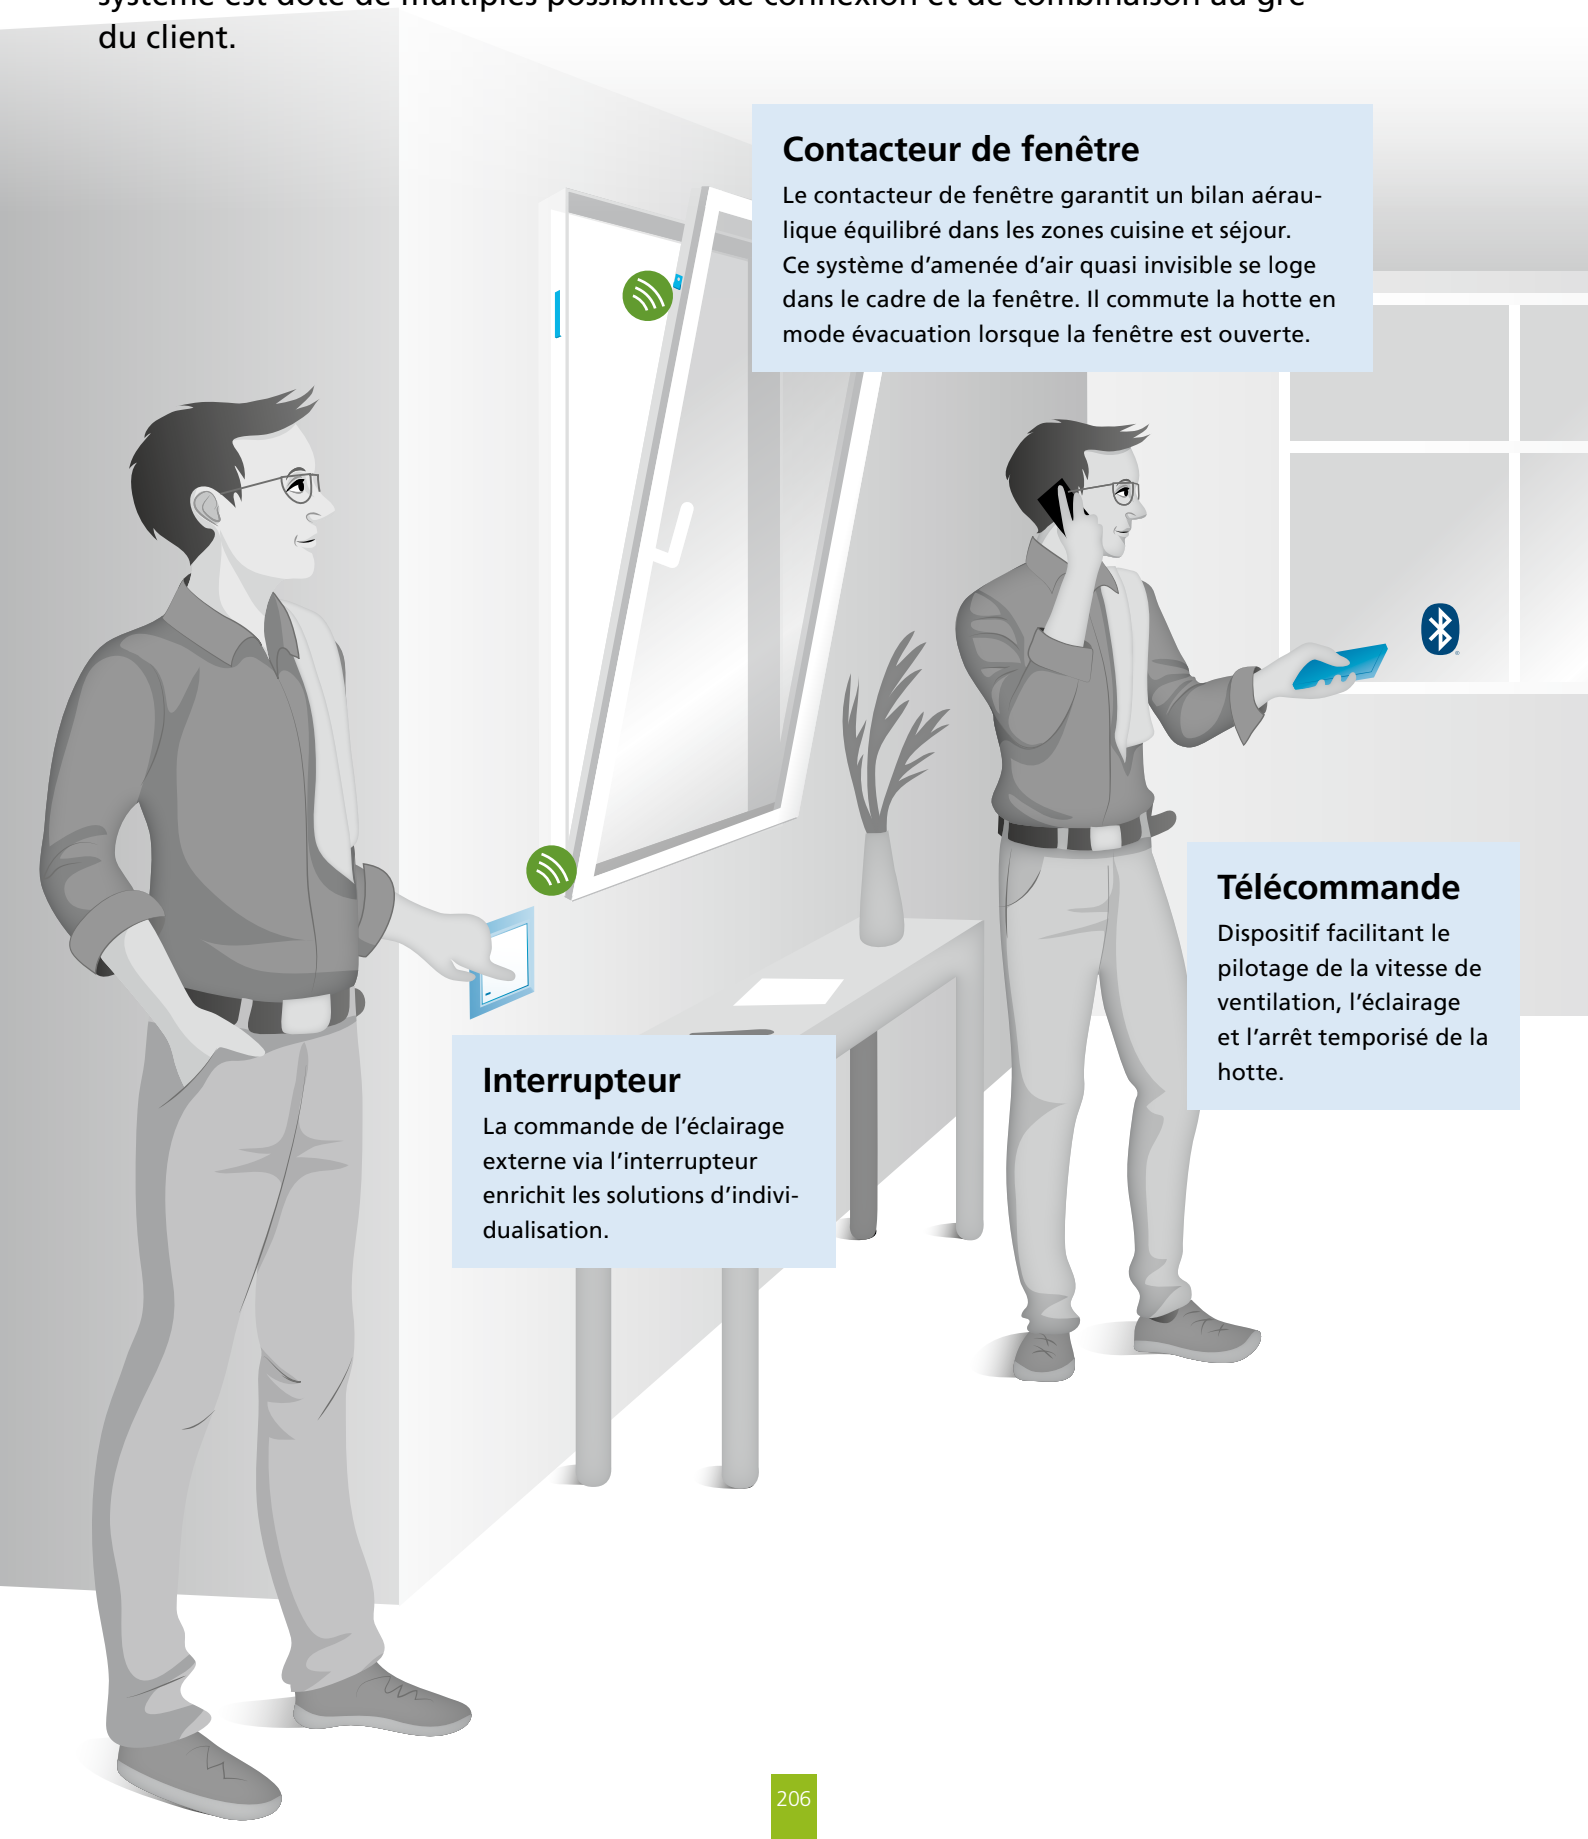

Contacteur de fenêtre

Le contacteur de fenêtre garantit un bilan aéraulique équilibré dans les zones cuisine et séjour. Ce système d'amenée d'air quasi invisible se loge dans le cadre de la fenêtre. Il commute la hotte en mode évacuation lorsque la fenêtre est ouverte.

Télécommande

Dispositif facilitant le pilotage de la vitesse de ventilation, l'éclairage et l'arrêt temporisé de la hotte.

Interrupteur

La commande de l'éclairage externe via l'interrupteur enrichit les solutions d'individualisation.

Éclairage externe

La commande de la hotte pilote aussi l'éclairage externe.

Entrée d'air/évacuation

Le pilote électronique convient à toutes les configurations. Les signaux sont transmis avec ou sans fil entre la hotte et le régulateur d'entrée d'air ou le clapet de fermeture.

AutoRun®

Oublié d'enclencher la hotte ? La fonction AutoRun® pilote la hotte à votre place, dès que vous utilisez le plan de cuisson.

Bloc de commande

Module mobile facilitant le pilotage de la hotte, design Feller EdizioDue.

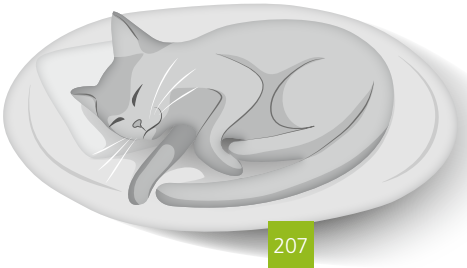

WESCO Connect vous assiste en mode multitâches. Vous vous concentrez sur l'essentiel, et votre hotte gère la qualité de l'air.

WESCO Connect Bluetooth

WESCO Connect : programme modulaire de communication pour hottes WESCO et berbel
Multiples possibilités de connexion et de combinaison, conception simple et modulable

Catégorie	Modules de base	Connexion souhaitée	N° d'art.
	Commander un seul Gateway par type de connexion		
Bluetooth	WESCO Connect par Bluetooth : Matériel requis : 1 x Gateway Bluetooth, 1 câble RJ45 par connexion WESCO Connect Bluetooth. Ajout de connexions Bluetooth possible en tout temps, p. ex. pour une nouvelle télécommande, qu'il suffit de commander et de raccorder après-coup.	**Gateway Bluetooth**	4011804
		WESCO Télécommande WFB 6	4011695
		berbel Télécommande BFB 6	4011696
		Commutateur automatique AutoRun®	4012151

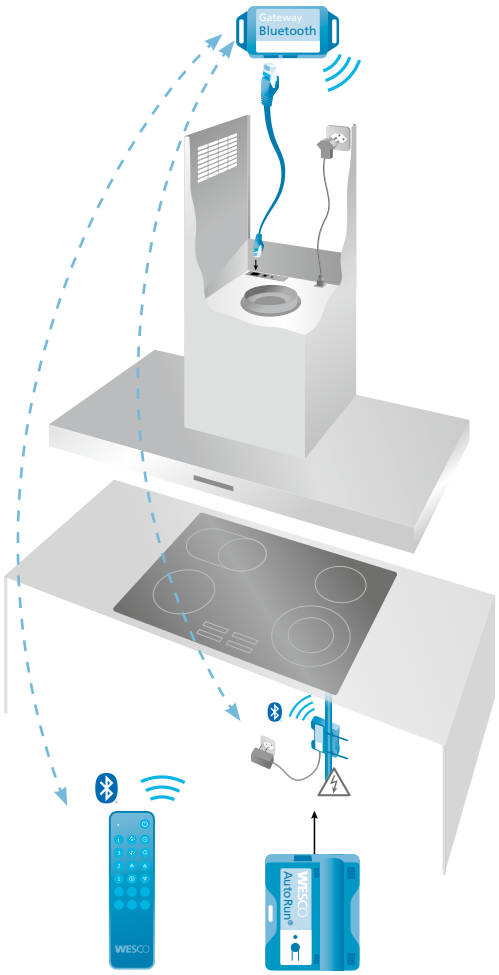

possibilités de connexion sans fil

installation possible après-coup

activation simple de la connexion

Prix TVA excl.	Prix TVA incl.	Page	Accessoire WESCO en option	Direction des travaux (DT)	ML Basso Flex	BIH ST/BWH ST	BKH GL/EG/FO	BEH FLU/FLT/GL	EVME 211/218	EVM 211/218 Classic	EVRE Visio	WHE/FHE Quadro 5/7	EVRE-/L Alto	FVR-/L Alto	BLB FL	BKH ST	Recy-clage BIH SKF/SKE/SKE-P
138.75	**150.00**	218			■	■	■	■	incl.	■	■	■	incl.	■	■	■	incl.
240.50	**260.00**	218			■				■	■	■	■	■	■			
240.50	**260.00**	218				■	■	■							■	■	incl.
166.50	**180.00**	218		Alimentation électrique 230 V (module réseau compris dans la livraison)	incl.	■	■	■	incl.	■	■	■	incl.	■	■	■	■

WESCO AutoRun®

Le module WESCO Connect Bluetooth intègre la fonction AutoRun®, qui commute automatiquement la hotte en fonction du plan de cuisson – une solution idéale pour préserver la qualité de l'air en cuisine !
Le nouveau module AutoRun® est doté d'un capteur unique en son genre, capable de détecter un flux de courant dès que le plan de cuisson est utilisé, libérant aussitôt la hotte. Lorsque vous arrêtez les feux, la hotte entre en mode arrêt temporisé et s'éteint après 10 minutes.
Le module AutoRun® assiste les hottes WESCO et berbel de dernière génération. Il s'intègre facilement dans l'environnement sans fil du Gateway Bluetooth. De dimensions compactes, il trouve toujours à se loger dans le meuble porteur.
Le commutateur automatique AutoRun® peut être associé à tout plan de cuisson électronique.

WESCO Connect Radio

WESCO Connect : programme modulaire de communication pour hottes WESCO et berbel
Multiples possibilités de connexion et de combinaison, conception simple et modulable

Catégorie	Modules de base	Connexion souhaitée	N° d'art.
	Commander un seul Gateway par type de connexion		
Radio	WESCO Connect par Radio : Les combinaisons sont nombreuses; matériel requis : 1 x Gateway Radio avec câble RJ45 pour toutes les connexions WESCO Connect Radio. Chaque livraison est configurée en atelier par WESCO pour garantir un fonctionnement parfait. La liaison est stable et fiable grâce aux fréquences univoques d'émission et de réception. Les connexions Radio peuvent être complétées après-coup sur demande et doivent être programmées par le service après-vente. Le Gateway Radio peut être combiné aux connexions filaires 230 V (voir Gateway Câble)	**Gateway Radio** 	4012134
		Bloc de commande STF blanc (à pile) 	4012135
		Bloc de commande STF noir (à pile) 	4012136
		Interrupteur LTF pour éclairage externe, blanc (à pile) 	4012138
		Interrupteur LTF pour éclairage externe, noir (à pile) 	4012139
		Contacteur de fenêtre FKS-I (à pile) 	4012141
		Connexion éclairage externe LEF 	4012143
		Connexion systèmes d'entrée d'air et d'évacuation ZAF 230 V 	4013322

Prix TVA excl.	Prix TVA incl.	Page	Accessoire WESCO en option	Direction des travaux (DT)	ML Basso Flex	BIH ST / BWH ST	BKH GL / EG / FO	BEH FLU / FLT / GL	EVME 211 / 218	EVM 211 / 218 Classic	EVRE Visio*	WHE / FHE Quadro 5/7	EVRE-/L Alto	FVR-/L Alto	BLB FL	BKH ST	Recy-clage BIH SKF / SKE / SKE-P
278.45	**301.00**	219			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
324.70	**351.00**	219	 Module réseau pour STF et LTF (alimentation électrique sans pile, pose encastrée – affichage permanent de la fonction sélectionnée) N° d'art. 4012140 Prix Fr. 150.00 TVA incl.	Le module réseau (en option) nécessite une boîte d'encastrement 230 V	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
324.70	**351.00**	219			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
324.70	**351.00**	219			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
324.70	**351.00**	219			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
231.25	**250.00**	220			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
324.70	**351.00**	222		Alimentation électrique 230 V	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
324.70	**351.00**	222	Régulateur d'entrée d'air ZLR 1 Prime, 230 V N° d'art. 4010256 	Entrée d'air et évacuation avec clapet motorisé Alimentation électrique 230 V				■		■					■		
			Régulateur d'entrée d'air ZLR 2 Prime, 230 V N° d'art. 4010257 		■	■	■		■		■	■	■	■			
			Clapet électronique EVK Ø 125, 230 V N° d'art. 4001370 					■							■		
			Clapet électronique EVK Ø 150, 230 V N° d'art. 4001371 		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		

*L'éclairage externe est synchronisé avec l'éclairage de la hotte.

WESCO Connect Radio

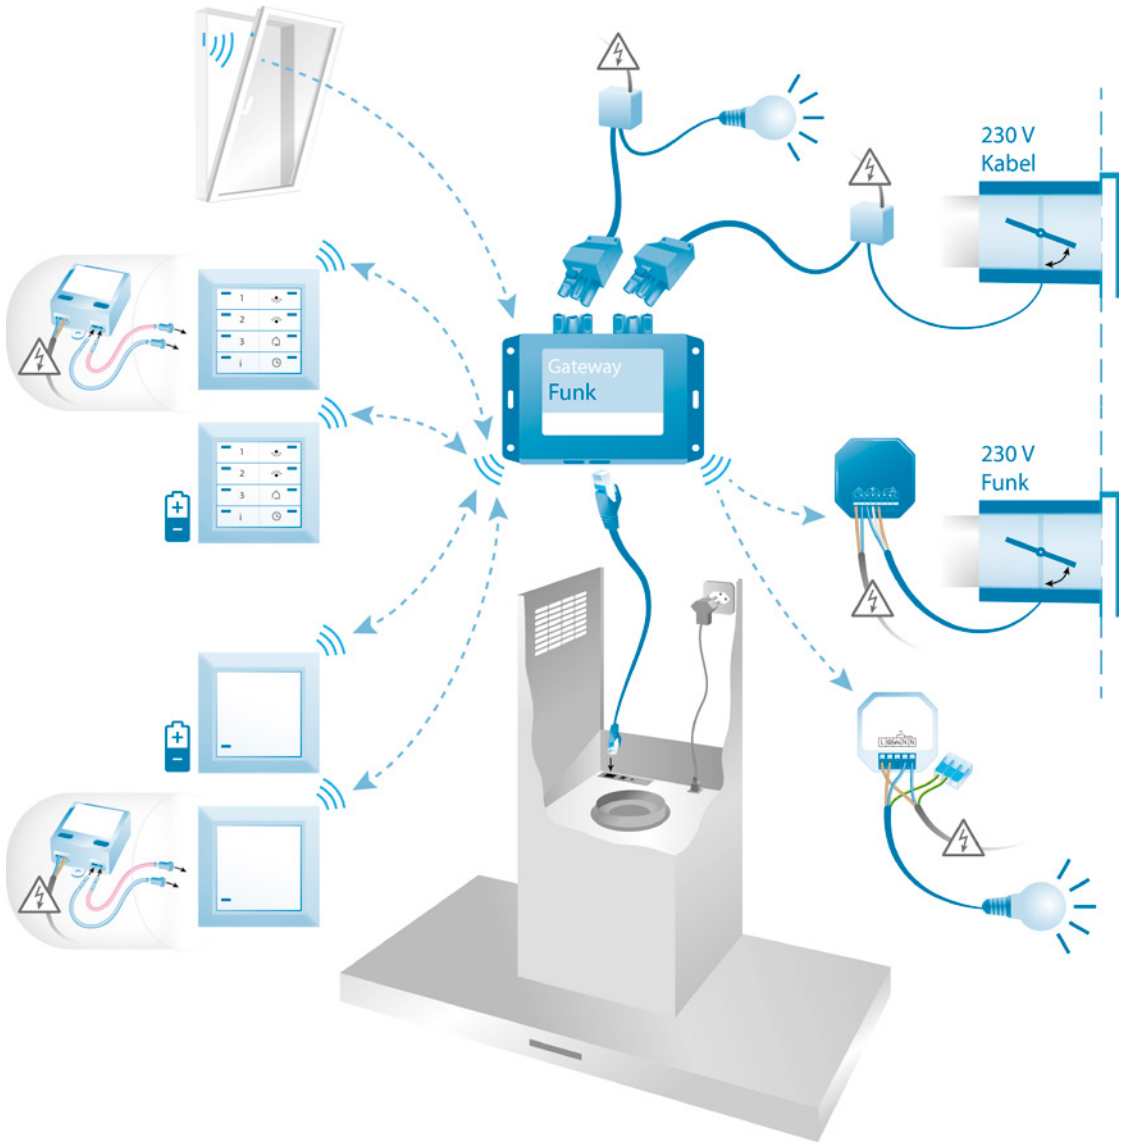

connexions sans fil

liaison stable et fiable

système modulable

programmation individuelle selon commande

Combinaison WESCO Connect Radio et Bluetooth

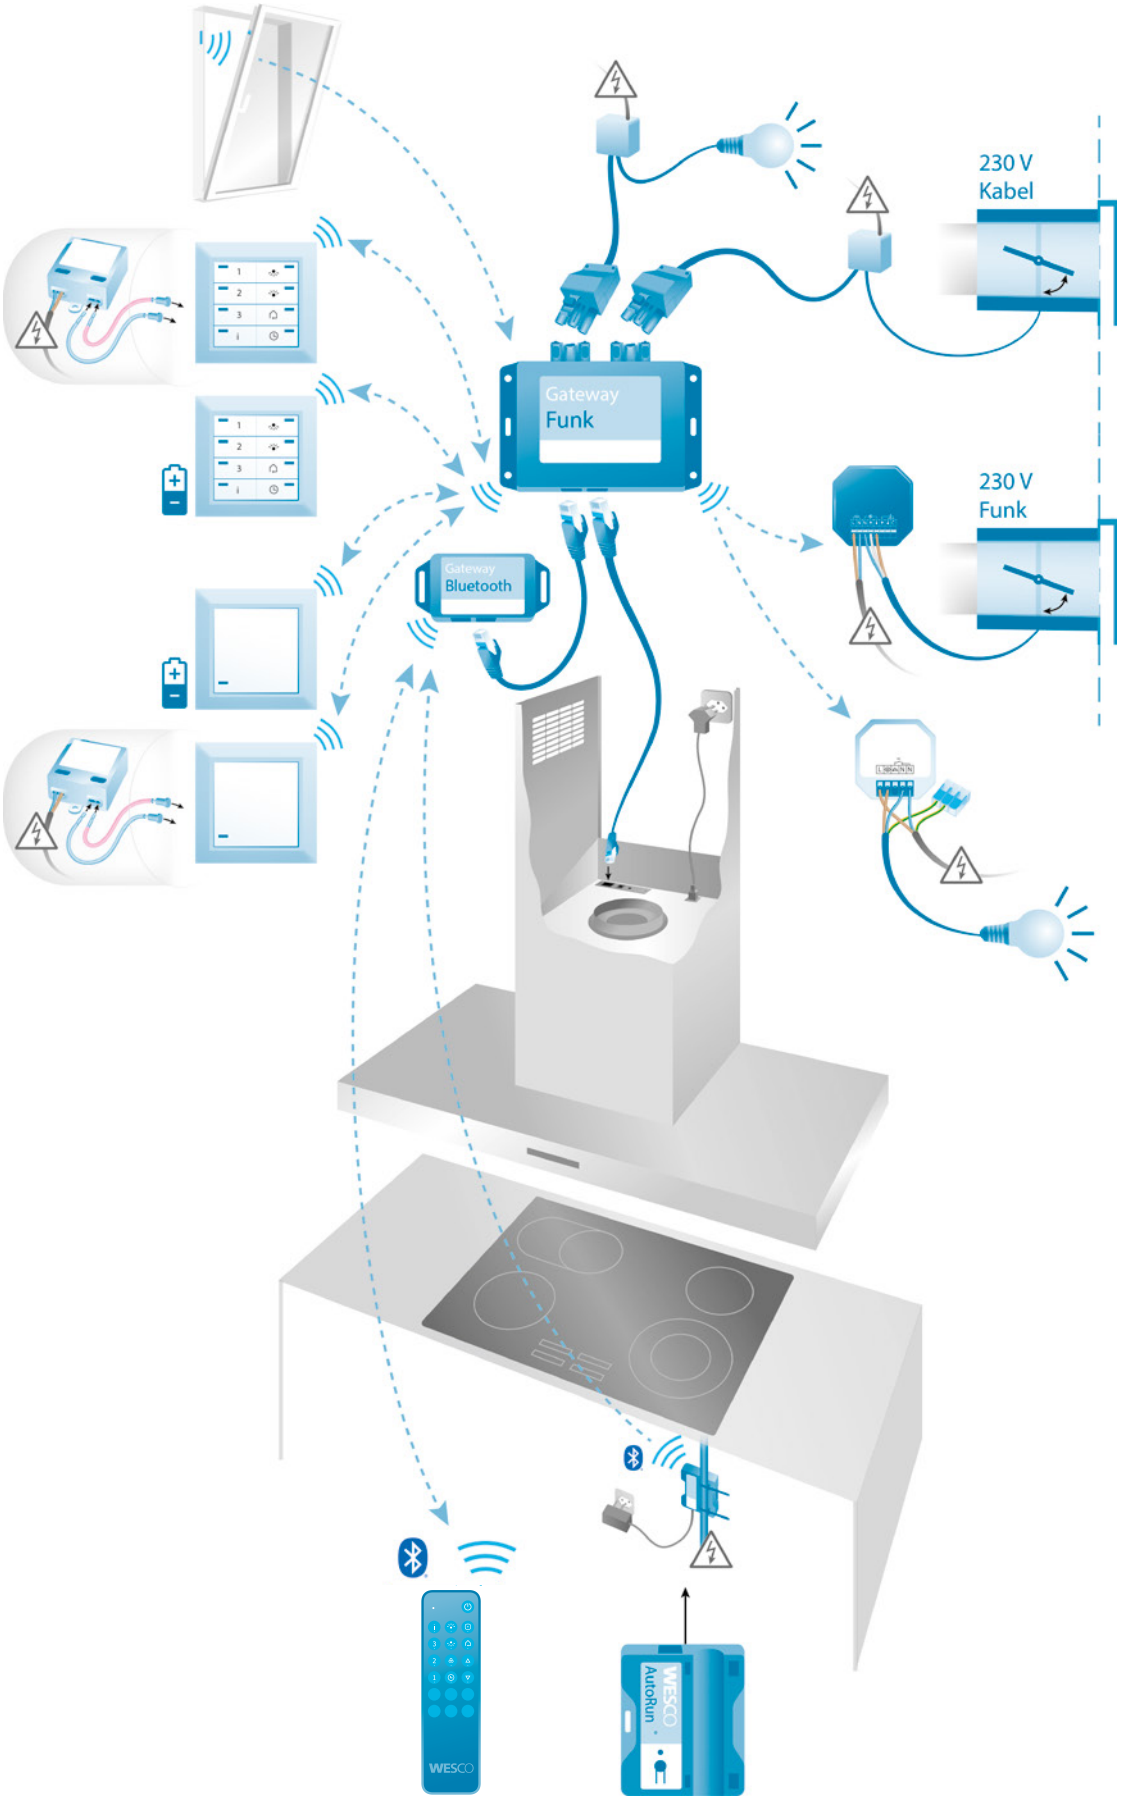

WESCO Connect : programme modulaire de communication pour hottes WESCO et berbel
Multiples possibilités de connexion et de combinaison, conception simple et modulable

Catégorie	Modules de base	Connexion souhaitée	N° d'art.
	Commander un seul Gateway par type de connexion		
Câble	WESCO Connect par Câble : Matériel requis : 1 x Gateway avec câble RJ45 par connexion libre de potentiel et éclairage externe par câble	**Gateway Câble**	4012133
		Connexion éclairage externe 	
		Connexion contact libre de potentiel	

Eclairage externe par câble

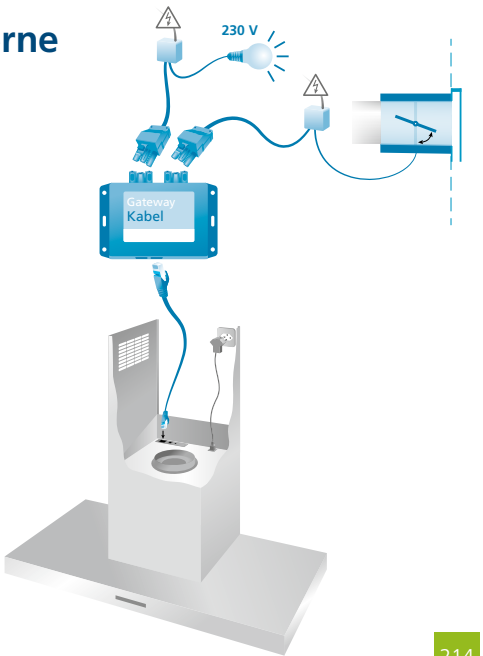

Contact libre de potentiel

raccordement EVK 230 V / ZLR 230 V
par câble

	Prix TVA excl.	Prix TVA incl.	Page	Accessoire WESCO en option	Direction des travaux (DT)	ML Basso Flex	BIH ST / BWH ST	BKH GL / EG / FO	BEH FLU / FLT / GL	EVME 211 / 218	EVM 211 / 218 Classic	EVRE Visio*	WHE / FHE Quadro 5/7	EVRE-/L Alto	FVR-/L Alto	BLB FL	BKH ST	Recy-clage BIH SKF / SKE / SKE-P
	249.75	**270.00**	223			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
					Lumière (éclairage) et alimentation électrique 230 V		■	■	■	■	■	■*	■	■		■	■	
					Connexions au gré du client	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
				Régulateur d'entrée d'air ZLR 1 Prime, 230 V N° d'art. 4010256	Système d'entrée d'air et d'évacuation Alimentation électrique 230 V				■		■					■		
				Régulateur d'entrée d'air ZLR 2 Prime, 230 V N° d'art. 4010257		■	■	■		■		■	■	■	■	■		
				Clapet électronique EVK Ø 125, 230 V N° d'art. 4001370 					■							■		
				Clapet électronique EVK Ø 150, 230 V N° d'art. 4001371 		■	■	■		■	■	■	■	■	■	■		

*L'éclairage externe est synchronisé avec l'éclairage de la hotte.

Connexion par câble

contact libre de potentiel

éclairage externe

WESCO Connect : programme modulaire de communication pour hottes WESCO et berbel
Multiples possibilités de connexion et de combinaison, conception simple et modulable

Catégorie	Modules de base	Connexion souhaitée	N° d'art.
	Commander un seul Gateway par type de connexion		
Autres connexions WESCO Connect	Connexion entre la hotte (prise de connexion) et le système d'entrée d'air et d'évacuation	Possibilités de connexion :	
	Fiche jack Raccordement à la hotte et alimentation électrique par le câble de connexion (inclus dans la livraison)	**Régulateur d'entrée d'air ZLR 1 Prime, 24 Volt**	4012248
		Régulateur d'entrée d'air ZLR 2 Prime, 24 Volt	4012249
	Fiche jack Raccordement à la hotte par le câble de connexion, alimentation électrique par le module réseau (inclus dans la livraison)	**Clapet électrique EVK Ø 125, 24 Volt** 	4012246
		Clapet électrique EVK Ø 150, 24 Volt	4012247
		Clapet mural Ø 125 BMK-F 125 (avec module réseau)	4010241
		Clapet mural Ø 150 BMK-F 150 (avec module réseau)	4010240
	Raccordement à la hotte par le câble de connexion, alimentation électrique par le module réseau (inclus dans la livraison)	**Régulateur d'entrée d'air BZLR 1** (avec module réseau)	4007824
		Régulateur d'entrée d'air BZLR 2 (avec module réseau)	4007827

Connexion régulateur d'entrée d'air et clapet électrique

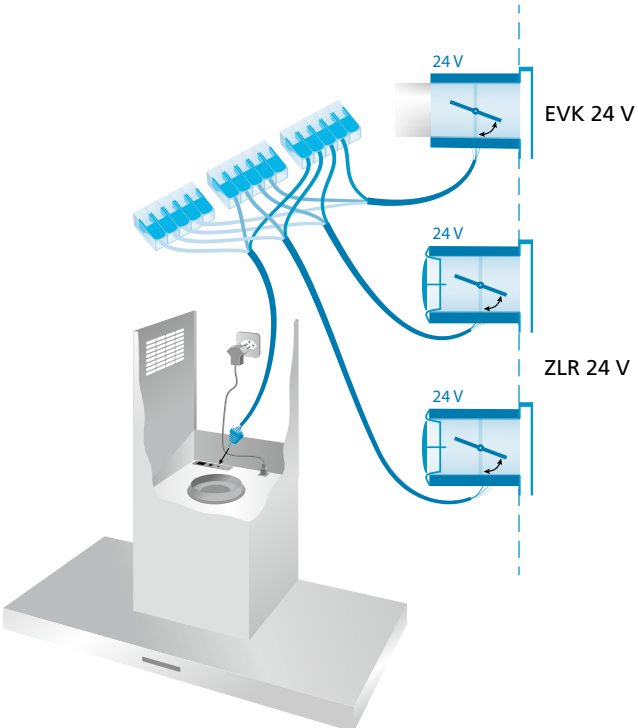

Prix TVA excl.	Prix TVA incl.	Page	Accessoire WESCO en option	Direction des travaux (DT)	ML Basso Flex	BIH ST / BWH ST	BKH GL / EG / FO	BEH FLU / FLT / GL	EVME 211 / 218	EVM 211 / 218 Classic	EVRE Visio*	WHE / FHE Quadro 5/7	EVRE-/L Alto	FVR-/L Alto	BLB FL	BKH ST Recy-clage	BIH SKF / SKE-P	BKA DLP	BKA DLI/DLI-P/DLA/DLC
778.00	**841.00**	198						■		■					■				
1'405.20	**1'519.00**	198			■	■	■		■		■	■	■	■					■
591.10	**639.00**	201		Grille de façade				■							■				
619.80	**670.00**	201			■	■	■		■	■	■	■	■	■					■
637.35	**689.00**	202		Alimentation électrique 230 V				■							■				
637.35	**689.00**	202			■	■	■		■	■	■	■	■	■				■	■
764.10	**826.00**	200						■		■					■				
1'526.35	**1'650.00**	200			■	■	■		■		■	■	■	■				■	■

Connexion clapet mural

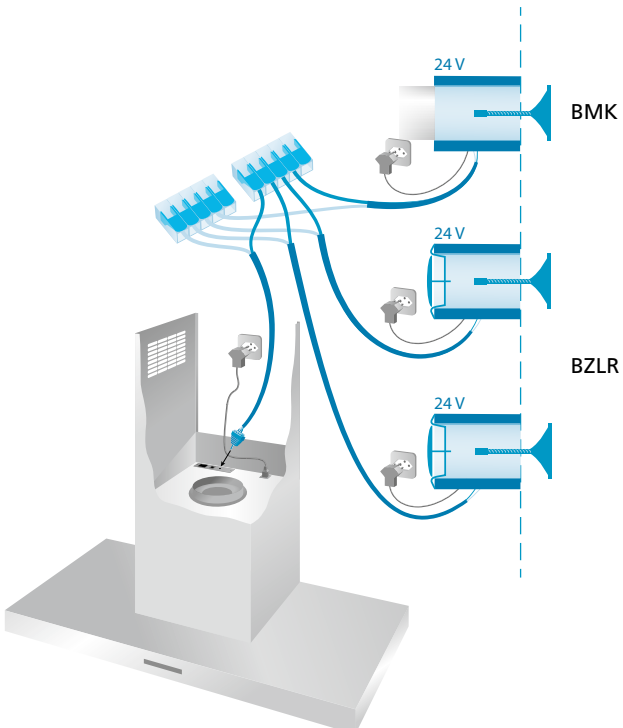

WESCO Connect Bluetooth

Module de commande

Module de commande pour connexions WESCO Connect Bluetooth
- Supporte la connexion Bluetooth avec plusieurs composants, p. ex. télécommande, commutateur automatique AutoRun®, etc.
- Facilité de conception et d'installation
- Possibilité de raccordement ultérieur
- Connexions Bluetooth facilement programmables
- Matériel livré : Gateway Bluetooth avec câble RJ45 (raccordement entre hotte et Gateway)
- Compatible avec toutes les hottes avec connexion WESCO Connect

Instructions d'installation
- Plusieurs connexions WESCO Connect Bluetooth : 1x Gateway Bluetooth
- Connexions Bluetooth et Radio : les Gateways peuvent être combinés et raccordés ensemble



N° d'article	Spécifications techniques	CHF TVA excl.	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
4011804	**Gateway Bluetooth** (requis pour la connexion de la télécommande et du module AutoRun®)	138.75	**150.00**	0.20
Accessoires / Options				
4011695	**Télécommande WFB 6** (WESCO)	240.50	**260.00**	0.20
4011696	**Télécommande BFB 6** (berbel)	240.50	**260.00**	0.20
4012151	**Commutateur automatique AutoRun®**	166.50	**180.00**	0.20

Télécommande

Télécommande moderne et pratique pour piloter les hottes WESCO et berbel
- De nombreuses fonctions peuvent être réglées et affichées avec la télécommande, p. ex. la vitesse, l'éclairage ou le mode de fonctionnement
- Inclus : chargeur USB, housse de protection et chiffon de nettoyage
- Compatible avec les hottes WESCO et berbel avec connexion WESCO Connect

Instructions d'installation
- Les hottes avec Gateway Bluetooth intégré permettent un couplage direct des modules WESCO Connect Bluetooth. Par exemple, aucun autre accessoire n'est requis pour connecter ce module avec une hotte EVME 211, EVME 218 ou Skyline.
- Les hottes sans Gateway Bluetooth intégré nécessitent l'achat d'un module Gateway Bluetooth en option pour pouvoir connecter un ou plusieurs modules WESCO Connect Bluetooth.
- Mise en service de la télécommande – voir mode d'emploi

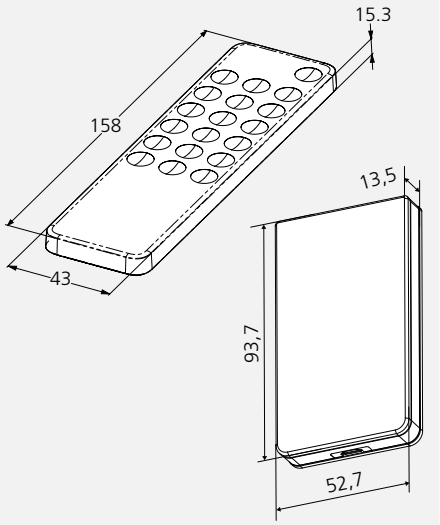

N° d'article	Spécifications techniques	CHF TVA excl.	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
4011695	**Télécommande WFB 6.1** (WESCO)	240.50	**260.00**	0.20
4011696	**Télécommande BFB 6** (berbel)	240.50	**260.00**	0.20
Accessoires / Options				
4011804	**Gateway Bluetooth** (requis pour la connexion de la télécommande)	138.75	**150.00**	0.20

AutoRun®

AutoRun® synchronise système d'aération et plan de cuisson
- Module de connexion sans fil entre hotte et plan de cuisson électrique toute marque
- Procédé unique de mesure du courant électrique – compatible avec tous les plans de cuisson à induction et vitrocéramiques
- Inclus : module réseau, accessoires d'installation
- Compatible avec les hottes WESCO et berbel avec connexion WESCO Connect

Instructions d'installation
- Les hottes avec Gateway Bluetooth intégré permettent un couplage direct des modules WESCO Connect Bluetooth. Par exemple, aucun autre accessoire n'est requis pour connecter ce module avec une hotte EVME 211, EVME 218 ou Skyline.
- Les hottes sans Gateway Bluetooth intégré nécessitent l'achat d'un module Gateway Bluetooth en option pour pouvoir connecter un ou plusieurs modules WESCO Connect Bluetooth.
- Installation simple (sans électricien)
- Tenir compte des instructions du manuel d'installation (positionnement et distances)



N° d'article	Spécifications techniques	CHF TVA excl.	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
4012151	**Commutateur automatique AutoRun®**	166.50	**180.00**	0.20
Accessoires / Options				
4011804	**Gateway Bluetooth** (requis pour la connexion du module AutoRun®)	138.75	**150.00**	0.20

Module de commande

Module de commande pour connexions WESCO Connect Radio

- Supporte les connexions radio avec plusieurs composants, p. ex. bloc de commande, interrupteur, contacteur de fenêtre, systèmes d'entrée d'air et d'évacuation, éclairage externe
- Facilité de conception et d'installation – aussi pour les rénovations
- Connexion fiable et stable – chaque connexion radio est programmée avec le Gateway Radio
- Pratique : pas de programmation sur site (programmation d'usine)
- Jusqu'à 20 connexions radio combinables
- Matériel livré : Gateway Radio avec câble RJ45 (raccordement entre hotte et Gateway)
- Compatible avec les hottes WESCO et berbel avec connexion WESCO Connect

Instructions d'installation

- Gateway Radio requis pour la connexion à la hotte (en option)
- Plusieurs connexions WESCO Connect Radio : 1x Gateway Radio
- Portée radio sans obstacle : 50 m
- Si la connexion radio doit traverser plusieurs pièces / parois, il faut installer un répéteur (sur demande)
- La programmation des connexions à WESCO Connect Radio est soumise à commission – tous les composants à liaison radio y compris Gateway Radio doivent être commandés en même temps
- Chaque système WESCO Connect Radio fonctionne uniquement avec les composants ayant le même numéro de commande
- La programmation des composants neufs ou de remplacement par WESCO est obligatoire et payante
- Connexions Radio et Bluetooth : les Gateways peuvent être combinés et raccordés ensemble
- Connexions par câble : contact libre de potentiel et éclairage externe (voir Gateway câble)

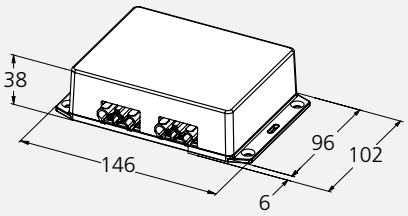

N° d'article	Spécifications techniques	CHF TVA excl.	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
4012134	**Gateway Radio** (requis pour la connexion de WESCO Connect Radio)	278.45	**301.00**	0.61
Accessoires / Options				
4012135	**Bloc de commande STF blanc**	324.70	**351.00**	0.20
4012136	**Bloc de commande STF noir**	324.70	**351.00**	0.20
4012138	**Interrupteur LTF pour éclairage externe, blanc**	324.70	**351.00**	0.20
4012139	**Interrupteur LTF pour éclairage externe, noir**	324.70	**351.00**	0.20
4012141	**Contacteur de fenêtre FKS-I**	231.25	**250.00**	0.20
4012143	**Connexion éclairage externe LEF**	324.70	**351.00**	0.20
4013322	**Connexion systèmes d'entrée d'air et d'évacuation ZAF 230 V**	324.70	**351.00**	0.20

Bloc de commande

Bloc de commande radio pour l'utilisation de la hotte: vitesses, éclairages, mode de fonctionnement et arrêt temporisé

- Conception pratique et facile pour les rénovations, positionnement à choix du bloc de commande
- Installation facile : peut être collé sur le granit, le verre, le bois et d'autres matériaux ou vissé dans une boîte d'encastrement
- Alimentation électrique : pile (CR2023). En option avec module réseau
- Pression sur une touche = confirmation par bref clignotement
- Si le bloc de commande est sorti de son support, il peut être utilisé comme télécommande pour la hotte
- Raccordement au module réseau dans la boîte d'encastrement (en option) – témoin LED de fonction / touche sélectionnée
- Compatible avec les hottes WESCO et berbel avec connexion WESCO Connect

Instructions d'installation

- Gateway Radio requis pour la connexion à la hotte (en option)
- Plusieurs connexions WESCO Connect Radio : 1x Gateway Radio
- Portée radio sans obstacle : 50 m
- Si la connexion radio doit traverser plusieurs pièces / parois, il faut installer un répéteur (sur demande)
- La programmation des connexions à WESCO Connect Radio est soumise à commission – tous les composants à liaison radio y compris Gateway Radio doivent être commandés en même temps
- Chaque système WESCO Connect Radio fonctionne uniquement avec les composants ayant le même numéro de commande
- La programmation des composants neufs ou de remplacement par WESCO est obligatoire et payante
- Connexions Radio et Bluetooth : les Gateways peuvent être combinés et raccordés ensemble

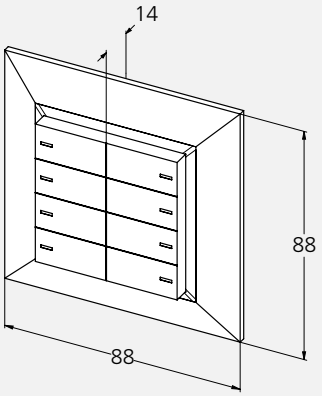

N° d'article	Spécifications techniques	CHF TVA excl.	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
4012135	**Bloc de commande STF** blanc	324.70	**351.00**	0.20
4012136	**Bloc de commande STF** noir	324.70	**351.00**	0.20
Accessoires / Options				
4012134	**Gateway Radio** (requis pour les connexions Radio)	278.45	**301.00**	0.61
4012140	**Module réseau pour bloc de commande STF et interrupteur LTF**	138.75	**150.00**	0.20

Interrupteur

Interrupteur radio pour l'utilisation d'un éclairage externe

- pour le pilotage d'un éclairage externe connecté au Gateway
- Installation facile : peut être collé sur le granit, le verre, le bois et d'autres matériaux
- Conception pratique et facile pour les rénovations, positionnement à choix de l'interrupteur
- Si l'interrupteur est sorti de son support, il peut être utilisé comme télécommande pour l'éclairage
- Alimentation électrique : pile (CR2023)
- Raccordement au module réseau dans la boîte d'encastrement (en option) – Si l'éclairage est allumé, le témoin LED brille en permanence
- Compatible avec les hottes WESCO et berbel avec connexion WESCO Connect

Instructions d'installation

- Gateway Radio requis pour la connexion à la hotte (en option)
- Plusieurs connexions WESCO Connect Radio : 1x Gateway Radio
- Portée radio sans obstacle : 50 m
- Si la connexion radio doit traverser plusieurs pièces / parois, il faut installer un répéteur (sur demande)
- La programmation des connexions à WESCO Connect Radio est soumise à commission – tous les composants à liaison radio y compris Gateway Radio doivent être commandés en même temps
- Chaque système WESCO Connect Radio fonctionne uniquement avec les composants ayant le même numéro de commande
- La programmation des composants neufs ou de remplacement par WESCO est obligatoire et payante
- Connexions Radio et Bluetooth : les Gateways peuvent être combinés et raccordés ensemble

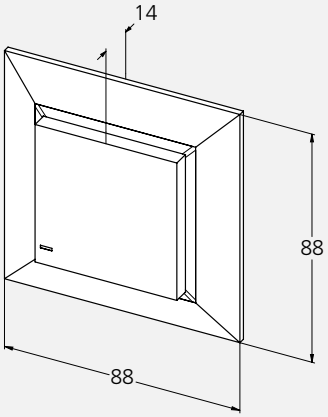

N° d'article	Spécifications techniques	CHF TVA excl.	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
4012138	**Interrupteur LTF pour éclairage externe, blanc**	324.70	**351.00**	0.20
4012139	**Interrupteur LTF pour éclairage externe, noir**	324.70	**351.00**	0.20
Accessoires / Options				
4012134	**Gateway Radio** (requis pour les connexions Radio)	278.45	**301.00**	0.61
4012140	**Module réseau pour bloc de commande STF et interrupteur LTF**	138.75	**150.00**	0.20

Module réseau

Module réseau pour bloc de commande STF et interrupteur LTF

- Installation dans une boîte d'encastrement
- Bloc de commande : Témoin LED des fonctions sélectionnées sur le bloc de commande
- Interrupteur : Si l'éclairage est allumé, le témoin LED brille en permanence
- Si le bloc de commande / l'interrupteur est sorti de son support, il peut être utilisé comme télécommande pour la hotte (sur pile)



N° d'article	Spécifications techniques	CHF TVA excl.	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
4012140	**Module réseau pour bloc de commande STF et interrupteur LTF**	138.75	**150.00**	0.20

Contacteur de fenêtre

Contacteur de fenêtre radio quasi invisible et intégré au battant de fenêtre et au cadre

- Lorsque la fenêtre est fermée, le contacteur de fenêtre coupe l'alimentation électrique de la hotte pour éviter la mise en dépression de l'espace cuisine. Mais l'éclairage reste fonctionnel
- Les émetteurs sont fixés / collés au battant de fenêtre et au cadre et transmettent leur position par radio au Gateway Radio connecté à la hotte.
- Alimentation électrique : pile (CR 1632)
- Compatible avec les hottes WESCO et berbel avec connexion WESCO Connect

Instructions d'installation

- Gateway Radio requis pour la connexion à la hotte (en option)
- Plusieurs connexions WESCO Connect Radio : 1x Gateway Radio
- Garantir une distance max. de 50 m sans obstacle entre les composants radio
- En cas d'obstacles, la portée se réduit – un répéteur peut être installé en option pour la transmission des signaux (sur demande)
- La programmation des connexions à WESCO Connect Radio est soumise à commission – tous les composants à liaison radio y compris Gateway Radio doivent être commandés en même temps
- Chaque système WESCO Connect Radio fonctionne uniquement avec les composants ayant le même numéro de commande
- La programmation des composants neufs ou de remplacement par WESCO est obligatoire et payante
- Connexions Radio et Bluetooth : les Gateways peuvent être combinés et raccordés ensemble





N° d'article	Spécifications techniques	CHF TVA excl.	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
4012141	**Contacteur de fenêtre FKS-I**	231.25	**250.00**	0.20

Accessoires / Options

4012134	**Gateway Radio** (requis pour les connexions Radio)	278.45	**301.00**	0.61

Connexion éclairage

Connexion radio pour une source d'éclairage externe telle que p. ex. éclairage contrasté de cuisine ou de sol avec le plan de cuisson

- Pilotage des éclairages externes possible via le bloc de commande de la hotte
- Facilité de conception et d'installation pour les constructions et les rénovations – aucune gaine requise entre la hotte et l'éclairage externe
- Compatible avec les hottes WESCO et berbel avec connexion WESCO Connect

Instructions d'installation

- Gateway Radio requis pour la connexion à la hotte (en option)
- Plusieurs connexions WESCO Connect Radio : 1x Gateway Radio
- Garantir une distance max. de 50 m sans obstacle entre les composants radio
- En cas d'obstacles, la portée se réduit – un répéteur peut être installé en option pour la transmission des signaux (sur demande)
- Courant nominal maximal de l'éclairage externe : 2.17 A / max. 500 Watt
- Le raccordement éclairage externe LEF est dimmable et reconnaît automatiquement s'il s'agit d'un variateur à coupure en début ou en fin de phase



N° d'article	Spécifications techniques	CHF TVA excl.	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
4012143	**Connexion éclairage externe LEF**	324.70	**351.00**	0.20
Accessoires / Options				
4012134	**Gateway Radio** (requis pour les connexions Radio)	278.45	**301.00**	0.61

Connexion pour systèmes d'entrée d'air et d'évacuation

Connexion radio pour système d'entrée d'air et d'évacuation 230 V : clapet électrique EVK 230 V, régulateur d'entrée d'air ZLR Prime 230 V

- Facilité de conception et d'installation pour les constructions et les rénovations – aucune gaine requise entre la hotte et les systèmes d'entrée d'air et d'évacuation
- Compatible avec les hottes WESCO et berbel avec connexion WESCO Connect

Instructions d'installation

- Gateway Radio requis pour la connexion à la hotte (en option)
- Plusieurs connexions WESCO Connect Radio : 1x Gateway Radio
- Boîte d'encastrement avec raccordement 230 V pour pose invisible du récepteur radio (par la direction des travaux)
- Garantir une distance max. de 50 m sans obstacle entre les composants radio
- En cas d'obstacles, la portée se réduit – un répéteur peut être installé en option pour la transmission des signaux (sur demande)
- La programmation des connexions à WESCO Connect Radio est soumise à commission – tous les composants à liaison radio y compris Gateway Radio doivent être commandés en même temps. Chaque système WESCO Connect Radio fonctionne uniquement avec les composants ayant le même numéro de commande
- La programmation des composants neufs ou de remplacement par WESCO est obligatoire et payante
- Connexions Radio et Bluetooth : les Gateways peuvent être combinés et raccordés ensemble

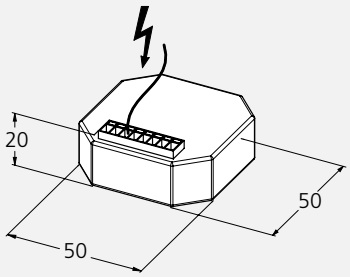

N° d'article	Spécifications techniques	CHF TVA excl.	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
4013322	**Connexion système d'entrée d'air et d'évacuation ZAF**	324.70	**351.00**	0.20
Accessoires / Options				
4001370	**EVK Ø 125 mm, 230 V,** clapet électrique	441.25	**477.00**	
4001371	**EVK Ø 150 mm, 230 V,** clapet électrique	469.00	**507.00**	
4010256	**ZLR Prime 1, 230 V,** régulateur d'entrée d'air, simple	628.10	**679.00**	
4010257	**ZLR Prime 2, 230 V,** régulateur d'entrée d'air, double	1'256.25	**1'358.00**	
4012134	**Gateway Radio** (requis pour les connexions Radio)	278.45	**301.00**	0.61

Module de commande

Module de commande pour connexions WESCO Connect Câble
Connexions par câble : contact libre de potentiel et éclairage externe
Contact libre de potentiel : pour la connexion par câble
Système d'entrée d'air et d'évacuation : clapet électrique EVK 230 V, régulateur d'entrée d'air ZLR Prime 230 V
ou connexion à l'aération de confort, vanne magnétique (cuisinière à gaz), etc.
Éclairage externe : pour la connexion de sources d'éclairage externes telles que p. ex. éclairage de cuisine ou de sol.
La source d'éclairage externe s'allume en même temps que l'éclairage du plan de cuisson

Compatible avec les hottes WESCO et berbel avec connexion WESCO Connect

Instructions d'installation
- Courant nominal maximal de l'éclairage externe et contact libre de potentiel : 16 A

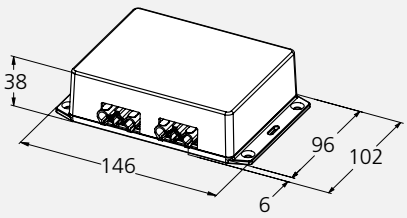

N° d'article	Spécifications techniques	CHF TVA excl.	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
4012133	**Gatway Câble** Connexion contact libre de potentiel / éclairage externe	249.75	**270.00**	0.61
Accessoires / Options				
4001370	**EVK Ø 125 mm, 230 V,** clapet électrique	441.25	**477.00**	
4001371	**EVK Ø 150 mm, 230 V,** clapet électrique	469.00	**507.00**	
4010256	**ZLR Prime 1, 230 V,** régulateur d'entrée d'air, simple	628.10	**679.00**	
4010257	**ZLR Prime 2, 230 V,** régulateur d'entrée d'air, double	1'256.25	**1'358.00**	

Ventilateurs externes

Ventilateur centrifuge WEV 900

N° d'article	Spécifications techniques		CHF TVA excl.	CHF TVA incl.	CAR
		Ventilateur centrifuge en tôle galvanisée avec ventilateur EC pour hottes à évacuation, peut être placé dans n'importe quelle position, avec manchon de pulsion, 4 m de câble avec fiches électriques et amortisseurs de vibrations. Moteur à roulement à billes. Le manchon d'aspiration doit être commandé à part.			
		Manchette d'aspiration au choix — Ø 125, 150, 160, 180 mm			
		Alimentation électrique — 230 V / 50 Hz			
		Puissance du moteur — 145 W			
		Intensité nominale — 1.2 A			
		Vitesse de rotation — 3085 t/min			
		Niveau sonore* — 69 dB(A) (à 900 m³/h)			
		Vitesse de rotation réglable — oui			
		Poids — 6 kg			
		*Niveau sonore dB(A) re 1 pW selon EN 60704-3			
	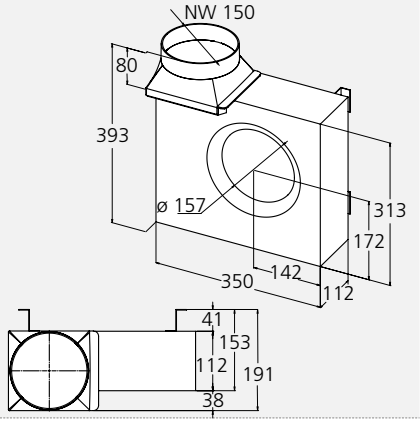				
4009821		**WEV 900** — Puissance 900 m³/h 775 Pa	758.55	**820.00**	0.61
		Manchon de raccordement — Ø 150 mm			

Options à plus-value

4013750		**Variateur de vitesse WE 15**	115.65	**120.00**	

Ventilateur centrifuge WEV 1100

N° d'article	Spécifications techniques		CHF TVA excl.	CHF TVA incl.	CAR
		Ventilateur centrifuge en tôle galvanisée avec ventilateur EC pour hottes à évacuation, peut être placé dans n'importe quelle position, avec manchon de pulsion, 4 m de câble avec fiches électriques et amortisseurs de vibrations. Moteur à roulement à billes. Le manchon d'aspiration doit être commandé à part.			
		Manchette d'aspiration au choix: Ø 180, 200, 225, 250 mm			
		Alimentation électrique: 230 V/50 Hz			
		Puissance du moteur: 170 W			
		Intensité nominale: 1.4 A			
		Vitesse de rotation: 2510 t/min			
		Niveau sonore*: 71 dB(A) (à 1100 m³/h)			
		Vitesse de rotation réglable: oui			
		Poids: 8 kg			
		*Niveau sonore dB(A) re 1 pW selon EN 60704-3			
4009820	**WEV 1100**	Puissance 1100 m³/h 640 Pa	1'119.35	**1'210.00**	2.50
		Manchon de raccordement: Ø 180 mm			

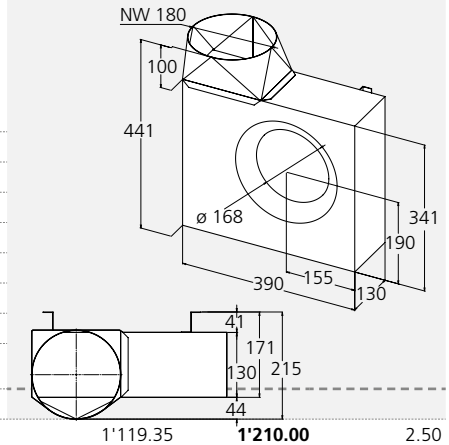

Options à plus-value

N° d'article	Spécifications techniques	CHF TVA excl.	CHF TVA incl.	
4000348	**1 paire de profils Z** pour WEV 900 / 1100	37.95	**41.00**	
4000347	**Consoles murales**, 1 set, en tôle galvanisée	37.95	**41.00**	
4009843	**Amortisseurs de vibrations**, 1 set, en matière synthétique	12.95	**14.00**	
4600311-005	**Connexion ventilateur externe -EC, main-d'œuvre EVM 211/218**	271.05	**293.00**	
4600311-006	**Connexion ventilateur externe -EC, main-d'œuvre EVME 211/218 / FHE/WHE Quadro 5/7**			
4013195	**Set de connexion pour ventilateurs EC externes, y compris Gateway radio, bloc de commande STF blanc ou noir à commander en sus**	381.15	**412.00**	0.61
4013750	**Variateur de vitesse WE 15** 115.65	**120.00**		

Accessoires

	Manchette d'aspiration		Diamètre (mm)		
4000572	NW 125	en tôle galvanisée	125 mm	32.40	**35.00**
4000574	NW 150	en tôle galvanisée	150 mm	37.95	**41.00**
4000575	NW 160	en tôle galvanisée	160 mm	37.95	**41.00**
4000576	NW 180	en tôle galvanisée, base 200 mm pour WEV 900	180 mm	37.95	**41.00**
4000577	NW 180	en tôle galvanisée, base 250 mm pour WEV 1100	180 mm	37.95	**41.00**
4000578	NW 200	en tôle galvanisée	200 mm	45.35	**49.00**
4000579	NW 225	en tôle galvanisée	225 mm	50.90	**55.00**

Ventilateurs externes

Ventilateur de façade WFV 1

N° d'article	Spécifications techniques		CHF TVA excl.	CHF TVA incl.	CAR
	Ventilateur de façade avec moteur EC **Cheminée télescopique avec clapet anti-retour** **Isolation du fourreau et guide-câble Ø 25 mm** **Pour pose en façade** **Caisson en tôle zinguée** **Couleur : laqué RAL 9001 blanc crème** **Câble 4 m avec fiche**				
	Alimentation électrique	230 V/50 Hz			
	Puissance du moteur	145 W			
	Intensité nominale	1.2 A			
	Vitesse de rotation	3085 t/min			
	Niveau sonore*	80 dB(A) (à 740 m³/h)			
	Vitesse de rotation réglable	oui			
	Poids	11 kg			
	*Niveau sonore dB(A) re 1 pW selon EN 60704-3				
4010895	**WFV 1**	Puissance 740 m³/h 590 Pa	1'091.60	**1'180.00**	2.50
	Manchon de raccordement	Ø 150 mm			

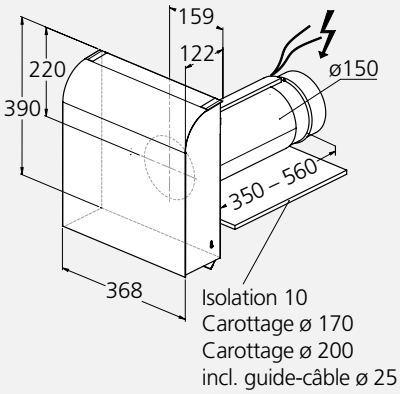

Options à plus-value

4013750	**Variateur de vitesse WE 15**	115.65	**120.00**	

Données d'installation

Instructions d'installation

- pour certaines hottes WESCO

Ventilateur de façade WFV 1 UP, à encastrer

N° d'article	Spécifications techniques		CHF TVA excl.	CHF TVA incl.	CAR
	Ventilateur de façade avec moteur EC **Cheminée télescopique avec clapet anti-retour** **Isolation du fourreau et guide-câble Ø 25 mm** **Pour pose en façade** **Caisson en tôle zinguée** **Couleur : laqué RAL 9001 blanc crème** **Câble 4 m avec fiche**				
	Alimentation électrique	230 V/50 Hz			
	Puissance du moteur	145 W			
	Intensité nominale	1.2 A			
	Vitesse de rotation	3085 t/min			
	Niveau sonore*	78 dB(A) (à 700 m³/h)			
	Vitesse de rotation réglable	oui			
	Poids	12 kg			
	*Niveau sonore dB(A) re 1 pW selon EN 60704-3				
4010896	**WFV 1 UP, Pose encastrée**	Puissance 700 m³/h 590 Pa	1'369.10	**1'480.00**	2.50
	Manchon de raccordement	Ø 150 mm			

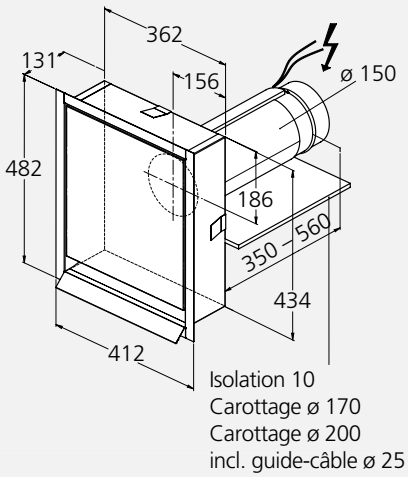

Options à plus-value

4600311-005	**Connexion ventilateur externe -EC, main-d'œuvre EVM 211/218**	271.05	**293.00**	
4600311-006	**Connexion ventilateur externe -EC, main-d'œuvre EVME 211/218 / FHE/WHE Quadro 5/7**			
4013195	**Set de connexion pour ventilateurs EC externes, y compris Gateway radio, bloc de commande STF blanc ou noir à commander en sus**	381.15	**412.00**	0.61
4013750	**Variateur de vitesse WE 15**	115.65	**120.00**	

Données d'installation

Instructions d'installation

- pour certaines hottes WESCO

Ventilateur de toit WDV 200

N° d'article	Spécifications techniques				CHF TVA excl.	CHF TVA incl.	CAR
	Ventilateur de toit avec moteur EC pour toit plat et incliné. Embase avec cadre incorporé en tôle zinguée Sendzimier. Turbine centrifuge montée sur moteur à rotor extérieur, câble de 4 m avec fiches électriques.						
	Alimentation électrique	230 V/50 Hz					
	Vitesse de rotation réglable	oui					
			Puissance				
4010897	**WDV 200,** ventilateur de toit	inox	1080 m³/h	560 Pa	1'783.55	**1'928.00**	2.50
	Manchon de raccordement	Ø 200 mm**					
	Puissance du moteur	170 W					
	Intensité nominale	1.4 A					
	Vitesse de rotation	2510 t/min					
	Niveau sonore*	81 dB(A) à 1180 m3/h					
	Poids	15 kg					

* Optional

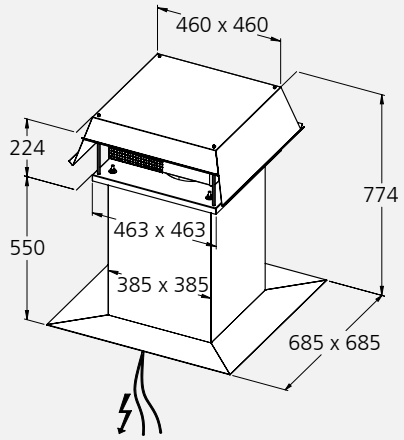

*Niveau sonore dB (A) re 1 pW selon EN 60704-3

Accessoires

	Set Clapet de fermeture automatique		
4003265	Set Clapet de fermeture WDV pour Ø 150 mm	290.45	**314.00**
4003266	Set Clapet de fermeture WDV pour Ø 180 mm	358.00	**387.00**
4003267	Set Clapet de fermeture WDV pour Ø 200 mm	367.25	**397.00**
4000341	WDV socle pour toit plat alu	667.00	**721.00**
–	Socle pour toit incliné aluminium		Prix sur demande

Options à plus-value

4600311-005	**Connexion ventilateur externe -EC, main-d'œuvre EVM 211/218**	271.05	**293.00**
4600311-006	**Connexion ventilateur externe -EC, main-d'œuvre EVME 211/218 / FHE/WHE Quadro 5/7**		
4013195	**Set de connexion pour ventilateurs EC externes, y compris Gateway radio, bloc de commande STF blanc ou noir à commander en sus**	381.15	**412.00**
4013750	**Variateur de vitesse WE 15**	115.65	**120.00**

Données d'installation

Instructions d'installation

- pour certaines hottes WESCO

Filtres de désodorisation et filtres de rechange

		Page
	Désodorisation de l'air en cuisine	230 – 231

Accessoires recyclage

	Filtre de désodorisation Plasma, autorégénérants	232 – 236
	Caisson de ventilation en circuit fermé / diffuseurs	237 – 240

Filtre de remplacement

	pour plans de cuisson aspirants et aérateurs sous plan	242
	pour hottes îlots	243 – 245
	pour hottes murales	246 – 249
	pour hottes intégrables	250 – 253
	pour hottes plafonniers / aérateurs	254 – 255
	Divers	255

Désodorisation de l’air en cuisine

Des solutions novatrices au service du confort

Vous projetez une nouvelle cuisine? Alors, cette question est pour vous : opterez-vous pour une hotte à évacuation ou à circuit fermé? La désodorisation de l’air est un paramètre essentiel en la matière. S’agissant des hottes à évacuation, le problème est facile à résoudre : l’air chargé est tout simplement évacué à l’extérieur du bâtiment après dégraissage. S’agissant des hottes à circuit fermé, il faut non seulement dégraisser, mais aussi désodoriser l’air avant de le faire recirculer dans la zone cuisine. Ces hottes doivent donc être dotées d’un filtre de désodorisation efficace.
Pour répondre de manière optimale aux multiples besoins de la clientèle, WESCO propose un vaste de choix de hottes configurables en mode évacuation, recyclage ou plasma.

Filtres à charbon actif : une solution économique, mais nécessitant un remplacement régulier

Les filtres à charbon actif neutralisent les odeurs indésirables émises lors de la cuisson. Le charbon actif est toutefois exposé à un processus de saturation et doit être remplacé. La périodicité du remplacement des filtres à charbon actif dépend des habitudes de cuisson et de la grandeur du filtre. Pour conserver de bonnes performances, le filtre à charbon actif doit être remplacé régulièrement. Sur les hottes WESCO, il est recommandé de remplacer le charbon actif tous les 6 mois, tous les 3 ans, voire tous les 5 ans, en fonction de la classification des filtres de recyclage.

PlasmaMade® : la solution pour ne plus jamais changer de filtre, pendant toute la durée de vie de la hotte

A la fois intelligente et durable, la technologie plasma a des atouts qui concurrencent avantageusement le charbon actif. Les filtres plasma piègent les particules odoriférantes par ionisation en présence d’une charge d’électricité statique. Il s’agit d’une nouvelle technologie développée pour surpasser le rendement des nattes en fibres de verre et des filtres à charbon actif.
Le filtre plasma se pose en général dans la cheminée de la hotte, à la place des filtres à charbon actif. Le principe de fonctionnement d’une hotte plasma est simple : l’air passe d’abord par le filtre de dégraissage (1), qui retient les particules fines et odoriférantes. Il passe ensuite à travers le filtre plasma qui génère une haute tension rendant les particules très réactives. Les propriétés d’un plasma sont déterminées avant tout par les électrons libres qui le composent. Les composés organiques gazeux, par exemple les molécules odoriférantes, mais aussi les germes et les bactéries sont détruits par oxydation lorsqu’ils parviennent dans le plasma. Les composés organiques sont chargés pour entrer en réaction ou réagissent directement en présence d’oxygène. Les molécules odoriférantes qui traversent le filtre plasma sans être oxydées sont piégées par un postfiltre à charbon actif installé à la sortie du filtre plasma (2). Résultat : l’air est complètement épuré. Les résidus de la filtration plasma sont de l’oxygène, de l’eau (humidité de l’air) et du dioxyde de carbone.

(1)

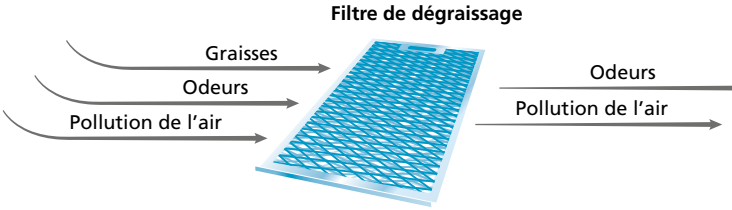

(2)

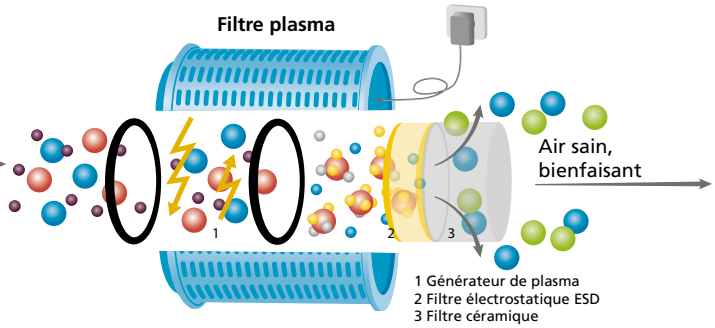

Plus d’informations concernant PlasmaMade®
wesco.ch/fr/plasma

Les filtres plasma WESCO conviennent à toutes les hottes

WESCO a développé des filtres plasma avec témoin LED de fonctionnement qui peuvent être installés après-coup sur toutes les hottes existantes, quelle que soit la marque.

Respirez sainement grâce au filtre plasma!

Le plasma est le quatrième état de matière, après les états solide, liquide et gazeux. La Nature connaît plusieurs plasmas, par exemple les éclairs ou les aurores boréales. L'Univers est presque tout entier constitué de plasma. Le filtre plasma élimine non seulement les odeurs, mais aussi les germes et les bactéries. L'air de la cuisine est ainsi triplement épuré par le filtre plasma. Sa concentration ionique particulièrement faible reste bien en dessous des limites de concentration fixées pour les appareils électroménagers. De plus, le postfiltre à charbon actif qui forme le dernier palier de filtration élimine l'ozone excédentaire.

La technologie Plasma : Les avantages en bref

efficace
élimination rapide et complète des vapeurs de cuisson en un temps record après la fin de la cuisson

durable
longue durée d'exploitation sans changement de filtre

zéro entretien
aucune maintenance, économie de temps et d'argent

Convient pour toutes marques de hottes
à circuit fermé et peut également être installée ultérieurement

Filtres de désodorisation autorégénérants	Plasma Compact	PlasmaMade®
Technologie [1]	Plasma froid	Plasma froid
Particularités	Idéal pour les meubles hauts à hauteur réduite (4/6)	Livrable en plusieurs formats
Qualité du traitement de l'air	■■■■■	■■■■■
Fonctionnement silencieux	■■■■■	■■■■■
Remplacement pendant la durée de vie de la hotte	jamais	jamais
Classification WESCO des filtres de recyclage (☆ – ☆☆☆) [2]	☆☆☆	☆☆☆
Modèles compatibles	Hottes intégrables p. ex. EVME 211, EVME 218	Modèles universels p. ex. WESCO Basso Flex, WESCO Piana Compact, Berbel Downline Performance

[1] Pour tout savoir sur les différentes technologies de filtrage chez WESCO : wesco.ch/désodorisation

[2] ☆ satisfaisant
☆☆ bon
☆☆☆ excellent

Plasma Compact

PlasmaMade®

Accessoires recyclage

Filtre de désodorisation Plasma, autorégénérants

Nouveau

- Technique de désodorisation novatrice : filtrage plasma
- Neutralise les odeurs désagréables
- Simplicité de pose sans outils
- Niveau phonique réduit grâce aux larges ouïes
- Enclenchement/déclenchement automatique grâce au capteur de flux même à faible débit d'air
- 5 ans de garantie
- Compatibilité multimarques, post-équipement

Spécifications techniques

Manchon	Ø 150 mm	Poids net	2 kg
Commande	automatique (capteur interne)	Alimentation	230 V / 50 Hz
Dimension	373 × 210 mm	Classification des filtres	☆☆☆
Puissance absorbée	15 watt		

N° d'article			CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
4013939	**Filtre de désodorisation PlasmaMade® plat**		1'299.70	**1'405.00**	0.61
Options à plus-value					
4011647	**Affichage LED de fonctionnement : pour PlasmaMade® (câble 3 m)**		48.10	**52.00**	
4013941	**Coude de déviation verticale 90° pour PlasmaMade plat**		45.35	**49.00**	
4010886	**Manchons pour gaines extra-plates EcoTube**	245 x 89 mm	47.20	**51.00**	

Données d'installation

Instructions d'installation

- Surface de sortie de l'air recommandée d'au moins 400 cm² pour l'air canalisé et d'au moins 500 cm² pour l'air non canalisé
- Il est recommandé d'installer le retour d'air recyclé dans la même zone d'habitation
- Pose horizontale ou verticale
- Hauteur de pose : min. 430 mm
- Longueur du câble d'alimentation : 1,7 mx
- Adaptateur 12V compris dans l'emballage
- Prévoir une prise supplémentaire car l'adaptateur couvre la prise triple
- Dimensionné pour les débits allant jusqu'à 900 m³/h
- Affichage LED de fonctionnement : pour PlasmaMade®, en option
- Le filtre de désodorisation est doté d'un détecteur de flux qui l'enclenche à partir de 40 m³/h
- Filtre de dégraissage classe B recommandé pour assurer une filtration efficace.

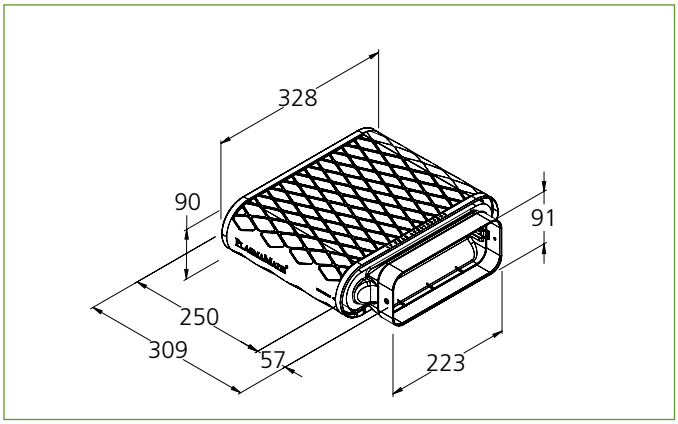

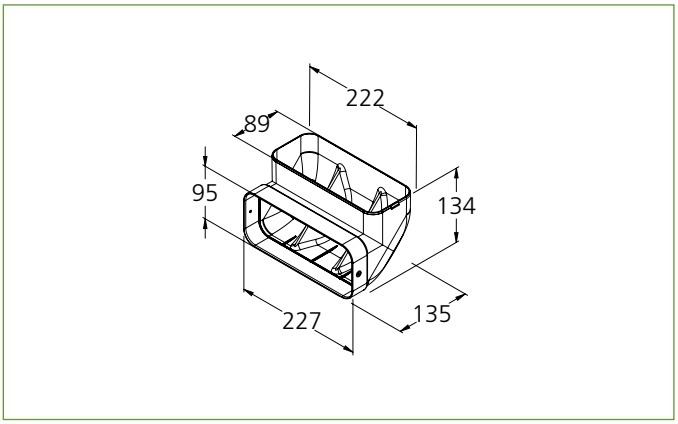

Filtre de désodorisation Plasma, autorégénérants

Nouveau

- Technique de désodorisation novatrice : filtrage plasma
- Neutralise les odeurs désagréables
- Simplicité de pose sans outils
- Niveau phonique réduit grâce aux larges ouïes
- Enclenchement/déclenchement automatique grâce au capteur de flux même à faible débit d'air
- 5 ans de garantie
- Compatibilité multimarques, post-équipement

Spécifications techniques

Manchon	Ø 150 mm	Poids net	1 kg
Commande	automatique (capteur interne)	Alimentation	230 V / 50 Hz
Dimension	245 × 177 mm	Classification des filtres	☆☆☆
Puissance absorbée	15 watt		

N° d'article			CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
4013940	**Filtre de désodorisation PlasmaMade® rond**	Ø 177 mm	1'110.10	**1'200.00**	0.61
Options à plus-value					
4011647	**Affichage LED de fonctionnement : pour PlasmaMade® (câble 3 m)**		48.10	**52.00**	

Données d'installation

Instructions d'installation

- Surface de sortie de l'air recommandée d'au moins 400 cm² pour l'air canalisé et d'au moins 500 cm² pour l'air non canalisé
- Il est recommandé d'installer le retour d'air recyclé dans la même zone d'habitation
- Pose horizontale ou verticale
- Hauteur de pose : min. 310 mm
- Longueur du câble d'alimentation : 1,5 m
- Adaptateur 12V compris dans l'emballage
- Prévoir une prise supplémentaire car l'adaptateur couvre la prise triple
- Dimensionné pour les débits allant jusqu'à 900 m³/h
- Affichage LED de fonctionnement : pour PlasmaMade®, en option
- Le filtre de désodorisation est doté d'un détecteur de flux qui l'enclenche à partir de 40 m³/h
- Filtre de dégraissage classe B recommandé pour assurer une filtration efficace.

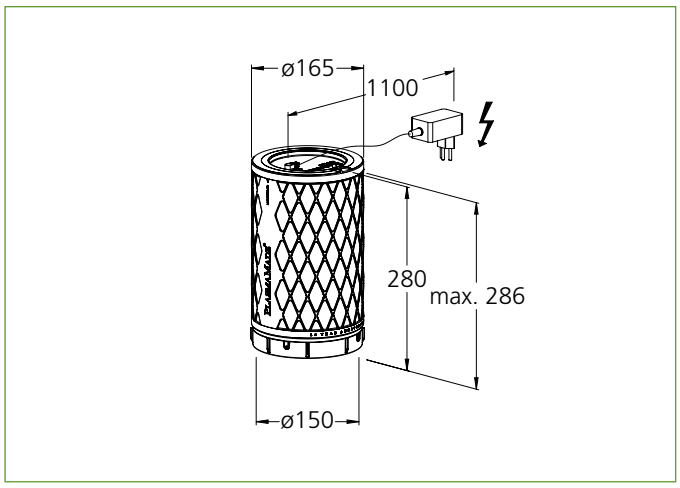

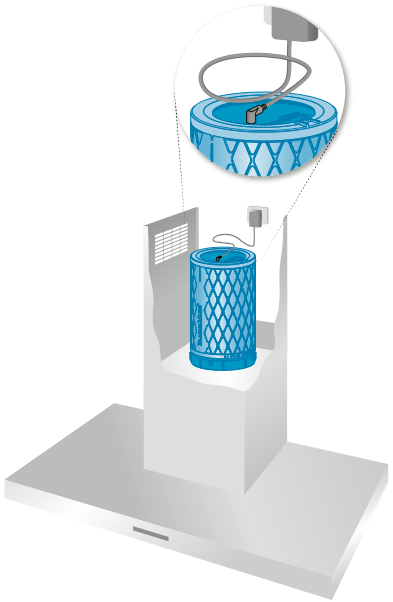

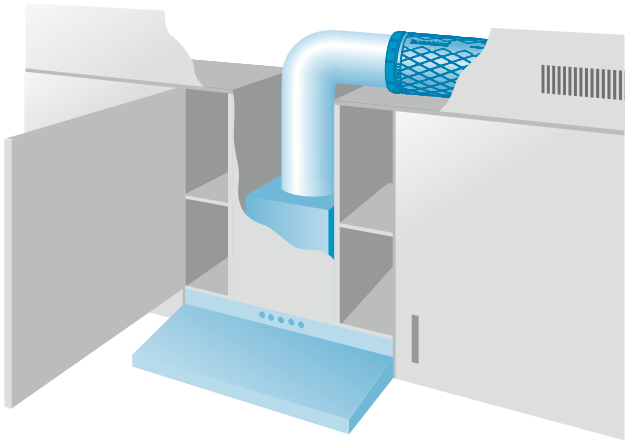

Accessoires recyclage

Filtre de désodorisation Plasma, autorégénérants

- Technique de désodorisation novatrice : filtrage plasma
- Neutralise les odeurs désagréables
- Simplicité de pose
- Niveau phonique réduit grâce aux larges ouïes
- Enclenchement/déclenchement automatique grâce au capteur de flux
- 5 ans de garantie
- Compatibilité multimarques, post-équipement

Spécifications techniques

Manchon	Ø 150 mm	Poids net	1 kg
Commande	automatique (capteur interne)	Alimentation	230 V / 50 Hz
Dimension	245 × 177 mm	Classification des filtres	☆☆☆
Puissance absorbée	15 watt		

N° d'article			CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
4010887	**Filtre de désodorisation PlasmaMade®, cylindrique, modèle court 500**	Ø 177 mm	790.95	**855.00**	0.61
Options à plus-value					
4011647	**Affichage LED de fonctionnement : pour PlasmaMade® (câble 3 m)**		48.10	**52.00**	
4013482	**Anneau d'adaptation pour embout ø125 à 150 mm**		29.55	**31.95**	

Données d'installation

Instructions d'installation

- Surface de sortie de l'air recommandée d'au moins 400 cm² pour l'air canalisé et d'au moins 500 cm² pour l'air non canalisé
- Il est recommandé d'installer le retour d'air recyclé dans la même zone d'habitation
- Pose horizontale ou verticale
- Hauteur de pose : min. 310 mm
- Longueur du câble d'alimentation : 1,5 m
- Adaptateur 12V compris dans l'emballage
- Prévoir une prise supplémentaire car l'adaptateur couvre la prise triple
- Dimensionné pour les débits allant jusqu'à 500 m³/h
- Affichage LED de fonctionnement : pour PlasmaMade®, en option
- Testé par VDE
- Le filtre de désodorisation est doté d'un détecteur de flux qui l'enclenche à partir de 120 m³/h
- Filtre de dégraissage classe B recommandé pour assurer une filtration efficace.





Filtre de désodorisation Plasma, autorégénérants

Fin de série

- Technique de désodorisation novatrice : filtrage plasma
- Neutralise les odeurs désagréables
- Simplicité de pose
- Niveau phonique réduit grâce aux larges ouïes
- Enclenchement/déclenchement automatique grâce au capteur de flux
- 5 ans de garantie
- Compatibilité multimarques, post-équipement

Spécifications techniques

Manchon	Ø 150 mm	Poids net	2 kg
Commande	automatique (capteur interne)	Alimentation	230 V / 50 Hz
Dimension	373 × 210 mm	Classification des filtres	☆☆☆
Puissance absorbée	15 watt		

N° d'article			CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
4009666	**Filtre de désodorisation PlasmaMade®, cylindrique 900**	Ø 210 mm	1'110.10	**1'200.00**	0.61
Options à plus-value					
4011647	**Affichage LED de fonctionnement : pour PlasmaMade® (câble 3 m)**		48.10	**52.00**	
4013482	**Anneau d'adaptation pour embout ø125 à 150 mm**		29.55	**31.95**	

Données d'installation

Instructions d'installation

- Surface de sortie de l'air recommandée d'au moins 400 cm² pour l'air canalisé et d'au moins 500 cm² pour l'air non canalisé
- Il est recommandé d'installer le retour d'air recyclé dans la même zone d'habitation
- Pose horizontale ou verticale
- Hauteur de pose : min. 430 mm
- Longueur du câble d'alimentation : 1,7 mx
- Adaptateur 12V compris dans l'emballage
- Prévoir une prise supplémentaire car l'adaptateur couvre la prise triple
- Dimensionné pour les débits allant jusqu'à 900 m³/h
- Affichage LED de fonctionnement : pour PlasmaMade®, en option
- Le filtre de désodorisation est doté d'un détecteur de flux qui l'enclenche à partir de 170 m³/h
- Filtre de dégraissage classe B recommandé pour assurer une filtration efficace.

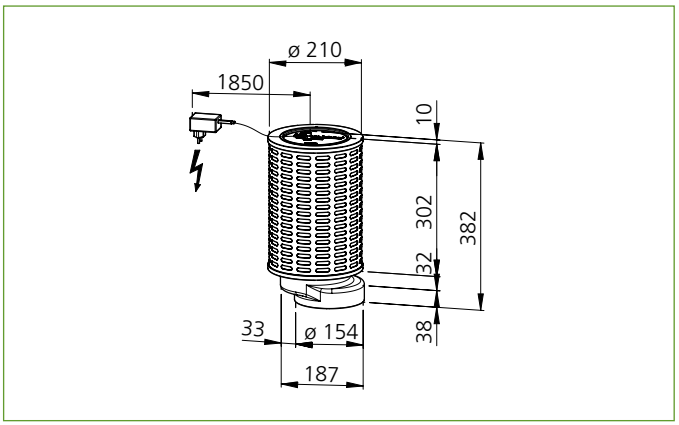

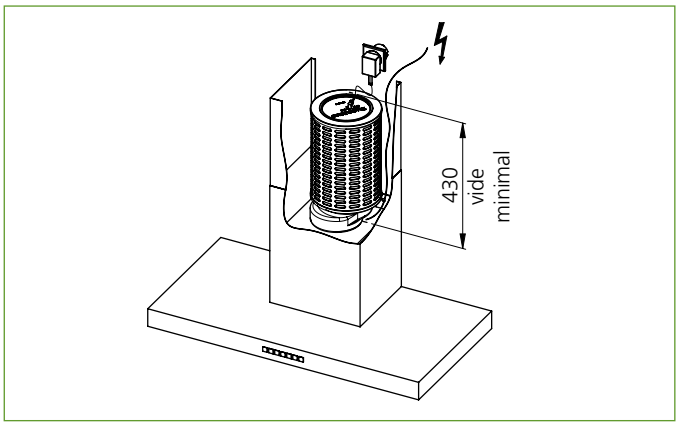

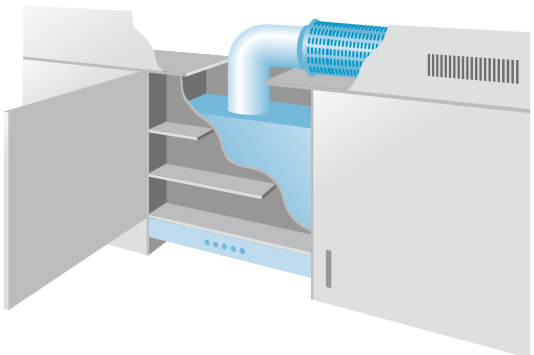

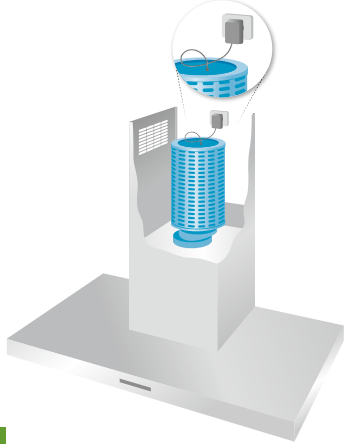

Accessoires recyclage

Filtre de désodorisation Plasma, autorégénérants

Fin de série

- Technique de désodorisation novatrice : filtrage plasma
- Neutralise les odeurs désagréables
- Pose facile dans le socle de cuisine ou derrière le bandeau des surmeubles
- Niveau phonique réduit grâce aux larges ouïes
- Enclenchement/déclenchement automatique grâce au capteur de flux
- 5 ans de garantie
- Compatibilité multimarques, post-équipement

Spécifications techniques

Manchon	Système de gaine extra-plate Naber FK 89 K	Puissance absorbée	15 watt
Commande	automatique (capteur interne)	Poids net	2 kg
Dimension	372 x 96 mm	Alimentation	230 V / 50 Hz
		Classification des filtres	☆☆☆

N° d'article		CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
4009792	**Filtre de désodorisation PlasmaMade®, plat 900**	1'299.70	**1'405.00**	0.61
Options à plus-value				
4010254	**Manchons pour gaines extra-plates Typ 82/100** 254 x 82 / 100 mm	45.35	**49.00**	
4010886	**Manchons pour gaines extra-plates EcoTube** 245 x 89 mm	47.20	**51.00**	
4011647	**Affichage LED de fonctionnement : pour PlasmaMade® (câble 3 m)**	48.10	**52.00**	

Données d'installation

Instructions d'installation

- Raccord sur système de gaine Naber FK 89 K; 222 x 89 / 220 x 90 mm (inclus dans la livraison)
- Surface de sortie de l'air recommandée d'au moins 400 cm² pour l'air canalisé et d'au moins 500 cm² pour l'air non canalisé
- Il est recommandé d'installer le retour d'air recyclé dans la même zone d'habitation
- Pose horizontale ou verticale
- Pose possible dans le socle de cuisine (hauteur de socle min. 107 mm)
- Longueur du câble électrique 1,7 m
- Adaptateur 12V compris dans l'emballage
- Prévoir une prise supplémentaire car l'adaptateur couvre la prise triple
- Dimensionné pour les débits allant jusqu'à 900 m³/h
- Affichage LED de fonctionnement : pour PlasmaMade®, en option
- Testé par VDE
- Le filtre de désodorisation est doté d'un détecteur de flux qui l'enclenche à partir de 170 m³/h
- Filtre de dégraissage classe B recommandé pour assurer une filtration efficace.

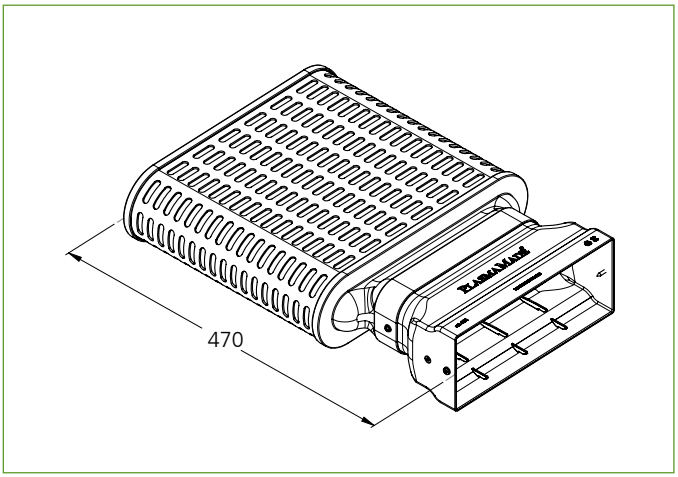

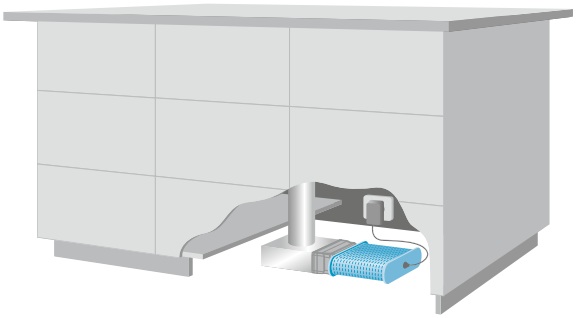

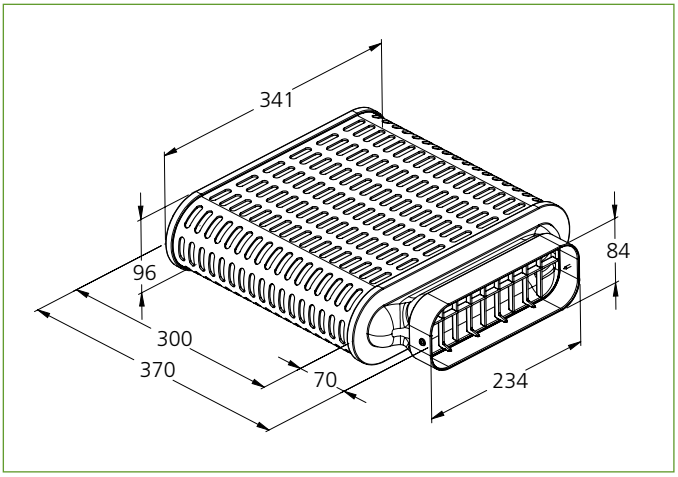

Diffuseur WAM

- Diffuseur pour meuble haut (rayonnage à épices standard)
- Grille à flux optimisés, en métal laqué blanc
- Aucun dégagement de vapeur ou d'humidité dans le meuble haut
- Grille amovible, facile à nettoyer
- Raccord Ø 150 mm optimisant le flux d'air
- Inclus gaine aluflex 0,5 m, 2 brides
- Diffuseur pour hotte toute marque

N° d'article			CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.	CAR (TVA incl.)
4011425	**Diffuseur WAM** de recirculation, blanc	470 x 192 mm	144.30	**156.00**	

Données d'installation

Instructions d'installation

- Découpe 440 x 171 mm
- Flux d'air dirigé vers l'avant, dans la zone cuisine
- Distance d'au moins 106 mm du rebord supérieur de la tubulure du ventilateur jusqu'au rebord supérieur de l'armoire haute
- Distance minimale entre face supérieure du meuble haut et plafond

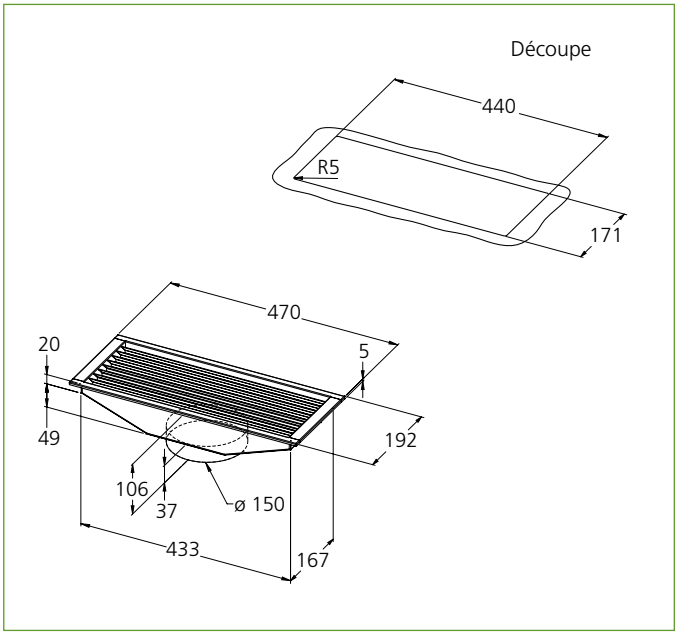

Exemple de pose : diffuseur WAM EVM 218 / EVM 211

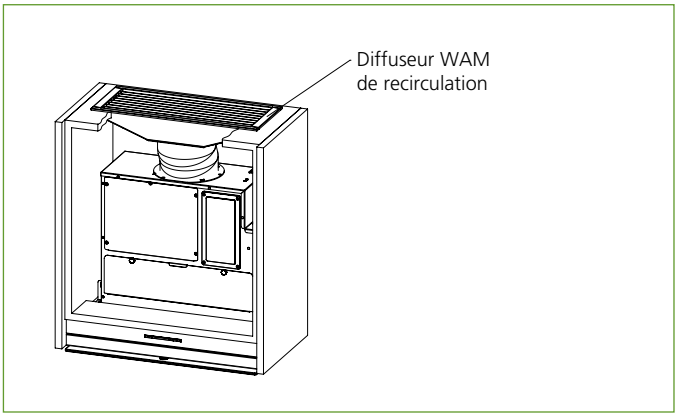

Accessoires recyclage

Diffuseur BGU 125

- Diffuseur pour meuble haut (rayonnage à épices standard)
- Aucun dégagement de vapeur ou d'humidité dans le meuble haut
- Changement de filtre facilité : extraction par devant ou par dessus
- Grille amovible, facile à nettoyer
- Gaine ronde Ø 125 mm, 400 mm, ajustable à la hauteur du meuble haut
- Pour élément à portes battantes, hauteur 500 – 900 mm
- Pour élément à porte relevante avec barre de solidarisation, hauteur 560 – 900 mm
- Diffuseur pour hottes toutes marques

N° d'article		Classification des filtres	Dimensions	CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.
4011611	**Diffuseur BGU 125** avec filtre à charbon actif	★★★	481 x 211 mm	559.65	**605.00**
Accessoires					
4011562	**Recharge de charbon actif Pro Aktiv 300**	★★★		81.40	**88.00**

Données d'installation

Instructions d'installation

- Découpe 450 x 200 mm
- Hauteur minimale requise selon la variante d'installation : 175 mm dans les éléments à portes battantes, 235 mm dans les éléments à porte relevante
- Prévoir un espace de min. 100 mm entre face supérieure du meuble haut et plafond
- Installation dans meuble à porte relevante : extraction du filtre seulement par devant

Variante d'installation : meuble haut avec porte relevante

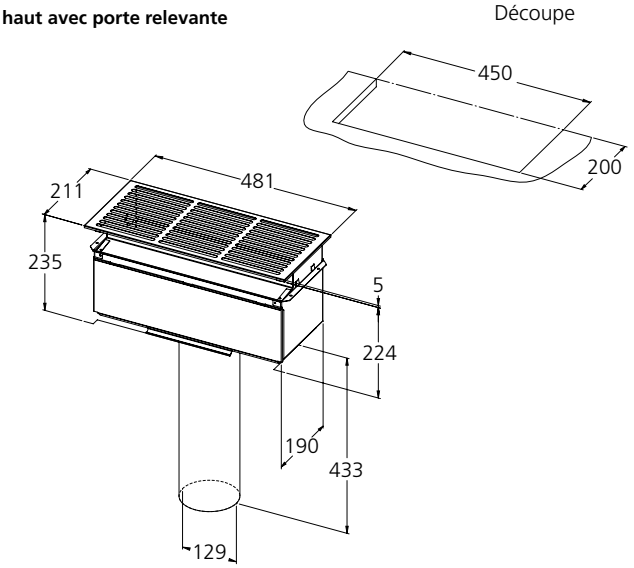

Variante d'installation : meuble haut avec portes battantes

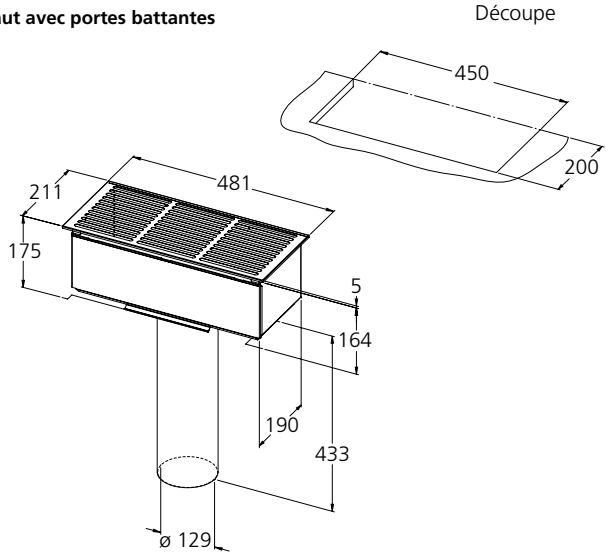

Exemples d'installation : diffuseur BGU 125 avec BEH GL / FLT

Exemple : variante d'installation pour porte relevante, hauteur de meuble > 560 mm (max. 960 mm)

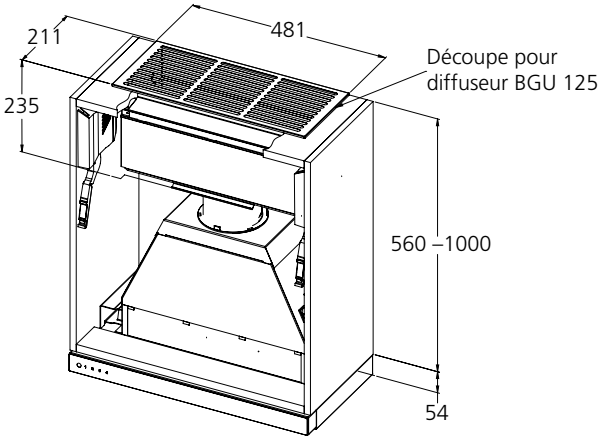

Exemple : variante d'installation pour portes battantes, hauteur minimale de meuble = 500 mm (max. 900 mm)

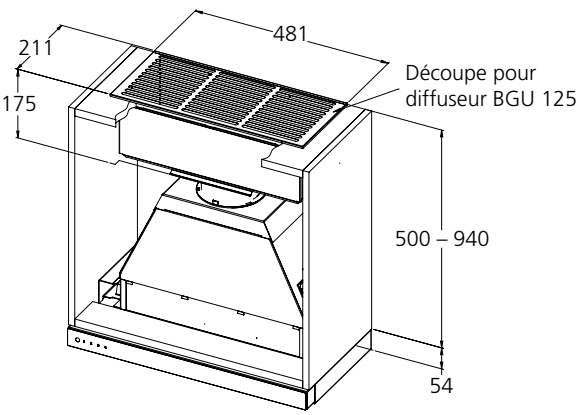

berbel Filtre de recyclage BUF 125 / 150

- Filtre à charbon actif rechargeable
- L'air dégraissé et désodorisé est réinjecté dans la pièce
- Le filtre de recyclage garantit un rendement de 97% grâce à son grand volume de filtrage (selon DIN EN 61591)
- Compatibilité multimarques
- Le charbon spécial est recommandé en cas de cuisson fréquente de poisson à feu vif (option)

berbel filtre hybride BHF 125 / 150

- En mode évacuation, le filtre hybride fonctionne comme une soupape de surpression : lorsque le flux d'évacuation est réduit (delta max. 25 mm), la hotte rejette autant d'air dans la gaine d'évacuation jusqu'à ce que la résistance freine le flux d'air pulsé. L'air résiduel est nettoyé par le filtre hybride et revient dans la pièce.
- Filtre à charbon actif rechargeable
- Compatibilité multimarques
- Le charbon spécial est recommandé en cas de cuisson fréquente de poisson à feu vif (option)
- Filtre hybride à encombrement réduit, livrable avec sortie arrière ou latérale (option)

N° d'article		Classification des filtres	Dimensions L × L × H (mm)	CHF hors TVA/CAR	CHF TVA incl.
4006508	**BUF 125 +**	★★	280 × 190 × 204	476.40	**515.00**
4006634	**BUF 150 +**	★★★	320 × 211 × 224		
4006510	**BHF 125 +**	★★	280 × 190 × 224		
4006512	**BHF 150 +**	★★★	320 × 211 × 259		
Accessoires					
4009615	**Recharge Pro Aktiv 125**	★★		67.55	**73.00**
4006513	**Recharge Pro Aktiv 150**	★★★		96.20	**104.00**
4006514	**Recharge charbon spécial 150**	★★★		100.85	**109.00**

BUF 125 +



BUF 150 +



BHF 125 +



BHF 150 +



Accessoires recyclage

Caisson de ventilation en circuit fermé

CHF TVA excl. CHF TVA incl.

Caisson WESCO actif

- Recirculation d'air contrôlée
- Avec filtre de désodorisation à charbon actif
- Se raccorde à toutes les hottes intégrables
- Régularise le flux d'air recyclé
- Diffusion silencieuse de l'air recyclé



N° d'article	Spécifications techniques	Classification des filtres	Couleur	Dimensions (mm)		
4000394	Raccordement Ø 125 mm	★	blanc	513 × 112	313.60	**339.00**
4000395	Raccordement Ø 150 mm	★	blanc			
4000396	Raccordement Ø 125 mm	★	blanc	362 × 112*	358.95	**388.00**
4000388			anthracite			

Exemple de pose caisson actif

Caisson WESCO actif

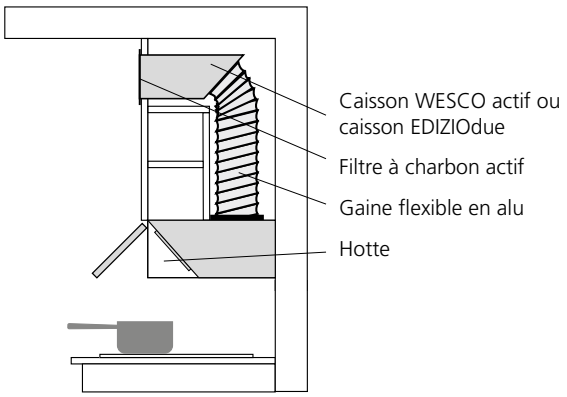

Diffuseur EDIZIOdue

CHF TVA excl. CHF TVA incl.

Diffuseur EDIZIOdue

avec pré-cadre, pour la recirculation d'air contrôlée.
Grille de diffusion en matière synthétique.
Surface brute de diffusion 280 cm²

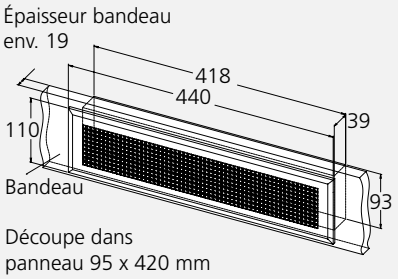

N° d'article	Spécifications techniques		
4006753	Grille de diffusion EDIZIOdue, avec pré-cadre, Classic blanc n° 61	173.90	**188.00**

Filtre de remplacement pour plans de cuisson aspirants et aérateurs sous plan

Trouver le filtre de remplacement qui convient :
tri selon grandeur croissante

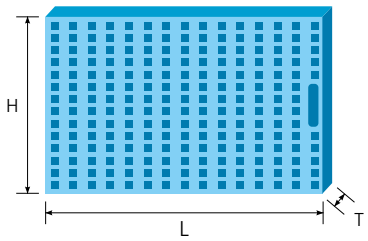

L= longueur
T= profondeur
H= hauteur

Filtres de dégraissage métalliques pour aérateurs sous plan / plans de cuisson aspirants WESCO

CHF TVA excl. CHF TVA incl.

N° d'article	Pour	Quantité de commande pce.	Dimensions L×H×P (mm)		1 pièce
4005527	**TH1** (dès mai 2004)	2	253×300×8	74.00	**80.00**
4006379	**TH Soto**	2	300×230×8	69.40	**75.00**
4012183	**ML Basso Flex**	2	352×126×10	62.90	**68.00**
4009796	**ML Basso I**	2	349×215×10	62.00	**67.00**
4003362	**TH 1** (jusqu'à mai 2004)	2	349×275×8	76.80	**83.00**
4009743	**ML Basso II**	2	420×125×10	62.90	**68.00**
	ML Basso II SL	2			
4010915	**WKA Piana**	1	Ø 170	272.90	**295.00**
	WKA Piana Start (jusqu'à avril 2023)	1			
4012502	**WKA Piana Compact** (jusqu'à avril 2023)	2	101×101×51	45.35	**49.00**
4013235	**WKA Piana Start** (dès avril 2023)	1	250×75×90	272.90	**295.00**
	WKA Piana Compact (dès avril 2023)	1			

Recharge charbon actif pour aérateurs sous plan WESCO

CHF TVA excl. CHF TVA incl.

N° d'article	Pour	Classification des filtres	Quantité de commande pce.	1 pièce	1 Stk.
4010252	**ML Basso I + II** (Pro Aktiv WUF 150+ L)	★★★	1	136.90	**148.00**
4006513	**ML Basso II SL** (Pro Aktiv 150)	★★★	1	96.20	**104.00**
	ML Basso Flex (Pro Aktiv 150)		1		

Cassettes à charbon actif pour aérateurs sous plan / plans de cuisson aspirants WESCO

CHF TVA excl. CHF TVA incl.

N° d'article	Pour	Classification des filtres	Quantité de commande pce.	Dimensions L×H×P (mm)	1 pièce	1 Stk.
4010916	**WKA Piana / Pura** (paquet à 4 pce.)	☆☆	1	101×101×51	251.60	**272.00**
4012500	**WKA Piana Start** (paquet à 3 pce.) (jusqu'à avril 2023)	☆☆	1	101×101×51	240.50	**260.00**
4012501	**WKA Piana Compact** (paquet à 2 pce.)	☆☆	1	101×101×51	230.35	**249.00**
	WKA Piana Start (dès avril 2023)		1			

Recharge charbon actif pour aérateurs sous plan / plans de cuisson aspirants berbel

CHF TVA excl. CHF TVA incl.

N° d'article	Pour	Classification des filtres	Quantité de commande pce.	1 pièce	1 Stk.
4006513	**BTH Moveline** (Pro Aktiv 150)	★★★	1	96.20	**104.00**
4006514	**BTH Moveline** (Charbon spécial 150)	★★★	1	100.85	**109.00**
4009615	**BKA Downline** (tous les modèles) (Pro Aktiv 125)	★★★	2	67.55	**73.00**

Trouver le filtre de remplacement qui convient :
tri selon grandeur croissante

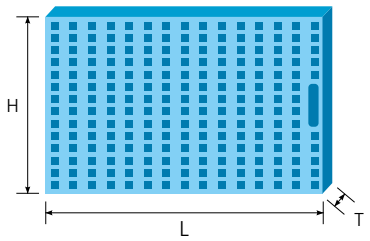

L= longueur
T= profondeur
H= hauteur

Filtres de dégraissage métalliques pour hottes îlots



N° d'article	Pour	Quantité de commande pce.	Dimensions L×H×P (mm)	CHF TVA excl.	CHF TVA incl. 1 pièce
4003791	**FH Solo 380**	1	245×268×8	76.80	**83.00**
4005527	**FH Droppa**	1	253×300×8	74.00	**80.00**
	FH Solo 600	2			
4000659	**FH Caro 17**	4	258×245×9	76.80	**83.00**
4003361	**FH Quadro 2-120**	8	267×225×8	67.55	**73.00**
4009531	**FH Muro 3-90** (dès novembre 2015)	3	285×205×9	76.80	**83.00**
4005538	**FH/C Scala 110**	2	292×228×9	71.25	**77.00**
4000666	**FH Caro 34**	3	298×238×9	68.45	**74.00**
4002266	**FH Quadro 2-90** (jusqu'à avril 2006)	3	298×238×9	76.80	**83.00**
4003591	**FH Quadro 2-120** (dès avril 2004)	4	300×253×8	76.80	**83.00**
	FH Lumia	3			
	FH Quadro 2-90 (dès avril 2006)	3			
	FH Muro Vetro	3			
	FH Olea	3			
4004920	**FH Caro 170**	3	304×284×9	66.60	**72.00**
	FH Muro	1			
	FH Muro 3-90 (dès février 2012)	3			
4000668	**FH/C Quadro 100 / 120, Quadro Rand 100 / 120**	3	318×234×9	76.80	**83.00**
	FH/C Quadro Teleskop 100 / 120, Quadro Teleskop Rand 100 / 120	3			
	FH Caro	1			
	FH Caro 1-90	3			
	FH/C Classic	3			
	FH/C Horizont	3			
	FHC/E Teleskop Solo 500	1			
4000669	**FH/C Teleskop / FH Modul et Linea**	3	320×192×12	50.90	**55.00**
4002099	**FH Scala 100**	1	368×305×9	121.20	**131.00**
4005870	**FH Solo 500**	1	380×240×9	76.80	**83.00**
4005871	**FH Solo 500 recyclage**	1	380×260×9	76.80	**83.00**
	FH Quadro 5-100	3			
4005872	**FH Quadro 5-120**	4	380×270×9	76.80	**83.00**
4000677	**FH Galerie**	1	385×360×9	115.65	**125.00**
4007565	**FH Colina 330**	2	391×294×9	114.70	**124.00**
4002110	**FH/C Scala 200**	1	395×242×10	115.65	**125.00**
4003792	**FH Solo 450**	1	402×300×8	115.65	**125.00**
4000680	**FH Caro 2**	3	417×235×9	98.05	**106.00**
	FH Caro 4	3			
4003714	**FH Lamina**	2	448×240×9	76.80	**83.00**
4000687	**FH Caro 16**	3	470×210×9	76.80	**83.00**
	FH Caro 1-60	2			
	FHC Teleskop / FH/C Quadro / Quadro Rand 140				
4000667		2	318×169×9	76.80	**83.00**
4000668		3	318×234×9	76.80	**83.00**

Filtre de remplacement pour hottes îlots

Filtres de dégraissage métalliques pour hottes îlots

CHF TVA excl. CHF TVA incl.



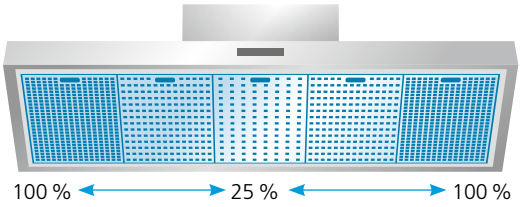

Filtre optimisé : le taux de perforation est plus faible au centre, sous le ventilateur, et plus élevé en périphérie (plus le pourcentage est élevé, plus le filtre de dégraissage est perméable à l'air)

N° d'article	Pour	Quantité de commande pce.	Dimensions L × H × P (mm)		1 pièce
	FH/C/E Quadro / Teleskop / Rand 5-100 **FH/C/E Quadro / Teleskop / Rand 7-100**				
4005874	(50 %)	1	380 × 260 × 9	97.15	**105.00**
4005875	(100 %)	2	380 × 260 × 9	97.15	**105.00**
	FH/C/E Quadro / Teleskop / Rand 5-120 **FH/C/E Quadro / Teleskop / Rand 7-120**				
4005876	(50 %)	2	380 × 270 × 9	97.15	**105.00**
4005877	(100 %)	2	380 × 270 × 9	97.15	**105.00**
	FHC/E Quadro / Teleskop / Rand 7-140				
4006287	(25 %)	1	380 × 256 × 9	97.15	**105.00**
4005878	(50 %)	2	380 × 256 × 9	97.15	**105.00**
4005879	(100 %)	2	380 × 256 × 9	97.15	**105.00**
	FHE Quadro Coupé				
4009672	(25 %)	1	458 × 200 × 10	97.15	**105.00**
4009671	(50 %)	2	458 × 200 × 10	97.15	**105.00**

Filtres labyrinthes métalliques pour hottes îlots

CHF TVA excl. CHF TVA incl.

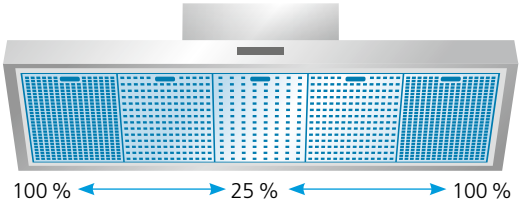

Filtre optimisé : le taux de perforation est plus faible au centre, sous le ventilateur, et plus élevé en périphérie (plus le pourcentage est élevé, plus le filtre de dégraissage est perméable à l'air)

N° d'article	Pour	Quantité de commande pce.	Dimensions L × H × P (mm)		1 pièce
	FHC/E Quadro 11-100				
4006419	(60 %)	1	380 × 260 × 9	140.60	**152.00**
4006418	(100 %)	2	380 × 260 × 9	135.05	**146.00**
	FHC/E Quadro 11-120				
4006421	(60 %)	2	380 × 270 × 9	140.60	**152.00**
4006420	(100 %)	2	380 × 270 × 9	140.60	**152.00**
	FHC/E Quadro 11-140				
4006424	(40 %)	1	380 × 256 × 9	140.60	**152.00**
4006423	(60%)	2	380 × 256 × 9	140.60	**152.00**
4006422	(100 %)	2	380 × 256 × 9	140.60	**152.00**
	FHC Quadro 11-160				
4006421	(60 %)	4	380 × 270 × 9	140.60	**152.00**
4006420	(100 %)	1	380 × 270 × 9	140.60	**152.00**
	FHC Quadro 11-180				
4006421	(60 %)	2	380 × 270 × 9	140.60	**152.00**
4006420	(100 %)	4	380 × 270 × 9	140.60	**152.00**
	FHC Quadro 11-200				
4006421	(60 %)	2	380 × 256 × 9	140.60	**152.00**
4006420	(100 %)	5	380 × 256 × 9	140.60	**152.00**

Cassettes à charbon actif, rectangulaires pour hottes îlots

N° d'article	Pour	Classification des filtres	Quantité de commande pce.	Dimensions L × H × P (mm)	CHF TVA excl.	CHF TVA incl. 1 pièce
4007570	**FH Solo 500 circuit fermé**	★★	1	189 × 189 × 153	86.05	**93.00**
4004528	**FHC (court)** tous les modèles (jusqu'à avril 2015)	★★	1	207 × 126 × 20 (8 pièces) 235 × 235 × 20 (1 pièce) } Set	141.55	**153.00**
4003983	**FHC (Standard)** tous les modèles (jusqu'à avril 2015)	★★	1	207 × 195 × 20 (8 pièces) 235 × 235 × 20 (1 pièce) } Set	141.55	**153.00**
4008502	**FH/C/E** tous les modèles (dès avril 2015)	★★	1	233 × 192 × 20 (2 pièces) 230 × 212 × 20 (1 pièce) 246 × 230 × 20 (1 pièce) } Set	141.55	**153.00**
4000379	**FH Caro 34** (jusqu'à mars 2015)	★	1	240 × 225 × 30	49.95	**54.00**
	FH Scala 100		1			
	FH Quadro 2-90 (jusqu'à avril 2006)		1			
	FH Caro 170		1			
	FH Muro 3-90		1			
4009561	**FH Caro 34** (dès mars 2015)	★	1	240 × 193 × 10	49.95	**54.00**
4003592	**FH Quadro 2-90** (dès avril 2006)	★	1	267 × 237 × 16	51.80	**56.00**
	FH Muro Vetro		1			
	FH Olea		1			

Cassettes à charbon actif, rondes pour hottes îlots

N° d'article	Pour	Classification des filtres	Quantité de commande pce.	Dimensions L × H × P (mm)	CHF TVA excl.	CHF TVA incl. 1 pièce
4000374	**FH Caro 1**	★	2	Ø 210	64.75	**70.00**
	FH Caro 2		2			

Recharge charbon actif pour hottes îlots berbel

N° d'article	Pour	Classification des filtres	Quantité de commande pce.	CHF TVA excl.	CHF TVA incl. 1 pièce
4006513	**(Pro Aktiv 150)**	★★★		96.20	**104.00**
	BIH Blockline		1		
	BIH Ergoline		1		
	BIH Smartline		1		
	BIH Cubeline		1		
	BIH Glassline		1		
	BIH Classicline		1		
	BIH Skyline Round		1		
	BIH Skyline SK / SKE / SKE-L 115 / 135 (dès 2015)		1		
	BIH Skyline SKF 120 / 160		1		
4006514	**(Spezialkohle 150)**	★★★		100.85	**109.00**
	BIH Blockline		1		
	BIH Ergoline		1		
	BIH Smartline		1		
	BIH Cubeline		1		
	BIH Glassline		1		
	BIH Classicline		1		
	BIH Skyline Round		1		
	BIH Skyline SK / SKE / SKE-L / SKF toutes les largeurs		1		
4009615	**BIH Skyline SK / SKE** toutes les largeurs (Pro Aktiv 125) (jusqu'à 2015)	★★★	2	67.55	**73.00**
4011562	**(Pro Aktiv 300)**	★★★		81.40	**88.00**
	BIH Skyline SK / SKE / SKE-L 95 (dès 2015)		1		
	BIH Skyline SKF 100 / 140		1		
4013610	**BIH SKE-P 100**	★★★	1	81.40	**88.00**
4013612	**BIH SKE-P 120**	★★★	1	81.40	**88.00**

Filtre de remplacement pour hottes murales

Trouver le filtre de remplacement qui convient :
tri selon grandeur croissante

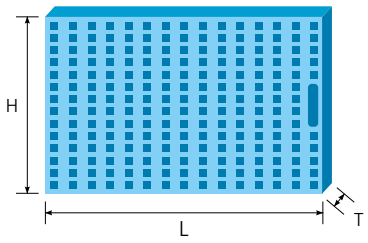

L= longueur
T= profondeur
H= hauteur

Filtres de dégraissage métalliques pour hottes murales

CHF TVA excl. CHF TVA incl.

N° d'article	Pour	Quantité de commande pce.	Dimensions L × H × P (mm)		1 pièce
4003791	**WH Solo 380**	1	245 × 268 × 8	76.80	**83.00**
4000659	**WH Caro 17**	2	258 × 245 × 9	76.80	**83.00**
4004553	**WH Nera**	3	273 × 205 × 8	76.80	**83.00**
4000661	**WH Radius** (jusqu'à octobre 03)	3	282 × 218 × 9	76.80	**83.00**
4009531	**WH Muro 3-90** (dès janvier 2015)	3	285 × 205 × 9	76.80	**83.00**
4008617	**WH Lamina**	3	285 × 304 × 9	76.80	**83.00**
4003653	**WH Radius** (dès octobre 03)	3	287 × 218 × 9	76.80	**83.00**
4005538	**WH/C Scala 110**	2	292 × 228 × 9	71.25	**77.00**
	EH/E Scala 110	2			
4000664	**WH Pyramid**	2	297 × 297 × 9	76.80	**83.00**
4000666	**WH Caro 39-90**	3	298 × 238 × 9	68.45	**74.00**
4002266	**WH Quadro 2-90** (jusqu'à avril 2006)	3	298 × 238 × 9	76.80	**83.00**
	WH Caro 16 (dès avril 2004)	3			
	WH Quadro 2-60 (jusqu'à juillet 2004)	2			
4006379	**WHC Nobile**	2	300 × 230 × 8	69.40	**75.00**
	WHC Diano	2			
	WH Plana	2			
4003591	**WH Quadro 2-120** (dès avril 2004)	4	300 × 253 × 8	76.80	**83.00**
	WH Lumia	3			
	WH Quadro 2-60	2			
	WH Quadro 2-90 (dès avril 2006)	3			
	WH Muro Vetro	3			
	WH Olea 60	2			
	WH Olea 90	3			
4004920	**WH Caro 170**	3	304 × 284 × 9	66.60	**72.00**
	WH Muro	1			
	WH Muro 3-90 (dès février 2012)	3			
4000667	**WH Caro 16** (jusqu'à avril 2006)	3	318 × 169 × 9	76.80	**83.00**
4000668	**WH Caro 1-60**	2	318 × 234 × 9	76.80	**83.00**
	WH Caro 1-90	3			
	WH Caro 2-60	2			
	WH Caro 2-90	3			
	WH Caro 29	3			
	WH Caro 34-60 (jusqu'à 1997)	2			
	WH Caro 42	4			
	WH Galerie	3			
	WH/C Quadro 75	2			
	WH/C Quadro 90 / 120 / Quadro Rand 90 / 120	3			
4000669	**WH Modul et Linea**	3	320 × 192 × 12	50.90	**55.00**
4000670	**WH Caro 34-60** (dès 1997)	2	324 × 234 × 9	76.80	**83.00**
	WH Caro 34-90 (dès 1997)	3			
4003362	**WH Quadro 2-120**	4	349 × 275 × 8	76.80	**83.00**
4003790	**WH Royal, gauche**	1	350(280) × 222 × 8	149.85	**162.00**
4003789	**WH Royal, droite**	1	350(280) × 222 × 8	149.85	**162.00**
4002099	**WH Scala 100**	1	368 × 305 × 9	121.20	**131.00**
	EH Scala 90	1			

Filtres de dégraissage métalliques pour hottes murales

CHF TVA excl. CHF TVA incl.



N° d'article	Pour	Quantité de commande pce.	Dimensions L×H×P (mm)		1 pièce
4005870	**WH Quadro 5-60**	2	380×240×9	76.80	**83.00**
4005871	**WH Quadro 5-90**	3	380×260×9	76.80	**83.00**
4005872	**WH Quadro 5-120**	4	380×270×9	76.80	**83.00**
4000676	**EH 135**	3	385×256×10	74.00	**80.00**
4009535	**EH Quadro** (dès novembre 2014)	3	387×234×9	114.70	**124.00**
4008490	**WHC/E Virago 80 / 90**	3	389×210×9	76.80	**83.00**
4008491	**WHC/E Virago 120**	4	389×227×9	104.55	**113.00**
4003625	**EH Quadro** (jusqu'à novembre 2014)	3	389×234×9	115.65	**125.00**
4007565	**WH Colina 330**	1	391×294×9	114.70	**124.00**
4002110	**WH/C Scala 200**	1	395×242×10	115.65	**125.00**
4003714	**WH Quadro Largo**	3	448×240×9	76.80	**83.00**
4000687	**UWH 10-75**	1	470×210×9	76.80	**83.00**
	WH Velum				
4008084		2	164.5×302	49.95	**54.00**
4008083		1	124×254	49.95	**54.00**
	WH/C Quadro / Quadro Rand 140				
4000667		2	318×169×9	76.80	**83.00**
4000668		3	318×234×9	76.80	**83.00**

Filtres de dégraissage métalliques pour hottes murales

CHF TVA excl. CHF TVA incl.



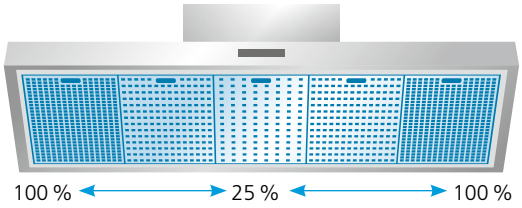

Filtre optimisé : le taux de perforation est plus faible au centre, sous le ventilateur, et plus élevé en périphérie (plus le pourcentage est élevé, plus le filtre de dégraissage est perméable à l'air)

N° d'article	Pour	Quantité de commande pce.	Dimensions L×H×P (mm)		1 pièce
4005873	**WH/C/E Quadro 5-60** (100 %)	2	380×240×9	97.15	**105.00**
	WHC/E Quadro 7-75 (100 %)	2			
	WHE Quadro Coupé				
4009677	(50 %)	1	358×200×10	49.05	**53.00**
4009676	(100 %)	2	358×200×10	97.15	**105.00**
	WH/C/E Quadro 5-90				
	WHC/E Quadro 7-90				
	WHC/E Quadro Largo 7-90				
4005874	(50 %)	1	380×260×9	97.15	**105.00**
4005875	(100 %)	2	380×260×9	97.15	**105.00**
	WH/C/E Quadro 5-120				
	WHC/E Quadro 7-120				
4005876	(50 %)	2	380×270×9	97.15	**105.00**
4005877	(100 %)	2	380×270×9	97.15	**105.00**
	WHC/E Quadro 7-140				
4006287	(25 %)	1	380×256×9	97.15	**105.00**
4005878	(50 %)	2	380×256×9	97.15	**105.00**
4005879	(100 %)	2	380×256×9	97.15	**105.00**

Filtre de remplacement pour hottes murales

Filtres labyrinthes métalliques pour hottes murales

CHF TVA excl. CHF TVA incl.

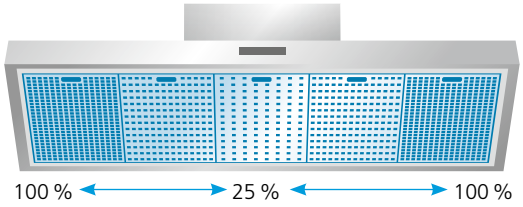

Filtre optimisé : le taux de perforation est plus faible au centre, sous le ventilateur, et plus élevé en périphérie (plus le pourcentage est élevé, plus le filtre de dégraissage est perméable à l'air)

N° d'article	Pour	Quantité de commande pce.	Dimensions L × H × P (mm)		1 pièce
	WHC/E Quadro 11-90				
4006419	(60 %)	1	380 × 260 × 9	140.60	**152.00**
4006418	(100 %)	2	380 × 260 × 9	135.05	**146.00**
	WHC/E Quadro 11-120				
4006421	(60 %)	2	380 × 270 × 9	140.60	**152.00**
4006420	(100 %)	2	380 × 270 × 9	140.60	**152.00**
	WHC/E Quadro 11-140				
4006422	(100 %)	2	380 × 256 × 9	140.60	**152.00**
4006423	(60 %)	2	380 × 256 × 9	140.60	**152.00**
4006424	(40 %)	1	380 × 256 × 9	140.60	**152.00**
	WHC/E Quadro 11-160				
4006421	(60%)	4	380 × 270 × 9	140.60	**152.00**
4006420	(100%)	1	380 × 270 × 9	140.60	**152.00**
	WHC/E Quadro 11-180				
4006421	(60%)	2	380 × 270 × 9	140.60	**152.00**
4006420	(100%)	4	380 × 270 × 9	140.60	**152.00**
	WHC/E Quadro 11-200				
4006423	(60%)	2	380 × 256 × 9	140.60	**152.00**
4006422	(100%)	5	380 × 256 × 9	140.60	**152.00**

Cassettes à charbon actif, rectangulaires pour hottes murales

CHF TVA excl. CHF TVA incl.

N° d'article	Pour	Classification des filtres	Quantité de commande pce.	Dimensions L × H × P (mm)		1 pièce
4004528	**WHC (court)** tous les modèles jusqu'à avril 2015	★★	1	207 × 126 × 20 (8 pièces) 235 × 235 × 20 (1 pièces) } Set	141.55	**153.00**
4003983	**WHC (Standard)** tous les modèles jusqu'à avril 2015	★★	1	207 × 195 × 20 (8 pièces) 235 × 235 × 20 (1 pièces) } Set	141.55	**153.00**
4008502	**WHC** tous les modèles dès avril 2015 **WHC Virago** dès 17.3.2014 **WHE / EHE** tous les modèles dès avril 201 5	★★	1 1 1	233 × 192 × 20 (2 pièces) 230 × 212 × 20 (1 pièces) 246 × 230 × 20 (1 pièces) } Set	141.55	**153.00**
4009561	**WH Caro 39** (dès 2015) **WH Caro 34-60 / 90** (dès 2015)	★	1 1	240 × 193 × 10	49.95	**54.00**
4000379	**WH Caro 39** (jusqu'à 2015) **WH Scala 100** **WH Caro 16** (dès avril 2004) **EH Scala 90** **WH Quadro 2-90** (jusqu'à avril 2006) **WH Quadro Largo** **WH Caro 170** **WH Muro 3-90**	★	1 1 1 1 1 1 1 1	240 × 225 × 30	49.95	**54.00**
4003592	**WH Lumia** **WH Quadro 2-60 / 90 / 120** (dès avril 2006) **WH Muro Vetro** **WH Olea**	★	1 1 1 1	267 × 237 × 16	51.80	**56.00**

Cassettes à charbon actif, rondes pour hottes murales

CHF TVA excl. CHF TVA incl.

N° d'article	Pour	Classification des filtres	Quantité de commande pce.	Diamètre (mm)		1 pièce
4003624	**EH Quadro** (paquet à 2 pièces)	★	1	Ø 190	126.75	**137.00**
4003803	**WH Royal** (paquet à 2 pièces)	★	1	Ø 196	145.25	**157.00**
	WH Nera (paquet à 2 pièces)		1			
	WH Velum (paquet à 2 pièces)		1			
4000374	**WH Caro 2-60 / 90**	★	2	Ø 210	64.75	**70.00**
	WH Radius		2			
	WH Pyramid		2			
	WH Caro 1-60 / 90		2			

Nattes filtrantes à charbon actif pour hottes murales

CHF TVA excl. CHF TVA incl.

N° d'article	Pour	Classification des filtres	Quantité de commande pce.	Dimensions L × H × P (mm)		1 pièce
4000385	**WH Caro 34-60** (jusqu'à 2015)	★	1	465 × 315 × 10	47.20	**51.00**
4000386	**WH Caro 34-90** (jusqu'à 2015)	★	1	695 × 315 × 10	53.65	**58.00**

Recharge charbon actif pour hottes îlots berbel

CHF TVA excl. CHF TVA incl.

N° d'article	Pour	Classification des filtres	Quantité de commande pce.		1 pièce
4006513	**(Pro Aktiv 150)**	★★★		96.20	**104.00**
	BWH Blockline		1		
	BWH Emotionline		1		
	BWH Glassline		1		
	BWH Smartline		1		
	BKH Ergoline		1		
	BKH Formline		1		
	BKH Glassline		1		
4006514	**(Spezialkohle 150)**	★★★		100.85	**109.00**
	BWH Blockline		1		
	BWH Emotionline		1		
	BWH Glassline		1		
	BWH Smartline		1		
	BKH Ergoline		1		
	BKH Formline		1		
	BKH Glassline		1		
	BKH Smartline		1		
4011562	**(Pro Aktiv 300)**	★★★		81.40	**88.00**
	BKH Smartline		1		

Filtre de remplacement pour hottes intégrables

Trouver le filtre de remplacement qui convient :
tri selon grandeur croissante

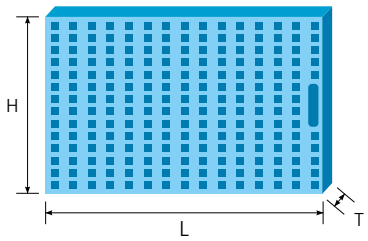

L= longueur
T= profondeur
H= hauteur

Filtres de dégraissage métalliques pour hottes intégrables



N° d'article	Pour	Quantité de commande pce.	Dimensions L × H × P (mm)	CHF TVA excl.	CHF TVA incl. **1 pièce**
4000657	**EVM 25A-55 / 60** (jusqu'à août 2000)	2	245 × 180 × 12	54.60	**59.00**
4000658	**EVM 25-55 / 60** (en 2 parties jusqu'à juillet 2000)	2	256 × 249 × 12	55.50	**60.00**
4000660	**EVM Studio**	1	260 × 195 × 12	52.75	**57.00**
	EVM Studio circuit fermé	2			
4002111	**EVM 210-55**	2	270 × 240 × 9	57.35	**62.00**
4002112	**EVM 210-60**	2	270 × 265 × 9	57.35	**62.00**
4000663	**RV 150-4**	2	290 × 280 × 9	49.95	**54.00**
	RVM 150-4	2			
	FR 2	2			
4006379	**EVM 480-55 / 60**	1	300 × 230 × 8	69.40	**75.00**
	EVM 480-90	2			
4000668	**EVM 15-55 / 60**	2	318 × 234 × 9	76.80	**83.00**
	EVM 15-90	3			
4012453	**EVM 200-60**	2	329 × 177 × 9	57.35	**62.00**
4000671	**EVM 25-45 / 50**	1	344 × 256 × 9	62.90	**68.00**
	EVM 25-82 / 90 (dès 1993)	2			
4011560	**EVM 14-60** (dès octobre 2019)	2	351 × 280 × 8	49.95	**54.00**
4012368	**EVM 14-60 blanc avec fixations latérales** (dès 15.12.2020)	2	351 × 280 × 8	99.90	**108.00**
	EVM 14-60 inox avec fixations latérales (dès 16.12.2020)	2			
4011559	**EVM 14-55** (dès octobre 2019)	2	351 × 255 × 8	49.95	**54.00**
4012367	**EVM 14-55 blanc avec fixations latérales** (dès 21.10.2020)	2	351 × 255 × 8	59.20	**64.00**
	EVM 14-55 inox avec fixations latérales (dès 19.1.2021)	2			
4000672	**EVM 23-90**	2	360 × 215 × 12	56.45	**61.00**
4002086	**EVM 14-90**	2	380 × 280	49.95	**54.00**
4009858	**EVM 25A-45**	1	382 × 180 × 12	50.90	**55.00**
	EVM 25A-82 / 90 / 100 / 110 (dès 2000)	2			
4000678	**EVM / ZM-124 82**	2	387 × 195 × 9	49.95	**54.00**
	EVM 212-82	2			
	EVR/FVR 10-60	1			
4008571	**EVM/E 209-90**	2	388 × 195 × 9	48.10	**52.00**
4013019	**EVM 218-90 Classic**	2	391 × 188 × 9	62.00	**67.00**
	EVME 218-90 (dès octobre 2022)	2			
4004597	**EVM/C/E 207-90**	1	395 × 220 × 9	49.95	**54.00**
	EVM/C/E 211-90	2			
4002095	**EVM 14-55** (jusqu'à octobre 2019)	1	400 × 280	49.95	**54.00**
4005504	**EVM 206-90** (pour fixation dans le tiroir de la hotte)	2	412 × 138 × 9	62.90	**68.00**
4005503	**EVM 206-90** (pour fixation dans le corps de la hotte)	2	412 × 194 × 9	62.90	**68.00**
4002113	**EVM 210-90**	2	415 × 270 × 9	65.70	**71.00**
4000681	**EVM 23-55 / 60**	1	418 × 215 × 12	62.90	**68.00**
4010802	**EVM 218-90**	2	423 × 187 × 9	60.15	**65.00**
	EVME 218-90 (dès octobre 2022)	2			
4000682	**EVM 25-45** (jusqu'à 1991)	1	423 × 256 × 9	62.90	**68.00**
	EVM 25-50 (jusqu'à 1991)	1			
	EVM 25-100 / 110 (jusqu'à 2000)	2			
4000683	**EVM 8-90 de luxe**	2	425 × 195 × 12	49.95	**54.00**
	EVM 212-90	2			
4008566	**EVM/E 209-55**	1	427 × 195 × 9	51.80	**56.00**

Filtres de dégraissage métalliques pour hottes intégrables				CHF TVA excl.	CHF TVA incl.
N° d'article	Pour	Quantité de commande pce.	Dimensions L×H×P (mm)		**1 pièce**
4013017	**EVM 218-55 Classic**	1	432×188×9	62.00	**67.00**
	EVME 218-55 (dès octobre 2022)	1			
4013015	**EVM 218-55 Start**	1	432×188×9	62.00	**67.00**
4004596	**EVM/C/E 207-55**	1	440×220×9	50.90	**55.00**
	EVM/C/E 211-55	1			
4000685	**EVM 204-55**	1	442×198×9	49.95	**54.00**
4011028	**EVM 205-55**	2	442×202×10	49.95	**54.00**
4002096	**EVM 14-60** (jusqu'à octobre 2019)	1	450×280	49.95	**54.00**
4012454	**EVM 200-80**	2	458×177×9	57.35	**62.00**
4000689	**ZB 12-55 / 60**	1	475×85×12	50.90	**55.00**
	EVB 12-55 / 60	1			
4000688	**RV 125-2**	1	475×195×9	56.45	**61.00**
4003238	**EVM/E/C 206-55**	2	476×208×10	56.45	**61.00**
4008557	**EVM/E 209-60**	1	477×195×9	59.20	**64.00**
4013018	**EVM 218-60 Classic**	1	482×188×9	62.00	**67.00**
	EVME 218-60 (dès octobre 2022)	1			
4013016	**EVM 218-60 Start**	1	482×188×9	62.00	**67.00**
4000690	**EVM 25A-55 / 60** (dès août 2000)	1	490×180×12	57.35	**62.00**
4004686	**EVM/C/E 207-60**	1	490×220×9	62.00	**67.00**
	EVM/C/E 211-60	1			
4003740	**EVM 204-60**	1	492×198×9	53.65	**58.00**
4011029	**EVM 205-60**	2	492×202×10	53.65	**58.00**
4010789	**EVM 218-55**	1	496×187×9	62.00	**67.00**
	EVME 218-55 (jusqu'à octobre 2022)	1			
4000692	**EVM 25-55/60** (jusqu'à juillet 2000)	1	498×256×9	67.55	**73.00**
4000693	**ZOF / ZMF**	1	500×175×12	73.10	**79.00**
4000694	**EVM 8-55/60 de luxe**	1	500×195×9	56.45	**61.00**
	EVM / ZM 124-55	1			
	EVM 212-55	1			
	EVM recyclage	2			
4000696	**ZO 8-55 / 60**	1	510×195×12	57.35	**62.00**
	ZM 8-55 / 60	1			
	ZMC 20-55	1			
	EVM 8-55 / 60 Standard	1			
4003339	**EVM/E/C 206-60**	2	526×208×10	56.45	**61.00**
4000697	**EVM Standard-55 / 60**	1	532×195×9	57.35	**62.00**
4000699	**EVM 12-55 / 60 / 82**	1	538×195×9	57.35	**62.00**
	ZO 12-55 / 60 / 82	1			
	ZM 12-55 / 60 / 82	1			
	EVM/ZM 124-60	1			
	EVM 212-60	1			
4005536	**EVMC/E 211-120**	2	545×220×9	62.00	**67.00**
	EVMC/E 207-120	2			
4010801	**EVM 218-60**	1	546×187×9	64.75	**70.00**
	EVME 218-60 (jusqu'à octobre 2022)	1			
	EVM 215-55 / EVM 216-55				
4010613	**Caisson**	1	498×170×7	58.30	**63.00**
4010614	**Déflecteur**	1	471×138×7	58.30	**63.00**
	EVM 215-60 / EVM 216-60				
4010605	**Caisson**	1	548×170×7	58.30	**63.00**
4010606	**Déflecteur**	1	521×138×7	58.30	**63.00**

Filtre de remplacement pour hottes intégrables

Filtres de dégraissage métalliques pour hottes intégrables

CHF TVA excl. CHF TVA incl.



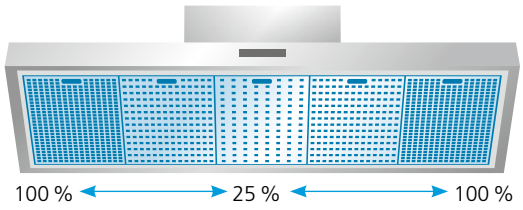

Filtre optimisé : le taux de perforation est plus faible au centre, sous le ventilateur, et plus élevé en périphérie (plus le pourcentage est élevé, plus le filtre de dégraissage est perméable à l'air)

N° d'article	Pour	Quantité de commande pce.	Dimensions L×H×P (mm)		1 pièce
	EVMC 208-60				
4005873	(100%)	2	380×240×9	97.15	**105.00**
	EVMC 208-90				
4005874	(50%)	1	380×260×9	97.15	**105.00**
4005875	(100%)	2	380×260×9	97.15	**105.00**
	EVMC 208-120				
4005876	(50%)	2	380×270×9	97.15	**105.00**
4005877	(100%)	2	380×270×9	97.15	**105.00**

Filtres labyrinthes métalliques pour hottes intégrables

CHF TVA excl. CHF TVA incl.

N° d'article	Pour	Quantité de commande pce.	Dimensions L×H×P (mm)		1 pièce
4001155	**EVM 213-90**	2	361×215×14	140.60	**152.00**
4001156	**EVM 13**	1	423×215×14	140.60	**152.00**
	EVM 213-55 / 60	1			
	EVM 23-55 / 60	1			

Nattes filtrantes pour hottes intégrables

CHF TVA excl. CHF TVA incl.



N° d'article	Pour	Quantité de commande pce.	Dimensions L×H×P (mm)		1 pièce
4000377	**EVM 16-55 / 60** (paquet à 2 pièces)	1	480×590	36.10	**39.00**
4000378	**EVM 16-90** (paquet à 2 pièces)	1	480×980	36.10	**39.00**

Cassettes à charbon actif, rectangulaires pour hottes intégrables

CHF TVA excl. CHF TVA incl.

N° d'article	Pour	Classification des filtres	Quantité de commande pce.	Dimensions L×H×P (mm)		1 pièce
4010491	**EVM 215-60 / EVM 216-60** (paquet à 2 pièces)	★	1	225×150×20	59.20	**64.00**
4011006	**EVM 215-55 / EVM 216-55** (paquet à 2 pièces)	★	1	210×150×20	59.20	**64.00**
4001360	**EVM Studio recyclage**	★	2	200×170×18	26.85	**29.00**
4004528	**EVMC (court)** tous les modèles jusqu'à avril 2015	★★	1	207×126×20 (8 pièces) 235×235×20 (1 pièce) } Set	141.55	**153.00**
4003983	**EVMC (Standard)** tous les modèles jusqu'à avril 2015	★★★	1	207×195×20 (8 pièces) 235×235×20 (1 pièce) } Set	141.55	**153.00**
4008502	**EVMC** tous les modèles dès avril 2015 **EVME** tous les modèles dès avril 2015	★★	1 1	233×192×20 (2 pièces) 230×212×20 (1 pièce) 246×230×20 (1 pièce) } Set	141.55	**153.00**
4003237	**EVM 206-55 / 60**	★	1	446×211×10	46.25	**50.00**
4000373	**EVM circuit fermé**	★	2	500×170×18	49.95	**54.00**

Cassettes à charbon actif, rondes pour hottes intégrables

N° d'article	Pour	Classification des filtres	Quantité de commande pce.	Diamètre (mm)	CHF TVA excl.	CHF TVA incl. 1 pièce
4010930	**EVM 205-55 / 60** (paquet à 2 pce.)	★	1	Ø 125	71.25	**77.00**
4012452	**EVM 200-60 / 80** (paquet à 2 pce.)	★	1	Ø 170	79.55	**86.00**
4000374	**EVM 16**	★	1	Ø 210	64.75	**70.00**
4011561	**EVM 14-55 / 60** (dès octobre 2019)	★	1	Ø 230	64.75	**70.00**

Nattes filtrantes à charbon actif pour hottes intégrables



N° d'article	Pour	Classification des filtres	Quantité de commande pce.	Dimensions L×H×P (mm)	CHF TVA excl.	CHF TVA incl. 1 pièce
4001363	**EVM 14-55** (jusqu'à octobre 2019)	★	1	400×280×10	42.55	**46.00**
4000384	**EVM 204-55**	★	1	440×190×10	41.65	**45.00**
4000382	**EVM 14-60** (jusqu'à octobre 2019)	★	1	450×280×10	42.55	**46.00**
4000383	**EVM 204-60**	★	1	485×190×10	41.65	**45.00**
4000380	**EVM 14-90**	★	1	750×280×10	42.55	**46.00**

Recharge charbon spécial pour hottes intégrables WESCO

N° d'article	Pour	Classification des filtres	Quantité de commande pce.	CHF TVA excl.	CHF TVA incl. 1 pièce
4010844	**(WESCO Basic)**	★★		71.25	**77.00**
	EVM 218		1		
	EVM 211 (dès avril 2019)		1		
4009615	**(Pro Aktiv 125)**	★★★		67.55	**73.00**
	EVME 211		1		
	EVME 218 (dès avril 2019)		1		

Recharge charbon spécial pour hottes intégrables berbel

N° d'article	Pour	Classification des filtres	Quantité de commande pce.	CHF TVA excl.	CHF TVA incl. 1 pièce
4006513	**(Pro Aktiv 150)**	★★★		96.20	**104.00**
	BEH Glassline jusqu'à avril 2019		1		
	BEH 90 Moveline		1		
4006514	**BEH Glassline** jusqu'à avril 2019 (Charbon spécial 150)	★★★	1	100.85	**109.00**
4009615	**(Pro Aktiv 125)**	★★		67.55	**73.00**
	BEH Firstline		1		
	BEH Fristline Touch		1		
	BEH Firstline Ultra		1		
	BEH Glassline dès avril 2019		1		

Filtres à charbon actif, module pour hottes intégrables

N° d'article	Pour	Classification des filtres	Quantité de commande pce.	Dimensions L×H×P (mm)	CHF TVA excl.	CHF TVA incl. 1 pièce
4010821	**EVME 218**	★★★	1	250×240×180	358.00	**387.00**
	EVME 211 (dès décembre 2018)		1			

Filtre de remplacement pour hottes plafonniers / aérateurs

Trouver le filtre de remplacement qui convient :
tri selon grandeur croissante

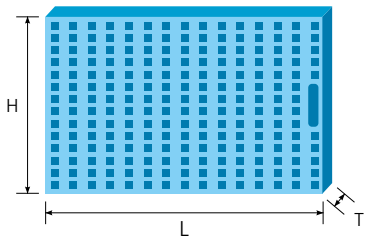

L= longueur
T= profondeur
H= hauteur

Filtres de dégraissage métalliques pour hottes plafonniers / aérateurs

CHF TVA excl. CHF TVA incl.

N° d'article	Pour	Quantité de commande pce.	Dimensions L × H × P (mm)		1 pièce
4006380	**FVR Royal**	2	372 × 300 × 8	76.80	**83.00**
4000671	**FRSM 4**	2	344 × 256 × 9	62.90	**68.00**
	RVM 800-4	2			
4000682	**RVM 130 / 230 / 330**	1	423 × 256 × 9	62.90	**68.00**
4000688	**EVR/FVR 100** blanc / anthracite	2	475 × 195 × 9	56.45	**61.00**
	FR 1	1			
	FRS 1	1			
	EVR / FVR 10-75	1			
4000698	**EVR / FVR 60/75** blanc / anthracite	1	538 × 195 × 9	57.35	**62.00**
	EVR / FVR 10-100	1			

Filtres de dégraissage métalliques pour hottes plafonniers / aérateurs

CHF TVA excl. CHF TVA incl.



N° d'article	Pour	Quantité de commande pce.	Dimensions L × H × P (mm)		1 pièce
4007430	**EVC / EVRE 5-60** (100%)	2	434 × 266 × 9	104.55	**113.00**
	EVE / EVRE 5-60 (100%)	2			
4007431	**EVC / EVE / EVRE / EVRE-L / EVRC 5-80** (100%)	2	434 × 226 × 9	104.55	**113.00**
	EVC / EVE / EVRE / EVRE-L / EVRC 5-100 (100%)	3			
	EVC / EVE / EVRE / EVRE-L / EVRC 5-120 (100%)	4			
4007428	**EVC / EVE / EVRE / EVRE-L / EVRC 3-80** (100%)	2	234 × 266 × 9	58.30	**63.00**
4007429	**EVC / EVE / EVRE / EVRC 3-80** (100%)	2	234 × 226 × 9	56.45	**61.00**
	EVC / EVE / EVRE / EVRC 3-100 (100%)	3			
	EVC / EVE / EVRE / EVRC 3-120 (100%)	4			
4010018	**EVRE / FVR Visio 80 / 100 / 120**	2	324 × 270 × 9	75.85	**82.00**
4010017	**EVRE / FVR Visio 60**	1	448 × 270 × 9	101.75	**110.00**

Cassettes à charbon actif, rectangulaires pour hottes plafonniers / aérateurs

N° d'article	Pour	Classification des filtres	Quantité de commande pce.	Dimensions L × H × P (mm)	CHF TVA excl.	CHF TVA incl. 1 pièce
4001360	**EVR 60 / 75 / 100** (dès janvier 2007) **RVM 130 / 330** (dès janvier 2007)	★	2 2	200 × 170 × 18	26.85	**29.00**
4003783	**EVR 60 / 75 / 100** (jusqu'à décembre 2006) **RVM 130 / 230 / 330** (jusqu'à décembre 2006)	★	1 1	400 × 170 × 18	49.95	**54.00**
4010048	**EVRE Visio 60**	★★	1	157 × 195 × 195	77.70	**84.00**
4007427	**EVC / EVE 3-60 / 80 / 100 / 120** (paquet de 2 pièces) **EVRC/E (L) 3-80 / 100 / 120** (paquet de 2 pièces) **EVC / EVE 5-60 / 80 / 100 / 120** (paquet de 2 pièces) **EVRC/E (L) 5-80 / 100 / 120** (paquet de 2 pièces) **EVRE(-L) Alto 80 / 100 / 120** (paquet de 2 pièces)		1 1 2 2 2	189 × 189 × 153	164.20	**177.50**
4010049	**EVRE Visio 80 / 100 / 120**	★★★	1	304 × 195 × 195	154.50	**167.00**
4000373	**RVM 800**	★	1	500 × 170 × 18	49.95	**54.00**

Recharge charbon spécial pour aérateurs berbel

N° d'article	Pour	Classification des filtres	Quantité de commande pce.	CHF TVA excl.	CHF TVA incl. 1 pièce
4009615	**BLB Firstline** (Pro Aktiv 125)	★★	1	67.55	**73.00**

Filtre de remplacement pour diverses

Recharge de charbon actif pour filtre berbel



N° d'article	Pour	Classification des filtres	CHF TVA excl.	CHF TVA incl. 1 pièce
4011562	**BGU 125** (Pro Aktiv 300)	★★★	81.40	**88.00**

Cassettes à charbon actif – Divers

N° d'article	Pour	Classification des filtres	Quantité de commande pce.	Dimensions L × H × P (mm)	CHF TVA excl.	CHF TVA incl. 1 pièce
4001359	**Carter à filtres pour circuit fermé 36 × 11**	★	2	170 × 100 × 18	52.75	**57.00**
4004528	**ASE 1-30**	★★	1	207 × 126 × 20 (8 pièces) 235 × 235 × 20 (1 pièce) } Set	141.55	**153.00**
4003983	**ASE 1-45**	★★★	1	207 × 195 × 20 (8 pièces) 235 × 235 × 20 (1 pièce) } Set	141.55	**153.00**
4000387	**Carter à filtres pour circuit fermé 51 × 11**	★	1	510 × 100 × 18	71.25	**77.00**

Matériel d’installation
Produits de nettoyage et d’entretien

Matériel d'installation Évacuation

Systèmes de gaines :		Page
	Aluflex	258
	Brides	258
	Tuyaux	259
	Brides à sceller	259
	Raccords (Manchons de raccordement / Réductions / div. clapets)	260 – 263
	Clapet de retenue	264
	Modules	265 – 267
Gaines extra-plates :		
	Gaine de ventilation extra-plate	268
	Raccord-déviation	269
	Raccords (Support de montage / élément d'adaptation Coffrage)	270 – 272
	Modules	272
	Isolation	273
	Système de gaine extra-plate Naber	274 – 277
	Tableaux des pertes de charge	278 – 281

Produits de nettoyage et d'entretien

	Produits de nettoyage et d'entretien	282

Matériel d'installation évacuation

Aluflex / Brides / Tuyaux / Brides à sceller

Aluflex, rond, résistant à la déchirure
Indice d'inflammabilité 6 q3.
Rabais de quantité également sur commandes assorties. Prix au mètre.
Longueurs de 10 m.

N° d'article	Diamètre (mm)	CHF TVA excl.	CHF TVA incl.	CHF TVA excl.	CHF TVA incl.	CHF TVA excl.	CHF TVA incl.
			1 – 9 m		**10 – 59 m**		**dès 60 m**
4000404	**Ø 100**	17.60	**19.00**	16.65	**18.00**	15.75	**17.00**
4000405	**Ø 125**	22.20	**24.00**	20.35	**22.00**	18.50	**20.00**
4000406	**Ø 150**	25.00	**27.00**	23.15	**25.00**	21.30	**23.00**
4000407	**Ø 180**	32.40	**35.00**	29.60	**32.00**	25.00	**27.00**
4000408	**Ø 200**	39.80	**43.00**	33.30	**36.00**	29.60	**32.00**

Set Aluflex et Brides, ronde,
Indice d'inflammabilité 6 q3.
Gaine indéchirable
Aluflex 1 m, 2 brides 100 – 165 mm
Prix du set valable seulement pour les commandes combinées hotte + set.
Commande seulement set : prix dès 10 unités.

N° d'article	Diamètre (mm)						
4010036	**Ø 125**					25.90	**28.00**
4010037	**Ø 150**					28.70	**31.00**

Aluflex, rond, amortissant
Épaisseur d'isolation 25 mm. Indice d'inflammabilité 6 q3. Rabais de quantité également sur commandes assorties. Prix au mètre.
Longueurs de 6 m.

N° d'article	Diamètre (mm)				**1 – 11 m**		**dès 12 m**
4004991	**Ø 125**			69.40	**75.00**	54.60	**59.00**
4002287	**Ø 150**			71.25	**77.00**	57.35	**62.00**
4002288	**Ø 180**			82.35	**89.00**	70.30	**76.00**
4002289	**Ø 200**			86.95	**94.00**	74.95	**81.00**

Aluflex, rectangulaire, résistant à la déchirure et difficilement inflammable
Rabais de quantité également sur commandes assorties. Indice d'inflammabilité 6 q3. Prix au mètre. Longueurs de 10 m.
Attention : importante perte de charge

N° d'article	Diamètre (mm)		**1 – 9 m**		**10 – 59 m**		**dès 60 m**
4000410	**110 × 54**	29.60	**32.00**	27.75	**30.00**	24.05	**26.00**
4000411	**140 × 54**	39.80	**43.00**	33.30	**36.00**	29.60	**32.00**
4000412	**180 × 54**	47.20	**51.00**	41.65	**45.00**	35.15	**38.00**

Brides universal
Prix par pièce.

N° d'article	Diamètre (mm)				**1 – 49 pièces**		**dès 50 pièces**
4000599	**Ø 60 – 165**			3.70	**4.00**	2.80	**3.00**
4000598	**Ø 60 – 325**			11.10	**12.00**	8.35	**9.00**

Aluflex / Brides / Tuyaux / Brides à sceller

Tuyaux en tôle
Rabais de quantité également sur commandes assorties. Prix au mètre.

N° d'article	Diamètre (mm)	CHF TVA excl.	CHF TVA incl.	CHF TVA excl.	CHF TVA incl.	CHF TVA excl.	CHF TVA incl.
			3 m		**6 – 9 m**		**dès 12 m**
4000441	**Ø 100**	17.60	**19.00**	15.75	**17.00**	13.90	**15.00**
4000442	**Ø 125**	23.15	**25.00**	20.35	**22.00**	17.60	**19.00**
4000443	**Ø 150**	25.90	**28.00**	23.15	**25.00**	21.30	**23.00**
4000444	**Ø 180**	28.70	**31.00**	27.75	**30.00**	25.00	**27.00**
4000445	**Ø 200**	33.30	**36.00**	30.55	**33.00**	28.70	**31.00**

Option à plus-value

4600025	**Coupe tuyaux en tôle en dessous de 3 m**	16.65	**18.00**

Brides à sceller
Rabais de quantité également sur commandes assorties. Prix par pièce.

N° d'article	Diamètre (mm)				
			1 – 9 pièces		**dès 10 pièces**
4000541	**Ø 100**	26.85	**29.00**	24.05	**26.00**
4000542	**Ø 125**	28.70	**31.00**	25.90	**28.00**
4000543	**Ø 150**	29.60	**32.00**	26.85	**29.00**
4000544	**Ø 180**	32.40	**35.00**	28.70	**31.00**
4000545	**Ø 200**	34.25	**37.00**	29.60	**32.00**
4002306	**Vis filetée M8, longueur 80 mm**	3.70	**4.00**		
4002307	**Vis filetée M8, longueur 130 mm**	3.70	**4.00**		
4002401	**Tube fileté G ½" × 2000 mm, acier galvanisé**	65.70	**71.00**		
4002400	**Tige filetée M8 × 2000 mm, acier galvanisé**	14.80	**16.00**		
4002623	**Plaque de fixation ½"**	15.75	**17.00**		

Matériel d'installation évacuation

Raccords

Manchons de raccordement
en tôle galvanisée

Joint à lèvre pour faciliter l'emboîtement



N° d'article	Diamètre (mm)	CHF TVA excl.	CHF TVA incl.
			1 pièce
4000523	**Ø 100**	9.25	**10.00**
4000524	**Ø 125**	11.10	**12.00**
4000525	**Ø 150**	14.80	**16.00**
4000526	**Ø 180**	16.65	**18.00**
4000527	**Ø 200**	19.45	**21.00**

Tuyaux de raccordement
en tôle galvanisée



N° d'article	Diamètre (mm)		CHF TVA incl.
			1 pièce
4000602	**Ø 100**	11.10	**12.00**
4000603	**Ø 125**	12.05	**13.00**
4000600	**Ø 150**	15.75	**17.00**
4000601	**Ø 180**	17.60	**19.00**
4000604	**Ø 200**	20.35	**22.00**

Tuyaux de raccordement, court
en tôle galvanisée



N° d'article	Diamètre (mm)		CHF TVA incl.
			1 pièce
4002076	**Ø 125**	12.05	**13.00**
4002296	**Ø 150**	15.75	**17.00**

Coudes 90° (r = 1 × Ø)
pour raccorder les tubes Spiro en tôle galvanisée, ainsi que les tuyaux flexibles

Joint à lèvre pour faciliter l'emboîtement



N° d'article	Diamètre (mm)		CHF TVA incl.
			1 pièce
4000453	**Ø 100**	26.85	**29.00**
4000454	**Ø 125**	34.25	**37.00**
4000455	**Ø 150**	44.40	**48.00**
4000456	**Ø 180**	58.30	**63.00**
4000457	**Ø 200**	68.45	**74.00**

Coudes 45° (r = 1 × Ø)
pour raccorder les tubes Spiro en tôle galvanisée, ainsi que les tuyaux flexibles

Joint à lèvre pour faciliter l'emboîtement



N° d'article	Diamètre (mm)		CHF TVA incl.
			1 pièce
4000447	**Ø 100**	26.85	**29.00**
4000448	**Ø 125**	34.25	**37.00**
4000449	**Ø 150**	44.40	**48.00**
4000450	**Ø 180**	58.30	**63.00**
4000451	**Ø 200**	68.45	**74.00**

Raccords

Réductions WESCO
pour toutes les hottes de ventilation et grilles de façade WESCO



N° d'article	Diamètre extérieur/intérieur/L (mm)	CHF TVA excl.	CHF TVA incl. 1 pièce
4000532	**Ø 125 / 100 /** L = 17	29.60	**32.00**
4000535	**Ø 150 / 125 /** L = 17	34.25	**37.00**

Réductions NORM



N° d'article	Diamètre extérieur/intérieur/L (mm)	CHF TVA excl.	CHF TVA incl. 1 pièce
4000531	**Ø 125 / 100 /** L = 20	29.60	**32.00**
4000533	**Ø 150 / 100 /** L = 45	34.25	**37.00**
4000534	**Ø 150 / 125 /** L = 25	35.15	**38.00**
4000536	**Ø 160 / 150 /** L = 20	36.10	**39.00**
4000537	**Ø 180 / 125 /** L = 45	37.95	**41.00**
4000538	**Ø 180 / 150 /** L = 30	39.80	**43.00**
4000539	**Ø 200 / 150 /** L = 38	42.55	**46.00**

Écoulement de l'air

Tuyau-culotte pour raccorder les tuyaux flexibles et les tuyaux rigides, en tôle galvanisée.

Joint à lèvre pour faciliter l'emboîtement



N° d'article	Diamètre A/B/C/L (mm)	CHF TVA excl.	CHF TVA incl. 1 pièce
4000511	**Ø 150 / 100 / 100 /** L = 260	215.55	**233.00**
4000512	**Ø 150 / 125 / 100 /** L = 260	226.65	**245.00**
4000513	**Ø 150 / 125 / 125 /** L = 260	215.55	**233.00**
4000515	**Ø 180 / 150 / 150 /** L = 260	226.65	**245.00**

Écoulement de l'air

Pièces d'embranchement, 45° en tôle galvanisée.

Joint à lèvre pour faciliter l'emboîtement



N° d'article	Diamètre A/B/L (mm)	CHF TVA excl.	CHF TVA incl. 1 pièce
4000418	**Ø 100 / 100 /** L = 250	107.30	**116.00**
4000421	**Ø 125 / 100 /** L = 270	112.85	**122.00**
4000422	**Ø 125 / 125 /** L = 270	115.65	**125.00**
4000423	**Ø 150 / 100 /** L = 270	123.95	**134.00**
4000424	**Ø 150 / 125 /** L = 370	125.80	**136.00**

Pièces d'embranchement, 90° en tôle galvanisée.



N° d'article	Diamètre A/B/L (mm)	CHF TVA excl.	CHF TVA incl. 1 pièce
4000432	**Ø 100 / 100 /** L = 250	107.30	**116.00**
4000435	**Ø 125 / 100 /** L = 270	112.85	**122.00**
4000434	**Ø 125 / 125 /** L = 270	115.65	**125.00**
4000437	**Ø 150 / 100 /** L = 270	123.95	**134.00**
4000438	**Ø 150 / 125 /** L = 370	125.80	**136.00**

Matériel d'installation évacuation

Raccords

CHF TVA excl. CHF TVA incl.



Manchettes
pour montage mural ou pour le raccord à l'aspiration des ventilateurs.



N° d'article	Diamètre (mm)			1 pièce
4000569	Ø 100	synthétique	21.30	**23.00**
4000570	Ø 100	en tôle galvanisée	32.40	**35.00**
4000571	Ø 125	synthétique	21.30	**23.00**
4000572	Ø 125	en tôle galvanisée	32.40	**35.00**
4000573	Ø 150	synthétique	21.30	**23.00**
4000574	Ø 150	en tôle galvanisée	37.95	**41.00**
4000575	Ø 160	en tôle galvanisée	37.95	**41.00**
4000576	Ø 180	en tôle galvanisée, base 200 × 200 mm pour ventilateur WEV 900	37.95	**41.00**
4000577	Ø 180	en tôle galvanisée, base 250 × 250 mm pour ventilateurs WEV 1100	37.95	**41.00**
4000578	Ø 200	en tôle galvanisée	45.35	**49.00**
4000579	Ø 225	en tôle galvanisée	50.90	**55.00**

Récupérateur de condensation
Pour installation dans tuyaux d'évacuation traversant des locaux non chauffés. Placer au plus près du passage chaud/froid. L'eau de condensation s'évacue lors du passage de l'air. Synthétique blanc.



N° d'article	Diamètre (mm)		1 pièce
4002005	**Ø 125 mm**	77.70	**84.00**
4002006	**Ø 150 mm**	93.45	**101.00**

Raccords

Clapet de retenue
Montage dans toutes les positions pour tubes Spiro et tuyaux flexibles et en tôle galvanisée. Rabais de quantité également sur commandes assorties. Prix par pièce.



		CHF TVA excl.	CHF TVA incl.	CHF TVA excl.	CHF TVA incl.
N° d'article	Diamètre/longueur (mm)		1 – 9 pièces		dès 10 pièces
4000546	**Ø 100 /** L = 75	29.60	**32.00**	28.70	**31.00**
4000548	**Ø 125 /** L = 100	32.40	**35.00**	29.60	**32.00**
4000550	**Ø 150 /** L = 100	34.25	**37.00**	32.40	**35.00**
4000553	**Ø 180 /** L = 88	67.55	**73.00**	62.90	**68.00**
4000554	**Ø 200 /** L = 88	68.45	**74.00**	64.75	**70.00**

Clapet de retenue CAR
À insérer. Tôle galvanisée.
Rabais de quantité également sur commandes assorties.
Prix par pièce.



N° d'article	Diamètre/longueur (mm)		1 – 9 pièces		dès 10 pièces
4000547	pour tuyau rigide **Ø 100 /** L = 45	29.60	**32.00**	28.70	**31.00**
4000549	pour tuyau rigide **Ø 125 /** L = 50	32.40	**35.00**	29.60	**32.00**
4000551	pour tuyau rigide **Ø 150 /** L = 60	34.25	**37.00**	32.40	**35.00**
4002359	pour tuyau rigide **Ø 180 /** L = 69	67.55	**73.00**	62.90	**68.00**
4002379	pour tuyau rigide **Ø 200 /** L = 72	68.45	**74.00**	64.75	**70.00**

Manchette avec clapet de retenue incorporé
Pour les hottes WESCO :
EVM 8
EVM 25
EVM 124
EVM Studio
RVM 130-4



N° d'article	Diamètre (mm)		1 pièce
4000582	Ø 125	32.40	**35.00**
4000583	*Ø 150	80.50	**87.00**

Matériel d'installation évacuation

Raccords

CHF TVA excl. CHF TVA incl.



Clapet de retenue RSD étanche, automatique.
Empêche les retours d'odeurs lorsque plusieurs hottes sont raccordées sur le même canal. Doit être installé verticalement. Sans manchette.
Pour les hottes WESCO :
EVM 8
EVM 25
EVM 124
EVM 212
EVM Studio
RVM 130-4
** Dimensions pour utilisation du manchon d'origine des appareils susmentionnés

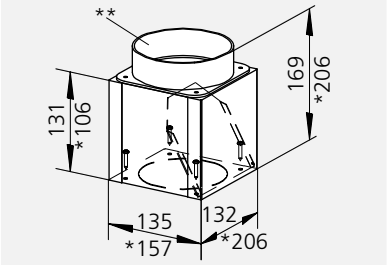

N° d'article	Diamètre (mm)		1 pièce
4000557	Ø 125	106.40	**115.00**
4000558	*Ø 150	137.85	**149.00**

Clapet de retenue RSD étanche, avec 2 manchettes, automatique, pour le raccordement sur les hottes de ventilation de WESCO et d'autres marques. Empêche les retours d'odeurs lorsque plusieurs hottes sont raccordées sur la même gaine. Tuyau de raccordement à commander séparément. Doit être installé verticalement.

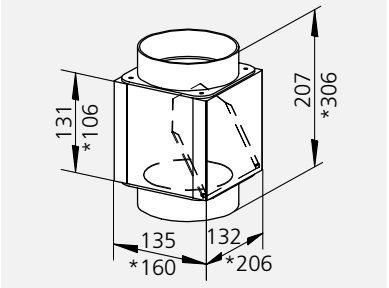

N° d'article	Diamètre (mm)		1 pièce
4002285	Ø 100	140.60	**152.00**
4002286	Ø 125	140.60	**152.00**
4002535	*Ø 150	172.05	**186.00**

Dispositif de fermeture ASV
Classe de résistance au feu F60, certifié AEAI, faible perte de charge et peu de charge sonore à 70°C. Encastrement vertical et horizontal. Tuyau en tôle zinguée. Pour gaine standard. Clapet avec isolation en laine minérale. Rabais de quantité également sur commandes assorties.
Prix par pièce.
Important : faire valider chaque projet par les autorités cantonales (police du feu et service de prévention incendie).

N° d'article	Diamètre/longueur (mm)	1 – 19 pièces		dès 20 pièces	
4000462	**Ø 100** / L = 70	104.55	**113.00**	98.05	**106.00**
4000459	**Ø 125** / L = 57	106.40	**115.00**	99.90	**108.00**
4000460	**Ø 150** / L = 72	131.35	**142.00**	124.90	**135.00**
4000461	**Ø 200** / L = 99	149.85	**162.00**	141.55	**153.00**
4002407	**Fusible de rechange pour dispositif de fermeture**		**par pièce**	25.90	**28.00**

Exemple de pose RSD

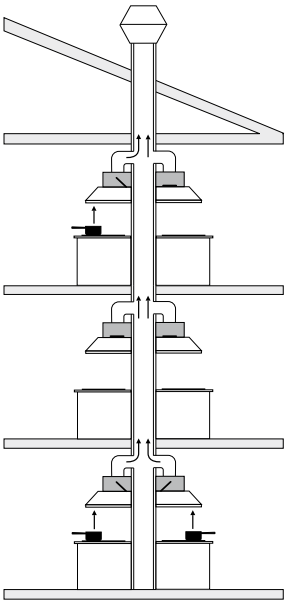

Exemple de pose ASV

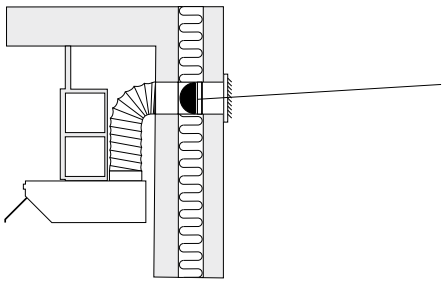

Modules

Kit de grille de façade Prime 150 Plus

- Kit pour gaine ronde Ø 150 mm
- Exécution résistante en acier inox haute qualité
- Conception énergonomique à flux optimisé
- Sortie conique améliorant l'écoulement de l'air
- Perte de charge réduite de 50 %, comparé à la TMR-E 150
- Goutte pendante continue protégeant la façade contre la pluie
- Gaine télescopique pour épaisseur de maçonnerie 33 – 56 cm
- Optimisation de l'intégration visuelle à la façade
- Peinture ou revêtement possible
- Compris dans la livraison : grille de façade en inox, gaine avec clapet anti-retour, isolation

Instructions d'installation :

- Carottage Ø 170 mm avec pente de 2% vers l'extérieur.
- Corriger si nécessaire le joint entre façade et sortie conique.

Rabais de quantité également sur commandes assorties. Prix par pièce.

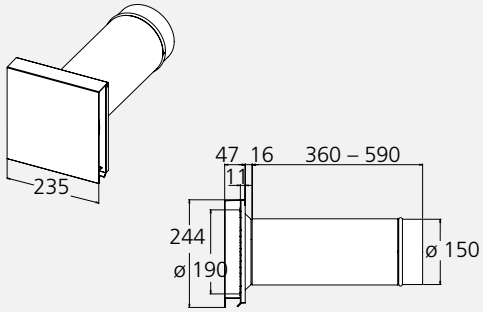

N° d'article		CHF TVA excl.	CHF TVA incl.	CHF TVA excl.	CHF TVA incl.
			1 – 9 pièces		**dès 10 pièces**
4009776	**WWG-E Prime 150 Plus**	163.75	**177.00**	153.55	**166.00**

Grille de façade Prime 150 Plus

- Grille de façade pour gaine ronde Ø 150 mm
- Exécution résistante en acier inox haute qualité
- Conception énergonomique à flux optimisé
- Sortie conique améliorant l'écoulement de l'air
- Perte de charge réduite de 50 %, comparé à la TMR-E 150
- Goutte pendante continue protégeant la façade contre la pluie
- Optimisation de l'intégration visuelle à la façade
- Peinture ou revêtement possible
- Compris dans la livraison : grille de façade en inox avec manchon

Instructions d'installation :

- Carottage Ø 170 mm avec pente de 2% vers l'extérieur.
- Corriger si nécessaire le joint entre façade et sortie conique.

Rabais de quantité également sur commandes assorties. Prix par pièce.

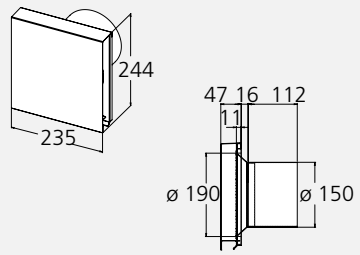

N° d'article					
			1 – 9 pièces		**dès 10 pièces**
4009773	**WWG Prime 150 Plus**	135.05	**146.00**	124.90	**135.00**

Matériel d'installation évacuation

Modules

Grille de façade TMR-E avec clapet de retenue
En 3 parties, grille en acier inox, tuyaux galvanisés. Convient pour une épaisseur de mur de 33 – 56 cm. En cas d'isolation de façade ultérieure, la grille peut être adaptée à l'épaisseur de l'isolation. Possibilité d'adapter la couleur de la grille à la couleur de la façade.
Rabais de quantité également sur commandes assorties. Prix par pièce.



N° d'article	Diamètre (mm)	1 – 9 pièces CHF TVA excl.	1 – 9 pièces CHF TVA incl.	10 – 29 pièces CHF TVA excl.	10 – 29 pièces CHF TVA incl.	dès 30 pièces CHF TVA excl.	dès 30 pièces CHF TVA incl.
4000593	**Ø 100**	78.65	**85.00**	75.85	**82.00**	69.40	**75.00**
4000594	**Ø 125**	79.55	**86.00**	76.80	**83.00**	70.30	**76.00**
4000595	**Ø 150**	81.40	**88.00**	78.65	**85.00**	72.15	**78.00**
4000596	**Ø 180**	173.90	**188.00**	173.90	**188.00**	173.90	**188.00**
4000597	**Ø 200**	179.45	**194.00**	179.45	**194.00**	179.45	**194.00**

N° d'article	1 – 9 pièces CHF TVA excl.	1 – 9 pièces CHF TVA incl.	dès 10 pièces CHF TVA excl.	dès 10 pièces CHF TVA incl.
(4000505 grille de façade + 4000590 tuyau télescopique 2x)	152.70	**165.00**	146.15	**158.00**
(4000505 grille de façade + 4000591 tuyau télescopique 2x)	158.20	**171.00**	151.75	**164.00**
(4000505 grille de façade + 4000592 tuyau télescopique 2x)	176.70	**191.00**	170.25	**184.00**

Grille de façade TMR-E avec manchette
Grille en acier inox, manchette galvanisée. Possibilité d'adapter la couleur de la grille à la couleur de la façade.
Rabais de quantité également sur commandes assorties. Prix par pièce.



N° d'article	Diamètre (mm)	Diamètre (mm)	1 – 9 pièces CHF TVA excl.	1 – 9 pièces CHF TVA incl.	dès 10 pièces CHF TVA excl.	dès 10 pièces CHF TVA incl.
4001188	**Ø 100**	200 × 200	43.50	**47.00**	41.65	**45.00**
4001189	**Ø 125**	200 × 200	44.40	**48.00**	42.55	**46.00**
4001190	**Ø 150**	200 × 200	45.35	**49.00**	43.50	**47.00**
4001191	**Ø 180**	250 × 250	98.05	**106.00**	98.05	**106.00**
4001192	**Ø 200**	250 × 250	100.85	**109.00**	100.85	**109.00**

Modules / Tuyaux

Tuyau télescopique TMR sans clapet de retenue, galvanisé
Rabais de quantité également sur commandes assorties.
Prix par pièce.



N° d'article	Diamètre (mm)	CHF TVA excl. 1 – 9 pièces	CHF TVA incl. 1 – 9 pièces	CHF TVA excl. dès 10 pièces	CHF TVA incl. dès 10 pièces
4001622	**Ø 100**	18.50	**20.00**	17.60	**19.00**
4001623	**Ø 125**	19.45	**21.00**	18.50	**20.00**
4001624	**Ø 150**	19.45	**21.00**	18.50	**20.00**
4001625	**Ø 180**	26.85	**29.00**	25.90	**28.00**
4001626	**Ø 200**	27.75	**30.00**	26.85	**29.000**

Clapet de retenue TMR, galvanisé
Rabais de quantité également sur commandes assorties.
Prix par pièce.



N° d'article	Diamètre (mm)	CHF TVA excl. 1 – 9 pièces	CHF TVA incl. 1 – 9 pièces	CHF TVA excl. dès 10 pièces	CHF TVA incl. dès 10 pièces
4001184	**Ø 100**	32.40	**35.00**	31.45	**34.00**
4001185	**Ø 125**	33.30	**36.00**	32.40	**35.00**
4001186	**Ø 150**	34.25	**37.00**	33.30	**36.00**
4005282	**Ø 180**	67.55	**73.00**	66.60	**72.00**
4005283	**Ø 200**	72.15	**78.00**	71.25	**77.00**

Grille de façade TMR-E à visser
En acier inox, sans manchette. Peu de pertes de charges.
Possibilité d'adapter la couleur de la grille à la couleur de la façade.
Rabais de quantité également sur commandes assorties.
Prix par pièce.



N° d'article	Dimensions (mm)	CHF TVA excl. 1 – 9 pièces	CHF TVA incl. 1 – 9 pièces	CHF TVA excl. dès 10 pièces	CHF TVA incl. dès 10 pièces
4002160	**200×200**	36.10	**39.00**	33.30	**36.00**
4002163	**250×250***	49.05	**53.00**	45.35	**49.00**

Grilles de façade TMR-D pour 2 tuyaux, en acier inox, sans manchette
Peu de pertes de charges. Possibilité d'adapter la couleur des grilles à la couleur de la façade.
Rabais de quantité également sur commandes assorties.
Prix par pièce.



N° d'article	Dimensions (mm)	CHF TVA excl. 1 – 9 pièces	CHF TVA incl. 1 – 9 pièces	CHF TVA excl. dès 10 pièces	CHF TVA incl. dès 10 pièces
4000505	**360×200**	62.00	**67.00**	57.35	**62.00**

Tuyau télescopique TMR-D avec clapet de retenue et manchette avec fixations latérales, galvanisé
Convient pour une épaisseur de mur de 33 – 56 cm.
Rabais de quantité également sur commandes assorties.
Prix par pièce.



N° d'article	Diamètre (mm)	CHF TVA excl. 1 – 9 pièces	CHF TVA incl. 1 – 9 pièces	CHF TVA excl. dès 10 pièces	CHF TVA incl. dès 10 pièces
4000590	**Ø 100**	45.35	**49.00**	44.40	**48.00**
4000591	**Ø 125**	48.10	**52.00**	47.20	**51.00**
4000592	**Ø 150**	57.35	**62.00**	56.45	**61.00**

Matériel d'installation évacuation

Gaines extra-plates

CHF TVA excl. CHF TVA incl.

Système d'évacuation avec hauteur de 82 (82 × 254 mm (correspond à Ø 125 mm)) et 100 (100 × 254 mm, (correspond à Ø 150 mm)), en tôle galvanisée

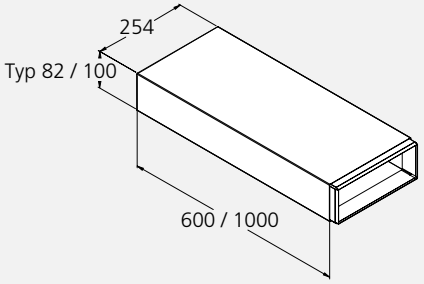

N° d'article		Longueur (mm)		1 pièce
4000477	**Gaine de ventilation extra-plate type 82**	600	69.40	**75.00**
4004102	**Gaine de ventilation extra-plate type 100**	600	69.40	**75.00**
4003778	**Gaine de ventilation extra-plate type 82, avec renforcement à sceller dans le béton**	600	101.75	**110.00**
4004125	**Gaine de ventilation extra-plate type 100, avec renforcement à sceller dans le béton**	600	101.75	**110.00**
4000474	**Gaine de ventilation extra-plate type 82**	1000	82.35	**89.00**
4004099	**Gaine de ventilation extra-plate type 100**	1000	82.35	**89.00**
4003777	**Gaine de ventilation extra-plate type 82, avec renforcement à sceller dans le béton**	1000	114.70	**124.00**
4004124	**Gaine de ventilation extra-plate type 100, avec renforcement à sceller dans le béton**	1000	114.70	**124.00**

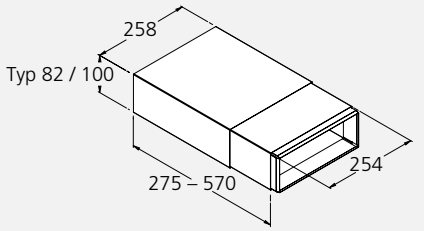

N° d'article		Longueur (mm)		1 pièce
4000478	**Gaine télescopique type 82**	275–570	91.60	**99.00**
4004103	**Gaine télescopique type 100**	275–570	91.60	**99.00**

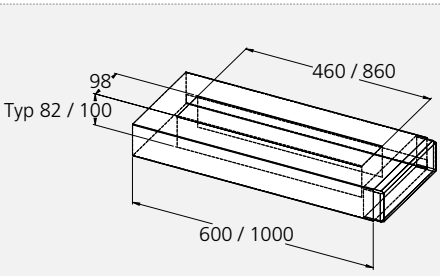

N° d'article		Longueur (mm)		1 pièce
4000475	**Renfort central type 82** renfort central L = 600 mm **à sceller dans le béton**	460	36.10	**39.00**
4004100	**Renfort central type 100** renfort central L = 600 mm **à sceller dans le béton**	460	36.10	**39.00**
4000476	**Renfort central type 82** renfort central L = 1000 mm **à sceller dans le béton**	860	36.10	**39.00**
4004101	**Renfort central type 100** renfort central L = 1000 mm **à sceller dans le béton**	860	36.10	**39.00**

Raccord-déviation

CHF TVA excl. CHF TVA incl.





N° d'article				1 pièce
4006721	**Raccord-déviation avec manchette Ø 180 mm** pour gaine extra-plate type 100 Ø 180 mm Manchette télescopique (50 mm)		123.05	**133.00**



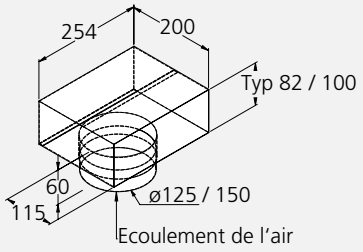

N° d'article		Longueur (mm)		1 pièce
4000480	**Raccord-déviation avec manchette Ø 150 mm** pour gaine extra-plate type 82 Manchette télescopique (50 mm)	200	83.25	**90.00**
4004105	**Raccord-déviation avec manchette Ø 150 mm** pour gaine extra-plate type 100 Manchette télescopique (50 mm)	200	83.25	**90.00**
4000481	**Raccord-déviation avec manchette Ø 125 mm** pour gaine extra-plate type 82 Manchette télescopique (50 mm)	200	83.25	**90.00**
4004106	**Raccord-déviation avec manchette Ø 125 mm** pour gaine extra-plate type 100 Manchette télescopique (50 mm)	200	83.25	**90.00**



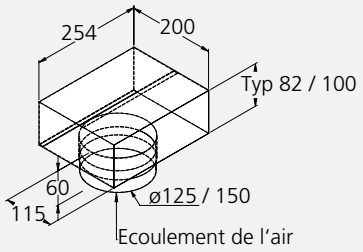

N° d'article		Longueur (mm)		1 pièce
4005248	**Raccord-déviation avec manchette Ø 150 mm** pour gaine extra-plate type 82 Manchette télescopique (50 mm) **à sceller dans le béton**	200	90.65	**98.00**
4005249	**Raccord-déviation avec manchette Ø 150 mm** pour gaine extra-plate type 100 Manchette télescopique (50 mm) **à sceller dans le béton**	200	90.65	**98.00**
4005250	**Raccord-déviation avec manchette Ø 125 mm** pour gaine extra-plate type 82 Manchette télescopique (50 mm) **à sceller dans le béton**	200	90.65	**98.00**
4005251	**Raccord-déviation avec manchette Ø 125 mm** pour gaine extra-plate type 100 Manchette télescopique (50 mm) **à sceller dans le béton**	200	90.65	**98.00**

Matériel d'installation évacuation

Raccords		CHF TVA excl.	CHF TVA incl.
N° d'article	Spécifications techniques		
–	**Support de montage pour hottes en îlot.** A la commande, indiquez le type de hotte WESCO et le sens d'évacuation.		
4600335	**pour gaine de ventilation extra-plate type 82**	288.60	**312.00**
4600334	**pour gaine de ventilation extra-plate type 100**	288.60	**312.00**

Sortie latérale gauche/droite

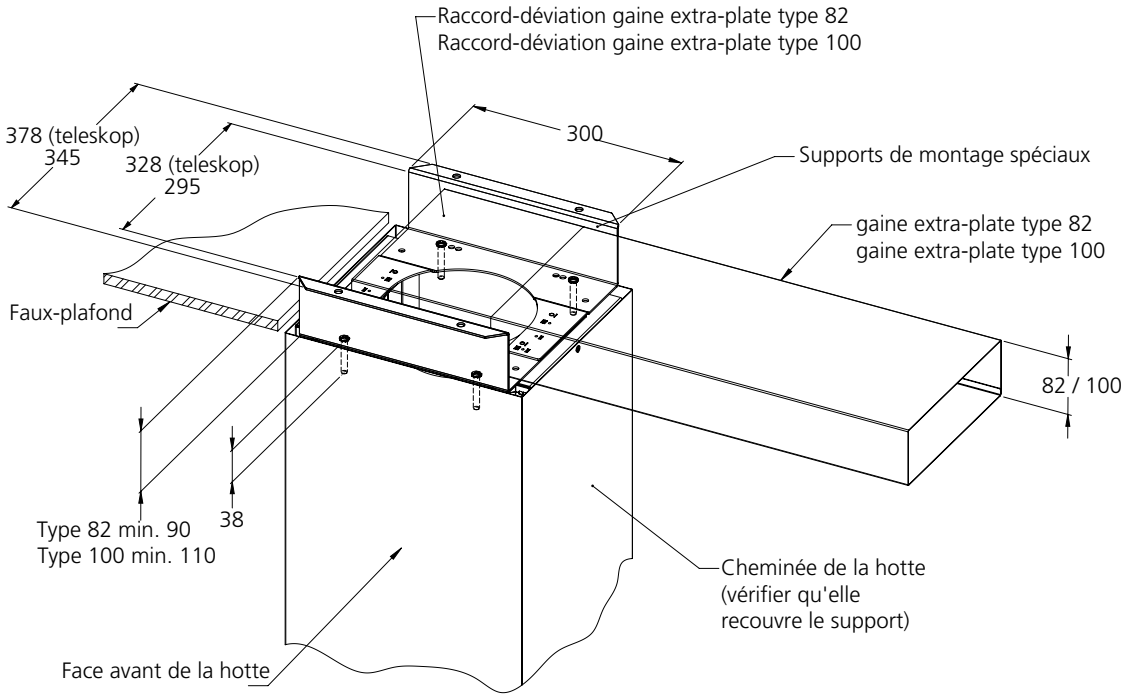

Sortie arrière/avant

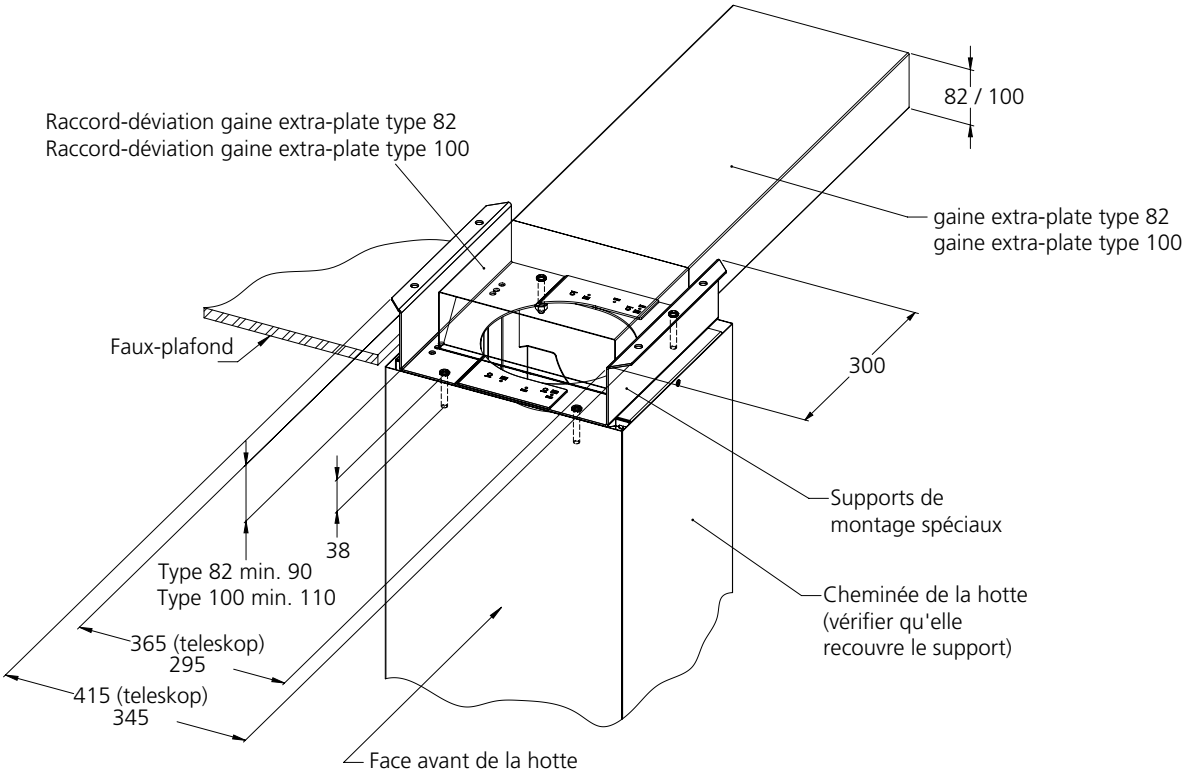

Raccords

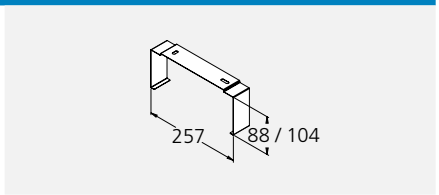

N° d'article			CHF TVA excl.	CHF TVA incl.
				1 pièce
4000487	**Etrier de montage pour plafonds suspendus,** pour gaine extra-plate type 82		26.85	**29.00**
4004112	**Etrier de montage pour plafonds suspendus,** pour gaine extra-plate type 100		26.85	**29.00**



N° d'article		Longueur (mm)	CHF TVA excl.	CHF TVA incl.
				1 pièce
4000483	**Coude de déviation verticale 90°** pour gaine extra-plate type 82	138	84.20	**91.00**
4004108	**Coude de déviation verticale 90°** pour gaine extra-plate type 100	156	84.20	**91.00**



N° d'article		Longueur (mm)	CHF TVA excl.	CHF TVA incl.
				1 pièce
4000486	**Coude de déviation verticale 45°** pour gaine extra-plate type 82	162	82.35	**89.00**
4004111	**Coude de déviation verticale 45°** pour gaine extra-plate type 100	169	82.35	**89.00**



N° d'article		Longueur (mm)	CHF TVA excl.	CHF TVA incl.
				1 pièce
4000482	**Coude de déviation horizontale 90°** pour gaine extra-plate type 82	312	100.85	**109.00**
4004107	**Coude de déviation horizontale 90°** pour gaine extra-plate type 100	312	100.85	**109.00**





N° d'article		Longueur (mm)	CHF TVA excl.	CHF TVA incl.
				1 pièce
4000485	**Coude de déviation horizontale 45°** pour gaine extra-plate type 82	280	91.60	**99.00**
4004110	**Coude de déviation horizontale 45°** pour gaine extra-plate type 100	280	91.60	**99.00**



N° d'article		CHF TVA excl.	CHF TVA incl.
			1 pièce
4006720	**Transition de gaine extra-plate type 100 sur gaine Ø 180 mm**	145.25	**157.00**
4000479	**Transition de gaine extra-plate type 82 sur gaine Ø 150 mm**	98.05	**106.00**
4004104	**Transition de gaine extra-plate type 100 sur gaine Ø 150 mm**	98.05	**106.00**

Matériel d'installation évacuation

Raccords



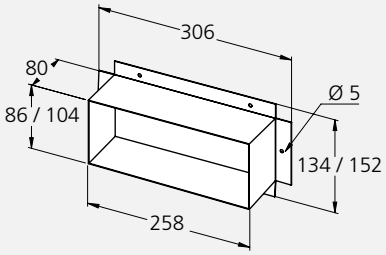

N° d'article		Longueur	CHF TVA excl.	CHF TVA incl.
4007336	**Gaine de ventilation extra-plate type 82, élément d'adaptation Coffrage**	124 × 296 × 80	44.40	**48.00**
4007337	**Gaine de ventilation extra-plate type 100, élément d'adaptation Coffrage**	142 × 296 × 80	44.40	**48.00**
4002405	**Bande adhésive aluminium**		37.00	**40.00**
4005501	**Bande adhésive** pour joints de gaines, rouleau 33 m, largeur 50 mm		25.00	**27.00**
4007454	**Bande adhésive d'assemblage**, rouleau 10 m, largeur 70 mm		27.75	**30.00**
4000489	**Gaine de ventilation extra-plate type 82, clapet de retenue**		77.70	**84.00**
4004113	**Gaine de ventilation extra-plate type 100, clapet de retenue**		77.70	**84.00**

Modules

Kit de grille de façade Prime F 82 Plus

- Grille de façade pour gaine plate type 82
- Exécution résistante en acier inox haute qualité
- Conception énergonomique à flux optimisé
- Sortie conique améliorant l'écoulement de l'air
- Goutte pendante continue protégeant la façade contre la pluie
- Optimisation de l'intégration visuelle à la façade
- Peinture ou revêtement possible
- Compris dans la livraison : grille de façade en inox, fourreau plat avec clapet anti-retour et isolation

Instructions d'installation :

- Jointoyer la grille à la façade sur le bord supérieur et sur les côtés. Ne pas jointoyer le bord inférieur.
- Vide de maçonnerie L = 274 x H = 102 mm avec pente 2% vers l'extérieur.
- Commander la gaine télescopique type 82 pour raccorder la grille de façade à la gaine plate.

Sortie conique améliorant l'écoulement de l'air

Rabais de quantité également sur commandes assorties. Prix par pièce.

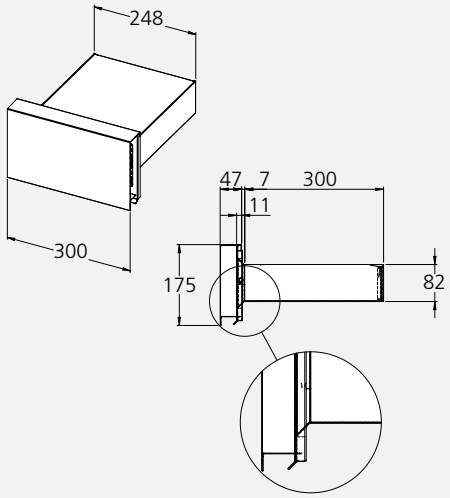

N° d'article		CHF TVA excl.	1 – 9 pièces CHF TVA incl.	CHF TVA excl.	dès 10 pièces CHF TVA incl.
4011612	**WWG-E Prime F 82 Plus**	158.20	**171.00**	149.85	**162.00**

Kit de grille de façade Prime F 100 Plus

- Grille de façade pour gaine plate type 100
- Exécution résistante en acier inox haute qualité
- Conception énergonomique à flux optimisé
- Sortie conique améliorant l'écoulement de l'air
- Goutte pendante continue protégeant la façade contre la pluie
- Optimisation de l'intégration visuelle à la façade
- Peinture ou revêtement possible
- Compris dans la livraison : grille de façade en inox, fourreau plat avec clapet anti-retour et isolation

Instructions d'installation :

- Jointoyer la grille à la façade sur le bord supérieur et sur les côtés. Ne pas jointoyer le bord inférieur.
- Vide de maçonnerie L = 274 x H = 120 mm avec pente 2% vers l'extérieur.
- Commander la gaine télescopique type 100 pour raccorder la grille de façade à la gaine.

Sortie conique améliorant l'écoulement de l'air

Rabais de quantité également sur commandes assorties. Prix par pièce.

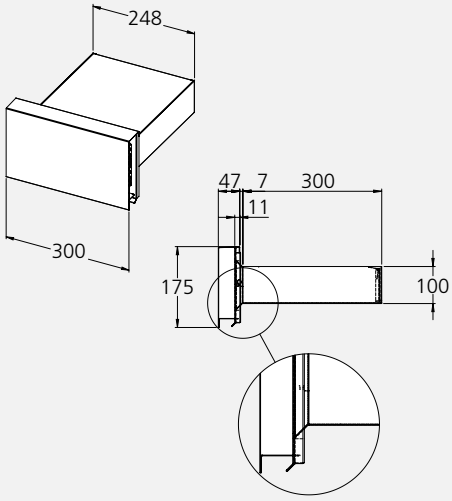

N° d'article		CHF TVA excl.	1 – 9 pièces CHF TVA incl.	CHF TVA excl.	dès 10 pièces CHF TVA incl.
4011613	**WWG-E Prime F 100 Plus**	158.20	**171.00**	149.85	**162.00**

Isolation

N° d'article	Spécifications techniques	CHF TVA excl.	CHF TVA incl.
	Matériel d'isolation thermique et acoustique très souple, autocollant, épaisseur 10 mm. Sans CFC, classe de feu AEAI RF2 (cr), structure cellulaire fermée. Pour gaine de ventilation extra-plate à sceller dans le béton.		
4005272	**Matériel d'isolation universal,** en rouleau de 1m de large, épaisseur d'isolation 10 mm, autocollant, prix par m²	69.40	**75.00**
4005252	**Set d'isolation pour gaine de ventilation extra-plate type 82,** 10 mm, autocollant, pour longueurs 600/1000 mm et élément télescopique	99.00	**107.00**
4005253	**Set d'isolation pour gaine de ventilation extra-plate type 100,** 10 mm, autocollant, pour longueurs 600/1000 mm et élément télescopique	99.00	**107.00**
4005258	**Set d'isolation pour gaine de ventilation extra-plate type 82,** pour raccord transformateur de Ø 150 mm, 10 mm, autocollant	170.20	**184.00**
4005259	**Set d'isolation pour gaine de ventilation extra-plate type 100,** pour raccord transformateur de Ø 150 mm, 10 mm, autocollant	170.20	**184.00**
4005260	**Set d'isolation pour gaine de ventilation extra-plate type 82, raccord-déviation,** pour manchette de Ø 150 mm, 10 mm, autocollant	74.95	**81.00**
4005261	**Set d'isolation pour gaine de ventilation extra-plate type 100, raccord-déviation,** pour manchette de Ø 150 mm, 10 mm, autocollant	74.95	**81.00**
4005262	**Set d'isolation pour gaine de ventilation extra-plate type 82, raccord-déviation,** pour manchette de Ø 125 mm, 10 mm, autocollant	74.95	**81.00**
4005263	**Set d'isolation pour gaine de ventilation extra-plate type 100, raccord-déviation,** pour manchette de Ø 125 mm, 10 mm, autocollant	74.95	**81.00**
4005264	**Set d'isolation pour gaine de ventilation extra-plate type 82,** pour coude horizontal 90°, 10 mm, autocollant	103.60	**112.00**
4005265	**Set d'isolation pour gaine de ventilation extra-plate type 100,** pour coude horizontal 90°, 10 mm, autocollant	103.60	**112.00**
4005266	**Set d'isolation pour gaine de ventilation extra-plate type 82,** pour coude vertical 90°, 10 mm, autocollant	83.25	**90.00**
4005267	**Set d'isolation pour gaine de ventilation extra-plate type 100,** pour coude vertical 90°, 10 mm, autocollant	83.25	**90.00**
4005268	**Set d'isolation pour gaine de ventilation extra-plate type 82,** pour coude horizontal 45°, 10 mm, autocollant	67.55	**73.00**
4005269	**Set d'isolation pour gaine de ventilation extra-plate type 100,** pour coude horizontal 45°, 10 mm, autocollant	67.55	**73.00**
4005270	**Set d'isolation pour gaine de ventilation extra-plate type 82,** pour coude vertical 45°, 10 mm, autocollant	56.45	**61.00**
4005271	**Set d'isolation pour gaine de ventilation extra-plate type 100,** pour coude vertical 45°, 10 mm, autocollant	56.45	**61.00**
4005273	**Serre-câble L = 780 mm,** paquet de 100 pièces	99.00	**107.00**

Système de gaine extra-plate NABER Compair® flow 150

Système de gaine extra-plate NABER Compair® flow 150 pour aérateurs WESCO sous plan. Voie d'air à perte de charge minime (désignation WESCO : gaine extra-plate type 89 K; «K» = Kunststoff (matière synthétique).
La gaine extra-plate type 89 K est classée RF3 (classe de réaction au feu) et convient aux hottes à circuit fermé.
Clapet coupe-feu certifié AEAI obligatoire si ce système de gaine est utilisé pour une hotte à évacuation. Ne pas sceller dans le béton.

Gaines extra-plates et raccords



N° d'article	Description	Longueur (mm)	CHF TVA excl.	CHF TVA incl.
				1 pièce
4012586	**Gaine extra-plate type 89 K**	500	35.15	**38.00**
4010499	**Gaine extra-plate type 89 K**	1000	52.75	**57.00**



N° d'article	Description	Longueur (mm)	CHF TVA excl.	CHF TVA incl.
				1 pièce
4010500	**Gaine extra-plate raccord** pour deux gaines extra-plates type 89 K	82	19.45	**21.00**

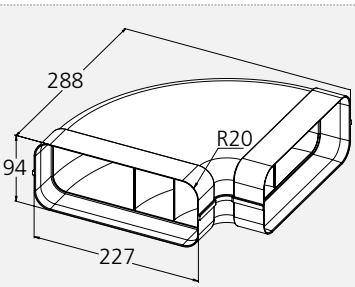

N° d'article	Description	Longueur (mm)	CHF TVA excl.	CHF TVA incl.
				1 pièce
4010501	**Coude de déviation horizontale 90°** pour gaine extra-plate type 89 K	288	54.60	**59.00**



N° d'article	Description	Longueur (mm)	CHF TVA excl.	CHF TVA incl.
				1 pièce
4010502	**Coude de déviation horizontale 15°** pour gaine extra-plate type 89 K	138	25.90	**28.00**

Système de gaine extra-plate NABER Compair® flow 150

Système de gaine extra-plate NABER Compair® flow 150 pour aérateurs WESCO sous plan. Voie d'air à perte de charge minime (désignation WESCO : gaine extra-plate type 89 K; «K» = Kunststoff (matière synthétique).
La gaine extra-plate type 89 K est classée RF3 (classe de réaction au feu) et convient aux hottes à circuit fermé.
Clapet coupe-feu certifié AEAI obligatoire si ce système de gaine est utilisé pour une hotte à évacuation. Ne pas sceller dans le béton.

Gaines extra-plates et raccords



N° d'article	Description	Longueur (mm)	CHF TVA excl.	CHF TVA incl.
				1 pièce
4011346	**Coude de déviation Flex** pour déviation jusqu'à 90° pour gaine extra-plate type 89 K	250 – 550	62.90	**68.00**



N° d'article	Description	Longueur (mm)	CHF TVA excl.	CHF TVA incl.
				1 pièce
4011347	**Coude de déviation Flex, extra-plat/rond** pour déviation jusqu'à 90°, transition de gaine extra-plate type 89 K sur gaine ronde Ø 150 mm	250 – 750	72.15	**78.00**



N° d'article	Description	Longueur (mm)	CHF TVA excl.	CHF TVA incl.
				1 pièce
4011348	**Coude de déviation 90°, extra-plat/rond** Transition de gaine extra-plate type 89 K sur gaine ronde Ø 150 mm	205	52.75	**57.00**

Système de gaine extra-plate NABER Compair® flow 150

Système de gaine extra-plate NABER Compair® flow 150 pour aérateurs WESCO sous plan. Voie d'air à perte de charge minime (désignation WESCO : gaine extra-plate type 89 K; «K» = Kunststoff (matière synthétique).
La gaine extra-plate type 89 K est classée RF3 (classe de réaction au feu) et convient aux hottes à circuit fermé.
Clapet coupe-feu certifié AEAI obligatoire si ce système de gaine est utilisé pour une hotte à évacuation. Ne pas sceller dans le béton.

Gaines extra-plates et raccords



N° d'article	Description	Longueur (mm)	CHF TVA excl.	CHF TVA incl.
				1 pièce
4010503	**Coude de déviation verticale 90°** pour gaine extra-plate type 89 K	174	45.35	**49.00**



N° d'article	Description	Longueur (mm)	CHF TVA excl.	CHF TVA incl.
				1 pièce
4010504	**Gaine extra-plate raccord** pour deux coudes de déviation type 89 K	80	16.65	**18.00**



N° d'article	Description	Longueur (mm)	CHF TVA excl.	CHF TVA incl.
				1 pièce
4010505	**Gaine extra-plate transition** pour gaine extra-plate type 89 K sur gaine Ø 150 mm	190	47.20	**51.00**



N° d'article	Description	Longueur (mm)	CHF TVA excl.	CHF TVA incl.
				1 pièce
4010506	**Etrier de montage** pour gaine extra-plate type 89 K, en inox	20	12.95	**14.00**

Pièces de transition du système gaines extra-plates Naber sur système gaines extra-plates WESCO type 82 et type 100



N° d'article	Description	CHF TVA excl.	CHF TVA incl.
			1 pièce
4010511	**Transition sur gaine extra-plate type 82**	68.45	**74.00**
4010512	**Transition sur gaine extra-plate type 100**	68.45	**74.00**

Système de gaine extra-plate NABER Compair® flow 125

Système de gaine extra-plate NABER Compair® flow 125 : solution flexible pour le tracé de gaine du plan de cuisson aspirant Downline de berbel.
(désignation WESCO : gaine extra-plate type 77 K; «K» = Kunststoff (matière synthétique).
La gaine extra-plate type 77 K est classée RF3 (classe de réaction au feu) et convient aux hottes à circuit fermé.
Clapet coupe-feu certifié AEAI obligatoire si ce système de gaine est utilisé pour une hotte à évacuation. Ne pas sceller dans le béton.

Gaines extra-plates et raccords

N° d'article	Description	Longueur (mm)	CHF TVA excl.	CHF TVA incl.	1 pièce
4010690	**Gaine extra-plate type 77 K**	1000	43.50	**47.00**	



N° d'article	Description	Longueur (mm)	CHF TVA excl.	CHF TVA incl.	1 pièce
4010691	**Gaine extra-plate raccord** pour deux gaines extra-plates type 77 K	61	15.75	**17.00**	



N° d'article	Description	Longueur (mm)	CHF TVA excl.	CHF TVA incl.	1 pièce
4010692	**Coude de déviation horizontale 90°** pour gaine extra-plate type 77 K	234	45.35	**49.00**	

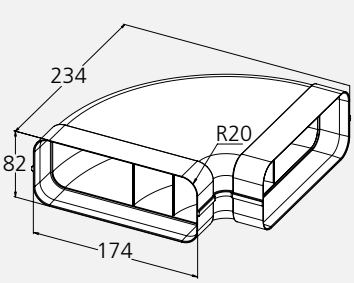

N° d'article	Description	Longueur (mm)	CHF TVA excl.	CHF TVA incl.	1 pièce
4010693	**Coude de déviation verticale 90°** pour gaine extra-plate type 77 K	174	37.95	**41.00**	



N° d'article	Description	Longueur (mm)	CHF TVA excl.	CHF TVA incl.	1 pièce
4010694	**Gaine extra-plate transition** pour gaine extra-plate type 77 K sur gaine Ø 125 mm	190	39.80	**43.00**	



Pertes de charge

Tableaux des pertes de charge

Le concepteur doit prendre en compte dans son étude le tracé et les pertes de charge de la gaine d'évacuation pour assurer le fonctionnement optimal de la hotte.

Prenons un exemple : il suffit d'un seul coude à 90° pour provoquer une perte de puissance de **15%**.

Une aération mal conçue «gaspille» ainsi une partie non négligeable de la puissance de la hotte.

Les gaines rondes ou extra-plates à paroi lisse se caractérisent par des pertes de charge spécifiques qu'il faut agréger pour obtenir la perte de charge globale de l'installation.

Voir example dés page 280

Pertes de charge des gaines rondes A paroi lisse

Gaine - dimension nominale	Débit d'air dans la gaine	Pertes de charge spécifiques (Pa)							
		Tuyau	Aluflex	Coude rigide 90°	Coude flexible 90°	Traversée de mur, télescopique (TMR)	Chapeau biconique	Réduction 125/100 150/125 180/150	Clapet de retenue
Ø mm	m³/h	Pa/m	Pa/m	Pa	Pa	Pa	Pa	Pa	Pa
125	200	2.0	3.0	6.0	8.0	40	6.0	24	20
	250	3.0	4.0	10	13	50	10	37	22
	300	5.0	6.0	14	18	67	14	53	25
	400	8.0	10	26	34	122	24	98	30
	500	13	17	40	52	180	37	148	44
	600	17	23	61	80	260	55	218	55
	700	21	30	82	105	–	78	–	68
150	200	0.9	1.1	3.0	4.0	27	4.0	7.0	13
	300	1.8	2.4	7.0	10	55	7.0	17	18
	400	3.3	4.3	12	16	84	13	30	20
	500	5.0	6.5	19	25	117	20	45	24
	600	7.0	9.1	28	37	175	28	66	30
	700	9.0	12	38	50	240	37	88	35
	800	11	16	48	63	–	47	118	47
180	400	1.3	1.7	7.0	10	45	6.0	15	10
	500	2.3	3.0	10	13	70	9.0	24	13
	600	3.3	4.3	15	19	94	13	35	17
	700	4.4	5.7	21	27	140	17	45	19
	800	5.5	7.1	27	35	175	23	62	22
	1000	8.0	16	43	56	–	34	93	30
	1200	11	20	59	77	–	–	–	–

10 Pa (Pascal) = ~1 kg/m²

Source : Association suisse pour les cuisines, Manuel technique, éd. 2023

Pertes de charge des gaines extra-plates à paroi lisse (métallique)

Gaine de ventilation extra-plate - dimension nominale	Débit d'air dans la gaine	Pertes de charge spécifiques (Pa)					
		Gaine de ventilation extra-plate	Raccord-déviation (rond sur rectangulaire)	Coude 90° horizontal	Coude 90° vertical	Traversée de mur, télescopique (TMR)-F, grille nue	Traversée de mur, télescopique (TMR)-F, seulement clapet de retenue
	m³/h	Pa/m	Pa	Pa	Pa	Pa	Pa
82×254 mm ≙ Ø 125 mm	–	0.46	0.43	1.80	2.42	–	–
	200	2.0	2	7	10	16	13
	300	5.0	4	17	23	37	30
	400	8.0	7	30	40	65	53
	500	13.0	11	47	63	102	83
	600	17.0	16	67	90	147	120
	700	21.0	22	91	122	200	163
100×254 mm ≙ Ø 150 mm	–	0.19	0.24	2.00	2.80	–	–
	200	0.9	1	6	8	11	10
	300	1.8	2	13	18	25	22
	400	3.3	3	22	31	44	39
	500	5.0	4	35	48	69	62
	600	7.0	6	50	70	100	89
	700	9.0	8	61	82	136	110

Pertes de charge des gaines extra-plates à paroi lisse (synthétique)

Gaine de ventilation extra-plate synthétique - dimension nominale	Débit d'air dans la gaine	Pertes de charge spécifiques (Pa)							
		Gaine de ventilation extra-plate	Coude 90° horizontal	Coude 90° vertical	Transition gaine plate à ronde	Transition gaine ronde à plate	Coude 90° horizontal	Coude de déviation 90° gaine plate à ronde	Coude de déviation 90° gaine ronde à plate
	m³/h	Pa/m	Pa	Pa	Pa	Pa	Pa	Pa	Pa
82×254 mm ≙ Ø 125 mm	100	1.2	1.3	1.3	0.9	1.2	0.1	4.3	4
	200	3.2	3.9	3.3	2.5	3.6	0.5	12.9	12.3
	300	6.2	7.8	6.1	4.8	7	1.1	26	25.1
	400	10.1	13	9.6	7.7	11.6	1.9	43.4	42.2
	500	15	19.5	13.8	11.3	17.2	2.9	65.3	63.8
	600	20.7	27.2	18.7	15.5	23.9	4.2	91.5	89.7
	700	27.4	36.2	24.3	20.4	31.8	5.7	122.2	120.1
	800	35.8	47.4	31.7	26.6	41.5	7.4	15.6	156.9
	1000	55.9	74	49.6	41.6	64.9	11.6	249.4	245.1
	1200	80.5	106.7	71.4	60	93.5	16.8	359.1	353
100×254 mm ≙ Ø 150 mm	100	0.4	0.7	0.5	0.7	1	0.1	2.2	1.2
	200	1.2	2.2	1.4	2.5	2	0.3	7.2	4.1
	300	2.4	4.4	2.8	5.5	2.9	0.6	15	8.9
	400	3.9	7.3	4.7	9.5	3.9	1.1	25.8	15.4
	500	5.8	11	7.1	14.6	4.9	1.7	39.4	23.6
	600	8	15.4	9.9	20.8	5.9	2.4	55.8	33.7
	700	10.6	20.5	13.2	28.1	6.9	3.2	75.1	45.5
	800	13.8	26.8	17.2	36.7	9	4.2	98.1	59.4
	1000	21.6	41.8	26.9	57.6	14.1	6.5	153.3	92.9
	1200	31.1	60.2	38.8	82.6	20.3	9.4	220.7	133.7

Pertes de charge

Exemple : calcul du point de fonctionnement maximal d'une hotte à vitesse maximale

Pertes de charge

Les pertes de charge sont induites par les éléments d'installation. Les gaines, les déviations, les transitions (changements de diamètre) et les autres composants (p. ex. filtres, clapet anti-retour, grille de façade) opposent une résistance à l'écoulement de l'air (pression négative par frottement), qui s'exprime sous forme de force par unité de surface. La perte de charge résultante augmente au carré de la vitesse de l'air, et au double du débit d'air. L'unité de référence est le Pascal (Pa). Pour fixer les idées, on retiendra que 10 Pa = 1 kg/m^2
Exemple : si on pose 1 kg de sucre sur une table dont la surface fait 1m x 1m, la pression exercée sur cette table est de 10 Pa.

Point de fonctionnement maximal

Dans une installation de ventilation, chaque élément se caractérise par une perte de charge spécifique, où qu'il se trouve dans l'installation. Cette valeur est la même en aspiration et en pulsion. La perte de charge cumulée d'une gaine d'évacuation est égale à la somme des pertes de charge spécifiques des éléments utilisés, pour un débit d'air donné. Le point de fonctionnement d'une hotte est donné par l'intersection de la courbe du ventilateur et de la parabole des pertes de charge. Le diagramme des pertes de charge en fonction du débit aéraulique permet, au niveau de la conception déjà, de vérifier facilement si la hotte choisie par le client est suffisamment puissante pour compenser les pertes de charge induites par l'installation. On évite ainsi les mauvaises surprises une fois les équipements installés.

1 coude 90° ø125 mm → 300 m³ de débit d'air → perte de charge = 14 Pa
1 coude 90° ø150 mm → 300 m³ de débit d'air → perte de charge = 7 Pa

↓ débit x 2 ↓ perte de charge x 4

1 coude 90° ø125 mm → 600 m³ de débit d'air → perte de charge = 56 Pa
1 coude 90° ø150 mm → 600 m³ de débit d'air → perte de charge = 28 Pa

Débit aéraulique	Pertes de charge des tuyaux (en Pa) pour une gaine ø 150 mm					
	Tuyau 3 m	Gaine Aluflex 1.5 m	Coude 90°	2 coudes rigides	Total	
200	2.7	1.65	4	6	14.35	A *
300	5.4	3.6	10	14	33	B *
400	9.9	6.45	16	24	56.35	C *
500	15	9.75	25	38	87.75	D *
600	21	13.65	37	56	127.65	E *
700	27	18	50	76	171	F *
800	33	24	63	96	216	G *

* reporter ces valeurs dans le diagramme de débit aéraulique => voir exemple de calcul à la page suivante.

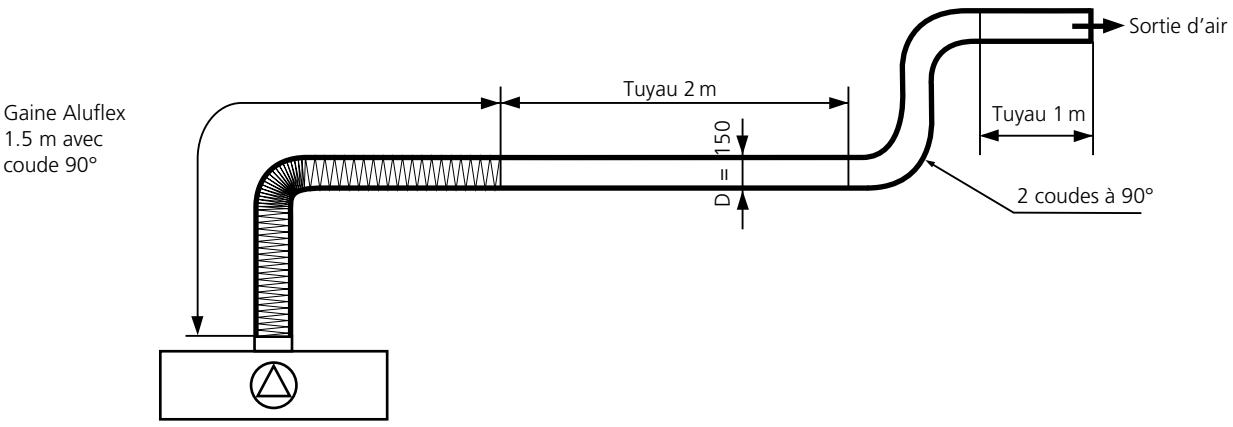

Exemple de calcul: diagramme de débit aéraulique

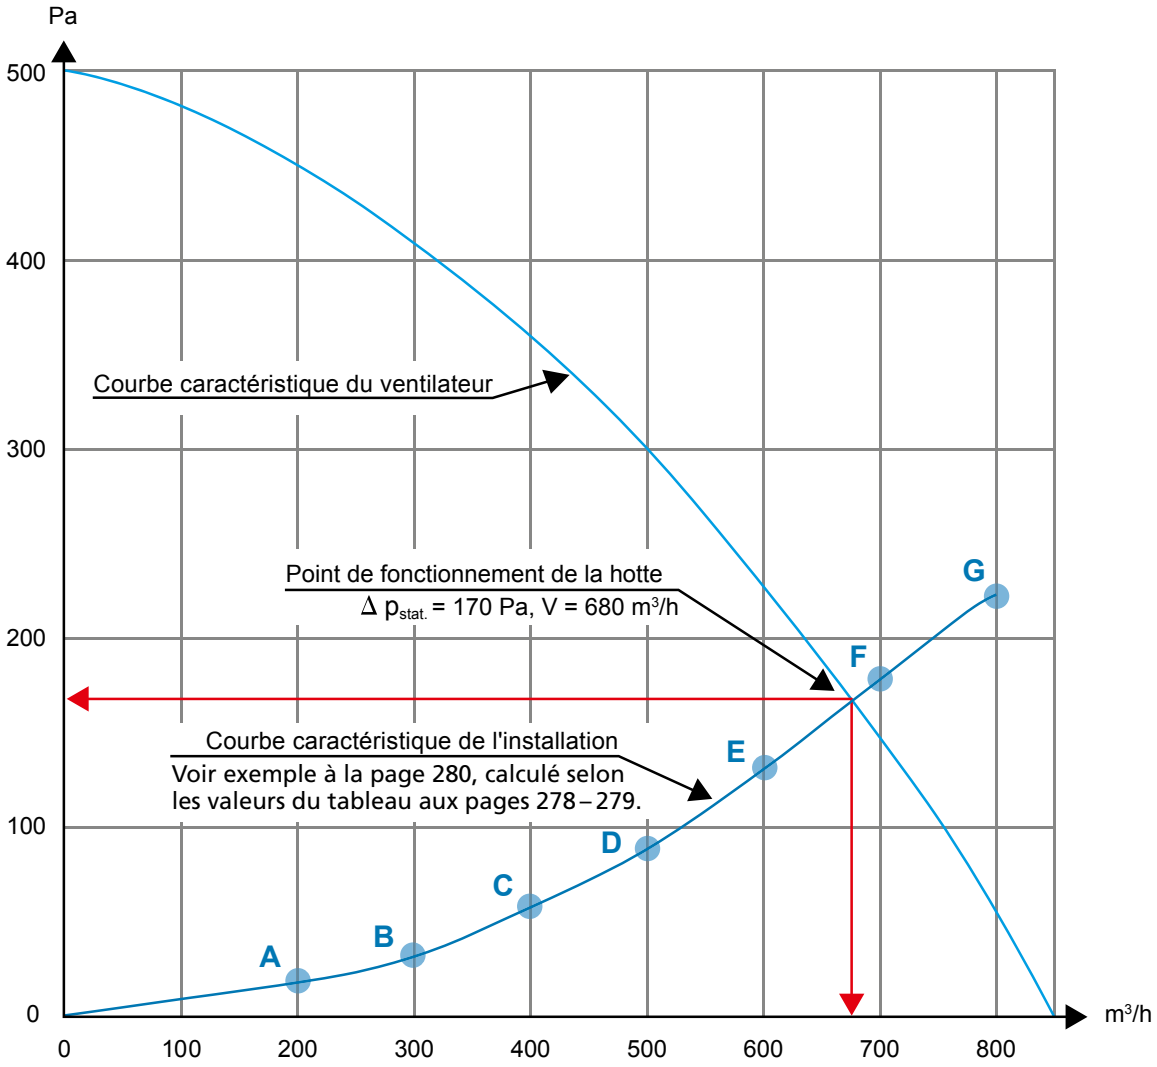

Produits de nettoyage et d'entretien WESCO pour faire briller les hottes WESCO

WESCO, le spécialiste des hottes et des filtres, propose toute une gamme de nettoyants et de lustrants spécifiques, parfaitement compatibles entre eux.
Les nettoyants WESCO vous facilitent la vie ! Ils éliminent sans peine les graisses tenaces et font briller les éléments en verre sans laisser de traces.
En nettoyant régulièrement votre hotte, vous maintenez ses performances au top et prolongez ainsi sa durée de vie. Misez sur la qualité et expérimentez la propreté avec les nettoyants et les lustrants fournis par WESCO :

Nettoyage, entretien et brillance

WESCO nettoyant inox
- Élimine les traces de doigts et laisse une surface impeccable
- Nettoie et protège les surfaces en acier inox
- Disponible sous forme de spray ou de chiffons pratiques

		1 unité	
		CHF TVA excl.	CHF TVA incl.
N° d'art. 4008136 **Chiffons lustrants inox** Lot de 10 pièces		17.60	**19.00**
N° d'art. 4008303 **Spray nettoyant pour acier inox** Flacon avec vaporisateur 250 ml		25.00	**27.00**

WESCO nettoyant vitrocéramique
- Pour le nettoyage doux du plan de cuisson
- Convient aussi aux surfaces en acier inox

N° d'art. 4010698 **Nettoyant vitrocéramique** 250 ml		11.10	**12.00**

WESCO nettoyant verre
- Agit sans laisser de résidus ni traces
- Pour le nettoyage de surfaces en verre, en plexiglas ou en matière synthétique
- Avec substances dégraissantes et détergentes

N° d'art. 4010715 **Nettoyant verre** Flacon avec vaporisateur 500 ml		7.40	**8.00**

Dégraissage

WESCO dégraissant universel
- Élimine les résidus graisseux, même les plus tenaces
- Disponible en flacons de recharge 1000 ml / 5000 ml

		1 unité	
		CHF TVA excl.	CHF TVA incl.
N° d'art. 4000626 **Dégraissant universel** Flacon avec vaporisateur 500 ml		25.90	**28.00**
N° d'art. 4000625 **Dégraissant universel** Recharge sans vaporisateur 1000 ml		44.40	**48.00**
N° d'art. 4003988 **Dégraissant universel** Bidon sans vaporisateur 5000 ml		120.25	**130.00**

Commande simple et rapide via la boutique en ligne!
wesco.ch/nettoyage-shop

Important : données techniques:
Spécifications des installations en circuit fermé : le débit d'air libre (m^3/h) et le niveau sonore (dB(A)) ont été mesurés avec la variante filtre à charbon actif.

Liste officielle des équipements et tarifs CAR selon SENS

Contribution anticipée de recyclage (CAR), valable dès le 1er janvier 2025

Cat.	Cat. appareil	CHF TVA excl.	TVA incl.
1	< 0.250 kg	0.18	0.20
2	0.25 – 4,990 kg	0.56	0.61
3	5.00 – 14,990 kg	2.31	2.50
4	15.00 – 24,990 kg	5.56	6.01
5	25.00 – 69,990 kg	10.00	10.81
6	70.00 – 249,990 kg	18.52	20.02

Conditions et frais de livraison :
Emballé, départ usine, pose non comprise
Livraisons franco dès CHF 80.00 de marchandise
Exceptions :
- livraisons express, facturées au prix coûtant
- livraisons sur chantier, forfait CHF 150.00
- transport de tuyaux
  jusqu'à 1.75 mètres de long CHF 29.00
  plus de 1.76 mètres de long CHF 54.00

Livraisons inférieures à CHF 80.00 :
- Frais de port max. CHF 29.00/paquet, selon dimensions

Retours:
Retenue de 30% pour frais administratifs, min. CHF 50.00, max. CHF 500.00.

Indication des prix dans le catalogue général :
Sous réserve de modifications des prix ou des modèles
- prix en caractères gras : TVA incl. (taux de TVA : 8,1%).
- prix en caractères normaux : TVA excl.
- contribution anticipée de recyclage (CAR) en sus

Paiement : 30 jours net

Garantie :
Garantie de 24 mois à partir de la date de vente / livraison au consommateur final. Selon nos conditions générales de vente.

Les contenus de nos pages sont rédigés avec le plus grand soin. Nous ne pouvons toutefois pas garantir l'exactitude, l'intégralité ni l'actualité des contenus.

MISSION
AIR
ABSOLU

WESCO AG
Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Revendeurs Cuisine / Clients privés
Tél. +41 (0)56 438 10 10
info.crissier@wesco.ch

WESCO AG
Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Innendienst Geschäftskunden
Tel. +41 (0)56 438 10 40
fachhandel@wesco.ch

Innendienst Privatkunden
Tel. +41 (0)56 438 10 10
kundendienst@wesco.ch

www.wesco.ch

V3.2025