



Die stets
aktuellste Version
finden Sie unter
wesco.ch/pph



Küchenlüftung

Preis- und Planungshandbuch
2026/2027

wesco.ch

Herbst 2026

Hier gehts zur Icon Legende –
bitte aufklappen

Icon Legende



Umschaltbarkeit Abluft / Umluft

Bei Bedarf kann zwischen den Betriebsarten Abluft und Umluft umgeschaltet werden – je nach Kochintensität und Aussentemperatur.



Anbindungsvielfalt Zuluft

Abluft braucht Zuluft: Die Möglichkeit, unterschiedliche Zuluftlösungen von WESCO anzubinden, sorgt für beste Luftqualität in jeder Küche.



WESCO Connect

Das Anbindungsprogramm WESCO Connect ermöglicht die Kommunikation des Dunstabzugs mit anderen Komponenten.



Nachlauf-Funktion

Nach dem Kochen läuft der Dunstabzug noch auf kleiner Stufe nach, um Restgerüche abzusaugen und um bei Umluft- hauben die Geruchsfilter zu regenerieren.



Einfache Reinigung & gründliche Hygiene

Hygienekritische Teile sind einfach zu entnehmen und können gründlich gereinigt werden. Nicht bewegliche Teile sind mit Reinigungsutensilien leicht zugänglich.



Vollautomatische Dunstabzugshauben mit AutoRun Sense

Automatisches Ein- und Ausschalten kombiniert mit selbst- ständiger Regulierung der Lüfterstufen anhand von Gerüchen, Fetten, Alkohol und Wasserdampf im Kochdunst.



Besonders leise

Diese Dunstabzüge sind geräuschreduzierend konstruiert. Das Betriebsgeräusch ist deutlich geringer als bei herkömm- lichen Dunstabzügen.



Besonders energieeffizient

Energieeffiziente Dunstabzüge verfügen über einen Lüfter mit EC-Motor, eine LED-Beleuchtung und ein strömungs- optimiertes Lüftergehäuse.



Zentrifugalabscheidung

Mit Hilfe der Zentrifugalkraft werden Fette und Öle aus der Luft geschleudert und wirkungsvoll abgeschieden – für uneingeschränkte Saugleistung auf höchstem Niveau.



Höhenverstellbarkeit

Anpassen der Haubenhöhe für ein ergonomisches Arbeiten und – da näher am Kochfeld platziert – zur besseren Dunsterfassung.



BackFlow-Technologie

Die zusätzliche Belüftung sorgt für höchste Wrasenerfassung und verhindert Kondensat- und Tropfenbildung



Abklappmechanismus

Der Haubenkörper kann zur einfacheren und hygienischen Rei- nigung heruntergeklappt werden. Die Entnahme der Fettfilter und der Fettauffangschale wird dadurch ebenfalls erleichtert.



Blendfreie LED-Beleuchtung

Dieses LED-Licht beleuchtet das Arbeitsumfeld optimal und ohne zu blenden.



Effektbeleuchtung

Dieser Beleuchtungstyp macht den Dunstabzug zum Leucht- objekt – mit positivem Effekt auf die Wohnatmosphäre.



Farbtemperatur einstellbar

Die Farbtemperatur der Effekt- oder Kochfeldbeleuchtung kann stufenlos von warmweiss bis kaltweiss reguliert werden.



Dimmbar

Die Leuchtstärke der Effekt- oder Kochfeldbeleuchtung kann stufenlos reguliert werden – zum Beispiel hell beim Kochen und gedimmt beim Essen.



Fettfilterdetektion

Die Fettfilterdetektion stellt sicher, dass die Haube nur mit einge- setztem Fettfilter in Betrieb genommen werden kann, um das Verfetten des Geruchsfilters und der Abluftleitung zu verhindern.



Gestensteuerung

Innovative Steuerung per Handbewegung. Ohne die Dunstab- zugshaube zu berühren können Höhe, Licht oder Lüfter reguliert werden.



Premium Control

Die Steuerung von Kochfeld und Lüfter ist intuitiv über das Bedienfeld oder über Drehregler möglich.



Compact Clean

Die Abscheideeinheit lässt sich mit einem Griff komplett herausnehmen und kann abgespült oder im Geschirrspüler gereinigt werden.



Vertical Flow

Die Koch- und Bratdünste werden spiralförmig über dem Kochfeld eingesaugt. In Kombination mit dem berbel Prinzip wird die Lüfterleistung zusätzlich optimiert.



Induktion

Kochfeld, bei dem der Kochtopfboden durch Wirbelströme und Ummagnetisierungsverluste erwärmt wird, ohne dass dabei das Kochfeld selbst erwärmt werden muss.



Surface Protect

Neue Kochfeldoberfläche mit vollflächigem Schutz, verhindert Kratzer und Beschädigungen und reduziert den Abrieb am Topfboden beim Verschieben von Kochgeschirr.



Brückenfunktion

Mit der Brückenfunktion können mehrere Kochzonen zusammenschaltet werden – ideal für die Zubereitung von Speisen in Gratinformen oder Brätern.



Warmhaltefunktion

Die Speisen werden auf tiefer Leistungsstufe des Kochfelds warmgehalten – ideal, wenn sich die Mahlzeit verzögert.



Topferkennung

Das Kochfeld erkennt, ob sich ein für dieses Gerät geeigneter Kochtopf oder eine Pfanne darauf befindet.



Überlauferkennung / Sicherheitsabschaltung

Damit wird ein Überlaufen des Kochguts erkannt und die Kochzone wird automatisch abgeschaltet – zur Vermeidung von Verschmutzung und Sicherheitsrisiken.



Ankochautomatik

Bei Aktivierung heizt die gewählte Kochzone mit höchster Leistung und schaltet dann automatisch in die gewählte Leistungsstufe.



Lüfterregulierung über das Kochfeld mit AutoRun Plus

Ein- und Ausschaltung des Dunstabzugs erfolgen automatisch, und die Absaugstufe des Dunstabzugs passt sich automatisch der Heizstufe des Kochfelds an.



Sicherheitsabschaltung

Aus Sicherheitsgründen hat jede Kochzone eine maximale Laufzeit, nach der sie sich automatisch abschaltet. Die Lauf- zeit hängt von der eingestellten Heizleistung ab.



Timer

Funktion für die Einstellung einer zeitlich begrenzten Kochdauer. Nach Ablauf dieser Dauer schaltet die Koch- zone aus.



Pause / Memoryfunktion

Funktion für die Unterbrechung eines Kochvorgangs mit Speicherung der Einstellungen. Durch Knopfdruck werden die Einstellungen wieder aktiviert.



Clever Cook

Erleichterung von alltäglichen Kochprozessen durch fünf Programme: Wasserkochfunktion, Dämpffunktion, Temperaturhaltefunktion, Pastafunktion und Bratfunktion.



Chefkoch

Individuelle Einstellungen der Kochzonen werden dauerhaft gespeichert und beim nächsten Start der Funktion wieder aktiviert.



Grillfunktion

Funktion für die Verwendung von Grillplatten, die für Induktionsfelder geeignet sind – für den Grillgenuss bei schlechtem Wetter.



Kindersicherung

Die Kindersicherung verhindert die Aktivierung jeglicher Funktionen, sodass Kinder Kochzonen und Absaugung nicht aus Versehen einschalten können.



WESCO – unverzichtbar, wenn es um gute Luft geht

Die Küche als Ort des Geschehens – zum Zubereiten, Kochen, Essen, Zusammensitzen und Diskutieren – ist in den letzten Jahren zu einem Hightech-Zentrum geworden und damit noch raffinierter, noch effizienter, noch hochwertiger. Mitten in dieser Welt schnell agierender Küchengerätehersteller bewegt sich WESCO als bekannter Pionier der Lüftungstechnik. Ihre «Mission Bessere Luft» betreibt die Firma mit grosser Leidenschaft und Innovationsgeist. Das Credo ist modern und zukunftsorientiert: kaum hörbare Dunstabzüge, auf der Basis neuester Lüftungstechnischer Erkenntnisse intelligent konstruiert, praktisch in der Funktion und verpackt in gutes Design.

Über die Küche hinaus liefern wir auch Lüftungslösungen für die gesamten Innenräume. Da wir durchschnittlich 90% unseres Alltags in mehr oder weniger geschlossenen Räumen verbringen, beeinflusst das Raumklima unser ganzes Leben. Unser fundiertes Know-how ermöglicht ganzheitliche Konzepte und individuelle Lösungen für mehr Lebensqualität in Innenräumen.

Seit der Gründung im Jahr 1962 hat sich WESCO zu einem führenden Anbieter von Lüftungstechnik entwickelt. Heute sind wir Teil der Franke Gruppe und profitieren von internationalen Synergien, die unsere Innovationskraft weiter stärken. Gemeinsam setzen wir auf höchste Qualität und entwickeln kontinuierlich Lösungen, die ihrer Zeit voraus sind – für ein gesundes Raumklima und mehr Lebensqualität. Unsere Produktpalette umfasst weiterhin leistungsstarke Dunstabzüge für den Küchenbereich ebenso wie innovative Lüftungssysteme für sämtliche Innenräume.

Beständigkeit, Qualität, Langlebigkeit, lange Ersatzteilverfügbarkeit – dies sind herausragende Eigenschaften, die WESCO für sich in Anspruch nehmen kann. Für unsere Kunden ein wichtiger Grund, auf WESCO zu vertrauen.

The logo consists of a white square with a thin border. Inside the square, the words "MISSION", "BESSERE", and "LUFT" are stacked vertically in a white, sans-serif, uppercase font.

MISSION
BESSERE
LUFT

Luft ist unser Antrieb, unser Leben, unsere Leidenschaft.
Mit unserer «Mission Bessere Luft» engagieren wir uns für
Sie, für Ihre Gesundheit und für Ihr Wohlfühl.

Inhaltsverzeichnis

Seite

Was zeichnet Produkte von WESCO und berbel aus	6
WESCO Businessportal	7 – 9
Lüftungssysteme	10
WESCO Umluftklassifizierung	11
Technologie Highlights	12 – 21
WESCO Sorglospaket für Wohnüberbauungen	22 – 23
WESCO Dienstleistungen	24 – 25
WESCO Academy	26 – 27
WESCO Wohnungs-, Büro- und Schullüftung	28 – 29

Kochfeldabsaugungen

Gesamtübersicht	31
Technische Daten und Preise	32 – 87

Inselhauben

Gesamtübersicht	89
Technische Daten und Preise	90 – 109

Wandhauben / Kopffreihauben

Gesamtübersicht	111
Technische Daten und Preise	112 – 131

Einbauhauben

Gesamtübersicht	133
Technische Daten und Preise	134 – 171

Deckenhauben / Lüfterbausteine

Gesamtübersicht	173
Technische Daten und Preise	174 – 193

Elektrische Zuluft- und Abluftlösungen

Gesamtübersicht	195
Abluft richtig planen	196 – 197
Technische Daten und Preise	198 – 211

WESCO Connect und verschiedene Anbindungen

Gesamtübersicht	213
Technische Daten und Preise	214 – 235

Geruchs- und Ersatzfilter

Gesamtübersicht	237
Technische Daten und Preise	238 – 261

Installationsmaterial, Reinigungs-/Pflegemittel

Gesamtübersicht	263
Technische Daten und Preise	264 – 287
Reinigungs- und Pflegemittel	288 – 289

Gültig ab 1. Oktober 2026 –
Die stets aktuellste Version des
Preis- und Planungshandbuchs
finden Sie unter wesco.ch/pph

Was zeichnet Produkte von WESCO und berbel aus?

Dunstabzüge von WESCO und berbel sind leise, einfach zu reinigen und effizient – für beste Luftqualität.

Das Kochen überlassen wir Ihren Kundinnen und Kunden, denn unsere Leidenschaft und unser ganzes Können stecken in der Entwicklung und Herstellung hochwertiger Dunstabzüge. Mit unseren Produkten schaffen wir die perfekte Grundlage für ein besonderes Kocherlebnis: spürbarer Komfort während des Kochens, zuverlässige Technik, die überzeugt, und saubere Luft nach dem Kochen. So bieten Sie Ihren Kundinnen und Kunden nicht nur einen Dunstabzug, sondern ein Stück Lebensqualität.

Hohe Leistung und dennoch leise

Unsere Dunstabzüge sind so konstruiert, dass sie auch auf hoher Leistungsstufe angenehm leise arbeiten. Das sorgt für ungestörte Momente beim Kochen und Essen. Gleichzeitig sind sie hoch effektiv – gerade unsere Umluftlösungen reinigen die Luft besonders wirksam.


Einfache Reinigung

Die anschliessend notwendige Reinigung erfolgt schnell und einfach: Fettfilter können im Geschirrspüler gereinigt werden, Fettauffangschalen und andere verschmutzte Teile lassen sich

müheless mit einem feuchten Tuch auswischen.

Hochwertige Materialien sichern eine lange Lebensdauer

Haushaltsgeräte werden heute immer früher ausgetauscht – zulasten der Umwelt und des Portemonnaies. Dunstabzüge aus dem Hause WESCO sind aus hochwertigen Materialien hergestellt, was ihnen eine lange Lebensdauer sichert. So mancherorts hängt noch ein alter Dunstabzug, dessen Reparatur sich in vielen Fällen noch lohnen kann. Möglich macht das die lange Verfügbarkeit unserer Ersatzteile sowie die solide Verarbeitung.

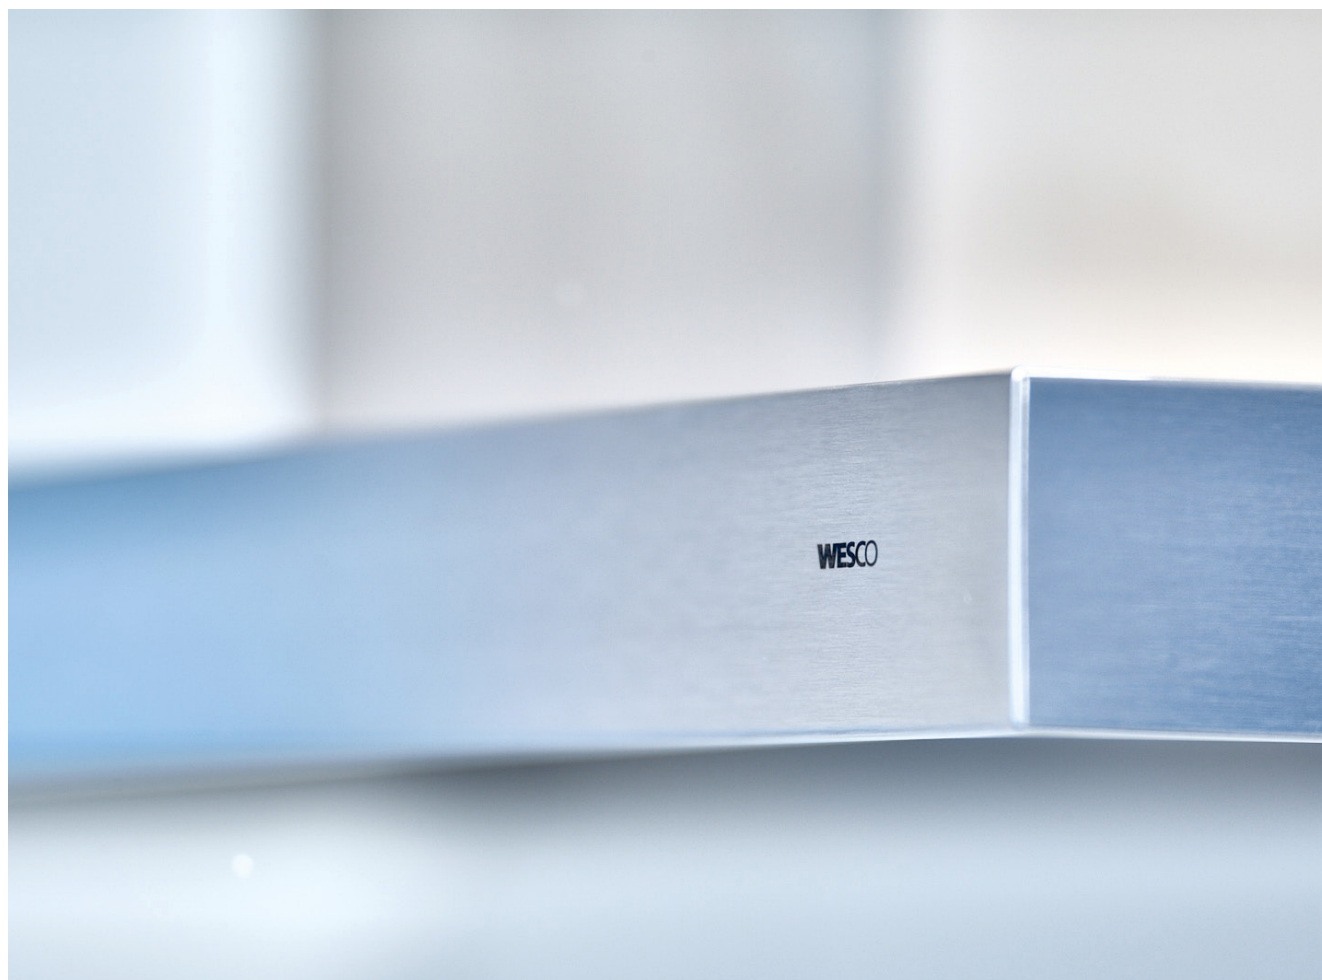

WESCO Businessportal



Mehr Zeit für das Wesentliche dank dem neuen WESCO Businessportal my.wesco.ch! Die moderne B2B Bestellplattform mit integriertem Onlineshop bietet einen vereinfachten Informations- und Bestellprozess:

- Dank effizienterem online Bestellprozess bleibt mehr Zeit für Kunden
- Übersichtlich, einfach und schnell auffindbar sind Produktinformationen, persönliche Konditionen, Favoritenliste und gespeicherte Warenkörbe
- Das Businessportal steht rund um die Uhr zur Verfügung
- Alle Online-Bestellungen sind jederzeit einsehbar



Einfach einloggen und loslegen

Loggen Sie sich einfach mit Ihrer persönlichen E-Mail-Adresse ein. Mit der Funktion «Passworthilfe» können Sie sich Ihr persönliches Passwort setzen. Noch kein Login vorhanden? Dann registrieren Sie sich mit Ihrer Kundennummer.

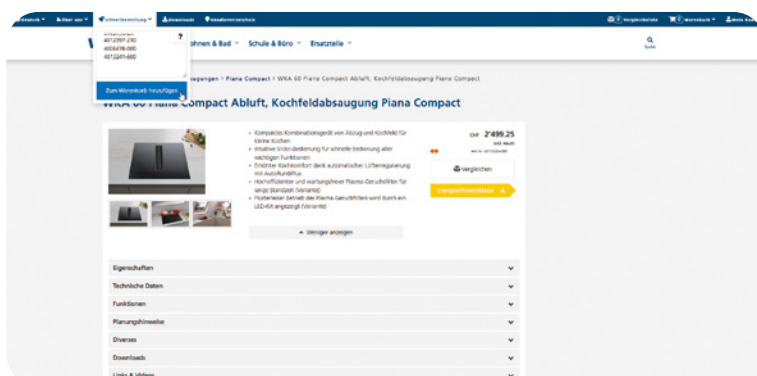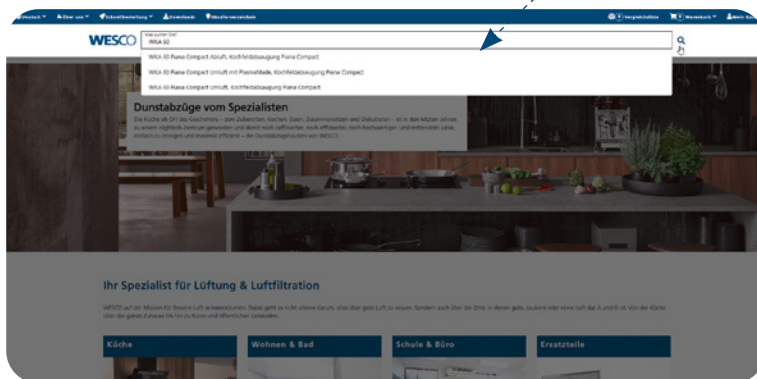


Einfaches und effizientes Bestellerlebnis

Mit der Filtermöglichkeit innerhalb der Produktgruppen sowie der **intelligenten Suchfunktion** gelangt man schnell zum gewünschten Produkt inkl. allen Detailinformationen. Über die **Schnellbestellung** gelangt man via Artikelnummer direkt zum Produkt und kann es in den Warenkorb verschieben. Nach Abschluss der Bestellung wird der Liefertermin per Mail bekanntgegeben. Die getätigten Bestellungen können jederzeit im Portal aufgerufen werden.


**Wir sind
ComNorm Partner
und kompatibel mit
Winner und KPS
Plattformen**

Rund um die Uhr und auf allen Geräten

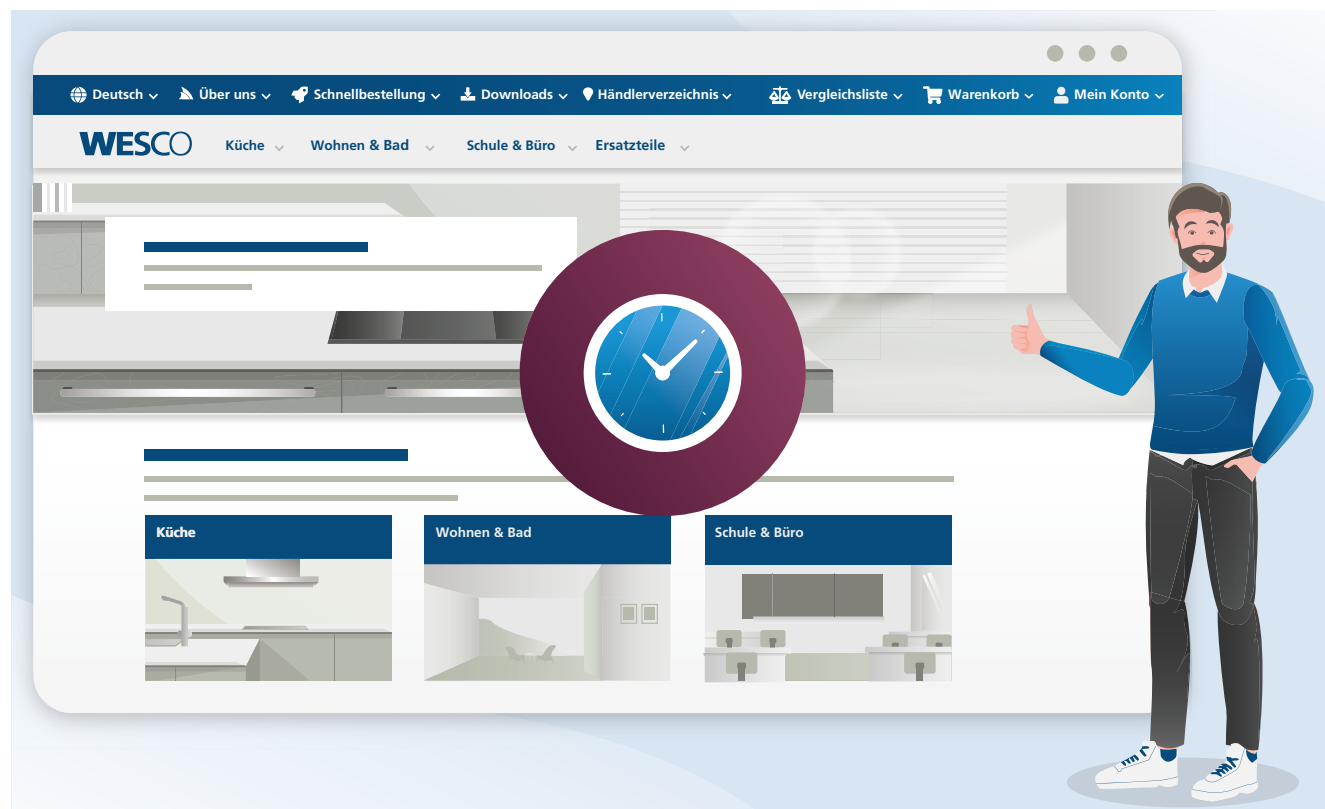

Online sind die Daten nicht nur aktueller, sondern auch umfassender. Neben Eigenschaften, technischen Daten und Planungshinweisen findet man auch alle Dokumente wie Masszeichnungen, Montage- und Bedienungsanleitung, Einbaubeispiele und Bohrschablonen zum Download. Auch passendes Zubehör und Optionen sind direkt mit dem gewünschten Artikel verknüpft und lassen sich einfach anschauen und bestellen.

Ob während dem Kundengespräch, auf der Baustelle oder unterwegs: Das fehlende Mass kann dank my.wesco.ch kinderleicht auf dem Smartphone oder Tablet nachgeschaut werden.

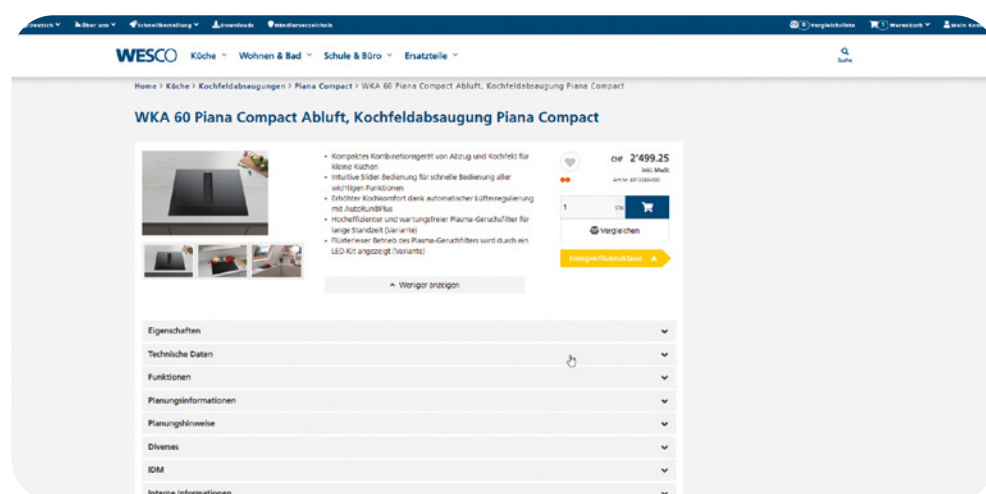

Produkte vergleichen

Mit der Vergleichsfunktion lassen sich mehrere Dunstabzugshauben auf einen Blick vergleichen. Hilfreich für den Vergleich von Dunstabzugshauben unterschiedlicher Hersteller ist das EU Produktdatenblatt, welches durch einen Klick heruntergeladen werden kann.

Online-Shop für Endkunden

Das Businessportal ist zugleich der Online-Shop für die Endkunden und Nutzer. Mit der Produktregistration werden alle Angaben zum Dunstabzug gespeichert und die Endkunden profitieren von einem vereinfachten Nachbestellen der passenden Ersatzfilter – Fett- und Geruchsfilter.




Unsicher?
Hier finden Sie
die häufigsten Fragen
und deren Antworten:
wesco.ch/faq

Lüftungssysteme

Abluft

Kochabluft wird gefiltert und auf kürzestem Weg nach draussen geführt. Die Frischluftzufuhr erfolgt über eine via Dunstabzugshaube gesteuerte Zuluftlösung oder über ein geöffnetes Fenster. Leistungsfähige Fettfilter entfernen Fettrückstände aus der Abluft, sorgen für einen langen wartungsfreien Betrieb der Dunstabzugshaube und lassen sich einfach im Geschirrspüler reinigen.

Bei Minergie®-Bauten ist das Installieren von Abluftlösungen sehr gut möglich und dank der schnelleren Luftreinigungswirkung auch klar empfehlenswert.

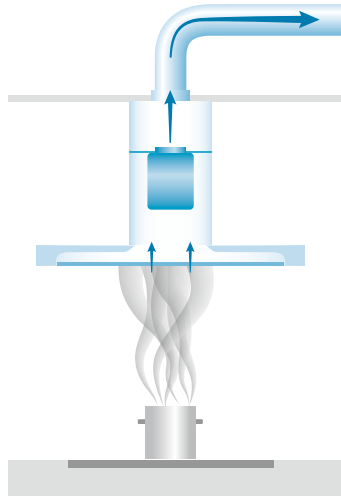

Abluft versus Umluft

Für bestmögliche Luftqualität empfiehlt sich grundsätzlich ein Abluftsystem: Weil die gefilterte Luft nicht zurück in den Raum, sondern nach draussen geführt wird, gelangen damit weniger Fett- und Geruchspartikel in den Wohnraum. Denn eine hundertprozentige Filtration ist – Stand heute – technisch fast unmöglich. Zudem wird bei Abluft die Feuchtigkeit nach draussen geführt, was die Bildung von Schimmel verhindern kann. Bei der Kombination einer Umluftlösung mit einer kontrollierten Wohnungslüftung (KWL) wird die Ent- und Belüftung von Letzterer übernommen. Das Abführen der verschmutzten Luft dauert bei dieser Lösung allerdings länger, weil sie nicht unmittelbar nach ihrer Entstehung abtransportiert wird.


Bei der Anschaffung eines Abluftsystems fallen Mehrkosten an, weil ein Durchlass für die Abluft in die Gebäudestruktur eingebaut werden muss. Und weil Abluft Zuluft braucht, ist ebenso für eine komfortable Zuluftlösung zu sorgen. Demgegenüber schlägt bei Umlufthauben jeweils die Erneuerung der Geruchsfilter zu Buche. Diese sollten, um die Wirkung des Dunstabzugs aufrechtzuerhalten, unbedingt regelmässig ausgetauscht werden. Zwar sind auch regenerative Geruchsfilter erhältlich, die in der Regel nicht ausgetauscht werden müssen, sie sind in der Anschaffung aber teurer.

Ein Abluftsystem muss frühzeitig und sorgfältig geplant werden. Besonders bei Umbauten gibt es Situationen, in denen der Einbau oder die Anpassung einer Abluftleitung nur mit grösserem Aufwand zu bewerkstelligen ist. Hier ist ein Abwägen von Kosten und Luftqualität seitens der Bauherren erforderlich. Planung und Einbau einer Umlufthaube sind hingegen einfach und in fast allen Fällen möglich.

Wem also die Luftqualität beim und vor allem nach dem Kochen wichtig ist, der sollte sich für ein Abluftsystem entscheiden. Ist ein Einbau nur mit grossem Aufwand möglich, empfiehlt sich der Einsatz einer hochwertigen Umluftlösung. Das gilt ebenso – mit Abstrichen – in Kombination mit einer bestehenden Wohnungslüftung.

Umluft

Kochdunst wird gründlich gereinigt und in den Raum zurückgeführt. Dank einer geringen Durchströmgeschwindigkeit in den Geruchsfiltern ist eine wirkungsvolle Reinigung der Umluft garantiert. Aktivkohle (Geruchsfilter) reduziert Gerüche zudem deutlich. Leistungsfähige Fettfilter schützen die Geruchsfilter vor Verschmutzung und lassen sich einfach im Geschirrspüler reinigen.

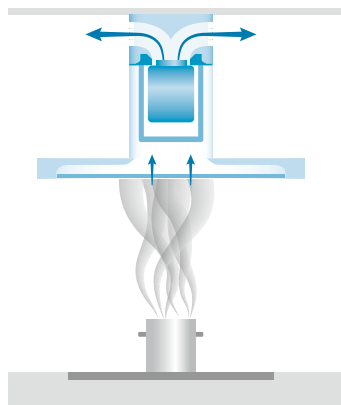

WESCO Umluftklassifizierung

Bei Umluft wird die von dem Kochprozess verunreinigte Luft in den Dunstabzug eingesaugt, mit einem Fettfilter und anschliessend einem Geruchsfilter gereinigt und dann wieder in den Raum zurückgeführt. Das Fett in der Luft wird entweder via Zentrifugalkraft oder mittels Metallfilter abgeschieden. Die berbel Innenschalen reinigen Sie nach jedem Gebrauch von Hand mit einem Lappen, die Metallfilter sollten Sie einmal im Monat im Geschirrspüler reinigen.

Die Qualität der ausströmenden Luft hängt stark von der Wertigkeit der Geruchsfilter ab. Nutzen Sie die WESCO Umluftklassifizierung, damit Sie die Qualität der Luftreinigung von unterschiedlichen WESCO und berbel Dunstabzügen miteinander vergleichen können. Zudem erhalten Sie damit einen Richtwert, nach welcher Nutzungsdauer Sie die Geruchsfilter austauschen sollten. Denn ein Geruchsfilter ist – sofern nicht regenerierbar – nach einer bestimmten Betriebsdauer des Dunstabzugs verschmutzt und gesättigt.


  	sehr gut gut befriedigend	  
nichtregenerierbare Geruchsfilter (Aktivkohle)	Regenerierbare / wartungsfreie Geruchsfilter	

Typen von Geruchsfiltern

Es gibt zwei grundlegend unterschiedliche Typen von Geruchsfiltern:

Nicht regenerierbare Geruchsfilter sind nach einer gewissen Betriebszeit unwirksam und müssen ausgetauscht werden. Das Filtermaterial besteht aus Aktivkohle. Leichte Aktivkohlematten reinigen die Luft weniger gut als grosse Filterkassetten. Bei ausgewählten Filterkassetten ist die Aktivkohle auch im Nachfüllpack erhältlich: Sie tauschen nicht die komplette Kassette, sondern nur die Aktivkohlepellets aus. WESCO empfiehlt Ihnen als Richtwert, die nicht regenerierbaren Geruchsfilter in folgenden Intervallen auszuwechseln:

- ★ jedes halbe Jahr
- ★★ alle 3 Jahre
- ★★★ alle 5 Jahre



Regenerierbare Geruchsfilter müssen praktisch ein Haubenleben lang nicht ausgetauscht werden. Ausnahme bilden Aktivkohlefilter, deren Geruchsbindungsfunktion bei ihrer Erhitzung im Backofen wiederhergestellt wird. Besonders langlebig sind regenerative Geruchsfilter, die die Gerüche nicht nur an sich binden, sondern neutralisieren:

Die Plasma-Geruchsfilter wandeln die Gerüche in reine Luft, CO₂ und H₂O um.

Tipp: Lassen Sie den Plasma-Geruchsfilter bei Ihrem WESCO Gerät oder auch bei Dunstabzügen anderer Hersteller nachrüsten. Planungshinweise auf den Produktseiten 240–242 beachten.




WESCO Plasma Compact, entwickelt für die Produkte EVME 211 und EVME 218 (als Produktvariante erhältlich).

Für berbel Geräte bietet sich der Permalyt® Geruchsfilter an. Mithilfe eines thermokatalytischen Verfahrens werden die Gerüche neutralisiert. Der Permalyt® Geruchsfilter ist absolut wartungsfrei und garantiert eine Geruchsreduzierung von über 90% über die gesamte Lebensdauer des Dunstabzugs.



Technologie-Highlights

Umschaltbarkeit Abluft / Umluft – EcoSwitch

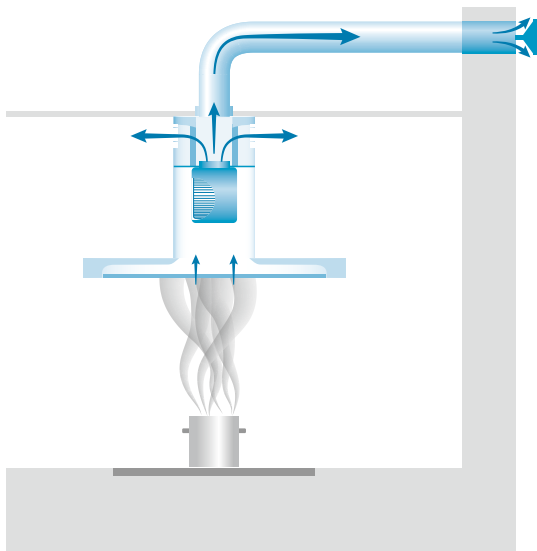

berbel

Dank berbel EcoSwitch kann bequem zwischen Abluft und Umluftbetrieb umgeschaltet werden. Im Sommer oder bei intensivem Kochbetrieb empfiehlt sich der direkte Abluftbetrieb: Die Kochabluft wird schnell nach draussen abgeführt.

Eine via Dunstabzugshaube gesteuerte Zuluftlösung (Kapitel 6) sorgt für eine ausgeglichene Luftbilanz. Unterdruck im Koch- und Wohnbereich wird verhindert und die Dunstabzugshaube erreicht eine optimale Absaugleistung.

Für die vollständige Funktionalität von berbel EcoSwitch ist ein berbel Hybridfilter und die Mauerkasten-Einheit BMK zwingend notwendig.

Weiterführende Informationen ab S. 195


Hybridfilter

berbel

Einsatz bei Abluft


Im Abluftbetrieb wirkt der Hybridfilter als Überdruckventil: Bei reduzierten Abluftleitungen (Leitungsdurchmesser bis max. 25 mm kleiner als empfohlen) fördert die Dunstabzugshaube nur reduziert Luft durch die Abluftleitungen ins Freie. Die übrige, sich aufstauende Luft gelangt durch den Hybridfilter gereinigt in den Raum zurück – wie im normalen Umluftbetrieb. So kann trotz kleinem Abluftrohrdurchmesser eine hohe Absaugleistung an der Kochstelle realisiert werden.

Hybridfilter sind 3 bis 5 Jahre wartungsfrei. Die Aktivkohle lässt sich mit Hilfe eines passenden Nachfüllpacks leicht und umweltschonend auswechseln.

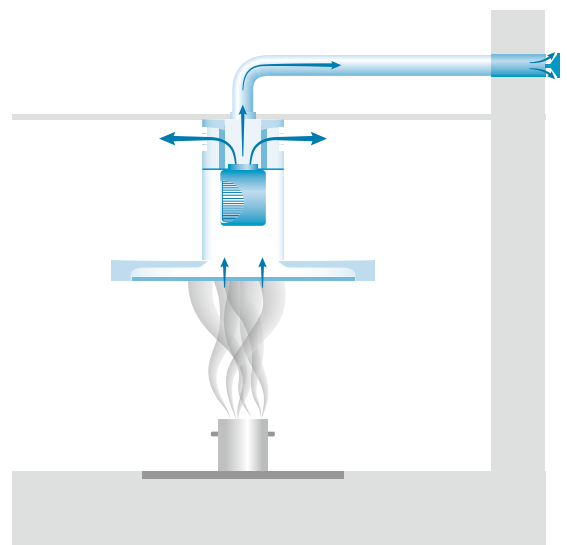

Technologie-Highlights

Plasma-Filtrationstechnologie

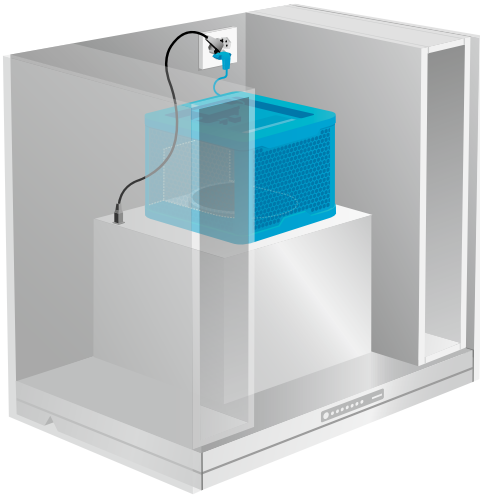


WESCO

Die Filtrationstechnologie von Plasmafiltern ist eine einzigartige Reinigungsmethode, um die Raumluft mithilfe von Plasma (Luftionisation), elektrostatischer Filtrierung, Glasfasern und Aktivkohle zu verbessern. Dabei wird die durch den Filter strömende Luft durch eine natürliche Reaktion in quasi reine Luft umgewandelt. Im Gegensatz zu Aktivkohlefiltern speichern Plasmafilter zudem die Gerüche nicht, sondern vernichten sie.

Dadurch wird der Filter nicht gesättigt und ein Filterwechsel erübrigt sich während der durchschnittlichen Lebensdauer eines Dunstabzugs. Überschüssig ionisierte Luft wird in der Aktivkohle gebunden. Mit dem neuen WESCO Plasma Compact ist ein äusserst kompaktes Modell für die Einbaubaueinheiten EVME 211 und 218 erhältlich, das direkt auf der Dunstabzugshaube platziert wird und trotzdem in 4/6-Oberschränken Platz findet.

Weiterführende Informationen siehe S. 238

Permalyt®-Geruchsfilter

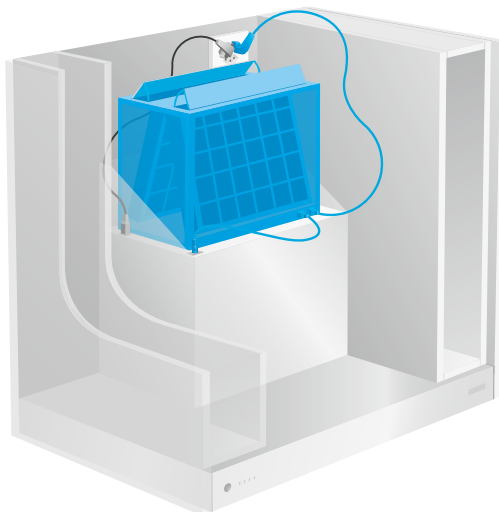

berbel

Der Permalyt®-Geruchsfilter von berbel ist regenerierbar und wartungsfrei.

Im Normalbetrieb strömt die Luft durch die beiden Aktivkohlefilter, welche die Gerüche aufnehmen, als Umluft aus.

Nach dem Kochen – in der Regenerationsphase – erwärmt die Heizpatrone innerhalb des Katalysators den Kern auf rund 140 °C. Bei Erreichen der Endtemperatur startet der Zirkulationslüfter. Die aus dem Katalysator ausströmende heiße Luft erwärmt den geschlossenen Innenraum des Filters auf rund 50 °C.

Diese Temperatur sorgt dafür, dass sich die eingelagerten Geruchsmoleküle aus den Aktivkohlematten lösen und danach durch den Katalysator strömen. Hier werden sie aufgespalten und in CO₂ und Sauerstoff umgewandelt.

Nach einer Gesamtlaufzeit von rund 120 Minuten sind sämtliche Geruchsmoleküle aufgespalten und die Aktivkohlefilter sind regeneriert. Dadurch wird der Filter nicht gesättigt und ein Filterwechsel erübrigt sich während der durchschnittlichen Lebensdauer eines Dunstabzugs. Der Regenerationsprozess kann jederzeit durch das Einschalten der Haube unterbrochen werden.

Technologie-Highlights


Strömungsoptimierte Fettfilter

WESCO

Bei herkömmlichen Dunstabzugshauben sind alle Fettfilter in einem Gerät gleich konstruiert. Der eingebaute Ventilator ist meist mittig hinter den Filtern platziert, deshalb saugt er in diesem Bereich auch am meisten ab. Der Nachteil: In den Randbereichen funktioniert die Dunsterfassung damit nicht optimal.

Daher hat WESCO Fettfilter mit strömungsoptimierter Anordnung und einem verbesserten Aufbau eingeführt. Zentral unter dem Ventilator ist die Fläche der Fettfilter fast geschlossen, gegen den Rand hin sind sie jedoch offener und strömungsdurchlässiger.

So kann sich die abgesaugte Luft optimal verteilen, die Fettfilter filtern die Luft gleichmässiger über die gesamte Breite der Dunstabzugshaube. Gerade bei breiteren Kochfeldern entstehen so entscheidende Vorteile: Eine grossflächigere Erfassungseffizienz, eine bessere Geruchsreduzierung und die wirkungsvolle Vermeidung des «Rücktropfens» bei überlasteten Fettfiltern.

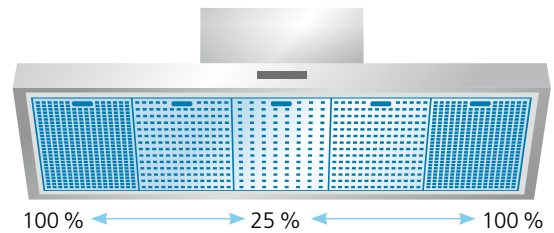

Technologie-Highlights

Die Kraft der Zentrifuge

berbel

Das berbel Prinzip: mit Zentrifugalkraft, ohne Fettfilter. Die Funktionsweise ist denkbar einfach, der Effekt umso wirkungsvoller. Dauerhafte Höchstleistung bei der Fettabscheidung ohne Saugkraftverluste, flüsterleiser Betrieb, einfache Reinigung und beste Verarbeitung mit patentierter Technik.

1 Am Anfang steht die Saugkraft: Der Kochdunst wird durch einen schmalen, aber enorm effektiven Spalt angesogen.

2 Es folgt die Zentrifuge: Die Luft wird sehr stark beschleunigt und gezielt bogenförmig umgelenkt. Die Zentrifugalkraft schleudert die Fetteilchen aus der Luft heraus.

3 Dann kommt der Resteabscheider:
Im sogenannten Capillar Trap werden selbst feinste Restpartikel erfasst.



wesco.ch/
fettfiltration




Das Ergebnis ist eine dauerhaft gleichbleibende Fettabscheidung. Ein Prinzip, das begeistert und die Reinigung besonders einfach macht: Aufklappen, auswischen, sauber. Die Auffangschale aus hochwertigem Edelstahl ist spielend leicht zu reinigen und kann bei Bedarf komplett entnommen werden.



Ohne Fettfilter sammelt sich das Fett in einer Wanne, die sich nach dem Kochen einfach mit einem Tuch auswischen lässt. Alternativ kann die Schale auch im Geschirrspüler gereinigt werden.

Technologie-Highlights

Höhenverstellbarkeit

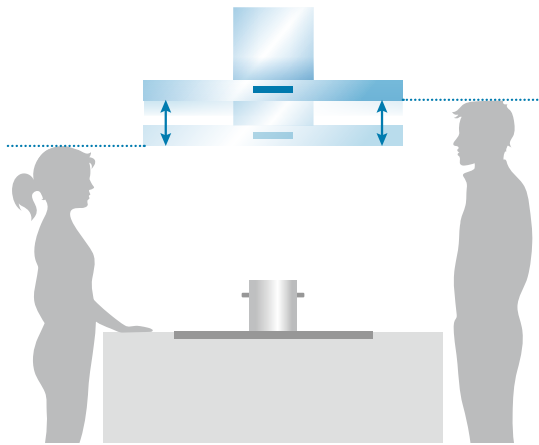

WESCO Teleskop


WESCO

Mit einem einfachen Handgriff lassen sich WESCO Dunstabzugshauben mit Teleskop-Funktion in Sekundenschnelle auf die gewünschte Höhe bewegen (Höhenverstellbarkeit 33 cm) – für ergonomisches Arbeiten. Schnell, unkompliziert und individuell.

Je näher die Teleskop-Haube an das Kochfeld herangezogen wird, umso besser werden Dünste und Gerüche eingefangen und abgesaugt, selbst auf kleiner Leistungsstufe.

Nach dem Kochen lässt sich die Dunstabzugshaube einfach nach oben schieben und gibt so den Ausblick frei. Schöner Nebeneffekt: Das Hochschieben erleichtert auch die Reinigung.

Höhenverstellbarkeit

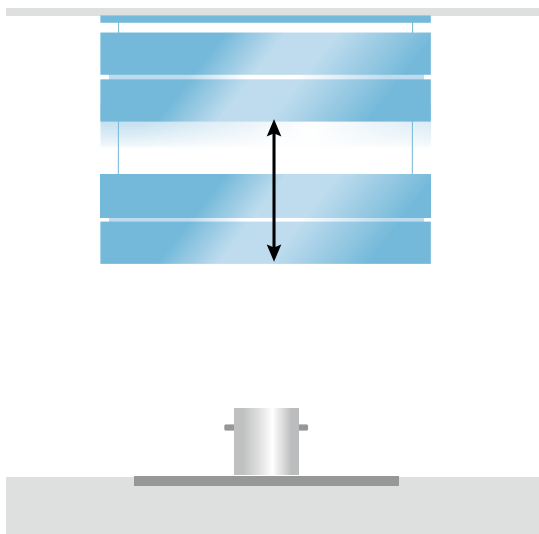

berbel

Schwebende Eleganz zeichnet die frei hängenden Deckenlifthauben der Marke berbel aus.

Von Seilen gehalten, hängen sie frei über der Kochinsel. Per Fernbedienung aktiviert, gleiten sie sanft von der Decke in Richtung Kochfeld und entfalten dort im optimalen Abstand zum Kochfeld die volle berbel Kraft: Für reine Luft und einen freien Kopf. Die Höhenverstellbarkeit beträgt 120 cm.

Als funktionales Leuchtoobjekt und mit ausgezeichneten Design machen sie eine gute Figur in modernen Küchen.

Technologie-Highlights

Dunstabzüge nach unten


WESCO berbel

Dunstabzüge, die den Kochdunst nach unten absaugen, stehen vor drei zentralen Herausforderungen:


- Sie müssen den Dunst zuverlässig von unten erfassen, obwohl er natürlicherweise nach oben steigt.
- Da aus planerischen Gründen häufig Umluftlösungen eingesetzt werden, ist eine besonders effektive Luftreinigung erforderlich.
- Die Komponenten müssen leicht zu reinigen sein, auch wenn sie grösstenteils unterhalb des Kochfelds verbaut sind.

Die Kochfeldabsaugungen WESCO Piana und berbel Downline vereinen alle entscheidenden Eigenschaften moderner Lüftungstechnik. Während die WESCO Piana mit bewährten Fettfiltern arbeitet, setzt die berbel Downline auf das patentierte Prinzip der Zentrifugalabscheidung.

Alle Systeme überzeugen durch ihre leise Arbeitsweise und ihr platzsparendes Design. Für beste Luftqualität sorgen leistungsstarke Aktivkohlefilter oder PlasmaMade®-Geruchsfilter; alternativ sind die Geräte auch als Abluftausführung erhältlich. Die Downline-Serie bietet darüber hinaus die Möglichkeit, mit dem wartungsfreien Permalyt®-Geruchsfilter ausgestattet zu werden.

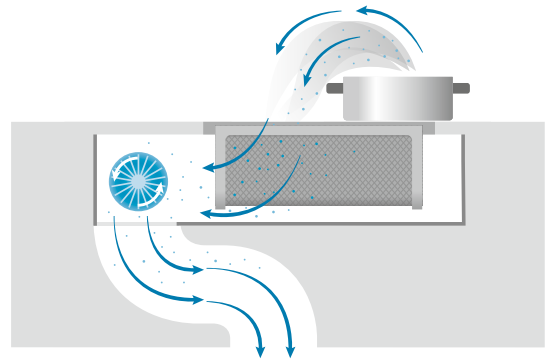


Piana

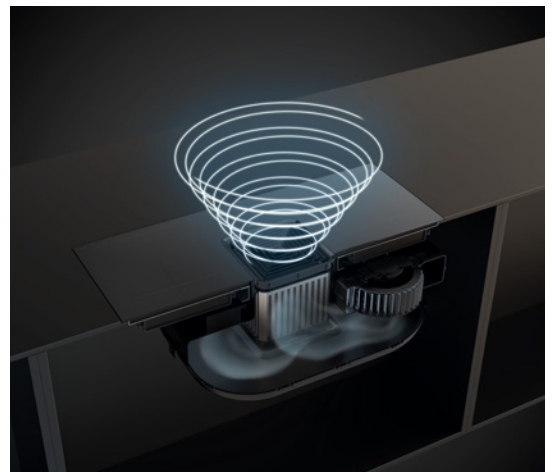

Downline

Technologie-Highlights

BackFlow-Technologie

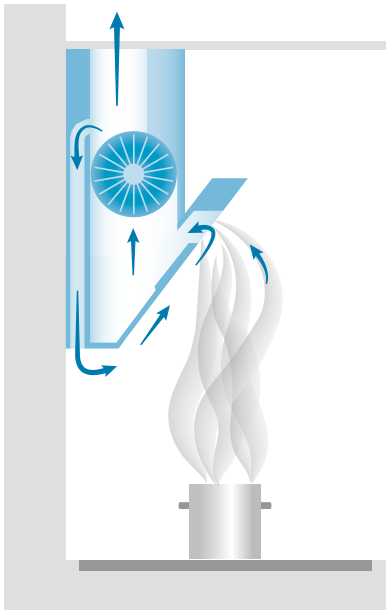

berbel

Bei den sogenannten Kopffreihauben, die schräg angeordnet sind sowie bei Einbauhauben kann es zu einer unschönen Kondensat- oder sogar Tropfenbildung kommen, wenn Wasserdampf auf die kalte Fläche der Glasdekorscheibe bzw. die Unterseite der Edelstahl Fettauffangschale trifft.

Die patentierte BackFlow-Technologie weiss dies durch eine von unten nach oben angeordnete Belüftung der Dekorscheibe zu verhindern. Dabei wird ein Teil der abgeführten Abluftmenge an der Rückseite der Dunstabzugshaube zurückgeführt und über die Glasfront eingeblasen.

Dank dieser Sekundärbelüftung bleibt die Dekorfläche stets frei von Kondensaten. Dünste und Gerüche werden noch gezielter in den Ansaugspalt gelenkt – für eine besonders hohe Erfassungseffizienz und eine ausgesprochen wirkungsvolle Luftreinigung.

Die BackFlow-Technologie ist auch bei Inselhauben erhältlich.

Randabsaugung



WESCO

Bei Geräten mit Randabsaugung befindet sich vor den Fettfiltern eine Glas- oder Metallabdeckung. Kochdünste werden durch den Spalt zwischen Abdeckung und Haubenrand in hoher Geschwindigkeit angesaugt, gelangen in den Sog und danach in die Fettfilter.

Vor allem bei störenden Querströmungen wird die Erfassungseffizienz durch diese Konstruktion optimiert. Sie sorgt dafür, dass der aufsteigende Kochdunst von der gesamten Fläche des Kochfeldes perfekt erfasst wird – selbst auf kleinen Leistungsstufen.

Zudem reduziert die Randabsaugung das Geräuschniveau der Dunstabzugshaube nochmals wesentlich. Dies macht sich besonders bei über 90 cm breiten Geräten und Inselhauben bemerkbar. Aufgrund der planen Untersicht überzeugen Produkte mit Randabsaugung zudem auch optisch.


Technologie-Highlights

S-WING

WESCO

In offenen Küchen können Querströmungen und Turbulenzen die Absaugeffizienz einer Dunstabzugshaube negativ beeinflussen.

WESCO hat mit der patentierten WESCO S-WING die perfekte Lösung: Am Haubenschirm befestigte Glasflügel für die Randabsaugung lassen sich beim Kochbetrieb einfach ausklappen und sorgen dafür, dass Luftturbulenzen über dem Kochfeld reduziert werden.

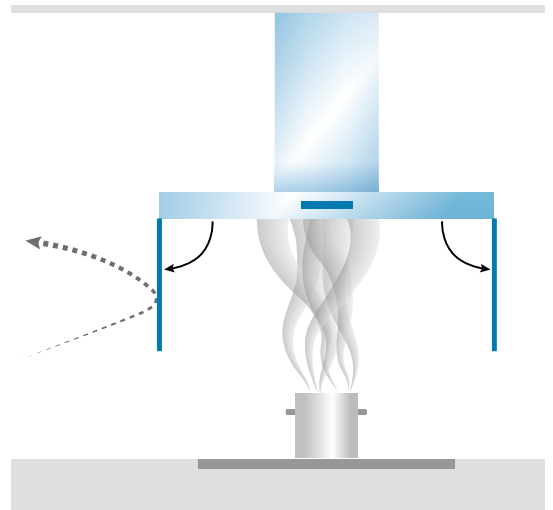


Verstellbare Auslassschlitze (Lamellen)

WESCO

Herkömmliche Luftauslässe leiten die Luft seitlich ungeführt direkt aus dem Abdeckkanal. Wenn Wände, Möbel oder Fenster den Luftstrom behindern, kommt es zu Luftverwirbelungen und Querströmungen, die die Erfassungseffizienz der Dunstabzugshaube beeinträchtigen.

WESCO hat deshalb verstellbare Auslassschlitze entwickelt, mit denen die Ausblasrichtung der Luft je nach Situation angepasst werden kann. Durch die gezielt geleitete Luft werden Querströmungen (z. B. in Richtung Esstisch) vermieden. Die Effizienz der Dunstabzugshaube bleibt jederzeit gewährleistet.

Bei Insel- und Wandhauben der ECO Linie sind diese Auslassschlitze standardmässig integriert.

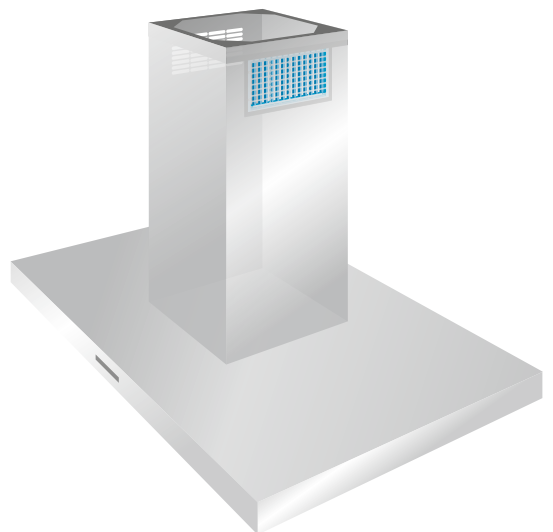

Technologie-Highlights

Clevere Helfer für besonders hohen Kochkomfort




Ein- und Ausschaltautomatik AutoRun

Mit der Ein- und Ausschaltautomatik vergessen Sie nie wieder, Ihren Dunstabzug einzuschalten. WESCO AutoRun übernimmt das Einschalten, sobald Sie das Kochfeld starten. Wenn Sie fertig gekocht haben und das Kochfeld ausschalten, geht der Dunstabzug für 10 Minuten in den Nachlauf und schaltet sich danach selbstständig aus.

AutoRun ist Teil des WESCO Connect Programms und funktioniert mit den WESCO Dunstabzügen der neuesten Generation. Es lässt sich mit allen elektrischen Kochfeldern kombinieren – herstellerunabhängig. Die Signalübertragung zwischen Kochfeld und Dunstabzug erfolgt dabei drahtlos via Bluetooth.

Lüfterregulierung über das Kochfeld AutoRun Plus

Mit AutoRun Plus denkt der Dunstabzug mit: Er schaltet sich ein, sobald das Kochfeld in Betrieb genommen wird. Gleichzeitig sorgt AutoRun Plus dafür, dass die Lüfterstufe entsprechend der Heizstufe des Kochfeldes ausgewählt wird. Die manuelle Bedienung bleibt jederzeit möglich.

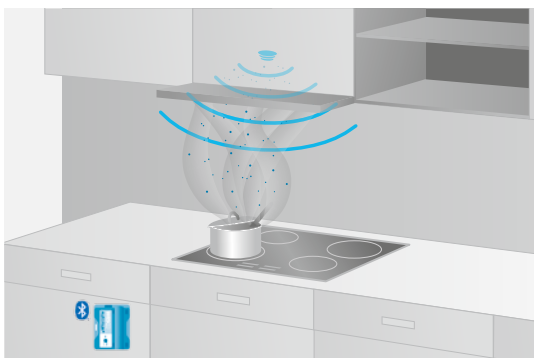

Vollautomatische Dunstabzugshauben mit AutoRun Sense

Die neueste Entwicklung aus dem Hause WESCO geht einen Schritt weiter und sorgt dafür, dass Dunstabzugshauben nun alles selbst machen können.

Während des Kochens müssen keine Lüfterstufen mehr gewechselt und keine Knöpfe mehr bedient werden. Man kann sich einfach nur ums Kochen kümmern, die Dunstabzugshaube sorgt derweil für reine Luft. AutoRun Sense ist ein intelligenter Sensor, der neben Gerüchen auch Fette, Alkohol und Wasserdampf im Kochdunst erkennt und daraufhin die Leistung des Dunstabzugs selbstständig regelt.

Die Dunstabzugshaube erkennt zudem, wann das Kochfeld eingeschaltet wird, und startet dann automatisch die Lüftung. Wird das Kochfeld ausgeschaltet, fällt der Dunstabzug in die Stufe, die für die Reinigung der Luft benötigt wird, und schaltet sich automatisch aus, sobald die Luft rein ist.

AutoRun Sense wird standardmässig mit dem AutoRun Modul geliefert und ist in den WESCO Klassikern wie EVME 211 und EVME 218 integriert. Laufend kommen neue Produkte in den Genuss der neuen Technologie, wie zum Beispiel die Deckenhauben EVRE-L/EVRE Alto.

Technologie-Highlights

WESCO Connect

WESCO berbel

Multitasking? Kein Problem mit dem flexiblen WESCO Connect Programm

Das WESCO Connect Programm sorgt für vielfältige Anbindungsmöglichkeiten von Dunstabzugshauben der neuesten Generation. Die Kommunikation des Dunstabzuges mit den verschiedenen Anbindungen erfolgt dabei über Bluetooth, Funk oder ganz klassisch via Kabel. Dabei gilt: Auspacken, anschliessen und loslegen. Sie bestellen die gewünschten Anbindungen für den Dunstabzug und das dazugehörige Gateway (Funk oder Bluetooth), wir programmieren es, so dass Sie es nur noch an der Haube anschliessen. Fertig.

Funk-Lösung

Das Funkgateway der Dunstabzugshaube wird individuell entsprechend der gewünschten Anbindungen programmiert, was zu einer garantiert sicheren und störungsfreien Verbindung führt. Die Planung und Montage von Verbindungsleitungen und Kabelrohren entfällt für Sie und spart Ihnen wertvolle Zeit und Kosten. Das macht die Funklösung auch interessant für Umbauten und Renovationen. Den Elektriker brauchen Sie nur noch für Zu- oder Abluftlösungen mit 230 V oder der Anbindung von externem Licht.




WESCO programmiert die Funkanbindung je nach Bestellumfang, damit die Komponenten nur noch ausgepackt und angeschlossen werden müssen. Nachträgliche Änderungen oder Zukäufe werden kostenpflichtig durch den WESCO Kundendienst programmiert. Die kabelgebundenen Anbindungen (externes Licht und Zu-/Abluftlösung 230 V) können ebenfalls am Gateway Funk angeschlossen werden (Stecker im Lieferumfang).

Bluetooth-Lösung

Wie bei der Funk-Lösung entfallen auch für Bluetooth-Lösung allfällige Leerrohre und Kabelverbindungen. Dank der drahtlosen Anbindungsmöglichkeit kann das Bluetooth-Modul auch noch nachträglich ohne viel Aufwand eingebaut und verbunden werden.

Kabelgebundene Lösung

Die klassische Anbindung über Kabel ist bei der Zu- und Abluftlösung mit 230 V, wie auch beim externen Licht, gekoppelt mit der Kochfeldbeleuchtung des Dunstabzuges möglich. Dazu wird jedoch ein Elektriker für die Installation benötigt.

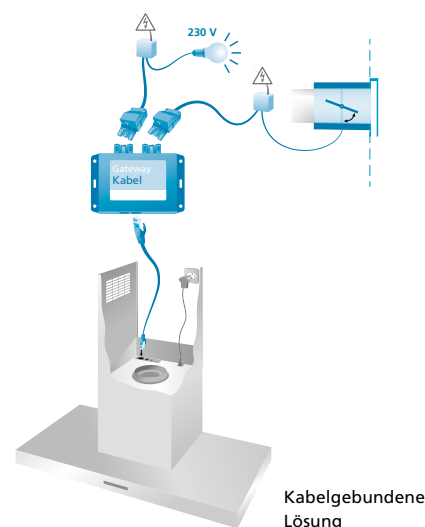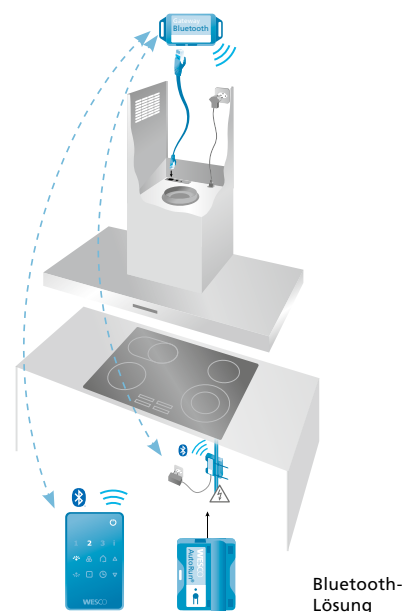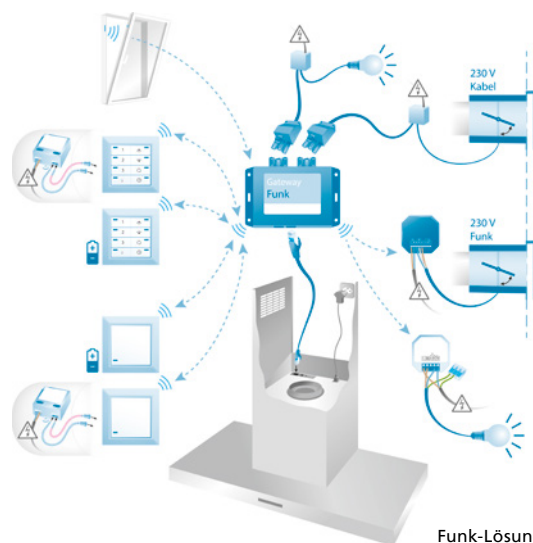

Sorglos in Sachen Luft für Wohnüberbauungen und Genossenschaften

WESCO bietet Dunstabzüge und Kochfeldabzüge für den täglichen Einsatz an, die praktisch in der Anwendung, leise im Betrieb und wirkungsvoll im Entfernen von Kochdunst sind.

Für Immobilienverwaltungen und Wohnbaugenossenschaften bedeuten die robusten Dunstabzugshauben weniger Sorgen und überschaubare Unterhaltskosten. Auch die Werterhaltung der Immobilie spielt eine grosse Rolle.

Werterhaltung der Immobilie

Beim Kochen ohne Dunstabzugshaube können sich jährlich bis zu 450 ml Fett in der Wohnung ansammeln.

Die richtige Auswahl der Haube und der regelmässige Austausch der Fett- und Geruchsfilter sind essenziell, wenn es um die Werterhaltung der Immobilie geht.

Ob mit einem Serviceabo oder mit Plasmatechnologie – wir entlasten Sie gerne dank unserer langjährigen Erfahrung.

Mehr Zeit für die wichtigen Aufgaben

Ein Serviceabo von WESCO hilft Ihnen bei der Planung und Umsetzung der Filterwechsel und gibt Ihnen die volle Kostenkontrolle.

Langlebige Technik

Die Einbauhauben 211 und 218 überzeugen durch eine clevere Materialwahl, die auf Beständigkeit und Qualität ausgelegt ist. Robuste Oberflächen, widerstandsfähige Komponenten und eine sorgfältige Verarbeitung sorgen dafür, dass die Technik auch bei intensiver Nutzung über viele Jahre hinweg zuverlässig funktioniert.



Wartungsfreie Lösung mit Plasmafilter

Der höhere Anschaffungspreis einer Umlufthaube mit Plasmafilter lohnt sich auf jeden Fall! Auf die Lebensdauer einer Dunstabzugshaube von 15 Jahren hochgerechnet, ist die Plasmalösung im Vergleich zu Aktivkohle günstiger. Dank verschiedenen Grössen passt ein Plasmafilter für fast alle Umlufthauben, ist nachrüstbar und kann sogar herstellerunabhängig eingesetzt werden.


Weitere Informationen zur Plasmatechnologie finden Sie auf S. 238 – 242 oder

wesco.ch/plasma



Aktivkohle vs. Plasma

WESCO

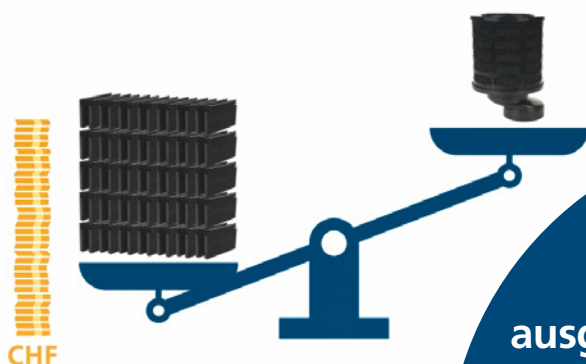

Einfacher Austausch von ausgedienten Einbauhauben

Machen Sie den ersten Schritt in Richtung saubere Luft. Ein einfacher Austausch der alten Einbauhaube ohne Anpassungen im Oberschrank ist möglich.

Unsere praktische Orientierungshilfe bietet Unterstützung.

wesco.ch/austausch



WESCO Dienstleistungen im Überblick

Ersatzfilter und Reinigungsprodukte bestellen Sie am einfachsten im WESCO Online Shop:

wesco.ch/shop

Mit vielfältigen Dienstleistungen stellt WESCO sicher, dass Sie auch nach dem Kauf immer bestens beraten und unterstützt werden, damit Sie lange Freude an Ihrem Produkt haben. Ein Team von kompetenten Mitarbeitenden mit langjähriger Erfahrung und grossem fachlichen Wissen steht Ihnen für sämtliche Fragen über Tel. 056 438 10 10 oder via kundendienst@wesco.ch gerne zur Verfügung.



Dienstleistungen




wesco.ch/service

Reparaturauftrag

WESCO Produkte zeichnen sich durch ihre hohe Qualität und Langlebigkeit aus. Sollte dennoch einmal ein Defekt an einem Gerät festgestellt werden, können Sie unseren Innendienst kontaktieren oder unser Online-Reparaturformular ausfüllen. Wir garantieren eine schnelle und persönliche Betreuung durch die Fachspezialisten unseres Serviceteams.

Garantieverlängerung



wesco.ch/registrieren-lohnt-sich

Registrieren lohnt sich

Nutzen Sie den Service von WESCO in vollem Umfang und registrieren Sie Ihr WESCO Gerät. Eine Registrierung ermöglicht Ihnen eine vereinfachte Bestellung von Ersatzfiltern und den Zugang zu aktuellen Promotionen.

Registrieren Sie Ihr Gerät innert 3 Monaten nach dem Kauf und profitieren Sie von einem Jahr kostenloser Garantieverlängerung. Dabei übernimmt WESCO für Sie die Kosten für Reparaturen und Ersatzteile (exkl. Verschleisssteile wie z. B. Leuchtmittel und Ersatzfilter).

Online Shop



wesco.ch/shop

Ersatzteile

Der WESCO Ersatzteilservice garantiert die Verfügbarkeit von Ersatzteilen auch noch viele Jahre nach dem Kauf eines WESCO Dunstabzugs. Den für Ihre Haube passenden Geruchs- oder Fettfilter finden Sie in unserem praktischen Online Shop.

Reinigungs- und Pflegemittel

Die regelmässige Reinigung und Pflege des Dunstabzugs garantiert dessen Funktionalität. Deshalb bieten wir eine Auswahl hochwertiger WESCO Reinigungs- und Pflegemittel an, die das Sauberhalten von Dunstabzügen optimal unterstützen.

Nie mehr an den Filterwechsel denken

Sorgenfrei kochen, dies ist für alle WESCO Kundinnen und Kunden möglich, die ihr Produkt innerhalb von 3 Monaten nach dem Kauf registrieren. Es gibt 4 gute Gründe, warum sich das Registrieren lohnt:



Plus 1 Jahr Garantie – länger sorgenfrei kochen dank der kostenlosen Garantieverlängerung.



Nie mehr den Wechsel vom GeruchsfILTER vergessen – wir erinnern per E-Mail, wann es Zeit für den Austausch ist.



Vereinfachte Bestellung im Onlineshop – schnell und einfach die passenden Filter finden.



Attraktive Rabatte – von diversen Aktionen auf Reinigungsprodukten profitieren.



WESCO Academy

Nichts ist beständiger als der Wandel.

Das gilt insbesondere im Berufsalltag: Wer heute am Ball bleiben will, muss sich laufend weiterbilden. Nutzen Sie deshalb das Weiterbildungsangebot der WESCO Academy, um gegenüber Ihren Marktbegleitern in Sachen (Küchen-) Lüftung und Luftfiltration die Nase vorn zu haben.

Bei der WESCO Academy pauken Sie aber nicht einfach trockene Theorie. Mit Praxisbeispielen vertiefen und festigen Sie das Erlernte – selbst ausprobieren ist ausdrücklich erwünscht.

Der modulare Aufbau der Kurse stellt sicher, dass Sie sich als Teilnehmer oder Teilnehmerin auf Ihre Funktion zugeschnittenes Wissen aneignen.

Bei Projektleitern und Planern beispielsweise liegt der Fokus auf der Lüftungstechnik und dem optimalen Planen einer Küchenlüftung. Verkäufer lernen die Produkte besser kennen, und Monteure erfahren in umfangreichen Praxisübungen alles über den Ein- und Ausbau der Geräte. Daneben gibt es weitere Kurse zu Kochfeldabsaugungen sowie solche speziell für Servicetechniker, Architekten oder Bauherren – und viele mehr.

Mehr Infos,
Kurstermine und
Anmeldung unter:

wesco.ch/academy





- 1** Die Effizienz einer Dunstabzugshaube hängt besonders auch von der Ausführung der Abluftleitung ab. Umlenkungen und Bögen vermindern die Effizienz.
- 2** An der Testwand mit unterschiedlichen Abluftkanalführungen können verschiedene Einbausituationen veranschaulicht werden.
- 3** Welche Faktoren beeinflussen die Effizienz einer Haube? Praktische Erkenntnisse helfen für eine optimale Planung.
- 4** Theoretisches sowie praktisches Wissen über Lüftungstechnologien werden vermittelt.

Gute Luft auch in Wohnungen, Büros und Schulen

Als Schweizer Lüftungsspezialist geht es nicht alleine darum, alles über gute Luft zu wissen, sondern auch über die Orte, an denen gute und saubere Luft wichtig ist. Von der Küche über das ganze Zuhause bis hin zum Büro, dem Schulzimmer und in öffentlichen Gebäuden.

Da wir durchschnittlich 90% unseres Alltags in geschlossenen Räumen verbringen, beeinflusst das Raumklima unser ganzes Leben. Gutes Raumklima ist abhängig von der Temperatur, der Luftzirkulation und der Luftqualität im Innenraum. Die Auswirkungen auf uns Menschen sind gross: Ist die Luftqualität gut, fühlen wir uns wohl, sind leistungsfähiger, besser gelaunt und auch weniger anfällig für Erkrankungen und Unfälle.

Gute Raumluft ist somit eine wichtige Angelegenheit. Das Know-how und die Erfahrung von WESCO sind nicht aus der Luft gegriffen. Seit Jahrzehnten beschäftigen wir uns intensiv mit Luftführung und Filtration. Unsere umfassende Fachkompetenz im Bereich Luft und unser ausgeprägtes Feingefühl für individuelle Problemstellungen stecken in sämtlichen Lüftungssystemen unserer gesamten Produktpalette – aber auch in der persönlichen Kundenberatung, in all unseren Dienst- und Serviceleistungen und in der Leidenschaft, für Sie die optimale Lösung zu finden.




1 Bessere Konzentration dank gut belüfteter Büroräumlichkeiten.

2 WESCO sorgt für gutes Lernklima im Klassenzimmer.

3 Individuelle Lösungen für ein angenehmes Wohngefühl für die ganze Familie

Immer gute Luft dank kontrollierter Wohnungslüftung

Bei der kontrollierten Wohnungslüftung (kurz KWL) handelt es sich um eine mechanische Lüftungstechnik, bei der die Räume oder Wohneinheiten mechanisch be- und entlüftet werden. Ziel ist es, die verbrauchte Luft dauerhaft und gleichmässig abzuführen und gleichzeitig frische, gefilterte Aussenluft zuzuführen.

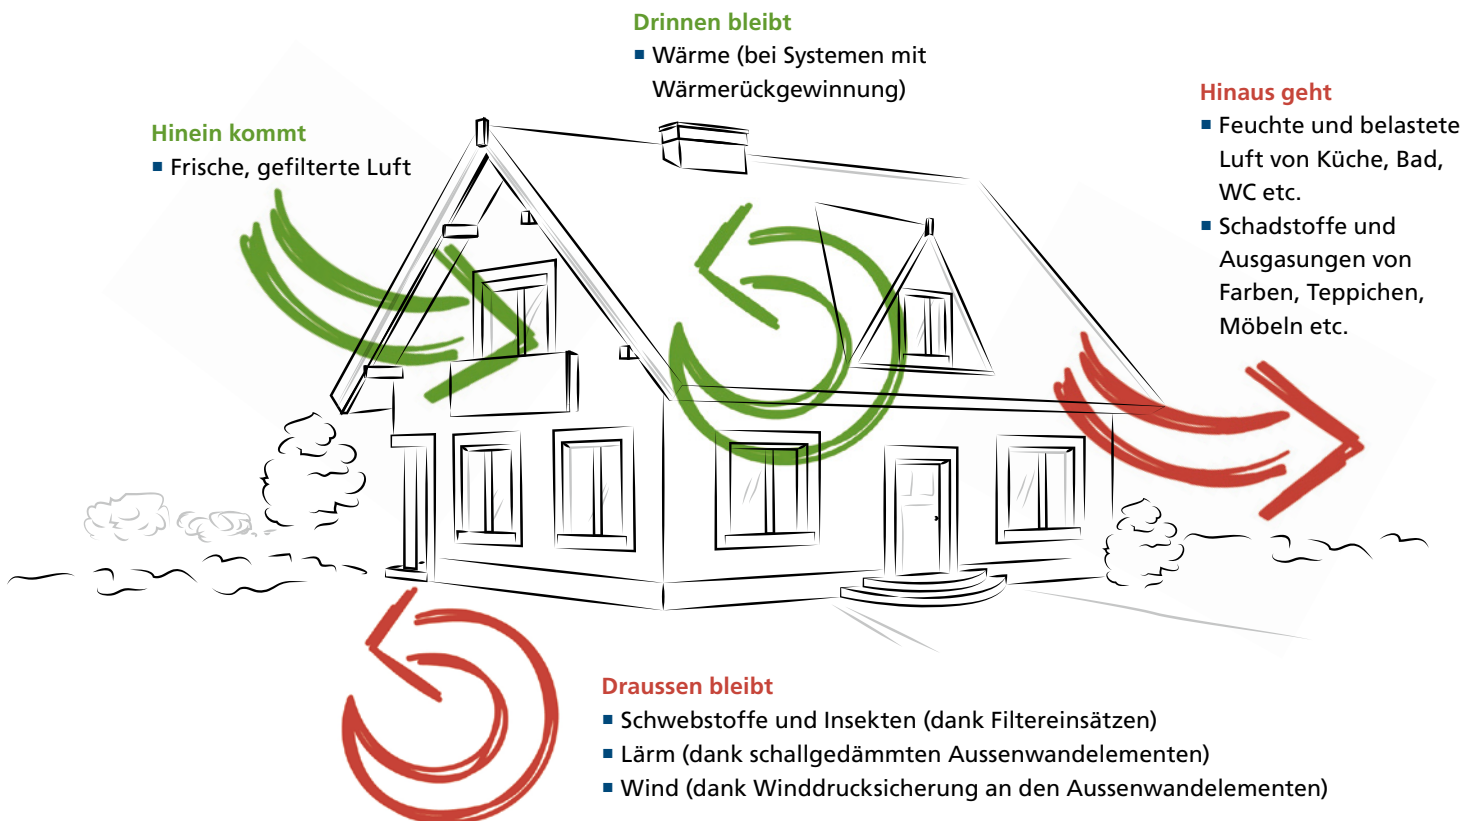

Die Vorteile einer kontrollierten Wohnungslüftung liegen auf der Hand: gleichbleibende Raumluftqualität den ganzen Tag und die ganze Nacht hindurch, und das bei geschlossenen Fenstern.



Gesundheit

- Keine Pollenbelastung
- Kein Feinstaub
- Keine Lärmbelästigung
- Weniger Müdigkeit und höheres Wohlbefinden



Raumklima

- Keine stickige und abgestandene Luft
- Keine Temperaturschwankungen, kein Wärmeverlust im Winter
- Gekühlte Zuluft an heissen Sommertagen
- Lüftung verstellbar bei geruchintensiven Speisen (Fondue, Raclette) oder vielen Gästen
- Kein Schimmel in Nasszellen



Immobilie

- Wertsteigerung der Immobilie
- Keine mühsame Bekämpfung von Schimmel
- Unterstützt den Austrocknungsprozess bei Neubauten
- Kombinierbar mit Küchenabluft
- Kann in ein Heiz- oder ein Brauchwarmwassersystem eingebunden werden

Kochfeldabsaugungen

	Kochfeldabsaugung	Ausführung Mattschwarz	Besonders reinigungsfreundlich	Besonders leise	Höhenverstellbarkeit	Wartungsfreier Geruchsfilter	Energieeffizienzklasse	Breiten (cm)	Seite
Ventura Serie									34
Ventura Pro NEU	■	■	■		□		A+	83	36
Ventura Plus NEU	■	■	■		□		A+	83	40
Piana Serie									44
WKA Piana Pro NEU	■	□	■		□		A+	83	46
WKA Piana Plus NEU	■	□	■		□		A+	83	50
WKA Piana Mini NEU	■	□	■		□		A+	60	54
Downline Serie									58
BKA Downline Infinity Pro NEU	■	□	■		□		A+	90	60
BKA Downline Advance NEU	■	□	■		□		A+	83	68
BKA Downline Compact	■		■		□		A+	83	76
Panoramakochfeld BKF 90 iPP		■						90	84
Zubehör									
BGP Grillplatten NEU									86

■ = Vorhanden
□ = Optional

Mattschwarze Kochfelder: Zeitlose Eleganz und ruhige Ästhetik für hochwertige Küchenprojekte

Bekanntes Design, neu interpretiert im mattschwarzen Finish

Unser Sortiment an Kochfeldabzügen ist nun auch in mattschwarzer Ausführung erhältlich. Die Kombination aus tiefschwarzer Glaskeramik, präziser Bedienung und pflegeleichter Oberfläche sorgt für ein elegantes Küchenbild, das im Alltag überzeugt. Die matte Oberfläche ist weniger auffällig und wirkt ruhiger als klassische Glasoberflächen. Mattschwarze Kochfelder sind das moderne Finish für harmonische Kombinationen mit dunklen Arbeitsplatten, Holz und Betonflächen.

Robust

Reduziert die Sichtbarkeit von Kratzern.

Tiefschwarze Glaskeramik

Für ein elegantes, ruhiges Küchenbild, das sich harmonisch in moderne Wohn- und Küchenwelten einfügt.

Weniger Spiegelungen

Die matte Oberfläche reduziert störende Lichtreflexe deutlich – ideal für offene Wohnräume mit grossen Fenstern oder starker Beleuchtung. So wirkt das Kochfeld gleichmässiger, hochwertiger und ruhiger.

Vielseitig kombinierbar

Passt zu unterschiedlichen Einrichtungsstilen, von modern-minimalistisch bis klassisch-elegant.

Samtige Oberfläche

Für eine edle Haptik und ein einmaliges Berührungsgefühl.

Helle und konturscharfe LED-Bedienanzeige

Für komfortable und jederzeit gut ablesbare Bedienung.

Anti-Fingerprint-Oberfläche



Weniger sichtbare Spuren im Alltag, langlebige Optik, die selbst bei intensiver Nutzung makellos bleibt.

Pflegeleicht

Verschmutzungen und Spritzer lassen sich dank hochwertiger Glaskeramik mühelos entfernen.




Unser Sortiment im Überblick

Authentische Materialien mit Charakter gewinnen zunehmend an Bedeutung. Sie setzen einen markanten Akzent und schaffen einen spannenden Kontrast zur klaren, geometrischen Formensprache moderner Küchen. Unser Sortiment an praktischen Kompaktgeräten bietet Ihnen eine breite Variantenvielfalt, die sich flexibel und individuell an Kundenwünsche anpassen lässt.

Jeder Wunsch.
Jede Küche.
Unser breites Sortiment
im Bereich Kochfeldabsaugungen
macht es möglich.

wesco.ch/kochfeldabzug




Modell	Besonderheit	Einsatzbereich	Farben	
			Glänzend	Mattschwarz
Ventura Pro	▪ Vollständig verschliessbare automatische Absaugöffnung ▪ Weisse LED Displayanzeige ▪ Dual-Slider-Bedienung ▪ Stauraum unterhalb Kochfeld ideal für eine Extraschublade	▪ Moderne, aufgeräumte Raumkonzepte ▪ Kochinseln oder Wandlösungen		■ Lava Matt
Ventura Plus	▪ Durchdachtes Design ▪ Vollständig verschliessbare, manuelle Absaugöffnung ▪ Single-Slider-Bedienung ▪ Stauraum unterhalb Kochfeld ideal für eine Extraschublade	▪ Funktionale Raumgestaltung mit Designanspruch ▪ Kochinseln oder Wandlösungen ▪ Top Preis-Leistung		■ Lava Matt
Piana Pro	▪ Grosszügige und gleich grosse Kochzonen ▪ Brückenfunktion auf beiden Seiten ▪ Weisse LED-Displayanzeige ▪ Quad-Slider-Bedienung ▪ Stauraum unterhalb Kochfeld, ideal für eine Extraschublade	▪ Moderne, minimalistische Küchen ▪ Kochinseln oder Wandlösungen	■	■ Lava Matt
Piana Plus	▪ Grosszügige und gleich grosse Kochzonen ▪ Brückenfunktionen auf beiden Seiten ▪ Touchbedienung ▪ Stauraum unterhalb Kochfeld, ideal für eine Extraschublade	▪ Praktische Küchen ▪ Kochinseln oder Wandlösungen ▪ Objekte oder Genossenschaften	■	■ Lava Matt
Piana Mini	▪ Kompakte Form mit 60 cm Breite ▪ Grosszügige und gleich grosse Kochzonen mit 180 mm Durchmesser ▪ Brückenfunktion auf beiden Seiten ▪ Touchbedienung	▪ Kleine Küchen, Ferienwohnungen ▪ Kochinseln oder Wandlösungen ▪ Objekte oder Genossenschaften	■	■ Lava Matt
Downline Infinity Pro	▪ Extragrosses Kochfeld 90 cm ▪ Smarte Assistenzfunktionen ▪ Quad-Slider-Bedienung ▪ Optionale Drehregler ▪ berbel Prinzip	▪ Designküchen ▪ grosse Kochinseln ▪ Innovative / technikaffine Nutzer	■	■
Downline Advance	▪ Smarte Assistenzfunktionen ▪ Single-Slider-Bedienung ▪ Optionale Drehregler ▪ berbel Prinzip	▪ Designküchen ▪ Anspruchsvolle Haushalte ▪ Innovative / technikaffine Nutzer	■	■
Downline Compact	▪ Single-Slider-Bedienung ▪ berbel Prinzip	▪ Praktische Küchen ▪ Objekte oder Genossenschaften	■	

Verschliessbare Premium Kochfeldabsaugungen für eine aufgeräumte Optik in der Küche

Funktionsprinzip

Der integrierte Dunstabzug erfasst Koch- und Bratdünste direkt an der Quelle und saugt sie effizient nach unten ab. Die Luft wird durch Fett- und GeruchsfILTER gereinigt und je nach Betriebsart als Umluft zurückgeführt oder nach aussen geleitet.

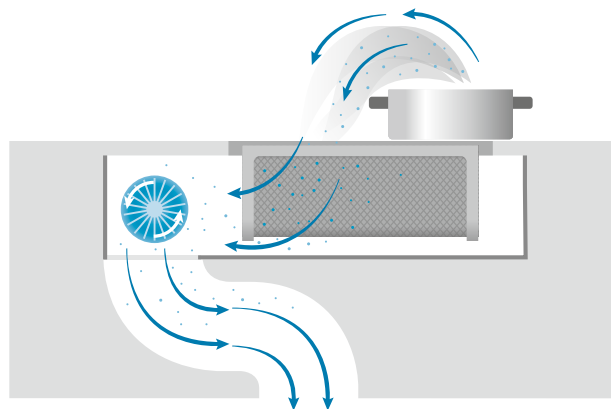


Unsichtbar, wenn nicht in Betrieb

Die Absaugöffnungen lassen sich bei Nichtgebrauch elegant verschliessen und sorgen so für ein harmonisches Gesamtbild. Bei der Ventura Pro erfolgt das Öffnen und Schliessen automatisch beim Ein- und Ausschalten des Kochfelds. Die Ventura Plus verfügt über eine manuell bedienbare Klappe.


Effizientes und flexibles Kochen

Leistungsstarke Induktionskochfelder mit intuitiver Bedienung. Die Ventura Pro wird über ein Dual-Slider-System mit einem separaten Slider pro Kochfeldseite bedient. Die Kochzonen der Ventura Plus werden hingegen über einen zentralen Slider gesteuert. Die Flächenbündigkeit sowie die grossen Kochzonen lassen die Funktionen Kochen und Absaugen verschmelzen. Beide Modelle eröffnen mit den **beidseitigen Flex-Zonen** neue Freiheiten beim Kochen: Benachbarte Kochfelder lassen sich zu einer grosszügigen Fläche verbinden, ideal für Bräter, ovale Töpfe oder Grillplatten.

Ventura Pro

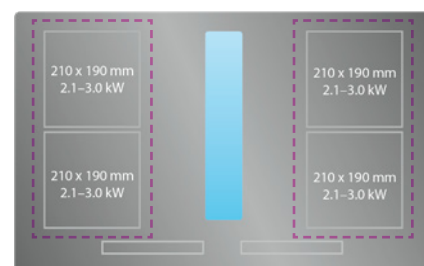

Ventura Plus

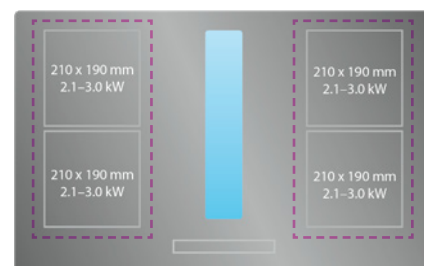



Erhöhter Kochkomfort und gute Luft dank AutoRun Plus

Die automatische Lüfterregulierung AutoRun Plus steuert die Leistungsstufen der Haube entsprechend dem Kochprozess. Die manuelle Bedienung bleibt jederzeit möglich.


Planungsfreiheit und Stauraum

Dank des besonders kompakten Lüfters bleibt im Unterschrank zusätzlicher Stauraum erhalten. Dies ermöglicht praktische Stauraumlösungen, wie eine Schublade direkt unter dem Kochfeld, und erhöht die Flexibilität bei der Küchenplanung.

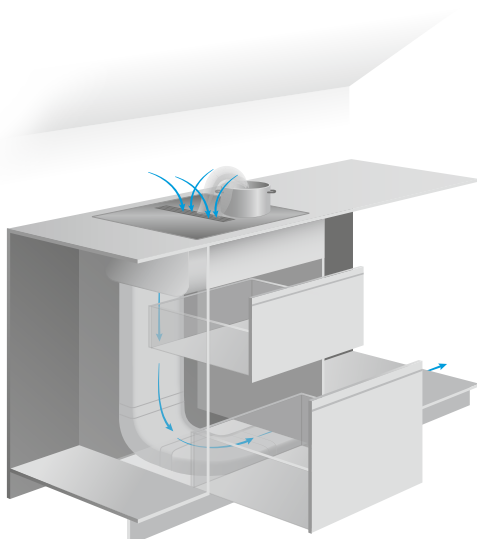

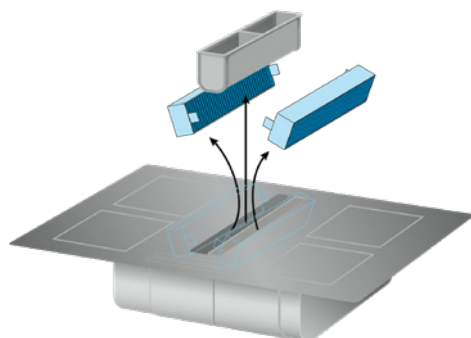


Ventura Pro

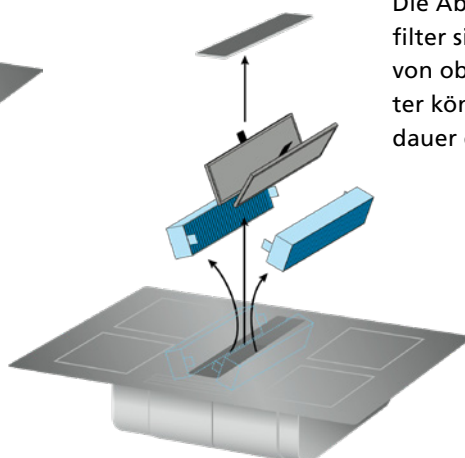

Ventura Plus

Einfache Handhabung und praktische Reinigung

Die Abdeckplatte (nur bei Ventura Plus) und Fettfilter sind geschirrspülertauglich und können leicht von oben entnommen werden. Die Aktivkohlefilter können zwecks Ersatz nach erreichter Lebensdauer ebenfalls von oben entnommen werden.

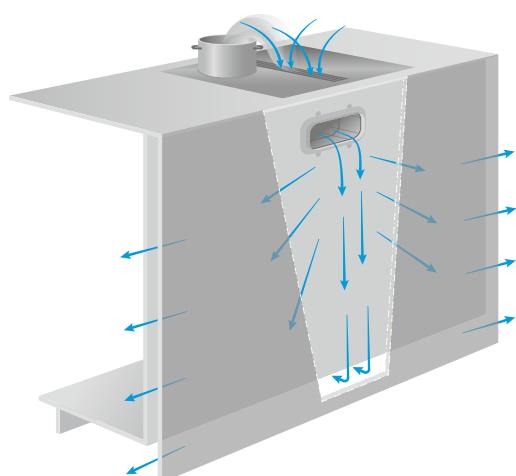


Umluftvariante mit Ausblas direkt nach hinten

Die gereinigte Luft gelangt über eine eingekürzte Sockelblende oder ein Ausblasgitter in den Raum zurück. Diese Variante ist besonders einfach und schnell einzubauen.


Umluft mit Plasmafilter

Beide Ventura können mit einem Plasma Geruchsfilter kombiniert werden. Für diese wartungsfreie Lösung bieten wir alle Elemente aus einer Hand damit der Filter platzsparend im Sockel oder hängend an der Möbelerückwand eingebaut werden kann.

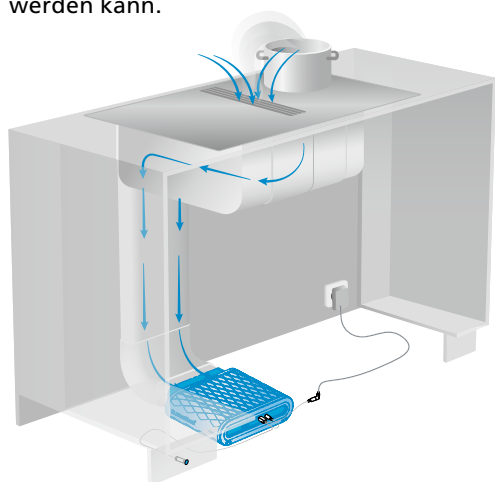

Umluft mit Ausblas in den Sockel


Die gefilterte Luft wird klassisch nach unten geführt. Das Umluft-Set (optional) verteilt die Luft über den Sockel gleichmässig wieder in den Raum zurück.

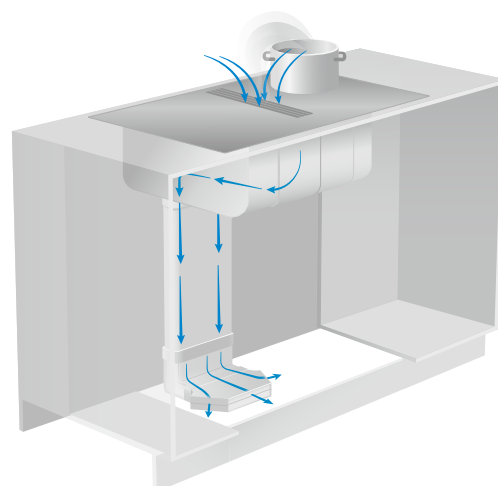


WKA 83 Ventura Pro



Neu

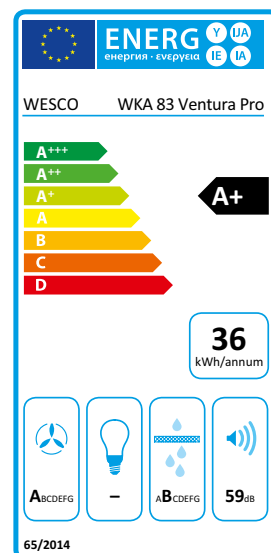

- Kombinationsgerät von Abzug und Kochfeld für hohes Mass an Kopffreiheit
- Vollständig verschliessbare, automatische Absaugöffnung
- Modernes Induktionskochfeld mit vielen Funktionen: Warmhaltefunktion, Kindersicherung, Ankochautomatik, Timer und Pausenfunktion
- Intuitive Dual-Slider-Bedienung für eine schnelle Steuerung aller wichtigen Funktionen jeder Kochzone
- Erhöhter Kochkomfort dank automatischer Lüfterregulierung mit AutoRun Plus
- Zusätzliche Schublade möglich, für mehr Stauraum
- Hocheffizienter und wartungsfreier Plasma-GeruchsfILTER für lange Standzeit (Variante)
- Flüsterleiser Betrieb des Plasma-Geruchsfilters (Variante)



Technische Daten

Nennleistung Lüfter freiblasend	740 m³/h	Reinigungsanzeige Fettfilter	Ja
Gesamtleistungsaufnahme in Watt	7650 Watt	Wartungsanzeige	Ja
Leistungsstufen Lüfter	3+P+i	Umluftklassifizierung	★ / ☆☆☆
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel min	205 m³/h / 42 dB(A)*¹	Beheizungsart	Induktion
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel max.	415 m³/h / 59 dB(A)*¹	Leistungsstufen Kochfeld / Regelung	9 + P / Slider
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel intensiv	725 m³/h / 71 dB(A)*¹	Kochzonen	4
Abluft Druckvermögen intensiv	520 Pa	Kochzone links vorne / hinten	210 x 190 mm
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel min.	130 m³/h / 45 dB(A)*¹	Leistung in Watt / Booster	2100 / 3000
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel max.	410 m³/h / 69 dB(A)*¹	Kochzone rechts vorne / hinten	210 x 190 mm
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel intensiv	510 m³/h / 73 dB(A)*¹	Leistung in Watt / Booster	2100 / 3000
Nachlauf-Funktion	Ja	Warmhaltefunktion / Topferkennung	Ja / Ja
Lüftermodi	manuell / AutoRun Plus	Timer / Abschaltautomatik	Ja / Ja
		Brückenfunktion	Ja, beidseitig
		Leistung in Watt / Booster	3000 / 3700

*¹ Schallleistungspegel dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

Artikel-Nummer

Artikel-Nummer			Masse B x T mm	CHF exkl. MwSt / vRB	CHF inkl. MwSt	vRB inkl. MwSt	
4014111 -	1	0	WKA 83 Ventura Pro Lava Matt	830 x 520	3'950.05	4'270.00	10.81

Zubehör und Optionen

CHF exkl. MwSt. / vRB

CHF inkl. MwSt

vRB inkl. MwSt

Zubehör

4013951	Umluft-Set für Ausblas in den Sockel	135.05	146.00
4013751	Steckdose mit schwarzem oder edelstahlfarbigem Zierring	91.60	99.00

Elektrische Zuluft- und Abluftlösungen finden Sie im Kapitel 6

Planungsinformationen

Planungshinweise

Planungshinweise allgemein




- Schrankbreite ab 900 mm möglich
- Kochfeld kann sowohl flächenbündig als auch aufliegend montiert werden
- Anschluss 400V ~ / 50 Hz / Absicherung 16 A

Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung mind. Ø 150 mm oder mit Flachkanal mit äquivalentem Querschnitt vorzugsweise schallgedämmt ausführen
- Anbindung zu EVK 230 V und ZLR Prime 230 V möglich

Planungshinweise Umluft

- Empfohlene Austrittsfläche von mind. 400 cm² bei geführter Umluft und mind. 500 cm² bei ungeführter Umluft
- Bei Umluftbetrieb mit PlasmaMade® Geruchsfilter muss in der Nähe des Unterschranks eine Steckdose für das Netzteil des Geruchsfilters vorhanden sein

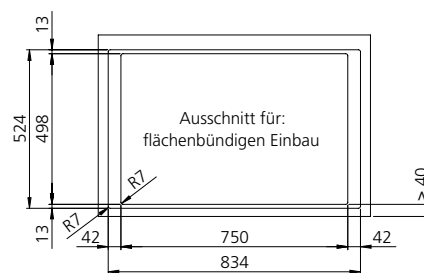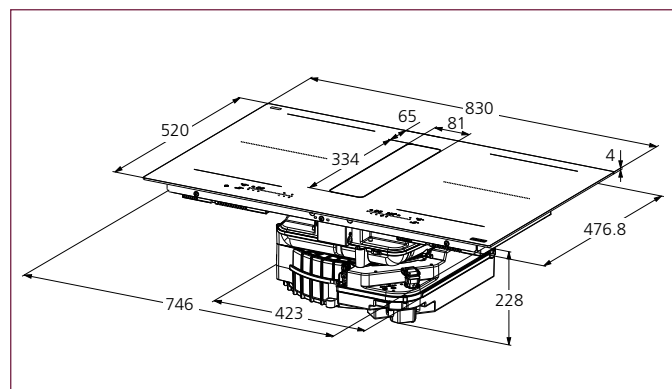

Einbaubeispiele (weitere Einbaubeispiele finden Sie auf der nächsten Seite und auf wesco.ch/wkaventurapro)



red**dot** winner 2026
kitchen appliances design

Praktischer Stauraum


Dank des kompakt gebauten Lüfters mit einer Höhe von nur 230 mm bleibt wertvoller Freiraum erhalten, der für zusätzlichen Stauraum oder eine praktische Schublade genutzt werden kann.

Immer aktuelle und zusätzliche Produktdetails sowie die komplette Dokumentation wie z. B. Anleitungen, grössere Masszeichnungen, 2D- und 3D-Daten sowie Luftleistungsdiagramme finden Sie hier:


wesco.ch/wkaventurapro

Einbaubeispiele


Insellösung

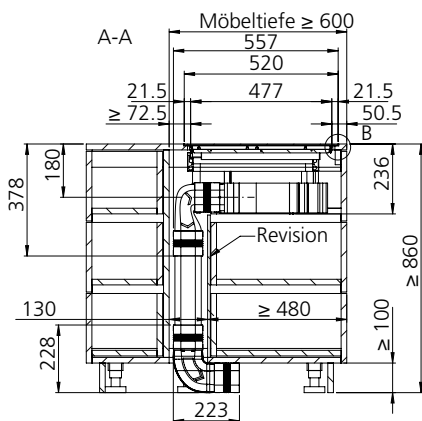


Abluft

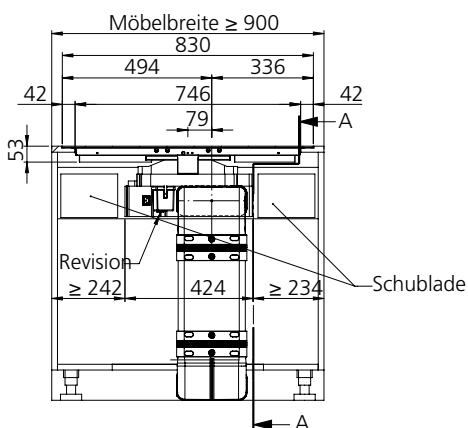


Wandlösung

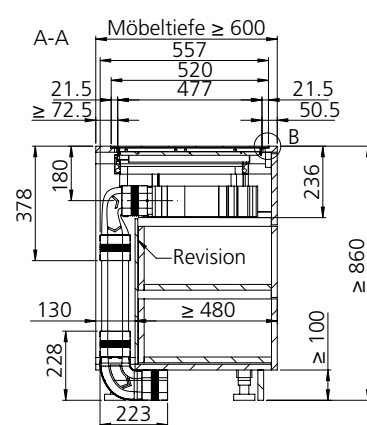


Insellösung

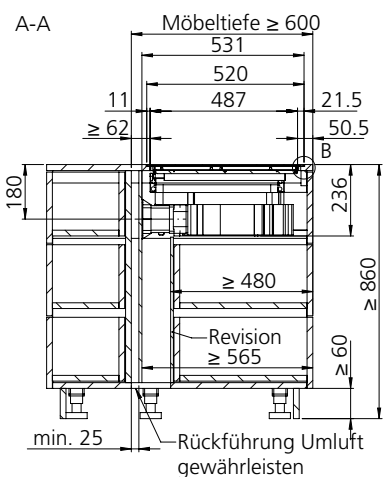


Umluft mit Aktivkohle

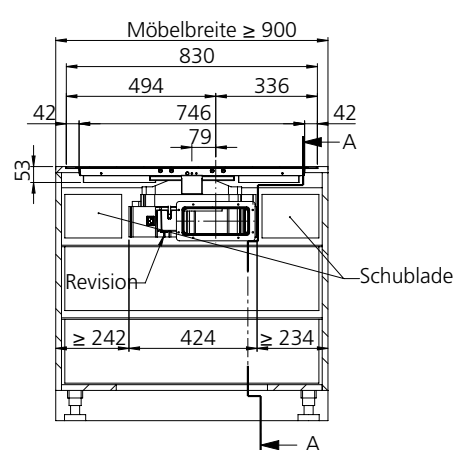


Wandlösung

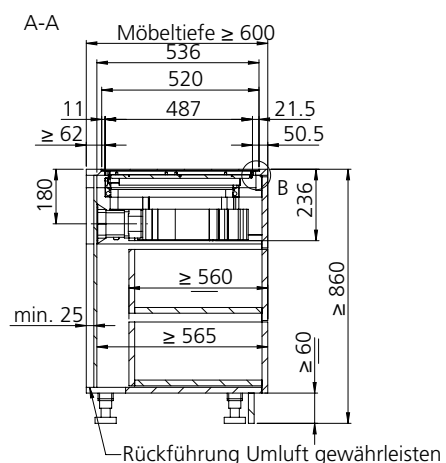


Insellösung

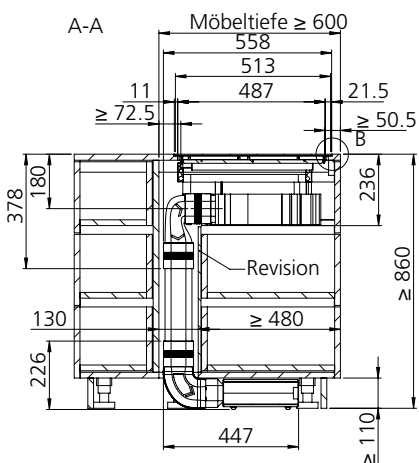

Umluft mit PlasmaMade®

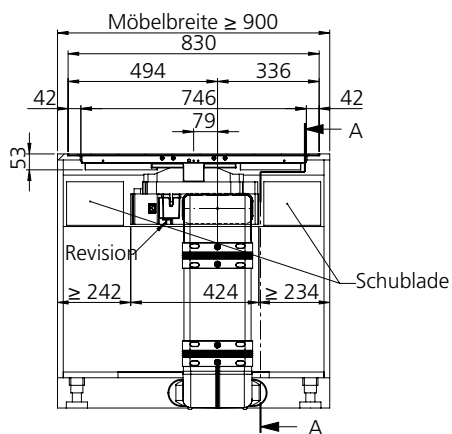


Wandlösung

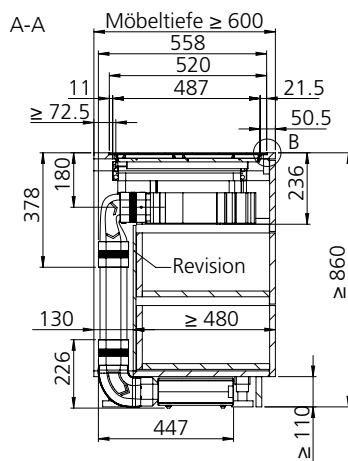

Lieferumfang

Abluft

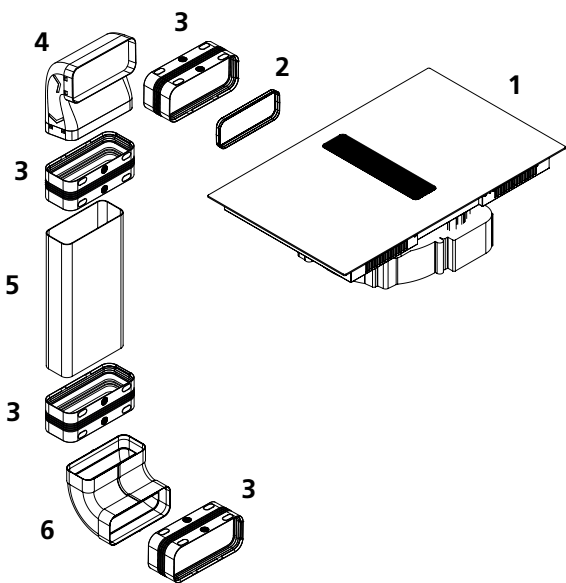


- 1 Kochfeldabsaugung WKA 83 Ventura Pro
- 2 Dichtungsring
- 3 Universalverbinder Typ 89 K
- 4 Umlenkbogen senkrecht 90° kurz Typ 89 K
- 5 Flachkanal Typ 89 K, Länge 1000 mm / Zuschnitt
- 6 Umlenkbogen senkrecht 90° für Flachkanal Typ 89 K

Paketpreis

Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt / vRB	CHF inkl. MwSt	vRB inkl. MwSt
4014111-010 Lava Matt	3'950.05	4'270.00	10.81

Umluft mit Aktivkohle

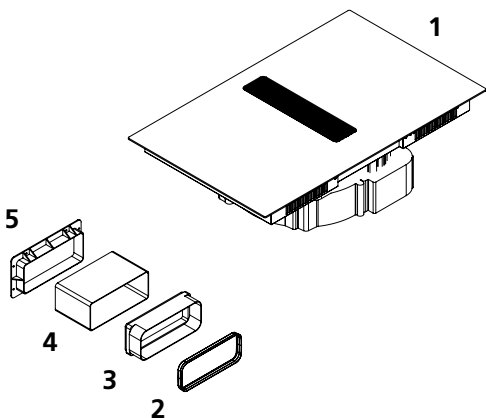


- 1 Kochfeldabsaugung WKA 83 Ventura Pro
- 2 Dichtungsring
- 3 Anschlussstutzen zu Naber Flachkanal
- 4 Flachkanal Gesamtlänge 400 mm / Zuschnitt
- 5 Befestigungsstutzen

Paketpreis

Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt / vRB	CHF inkl. MwSt	vRB inkl. MwSt
4014111-210 Lava Matt	4'432.95	4'792.00	10.81

Umluft mit PlasmaMade®

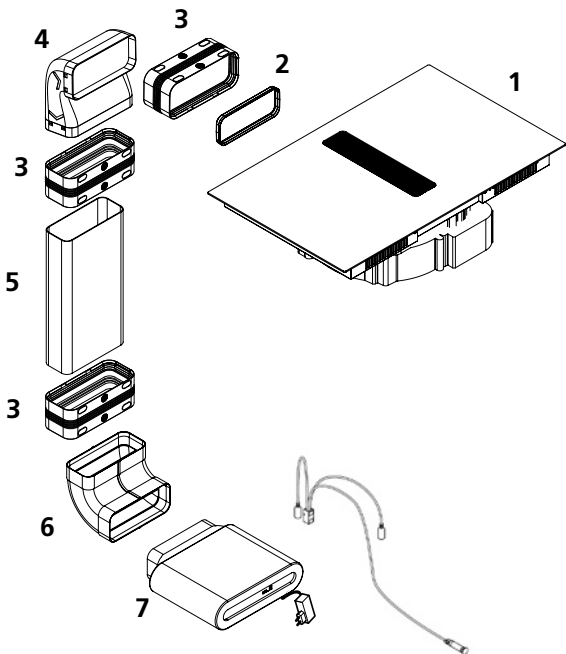


- 1 Kochfeldabsaugung WKA 83 Ventura Pro
- 2 Dichtungsring
- 3 Universalverbinder Typ 89 K
- 4 Umlenkbogen senkrecht 90° kurz Typ 89 K
- 5 Flachkanal Typ 89 K, Länge 1000 mm / Zuschnitt
- 6 Umlenkbogen senkrecht 90° für Flachkanal Typ 89 K
- 7 PlasmaMade® inkl. LED-Betriebsanzeige und Netzteil

Paketpreis


Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt / vRB	CHF inkl. MwSt	vRB inkl. MwSt
4014111-610 Lava Matt	5'249.75	5'675.00	10.81
			0.74



Neu

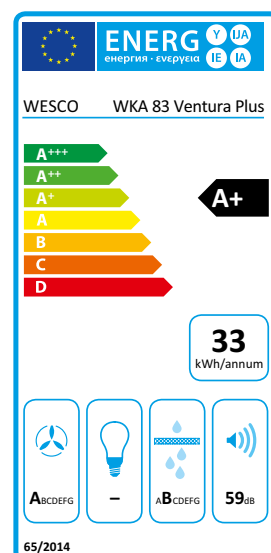

- Kombinationsgerät von Abzug und Kochfeld für hohes Mass an Kopffreiheit
- Vollständig verschliessbare, manuelle Absaugöffnung
- Modernes Induktionskochfeld mit vielen Funktionen: Brückenfunktion, Warmhaltefunktion, Kindersicherung, Ankochautomatik, Timer und Pausenfunktion
- Intuitive Single-Slider-Bedienung für eine schnelle Steuerung aller wichtigen Funktionen jeder Kochzone
- Erhöhter Kochkomfort dank automatischer Lüfterregulierung mit AutoRun Plus
- Zusätzliche Schublade möglich, für mehr Stauraum
- Hocheffizienter und wartungsfreier Plasma-GeruchsfILTER für lange Standzeit (Variante)
- Flüsterleiser Betrieb des Plasma-GeruchsfILTERs (Variante)



Technische Daten

Nennleistung Lüfter freiblasend	740 m³/h	Reinigungsanzeige Fettfilter	Ja
Gesamtleistungsaufnahme in Watt	7650 Watt	Wartungsanzeige	Ja
Leistungsstufen Lüfter	3+P+i	Umluftklassifizierung	★ / ☆☆☆
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel min	200 m³/h / 43 dB(A)*1	Beheizungsart	Induktion
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel max.	400 m³/h / 59 dB(A)*1	Leistungsstufen Kochfeld / Regelung	9 + P / Slider
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel intensiv	700 m³/h / 73 dB(A)*1	Kochzonen	4
Abluft Druckvermögen intensiv	510 Pa	Kochzone links vorne / hinten	210 x 190 mm
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel min.	120 m³/h / 44 dB(A)*1	Leistung in Watt / Booster	2100 / 3000
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel max.	390 m³/h / 70 dB(A)*1	Kochzone rechts vorne / hinten	210 x 190 mm
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel intensiv	490 m³/h / 74 dB(A)*1	Leistung in Watt / Booster	2100 / 3000
Nachlauf-Funktion	Ja	Warmhaltefunktion / Topferkennung	Ja / Ja
Lüftermodi	manuell / AutoRun Plus	Timer / Abschaltautomatik	Ja / Ja
		Brückenfunktion	Ja, beidseitig
		Leistung in Watt	3000 / 3700

*1 Schallleistungspegel dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

Artikel-Nummer			Masse B x T mm	CHF exkl. MwSt / vRB	CHF inkl. MwSt	vRB inkl. MwSt	
4014110 -	1	0	WKA 83 Ventura Plus Lava Matt	830 x 520	3'395.00	3'670.00	10.81
			Varianten	Mehrpreis			
	0		Abluft				
	2		Umluft mit Aktivkohle		482.90	522.00	
	6		Umluft mit PlasmaMade®		1'299.70	1'405.00	0.74

Zubehör und Optionen		CHF exkl. MwSt / vRB	CHF inkl. MwSt	vRB inkl. MwSt
Zubehör				
4013951	Umluft-Set für Ausblas in den Sockel	135.05	146.00	
4013751	Steckdose mit schwarzem oder edelstahlfarbigem Zierring	91.60	99.00	

Elektrische Zuluft- und Abluftlösungen finden Sie im Kapitel 6

Planungsinformationen

Planungshinweise

Planungshinweise allgemein




- Schrankbreite ab 900 mm möglich
- Kochfeld kann sowohl flächenbündig als auch aufliegend montiert werden
- Anschluss 400V ~ / 50 Hz / Absicherung 16 A

Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung mind. Ø 150 mm oder mit Flachkanal mit äquivalentem Querschnitt vorzugsweise schallgedämmt ausführen
- Anbindung zu EVK 230 V und ZLR Prime 230 V möglich

Planungshinweise Umluft

- Empfohlene Austrittsfläche von mind. 400 cm² bei geführter Umluft und mind. 500 cm² bei ungeführter Umluft
- Bei Umluftbetrieb mit PlasmaMade® Geruchsfilter muss in der Nähe des Unterschranks eine Steckdose für das Netzteil des Geruchsfilters vorhanden sein

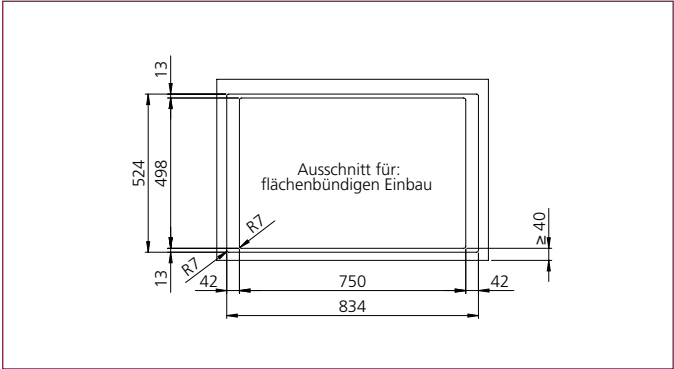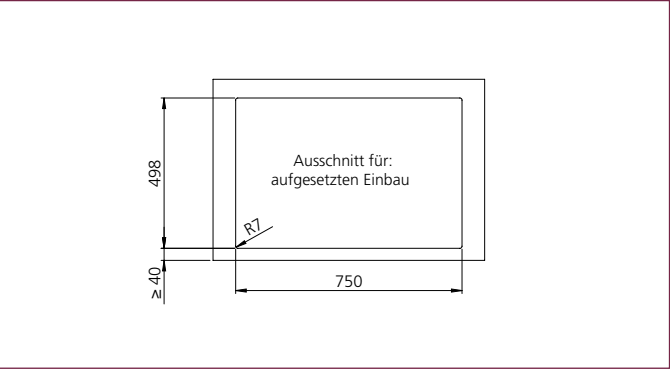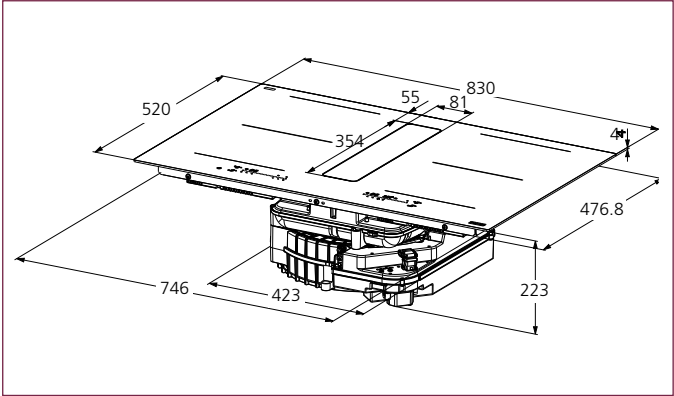

Einbaubeispiele (weitere Einbaubeispiele finden Sie auf der nächsten Seite und auf wesco.ch/wkaventuraplus)



Praktischer Stauraum


Dank des kompakt gebauten Lüfters mit einer Höhe von nur 230 mm bleibt wertvoller Freiraum erhalten, der für zusätzlichen Stauraum oder eine praktische Schublade genutzt werden kann.

Immer aktuelle und zusätzliche Produktdetails sowie die komplette Dokumentation wie z. B. Anleitungen, grössere Masszeichnungen, 2D- und 3D-Daten sowie Luftleistungsdiagramme finden Sie hier:

wesco.ch/wkaventuraplus

Lieferumfang

Abluft

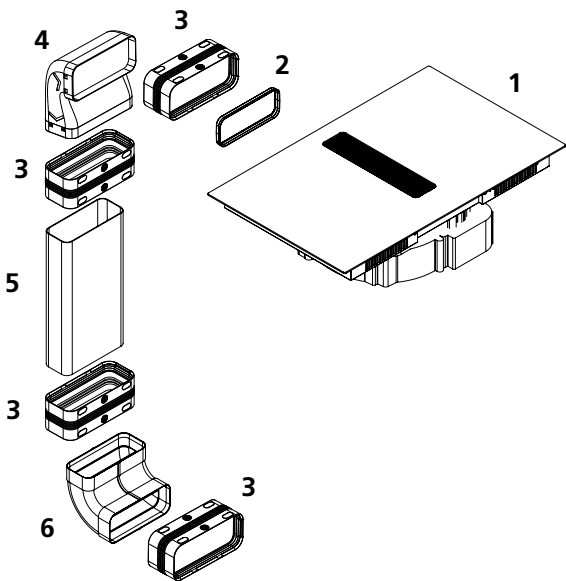


- 1 Kochfeldabsaugung WKA 83 Ventura Plus
- 2 Dichtungsring
- 3 Universalverbinder Typ 89 K
- 4 Umlenkbogen senkrecht 90° kurz Typ 89 K
- 5 Flachkanal Typ 89 K, Länge 1000 mm / Zuschnitt
- 6 Umlenkbogen senkrecht 90° für Flachkanal Typ 89 K

Paketpreis

Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt / vRB	CHF inkl. MwSt	vRB inkl. MwSt
4014110-010 Lava Matt	3'395.00	3'670.00	10.81

Umluft mit Aktivkohle

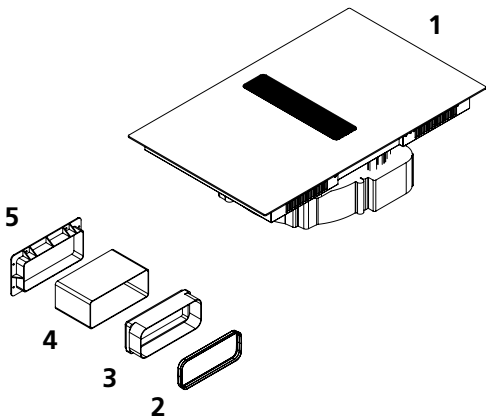


- 1 Kochfeldabsaugung WKA 83 Ventura Plus
- 2 Dichtungsring
- 3 Anschlussstutzen zu Naber Flachkanal
- 4 Flachkanal Gesamtlänge 400 mm / Zuschnitt
- 5 Befestigungsstutzen

Paketpreis

Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt / vRB	CHF inkl. MwSt	vRB inkl. MwSt
4014110-210 Lava Matt	3'877.90	4'192.00	10.81

Umluft mit PlasmaMade®

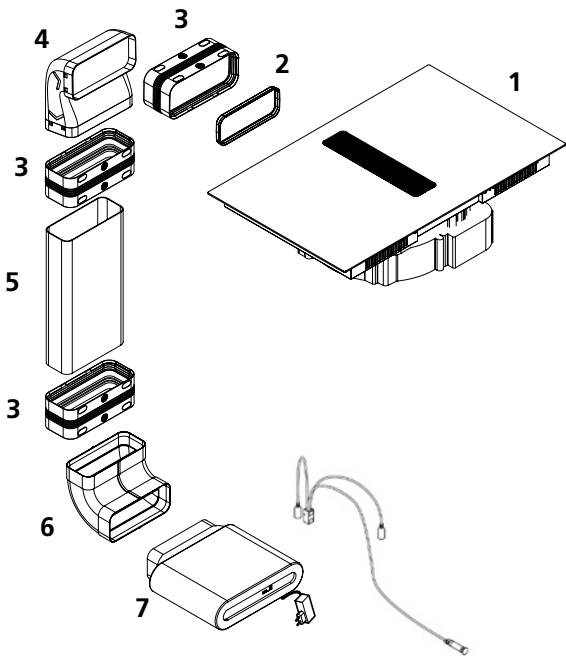

- 1 Kochfeldabsaugung WKA 83 Ventura Plus
- 2 Dichtungsring
- 3 Verbindungsstück Typ 89 K
- 4 Umlenkbogen senkrecht 90° kurz Typ 8 K
- 5 Flachkanal Typ 89 K, Länge 1000 mm / Zuschnitt
- 6 Umlenkbogen senkrecht 90° für Flachkanal Typ 89 K
- 7 PlasmaMade® inkl. LED-Betriebsanzeige und Netzteil


Paketpreis

Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt / vRB	CHF inkl. MwSt	vRB inkl. MwSt
4014110-610 Lava Matt	4'694.70	5'075.00	10.81
			0.74

Alles Wesentliche in einem Gerät. Die Piana Serie passt in jede Küche.

Funktionsprinzip


Das Kochfeld mit integriertem, zentralen Dunstabzug erfasst den Koch- und Bratdunst direkt nach seiner Entstehung und zieht ihn dank starkem Lüfter nach unten ab. Die Luft geht durch Fett- und Geruchsfilter und wird anschliessend je nach Betriebsart zurück in den Raum oder nach draussen geführt.

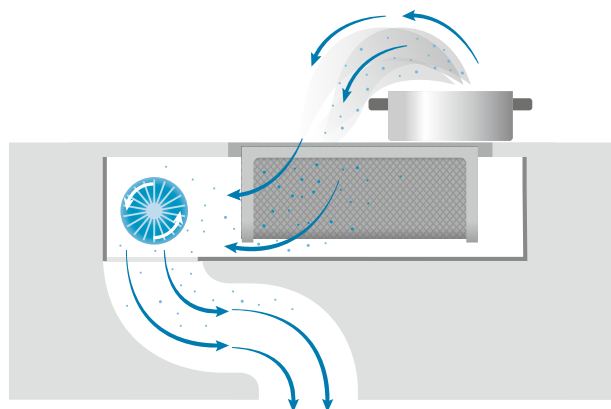


Effizientes und flexibles Kochen

Leistungsstarke Induktionskochfelder mit intuitiver Bedienung. Die Flächenbündigkeit sowie die grossen Kochzonen lassen die Funktionen Kochen und Absaugen verschmelzen. Alle drei Modelle eröffnen mit den **beidseitigen Flex-Zonen** neue Freiheiten beim Kochen: Benachbarte Kochfelder lassen sich zu einer grosszügigen Fläche verbinden, ideal für Bräter, ovale Töpfe oder Grillplatten.


Piana Pro

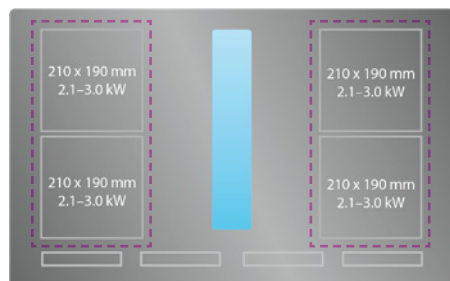

Piana Plus

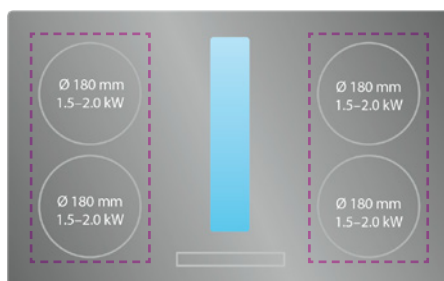

Piana Mini

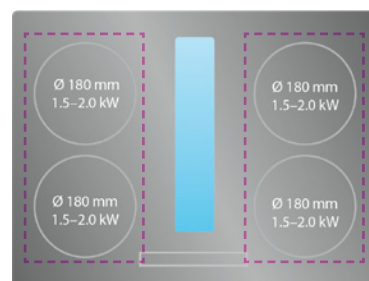


Erhöhter Kochkomfort und gute Luft dank AutoRun Plus


Die automatische Lüfterregulierung AutoRun Plus steuert die Leistungsstufen der Haube entsprechend dem Kochprozess. Die manuelle Bedienung bleibt jederzeit möglich.

Planungsfreiheit und Stauraum


Piana Mini als Platzwunder bietet neue Möglichkeiten in der Küchengestaltung. Durch die Platzierung des Lüfters direkt unter dem Kochfeld und einer flexiblen Luftführung bleibt genügend Stauraum im Unterschrank.

Dank des besonders kompakten Lüfters bei den Modellen Piana Pro und Piana Plus bleibt zusätzlicher Stauraum erhalten – ideal für eine praktische Schublade, in der Kochutensilien griffbereit verstaut werden können.

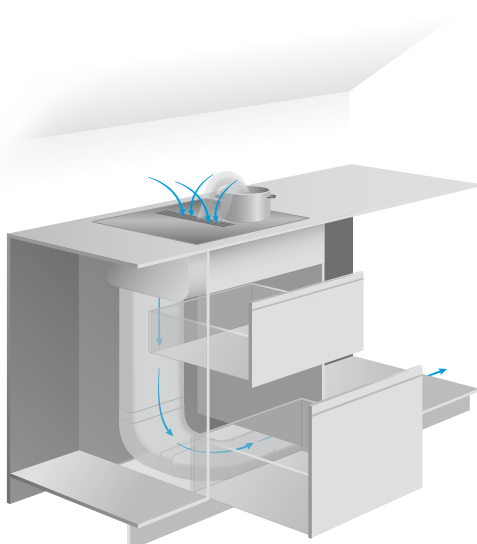


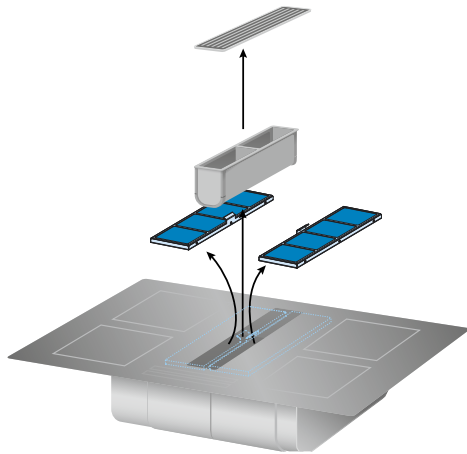

Piana Pro

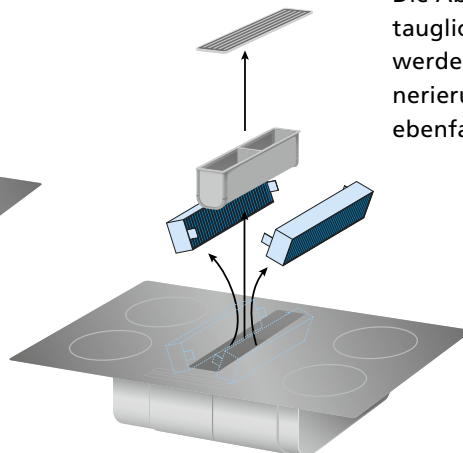


Piana Plus

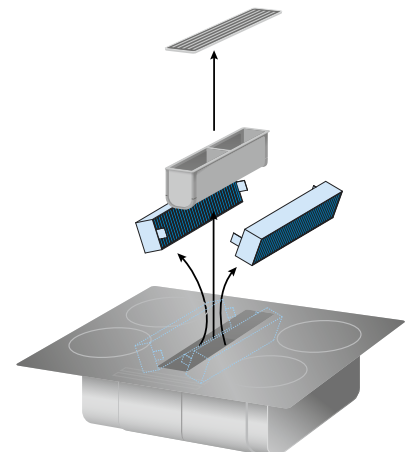

Piana Mini

Einfache Handhabung und praktische Reinigung

Die Abdeckgitter und Fettfilter sind geschirrspüler-tauglich und können leicht von oben entnommen werden. Die Aktivkohlefilter können zwecks Rege-nerierung oder Ersatz nach erreichter Lebensdauer ebenfalls von oben entnommen werden.

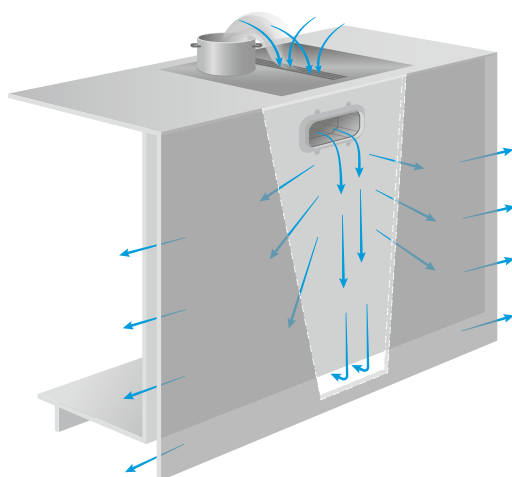


Umluftvariante mit Ausblas direkt nach hinten

Die gereinigte Luft gelangt über eine eingekürzte Sockel-blende oder ein Ausblasgitter in den Raum zurück. Diese Variante ist besonders einfach und schnell einzubauen.


Umluft mit Plasmafilter

Alle Piana Modelle können mit einem Plasma Geruchsfilter kombiniert werden. Für diese wartungsfreie Lösung bieten wir alle Elemente aus einer Hand damit der Filter platzspa-rend im Sockel oder hängend an der Möbelerückwand einge-baut werden kann.

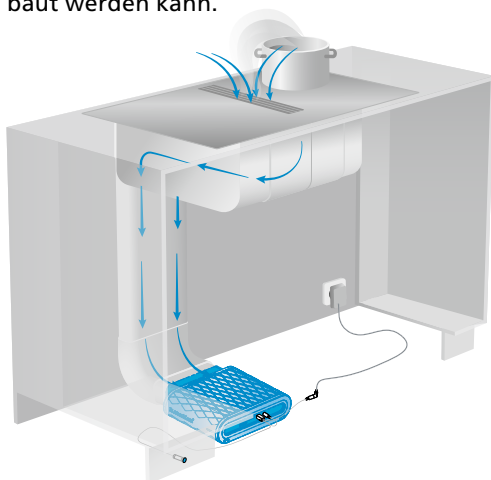


Umluft mit Ausblas in den Sockel


Die gefilterte Luft wird klassisch nach unten geführt. Das Umluft-Set (optional) verteilt die Luft über den Sockel gleichmässig wieder in den Raum zurück.

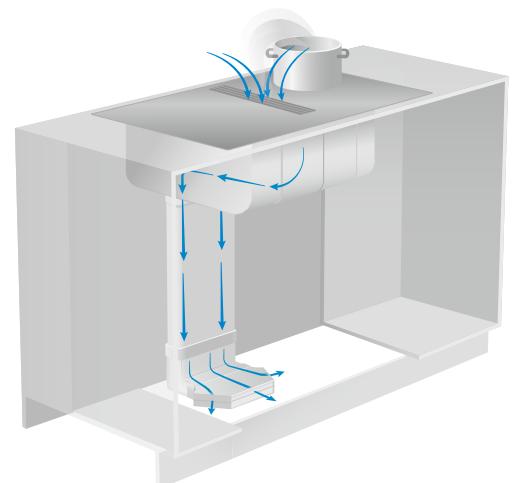

Neu
Lava Matt

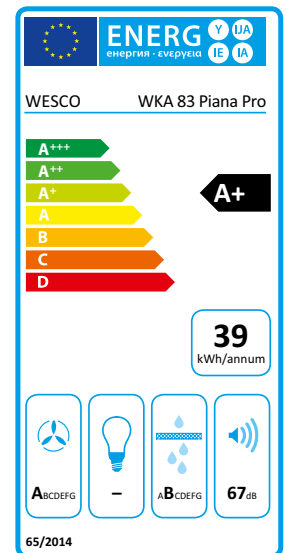

- Kombinationsgerät von Abzug und Kochfeld für hohes Mass an Kopffreiheit
- Modernes Induktionskochfeld mit vielen Funktionen: Warmhaltefunktion, Kindersicherung, Ankochautomatik, Timer und Pausenfunktion
- Intuitive Quad-Slider-Bedienung für eine schnelle Steuerung aller wichtigen Funktionen jeder Kochzone
- Erhöhter Kochkomfort dank automatischer Lüfterregulierung mit AutoRun Plus
- Zusätzliche Schublade möglich, für mehr Stauraum
- Hocheffizienter und wartungsfreier Plasma-GeruchsfILTER für lange Standzeit (Variante)
- Flüsterleiser Betrieb des Plasma-Geruchsfilters (Variante)

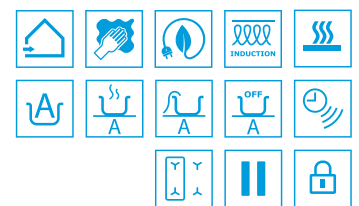

Technische Daten

Nennleistung Lüfter freiblasend	640 m³/h	Reinigungsanzeige Fettfilter	Ja
Gesamtleistungsaufnahme in Watt	7620 Watt	Wartungsanzeige	Ja
Leistungsstufen Lüfter	9+i	Umluftklassifizierung	☆☆ / ☆☆☆
Abluft Luftleistung / Schalleistungspegel min	210 m³/h / 49 dB(A)*1	Beheizungsart	Induktion
Abluft Luftleistung / Schalleistungspegel max.	450 m³/h / 67 dB(A)*1	Leistungsstufen Kochfeld / Regelung	9 + P / Slider
Abluft Luftleistung / Schalleistungspegel intensiv	600 m³/h / 72 dB(A)*1	Kochzonen	4
Abluft Druckvermögen intensiv	670 Pa	Kochzone links vorne / hinten	210 x 190 mm
Umluft Luftleistung / Schalleistungspegel min.	160 m³/h / 56 dB(A)*1	Leistung in Watt / Booster	2100 / 3000
Umluft Luftleistung / Schalleistungspegel max.	370 m³/h / 76 dB(A)*1	Kochzone rechts vorne / hinten	210 x 190 mm
Umluft Luftleistung / Schalleistungspegel intensiv	420 m³/h / 79 dB(A)*1	Leistung in Watt / Booster	2100 / 3000
Nachlauf-Funktion	Nein	Warmhaltefunktion / Topferkennung	Ja / Ja
Lüftermodi	manuell / AutoRun Plus	Timer / Abschaltautomatik	Ja / Ja
		Brückenfunktion	Ja, beidseitig
		Leistung in Watt / Booster	3000 / 3700

*1 Schalleistungspegel dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

Artikel-Nummer

Artikel-Nummer	Masse B x T mm	CHF exkl. MwSt / vRB	CHF inkl. MwSt	vRB inkl. MwSt
4013956 - 0	830 x 515	3'348.75	3'620.00	10.81
Varianten		MehrpPreis		
0	Glänzend			
1	Lava Matt NEU	231.25	250.00	
0	Abluft			
2	Umluft mit Aktivkohle	482.90	522.00	
6	Umluft mit PlasmaMade®	1'299.70	1'405.00	0.74

Zubehör und Optionen		CHF exkl. MwSt / vRB	CHF inkl. MwSt	vRB inkl. MwSt
Zubehör				
4013951	Umluft-Set für Ausblas in den Sockel	135.05	146.00	
4013751	Steckdose mit schwarzem oder edelstahlfarbigem Zierring	91.60	99.00	

Elektrische Zuluft- und Abluftlösungen finden Sie im Kapitel 6

Planungsinformationen

Planungshinweise

Planungshinweise allgemein




- Schrankbreite ab 900 mm möglich
- Kochfeld kann sowohl flächenbündig als auch aufliegend montiert werden
- Anschluss 400V ~ / 50 Hz / Absicherung 16 A

Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung mind. Ø 150 mm oder mit Flachkanal mit äquivalentem Querschnitt vorzugsweise schallgedämmt ausführen
- Anbindung zu EVK 230 V und ZLR Prime 230 V möglich

Planungshinweise Umluft

- Empfohlene Austrittsfläche von mind. 400 cm² bei geführter Umluft und mind. 500 cm² bei ungeführter Umluft
- Bei Umluftbetrieb mit PlasmaMade® Geruchsfilter muss in der Nähe des Unterschranks eine Steckdose für das Netzteil des Geruchsfilters vorhanden sein

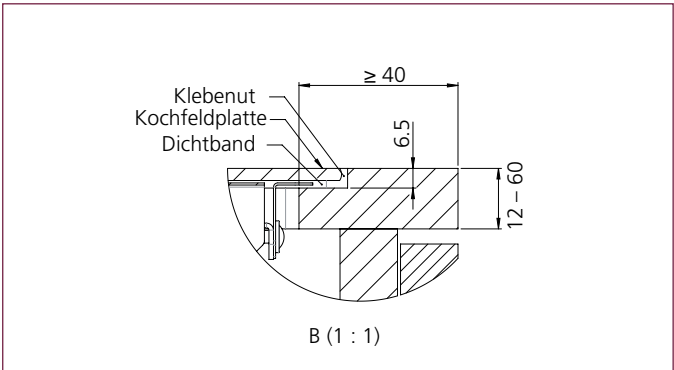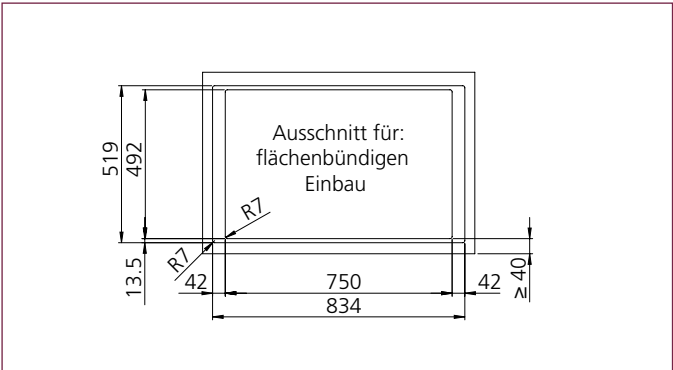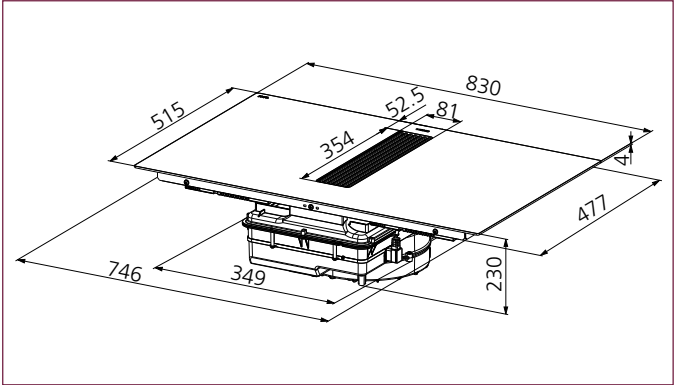

Einbaubeispiele (weitere Einbaubeispiele finden Sie auf der nächsten Seite und auf wesco.ch/wkapiapro)



Praktischer Stauraum
Dank des kompakt gebauten Lüfters mit einer Höhe von nur 230 mm bleibt wertvoller Freiraum erhalten, der für zusätzlichen Stauraum oder eine praktische Schublade genutzt werden kann.

Immer aktuelle und zusätzliche Produktdetails sowie die komplette Dokumentation wie z. B. Anleitungen, grössere Masszeichnungen, 2D- und 3D-Daten sowie Luftleistungsdiagramme finden Sie hier:




wesco.ch/wkapiapro

Einbaubeispiele

Insellösung

Abluft




Wandlösung

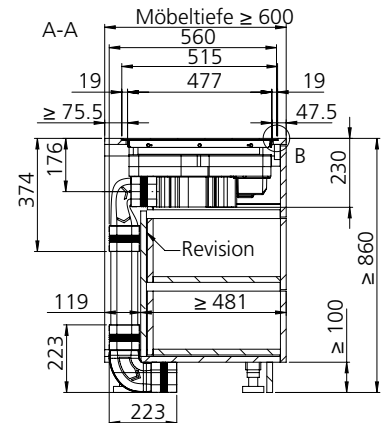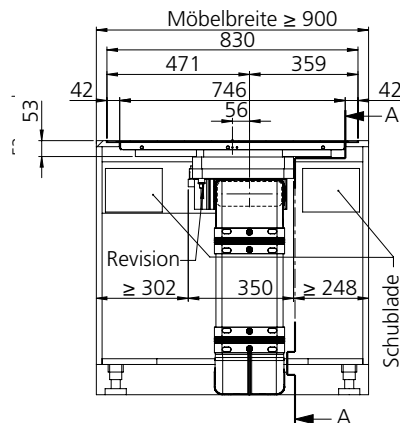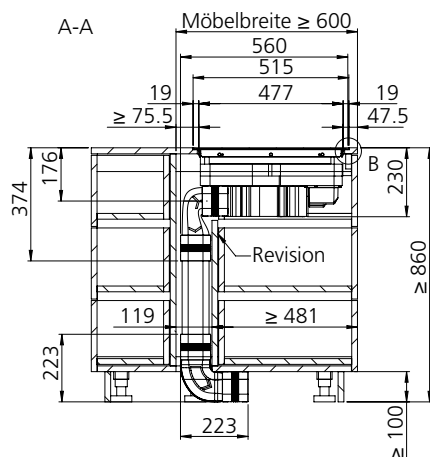

Insellösung

Umluft mit Aktivkohle




Wandlösung

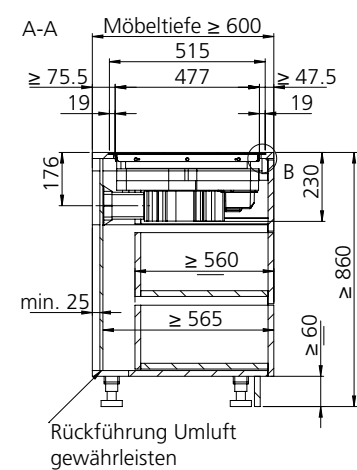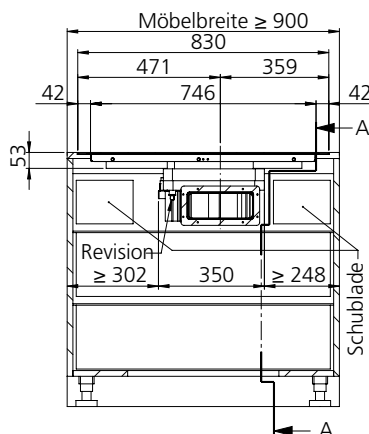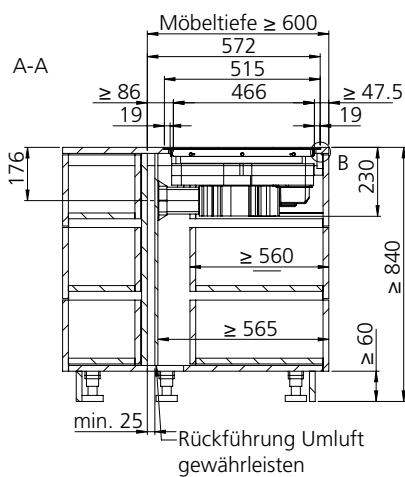

Insellösung


Umluft mit PlasmaMade®

Wandlösung

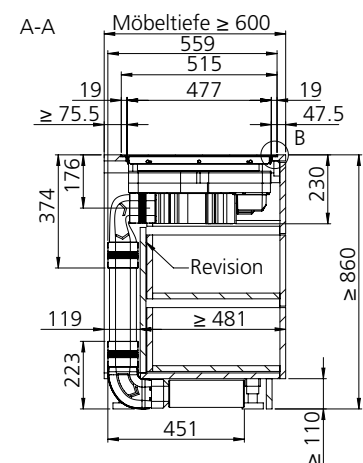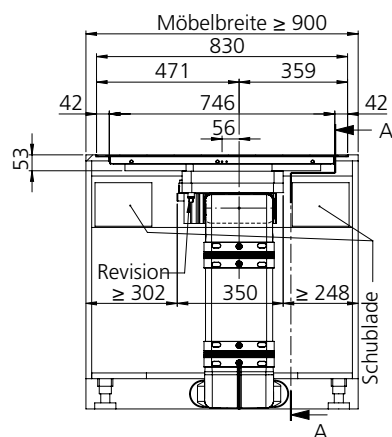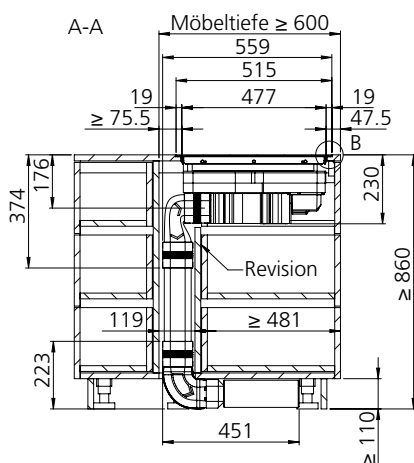

Lieferumfang

Abluft

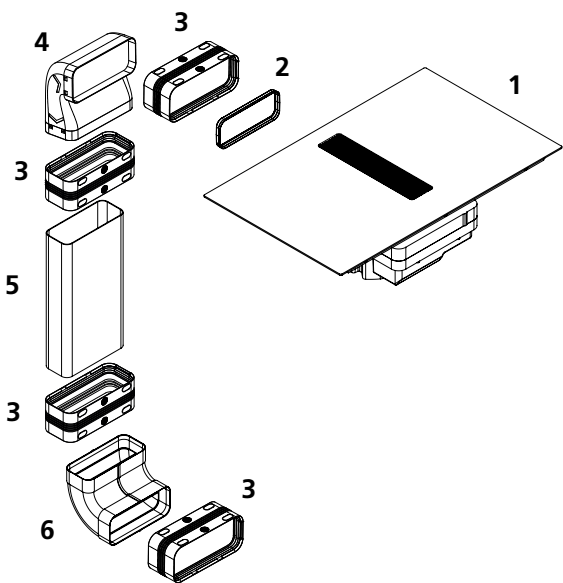


- 1 Kochfeldabsaugung WKA 83 Piana Pro
- 2 Dichtungsring
- 3 Universalverbinder Typ 89 K
- 4 Umlenkbogen senkrecht 90° kurz Typ 89 K
- 5 Flachkanal Typ 89 K, Länge 1000 mm / Zuschnitt
- 6 Umlenkbogen senkrecht 90° für Flachkanal Typ 89 K

Paketpreis

Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt / vRB	CHF inkl. MwSt	vRB inkl. MwSt
4013956-000	3'348.75	3'620.00	10.81
4013956-010 Lava Matt	3'580.00	3'870.00	10.81

Umluft mit Aktivkohle

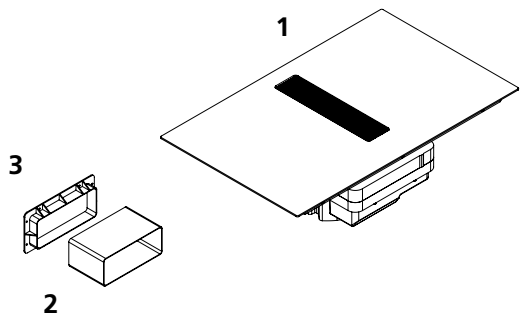


- 1 Kochfeldabsaugung WKA 83 Piana Pro
- 2 Flachkanal Gesamtlänge 400 mm / Zuschnitt
- 3 Befestigungsschrauben

Paketpreis

Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt / vRB	CHF inkl. MwSt	vRB inkl. MwSt
4013956-200	3'831.65	4'142.00	10.81
4013956-210 Lava Matt	4'062.90	4'392.00	10.81

Umluft mit PlasmaMade®

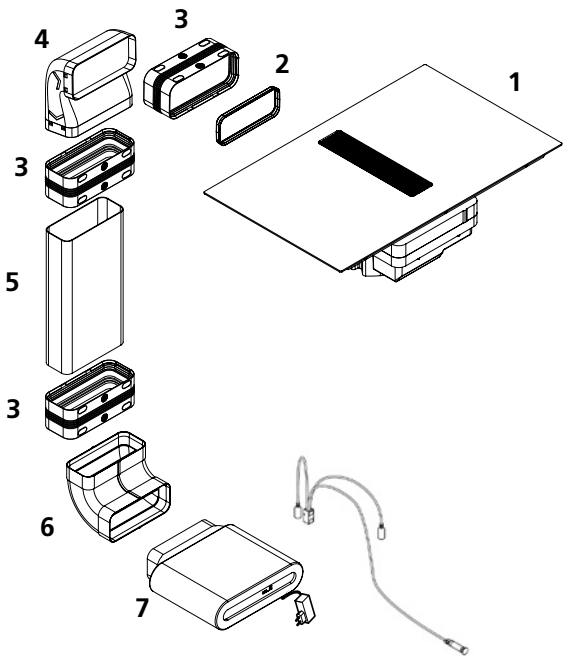


- 1 Kochfeldabsaugung WKA 83 Piana Pro
- 2 Dichtungsring
- 3 Verbindungsstück Typ 89 K
- 4 Umlenkbogen senkrecht 90° kurz Typ 89 K
- 5 Flachkanal Typ 89 K, Länge 1000 mm / Zuschnitt
- 6 Umlenkbogen senkrecht 90° für Flachkanal Typ 89 K
- 7 PlasmaMade® inkl. LED-Betriebsanzeige und Netzteil


Paketpreis

Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt / vRB	CHF inkl. MwSt	vRB inkl. MwSt
4013956-600	4'648.45	5'025.00	10.81
4013956-610 Lava Matt	4'879.70	5'275.00	10.81
			0.74

Neu
Lava Matt

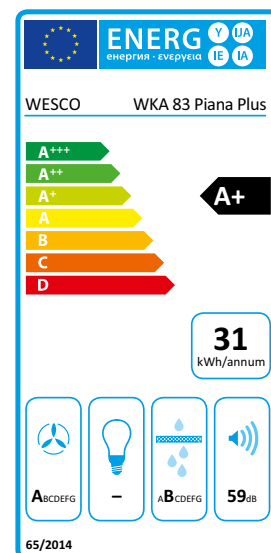

- Kombinationsgerät von Abzug und Kochfeld für hohes Mass an Kopffreiheit
- Modernes Induktionskochfeld mit vielen Funktionen: Brückenfunktion, Warmhaltefunktion, Kindersicherung, Ankochautomatik, Timer und Pausenfunktion
- Erhöhter Kochkomfort dank automatischer Lüfterregulierung mit AutoRun Plus
- Zusätzliche Schublade möglich, für mehr Stauraum
- Hocheffizienter und wartungsfreier Plasma-GeruchsfILTER für lange Standzeit (Variante)
- Flüsterleiser Betrieb des Plasma-GeruchsfILTERs (Variante)



Technische Daten

Nennleistung Lüfter freiblasend	670 m³/h	Reinigungsanzeige Fettfilter	Ja
Gesamtleistungsaufnahme in Watt	7450 Watt	Wartungsanzeige	Ja
Leistungsstufen Lüfter	4+i	Umluftklassifizierung	★ / ☆☆☆
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel min	180 m³/h / 44 dB(A)*¹	Beheizungsart	Induktion
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel max.	370 m³/h / 61 dB(A)*¹	Leistungsstufen Kochfeld / Regelung	9 + P / Touch
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel intensiv	640 m³/h / 73 dB(A)*¹	Kochzonen	4
Abluft Druckvermögen intensiv	500 Pa	Kochzone links vorne / hinten	Ø 180 mm
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel min.	120 m³/h / 45 dB(A)*¹	Leistung in Watt / Booster	1500 / 2000
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel max.	390 m³/h / 69 dB(A)*¹	Kochzone rechts vorne / hinten	Ø 180 mm
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel intensiv	480 m³/h / 73 dB(A)*¹	Leistung in Watt / Booster	1500 / 2000
Nachlauf-Funktion	Nein	Warmhaltefunktion / Topferkennung	Ja / Ja
Lüftermodi	manuell / AutoRun Plus	Timer / Abschaltautomatik	Ja / Ja
		Brückenfunktion	Ja, beidseitig
		Leistung in Watt	3000 / 3700

*¹ Schallleistungspegel dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

Artikel-Nummer		Masse B x T mm	CHF exkl. MwSt / vRB	CHF inkl. MwSt	vRB inkl. MwSt	
4013957 -	0	WKA 83 Piana Plus	830 x 515	2'617.95	2'830.00	10.81
▼	▼					
		Varianten	Mehrpreis			
	0	Glänzend				
	1	Lava Matt NEU	231.25	250.00		
	0	Abluft				
	2	Umluft mit Aktivkohle	482.90	522.00		
	6	Umluft mit PlasmaMade®	1'299.70	1'405.00	0.74	

Zubehör und Optionen

CHF exkl. MwSt. / vRB

CHF inkl. MwSt

vRB inkl. MwSt

Zubehör

4013951	Umluft-Set für Ausblas in den Sockel	135.05	146.00
4013751	Steckdose mit schwarzem oder edelstahlfarbigem Zierring	91.60	99.00

Elektrische Zuluft- und Abluftlösungen finden Sie im Kapitel 6

Planungsinformationen

Planungshinweise

Planungshinweise allgemein




- Schrankbreite ab 900 mm möglich
- Kochfeld kann sowohl flächenbündig als auch aufliegend montiert werden
- Anschluss 400V ~ / 50 Hz / Absicherung 16 A

Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung mind. Ø 150 mm oder mit Flachkanal mit äquivalentem Querschnitt vorzugsweise schallgedämmt ausführen
- Anbindung zu EVK 230 V und ZLR Prime 230 V möglich

Planungshinweise Umluft

- Empfohlene Austrittsfläche von mind. 400 cm² bei geführter Umluft und mind. 500 cm² bei ungeführter Umluft
- Bei Umluftbetrieb mit PlasmaMade® Geruchsfilter muss in der Nähe des Unterschranks eine Steckdose für das Netzteil des Geruchsfilters vorhanden sein

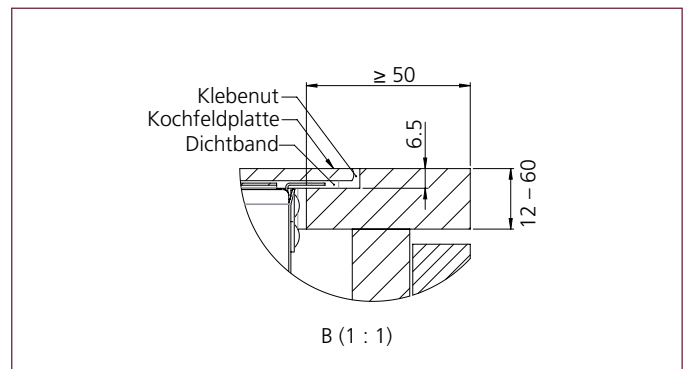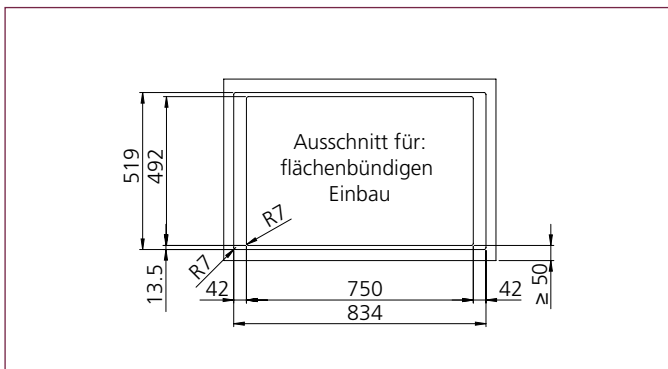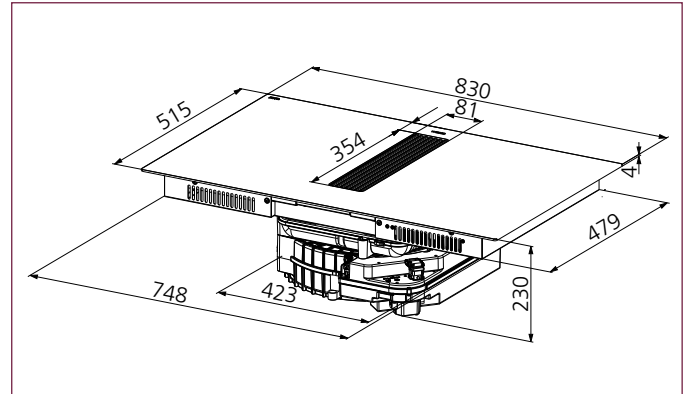

Einbaubeispiele (weitere Einbaubeispiele finden Sie auf der nächsten Seite und auf wesco.ch/wkapiaplus)



Praktischer Stauraum

Dank des kompakt gebauten Lüfters mit einer Höhe von nur 230 mm bleibt wertvoller Freiraum erhalten, der für zusätzlichen Stauraum oder eine praktische Schublade genutzt werden kann.

Immer aktuelle und zusätzliche Produktdetails sowie die komplette Dokumentation wie z. B. Anleitungen, grössere Masszeichnungen, 2D- und 3D-Daten sowie Luftleistungsdiagramme finden Sie hier:




wesco.ch/wkapiaplus

Einbaubeispiele

Insellösung

Abluft




Wandlösung

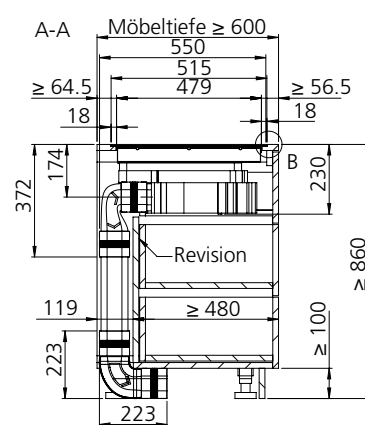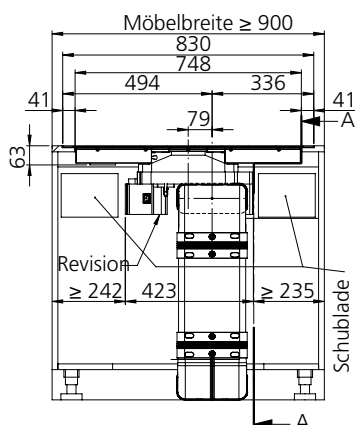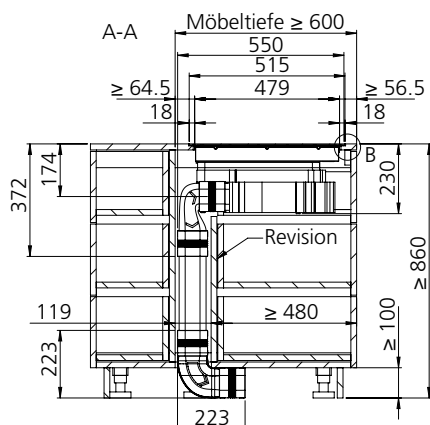

Insellösung

Umluft mit Aktivkohle




Wandlösung

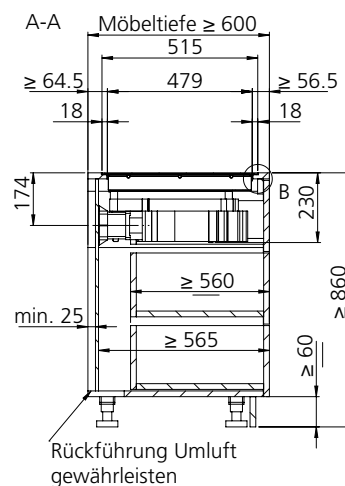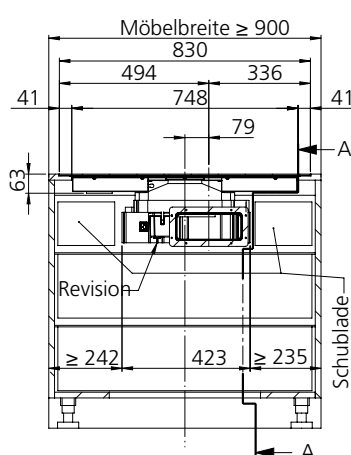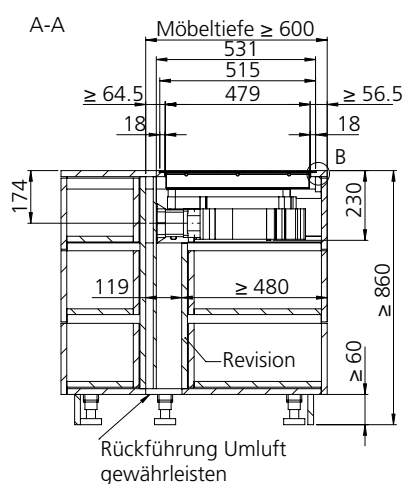

Insellösung


Umluft mit PlasmaMade®

Wandlösung

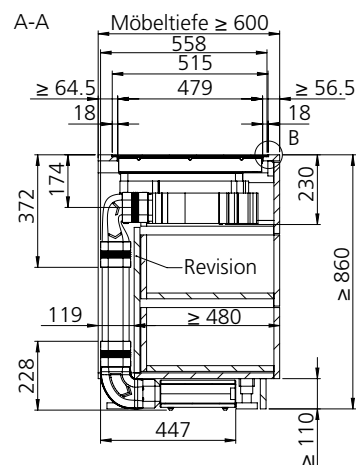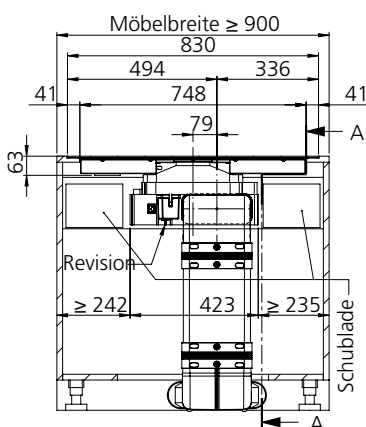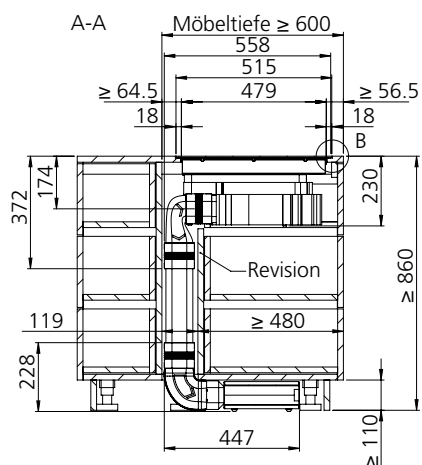

Lieferumfang

Abluft

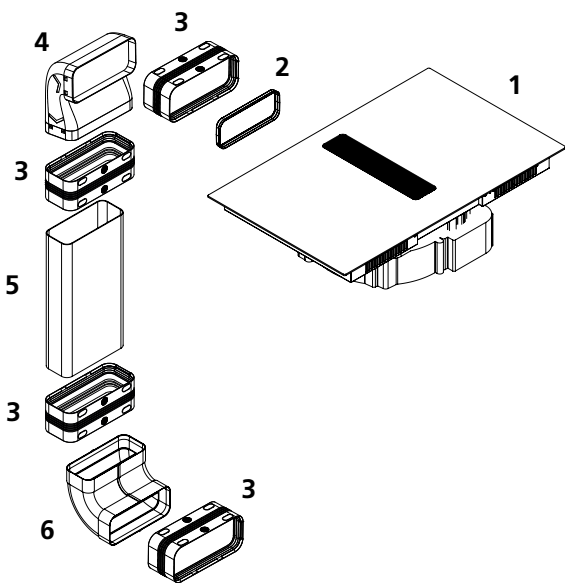


- 1 Kochfeldabsaugung WKA 83 Piana Plus
- 2 Dichtungsring
- 3 Universalverbinder Typ 89 K
- 4 Umlenkbogen senkrecht 90° kurz Typ 89 K
- 3 Verbindungsstück Typ 89 K
- 5 Flachkanal Typ 89 K, Länge 1000 mm / Zuschnitt
- 6 Umlenkbogen senkrecht 90° für Flachkanal Typ 89 K

Paketpreis

Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt / vRB	CHF inkl. MwSt	vRB inkl. MwSt
4013957-000	2'617.95	2'830.00	10.81
4013957-010 Lava Matt	2'849.20	3'080.00	10.81

Umluft mit Aktivkohle

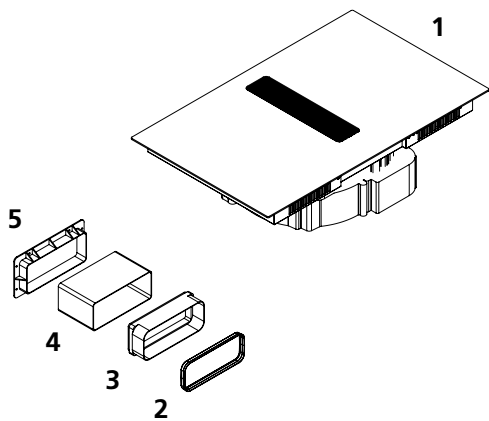


- 1 Kochfeldabsaugung WKA 83 Piana Plus
- 2 Dichtungsring
- 3 Anschlussstutzen zu Naber Flachkanal
- 4 Flachkanal Gesamtlänge 400 mm / Zuschnitt
- 5 Befestigungsstutzen

Paketpreis

Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt / vRB	CHF inkl. MwSt	vRB inkl. MwSt
4013957-200	3'100.85	3'352.00	10.81
4013957-210 Lava Matt	3'332.10	3'602.00	10.81

Umluft mit PlasmaMade®

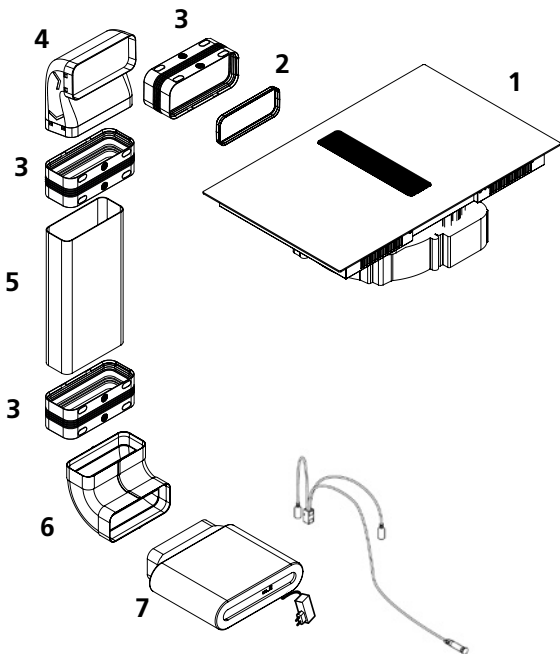


- 1 Kochfeldabsaugung WKA 83 Piana Plus
- 2 Dichtungsring
- 3 Universalverbinder Typ 89 K
- 4 Umlenkbogen senkrecht 90° kurz Typ 89 K
- 5 Flachkanal Typ 89 K, Länge 1000 mm / Zuschnitt
- 6 Umlenkbogen senkrecht 90° für Flachkanal Typ 89 K
- 7 PlasmaMade® inkl. LED-Betriebsanzeige und Netzteil


Paketpreis

Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt / vRB	CHF inkl. MwSt	vRB inkl. MwSt
4013957-600	3'917.65	4'235.00	10.81
4013957-610 Lava Matt	4'148.90	4'485.00	10.81
			0.74

Neu
Lava Matt

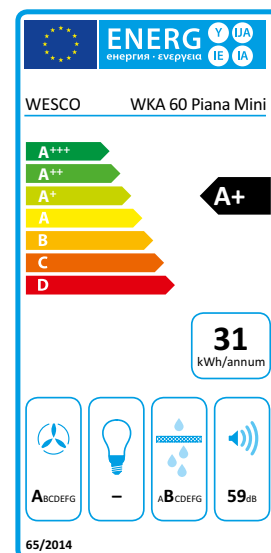

- Kombinationsgerät von Abzug und Kochfeld für hohes Mass an Kopffreiheit
- Kompakte Breite von 60 cm für kleine Küchen
- Modernes Induktionskochfeld mit vielen Funktionen: Brückenfunktion, Warmhaltefunktion, Kindersicherung, Ankochautomatik, Timer und Pausenfunktion
- Erhöhter Kochkomfort dank automatischer Lüfterregulierung mit AutoRun Plus
- Hocheffizienter und wartungsfreier Plasma-Geruchsfiler für lange Standzeit (Variante)
- Flüsterleiser Betrieb des Plasma-Geruchsfilters (Variante)



Technische Daten

Nennleistung Lüfter freiblasend	670 m³/h	Reinigungsanzeige Fettfilter	Ja
Gesamtleistungsaufnahme in Watt	7450 Watt	Wartungsanzeige	Ja
Leistungsstufen Lüfter	4+i	Umluftklassifizierung	★ / ☆☆☆
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel min	180 m³/h / 44 dB(A)*¹	Beheizungsart	Induktion
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel max.	370 m³/h / 61 dB(A)*¹	Leistungsstufen Kochfeld / Regelung	9+i / Touch
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel intensiv	640 m³/h / 73 dB(A)*¹	Kochzonen	4
Abluft Druckvermögen intensiv	500 Pa	Kochzone links vorne / hinten	Ø 180 mm
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel min.	120 m³/h / 45 dB(A)*¹	Leistung in Watt / Booster	1500 / 2000
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel max.	390 m³/h / 69 dB(A)*¹	Kochzone rechts vorne / hinten	Ø 180 mm
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel intensiv	480 m³/h / 73 dB(A)*¹	Leistung in Watt / Booster	1500 / 2000
Nachlauf-Funktion	Nein	Warmhaltefunktion / Topferkennung	Ja / Ja
Lüftermodi	manuell / AutoRun Plus	Timer / Abschaltautomatik	Ja / Ja
		Brückenfunktion	Ja, beidseitig
		Leistung in Watt	3000 / 3700

*¹ Schallleistungspegel dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

Artikel-Nummer		Masse B x T mm	CHF exkl. MwSt / vRB	CHF inkl. MwSt	vRB inkl. MwSt	
4013958 -	0	WKA 60 Piana Mini	600x515	2'109.15	2'280.00	10.81
▼	▼					
		Varianten	Mehrpreis			
	0	Glänzend				
	1	Lava Matt NEU	231.25	250.00		
	0	Abluft				
	2	Umluft mit Aktivkohle	482.90	522.00		
	6	Umluft mit PlasmaMade®	1'299.70	1'405.00	0.74	

Zubehör und Optionen		CHF exkl. MwSt / vRB	CHF inkl. MwSt	vRB inkl. MwSt
Zubehör				
4013951	Umluft-Set für Ausblas in den Sockel	135.05	146.00	
4013751	Steckdose mit schwarzem oder edelstahlfarbigem Zierring	91.60	99.00	

Elektrische Zuluft- und Abluftlösungen finden Sie im Kapitel 6

Planungsinformationen

Planungshinweise

Planungshinweise allgemein




- Schrankbreite ab 600 mm möglich
- Kochfeld kann sowohl flächenbündig als auch aufliegend montiert werden
- Anschluss 400V ~ / 50 Hz / Absicherung 16 A

Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung mind. Ø 150 mm oder mit Flachkanal mit äquivalentem Querschnitt vorzugsweise schallgedämmt ausführen
- Anbindung zu EVK 230 V und ZLR Prime 230 V möglich

Planungshinweise Umluft

- Empfohlene Austrittsfläche von mind. 400 cm² bei geführter Umluft und mind. 500 cm² bei ungeführter Umluft
- Bei Umluftbetrieb mit PlasmaMade® Geruchsfilter muss in der Nähe des Unterschranks eine Steckdose für das Netzteil des Geruchsfilters vorhanden sein

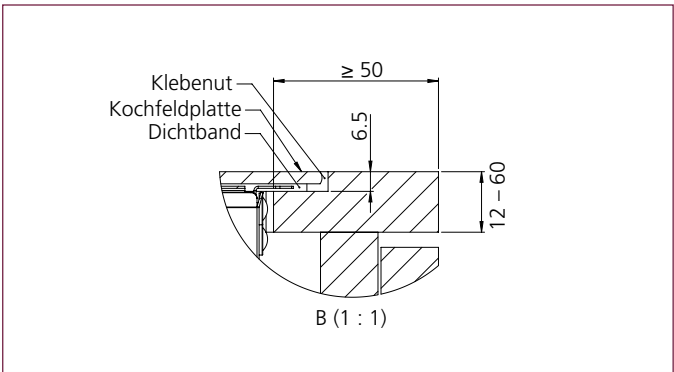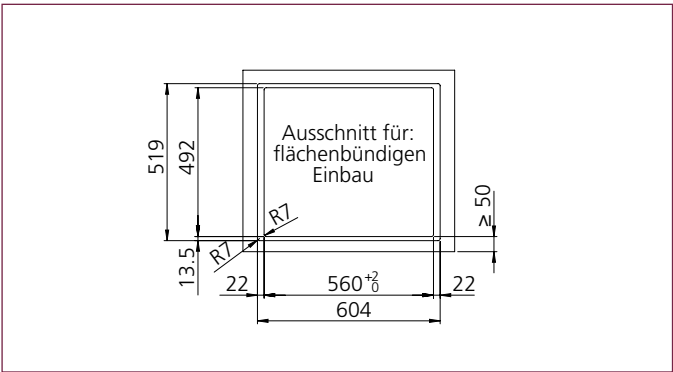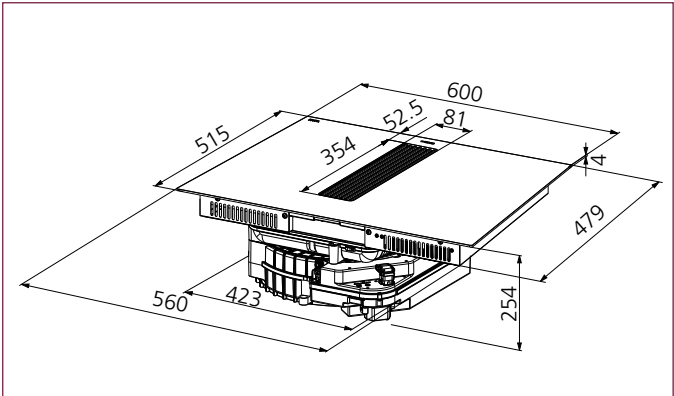

Einbaubeispiele (weitere Einbaubeispiele finden Sie auf der nächsten Seite und auf wesco.ch/wkapiamini)






Einzigartige Kombination
Kompakte Grösse kombiniert mit exklusiver Lava Matt Oberfläche für ein elegantes Küchenbild, das im Alltag überzeugt.

Einbaubeispiele

Insellösung

Abluft




Wandlösung

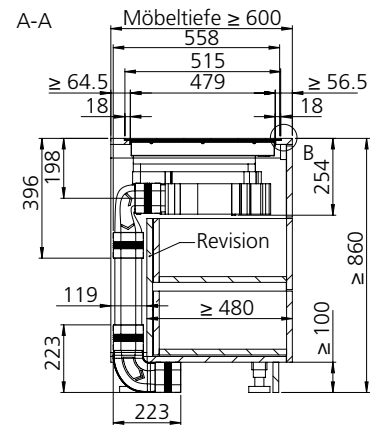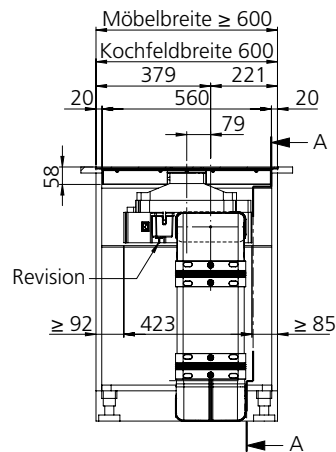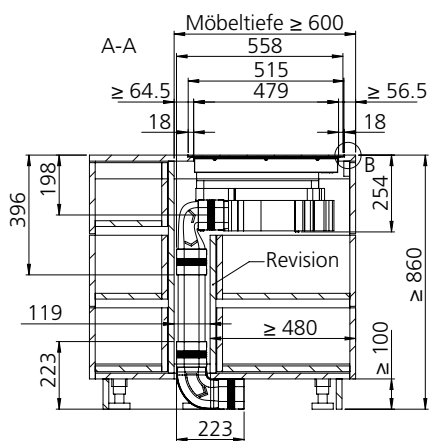

Insellösung

Umluft mit Aktivkohle




Wandlösung

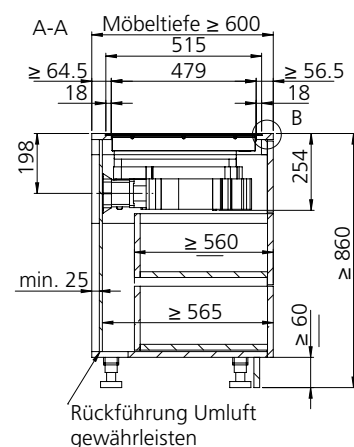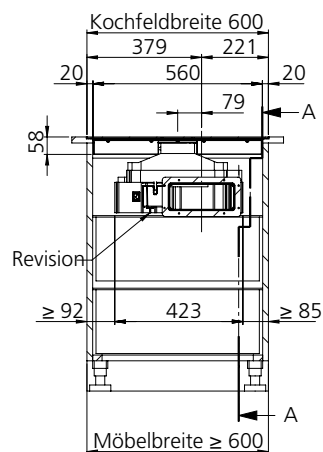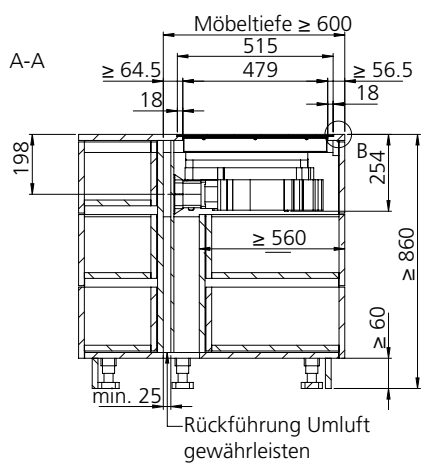

Insellösung


Umluft mit PlasmaMade®

Wandlösung

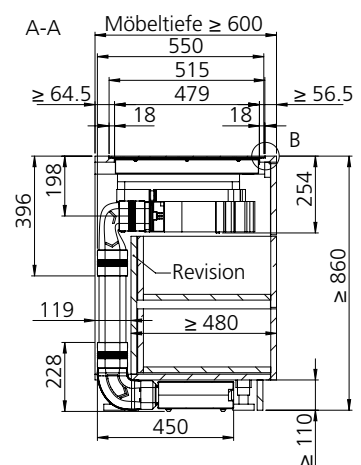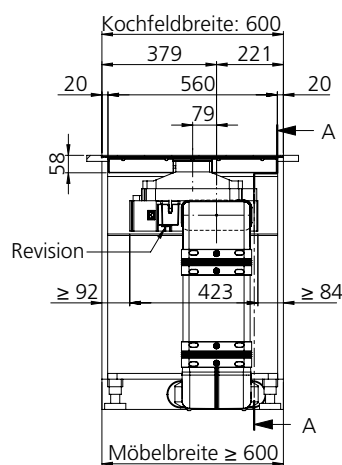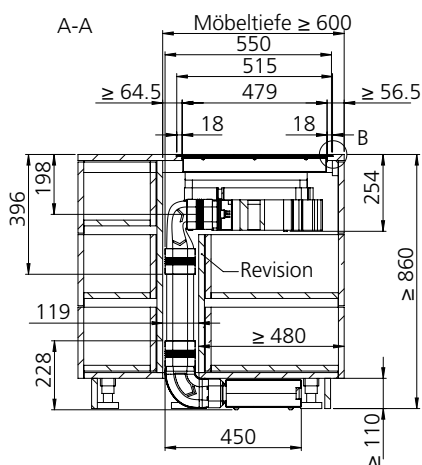

Lieferumfang

Abluft

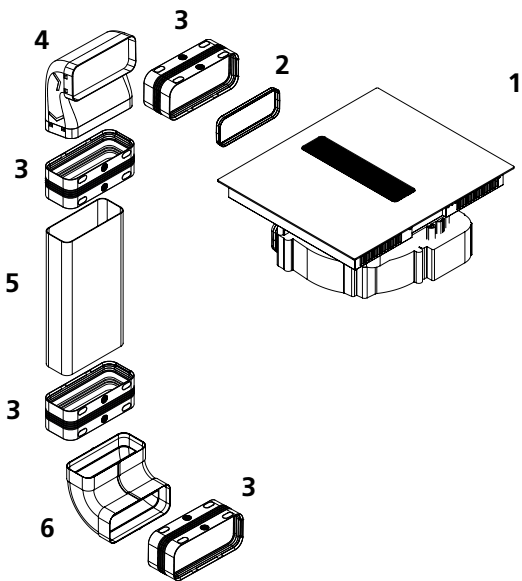


- 1 Kochfeldabsaugung WKA 83 Piana Mini
- 2 Dichtungsring
- 3 Universalverbinder Typ 89 K
- 4 Umlenkbogen senkrecht 90° kurz Typ 8 K
- 3 Verbindungsstück Typ 89 K
- 5 Flachkanal Typ 89 K, Länge 1000 mm / Zuschnitt
- 6 Umlenkbogen senkrecht 90° für Flachkanal Typ 89 K

Paketpreis

Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt / vRB	CHF inkl. MwSt	vRB inkl. MwSt
4013958-000	2'109.15	2'280.00	10.81
4013958-010 Lava Matt	2'340.40	2'530.00	10.81

Umluft mit Aktivkohle

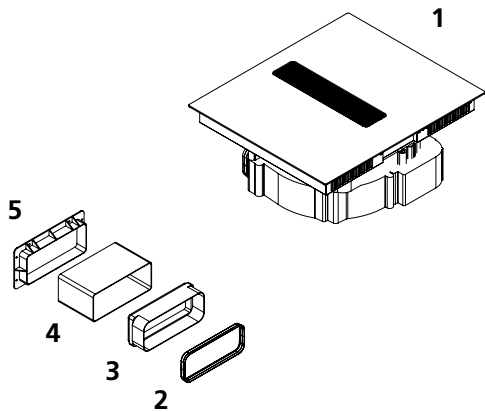


- 1 Kochfeldabsaugung WKA 83 Piana Mini
- 2 Dichtungsring
- 3 Anschlussstutzen zu Naber Flachkanal
- 4 Flachkanal Gesamtlänge 400 mm / Zuschnitt
- 5 Befestigungsstutzen

Paketpreis

Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt / vRB	CHF inkl. MwSt	vRB inkl. MwSt
4013958-200	2'592.05	2'802.00	10.81
4013958-210 Lava Matt	2'823.30	3'052.00	10.81

Umluft mit PlasmaMade®

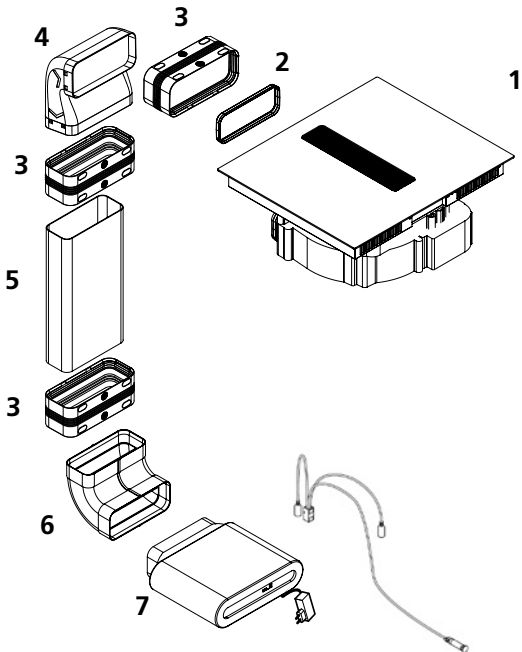

- 1 Kochfeldabsaugung WKA 83 Piana Mini
- 2 Dichtungsring
- 3 Universalverbinder Typ 89 K
- 4 Umlenkbogen senkrecht 90° kurz Typ 89 K
- 5 Flachkanal Typ 89 K, Länge 1000 mm / Zuschnitt
- 6 Umlenkbogen senkrecht 90° für Flachkanal Typ 89 K
- 7 PlasmaMade® inkl. LED-Betriebsanzeige und Netzteil

Paketpreis

Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt / vRB	CHF inkl. MwSt	vRB inkl. MwSt
4013958-600	3'408.85	3'685.00	10.81
4013958-610 Lava Matt	3'640.10	3'935.00	10.81
			0.74

Neue
Induktions-
technologie
für leiseren
Betrieb




Die nächste Generation der Downline Kochfeldabzüge

Die neue Downline Serie kombiniert die neusten Trends im Küchendesign mit modernster Technik: Mit einer neuen Einströmeinheit, einer spiralförmigen Dunsterfassung, schützenden Oberflächen und intelligenten Funktionen bieten die drei neuen Kochfeldabzüge ein Optimum an Komfort und Effizienz. Im Mittelpunkt der Downline Familie steht das bewährte berbel Prinzip, das durch Zentrifugalkraft Koch- und Bratdünste effizient abscheidet – ganz ohne Fettfilter. Dieses einzigartige Prinzip sorgt in Kombination mit der spiralförmigen Dunsterfassung für eine leistungsstarke und effiziente Luftreinigung.


Das Sortiment auf einem Blick

Alle Modelle zeichnen sich durch ein frisches Design, neue Funktionen und gezielte Verbesserungen aus, die das Kocherlebnis neu definieren.


Downline Infinity Pro

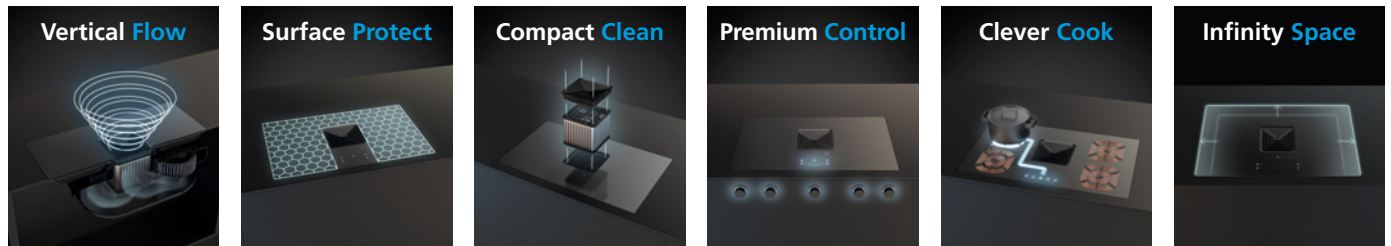

Downline Advance

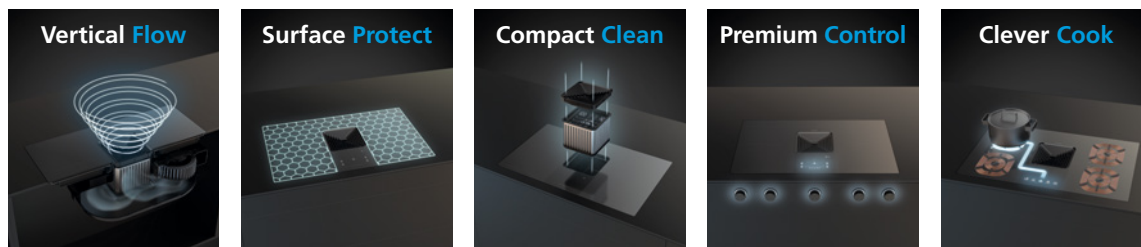


Downline Compact

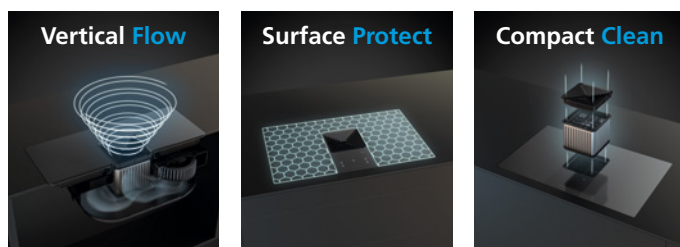

Downline Infinity Pro

Vertical Flow – noch effizientere Absaugung

Die **quadratische Einströmeinheit mit reduzierten Abmessungen** bietet eine noch effizientere Absaugung. Durch die zentrale Ansaugöffnung entsteht ein **deutlicher Ansaug-effekt, bei dem die Dämpfe spiralförmig mit dem Vertical Flow-Effekt über das Kochfeld hinweg eingesaugt werden**. Verstärkt wird dieser Effekt durch das berbel Prinzip sowie einen leistungsstarken, energieeffizienten Lüfter. Die neue Abscheideeinheit erzielt trotz des geringeren Bauraums einen höheren Abscheidegrad. Feuchtigkeit und Fette werden noch effektiver aus dem Luftstrom entfernt.

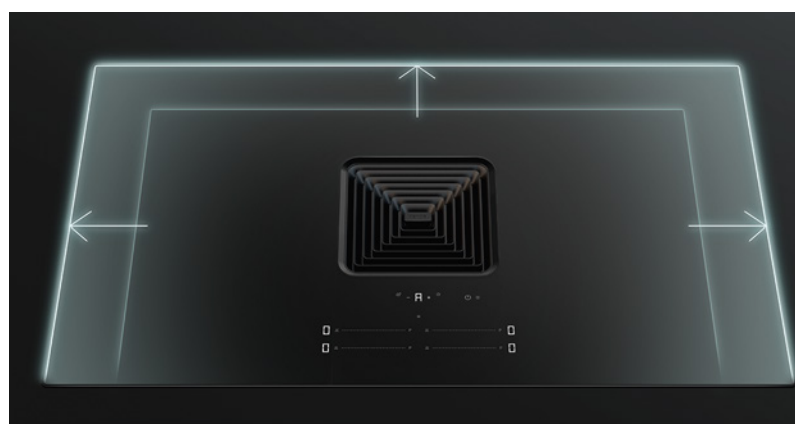


Infinity Space – extragrosses Kochfeld

Mit einer **Breite von 900 mm und einer Tiefe von 550 mm** ist die Downline Infinity Pro ideal für Kochinseln. Die **neueste Induktionstechnologie** mit optimierter Spulengeometrie **reduziert die Induktionsgeräusche** und verbessert die Leistung. Die grosszügige und clevere Aufteilung der Kochfläche bietet absolute Flexibilität auch mit grossen Pfannen. Die linken und rechten Kochzonen verfügen zudem über eine Brückenfunktion.


Surface Protect – neue Kochfeldoberfläche

Die vollflächige **Schutzbedruckung Surface Protect** schützt das Kochfeld auch über die Kochzonen hinaus vor Kratzern und Beschädigungen und reduziert Geräusche und Abrieb beim Verschieben von Kochgeschirr.

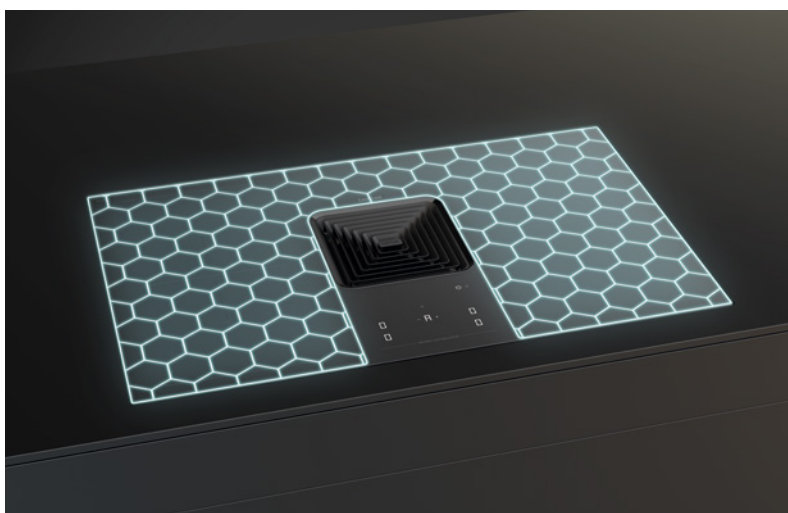

Premium Control – flexible Steuerung


Das exklusiv für die Downline Infinity Pro entwickelte Bedienfeld verfügt über Quad-Slider, eine Bedienung mit **4 Slidern zur präzisen und intuitiven Steuerung der einzelnen Kochzonen**. Neue Tastensounds runden das Bedienerlebnis ab. Die Grundfunktionen von Lüfter und Kochfeld sind natürlich auch über die hochwertigen, mechanischen **Drehregler** steuerbar, die als separater Zubehörartikel erhältlich sind. Die Kombination beider Optionen heisst **Premium Control** und bietet eine intuitive und präzise Regelung für höchsten Komfort.

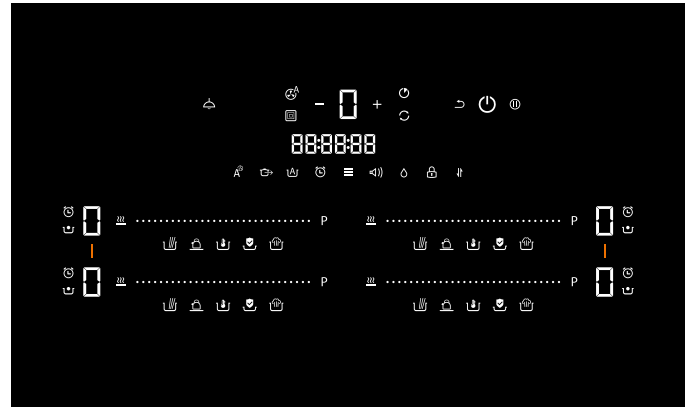

Clever Cook – smarte Unterstützung beim Kochen



Die berbel Clever Cook-Funktionen bieten eine Vielzahl von Möglichkeiten für ein perfektes Kocherlebnis. **Wichtige und alltägliche Kochprozesse wurden optimiert und vereinfacht**, dabei sind die fünf Programme Wasserkochfunktion, Dämpffunktion, Temperaturhaltefunktion, Pastafunktion und Bratfunktion entstanden. Der Kochalltag wird entsprechend erleichtert und zusätzliche Geräte wie z. B. Wasserkocher werden nicht mehr benötigt.

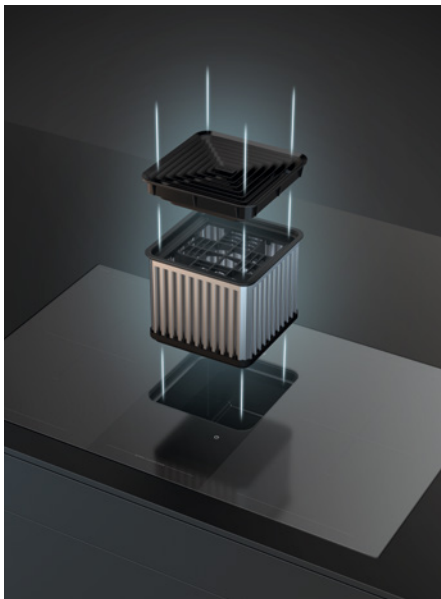


Compact Clean – einfache Reinigung und Pflege


Die kompakte Bauform der neuen Abscheideeinheit erleichtert die Reinigung erheblich. Die Einheit lässt sich mit einem Griff vollständig entnehmen. Einfach mit einem Tuch auswischen oder bequem im Geschirrspüler reinigen.

Die Downline Infinity Pro ist besonders platzsparend im Einbau und ist in folgenden Varianten erhältlich:


Abluft

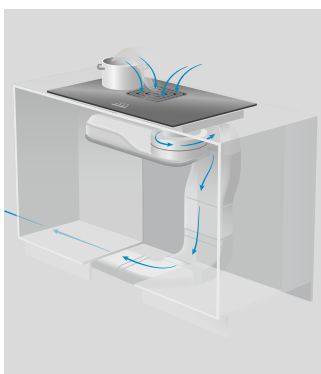


Umluft mit Aktivkohle

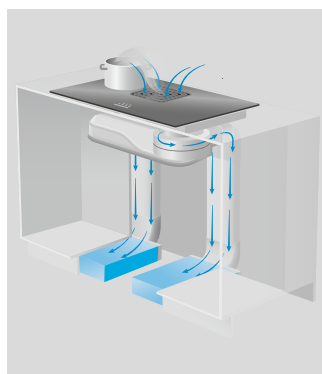


Umluft mit Peralmyt®

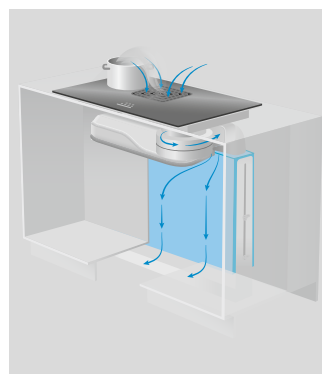

Umluft mit Plasma

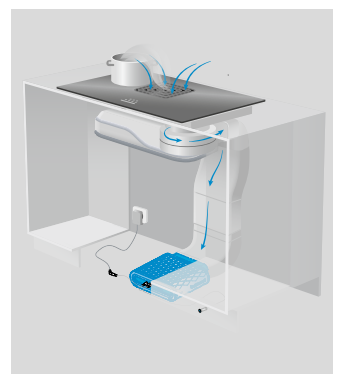

Neu
Mattschwarz

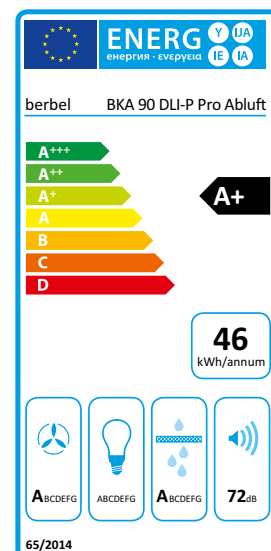

- Kombinationsgerät von Absaugung und Kochfeld für hohes Mass an Kopffreiheit
- Grosse Kochzonenaufteilung mit neuester Induktionstechnologie für mehr Leistung und mit leiserem Induktionsgeräusch
- Surface Protect Design für deutlich weniger Materialabrieb, weniger Kratzer und lautloses Gleiten des Kochgeschirrs
- Neue quadratische Einströmeinheit mit Vertical Flow-Effekt für höchste Erfassungseffizienz und mehr Platz auf dem Kochfeld
- Einfache Reinigung dank berbel Prinzip und reinigungsfreundlichem Compact Clean-System
- Dank Premium Control erfolgt die Steuerung entweder über eine 4-Slider-Bedienung oder

- alternativ über optionale Drehregler für eine präzise Regelung bei höchstem Komfort
- Erhöhter Kochkomfort dank automatischer Lüfterregulierung mit AutoRun Plus
- Clever Cook-Funktionen umfassen smarte Programme und schaffen ein entspanntes und sicheres Kocherlebnis
- Schnelle und kostengünstige Wartung durch nachfüllbaren Geruchsfilter, einfach herausnehmbar (Umluftvariante)
- Hocheffizienter und wartungsfreier Plasma-Geruchsfilter für lange Standzeit (Variante)
- Flüsterleiser Betrieb des Plasma-Geruchsfilters wird durch ein LED-Kit angezeigt (Variante)
- Umluftlösung mit Permalut® für wartungsfreien Betrieb (Variante)



Technische Daten

Nennleistung Lüfter freiblasend	1025 m³/h	Beheizungsart	Induktion
Gesamtleistungsaufnahme in Watt	7430 Watt	Leistungsstufen Kochfeld / Regelung	9+i / Slider
Leistungsstufen Lüfter	9+i	Kochzonen	4
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel min.	200 m³/h / 48 dB(A)*1	Kochzone links vorne / hinten	205 x 235 205 x 235 mm
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel max.	600 m³/h / 73 dB(A)*1	Leistung in Watt / Booster / Double Booster	2100 / 2625 / 3150
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel intensiv	670 m³/h / 75 dB(A)*1	Kochzone rechts vorne / hinten	205 x 235 205 x 235 mm
Abluft Druckvermögen intensiv	766 Pa	Leistung in Watt / Booster / Double Booster	2100 / 2625 / 3150
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel min.	160 m³/h / 48 dB(A)*1	Warmhaltefunktion / Topferkennung	Ja / Ja
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel max.	510 m³/h / 72 dB(A)*1	Timer / Abschaltautomatik	Ja / Ja
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel intensiv	600 m³/h / 75 dB(A)*1	Warmhaltestufen	3
Nachlauf-Funktion	Ja	Pause / Memory-Funktion	Ja / Ja
Lüftermodi	manuell / AutoRun / AutoRun Plus	Überlauferkennung / Sicherheitsabschaltung	Ja / Ja
Wartungsanzeige	Ja	Brückenfunktion	Ja
Umluftklassifizierung	★★★ / ☆☆☆		

*1 Schallleistungspegel dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

Artikel-Nummer

Artikel-Nummer	Masse B x T mm	CHF exkl. MwSt / vRB	CHF inkl. MwSt	vRB inkl. MwSt
4013761-0 BKA 90 DLI-P	900 x 550	4'856.60	5'250.00	10.81
Varianten				
0 Glänzend				
1 Mattschwarz NEU		231.25	250.00	
Abluft				
2 Umluft mit Aktivkohle*		482.90	522.00	
5 Umluft mit Permalut®		1'315.45	1'422.00	
6 Umluft mit PlasmaMade®		1'299.70	1'405.00	0.74

* Aktivkohle Nachfüllpacks erhältlich als kostengünstige und umweltfreundliche Lösung bei Filterwechsel. Details siehe Seite 248.

Zubehör und Optionen

CHF exkl. MwSt / vRB

CHF inkl. MwSt

vRB inkl. MwSt

Zubehör

Drehregler

- Elegante Drehregler zur intuitiven Steuerung von Kochzonen und Lüftung
- Wahlweise in Schwarz matt oder in Edelstahloptik
- Mehrfarbiger LED-Ring zeigt aktive Kochzonen an und dient als Restwärmeanzeige
- Exklusiv für Downline Infinity Pro und Advance



4012799	Drehregler Schwarz (Set à 5 Stk.)		1'156.35	1'250.00	0.74
4012800	Drehregler Edelstahloptik (Set à 5 Stk.)		1'156.35	1'250.00	0.74
4013751	Steckdose mit Zierring in Schwarz oder in Edelstahloptik		91.60	99.00	0.21
4013196	Ausblasgitter-Set BKA Schwarz		283.05	306.00	
4013197	Ausblasgitter-Set BKA Edelstahloptik		330.25	357.00	
4013974	Grillplatte BGP F MAX Glatt	527 x 322	263.65	285.00	
4013975	Grillplatte BGP R MAX Geriffelt	527 x 322	263.65	285.00	

Elektrische Zuluft- und Abluftlösungen finden Sie im Kapitel 6

Planungsinformationen

Planungshinweise

Planungshinweise allgemein

- Die Rückwand des Unterschranks muss zu Wartungszwecken entnehmbar sein
- Ab Schrankbreite 900 mm und Arbeitsplattentiefe mind. 630 mm / PlasmaMade® mind. 700 mm möglich
- Die Luftführung kann mittels optionalem WESCO Flachkanalsystem Typ 77 K oder 89 K auch ausserhalb des Standardschranks geführt werden (z. B. Inseln)
- Bei Küchenmontage durch kompatibles WESCO Flachkanalsystem einfach an verschiedene Unterschranks typen anpassen
- Luftführung bis Ausblasgitter max. 8 m Länge
- Anschluss 400 V ~ / 50 Hz / Absicherung 16 A

Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung mind. Ø 150 mm oder mit Flachkanal Typ 100 und vorzugsweise schallgedämmt ausführen
- Mit dem S-Rohr (im Abluft-Set enthalten) kann eine Kollision mit dem seitlichen Sockelfuss ausgeschlossen werden

Planungshinweise Umluft


- Empfohlene Austrittsfläche von mind. 400 cm² bei geführter Umluft und mind. 500 cm² bei ungeführter Umluft
- Verbindung vom Lüftergehäuse zu den Aktivkohlefiltern mit Flachkanälen FK 77 K anpassbar
- Bei Umluftbetrieb mit PlasmaMade® oder Permalyt® Geruchsfilter muss in der Nähe des Unterschranks eine Steckdose für das Netzteil des Geruchsfilters vorhanden sein
- Bei stehendem Aktivkohlefilter mit geführter Umluft: Höhe mind. 900 mm einplanen (in Kombination mit Ausblasgitter-Set BKA, optional)
- Umluftfilter durch höhenverstellbare Füsse an unterschiedliche Unterschranks höhen anpassbar

Planungshinweise Drehregler


- Einbau der Drehregler idealerweise vor Einbau der Kochfeldabsaugung aufgrund der Platzverhältnisse
- Materialstärke der Doppelblende sollte 12 – 24 mm betragen
- Mindestabstand 100 mm
- Bohrung Ø 57 – 60 mm

Immer aktuelle und zusätzliche Produktdetails sowie die komplette Dokumentation wie z. B. Anleitungen, grössere Masszeichnungen, 2D- und 3D-Daten sowie Luftleistungsdiagramme finden Sie hier:


wesco.ch/bkdownlineinfinitypro

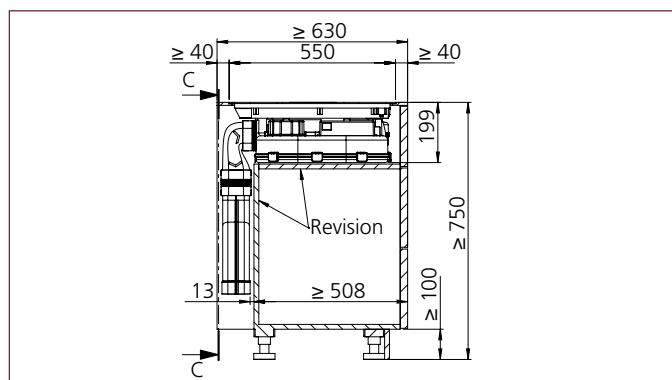

Ausschnitt für flächenbündigen Einbau:

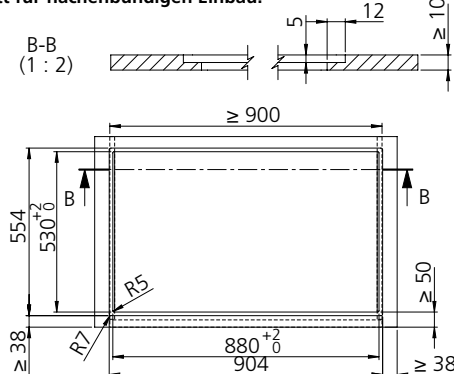

Ausschnitt für aufgesetzten Einbau:

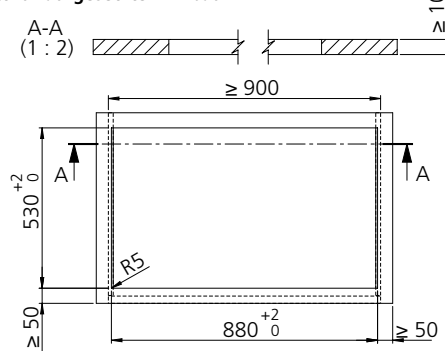




Einbaubeispiele (weitere Einbaubeispiele finden Sie auf der nächsten Seite und auf wesco.ch/bkdownlineinfinitypro)

Einbaubeispiele

Insellösung

Abluft




Wandlösung

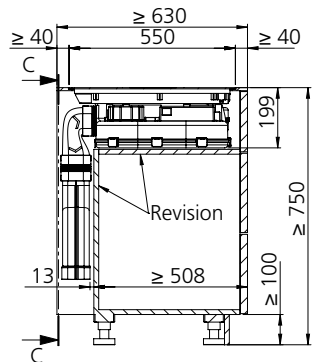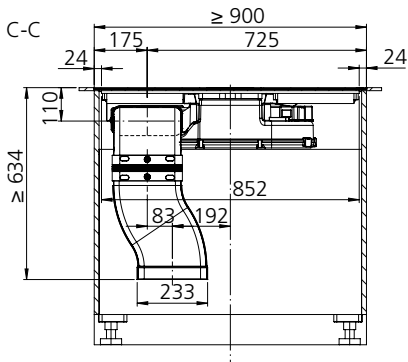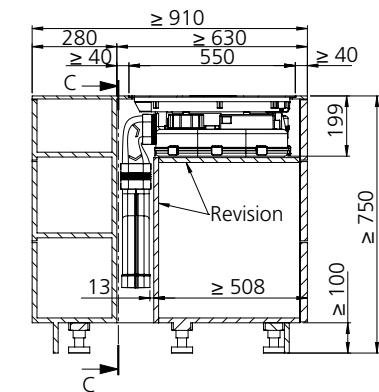

Insellösung

Umluft mit Aktivkohle




Wandlösung

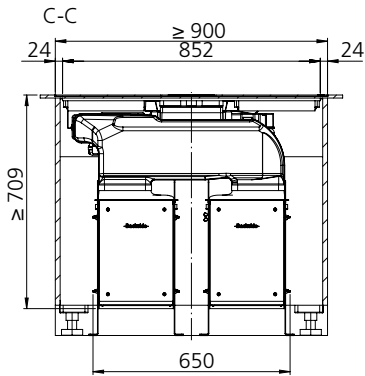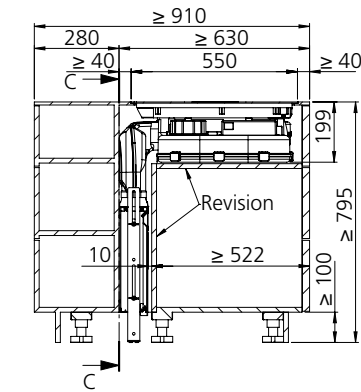

Insellösung


Umluft mit Peralmyt®

Wandlösung

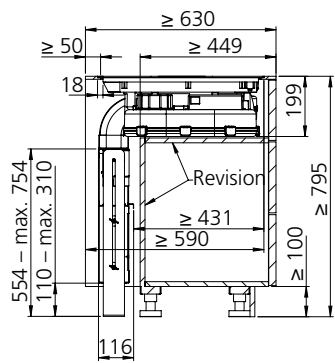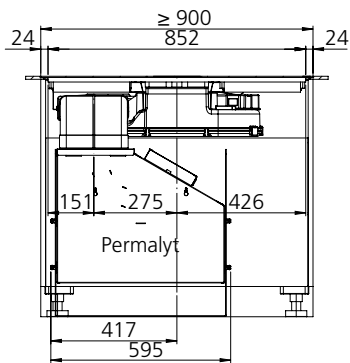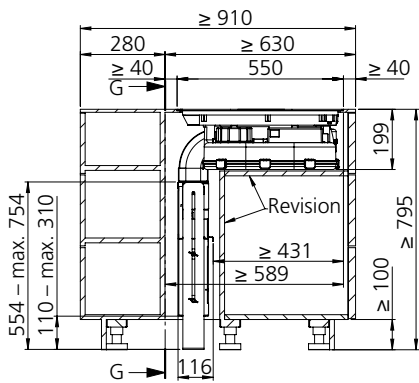

Lieferumfang

Abluft

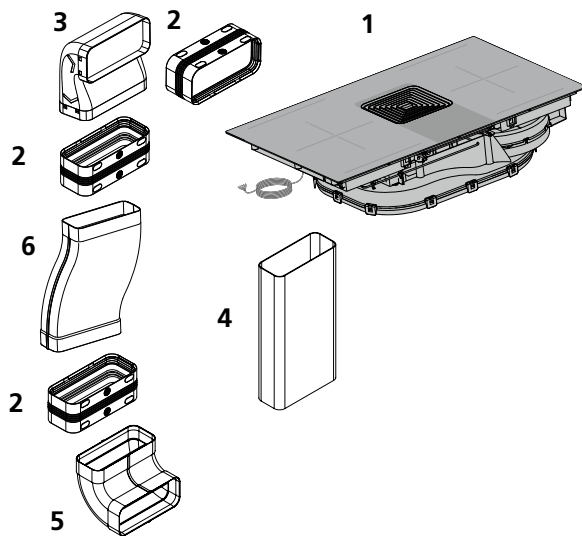


- 1 Kochfeldabsaugung BKA 90 Downline Infinity Pro
- 2 Universalverbinder Typ 89 K
- 3 Umlenkbogen senkrecht 90° kurz Typ 89 K
- 4 Flachkanal Typ 89 K, Länge 1000 mm / Zuschnitt
- 5 Umlenkbogen senkrecht 90° für Flachkanal Typ 89 K
- 6 Bogenkanal Typ 89 K, 350 mm

Paketpreis

Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt / vRB	CHF inkl. MwSt	vRB inkl. MwSt
4013761-000	4'856.60	5'250.00	10.81
4013761-010 Mattschwarz	5'087.85	5'500.00	10.81

Umluft mit Aktivkohle

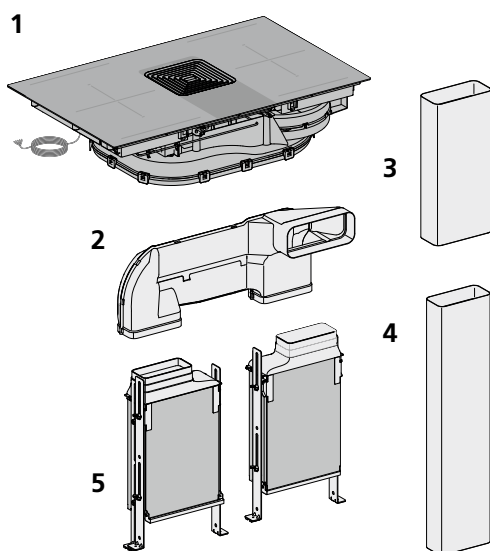


- 1 Kochfeldabsaugung BKA 90 Downline Infinity Pro
- 2 Umlenkbogen Umluft
- 3 Flachkanal Typ 89 K, 500 mm
- 4 Flachkanal Typ 77 K, 1000 mm
- 5 Geruchsfilter inkl. Übergangsstück, 2 Stück

Paketpreis

Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt / vRB	CHF inkl. MwSt	vRB inkl. MwSt
4013761-200	5'339.50	5'772.00	10.81
4013761-210 Mattschwarz	5'570.75	6'022.00	10.81

Umluft mit Permalyt®

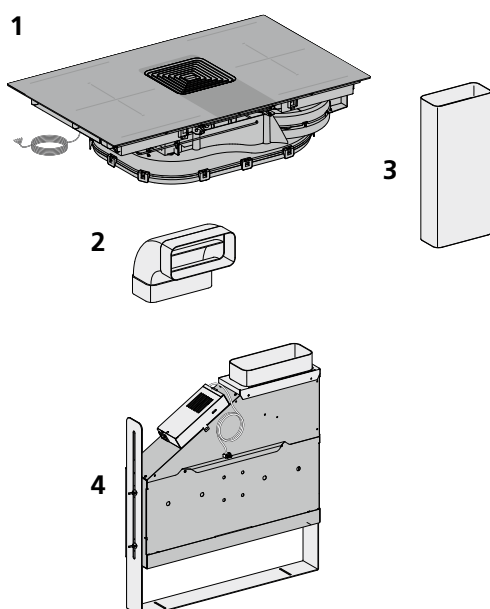

- 1 Kochfeldabsaugung BKA 90 Downline Infinity Pro
- 2 Umlenkbogen senkrecht 90° für Flachkanal Typ 89 K
- 3 Flachkanal Typ 89 K, 500 mm
- 4 Umluftfilter Permalyt® BUR BKA 125 DL mit Übergangsstück

Paketpreis




Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt / vRB	CHF inkl. MwSt	vRB inkl. MwSt
4013761-500	6'172.05	6'672.00	10.81
4013761-510 Mattschwarz	6'403.30	6'922.00	10.81

Einbaubeispiele

Insellösung

Umluft mit PlasmaMade®


Wandlösung

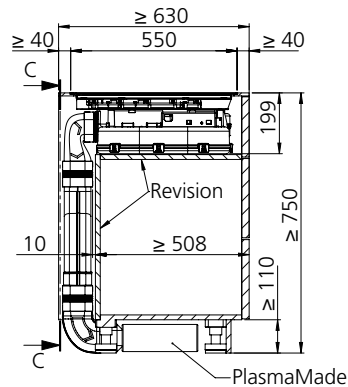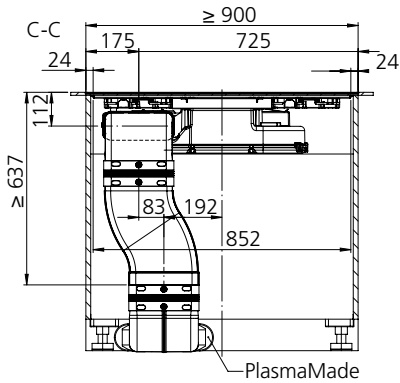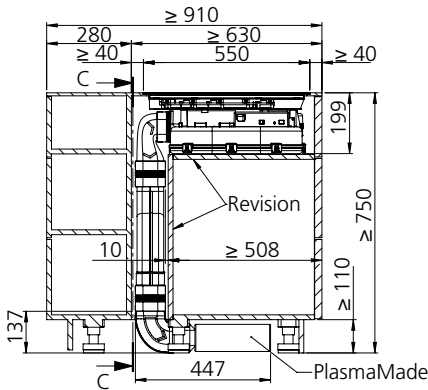

Einbaubeispiele (weitere Einbaubeispiele finden Sie auf wesco.ch/bkdownlineinfinitypro)

Lieferumfang

Umluft mit PlasmaMade®

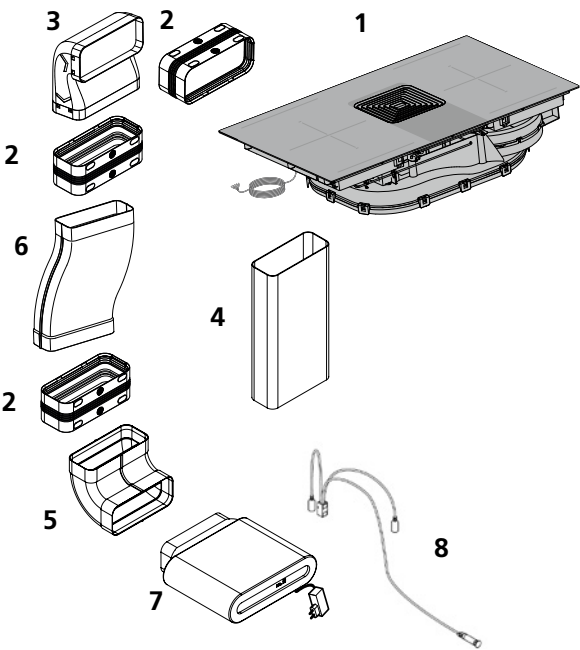

- 1 Kochfeldabsaugung BKA 90 Downline Infinity Pro
- 2 Universalverbinder Typ 89 K
- 3 Umlenkbogen senkrecht 90° kurz Typ 89 K
- 4 Flachkanal Typ 89 K, Länge 1000 mm / Zuschnitt
- 5 Umlenkbogen senkrecht 90° für Flachkanal Typ 89 K
- 6 Bogenkanal Typ 89 K, 350 mm
- 7 Umluftfilter PlasmaMade®
- 8 LED-Betriebsanzeige zu PlasmaMade®-Geruchsfilter


Paketpreis

Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt / vRB	CHF inkl. MwSt	vRB inkl. MwSt
4013761-600	6'156.30	6'655.00	10.81
4013761-610 Mattschwarz	6'387.55	6'905.00	10.81
			0.74

Downline Advance

Vertical Flow – noch effizientere Absaugung

Die **quadratische Einströmeinheit mit reduzierten Abmessungen** bietet eine noch effizientere Absaugung. Durch die zentrale Ansaugöffnung entsteht ein **deutlicher Ansaug-effekt, bei dem die Dämpfe spiralförmig mit dem Vertical Flow-Effekt über das Kochfeld hinweg eingesaugt werden**. Verstärkt wird dieser Effekt durch das berbel Prinzip sowie einen leistungsstarken, energieeffizienten Lüfter. Die neue Abscheideeinheit erzielt trotz des geringeren Bauraums einen höheren Abscheidegrad. Feuchtigkeit und Fette werden noch effektiver aus dem Luftstrom entfernt.

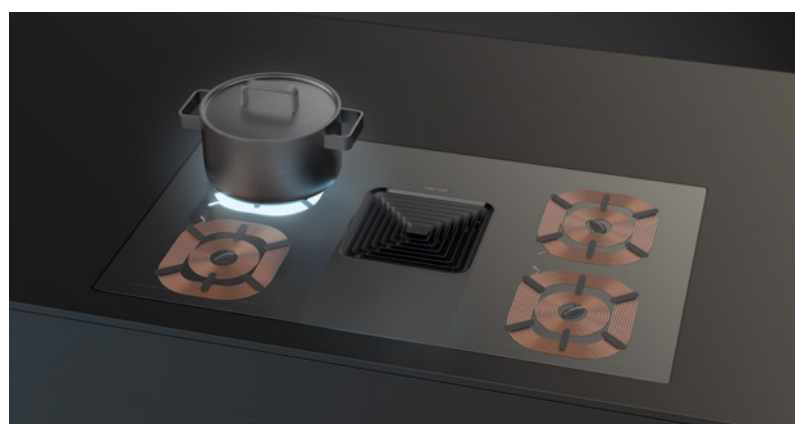


Neue Induktionstechnologie

Die **neueste Induktionstechnologie** mit optimierter Spulengeometrie **reduziert die Induktionsgeräusche** und verbessert die Leistung. Auf beiden Seiten des Kochfeldes ist die Brückenfunktion vorhanden. Dies erleichtert das gleichzeitige Kochen mit grösseren Töpfen und Brätern. Die neueste Generation der Induktionstechnologie sorgt für ein **angenehmes und leises Kocherlebnis**.

Surface Protect – neue Kochfeldoberfläche

Die vollflächige **Schutzbedruckung Surface Protect** schützt das Kochfeld auch über die Kochzonen hinaus vor Kratzern und Beschädigungen und reduziert Geräusche und Abrieb beim Verschieben von Kochgeschirr.

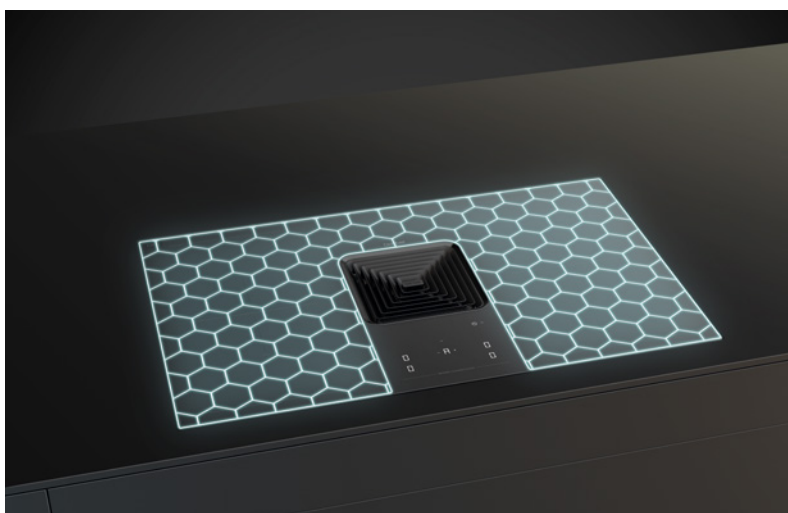

Premium Control – flexible Steuerung


Mit der Premium Control-Funktion erfolgt die Steuerung von Kochfeld und Lüfter entweder über eine elegante **Single-Slider-Bedienung** oder alternativ über **stilvolle Drehregler**, die als separates Zubehör erhältlich sind. Beide Optionen ermöglichen eine intuitive und präzise Regelung für höchsten Komfort.



Clever Cook – smarte Unterstützung beim Kochen



Die berbel Clever Cook-Funktionen bieten eine Vielzahl von Möglichkeiten für ein perfektes Kocherlebnis. **Wichtige und alltägliche Kochprozesse wurden optimiert und vereinfacht**, dabei sind die fünf Programme Wasserkochfunktion, Dämpffunktion, Temperaturhaltefunktion, Pastafunktion und Bratfunktion entstanden. Der Kochalltag wird entsprechend erleichtert und zusätzliche Geräte wie z. B. Wasserkocher werden nicht mehr benötigt.

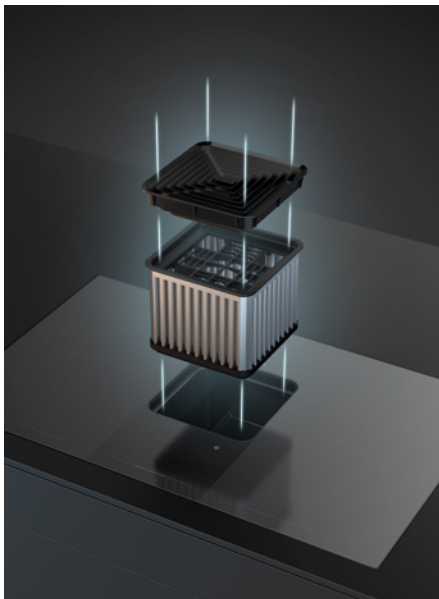


Compact Clean – Einfache Reinigung und Pflege


Die kompakte Bauform der neuen Abscheideeinheit erleichtert die Reinigung erheblich. Die Einheit lässt sich mit einem Griff vollständig entnehmen. Einfach mit einem Tuch auswischen oder bequem im Geschirrspüler reinigen.

Die Downline Advance ist besonders platzsparend im Einbau und ist in folgenden Varianten erhältlich:


Abluft

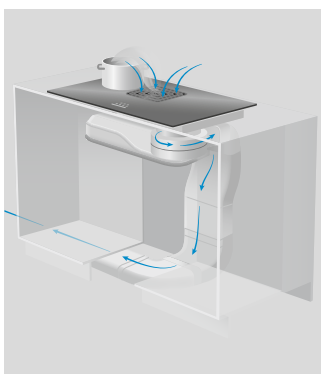


Umluft mit Aktivkohle

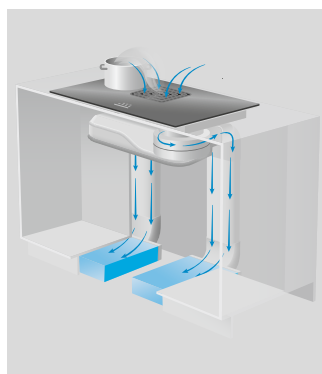


Umluft mit Peralytl®

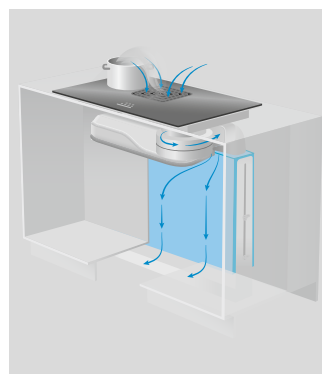

Umluft mit Plasma

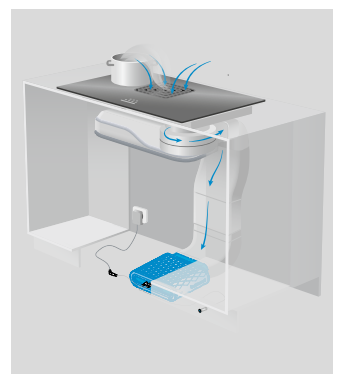

Neu
Mattschwarz

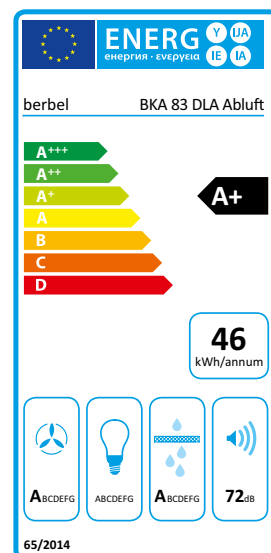

- Kombinationsgerät von Abzug und Kochfeld für hohes Mass an Kopffreiheit
- Neueste Induktionstechnologie für mehr Leistung und mit leiserem Induktionsgeräusch
- Surface Protect Design für deutlich weniger Materialabrieb, weniger Kratzer und lautloses Gleiten des Kochgeschirrs
- Neue quadratische Einströmeinheit mit Vertical Flow-Effekt für höchste Erfassungseffizienz und mehr Platz auf dem Kochfeld
- Einfache Reinigung dank berbel Prinzip und reinigungsfreundlichem Compact Clean-System
- Dank Premium Control erfolgt die Steuerung entweder über eine Single-Slider-Bedienung oder alternativ über optionale Drehregler für eine präzise Regelung bei höchstem Komfort
- Erhöhter Kochkomfort dank automatischer Lüfterregulierung mit AutoRun Plus
- Clever Cook-Funktionen umfassen smarte Programme und schaffen ein entspanntes und sicheres Kocherlebnis
- Schnelle und kostengünstige Wartung durch nachfüllbaren Geruchsfilter, einfach herausnehmbar (Umluftvariante)
- Hocheffizienter und wartungsfreier Plasma-Geruchsfilter für lange Standzeit (Variante)
- Flüsterleiser Betrieb des Plasma-Geruchsfilters wird durch ein LED-Kit angezeigt (Variante)
- Umluftlösung mit Permalyt® für wartungsfreien Betrieb (Variante)



Technische Daten

Nennleistung Lüfter freiblasend	1025 m³/h	Beheizungsart	Induktion
Gesamtleistungsaufnahme in Watt	7360 Watt	Leistungsstufen Kochfeld / Regelung	9+i / Slider
Leistungsstufen Lüfter	9+i	Kochzonen	4
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel min.	200 m³/h / 48 dB(A)*1	Kochzone links vorne / hinten	205 x 235 l 205 x 235 mm
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel max.	600 m³/h / 73 dB(A)*1	Leistung in Watt / Booster / Double Booster	2100 / 2625 / 3150
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel intensiv	670 m³/h / 75 dB(A)*1	Kochzone rechts vorne / hinten	205 x 235 l 205 x 235 mm
Abluft Druckvermögen intensiv	766 Pa	Leistung in Watt / Booster / Double Booster	2100 / 2625 / 3150
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel min.	160 m³/h / 48 dB(A)*1	Warmhaltefunktion / Topferkennung	Ja / Ja
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel max.	510 m³/h / 72 dB(A)*1	Timer / Abschaltautomatik	Ja / Ja
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel intensiv	600 m³/h / 75 dB(A)*1	Warmhaltestufen	3
Nachlauf-Funktion	Ja	Pause / Memory-Funktion	Ja / Ja
Lüftermodi	manuell / AutoRun / AutoRun Plus	Überlauferkennung / Sicherheitsabschaltung	Ja / Ja
Wartungsanzeige	Ja	Brückenfunktion	Ja
Umluftklassifizierung	★★★ / ☆☆☆	*1 Schallleistungspegel dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3	

Artikel-Nummer

Artikel-Nummer			Masse B x T mm	CHF exkl. MwSt / vRB	CHF inkl. MwSt	vRB inkl. MwSt
4013760-		0	830 x 505	4'116.55	4'450.00	10.81

* Aktivkohle Nachfüllpacks erhältlich als kostengünstige und umweltfreundliche Lösung bei Filterwechsel. Details siehe Seite 248.

Zubehör und Optionen

CHF exkl. MwSt / vRB

CHF inkl. MwSt

vRB inkl. MwSt

Zubehör

Drehregler

- Elegante Drehregler zur intuitiven Steuerung von Kochzonen und Lüftung
- Wahlweise in Schwarz matt oder in Edelstahloptik
- Mehrfarbiger LED-Ring zeigt aktive Kochzonen an und dient als Restwärmeanzeige
- Exklusiv für Downline Infinity Pro und Advance



4012799	Drehregler Schwarz (Set à 5 Stk.)		1'156.35	1'250.00	0.74
4012800	Drehregler Edelstahloptik (Set à 5 Stk.)		1'156.35	1'250.00	0.74
4013751	Steckdose mit Zierring in Schwarz oder in Edelstahloptik		91.60	99.00	0.21
4013196	Ausblasgitter-Set BKA Schwarz		283.05	306.00	
4013197	Ausblasgitter-Set BKA Edelstahloptik		330.25	357.00	
4010695	Kochfeldrahmen Mattschwarz für aufliegende Montage		357.10	386.00	
4013974	Grillplatte BGP F MAX Glatt	527 x 322	263.65	285.00	
4013975	Grillplatte BGP R MAX Geriffelt	527 x 322	263.65	285.00	

Elektrische Zuluft- und Abluftlösungen finden Sie im Kapitel 6

Planungsinformationen

Planungshinweise

Planungshinweise allgemein

- Die Rückwand des Unterschranks muss zu Wartungszwecken entnehmbar sein
- Ab Schrankbreite 900 mm und Arbeitsplattentiefe 585 mm / PlasmaMade® 700 mm möglich
- Die Luftführung kann mittels optionalem WESCO Flachkanalsystem Typ 77 K oder 89 K auch ausserhalb des Standardschranks geführt werden (z. B. Inseln)
- Bei Küchenmontage einfach anpassbar an verschiedene Unterschranks typen (Umluftfilter senkrecht hinter den Auszügen oder im Sockel möglich)
- Anschluss 400 V ~ / 50 Hz / Absicherung 16 A

Planungshinweise Abluft


- Abluftleitung mind. Ø 150 mm oder mit Flachkanal Typ 100 und vorzugsweise schallgedämmt ausführen

Planungshinweise Umluft

- Empfohlene Austrittsfläche von mind. 400 cm² bei geführter Umluft und mind. 500 cm² bei ungeführter Umluft
- Bei Umluftbetrieb mit PlasmaMade® oder Permalut® Geruchsfilter muss in der Nähe des Unterschranks eine Steckdose für das Netzteil des Geruchsfilters vorhanden sein
- Bei stehendem Aktivkohlefilter mit geführter Umluft: Höhe mind. 900 mm einplanen (in Kombination mit Ausblasgitter-Set BKA, optional)


Planungshinweise Drehregler

- Einbau der Drehregler idealerweise vor Einbau der Kochfeldabsaugung aufgrund der Platzverhältnisse
- Materialstärke der Doppelblende sollte 12 – 24 mm betragen
- Mindestabstand 100 mm
- Bohrung Ø 57 – 60 mm

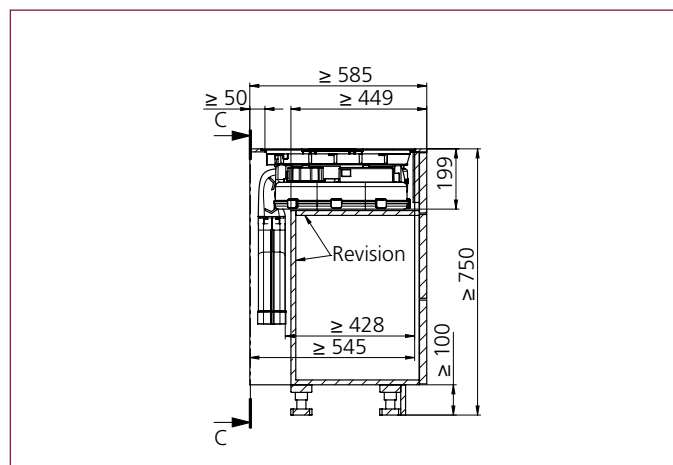


Immer aktuelle und zusätzliche Produktdetails sowie die komplette Dokumentation wie z. B. Anleitungen, grössere Masszeichnungen, 2D- und 3D-Daten sowie Luftleistungsdiagramme finden Sie hier: wesco.ch/bkdownlineadvance

Ausschnitt für flächenbündigen Einbau:

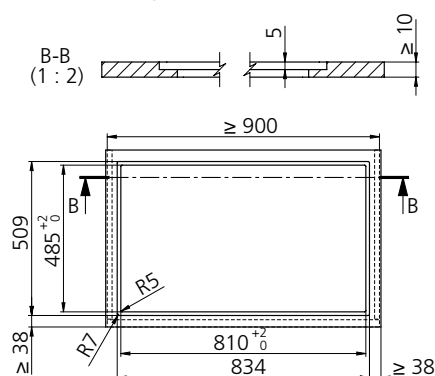


Ausschnitt für aufgesetzten Einbau:

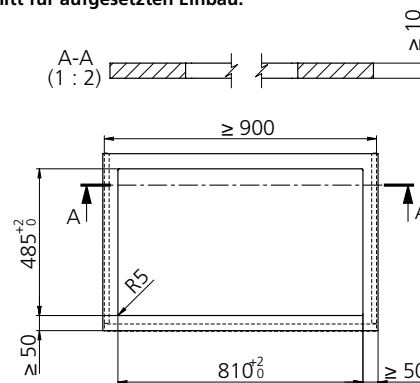


Einbaubeispiele (weitere Einbaubeispiele finden Sie auf der nächsten Seite und auf wesco.ch/bkdownlineadvance)

Einbaubeispiele


InsellösungAbluftWandlösung

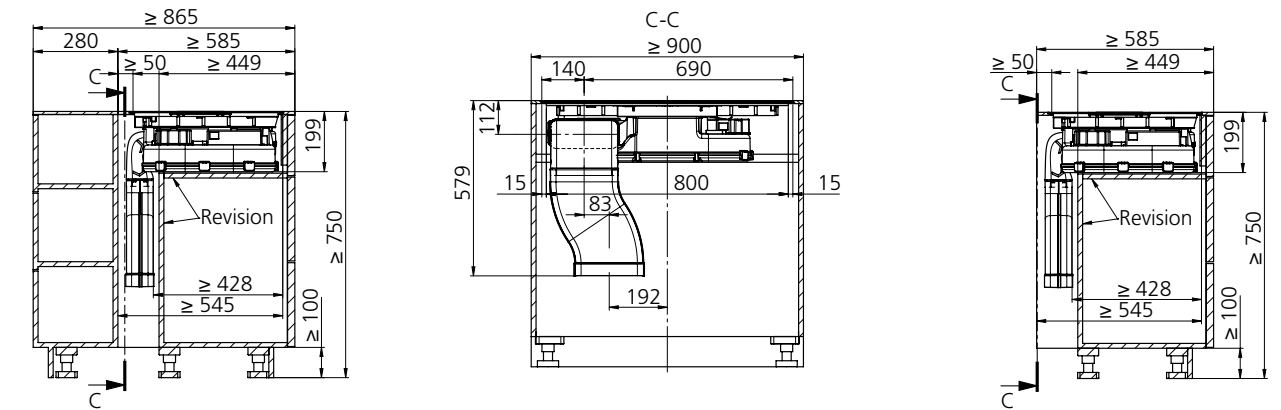

InsellösungUmluft mit AktivkohleWandlösung

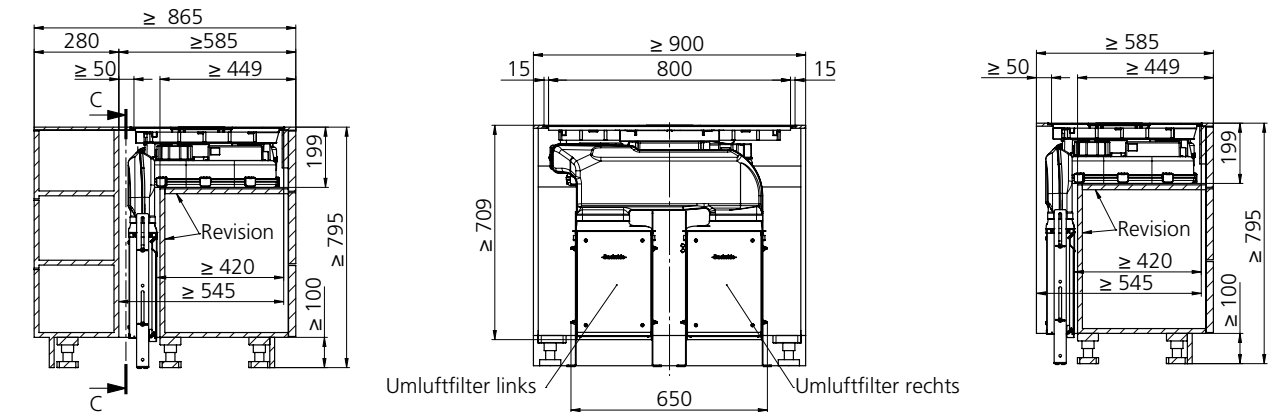


InsellösungUmluft mit Permalyt®Wandlösung

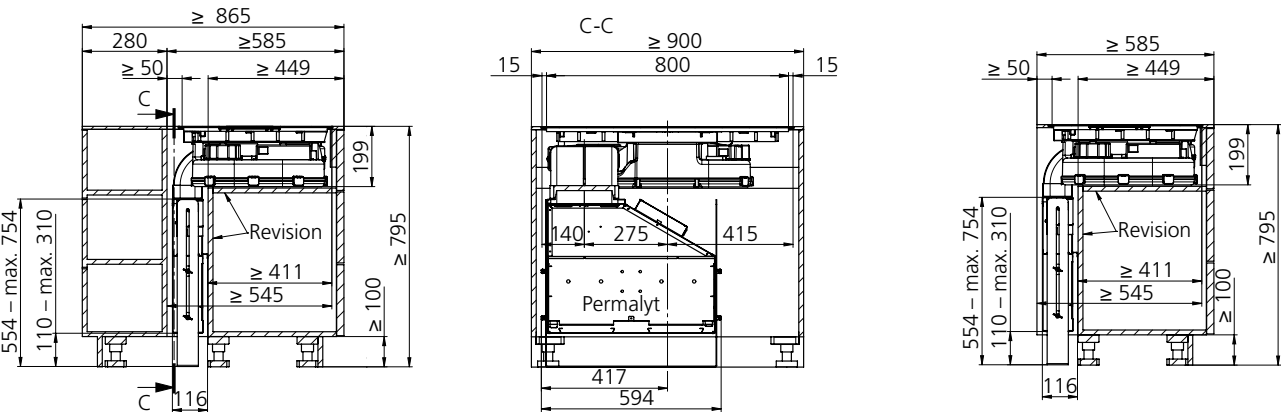

Lieferumfang

Abluft

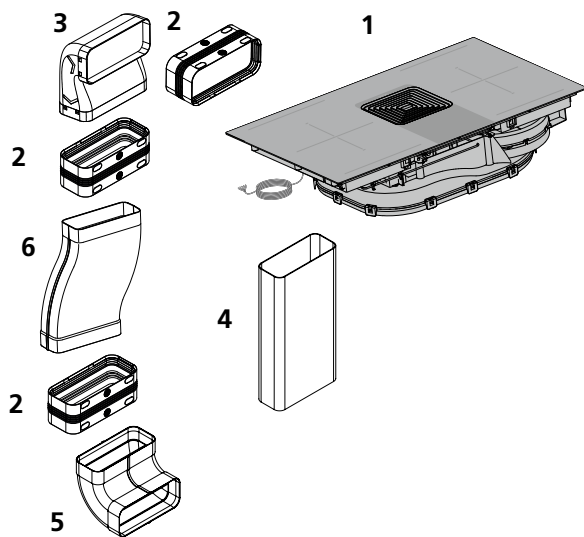


- 1 Kochfeldabsaugung BKA 90 Downline Advance
- 2 Universalverbinder Typ 89 K
- 3 Umlenkbogen senkrecht 90° kurz Typ 89 K
- 4 Flachkanal Typ 89 K, Länge 1000 mm / Zuschnitt
- 6 Bogenkanal Typ 89 K, 350 mm
- 5 Umlenkbogen senkrecht 90° für Flachkanal Typ 89 K

Paketpreis

Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt / vRB	CHF inkl. MwSt	vRB inkl. MwSt
4013760-000	4'116.55	4'450.00	10.81
4013760-010 Mattschwarz	4'347.80	4'700.00	10.81

Umluft mit Aktivkohle

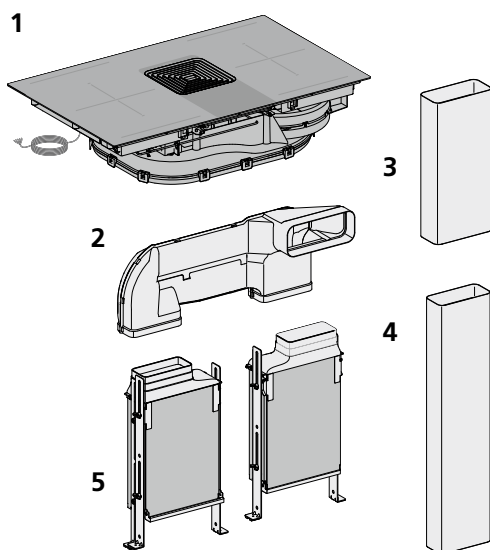


- 1 Kochfeldabsaugung BKA 83 Downline Advance
- 2 Umlenkbogen Umluft
- 3 Flachkanal Typ 89 K, 500 mm
- 4 Flachkanal Typ 77 K, 1000 mm
- 5 Geruchsfilter inkl. Übergangsstück, 2 Stück

Paketpreis

Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt / vRB	CHF inkl. MwSt	vRB inkl. MwSt
4013760-200	4'599.45	4'972.00	10.81
4013760-210 Mattschwarz	4'830.70	5'222.00	10.81

Umluft mit Permalyt®

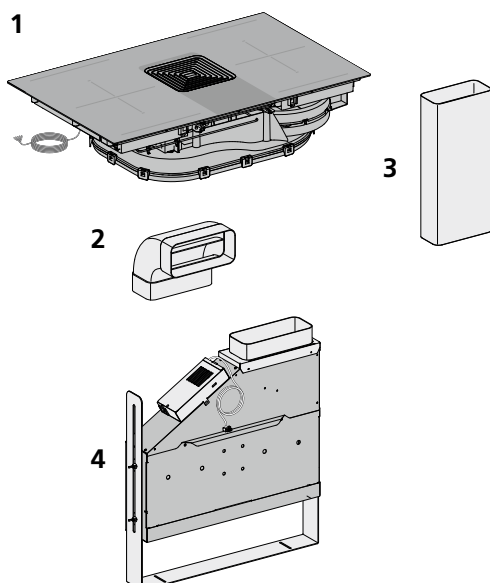

- 1 Kochfeldabsaugung BKA 83 Downline Advance
- 2 Umlenkbogen senkrecht 90° für Flachkanal Typ 89 K
- 3 Flachkanal Typ 89 K, 500 mm
- 4 Umluftfilter Permalyt® BUR BKA 125 DL mit Übergangsstück

Paketpreis

Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt / vRB	CHF inkl. MwSt	vRB inkl. MwSt
4013760-500	5'432.00	5'872.00	10.81
4013760-510 Mattschwarz	5'663.25	6'122.00	10.81


Einbaubeispiele

Insellösung	Umluft mit PlasmaMade®	Wandlösung

Einbaubeispiele (weitere Einbaubeispiele finden Sie auf wesco.ch/bkadowlineadvance)

Lieferumfang

Umluft mit PlasmaMade®

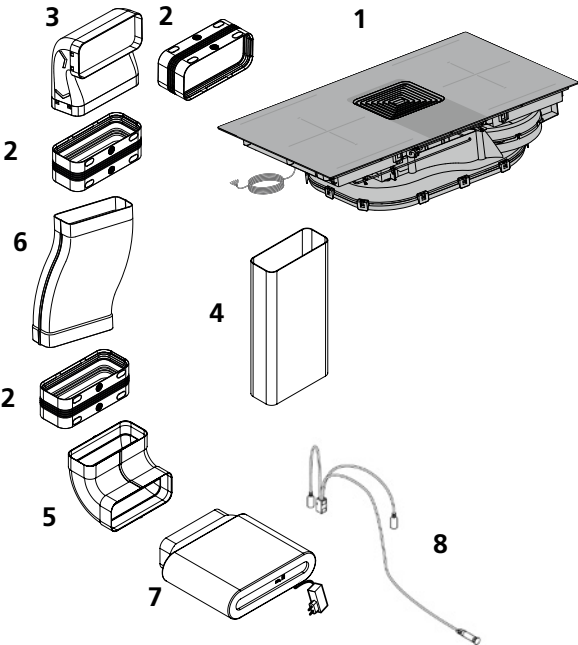

- 1 Kochfeldabsaugung BKA 83 Downline Advance
- 2 Universalverbinder Typ 89 K
- 3 Umlenkbogen senkrecht 90° kurz Typ 89 K
- 4 Flachkanal Typ 89 K, Länge 1000 mm / Zuschnitt
- 5 Umlenkbogen senkrecht 90° für Flachkanal Typ 89 K
- 6 Bogenkanal Typ 89 K, 350 mm
- 7 Umluftfilter PlasmaMade®
- 8 LED-Betriebsanzeige zu PlasmaMade®-Geruchsfilter


Paketpreis

Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt / vRB	CHF inkl. MwSt	vRB inkl. MwSt
4013760-600	5'416.25	5'855.00	10.81
4013760-610 Mattschwarz	5'647.50	6'105.00	10.81
			0.74

Downline Compact

Vertical Flow – noch effizientere Absaugung

Die **quadratische Einströmeinheit mit reduzierten Abmessungen** bietet eine noch effizientere Absaugung. Durch die zentrale Ansaugöffnung entsteht ein **deutlicher Ansaug-effekt, bei dem die Dämpfe spiralförmig mit dem Vertical Flow-Effekt über das Kochfeld hinweg eingesaugt werden**. Verstärkt wird dieser Effekt durch das berbel Prinzip sowie einen leistungsstarken, energieeffizienten Lüfter. Die neue Abscheideeinheit erzielt trotz des geringeren Bauraums einen höheren Abscheidegrad. Feuchtigkeit und Fette werden noch effektiver aus dem Luftstrom entfernt.

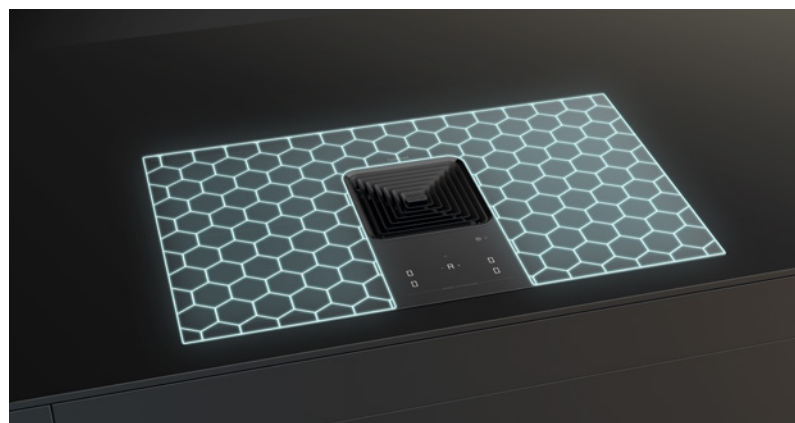


Surface Protect – Schutz für das Kochfeld

Die **neue Kochfeldoberfläche** mit vollflächiger Schutzbedruckung **Surface Protect** schützt das Kochfeld auch über die Kochzonen hinaus vor Kratzern und Beschädigungen und reduziert Geräusche und Abrieb beim Verschieben von Kochgeschirr.

Grosse Kochzonen und intuitive Bedienung


Die grosszügige Kochzoneneinteilung mit vier Kochzonen (2x ø215 mm und 2x ø175 mm) ermöglicht eine flexible Nutzung. Die rote Beleuchtung der Bedienfelder gibt der Küche ein modernes und frisches Erscheinungsbild.

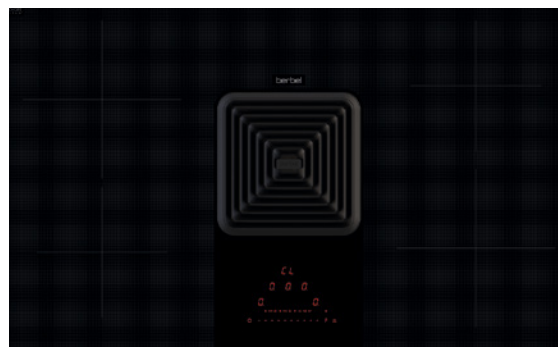

Einstiegsmodell für
Insellösungen in modernen
Küchen.

Durch die zentrale Position der
Einströmeinheit gibt es mehr Platz
auf dem Kochfeld.

Das bewährte berbel Prinzip sorgt in
Kombination mit der spiralförmigen
Dunsterfassung für eine
leistungsstarke und effiziente
Luftreinigung.

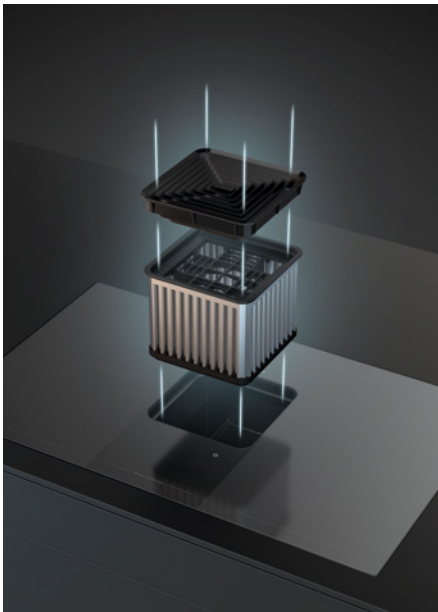


Compact Clean – einfache Reinigung und Pflege


Die kompakte Bauform der neuen Abscheide-
einheit erleichtert die Reinigung erheblich. Die
Einheit lässt sich mit einem Griff vollständig ent-
nehmen. Einfach mit einem Tuch auswischen oder
bequem im Geschirrspüler reinigen.

**Die Downline Compact ist besonders platzsparend im Einbau und ist in
folgenden Varianten erhältlich:**


Abluft

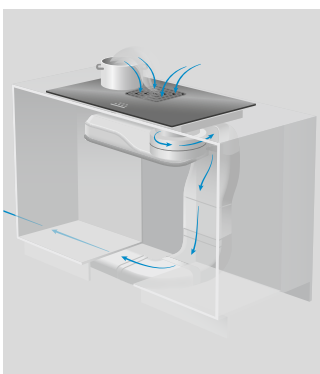


Umluft mit Aktivkohle

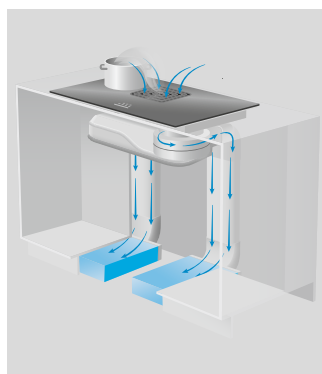


Umluft mit Peralmyt®

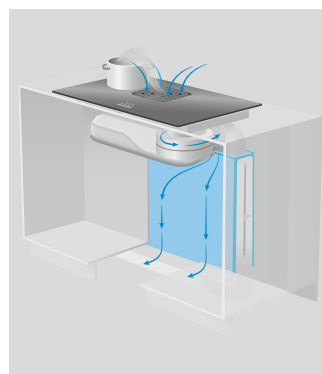

Umluft mit Plasma

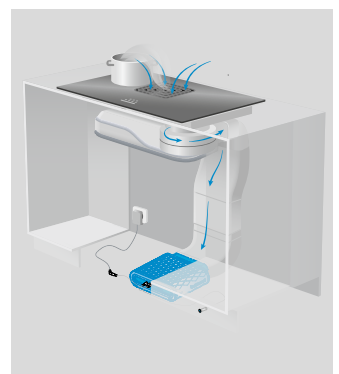

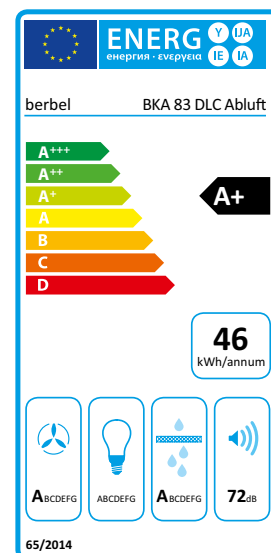

- Kombinationsgerät von Abzug und Kochfeld für hohes Mass an Kopffreiheit
- Surface Protect Design für deutlich weniger Materialabrieb, weniger Kratzer und lautloses Gleiten des Kochgeschirrs
- Neue quadratische Einströmeinheit mit Vertical Flow-Effekt für höchste Erfassungseffizienz und mehr Platz auf dem Kochfeld
- Einfache Reinigung dank berbel Prinzip und reinigungsfreundlichem Compact Clean-System
- Single-Slider-Bedienung für eine präzise Regelung bei hohem Komfort
- Erhöhter Kochkomfort dank automatischer Lüfterregulierung mit AutoRun Plus
- Schnelle und kostengünstige Wartung durch nachfüllbaren GeruchsfILTER, einfach herausnehmbar (Umluftvariante)
- Hocheffizienter und wartungsfreier Plasma-GeruchsfILTER für lange Standzeit (Variante)
- Flüsterleiser Betrieb des Plasma-Geruchsfilters wird durch ein LED-Kit angezeigt (Variante)
- Umluftlösung mit Permalut® für wartungsfreien Betrieb (Variante)



Technische Daten

Nennleistung Lüfter freiblasend	830 m³/h	Beheizungsart	Induktion
Gesamtleistungsaufnahme in Watt	7630 Watt	Leistungsstufen Kochfeld / Regelung	9+i / Slider
Leistungsstufen Lüfter	9+i	Kochzonen	4
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel min.	190 m³/h / 49 dB(A)*1	Kochzone links vorne / hinten	175 x 175 mm / 215 x 215 mm
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel max.	600 m³/h / 72 dB(A)*1	Leistung in Watt / Booster	1850 / 2300
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel intensiv	660 m³/h / 74 dB(A)*1	Kochzone rechts vorne / hinten	215 x 215 mm / 175 x 175 mm
Abluft Druckvermögen intensiv	745 Pa	Leistung in Watt / Booster	1850 / 2300
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel min.	160 m³/h / 50 dB(A)*1	Warmhaltefunktion / Topferkennung	Ja / Ja
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel max.	530 m³/h / 73 dB(A)*1	Timer / Abschaltautomatik	Ja / Ja
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel intensiv	580 m³/h / 75 dB(A)*1	Warmhaltestufen	3
Nachlauf-Funktion	Ja	Pause / Memory-Funktion	Ja / Ja
Lüftermodi	manuell / AutoRun / AutoRun Plus	Überlauferkennung / Sicherheitsabschaltung	Ja / Ja
Wartungsanzeige	Ja	Brückenfunktion	Nein
Umluftklassifizierung	★★★ / ☆☆☆	*1 Schallleistungspegel dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3	

Artikel-Nummer

Artikel-Nummer	Masse B x T mm	CHF exkl. MwSt vRB	CHF inkl. MwSt	vRB inkl. MwSt
4013759- 0 0 BKA 83 DLC	830 x 505	3'237.75	3'500.00	10.81
Varianten		Mehrpreis		
0 Abluft				
2 Umluft mit Aktivkohle*		482.90	522.00	
5 Umluft mit Permalut®		1'315.45	1'422.00	
6 Umluft mit PlasmaMade®		1'299.70	1'405.00	0.74

* Aktivkohle Nachfüllpacks erhältlich als kostengünstige und umweltfreundliche Lösung bei Filterwechsel. Details siehe Seite 248.

Immer aktuelle und zusätzliche Produktdetails sowie die komplette Dokumentation wie z. B. Anleitungen, grössere Masszeichnungen, 2D- und 3D-Daten sowie Luftleistungsdiagramme finden Sie hier:

wesco.ch/bkdownlinecompact

Zubehör und Optionen		CHF exkl. MwSt / vRB	CHF inkl. MwSt	vRB inkl. MwSt
Zubehör				
4013751	Steckdose mit Zierring in Schwarz oder in Edelstahloptik	91.60	99.00	0.21
4013196	Ausblasgitter-Set BKA schwarz	283.05	306.00	
4013197	Ausblasgitter-Set BKA Edelstahloptik	330.25	357.00	
4010695	Kochfeldrahmen Mattschwarz für aufliegende Montage	357.10	386.00	

Elektrische Zuluft- und Abluftlösungen finden Sie im Kapitel 6

Planungsinformationen

Planungshinweise

Planungshinweise allgemein


- Die Rückwand des Unterschranks muss zu Wartungszwecken entnehmbar sein
- Ab Schrankbreite 900 mm und Arbeitsplattentiefe 585 mm / PlasmaMade® 700 mm möglich
- Die Luftführung kann mittels optionalem WESCO Flachkanalsystem Typ 77 K oder 89 K auch ausserhalb des Standardschranks geführt werden (z. B. Inseln)
- Bei Küchenmontage einfach anpassbar an verschiedene Unterschranks typen (Umluftfilter senkrecht hinter den Auszügen oder im Sockel möglich)
- Anschluss 400 V ~ / 50 Hz / Absicherung 16 A

Planungshinweise Abluft


- Abluftleitung mind. Ø 150 mm oder mit Flachkanal Typ 100 und vorzugsweise schallgedämmt ausführen

Planungshinweise Umluft


- Empfohlene Austrittsfläche von mind. 400 cm² bei geführter Umluft und mind. 500 cm² bei ungeführter Umluft
- Bei Umluftbetrieb mit PlasmaMade® oder Permalyt® Geruchsfilter muss in der Nähe des Unterschranks eine Steckdose für das Netzteil des Geruchsfilters vorhanden sein
- Bei stehendem Aktivkohlefilter mit geführter Umluft: Höhe mind. 900 mm einplanen (in Kombination mit Ausblasgitter-Set BKA, optional)

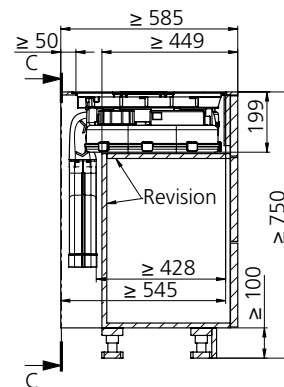

Ausschnitt für flächenbündigen Einbau:

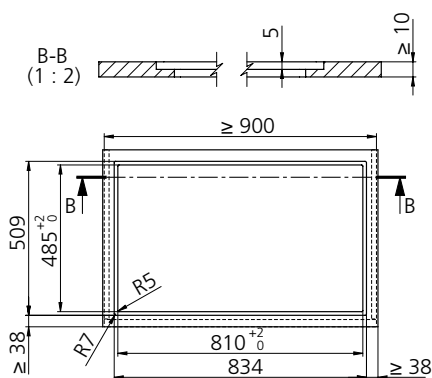


Ausschnitt für aufgesetzten Einbau:

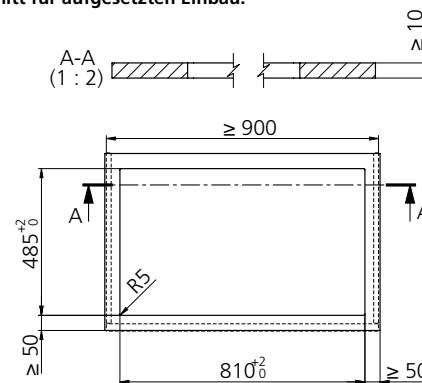


Einbaubeispiele (weitere Einbaubeispiele finden Sie auf der nächsten Seite und auf wesco.ch/bkdownlinecompact)

Einbaubeispiele


InsellösungAbluftWandlösung

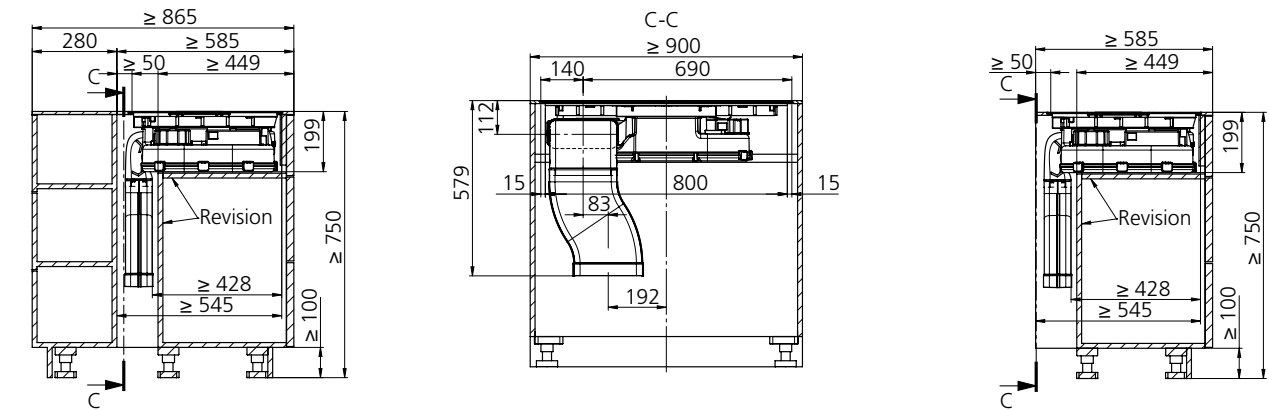

InsellösungUmluft mit AktivkohleWandlösung

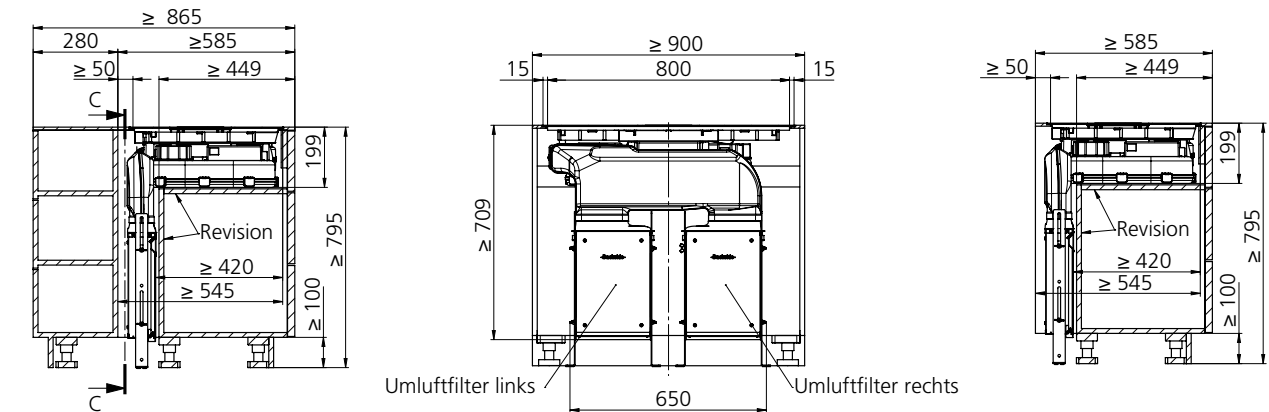


InsellösungUmluft mit Permalyt®Wandlösung

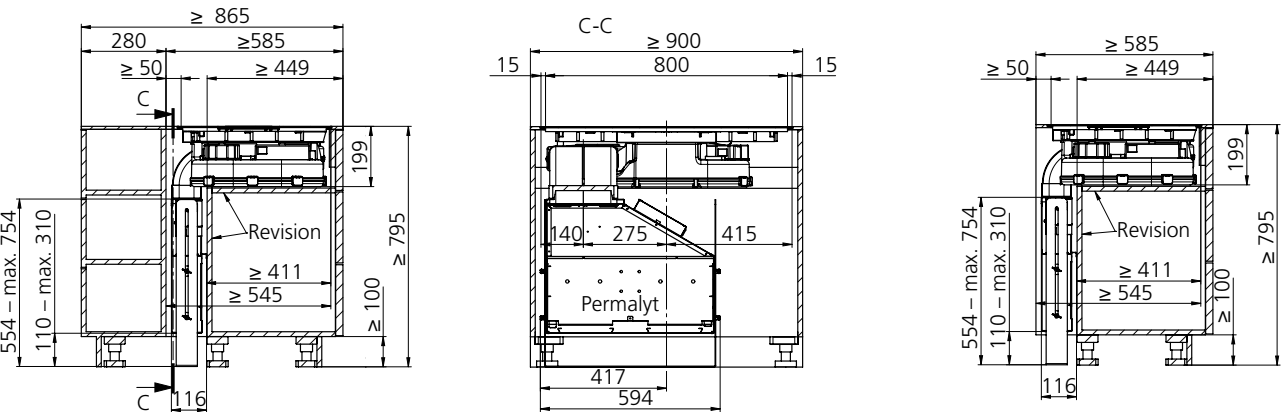

Lieferumfang

Abluft

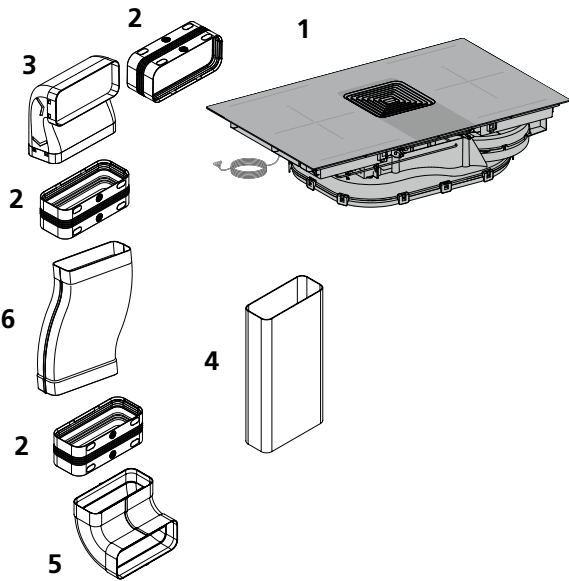


- 1 Kochfeldabsaugung BKA 90 Downline Compact
- 2 Universalverbinder Typ 89 K
- 3 Umlenkbogen senkrecht 90° kurz Typ 89 K
- 4 Flachkanal Typ 89 K, Länge 1000 mm / Zuschnitt
- 5 Umlenkbogen senkrecht 90° für Flachkanal Typ 89 K
- 6 Bogenkanal Typ 89 K, 350 mm

Paketpreis

Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt / vRB	CHF inkl. MwSt	vRB inkl. MwSt
4013759-000	3'237.75	3'500.00	10.81

Umluft mit Aktivkohle

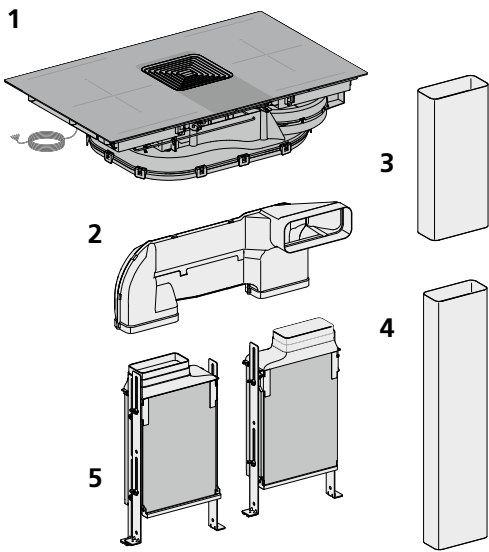


- 1 Kochfeldabsaugung BKA 83 Downline Compact
- 2 Umlenkbogen Umluft
- 3 Flachkanal Typ 89 K, 500 mm
- 4 Flachkanal Typ 77 K, 1000 mm
- 5 Geruchsfilter inkl. Übergangsstück, 2 Stück

Paketpreis

Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt / vRB	CHF inkl. MwSt	vRB inkl. MwSt
4013759-200	3'720.65	4'022.00	10.81

Umluft mit Permalyt®

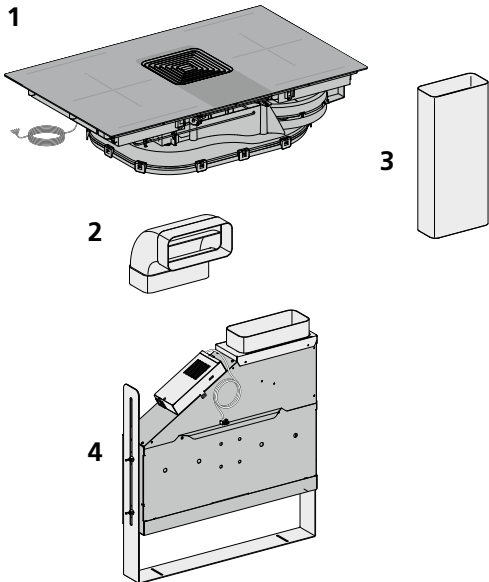

- 1 Kochfeldabsaugung BKA 83 Downline Compact
- 2 Umlenkbogen senkrecht 90° für Flachkanal Typ 89 K
- 3 Flachkanal Typ 89 K, 500 mm
- 4 Umluftfilter Permalyt® BUR BKA 125 DL mit Übergangsstück

Paketpreis

Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt / vRB	CHF inkl. MwSt	vRB inkl. MwSt
4013759-500	4'553.20	4'922.00	10.81


Einbaubeispiele

Insellösung	Umluft mit PlasmaMade®	Wandlösung

Einbaubeispiele (weitere Einbaubeispiele finden Sie auf wesco.ch/bkadowlinecompact)

Lieferumfang

Umluft mit PlasmaMade®

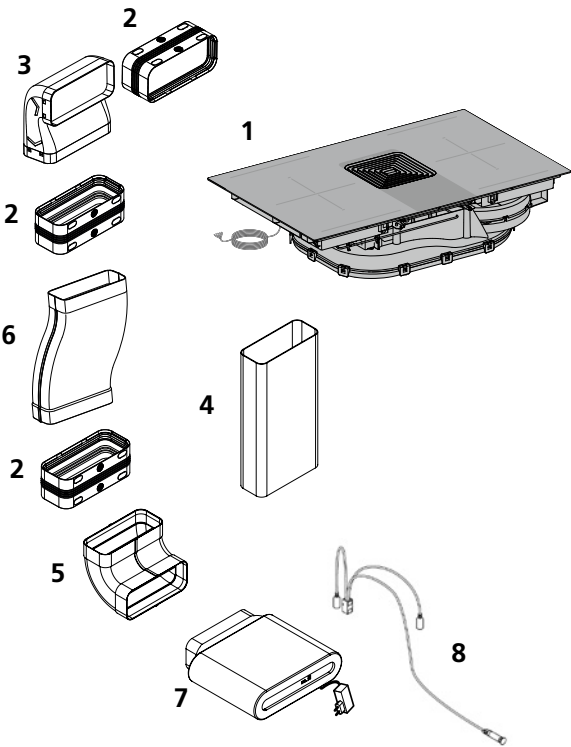

- 1 Kochfeldabsaugung BKA 90 Downline Infinity Pro
- 2 Universalverbinder Typ 89 K
- 3 Umlenkbogen senkrecht 90° kurz Typ 89 K
- 4 Flachkanal Typ 89 K, Länge 1000 mm / Zuschnitt
- 5 Umlenkbogen senkrecht 90° für Flachkanal Typ 89 K
- 6 Bogenkanal Typ 89 K, 350 mm
- 7 Umluftfilter PlasmaMade®
- 8 LED-Betriebsanzeige zu PlasmaMade®-Geruchsfilter

Paketpreis

Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt / vRB	CHF inkl. MwSt	vRB inkl. MwSt
4013759-600	4'537.45	4'905.00	10.81
			0.74

Panoramakochfeld BKF 90 iPP



- Panoramakochfeld mit Induktion, bietet viel Platz für Töpfe und Pfannen auf 90 cm Breite
- Flächenbündiger oder aufgesetzter Einbau (optional mit Kochfeldrahmen) möglich
- Intuitive Sensor-Touch-Bedienung mit Slider-Funktion
- Pro Kochzone und Lüfter je ein Slider
- Dunstabzug bequem über das Panoramakochfeld steuern
- Lüfterstufen werden mit AutoRun Plus vollautomatisch eingestellt
- Mit gleichmässiger Schutzbedruckung für besser gleitendes Kochgeschirr und weniger Abriebspuren

Technische Daten

Beheizungsart	Induktion	Timer / Abschaltautomatik	Ja / Ja
Leistungsstufen Kochfeld / Regelung	9+i / Slider	Warmhaltestufen	3
Breite	90 cm	Pause / Memory-Funktion	Ja / Ja
Kochzonen	4	Überlauferkennung / Sicherheitsabschaltung	Ja / Ja
Kochzone links vorne / hinten	226 × 200 mm	Brückenfunktion	Ja
Leistung in Watt / Booster / Double Booster	2100 / 2600 / 3700	Anschlusswert	7,4 kW
Kochzone rechts vorne / hinten	226 × 208 mm	Anschlussart	2P + PE + N
Leistung in Watt / Booster / Double Booster	1850 / 2300 / 3000	Länge Anschlusskabel	1400 mm
Warmhaltefunktion / Topferkennung	Ja / Ja		


Artikel-Nummer		Masse B × T mm	CHF exkl. MwSt / vRB	CHF inkl. MwSt	vRB inkl. MwSt
4013557	Panoramakochfeld BKF 90 iPP	900 × 400	2'765.95	2'990.00	3.36

Zubehör und Optionen		CHF exkl. MwSt / vRB	CHF inkl. MwSt	vRB inkl. MwSt
Zubehör				
4013613	Kochfeldrahmen 900 x 400 mm Mattschwarz	305.25	330.00	
4013614	Kochfeldrahmen 900 x 400 mm Edelstahloptik	305.25	330.00	

Planungsinformationen

Planungshinweise

- Ab einer Schrankbreite von 900 mm einsetzbar
- Der Freiraum unterhalb des Kochfeldes muss mindestens 10 mm betragen
- Skyline Inselhauben sind dank integriertem Anschlussmodul automatisch ansteuerbar
- Für die Kommunikation mit allen WESCO Connect fähigen Insel-, Wand-, Kopffrei- und Einbauhauben wird zusätzlich zum Kochfeld das Gateway Bluetooth (Art.-Nr. 4011804) benötigt
- Inklusive 1'400 mm Kabellänge

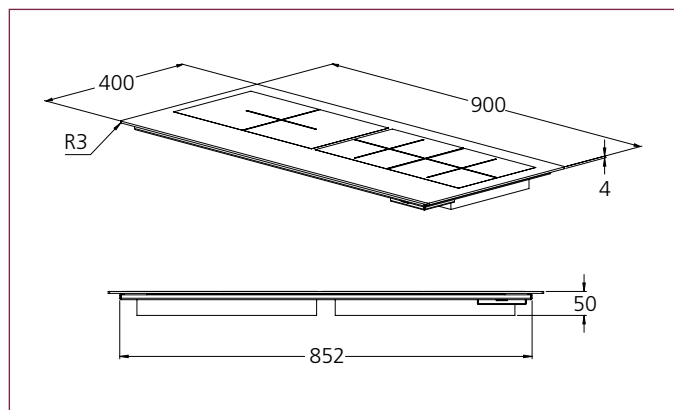

Perfekte Kombination

Die länglichen Masse des Panoramakochfelds passen perfekt zu den Skyline Inselhauben (hier in Kombination mit der Skyline Edge Play).


Immer aktuelle und zusätzliche Produktdetails sowie die komplette Dokumentation wie z. B. Anleitungen, grössere Masszeichnungen, 2D- und 3D-Daten sowie Luftleistungsdiagramme finden Sie hier:

wesco.ch/panoramakochfeld



- Gefertigt aus recyceltem Aluminiumguss, geeignet für Induktionskochfelder
- Robuste Verarbeitung, stilvolles Design und hervorragende Wärmeverteilung
- Die mehrfach keramisch verstärkte Beschichtung ermöglicht fettarmes Braten und ist besonders pflegeleicht
- Glatt oder geriffelt – perfekt abgestimmt auf die Downline Infinity Pro
- Sowohl die glatte als auch die geriffelte Oberfläche bieten maximale Vielseitigkeit für jedes Rezept
- Induktionskochfelder, Bridge-Funktion notwendig

Artikel-Nummer		Masse B x T mm	CHF exkl. MwSt / vRB	CHF inkl. MwSt
4013974	Grillplatte BGP F MAX Glatt	527 x 322	263.65	285.00
4013975	Grillplatte BGP R MAX Geriffelt	527 x 322	263.65	285.00

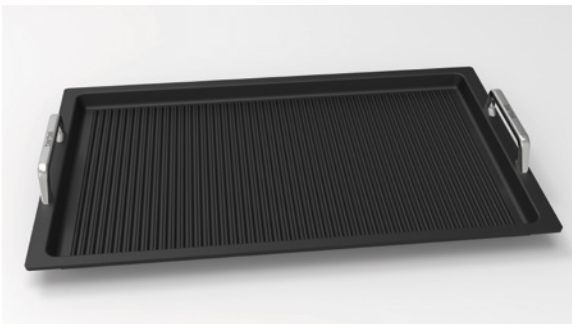

Immer aktuelle und zusätzliche Produktdetails sowie die komplette Dokumentation wie z. B. Anleitungen, grössere Masszeichnungen, 2D- und 3D-Daten sowie Luftleistungsdiagramme finden Sie hier:

wesco.ch/grillplatten



Grillgenuss direkt auf dem Kochfeld

Die hochwertigen Grillplatten bringen echtes Grillgefühl direkt auf das Kochfeld. Perfekt abgestimmt auf die Downline Infinity Pro, lassen sich die Grillplatten ebenso auf Gas-, Holzkohle- oder Elektrogrills einsetzen.

Inselhauben

	Besonders reinigungsfreundlich		Besonders leise		Höhenverstellbarkeit	Farbtemperatur der Beleuchtung einstellbar	Wartungsfreier Geruchsfilter	Ausführung Mattschwarz	Energieeffizienzklasse	Breiten (cm)	Seite
BIH Skyline Frame	■	■	■	■	□	□	Umluft	100 / 120 / 140 / 160		90	
BIH Skyline Edge Play	■	■	■	■	□	□	Umluft	100 / 120		92	
FH Aurea NEU	■	■		■			Umluft	85		96	
BIH Smartline	■	■		■	□		A	100		98	
FHE Quadro 5	■	■					A	100		100	
FHE Quadro 7	■	■					A	100 / 120 / 140		102	
FHE Teleskop Quadro 7	■	■	■				A	100 / 120 / 140		104	
FH Olea NEU					□		A+	90		106	
Sonderausführungen										108	

■ = Vorhanden

□ = Optional



- Die Effektbeleuchtung ermöglicht ein stimmungsvolles Raumambiente
- Höchste Bedienfreundlichkeit dank Fernbedienung
- Ergonomisches Kochen und effizientes Absaugen dank elektronischer Höhenverstellung bis 1'200 mm mit Speicherfunktion
- Deckenplatte mit Glasverkleidung in Schwarz setzt edle Akzente
- Kochfeld- und Effektbeleuchtung: Farbtemperatur sowie Dimmung über die Fernbedienung einstellbar
- Gateway Bluetooth (Kommunikationsmodul) inklusive – für die Anbindung AutoRun (optional)
- Regenerativer, wartungsfreier Geruchsfilter mit langer Standzeit (Variante)
- Neue, dreiteilige Abdeckung vereinfacht die Entnahme des Geruchsfilters
- Neue Position der Bedienknöpfe an der Unterseite der Haube



Technische Daten

Nennleistung Ventilator freiblasend	100 / 140: 760 m³/h 120 / 160: 875 m³/h	Effektbeleuchtung	100 / 140: LED 6 Watt 120 / 160: LED 7 Watt
Leistungsaufnahme Motor	170 Watt	Kochfeldbeleuchtung, dimmbar	
Leistungsstufen	3+i	Farbtemperatur in Kelvin	2700 – 6500 (verstellbar)
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel min.	100 / 140: 260 m³/h / 52 dB(A)*¹ 120 / 160: 290 m³/h / 54 dB(A)*¹	Effektbeleuchtung, dimmbar	
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel max.	100 / 140: 400 m³/h / 60 dB(A)*¹ 120 / 160: 480 m³/h / 63 dB(A)*¹	Farbtemperatur in Kelvin	2200 – 6500 (verstellbar)
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel intensiv	100 / 140: 500 m³/h / 65 dB(A)*¹ 120 / 160: 600 m³/h / 68 dB(A)*¹	Regelung	Fernbedienung / Kochfeld
Kochfeldbeleuchtung	100 / 140: LED 22.2 Watt 120 / 160: LED 26.7 Watt	Nachlauf-Funktion	Ja
		Filtersättigungsanzeige(n)	über die Fernbedienung
		Umluftklassifizierung	★★★ / ☆☆☆

*¹ Schallleistungspegel dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

Artikel-Nummer				Lieferfrist	Masse B x T mm	CHF exkl. MwSt / vRB	CHF inkl. MwSt	vRB inkl. MwSt
4011704 -	2	0	BIH 100 SKF ohne seitliche Regale		1000x510	9'555.95	10'330.00	10.81
4011705 -	2	0	BIH 120 SKF ohne seitliche Regale		1200x510	9'713.25	10'500.00	20.02
4011700 -	2	0	BIH 140 SKF mit seitlichen Regalen		1400x510	10'675.30	11'540.00	20.02
4011701 -	2	0	BIH 160 SKF mit seitlichen Regalen	12 Wochen	1600x510	10'952.80	11'840.00	20.02
	▼							
		Varianten				Mehrpreis		
	2	Umluft mit Aktivkohle*						
	5	Umluft mit Permalyt®				1'315.45	1'422.00	

* Aktivkohle Nachfüllpacks erhältlich als kostengünstige und umweltfreundliche Lösung bei Filterwechsel. Details siehe Seite 251.

Zubehör und Optionen		Lieferfrist	CHF exkl. MwSt / vRB	CHF inkl. MwSt	vRB inkl. MwSt
Optionen mit Mehrpreis					
4012151	Ein-/Ausschaltautomatik AutoRun		169.30	183.00	0.21
4009663	Seilverlängerung bis 40 cm (inkl. Netzkabel)	7 Wochen	380.20	411.00	
4009664	Seilverlängerung 41 cm – 120 cm (inkl. Netzkabel)	7 Wochen	730.80	790.00	
4012857	Seilverlängerung ab 121 cm (inkl. Netzkabel)	7 Wochen	832.55	900.00	
4009665	Deckenkonsole DKE Edelstahl schräg 0-50°		590.20	638.00	

Planungsinformationen

Höhenangaben


Höhenverstellbarkeit **1200 mm**

Planungshinweise


Planungshinweise allgemein

- Seillänge individuell verlängerbar für hohe Räume; Haube schwebt auf Höhe der Seilverlängerung unter der Decke
- Verfahrweg bleibt unabhängig von der Seillänge bei 1200 mm
- Mindestabstand über Kochfeld Elektro 500 mm / Gas 650 mm
- Stabile Deckenkonstruktion zur Aufhängung erforderlich (Eigengewicht + Verfahrkräfte)
- Farben: matt-schwarz RAL 9005
Bitte beachten: RAL Farben können je nach Materialisierung, z. B. Holz, Glas, usw. anders wirken und daher Farbabweichungen zu Umgebungsfarben aufweisen
- Beim Ausblas ist ein abwaschbarer Anstrich empfehlenswert

ohne seitliche Regale BIH 100 / 120 SKF

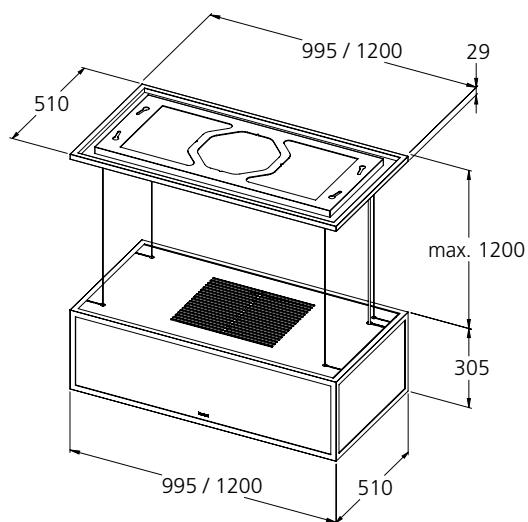

mit seitlichen Regalen BIH 140 / 160 SKF

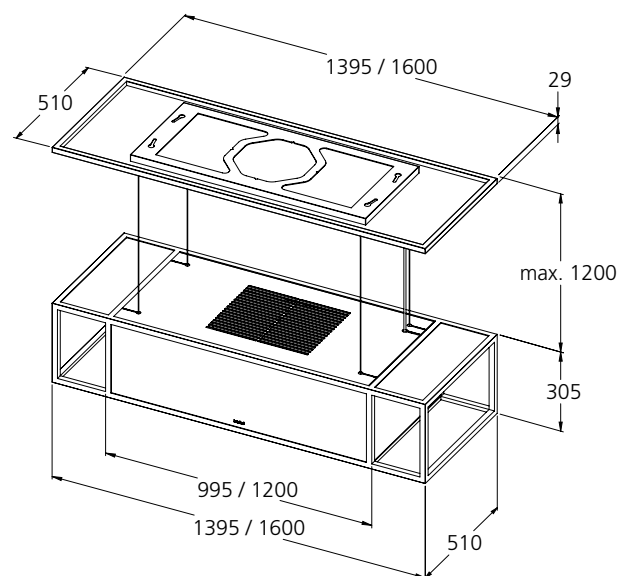

reddot award 2019
best of the best

Immer aktuelle und zusätzliche Produktdetails sowie die komplette Dokumentation wie z. B. Anleitungen, grössere Masszeichnungen, 2D- und 3D-Daten sowie Luftleistungsdiagramme finden Sie hier:

wesco.ch/skylineframe

Eine Inselhaube voller faszinierender Funktionen und zahlreicher Optionen


Drei Funktionen in einem Produkt: die Skyline Edge Play kümmert sich um gute Luft, sorgt für eine optimale und individuelle Ausleuchtung der Küche und punktet hinsichtlich Design und Ästhetik.

Innovative Gestensteuerung

Funktionen wie die Lifteinstellung, die Lichtsteuerung oder die Lüfterstufenregulierung können einfach und intuitiv per Handbewegung ausgeführt werden, ohne dass die Benutzerin oder der Benutzer die Haube direkt berühren muss. Über clever platzierte Sensoren registriert die Inselhaube die Befehle und setzt sich automatisch in Aktion.

Die Gestensteuerung ist nicht nur ein praktisches Feature, sondern macht die Nutzung der Skyline Edge Play auch besonders einfach und komfortabel.

Aktionssensor zur Regulierung der Lüfterstufen und für die Kochfeldbeleuchtung

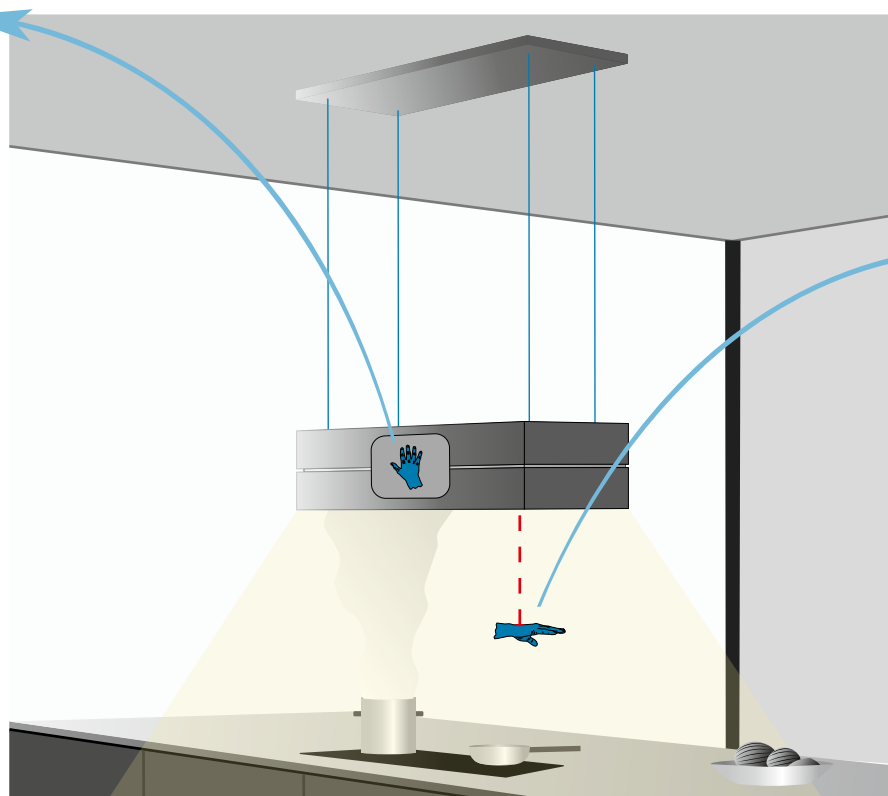

Liftsensor zur Höheneinstellung (Höhenverstellbarkeit bis 1'200 mm)



App und Fernbedienung

Intelligente Tools für das Plus an Lebensqualität und Lifestyle. Mithilfe der berbel+ App lässt sich die neue Inselhaube Skyline Edge Play bequem per Smartphone oder Tablet steuern. Bis zu 12 verschiedene Lichtsequenzen passend zur individuellen Raumatmosphäre sowie unterschiedliche Effektszenarien, bestehend aus Lüfterstufe, Lichteinstellung und Lifthöhe, können kinderleicht eingerichtet werden.

Die berbel+ App enthält zudem viele Tipps und Tricks, wie das Beste aus der Skyline Edge Play herausgeholt werden kann. Unabhängig von der digitalen Bedienung ist die Steuerung der Haube auch über die Fernbedienung möglich.


Dreifaches Lichtspiel

Individuelle Anpassung der Inselhaube an die eigene Stimmung oder an das Ambiente der Küche: Die Kochfeldbeleuchtung sorgt für eine optimale Sicht auf das Kochgeschehen, während das neue Uplight die Decke der Küche indirekt beleuchtet. Ein besonderes Feature der Effektbeleuchtung sind die berbel Motion-Lights. Bis zu 12 verschiedene Lichtsequenzen stehen zur Auswahl, sie bieten eine breite Palette von beruhigenden bis dynamischen Lichteffekten und -farben an.

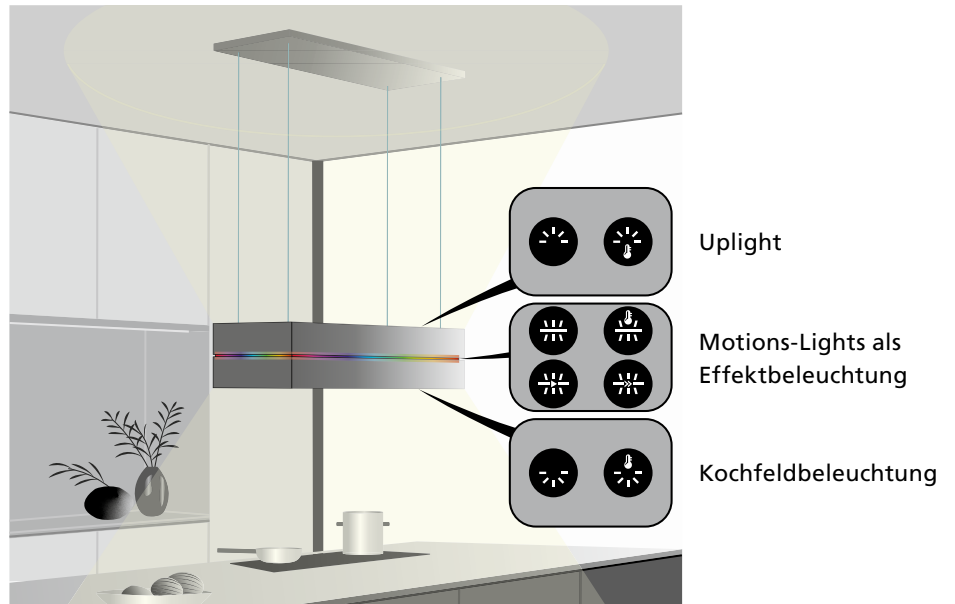

Höhenverstellbarkeit

Ergonomisches Kochen und effizientes Absaugen dank elektronischer Höhenverstellung. Liftfunktion bis 1200 mm mit Speicherfunktion.

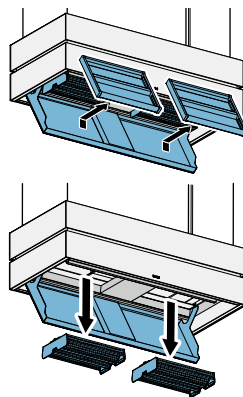

Reinigung und berbel Prinzip


Besonders einfach dank dem berbel Prinzip: Sobald die Haube aufgeklappt ist, können die Auffangschalen leicht entnommen und gereinigt werden.

Das einfache Prinzip der Luftreinigung mit der Kraft der Zentrifuge bietet noch weitere Vorteile:

- Keine Fettfilter
- Dauerhafte Höchstleistung bei Fettabscheidung ohne Saugkraftverluste
- Flüsterleiser Betrieb

Umluft mit Aktivkohle

Wartungsarme Umluftlösung (Geruchsfilterwechsel alle 5 Jahre) und äusserst gute Geruchsbindung dank grosser Ausströmfläche. Praktische Nachfüllpacks erleichtern den Filterwechsel.

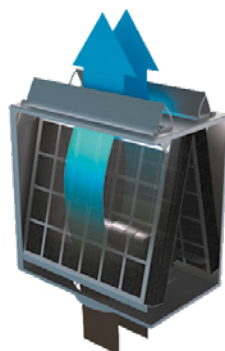

Umluft mit Permalyt®

Die wartungsfreie Lösung als Alternative zur Aktivkohle: Das Umluft-Filterssystem regeneriert sich dank thermokatalytischem Verfahren selbst.



- Stimmungsvolles Raumambiente durch eine Effektbeleuchtung mit bis zu 12 Motion-Lights
- Schatten- und blendfreie Kochfeldbeleuchtung
- Alle Beleuchtungen sind dimmbar und in der Farbtemperatur verstellbar
- Innovativer Aktionssensor zur Lüfter- und Lichtregulierung
- Berührungslose Höhenverstellung durch Lift-sensor
- Fernsteuerung und Individualisierung dank der berbel+ App oder über Fernbedienung
- Steuerung auch über das BKF 90 iPP Kochfeld möglich
- Deckenplatte mit Glasverkleidung in passender Farbe zur Haube für eine harmonische Erscheinung



Technische Daten

Nennleistung Ventilator freiblasend	1300 m³/h	Kochfeldbeleuchtung	100: LED 28,8 Watt
Leistungsaufnahme Motor	170 Watt		120: LED 31,3 Watt
Leistungsstufen	3+i	Effektbeleuchtung	100: LED 6 Watt
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel min.	100: 260 m³/h / 52 dB(A)* ¹ 120: 290 m³/h / 54 dB(A)* ¹		120: LED 8,3 Watt
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel max.	100: 400 m³/h / 60 dB(A)* ¹ 120: 480 m³/h / 63 dB(A)* ¹	Kochfeldbeleuchtung, dimmbar	
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel intensiv	100: 500 m³/h / 65 dB(A)* ¹ 120: 600 m³/h / 68 dB(A)* ¹	Farbtemperatur in Kelvin	2700 – 6500 (verstellbar)
		Effektbeleuchtung, dimmbar	
		Farbtemperatur in Kelvin	2700 – 6500 (verstellbar)
		Regelung	Fernbedienung / App / Kochfeld
		Nachlauf-Funktion	Ja
		Filtersättigungsanzeige(n)	Über die Fernbedienung / App
		Umluftklassifizierung	★★★ / ☆☆☆

*¹ Schallleistungspegel dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

Artikel-Nummer	Lieferfrist	Masse B x T mm	CHF exkl. MwSt / vRB	CHF inkl. MwSt	vRB inkl. MwSt
4013485 -	Auf Anfrage	1000 x 460	8'427.40	9'110.00	10.81
4013487 -	Auf Anfrage	1200 x 460	8'991.65	9'720.00	10.81
Varianten					
			Mehrpreis		
0 0		Glas Silbergrau	462.55	500.00	
1 0		Glas Weiss			
2 0		Glas Schwarz			
2 2		Glas Mattschwarz	462.55	500.00	
2		Umluft mit Aktivkohle*			
5		Umluft mit Permalyt®	1'315.45	1'422.00	

* Aktivkohle Nachfüllpacks erhältlich als kostengünstige und umweltfreundliche Lösung bei Filterwechsel. Details siehe Seite 251.

Zubehör und Optionen		Lieferfrist	CHF exkl. MwSt / vRB	CHF inkl. MwSt	vRB inkl. MwSt
Optionen mit Mehrpreis					
4013530	Fahrwegverlängerung FV 100 BIH 1750 mm	Auf Anfrage	1'076.80	1'164.00	
4013531	Fahrwegverlängerung FV 120 BIH 1750 mm	Auf Anfrage	1'123.95	1'215.00	
4013533	Seilverlängerung SV BIH bis 40 cm	Auf Anfrage	421.85	456.00	
4013532	Seilverlängerung SV BIH 41 cm bis 120 cm	Auf Anfrage	608.70	658.00	
4013534	Seilverlängerung SV BIH ab 121 cm	Auf Anfrage	796.50	861.00	
4013662	Deckenkonsole DKE Edelstahl	Auf Anfrage	484.75	524.00	
4013663	Deckenkonsole DKE Edelstahl schräg 0 – 50°	Auf Anfrage	837.20	905.00	

Planungsinformationen


Höhenangaben	
Höhenverstellbarkeit	1200 mm

Planungshinweise

Planungshinweise allgemein

- Seillänge individuell verlängerbar für hohe Räume; Haube schwebt auf Höhe der Seilverlängerung unter der Decke
- Fahrweg bleibt unabhängig von der Seillänge bei 1200 mm
- Mindestabstand über Kochfeld Elektro 500 mm / Gas 650 mm
- Stabile Deckenkonstruktion zur Aufhängung erforderlich (Eigengewicht + Fahrwegkräfte)
- Farben: weiss RAL 9016 / schwarz RAL 9005
Bitte beachten: RAL Farben können je nach Materialisierung, z. B. Holz, Glas, usw. anders wirken und daher Farbabweichungen zu Umgebungsfarben aufweisen
- Glasdekor sowie Deckenplatte nach RAL möglich (mit Mehrpreis)
- Beim Ausblas ist ein abwaschbarer Anstrich empfehlenswert

Deckenplatte mit Glasverkleidung (Standardvariante)

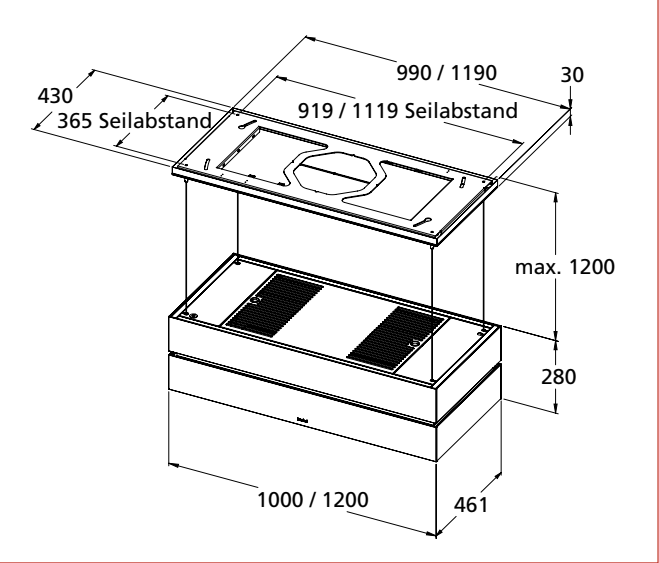

Perfekte Kombination

Das Panoramakochfeld BKF 90 iPP mit modernem, schlanken Schnitt in den Massen 900 x 400 mm passt übrigens perfekt zur Skyline Edge Play. Die Inselhaube kann dank AutoRun Plus Funktion automatisch über das Kochfeld gesteuert werden.

Weitere Informationen zum Panoramakochfeld auf S. 84/85.



Immer aktuelle und zusätzliche Produktdetails sowie die komplette Dokumentation wie z. B. Anleitungen, grössere Masszeichnungen, 2D- und 3D-Daten sowie Luftleistungsdiagramme finden Sie hier:

wesco.ch/bihskylineedgeplay

Neu



- Schwebendes Designobjekt mit hochwertigen Kupferakzenten
- Stimmungsvolle Lichtinszenierung, individuell einstellbar
- Einfache Touch-Bedienung oder schlanke Fernbedienung
- Effiziente Erfassung von Kochdünsten
- Automatische 24h-Luftpflge-Funktion für angenehmes Raumklima



Technische Daten

Nennleistung Ventilator freiblasend	520 m³/h	Kochfeldbeleuchtung, dimmbar	
Leistungsaufnahme Motor	140 Watt	Farbtemperatur in Kelvin	2700 – 5000 (verstellbar)
Leistungsstufen	3+i	Regelung	Fernbedienung / Touch
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel min.	130 m³/h / 48 dB(A)*¹	Nachlauf-Funktion	Ja
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel max.	430 m³/h / 72 dB(A)*¹	Filtersättigungsanzeige(n)	Ja
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel intensiv	490 m³/h / 75 dB(A)*¹	Umluftklassifizierung	☆☆
Kochfeldbeleuchtung	2 x 4 Watt	*¹ Schallleistungspegel dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3	

Artikel-Nummer	Lieferfrist	Masse B x T mm	CHF exkl. MwSt / vRB	CHF inkl. MwSt	vRB inkl. MwSt
4014153 - 200	FH Aurea 85	843 x 541	3'691.05	3'990.00	10.81

Planungsinformationen


Höhenangaben

Min.	100 mm
Max.	1450 mm

Planungshinweise


Planungshinweise allgemein

- Seillänge individuell fix einstellbar für hohe Räume; Haube schwebt unter der Decke
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten
- Stabile Deckenkonstruktion zur Aufhängung erforderlich (Eigengewicht + ca. 30 kg)
- Mindestabstand über Kochfeld Elektro 650 mm / Gas 650 mm
- Farbe: schwarz mit Kupferakzenten
- Beim Ausblas ist ein abwaschbarer Anstrich empfehlenswert

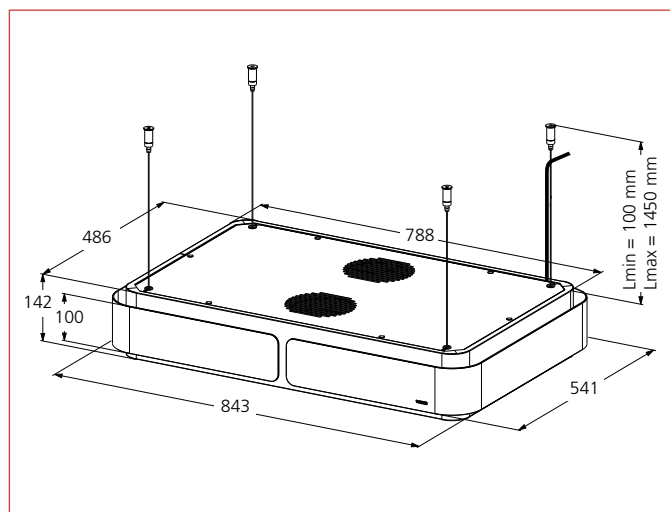

Immer aktuelle und zusätzliche Produktdetails sowie die komplette Dokumentation wie z. B. Anleitungen, grössere Masszeichnungen, 2D- und 3D-Daten sowie Luftleistungsdiagramme finden Sie hier:

wesco.ch/fhaurea

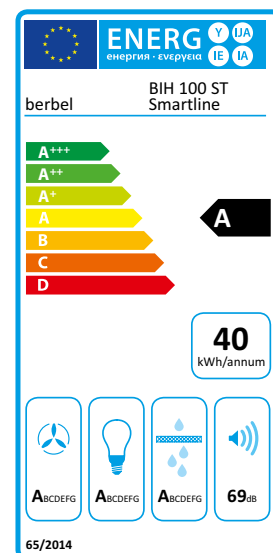

- Einfache Reinigung im Geschirrspüler dank komplett entnehmbarer Abscheideeinheit
- Regenerativer, wartungsfreier Geruchsfilter mit langer Standzeit (Variante)



Technische Daten

Nennleistung Lüfter freiblasend	875 m³/h	Beleuchtung	LED 19.4 Watt
Leistungsaufnahme Motor	170 Watt	Kochfeldbeleuchtung, dimmbar	
Leistungsstufen	3+i	Farbtemperatur in Kelvin	3500
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel min.	320 m³/h / 59 dB(A)*¹	Regelung	Drucktasten
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel max.	520 m³/h / 69 dB(A)*¹	Nachlauf-Funktion	Ja
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel intensiv	650 m³/h / 76 dB(A)*¹	Filtersättigungsanzeige(n)	Ja
Abluft Druckvermögen intensiv	385 Pa	Umluftklassifizierung	★★★ / ☆☆☆
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel min.	260 m³/h / 60 dB(A)*¹	*¹ Schallleistungspegel dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3	
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel max.	430 m³/h / 70 dB(A)*¹		
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel intensiv	540 m³/h / 75 dB(A)*¹		

Artikel-Nummer	Masse B x T mm	CHF exkl. MwSt / vRB	CHF inkl. MwSt	vRB inkl. MwSt
4011576 - 0 0 BIH 100 ST	1000 x 660	3'450.50	3'730.00	10.81
Varianten		Mehrpreis		
0	Abluft			
2	Umluft mit Aktivkohle*	482.90	522.00	
5	Umluft mit Permalyt®	1'110.10	1'200.00	
6	Umluft mit PlasmaMade®	790.95	855.00	0.74

* Aktivkohle Nachfüllpacks erhältlich als kostengünstige und umweltfreundliche Lösung bei Filterwechsel. Details siehe Seite 251.

Zubehör und Optionen

CHF exkl. MwSt / vRB

CHF inkl. MwSt

vRB inkl. MwSt

WESCO Connect

WESCO Connect Bluetooth Anbindungen: Fernbedienung, Ein-/Ausschaltautomatik AutoRun**WESCO Connect Funk** Anbindungen: Steuertastatur, Licht extern, Zu-/Abluftlösungen, usw.**WESCO Connect Kabel** pot. freier Kontakt / Licht extern kabelgebunden

Elektrische Zuluft- und Abluftlösungen finden Sie im Kapitel 6

WESCO Connect Anbindungen finden Sie im Kapitel 7

Planungsinformationen

Höhenangaben

Abluft oben A – B	645 – 995 mm
Umluft A – B	745 – 995 mm
Permalyt® A – B	895 – 995 mm
PlasmaMade® A – B	745 – 995 mm
Masse Lüftergehäuse	385 mm

Planungshinweise

Planungshinweise allgemein


- Abgänge seitlich nicht möglich
- Mindestabstand über Kochfeld Elektro 500 mm / Gas 650 mm
- BackFlow-Technologie (keine externen Ventilatoren möglich)
- Kanalkürzung nicht möglich

Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung mind. Ø 150 mm oder mit Flachkanal Typ 100 und vorzugsweise schallgedämmt ausführen

Planungshinweise Umluft

- Empfohlene Austrittsfläche von mind. 400 cm² bei geführter Umluft und mind. 500 cm² bei ungeführter Umluft
- Bei Ausführung in Umluft ist ein abwaschbarer Anstrich beim Ausblas empfehlenswert
- Bei Ausführung mit Permalyt® oder PlasmaMade®-Filter: Doppel Netzdose einplanen

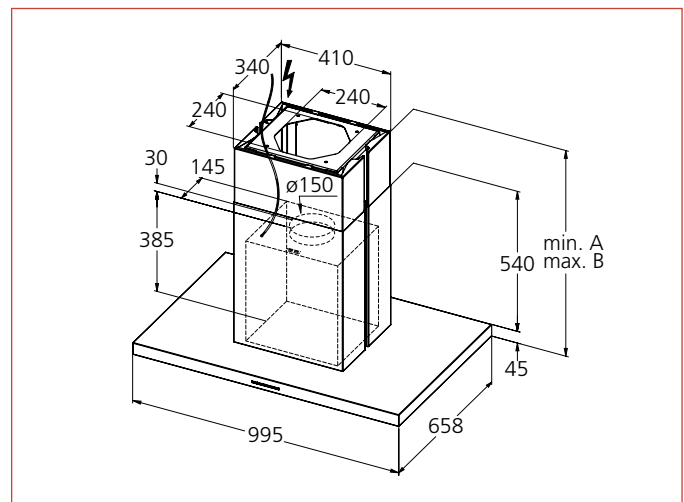


Immer aktuelle und zusätzliche Produktdetails sowie die komplette Dokumentation wie z. B. Anleitungen, grössere Masszeichnungen, 2D- und 3D-Daten sowie Luftleistungsdiagramme finden Sie hier:

wesco.ch/bihsmartline



- Zeitloser Dunstabzug aus Edelstahl
 - Intuitive Bedienung über hinterleuchtete Drucktasten
 - Blendfreie LED-Spots für optimale Kochfeldausleuchtung
 - Kochfeldbeleuchtung dimmbar
 - Einfache Reinigung dank WESCO Flow Clean Innenschalen
- Strömungsoptimierte Fettfilter mit Edelstahlabdeckung für höchste Erfassungseffizienz
 - Besonders leise dank schalloptimierter Konstruktion

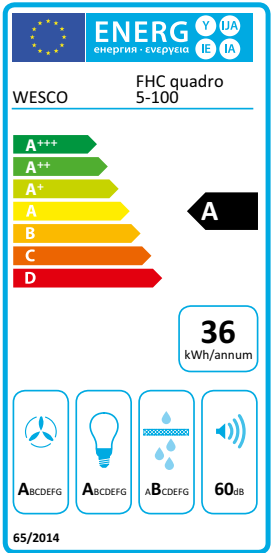

Technische Daten

Nennleistung Lüfter freiblasend	975 m³/h	Beleuchtung	LED 9.4 Watt
Leistungsaufnahme Motor	170 Watt	Kochfeldbeleuchtung, dimmbar	
Leistungsstufen	3+i	Farbtemperatur in Kelvin	3000
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel min.	240 m³/h / 41 dB(A)*¹	Regelung	Drucktasten
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel max.	525 m³/h / 60 dB(A)*¹	Nachlauf-Funktion	Ja
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel intensiv	730 m³/h / 68 dB(A)*¹	Filtersättigungsanzeige(n)	Ja
Abluft Druckvermögen intensiv	390 Pa	Umluftklassifizierung	★★
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel min.	160 m³/h / 43 dB(A)*¹	*¹ Schallleistungspegel dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3	
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel max.	440 m³/h / 61 dB(A)*¹		
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel intensiv	630 m³/h / 69 dB(A)*¹		

Artikel-Nummer	Masse B x T mm	CHF exkl. MwSt / vRB	CHF inkl. MwSt	vRB inkl. MwSt
4012828 - 0 0 FHE Quadro 5-100	1000 x 650	3'783.55	4'090.00	10.81
Varianten		Mehrpreis		
0 Abluft				
2 Umluft mit Aktivkohle		358.00	387.00	

Zubehör und Optionen

CHF exkl. MwSt / vRB CHF inkl. MwSt vRB inkl. MwSt

WESCO Connect

- WESCO Connect Bluetooth** Anbindungen: Fernbedienung, Ein-/Ausschaltautomatik AutoRun
- WESCO Connect Funk** Anbindungen: Steuertastatur, Licht extern, Zu-/Abluftlösungen, usw.
- WESCO Connect Kabel** pot. freier Kontakt / Licht extern kabelgebunden

Optionen mit Mehrpreis

4600317-002	Kanalverlängerung Abluft (min. A 860 – max. B 1250 mm)	893.60	966.00
4600317-001	Kanalverlängerung Umluft (min. A 860 – max. B 1250 mm)	893.60	966.00

Elektrische Zuluft- und Abluftlösungen finden Sie im Kapitel 6

WESCO Connect Anbindungen finden Sie im Kapitel 7

Planungsinformationen

Höhenangaben

Abluft oben A – B	615 – 860 mm
Umluft A – B	615 – 860 mm
Masse Lüftergehäuse	339 mm

Haubenhöhe kürzbar auf

oben	453 mm
vorne, hinten, seitlich	541 mm
Flachkanal Typ 82 / 100	525 mm
Umluft	505 mm

Planungshinweise

Planungshinweise allgemein


- Montageset für Verschraubung an Betondecke beiliegend
- Mindestabstand über Kochfeld Elektro 500 mm / Gas 650 mm

Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung mind. Ø 150 mm oder mit Flachkanal Typ 100 und vorzugsweise schallgedämmt ausführen
- Abluft hinten, vorne, seitlich rund Ø 150 mm und Flachkanal Typ 82 / 100 möglich (mit Mehrpreis)

Planungshinweise Umluft

- Beim Ausblas in den Raum ist ein abwaschbarer Anstrich empfehlenswert

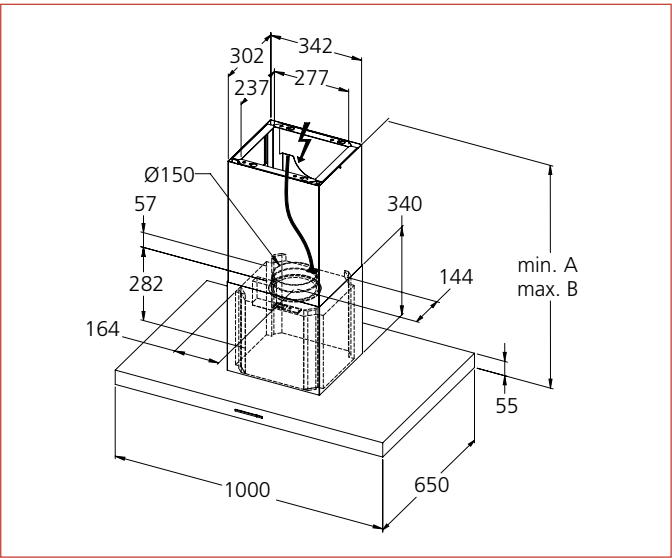


Immer aktuelle und zusätzliche Produktdetails sowie die komplette Dokumentation wie z. B. Anleitungen, grössere Masszeichnungen, 2D- und 3D-Daten sowie Luftleistungsdiagramme finden Sie hier:

wesco.ch/fhequadro5



- Zeitloser Dunstabzug aus Edelstahl
- Intuitive Bedienung über Touch Bedienfeld
- Blendfreie LED-Spots für optimale Kochfeldausleuchtung
- Kochfeldbeleuchtung auch dimmbar
- Einfache Reinigung dank WESCO Flow Clean Innenschalen

- Höchste Erfassungseffizienz mittels Randabsaugung und herunterklappbarer Glasblenden S-WING (optional)
- Strömungsoptimierte Fettfilter mit Edelstahl-Abdeckung für höchste Erfassungseffizienz
- Besonders leise dank schalloptimierter Konstruktion

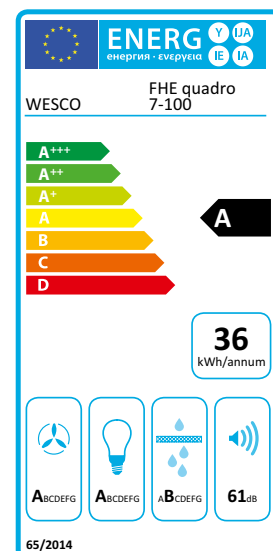

Technische Daten

Nennleistung Lüfter freiblasend	975 m³/h	Beleuchtung	100: LED 9.4 Watt
Leistungsaufnahme Motor	170 Watt		120: LED 13.8 Watt
Leistungsstufen	3+i		140: LED 17.7 Watt
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel min.	230 m³/h / 43 dB(A)*¹	Kochfeldbeleuchtung, dimmbar	
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel max.	505 m³/h / 61 dB(A)*¹	Farbtemperatur in Kelvin	3000
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel intensiv	710 m³/h / 68 dB(A)*¹	Regelung	Touch Control
Abluft Druckvermögen intensiv	390 Pa	Nachlauf-Funktion	Ja
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel min.	160 m³/h / 44 dB(A)*¹	Filtersättigungsanzeige(n)	Ja
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel max.	430 m³/h / 62 dB(A)*¹	Umluftklassifizierung	★★
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel intensiv	620 m³/h / 70 dB(A)*¹		

*¹ Schallleistungspegel dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

Artikel-Nummer	Masse B x T mm	CHF exkl. MwSt / vRB	CHF inkl. MwSt	vRB inkl. MwSt
4012833 - 0 FHE Quadro 7-100	1000 x 650	4'005.55	4'330.00	10.81
4012836 - 0 FHE Quadro 7-120	1200 x 650	4'283.05	4'630.00	10.81
4012838 - 0 FHE Quadro 7-140	1400 x 650	4'847.35	5'240.00	10.81
Varianten		Mehrpreis		
0 ohne Randabsaugung				
1 mit Randabsaugung / S-WING		490.30	530.00	
0 Abluft				
2 Umluft mit Aktivkohle		358.00	387.00	

Zubehör und Optionen

CHF exkl. MwSt / vRB

CHF inkl. MwSt

vRB inkl. MwSt

WESCO Connect

WESCO Connect Bluetooth Anbindungen: Fernbedienung, Ein-/Ausschaltautomatik AutoRun**WESCO Connect Funk** Anbindungen: Steuertastatur, Licht extern, Zu-/Abluftlösungen, usw.**WESCO Connect Kabel** pot. freier Kontakt / Licht extern kabelgebunden

Optionen mit Mehrpreis

4600317-002	Kanalverlängerung Abluft (min. A 880 – max. B 1270 mm)	893.60	966.00
4600317-001	Kanalverlängerung Umluft (min. A 880 – max. B 1270 mm)	893.60	966.00

Elektrische Zuluft- und Abluftlösungen finden Sie im Kapitel 6

WESCO Connect Anbindungen finden Sie im Kapitel 7

Planungsinformationen

Höhenangaben

Abluft oben A – B	635 – 880 mm
Umluft A – B	635 – 880 mm
Masse Lüftergehäuse	339 mm

Haubenhöhe kürzbar auf

oben	473 mm
vorne, hinten, seitlich	561 mm
Flachkanal Typ 82 / 100	545 mm
Umluft	525 mm

Planungshinweise

Planungshinweise allgemein


- Montageset für Verschraubung an Betondecke beiliegend
- Mindestabstand über Kochfeld Elektro 500 mm / Gas 650 mm

Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung mind. Ø 150 mm oder mit Flachkanal Typ 100 und vorzugsweise schallgedämmt ausführen
- Abluft hinten, vorne, seitlich rund Ø 150 mm und Flachkanal Typ 82 / 100 möglich


Planungshinweise Umluft

- Beim Ausblas in den Raum ist ein abwaschbarer Anstrich empfehlenswert

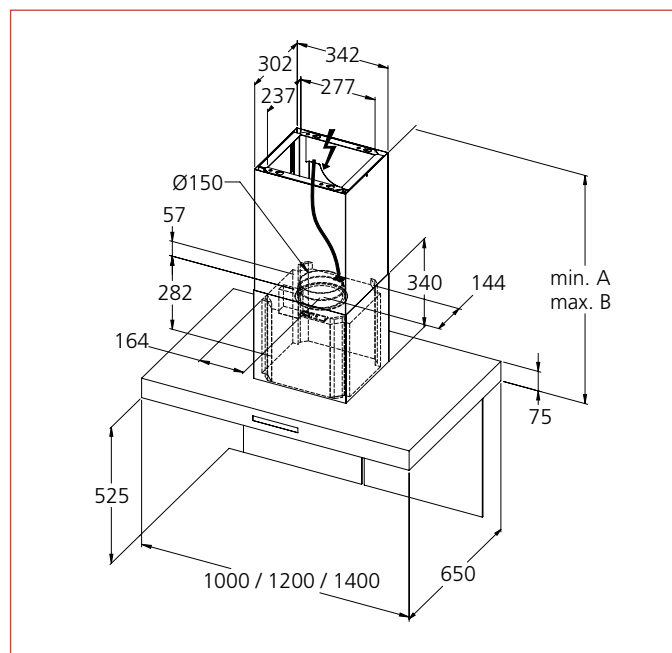

Immer aktuelle und zusätzliche Produktdetails sowie die komplette Dokumentation wie z. B. Anleitungen, grössere Masszeichnungen, 2D- und 3D-Daten sowie Luftleistungsdiagramme finden Sie hier:

wesco.ch/fhequadro7

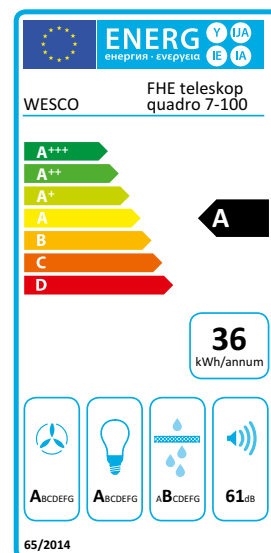

- Zeitloser Dunstabzug aus Edelstahl
- Schnelle und einfache Höhenverstellbarkeit der Haube erhöht die Erfassungseffizienz und verbessert die Ergonomie
- Intuitive Bedienung über Touch Bedienfeld
- Blendfreie LED-Spots für optimale Kochfeldausleuchtung
- Kochfeldbeleuchtung auch dimmbar
- Einfache Reinigung dank WESCO Flow Clean Innenschalen
- Höchste Erfassungseffizienz mittels Randabsaugung und herunterklappbarer Glasblenden S-WING (optional)
- Strömungsoptimierte Fettfilter mit Edelstahl-Abdeckung für höchste Erfassungseffizienz
- Besonders leise dank schalloptimierter Konstruktion



Technische Daten

Nennleistung Lüfter freiblasend	975 m³/h	Beleuchtung	100: LED 9.4 Watt
Leistungsaufnahme Motor	170 Watt		120: LED 13.8 Watt
Leistungsstufen	3+i		140: LED 17.7 Watt
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel min.	230 m³/h / 43 dB(A)*¹	Kochfeldbeleuchtung, dimmbar	
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel max.	505 m³/h / 61 dB(A)*¹	Farbtemperatur in Kelvin	3000
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel intensiv	710 m³/h / 68 dB(A)*¹	Regelung	Touch Control
Abluft Druckvermögen intensiv	390 Pa	Nachlauf-Funktion	Ja
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel min.	160 m³/h / 44 dB(A)*¹	Filtersättigungsanzeige(n)	Ja
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel max.	430 m³/h / 62 dB(A)*¹	Umluftklassifizierung	★★
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel intensiv	620 m³/h / 70 dB(A)*¹		

*¹ Schallleistungspegel dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

Artikel-Nummer	Masse B x T mm	CHF exkl. MwSt / vRB	CHF inkl. MwSt	vRB inkl. MwSt
4012831 - 0 FHE Teleskop Quadro 7-100	1000 x 650	5'134.15	5'550.00	10.81
4012832 - 0 FHE Teleskop Quadro 7-120	1200 x 650	5'411.65	5'850.00	10.81
4012834 - 0 FHE Teleskop Quadro 7-140	1400 x 650	5'975.95	6'460.00	10.81
Varianten		Mehrpri		
0	ohne Randabsaugung			
1	mit Randabsaugung / S-WING	490.30	530.00	
0	Abluft			
2	Umluft mit Aktivkohle	358.00	387.00	

Zubehör und Optionen

CHF exkl. MwSt / vRB

CHF inkl. MwSt

vRB inkl. MwSt

WESCO Connect

WESCO Connect Bluetooth Anbindungen: Fernbedienung, Ein-/Ausschaltautomatik AutoRun**WESCO Connect Funk** Anbindungen: Steuertastatur, Licht extern, Zu-/Abluftlösungen, usw.**WESCO Connect Kabel** pot. freier Kontakt / Licht extern kabelgebunden

Optionen mit Mehrpreis

4600318-001	Kanalverlängerung Abluft (min. 805 – max. 1235 mm)	1'363.55	1'474.00
4600318-002	Kanalverlängerung Umluft (min. 805 – max. 1235 mm)	1'363.55	1'474.00

Elektrische Zuluft- und Abluftlösungen finden Sie im Kapitel 6

WESCO Connect Anbindungen finden Sie im Kapitel 7

Planungsinformationen

Höhenangaben

Abluft oben A – B	615 – 945 mm
Umluft A – B	615 – 945 mm
Höhenverstellbarkeit	330 mm
Masse Lüftergehäuse	339 mm

Planungshinweise

Planungshinweise allgemein


- Montageset für Verschraubung an Betondecke beiliegend
- Mindestabstand über Kochfeld Elektro 500 mm / Gas 650 mm

Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung mind. Ø 150 mm oder mit Flachkanal Typ 100 und vorzugsweise schallgedämmt ausführen
- Abluft hinten, vorne, seitlich mit Flachkanal Typ 82 / 100 möglich (mit Mehrpreis)

Planungshinweise Umluft


- Beim Ausblas in den Raum ist ein abwaschbarer Anstrich empfehlenswert

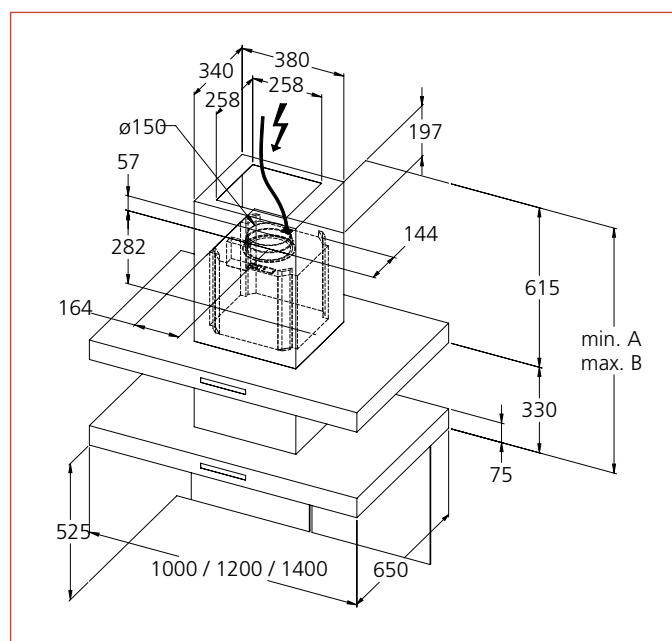

Immer aktuelle und zusätzliche Produktdetails sowie die komplette Dokumentation wie z. B. Anleitungen, grössere Masszeichnungen, 2D- und 3D-Daten sowie Luftleistungsdiagramme finden Sie hier:

wesco.ch/fhequadro7-teleskop

Neu

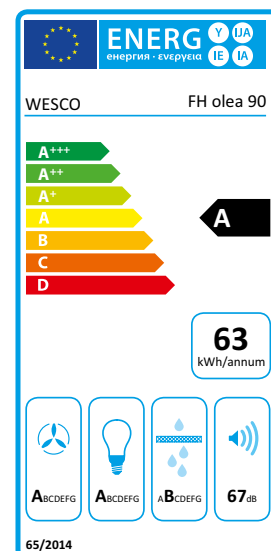

- Zeitloser Dunstabzug aus Edelstahl
- Intuitive Bedienung über hinterleuchtete Drucktasten
- Blendfreie LED-Spots für optimale Kochfeldausleuchtung
- Kochfeldbeleuchtung auch dimmbar
- Automatische 24h-Luftpflege-Funktion für angenehmes Raumklima
- Regenerativer, wartungsfreier Geruchsfilter mit langer Standzeit (als Variante erhältlich)
- Hocheffizienter und wartungsfreier Plasma-Geruchsfilter für lange Standzeit (als Variante erhältlich)



Technische Daten

Nennleistung Lüfter freiblasend	725 m³/h	Beleuchtung	LED 4 Watt
Leistungsaufnahme Motor	250 Watt	Kochfeldbeleuchtung	
Leistungsstufen	3+i	Farbtemperatur in Kelvin	3000
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel min.	270 m³/h / 53 dB(A)*¹	Regelung	Drucktasten
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel max.	600 m³/h / 67 dB(A)*¹	Nachlauf-Funktion	Ja
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel intensiv	730 m³/h / 71 dB(A)*¹	Filtersättigungsanzeige(n)	Nein
Abluft Druckvermögen intensiv	580 Pa	Umluftklassifizierung	★ / ☆☆☆
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel min.	200 m³/h / 57 dB(A)*¹	*¹ Schallleistungspegel dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3	
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel max.	465 m³/h / 73 dB(A)*¹		
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel intensiv	510 m³/h / 76 dB(A)*¹		

Artikel-Nummer	Masse B x T mm	CHF exkl. MwSt / vRB	CHF inkl. MwSt	vRB inkl. MwSt
4014156 - 0 0 FH Olea 90	900 x 600	2'460.70	2'660.00	10.81
Varianten		Mehrpreis		
0 Abluft				
2 Umluft mit Aktivkohle		152.65	165.00	
6 Umluft mit PlasmaMade®		1'110.10	1'200.00	

Zubehör und Optionen

Elektrische Zuluft- und Abluftlösungen finden Sie im Kapitel 6

Planungsinformationen

Höhenangaben

Abluft oben A – B	680 – 950 mm
Umluft A – B	680 – 950 mm
Umluft mit PlasmaMade® A – B	775 – 950 mm
Masse Lüftergehäuse	285 mm

Haubenhöhe kürzbar auf

oben	380 mm
seitwärts	510 mm
vorne	510 mm
hinten	510 mm
Umluft mit spezieller Kürzung	520 mm

Planungshinweise

Planungshinweise allgemein


- Montageset für Verschraubung an Betondecke beiliegend
- Umluftschlitze sichtbar ab 780 mm
- Mindestabstand über Kochfeld Elektro 500 mm / Gas 650 mm

Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung mind. Ø 150 mm oder mit Flachkanal Typ 100 und vorzugsweise schallgedämmt ausführen
- Abluft hinten, vorne und seitlich möglich Ø 150 mm, (mit Mehrpreis)
- Flachkanalabgang Typ 82 / 100 Sonderausführung (mit Mehrpreis)

Planungshinweise Umluft

- Bei Ausführung in Umluft ist ein abwaschbarer Anstrich beim Ausblas empfehlenswert
- Bei Ausführung PlasmaMade®: Doppel Netzdose einplanen

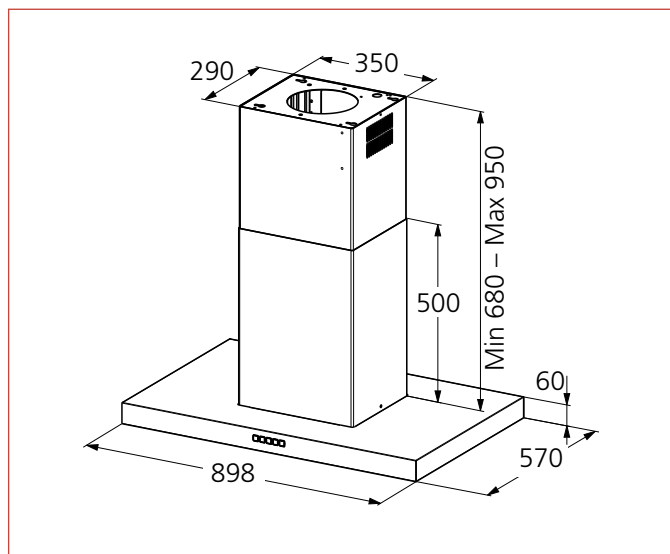


Immer aktuelle und zusätzliche Produktdetails sowie die komplette Dokumentation wie z. B. Anleitungen, grössere Masszeichnungen, 2D- und 3D-Daten sowie Luftleistungsdiagramme finden Sie hier:

wesco.ch/fholea

Sonderausführungen


Montage		CHF exkl. MwSt	CHF inkl. MwSt
Artikel-Nummer	Beschreibung		
4600015	Normkanal-Kürzung für Inselhauben	232.20	251.00



Empfohlene Höhen bei Inselhaube, bei Höhe Kochfeld 900 mm. Massgebend sind die Angaben des Kochfeldherstellers.


4600016	Normkanal-Ausschnitt eckig	122.10	132.00
4600329-002	Flachkanal-Ausschnitt eckig für FK-Typ 82 mit Umlenkstück*	391.30	423.00
4600328-002	Flachkanal-Ausschnitt eckig für FK-Typ 100 mit Umlenkstück*	391.30	423.00
4600017	Normkanal-Ausschnitt rund für Muffe	160.95	174.00
4600331	Teleskop: Flachkanal-Ausschnitt eckig für FK Typ 82 mit Umlenkstück*	391.30	423.00
4600330	Teleskop: Flachkanal-Ausschnitt eckig für FK Typ 100 mit Umlenkstück*	391.30	423.00

* Abluftrichtung bei Bestellung angeben




4600019	Normkanal-Schrägschnitt für Inselhauben	506.95	548.00
---------	--	--------	---------------

Bei Umluft auf Anfrage



	Schlauchverkleidung für Inselhauben, Edelstahl geschliffen		
4700133	U-Kanal mit Abbug L. 1000 x ca. B. 220 x H. 180 mm	751.15	812.00



Ausrüstung / Farbe		Lieferfrist	CHF exkl. MwSt	CHF inkl. MwSt
Artikel-Nummer	Beschreibung			
Option mit Mehrpreis			Nettopreis	
4600011	RAL-, Alu-Finish, NCS- und Sonderfarben	3 Wochen	1'324.70	1'432.00
	Einige Hauben sind auf Anfrage in RAL-, Alu-Finish-, NCS- und Sonderfarben lieferbar.			


Wandhauben
Kopffreihauben

	Besonders reinigungsfreundlich		Besonders leise		Kopffreiheit	Farbtemperatur der Beleuchtung einstellbar	Wartungsfreier Geruchsfilter	Ausführung Mattschwarz	Energieeffizienzklasse	Breiten (cm)	Seite
BKH Glassline	■	■	■	■	□			A		90	112
BKH Ergoline-2	■	■	■	■	□	□		A		60 / 70 / 80 / 90 / 110 / 120	114
BKH Formline	■	■	■	■	□	□		A		60 / 80 / 90	116
BKH Smartline	■	■	■		□			Umluft		80 / 90	118
BWH Curveline NEU	■	■	■	■	□	■		Umluft		90	120
BWH Smartline	■	■			□			A		90	122
WHE Quadro 5	■	■						A+ / A		60 / 90	124
WHE Quadro 7	■	■						A		90 / 120 / 140	126
WH Olea NEU					□			A+		60 / 90	128
Sonderausführungen											130

■ = Vorhanden
□ = Optional



- Freies Blickfeld dank raffiniert geschwungenem Glasdesign
 - Die Effektbeleuchtung ermöglicht ein stimmungsvolles Raumambiente
- Modernste Sensor-Touch-Bedienung, die sich nahtlos in die Dunstabzugshaube einfügt
 - Regenerativer, wartungsfreier Geruchsfilter mit langer Standzeit (Variante)

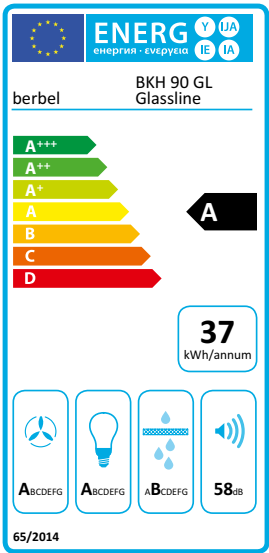

Technische Daten

Nennleistung Lüfter freiblasend	630 m³/h	Kochfeldbeleuchtung	LED 14.2 Watt
Leistungsaufnahme Motor	170 Watt	Kochfeldbeleuchtung, dimmbar	
Leistungsstufen	3+i	Farbtemperatur in Kelvin	2700 – 6500 (verstellbar)
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel min.	280 m³/h / 50 dB(A)*¹	Effektbeleuchtung, dimmbar LED	2.6 Watt
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel max.	380 m³/h / 58 dB(A)*¹	Farbtemperatur in Kelvin	3000
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel intensiv	470 m³/h / 64 dB(A)*¹	Regelung	Touch Control
Abluft Druckvermögen intensiv	390 Pa	Nachlauf-Funktion	Ja
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel min.	230 m³/h / 54 dB(A)*¹	Filtersättigungsanzeige(n)	Ja
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel max.	330 m³/h / 62 dB(A)*¹	Umluftklassifizierung	★★★ / ☆☆☆
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel intensiv	420 m³/h / 67 dB(A)*¹		

*¹ Schallleistungspegel dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

Artikel-Nummer	Masse B x T mm	CHF exkl. MwSt / vRB	CHF inkl. MwSt	vRB inkl. MwSt
4011574 - 0	900 x 440	4'190.55	4'530.00	10.81
Varianten		Mehrpreis		
1	Glas weiss			
2	Glas schwarz			
0	Abluft			
2	Umluft mit Aktivkohle*	482.90	522.00	
5	Umluft mit Permalyt®	1'110.10	1'200.00	
6	Umluft mit PlasmaMade®	790.95	855.00	0.74

* Aktivkohle Nachfüllpacks erhältlich als kostengünstige und umweltfreundliche Lösung bei Filterwechsel. Details siehe Seite 255.

Zubehör und Optionen

CHF exkl. MwSt / vRB

CHF inkl. MwSt

vRB inkl. MwSt

WESCO Connect

WESCO Connect Bluetooth Anbindungen: Fernbedienung, Ein-/Ausschaltautomatik AutoRun**WESCO Connect Funk** Anbindungen: Steuertastatur, Licht extern, Zu-/Abluftlösungen, usw.**WESCO Connect Kabel** pot. freier Kontakt / Licht extern kabelgebunden

Elektrische Zuluft- und Abluftlösungen finden Sie im Kapitel 6

WESCO Connect Anbindungen finden Sie im Kapitel 7

Zubehör

4009834	Luftleitgitter	2 Stk. inkl. Klebeband	81.40	88.00
---------	-----------------------	------------------------	-------	--------------

Planungsinformationen

Höhenangaben

Abluft oben A – B	995 – 1235 mm
Umluft A – B	995 – 1375 mm
Permalyt® A – B	1025 – 1375 mm
PlasmaMade® A – B	931 – 1375 mm
Masse Lüftergehäuse	453 mm

Haubenhöhe kürzbar auf

oben	760 mm
seitwärts, vorne, hinten	895 mm
Umluft	905 mm

Planungshinweise

Planungshinweise allgemein


- BackFlow-Technologie (keine externe Ventilatoren möglich)
- Einsetzbar für Arbeitsflächentiefe von 600 mm
- Mindestabstand über Kochfeld Elektro 400 mm / Gas 650 mm
- Farben: weiss RAL 9016 / schwarz RAL 9005
- Bitte beachten: RAL Farben können je nach Materialisierung, z. B. Holz, Glas, usw. anders wirken und daher Farbabweichungen zu Umgebungsfarben aufweisen

Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung mind. Ø 150 mm oder mit Flachkanal Typ 100 und vorzugsweise schallgedämmt ausführen

Planungshinweise Umluft

- Empfohlene Austrittsfläche von mind. 400 cm² bei geführter Umluft und mind. 500 cm² bei ungeführter Umluft
- Für EcoSwitch: Abluft Variante und Hybridfilter mit Mauerkasten BMK-F 150 Einheit zusammen bestellen
- Bei Ausführung in Umluft ist ein abwaschbarer Anstrich beim Ausblas empfehlenswert
- Bei Ausführung mit Permalyt® oder PlasmaMade®-Filter: Doppel Netzdose einplanen

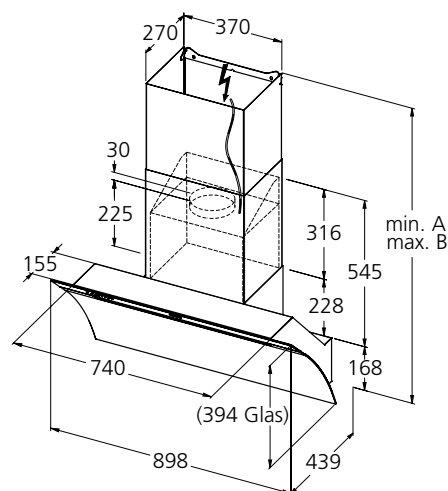


reddot design award
winner 2015

Immer aktuelle und zusätzliche Produktdetails sowie die komplette Dokumentation wie z. B. Anleitungen, grössere Masszeichnungen, 2D- und 3D-Daten sowie Luftleistungsdiagramme finden Sie hier:

wesco.ch/bkhglassline



- Die Effektbeleuchtung ermöglicht ein stimmungsvolles Raumambiente
- Regenerativer, wartungsfreier Geruchsfilter mit langer Standzeit (Variante)
- Modernste Sensor-Touch-Bedienung, die sich nahtlos in die Dunstabzugshaube einfügt

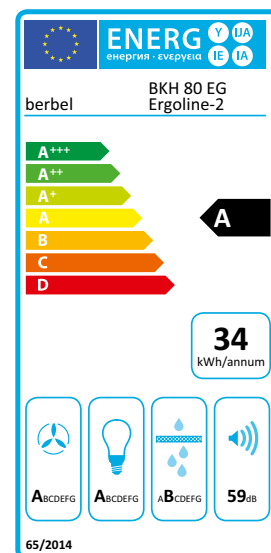

Technische Daten

Nennleistung Lüfter freiblasend	830 m³/h	Umluft Luftleistung /	60 / 70: 300 m³/h 64 dB(A)*¹
Leistungsaufnahme Motor	160 Watt	Schallleistungspegel max.	80 / 90: 330 m³/h 62 dB(A)*¹
Leistungsstufen	3+i		110 / 120: 370 m³/h 64 dB(A)*¹
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel min.	60 / 70: 220 m³/h 50 dB(A)*¹ 80 / 90: 250 m³/h 49 dB(A)*¹ 110 / 120: 260 m³/h 48 dB(A)*¹	Umluft Luftleistung /	60 / 70: 380 m³/h 69 dB(A)*¹
		Schallleistungspegel intensiv	80 / 90: 410 m³/h 67 dB(A)*¹
			110 / 120: 470 m³/h 69 dB(A)*¹
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel max.	60 / 70: 350 m³/h 61 dB(A)*¹ 80 / 90: 380 m³/h 59 dB(A)*¹ 110 / 120: 440 m³/h 61 dB(A)*¹	Kochfeldbeleuchtung	60 / 70: LED 12.7 Watt 80 / 90: LED 14.2 Watt 110 / 120: LED 19 Watt
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel intensiv	60 / 70: 430 m³/h 67 dB(A)*¹ 80 / 90: 480 m³/h 64 dB(A)*¹ 110 / 120: 540 m³/h 66 dB(A)*¹	Kochfeldbeleuchtung, dimmbar	
		Farbtemperatur in Kelvin	2700 – 6500 (verstellbar)
Abluft Druckvermögen intensiv	461 Pa	Effektbeleuchtung, dimmbar	LED 2.6 Watt
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel min.	60 / 70: 190 m³/h 53 dB(A)*¹ 80 / 90: 200 m³/h 52 dB(A)*¹ 110 / 120: 210 m³/h 52 dB(A)*¹	Farbtemperatur in Kelvin	3500
		Regelung	Touch Control
		Nachlauf-Funktion	Ja
		Filtersättigungsanzeige(n)	Ja
		Umluftklassifizierung	★★★ / ☆☆☆

*¹ Schallleistungspegel dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

Artikel-Nummer				Lieferfrist	Masse B x T mm	CHF exkl. MwSt / vRB	CHF inkl. MwSt	vRB inkl. MwSt
4011572 -		0	BKH 60 EG-2	3 – 4 Wochen	600 x 430	3'515.25	3'800.00	10.81
4011573 -		0	BKH 70 EG-2	3 – 4 Wochen	700 x 430	3'570.75	3'860.00	10.81
4011570 -		0	BKH 80 EG-2		800 x 430	3'681.80	3'980.00	10.81
4011568 -		0	BKH 90 EG-2		900 x 430	3'857.55	4'170.00	10.81
4013200 -		0	BKH 90 EG-2 Mattschwarz		900 x 430	4'283.05	4'630.00	10.81
4011569 -		0	BKH 110 EG-2	3 – 4 Wochen	1100 x 430	4'310.80	4'660.00	10.81
4011571 -		0	BKH 120 EG-2	3 – 4 Wochen	1200 x 430	4'542.10	4'910.00	10.81
	▼	▼						
			Varianten			Mehrpreis		
		0	Silber-Metallic					
		1	weiss					
		2	schwarz / BKH 90 EG-2 Mattschwarz					
		0	Abluft					
		2	Umluft mit Aktivkohle*	482.90522.00				
		5	Umluft mit Permalyt®	1'110.101'200.00				
		6	Umluft mit PlasmaMade®	790.95855.000.74				

* Aktivkohle Nachfüllpacks erhältlich als kostengünstige und umweltfreundliche Lösung bei Filterwechsel. Details siehe Seite 255.

Zubehör und Optionen

CHF exkl. MwSt / vRB

CHF inkl. MwSt

vRB inkl. MwSt

WESCO Connect

WESCO Connect Bluetooth Anbindungen: Fernbedienung, Ein-/Ausschaltautomatik AutoRun**WESCO Connect Funk** Anbindungen: Steuertastatur, Licht extern, Zu-/Abluftlösungen, usw.**WESCO Connect Kabel** pot. freier Kontakt / Licht extern kabelgebunden

Elektrische Zuluft- und Abluftlösungen finden Sie im Kapitel 6

WESCO Connect Anbindungen finden Sie im Kapitel 7

Zubehör

4009834	Luftleitgitter	2 Stk. inkl. Klebeband	81.40	88.00
---------	-----------------------	------------------------	-------	--------------

Planungsinformationen

Höhenangaben

Abluft oben A – B	900 – 1100 mm
Umluft A – B	900 – 1220 mm
Permalyt® A – B	930 – 1220 mm
PlasmaMade® A – B	915 – 1220 mm
Masse Lüftergehäuse	350 mm

Haubenhöhe kürzbar auf

oben (*Mattschwarz nicht kürzbar)	750 mm
seitwärts, vorne, hinten (*Mattschwarz nicht kürzbar)	870 mm
Umluft	nicht möglich

Planungshinweise

Planungshinweise allgemein


- BackFlow-Technologie (keine externe Ventilatoren möglich)
- Einsetzbar für Arbeitsflächentiefe von 600 mm
- Max. Nischenrückwandstärke 21 mm bei bündigem Abschluss unter der Haube
- Mindestabstand über Kochfeld Elektro 500 mm / Gas 650 mm
- Farben: Silber-Metallic RAL 120-M / weiss RAL 9016 / schwarz RAL 9005
Bitte beachten: RAL Farben können je nach Materialisierung, z. B. Holz, Glas, usw. anders wirken und daher Farbabweichungen zu Umgebungsfarben aufweisen

Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung mind. Ø 150 mm oder mit Flachkanal Typ 100 und vorzugsweise schallgedämmt ausführen

Planungshinweise Umluft

- Empfohlene Austrittsfläche von mind. 400 cm² bei geführter Umluft und mind. 500 cm² bei ungeführter Umluft
- Für EcoSwitch: Abluft Variante und Hybridfilter mit Mauerkasten BMK-F 150 Einheit zusammen bestellen
- Bei Ausführung in Umluft ist ein abwaschbarer Anstrich beim Ausblas empfehlenswert
- Bei Ausführung mit Permalyt® oder PlasmaMade®-Filter: Doppel Netzdose einplanen

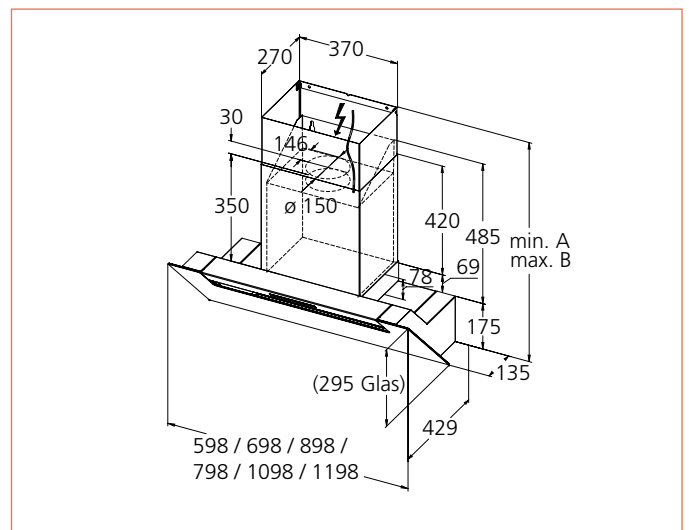


Variante Mattschwarz RAL 9005:
in der Breite 90 cm erhältlich



reddot design award
winner 2018

Immer aktuelle und zusätzliche Produktdetails sowie die komplette Dokumentation wie z. B. Anleitungen, grössere Masszeichnungen, 2D- und 3D-Daten sowie Luftleistungsdiagramme finden Sie hier:

wesco.ch/bkhergoline

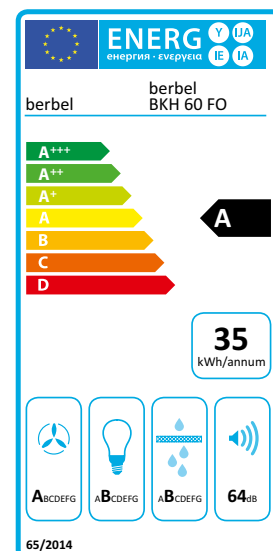

- Regenerativer, wartungsfreier Geruchsfilter mit langer Standzeit (Variante)



Technische Daten

Nennleistung Lüfter freiblasend	630 m³/h	Beleuchtung	60: LED 10 Watt
Leistungsaufnahme Motor	170 Watt		80 / 90: LED 14.6 Watt
Leistungsstufen	3+i	Kochfeldbeleuchtung, dimmbar	
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel min.	60: 260 m³/h / 50 dB(A)*¹ 80 / 90: 280 m³/h / 51 dB(A)*¹	Farbtemperatur in Kelvin	2700 – 6500 (verstellbar)
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel max.	60: 360 m³/h / 58 dB(A)*¹ 80 / 90: 390 m³/h / 59 dB(A)*¹	Regelung	Touch Control
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel intensiv	60: 450 m³/h / 64 dB(A)*¹ 80 / 90: 480 m³/h / 64 dB(A)*¹	Nachlauf-Funktion	Ja
Abluft Druckvermögen intensiv	60: 385 Pa 80 / 90: 370 Pa	Filtersättigungsanzeige(n)	Ja
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel min.	60: 210 m³/h / 54 dB(A)*¹ 80 / 90: 230 m³/h / 54 dB(A)*¹	Umluftklassifizierung	★★★ / ☆☆☆
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel max.	60: 320 m³/h / 61 dB(A)*¹ 80 / 90: 320 m³/h / 61 dB(A)*¹	*¹ Schallleistungspegel dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3	
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel intensiv	60: 400 m³/h / 66 dB(A)*¹ 80 / 90: 410 m³/h / 66 dB(A)*¹		

Artikel-Nummer	Masse B x T mm	CHF exkl. MwSt / vRB	CHF inkl. MwSt	vRB inkl. MwSt
4011579 - 0 0 BKH 60 FO Edelstahl	600 x 420	3'154.50	3'410.00	10.81
4011580 - 0 0 BKH 80 FO Edelstahl	800 x 420	3'482.90	3'765.00	10.81
4011581 - 0 0 BKH 90 FO Edelstahl	900 x 420	3'700.30	4'000.00	10.81
4011581 - 2 0 BKH 90 FO Mattschwarz	900 x 420	4'320.05	4'670.00	10.81
Varianten		Mehrpri		
0 Abluft				
2 Umluft mit Aktivkohle*		482.90	522.00	
5 Umluft mit Permalut®		1'110.10	1'200.00	
6 Umluft mit PlasmaMade®		790.95	855.00	0.74

* Aktivkohle Nachfüllpacks erhältlich als kostengünstige und umweltfreundliche Lösung bei Filterwechsel. Details siehe Seite 255.

Zubehör und Optionen

CHF exkl. MwSt / vRB

CHF inkl. MwSt

vRB inkl. MwSt

WESCO Connect

WESCO Connect Bluetooth Anbindungen: Fernbedienung, Ein-/Ausschaltautomatik AutoRun**WESCO Connect Funk** Anbindungen: Steuertastatur, Licht extern, Zu-/Abluftlösungen, usw.**WESCO Connect Kabel** pot. freier Kontakt / Licht extern kabelgebunden

Elektrische Zuluft- und Abluftlösungen finden Sie im Kapitel 6

WESCO Connect Anbindungen finden Sie im Kapitel 7

Zubehör

4009834	Luftleitgitter	2 Stk. inkl. Klebeband	81.40	88.00
---------	-----------------------	------------------------	-------	--------------

Planungsinformationen

Höhenangaben

Abluft oben A – B	750 – 1000 mm
Umluft A – B	750 – 1130 mm
Permylt® A – B	820 – 1130 mm
PlasmaMade® A – B	815 – 1130 mm
Masse Lüftergehäuse	349 mm

Haubenhöhe kürzbar auf

oben (*Mattschwarz nicht kürzbar)	590 mm
seitwärts, vorne, hinten (*Mattschwarz nicht kürzbar)	750 mm
Umluft	nicht möglich

Planungshinweise

Planungshinweise allgemein


- BackFlow-Technologie (keine externe Ventilatoren möglich)
 - Einsetzbar für Arbeitsflächentiefe von 600 mm
 - Ideal für Rückwandplanungen bis 20 mm vorstehende Stärke
 - Mindestabstand über Kochfeld Elektro 500 mm / Gas 650 mm
 - Farben: Mattschwarz RAL 9005 (in der Breite 90 cm erhältlich)
- Bitte beachten: RAL Farben können je nach Materialisierung, z. B. Holz, Glas, usw. anders wirken und daher Farbabweichungen zu Umgebungsfarben aufweisen

Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung mind. Ø 150 mm oder mit Flachkanal Typ 100 und vorzugsweise schallgedämmt ausführen

Planungshinweise Umluft

- Empfohlene Austrittsfläche von mind. 400 cm² bei geführter Umluft und mind. 500 cm² bei ungeführter Umluft
- Für EcoSwitch: Abluft Variante und Hybridfilter mit Mauerkasten BMK-F 150 Einheit zusammen bestellen
- Bei Ausführung in Umluft ist ein abwaschbarer Anstrich beim Ausblas empfehlenswert
- Bei Ausführung mit Permylt® oder PlasmaMade®-Filter: Doppel Netzdose einplanen

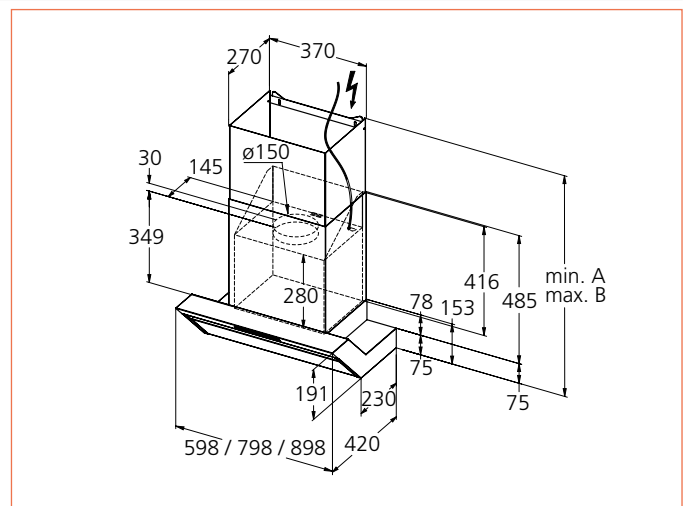

Variante Mattschwarz RAL 9005:
in der Breite 90 cm erhältlich

Black Edition:



reddot design award
winner 2020

Immer aktuelle und zusätzliche Produktdetails sowie die komplette Dokumentation wie z. B. Anleitungen, grössere Masszeichnungen, 2D- und 3D-Daten sowie Luftleistungsdiagramme finden Sie hier:

wesco.ch/bkhformline



reddot award 2017
winner



- Regenerativer, wartungsfreier Geruchsfilter mit langer Standzeit (Variante)



Technische Daten

Nennleistung Lüfter freiblasend	630 m³/h	Beleuchtung	LED 15.6 Watt
Leistungsaufnahme Motor	170 Watt	Kochfeldbeleuchtung, dimmbar	
Leistungsstufen	3+i	Farbtemperatur in Kelvin	3500
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel min.	180 m³/h 52 dB(A)*¹	Regelung	Drucktasten
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel max.	260 m³/h 59 dB(A)*¹	Nachlauf-Funktion	Ja
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel intensiv	330 m³/h 66 dB(A)*¹	Filtersättigungsanzeige(n)	Ja
		Umluftklassifizierung	★★★ / ☆☆☆

*¹ Schallleistungspegel dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

Artikel-Nummer				Masse B x T mm	CHF exkl. MwSt / vRB	CHF inkl. MwSt	vRB inkl. MwSt	
4011577 -			0	BKH 80 ST	800 x 420	2'599.45	2'810.00	10.81
4011578 -			0	BKH 90 ST	900 x 420	2'821.45	3'050.00	10.81
	▼	▼		Varianten				
				Mehrpreis				
			0	grau				
			1	weiss				
			2	schwarz				
			2	Umluft mit Aktivkohle*				
			5	Umluft mit Permalyt®		1'110.10	1'200.00	

* Aktivkohle Nachfüllpacks erhältlich als kostengünstige und umweltfreundliche Lösung bei Filterwechsel. Details siehe Seite 255.

Zubehör und Optionen

CHF exkl. MwSt / vRB CHF inkl. MwSt vRB inkl. MwSt

WESCO Connect

WESCO Connect Bluetooth Anbindungen: Fernbedienung, Ein-/Ausschaltautomatik AutoRun
WESCO Connect Funk Anbindungen: Steuertastatur, Licht extern, Zu-/Abluftlösungen, usw.

WESCO Connect Anbindungen finden Sie im Kapitel 7


Zubehör				
4009834	Luftleitgitter	2 Stk. inkl. Klebeband	81.40	88.00

Planungsinformationen


Höhenangaben	
Umluft	365 mm
Permalyt®	365 mm

Planungshinweise

- Planungshinweise allgemein / Umluft**
- Kaminlose Kopffreihaube (Umluft) inkl. Geruchsfilter
 - Freiraum hinter der Haube für Netzanschluss beachten
 - Einsetzbar für Arbeitsplattentiefe von 600 mm
 - Abstand mind. 250 mm ab Oberkante Haubenkörper für Aktivkohle-Wechsel einplanen
 - Max. Nischenrückwandstärke 21 mm bei bündigem Abschluss unter der Haube
 - Beim Ausblas ist ein abwaschbarer Anstrich empfehlenswert
 - Mindestabstand über Kochfeld Elektro 500 mm / Gas 650 mm
 - Farben: schwarz matt RAL 9005, weiss und grau-metallic (kein RAL und NCS Farbcode)
Bitte beachten: RAL Farben können je nach Materialisierung, z. B. Holz, Glas, usw. anders wirken und daher Farbabweichungen zu Umgebungsfarben aufweisen

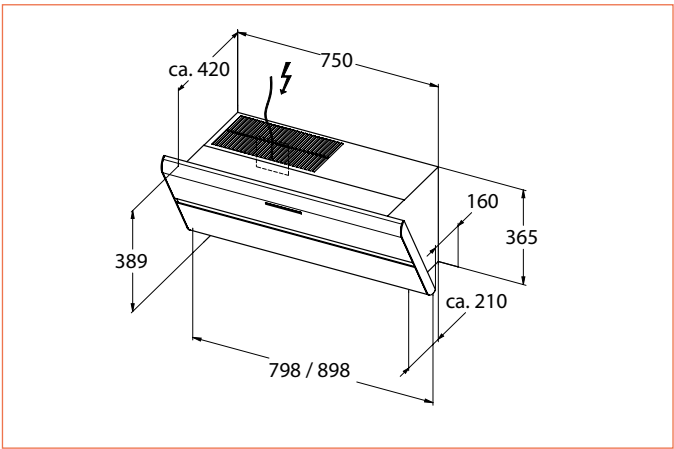

Durchführung des Netzkabels

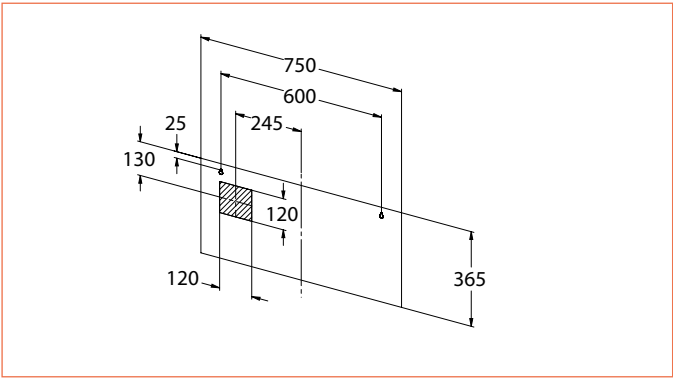

Neu



- Modernes, mattschwarzes Design mit gebürstetem Aluminiumrahmen
- Umlaufende LED-Beleuchtung für präzises Arbeitslicht und atmosphärische Beleuchtung
- Farbtemperatur- und Dimmung der LED-Beleuchtungen einfach verstellbar über das Bedienfeld
- Flaches, leicht ertastbares Bedienfeld
- Leicht zu reinigen, da Unterschale entnehmbar und spülmaschinenfest



Technische Daten

Nennleistung Lüfter freiblasend	830 m³/h	Kochfeldbeleuchtung	LED 12.5 Watt
Leistungsaufnahme Motor	160 Watt	Kochfeldbeleuchtung, dimmbar	
Leistungsstufen	3+i	Farbtemperatur in Kelvin	2700 – 6500 (verstellbar)
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel min.	140 m³/h / 48 dB(A)*¹	Effektbeleuchtung, dimmbar LED	LED 12.5 Watt
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel max.	292 m³/h / 66 dB(A)*¹	Farbtemperatur in Kelvin	4000
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel intensiv	386 m³/h / 71 dB(A)*¹	Regelung	Drucktasten
		Nachlauf-Funktion	Ja
		Filtersättigungsanzeige(n)	Ja
		Umluftklassifizierung	★★

*¹ Schallleistungspegel dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

Artikel-Nummer	Masse B x T mm	CHF exkl. MwSt / vRB	CHF inkl. MwSt	vRB inkl. MwSt
4014150 - 200	BWH 90 CL 900 x 360	2'636.45	2'850.00	10.81

* Aktivkohle Nachfüllpacks erhältlich als kostengünstige und umweltfreundliche Lösung bei Filterwechsel. Details siehe Seite 255.

Zubehör und Optionen

CHF exkl. MwSt / vRB

CHF inkl. MwSt

vRB inkl. MwSt

WESCO Connect

WESCO Connect Bluetooth Anbindungen: Fernbedienung, Ein-/Ausschaltautomatik AutoRun**WESCO Connect Funk** Anbindungen: Steuertastatur, Licht extern, Zu-/Abluftlösungen, usw.**WESCO Connect Kabel** pot. freier Kontakt / Licht extern kabelgebunden

WESCO Connect Anbindungen finden Sie im Kapitel 7

Planungsinformationen


Planungshinweise

Planungshinweise allgemein

- BackFlow-Technologie
- Einsetzbar für Arbeitsflächentiefe von 600 mm
- Mindestabstand über Kochfeld Elektro 450 mm / Gas 650 mm
- Farben: Mattschwarz RAL 9005
Bitte beachten: RAL Farben können je nach Materialisierung, z. B. Holz, Glas, usw. anders wirken und daher Farbabweichungen zu Umgebungsfarben aufweisen

Planungshinweise Umluft

- Bei Ausführung in Umluft ist ein abwaschbarer Anstrich beim Ausblas empfehlenswert

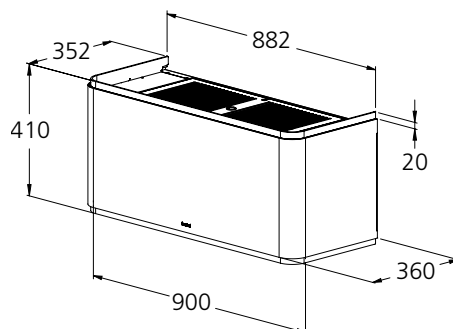


Immer aktuelle und zusätzliche Produktdetails sowie die komplette Dokumentation wie z. B. Anleitungen, grössere Masszeichnungen, 2D- und 3D-Daten sowie Luftleistungsdiagramme finden Sie hier:

wesco.ch/bwhcurveline



- Regenerativer, wartungsfreier Geruchsfilter mit langer Standzeit (Variante)
- Einfache Reinigung im Geschirrspüler dank komplett entnehmbarer Abscheideeinheit

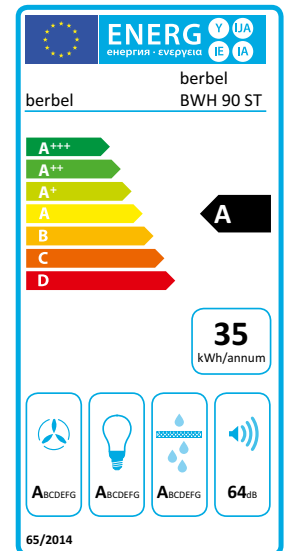

Technische Daten

Nennleistung Lüfter freiblasend	760 m³/h	Beleuchtung	LED 7.3 Watt
Leistungsaufnahme Motor	170 Watt	Kochfeldbeleuchtung, dimmbar	
Leistungsstufen	3+i	Farbtemperatur in Kelvin	3500
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel min.	310 m³/h / 54 dB(A)*¹	Regelung	Drucktasten
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel max.	450 m³/h / 64 dB(A)*¹	Nachlauf-Funktion	Ja
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel intensiv	560 m³/h / 69 dB(A)*¹	Filtersättigungsanzeige(n)	Ja
Abluft Druckvermögen intensiv	385 Pa	Umluftklassifizierung	★★★ / ☆☆☆
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel min.	250 m³/h / 56 dB(A)*¹	*¹ Schallleistungspegel dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3	
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel max.	380 m³/h / 65 dB(A)*¹		
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel intensiv	470 m³/h / 71 dB(A)*¹		

Artikel-Nummer

Artikel-Nummer	Masse B x T mm	CHF exkl. MwSt / vRB	CHF inkl. MwSt	vRB inkl. MwSt
4011583 - 0 0 BWH 90 ST	900 x 520	2'340.45	2'530.00	10.81
Varianten		Mehrpreis		
0 Abluft				
2 Umluft mit Aktivkohle*		482.90	522.00	
5 Umluft mit Permalyt®		1'110.10	1'200.00	
6 Umluft mit PlasmaMade®		790.95	855.00	0.74

* Aktivkohle Nachfüllpacks erhältlich als kostengünstige und umweltfreundliche Lösung bei Filterwechsel. Details siehe Seite 255.

Zubehör und Optionen

CHF exkl. MwSt / vRB

CHF inkl. MwSt

vRB inkl. MwSt

WESCO Connect

WESCO Connect Bluetooth Anbindungen: Fernbedienung, Ein-/Ausschaltautomatik AutoRun

WESCO Connect Funk Anbindungen: Steuertastatur, Licht extern, Zu-/Abluftlösungen, usw.

WESCO Connect Kabel pot. freier Kontakt / Licht extern kabelgebunden

Elektrische Zuluft- und Abluftlösungen finden Sie im Kapitel 6

WESCO Connect Anbindungen finden Sie im Kapitel 7

Zubehör

4009834	Luftleitgitter	2 Stk. inkl. Klebeband	81.40	88.00
---------	-----------------------	------------------------	-------	--------------

Planungsinformationen

Höhenangaben

Abluft oben A – B	645 – 895 mm
Umluft A – B	710 – 1035 mm
Permalyt® A – B	825 – 1035 mm
PlasmaMade® A – B	745 – 1035 mm
Masse Lüftergehäuse	390 mm

Haubenhöhe kürzbar auf

oben	590 mm
seitwärts, vorne, hinten	750 mm
Umluft	nicht möglich

Planungshinweise

Planungshinweise allgemein


- Max. Rückwandmaterialstärke 19 mm, für die Entnahme der Fettabscheideeinheit (Wartung)
- Einsetzbar für Arbeitsflächentiefe von 600 mm
- BackFlow-Technologie (keine externe Ventilatoren möglich)
- Mindestabstand über Kochfeld Elektro 500 mm / Gas 650 mm

Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung mind. Ø 150 mm oder mit Flachkanal Typ 100 und vorzugsweise schallgedämmt ausführen


Planungshinweise Umluft

- Empfohlene Austrittsfläche von mind. 400 cm² bei geführter Umluft und mind. 500 cm² bei ungeführter Umluft
- Bei Ausführung in Umluft ist ein abwaschbarer Anstrich beim Ausblas empfehlenswert
- Bei Ausführung mit Permalyt® oder PlasmaMade®-Filter: Doppel Netzdose einplanen

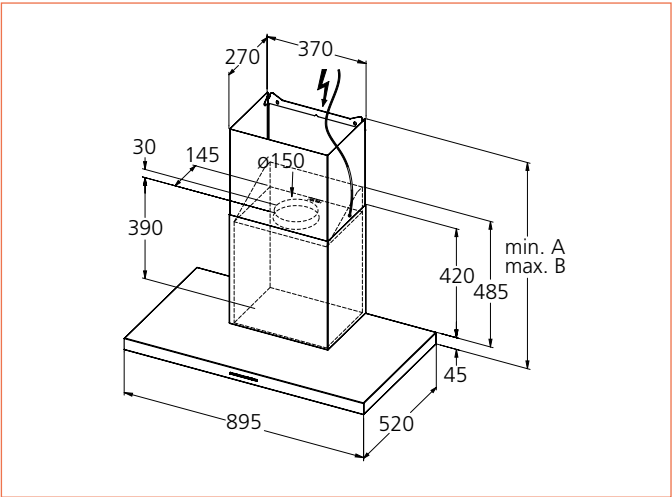


Immer aktuelle und zusätzliche Produktdetails sowie die komplette Dokumentation wie z. B. Anleitungen, grössere Masszeichnungen, 2D- und 3D-Daten sowie Luftleistungsdiagramme finden Sie hier:

wesco.ch/bwhsmartline

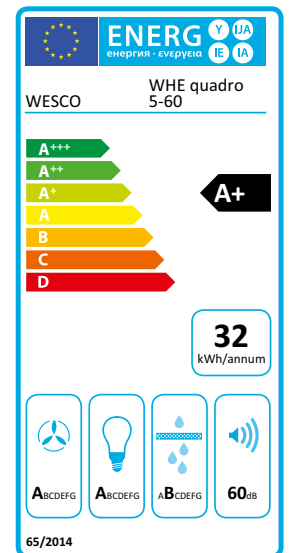

- Zeitloser Dunstabzug aus Edelstahl
- Intuitive Bedienung über hinterleuchtete Drucktasten
- Blendfreie LED-Spots für optimale Kochfeldausleuchtung
- Kochfeldbeleuchtung auch dimmbar
- Einfache Reinigung dank WESCO FlowClean Innenschalen
- Besonders leise dank schalloptimierter Konstruktion



Technische Daten

Nennleistung Lüfter freiblasend	975 m³/h	Beleuchtung	60: LED 4.9 Watt
Leistungsaufnahme Motor	170 Watt		90: LED 9.4 Watt
Leistungsstufen	3+i	Kochfeldbeleuchtung, dimmbar	
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel min.	240 m³/h / 41 dB(A)*¹	Farbtemperatur in Kelvin	3000
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel max.	525 m³/h / 60 dB(A)*¹	Regelung	Drucktasten
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel intensiv	730 m³/h / 68 dB(A)*¹	Nachlauf-Funktion	Ja
Abluft Druckvermögen intensiv	390 Pa	Filtersättigungsanzeige(n)	Ja
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel min.	160 m³/h / 41 dB(A)*¹	Umluftklassifizierung	★★
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel max.	440 m³/h / 61 dB(A)*¹	*¹ Schallleistungspegel dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3	
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel intensiv	630 m³/h / 69 dB(A)*¹		

Artikel-Nummer	Masse B x T mm	CHF exkl. MwSt / vRB	CHF inkl. MwSt	vRB inkl. MwSt
4012829 - 0 0 WHE Quadro 5-60	600 x 530	2'553.20	2'760.00	8.12
4012830 - 0 0 WHE Quadro 5-90	900 x 530	3'117.50	3'370.00	8.12
Varianten				
Mehrpreis				
0 Abluft				
2 Umluft mit Aktivkohle		358.00	387.00	

Zubehör und Optionen

CHF exkl. MwSt / vRB

CHF inkl. MwSt

vRB inkl. MwSt

WESCO Connect

WESCO Connect Bluetooth Anbindungen: Fernbedienung, Ein-/Ausschaltautomatik AutoRun**WESCO Connect Funk** Anbindungen: Steuertastatur, Licht extern, Zu-/Abluftlösungen, usw.**WESCO Connect Kabel** pot. freier Kontakt / Licht extern kabelgebunden

Elektrische Zuluft- und Abluftlösungen finden Sie im Kapitel 6

WESCO Connect Anbindungen finden Sie im Kapitel 7

Optionen mit Mehrpreis

4600319-002	Kanalverlängerung Abluft (min. A 985 – max. B 1295 mm)	423.70	458.00
4600319-001	Kanalverlängerung Umluft (min. A 985 – max. B 1295 mm)	423.70	458.00

Planungsinformationen

Höhenangaben

Abluft oben A – B	575 – 885 mm
Abluft hinten A – B	575 – 885 mm
Abluft vorne / seitw. rund (Kanalschnitt) A – B	575 – 885 mm
Abluft vorne / seitw. Flachkanal (Kanalschnitt) A – B	575 – 885 mm
Umluft A – B	575 – 885 mm
Masse Lüftergehäuse	339 mm

Haubenhöhe kürzbar auf

oben	505 mm
Umluft	540 mm
Flachkanal Typ 82 / 100	555 mm

Planungshinweise

Planungshinweise allgemein


- Montageset für Verschraubung beiliegend
- Mindestabstand über Kochfeld Elektro 500 mm / Gas 650 mm

Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung mind. Ø 150 mm oder mit Flachkanal Typ 100 und vorzugsweise schallgedämmt ausführen
- Abluft vorne, seitlich rund Ø 150 mm und Flachkanal Typ 82 / 100 möglich (mit Mehrpreis)

Planungshinweise Umluft

- Bei Ausführung in Umluft ist ein abwaschbarer Anstrich beim Ausblas empfehlenswert

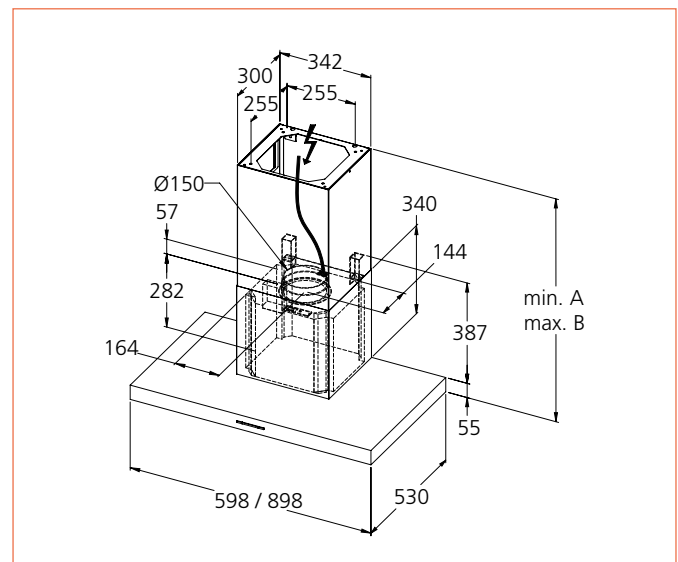


Immer aktuelle und zusätzliche Produktdetails sowie die komplette Dokumentation wie z. B. Anleitungen, grössere Masszeichnungen, 2D- und 3D-Daten sowie Luftleistungsdiagramme finden Sie hier:

wesco.ch/whequadro5



- Zeitloser Dunstabzug aus Edelstahl
- Intuitive Bedienung über Touch Bedienfeld
- Blendfreie LED-Spots für optimale Kochfeldausleuchtung
- Kochfeldbeleuchtung auch dimmbar
- Einfache Reinigung dank WESCO FlowClean Innenschalen
- Höchste Erfassungseffizienz mittels Randabsaugung und herunterklappbarer Glasblenden S-WING (optional)
- Strömungsoptimierte Fettfilter mit Edelstahlabdeckung für höchste Erfassungseffizienz
- Besonders leise dank schalloptimierter Konstruktion

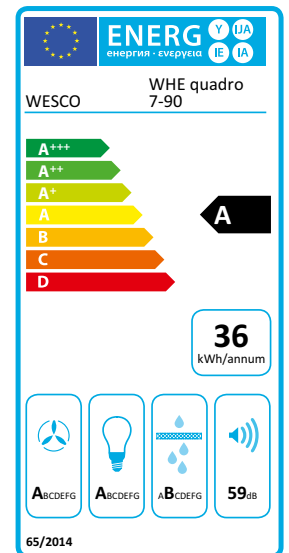

Technische Daten

Nennleistung Lüfter freiblasend	975 m³/h	Beleuchtung	9.4 Watt
Leistungsaufnahme Motor	170 Watt	Kochfeldbeleuchtung, dimmbar	
Leistungsstufen	3+i	Farbtemperatur in Kelvin	3000
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel min.	230 m³/h / 42 dB(A)*¹	Regelung	Touch Control
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel max.	505 m³/h / 59 dB(A)*¹	Nachlauf-Funktion	Ja
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel intensiv	710 m³/h / 67 dB(A)*¹	Filtersättigungsanzeige(n)	Ja
Abluft Druckvermögen intensiv	390 Pa	Umluftklassifizierung	★★
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel min.	160 m³/h / 43 dB(A)*¹	*¹ Schallleistungspegel dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3	
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel max.	430 m³/h / 61 dB(A)*¹		
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel intensiv	620 m³/h / 68 dB(A)*¹		

Artikel-Nummer				Masse B x T mm	CHF exkl. MwSt / vRB	CHF inkl. MwSt	vRB inkl. MwSt
4012835 -		0	WHE Quadro 7-90	900 x 530	3'330.25	3'600.00	10.81
4012837 -		0	WHE Quadro 7-120	1200 x 530	3'617.00	3'910.00	10.81
4012839 -		0	WHE Quadro 7-140	1400 x 530	4'680.85	5'060.00	10.81
	▼	▼					
			Varianten	Mehrpreis			
		0	ohne Randabsaugung				
		1	mit Randabsaugung / S-WING		490.30	530.00	
		0	Abluft				
		2	Umluft mit Aktivkohle		358.00	387.00	

Zubehör und Optionen

CHF exkl. MwSt / vRB

CHF inkl. MwSt

vRB inkl. MwSt

WESCO Connect

WESCO Connect Bluetooth Anbindungen: Fernbedienung, Ein-/Ausschaltautomatik AutoRun**WESCO Connect Funk** Anbindungen: Steuertastatur, Licht extern, Zu-/Abluftlösungen, usw.**WESCO Connect Kabel** pot. freier Kontakt / Licht extern kabelgebunden

Elektrische Zuluft- und Abluftlösungen finden Sie im Kapitel 6

WESCO Connect Anbindungen finden Sie im Kapitel 7

Optionen mit Mehrpreis

4600319-002	Kanalverlängerung Abluft (min. A 985 – max. B 1295 mm)	423.70	458.00
4600319-001	Kanalverlängerung Umluft (min. A 985 – max. B 1295 mm)	423.70	458.00

Planungsinformationen

Höhenangaben

Abluft oben A – B	595 – 905 mm
Abluft hinten A – B	595 – 905 mm
Abluft vorne / seitw. rund (Kanalschnitt) A – B	595 – 905 mm
Abluft vorne / seitw. Flachkanal (Kanalschnitt) A – B	595 – 905 mm
Umluft A – B	595 – 905 mm
Masse Lüftergehäuse	339 mm

Haubenhöhe kürzbar auf

oben	525 mm
Umluft	560 mm
Flachkanal Typ 82 / 100	575 mm

Planungshinweise

Planungshinweise allgemein


- Montageset für Verschraubung beiliegend
- Mindestabstand über Kochfeld Elektro 500 mm / Gas 650 mm

Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung mind. Ø 150 mm oder mit Flachkanal Typ 100 und vorzugsweise schallgedämmt ausführen
- Abluft vorne, seitlich rund Ø 150 mm und Flachkanal Typ 82 / 100 möglich (mit Mehrpreis)

Planungshinweise Umluft

- Bei Ausführung in Umluft ist ein abwaschbarer Anstrich beim Ausblas empfehlenswert

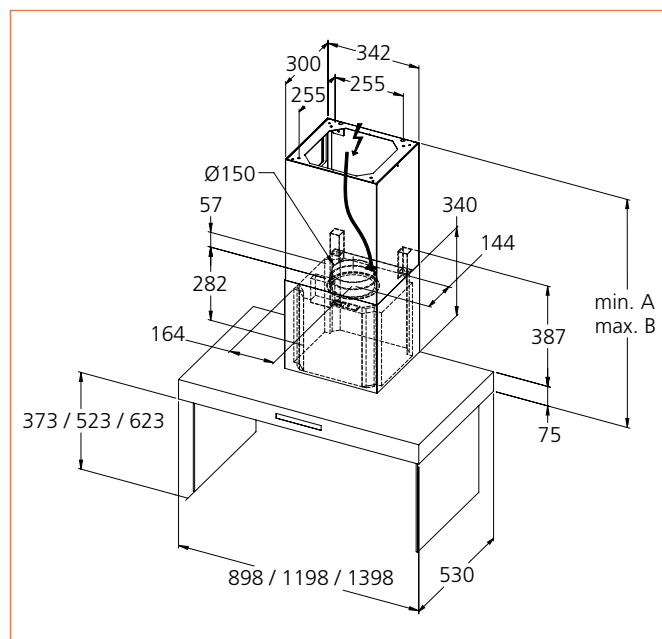


Variante mit Randabsaugung / S-WING

Immer aktuelle und zusätzliche Produktdetails sowie die komplette Dokumentation wie z. B. Anleitungen, grössere Masszeichnungen, 2D- und 3D-Daten sowie Luftleistungsdiagramme finden Sie hier:

wesco.ch/whequadro7

Neu

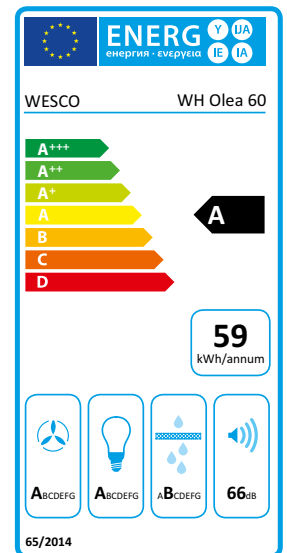

- Zeitloser Dunstabzug aus Edelstahl
- Intuitive Bedienung über hinterleuchtete Drucktasten
- Blendfreie LED-Spots für optimale Kochfeldausleuchtung
- Kochfeldbeleuchtung auch dimmbar
- Automatische 24h-Luftpflege-Funktion für angenehmes Raumklima
- Regenerativer, wartungsfreier Geruchsfilter mit langer Standzeit (als Variante erhältlich)
- Hocheffizienter und wartungsfreier Plasma-Geruchsfilter für lange Standzeit (als Variante erhältlich)



Technische Daten

Nennleistung Lüfter freiblasend	780 m³/h	Beleuchtung	LED 2 Watt
Leistungsaufnahme Motor	250 Watt	Kochfeldbeleuchtung	
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel min.	270 m³/h / 50 dB(A)*¹	Farbtemperatur in Kelvin	3000
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel max.	590 m³/h / 66 dB(A)*¹	Regelung	Drucktasten
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel intensiv	730 m³/h / 70 dB(A)*¹	Nachlauf-Funktion	Ja
Abluft Druckvermögen intensiv	600 Pa	Filtersättigungsanzeige(n)	Nein
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel min.	200 m³/h / 57 dB(A)*¹	Umluftklassifizierung	★ / ☆☆☆
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel max.	465 m³/h / 73 dB(A)*¹	*¹ Schallleistungspegel dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3	
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel intensiv	510 m³/h / 76 dB(A)*¹		

Artikel-Nummer	Masse B × T mm	CHF exkl. MwSt / vRB	CHF inkl. MwSt	vRB inkl. MwSt
4014154 - 0 0 WH Olea 60	600 × 470	1'369.10	1'480.00	8.12
4014155 - 0 0 WH Olea 90	900 × 470	1'480.10	1'600.00	8.12
Varianten		Mehrpreis		
0	Abluft			
2	Umluft mit Aktivkohle	152.65	165.00	
6	Umluft mit PlasmaMade®	1'110.10	1'200.00	

Zubehör und Optionen

CHF exkl. MwSt / vRB

CHF inkl. MwSt

vRB inkl. MwSt

Elektrische Zuluft- und Abluftlösungen finden Sie im Kapitel 6

Planungsinformationen

Höhenangaben

Abluft oben A – B	680 – 1070 mm
Umluft A – B	810 – 1070 mm
Umluft mit PlasmaMade® A – B	810 – 1070 mm
Masse Lüftergehäuse	285 mm

Haubenhöhe kürzbar auf

oben	340 mm
seitwärts	510 mm
vorne	510 mm
hinten	510 mm
Umluft	555 mm

Planungshinweise

Planungshinweise allgemein


- Montageset für Verschraubung beiliegend
- Umluftschlitze sichtbar ab 1040 mm
- Mindestabstand über Kochfeld Elektro 500 mm / Gas 650 mm

Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung mind. Ø 150 mm oder mit Flachkanal Typ 100 und vorzugsweise schallgedämmt ausführen
- Abluft vorne, seitlich rund Ø 150 mm möglich (mit Mehrpreis)
- Flachkanalabgang Typ 82 / 100 nicht möglich

Planungshinweise Umluft

- Bei Ausführung in Umluft ist ein abwaschbarer Anstrich beim Ausblas empfehlenswert
- Bei Ausführung PlasmaMade®: Doppel Netzdose einplanen

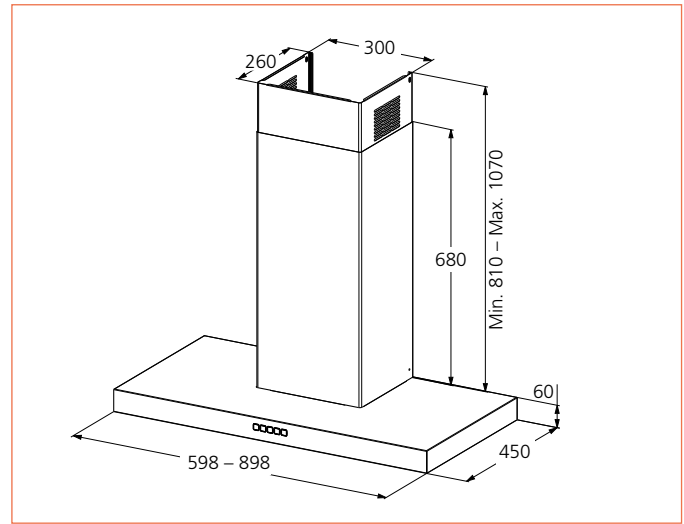

Immer aktuelle und zusätzliche Produktdetails sowie die komplette Dokumentation wie z. B. Anleitungen, grössere Masszeichnungen, 2D- und 3D-Daten sowie Luftleistungsdiagramme finden Sie hier:


wesco.ch/wholea

Sonderausführungen

Montage


Artikel-Nummer	Beschreibung	CHF exkl. MwSt	CHF inkl. MwSt
----------------	--------------	----------------	----------------

4600014	Normkanal-Kürzung für Wandhauben	99.90	108.00
---------	---	-------	---------------

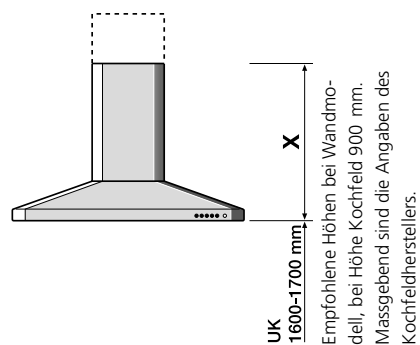


4600016	Normkanal-Ausschnitt eckig	122.10	132.00
4600017	Normkanal-Ausschnitt rund für Muffe	160.95	174.00
4600333	Flachkanal-Ausschnitt eckig für FK-Typ 82 mit Umlenkstück*	391.30	423.00
4600332	Flachkanal-Ausschnitt eckig für FK-Typ 100 mit Umlenkstück*	391.30	423.00

* Abluftrichtung bei Bestellung angeben




4600018	Normkanal-Schrägschnitt für Wandhauben	99.90	108.00
---------	---	-------	---------------

Bei Umluft auf Anfrage



Schlauchverkleidung für Wandhauben, Edelstahl geschliffen

4700136	L-Kanal mit Abbug L 1000 x ca. B 220 x H 180 mm	383.90	415.00
---------	---	--------	---------------



Ausrüstung / Farbe

Artikel-Nummer	Beschreibung	CHF exkl. MwSt	CHF inkl. MwSt
----------------	--------------	----------------	----------------

Option mit Mehrpreis	Liefertermin	Nettopreis	
4600011	RAL-, Alu-Finish, NCS- und Sonderfarben	3 Wochen	1'324.70
	Einige Hauben sind auf Anfrage in RAL-, Alu-Finish-, NCS- und Sonderfarben lieferbar.		1'432.00

Einbauhauben

	Besonders reinigungsfreundlich		Besonders leise		Farbtemperatur der Beleuchtung einstellbar		Einfacher Wechsel der Beleuchtung einstellbar		Wartungsfreier Geruchsfilter		Ausführung Mattschwarz		Energieeffizienzklasse		Breiten (cm)		Seite
211 Familie	■	■	■	■	□								A+ / A+ / A / A		55 / 60 / 90 / 120		134
EVME 211	■	■	■	■	□								A+ / A+ / A		55 / 60 / 90		136
EVM 211	■	■	■	■									A		55 / 60 / 90		138
EVME 218	■	■	■	■	□	□							A		55 / 60 / 90		140
EVM 218 Classic	■	■	■	■									A		55 / 60 / 90		142
EVM 218 Start	■	■	■	■									A		55 / 60		144
BEH Firstline Ultra	■	■	■	■	□								B / A		60 / 90		146
BEH Glassline	■	■	■	■	□								A+		60 / 90		148
BEH Firstline Touch	■	■	■	■	□								A+		55 / 60 / 80 / 90		150
EVM 224 NEU	■	■	■	■	□	■							B		52 / 70		152
EVM 200					□								B		52 / 70		154
EVM 216					□								A		55 / 60		156
EVM 215					□								B		55 / 60		158
EVM 205					□								D		55 / 60		160
EVM 14													D		55 / 60		162
EVM 124													B		55 / 60		163
ZM 124															55 / 60		164
EVM 212													D		55 / 60 / 82 / 90		165
EVM 8													B		55 / 60		166
EVM Studio													B		27.5 / 30		167
EVM 25													B / B / D / D / D / D		55 / 60 / 82 / 90 / 100 / 110		168
Zubehör für Einbauhauben																	170

■ = Vorhanden

□ = Optional

Einbauhaube 211 – Der WESCO Klassiker

Langlebige Technik

Unsere Produkte setzen auf clevere Materialwahl und durchdachte Konstruktion. Das Ergebnis: Technik, die auch bei intensiver Nutzung über viele Jahre hinweg zuverlässig funktioniert.



Bestmögliche Integration in die Küchenkombination, quasi unsichtbar

Einzigtiger Bedienkomfort

Bezüglich Bedienung und Stufenregulierung hat man die Wahl: Vollautomatisch dank innovativer AutoRun Sense Funktion, klassisch über das Bedienpanel oder spielerisch durch einfaches Verstellen des Glasauszuges.



Der diskrete Glasauszug ist in Klar- oder Rauchglas erhältlich. Der Dunstabzug startet sobald er herausgezogen wird.

Optimale Kochfeldbeleuchtung

Die blendfreie LED-Leiste ist dimmbar und lässt sich in der Farbtemperatur der restlichen Küchenbeleuchtung angleichen.

Komfortable Reinigung

Einfache und ergonomische Reinigung dank praktischem Abklappmechanismus. Die Fettfilter können bequem und ohne Effort entnommen und wieder eingesetzt werden.



Haubenschirm herunterklappen



Innenschale auswaschen



Fettfilter im Geschirrspüler reinigen

Überzeugendes
Design

Einfache Montage

Hochwertige Materialisierung

Besonders leise dank
schallreduzierter Konstruktion

Praktischer Glasauszug

Eignet sie sich besonders für
den Einsatz in grösseren
Überbauungen

Glasauszug

Der Haubenschirm aus Glas ist nicht nur elegant, sondern lässt auch grössere Personen von oben auf das Kochgeschehen blicken. Durch einfaches Herausziehen lässt sich der Dunstabzug einschalten. Das Glas in schwarzer Ausführung sorgt für den besonderen Touch in dunklen Küchen. Der praktische Vorteil des Glasauszuges bleibt bestehen, denn durch das Rauchglas können grössere Personen von oben auf das Kochgeschehen blicken.

**Auf Wunsch
mit schwarzem
Glas
nachrüstbar.**




Selbstständiger Dunstabzug dank AutoRun Sense


Die Einbauhaube EVME 211 ist mit der AutoRun Sense Technologie ausgestattet. Diese bietet höchsten Kochkomfort, denn während des Kochens braucht es keine Bedienung mehr. Der intelligente Sensor, erkennt diese Dunstabzugshaube neben Gerüchen auch Fette, Alkohol und Wasserdampf im Kochdunst und regelt daraufhin selbstständig ihre Leistung. Geht nach dem Kochen automatisch in den Nachlauf und schaltet selbstständig aus, sobald der Kochdunst verschwunden ist. Auch für die Sicherheit ist gesorgt: Die Dunstabzugshaube erkennt Pfannenbrand und schaltet selbstständig aus. Die manuelle Bedienung ist jederzeit möglich.



Weitere Details und Vorteile der innovativen AutoRun Sense Technologie
wesco.ch/autorun-sense

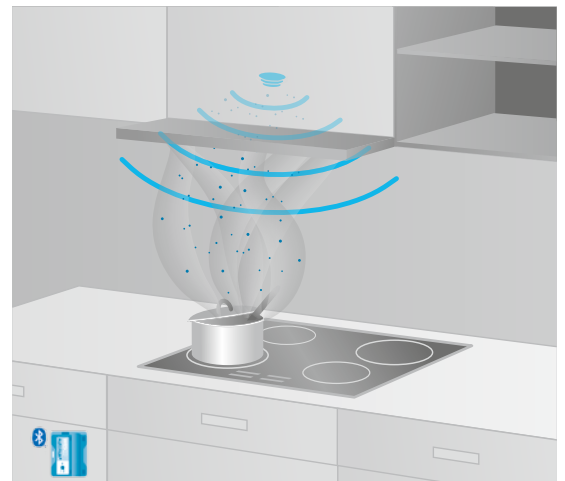

4

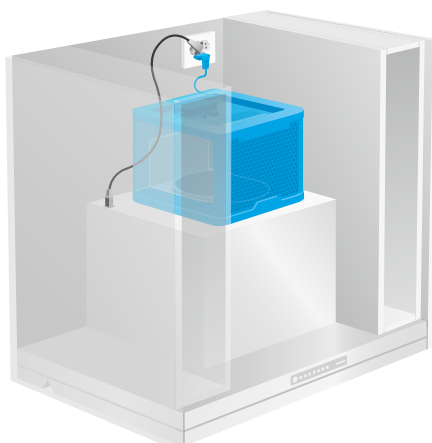

Plasma Compact als platzsparende Version für Oberschränke mit geringen Höhen.


Nie mehr Filter wechseln dank Plasma

Die Ausführungen mit Plasma-Geruchsfilter sind komplett wartungsfrei. Dank der Plasma-Technologie werden die Gerüche effektiv eliminiert.



Mehr Informationen zu PlasmaMade®
wesco.ch/plasma

Glasauszug
in zwei
Farben

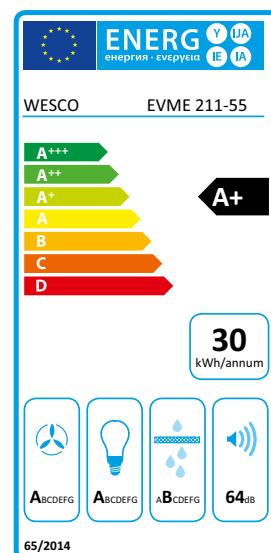

- Minimalistische Einbauhaube
- Einfache und ergonomische Reinigung dank Abklappmechanismus
- Automatisches Ein- und Ausschalten sowie selbstständiges Regulieren der Lüfterstufen dank AutoRun Sense
- Manuelle Bedienung ist jederzeit mit dem Glasauszug oder dem Touch Bedienteil möglich
- Geht nach dem Kochen automatisch in den Nachlauf und schaltet selbstständig aus, sobald der Kochdunst verschwunden ist
- Blendfreie LED-Leiste für optimale Kochfeldausleuchtung
- Beleuchtung dimmbar und in der Farbtemperatur verstellbar
- Fettfiltererkennung schützt das Gerät und schont die Umluftfilter für eine längere Lebensdauer
- Besonders leise dank robuster, schalloptimierter Konstruktion
- Wartungsfreier Umluftbetrieb mit dem GeruchsfILTER Plasma Compact möglich
- Mehr Sicherheit beim Kochen: Die Dunstabzugshaube erkennt Pfannenbrand und schaltet selbstständig aus
- WESCO Connect Bluetooth bereits werkseitig integriert



Technische Daten

Nennleistung Lüfter freiblasend	975 m³/h	Beleuchtung	55 / 60: LED 7,5 Watt 90 / 120: LED 15 Watt
Leistungsaufnahme Motor	170 Watt	Kochfeldbeleuchtung, dimmbar	
Leistungsstufen	3+i	Farbtemperatur in Kelvin	2700 – 6500 (verstellbar)
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel min.	250 m³/h / 47 dB(A)*1	Regelung	Vollautomatik / Touch Control / Glasauszug
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel max.	570 m³/h / 64 dB(A)*1	Nachlauf-Funktion	Ja
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel intensiv	760 m³/h / 69 dB(A)*1	Filtersättigungsanzeige(n)	Ja
Abluft Druckvermögen intensiv	375 Pa	Umluftklassifizierung	★★★ / ☆☆☆
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel min.	125 m³/h / 49 dB(A)*1	*1 Schallleistungspegel dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3	
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel max.	400 m³/h / 65 dB(A)*1		
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel intensiv	510 m³/h / 69 dB(A)*1		

Artikel-Nummer	Masse B x T mm	CHF exkl. MwSt / vRB	CHF inkl. MwSt	vRB inkl. MwSt
4013492 - 0 EVME 211-55	550 x 295	1'896.40	2'050.00	8.12
4013493 - 0 EVME 211-60	600 x 295	2'016.65	2'180.00	8.12
4013494 - 0 EVME 211-90	900 x 295	2'368.20	2'560.00	8.12
4013495 - 0 EVME 211-120	1200 x 295	3'274.75	3'540.00	8.12
Varianten		Mehrpreis		
0	Klarglas			
2	Rauchglas	91.55	99.00	
0	Abluft			
2	Umluft mit Aktivkohle*	358.00	387.00	
6	Umluft mit Plasma Compact	1'110.10	1'200.00	

* Aktivkohle Nachfüllpacks erhältlich als kostengünstige und umweltfreundliche Lösung bei Filterwechsel. Details siehe Seite 259.

Zubehör und Optionen

WESCO Connect

WESCO Connect Funk Anbindungen: Steuertastatur, Licht extern, Zu-/Abluftlösungen, usw.

WESCO Connect Kabel pot. freier Kontakt / Licht extern kabelgebunden

Elektrische Zuluft- und Abluftlösungen finden Sie im Kapitel 6

WESCO Connect Anbindungen finden Sie im Kapitel 7

Zubehör

4011265	Abdeckung Lüftereinheit Edelstahl Breite 291 mm, teleskopierbar, 431 – 702 mm (Möbelhöhe 508 – 762mm)	85.10	92.00
4011676	Abdeckung Lüftereinheit Edelstahl Breite 299 mm, teleskopierbar, 431 – 702 mm (Möbelhöhe 508 – 762mm)	85.10	92.00
4011266	Abdeckung Lüftereinheit Edelstahl, 1400×291×10 mm	77.70	84.00
4011267	Abdeckung Lüftereinheit Kunststoff weiss, 1000×291×3 mm	47.20	51.00
4600060	Arbeit Anpassung Länge Abdeckung Edelstahl	47.20	51.00

Planungsinformationen

Planungshinweise

Planungshinweise allgemein


- Montageset für Verschraubung beiliegend
- Abdeckung Lüftereinheit in Edelstahl 1-teilig zugeschnitten (auf Anfrage)
- AutoRun Modul ist standardmässig im Lieferumfang
- Separate Netzdose für das AutoRun Modul im Unterschrank einplanen
- Weitere Installationshinweise zum AutoRun Modul bitte in der Montageanleitung beachten (Positionierung und Abstände)
- Mindestabstand über Kochfeld Elektro 500 mm / Gas 650 mm

Planungshinweise Abluft



- Abluftleitung mind. Ø 150 mm oder mit Flachkanal mit äquivalentem Querschnitt, vorzugsweise schallgedämmt ausführen

Planungshinweise Umluft

- Empfohlene Austrittsfläche von mind. 400 cm² bei geführter Umluft und mind. 500 cm² bei ungeführter Umluft
- Die Umluft soll über einen möglichst grossen Querschnitt wieder zurück in die Küche geführt werden. Wir empfehlen den Einsatz des WESCO Ausblasgitters oder eine Schattenfuge von mindestens 10 mm Höhe
- Abstand im Umluftbetrieb zwischen Oberkante Oberschrank und Fertig-Decke 160 mm empfehlenswert
- Beim Ausblas in den Raum ist ein abwaschbarer Anstrich empfehlenswert
- Ausführung Plasma Compact – separate Netzdose einplanen (Netzteil überdeckt 3-fach Steckdose)

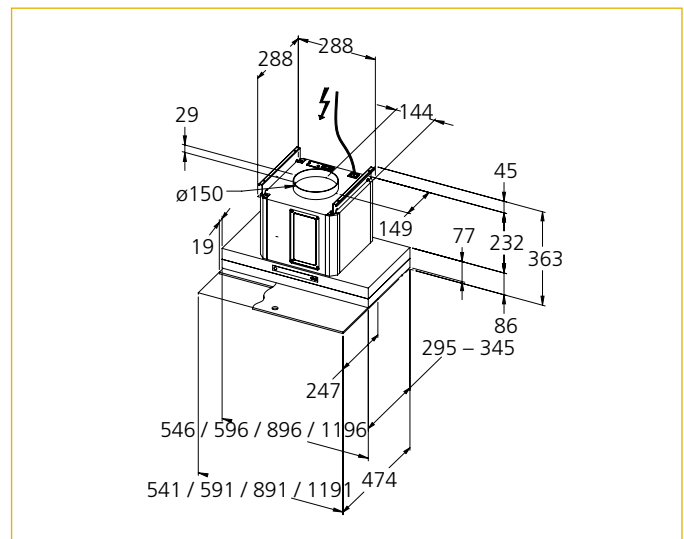


Einbauvariante Umluft, Oberschrank 4/6 teilsichtbar

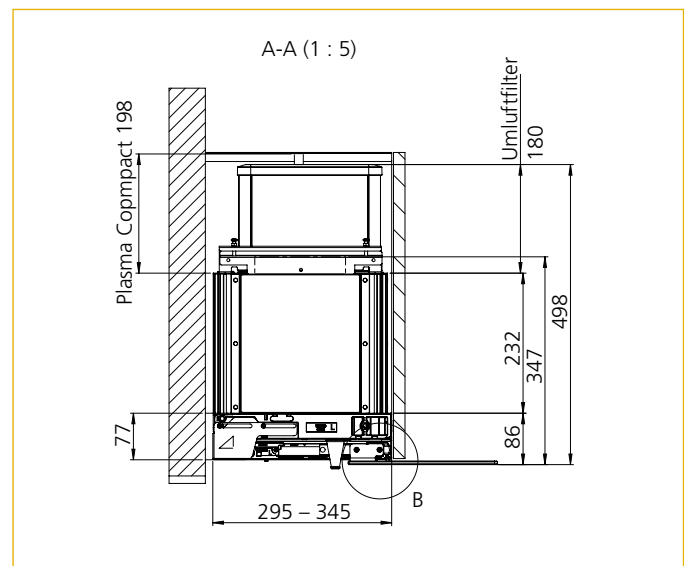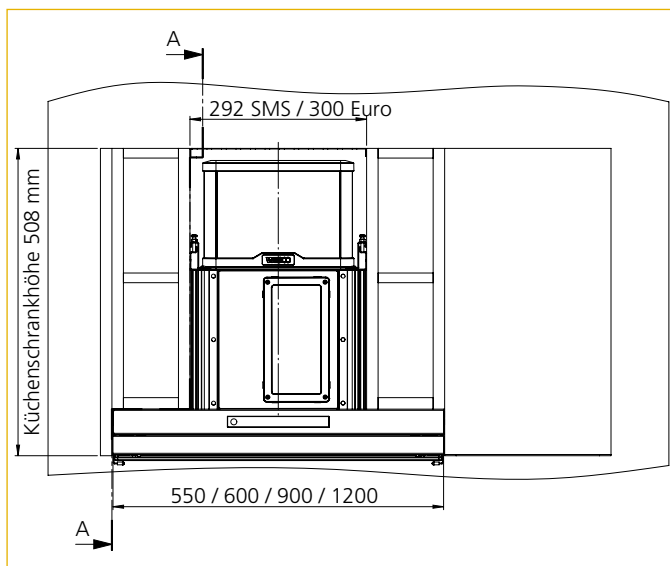

Immer aktuelle und zusätzliche Produktdetails sowie die komplette Dokumentation wie z. B. Anleitungen, grössere Masszeichnungen, 2D- und 3D-Daten sowie Luftleistungsdiagramme finden Sie hier: wesco.ch/evme211

Glasauszug
in zwei
Farben

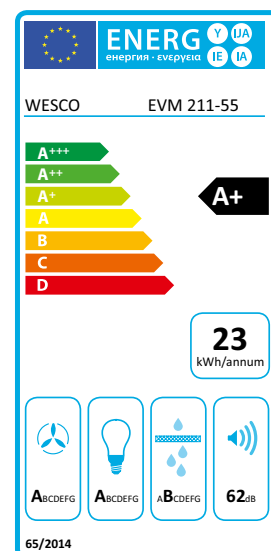

- Manuelle Bedienung und Stufenregulierung über den Glasauszug jederzeit möglich
- Regenerativer, wartungsfreier Geruchsfilter mit langer Standzeit (Variante)
- Schnelle und kostengünstige Wartung durch nachfüllbaren Geruchsfilter, einfach herausnehmbar (Umluftvariante)



Technische Daten

Nennleistung Lüfter freiblasend	650 m³/h	Beleuchtung	55 / 60: LED 7.5 Watt
Leistungsaufnahme Motor	85 Watt		90: LED 15 Watt
Leistungsstufen	3+i	Kochfeldbeleuchtung	
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel min.	55 / 60: 200 m³/h / 47 dB(A)*¹	Farbtemperatur in Kelvin	2700
	90: 200 m³/h / 47 dB(A)*¹	Regelung	Drucktasten / Glasauszug
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel max.	55 / 60: 390 m³/h / 62 dB(A)*¹	Nachlauf-Funktion	Ja
	90: 400 m³/h / 63 dB(A)*¹	Filtersättigungsanzeige(n)	Ja
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel Intensiv	55 / 60: 480 m³/h / 67 dB(A)*¹	Umluftklassifizierung	★★
	90: 480 m³/h / 68 dB(A)*¹	*¹ Schallleistungspegel dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3	
Abluft Druckvermögen intensiv	55 / 60: 360 Pa		
	90: 370 Pa		
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel min.	55 / 60: 140 m³/h / 48 dB(A)*¹		
	90: 160 m³/h / 48 dB(A)*¹		
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel max.	55 / 60: 320 m³/h / 65 dB(A)*¹		
	90: 330 m³/h / 65 dB(A)*¹		
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel intensiv	55 / 60: 410 m³/h / 72 dB(A)*¹		
	90: 420 m³/h / 72 dB(A)*¹		

Artikel-Nummer				Masse B x T mm	CHF exkl. MwSt / vRB	CHF inkl. MwSt	vRB inkl. MwSt
4011596 -		0	EVM 211-55	550 x 300	1'498.60	1'620.00	3.36
4011597 -		0	EVM 211-60	600 x 300	1'498.60	1'620.00	3.36
4011598 -		0	EVM 211-90	900 x 300	1'702.15	1'840.00	8.12
	▼	▼					
			Varianten	Mehrpreis			
		0	Klarglas				
		2	Rauchglas		91.55	99.00	
	0		Abluft				
	2		Umluft mit Aktivkohle*		224.80	243.00	
	6		Umluft mit PlasmaMade®		790.95	855.00	0.74

* Aktivkohle Nachfüllpacks erhältlich als kostengünstige und umweltfreundliche Lösung bei Filterwechsel. Details siehe Seite 259.

Zubehör und Optionen	CHF exkl. MwSt / vRB	CHF inkl. MwSt	vRB inkl. MwSt
WESCO Connect			
WESCO Connect Bluetooth Anbindungen: Fernbedienung, Ein-/Ausschaltautomatik AutoRun			
WESCO Connect Funk Anbindungen: Steuertastatur, Licht extern, Zu-/Abluftlösungen, usw.			
WESCO Connect Kabel pot. freier Kontakt / Licht extern kabelgebunden			

Elektrische Zuluft- und Abluftlösungen finden Sie im Kapitel 6

WESCO Connect Anbindungen finden Sie im Kapitel 7

Zubehör			
4011425	Ausblasmodul WAM	146.15	158.00

Planungsinformationen

Höhenangaben	
Abluft	497 mm
Umluft	497 mm
PlasmaMade®	773 mm

Planungshinweise

Planungshinweise allgemein


- Montageset für Verschraubung beiliegend
- Mindestabstand über Kochfeld Elektro 500 mm / Gas 650 mm

Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung mind. Ø 150 mm oder mit Flachkanal Typ 100 und vorzugsweise schallgedämmt ausführen

Planungshinweise Umluft


- Empfohlene Austrittsfläche von mind. 400 cm² bei geführter Umluft und mind. 500 cm² bei ungeführter Umluft
- Die Umluft soll über einen möglichst grossen Querschnitt wieder zurück in die Küche geführt werden. Wir empfehlen den Einsatz des WESCO Ausblasmoduls oder eine Schattenfuge von mindestens 10 mm Höhe
- Abstand im Umluftbetrieb zwischen Oberkante Oberschrank und fertig Decke 160 mm empfehlenswert
- Beim Ausblas in den Raum ist ein abwaschbarer Anstrich empfehlenswert
- Bei Ausführung PlasmaMade®: Doppel Netzdose einplanen
- Bei Ausführung PlasmaMade® ist die LED-Betriebsanzeige im Lieferumfang enthalten

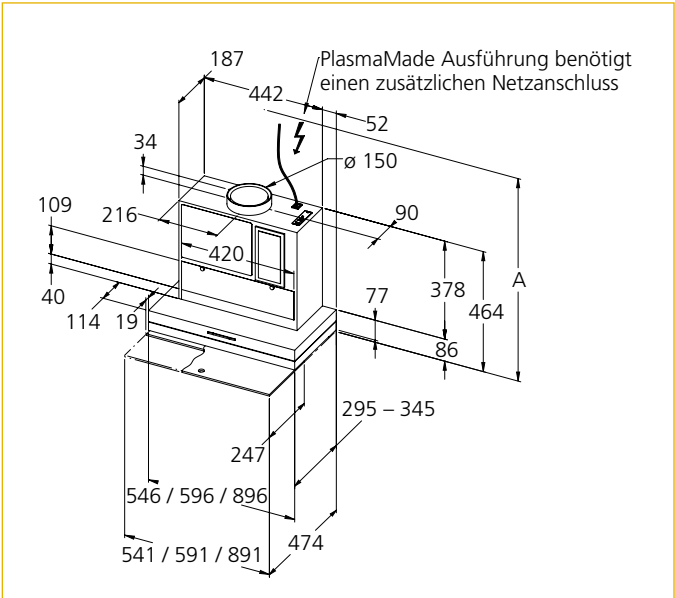

Immer aktuelle und zusätzliche Produktdetails sowie die komplette Dokumentation wie z. B. Anleitungen, grössere Masszeichnungen, 2D- und 3D-Daten sowie Luftleistungsdiagramme finden Sie hier:

wesco.ch/evm211

auch in
Mattschwarz
erhältlich

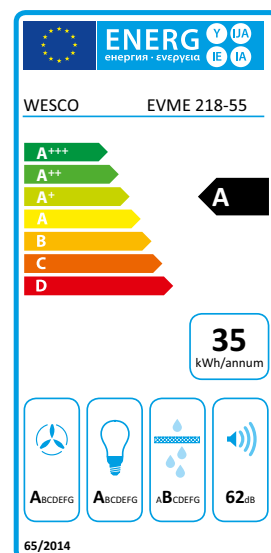

- Zeitlose Einbauhaube in robuster Ausführung für lange Lebensdauer und einfache Reinigung
- Automatisches Ein- und Ausschalten sowie selbstständiges Regulieren der Lüfterstufen dank AutoRun Sense
- Manuelle Bedienung ist jederzeit mit dem ergonomischen Auszug möglich
- Geht nach dem Kochen automatisch in den Nachlauf und schaltet selbstständig aus, sobald der Kochdunst verschwunden ist
- Blendfreie LED-Leiste für optimale Kochfeldausleuchtung
- Gute Sicht in die hinteren Töpfe

- Beleuchtung dimmbar und in der Farbtemperatur verstellbar
- Fettfiltererkennung schützt das Gerät und schont die Umluftfilter für eine längere Lebensdauer
- Besonders leise dank robuster, schalloptimierter Konstruktion
- Wartungsfreier Umluftbetrieb mit dem Geruchsfilter Plasma Compact möglich
- Mehr Sicherheit beim Kochen: Die Dunstabzugshaube erkennt Pfannenbrand und schaltet selbstständig aus
- WESCO Connect Bluetooth bereits werkseitig integriert



Technische Daten

Nennleistung Lüfter freiblasend	975 m³/h	Beleuchtung	55 / 60: LED 10 Watt 90: LED 15 Watt
Leistungsaufnahme Motor	170 Watt	Kochfeldbeleuchtung, dimmbar	
Leistungsstufen	3+i	Farbtemperatur in Kelvin	2700 – 6500 (verstellbar)
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel min.	260 m³/h / 46 dB(A)*1	Regelung	Vollautomatik / Touch Control / per Auszug
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel max.	520 m³/h / 62 dB(A)*1	Nachlauf-Funktion	Ja
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel intensiv	710 m³/h / 69 dB(A)*1	Reinigungsanzeige Fettfilter	Ja
Abluft Druckvermögen intensiv	380 Pa	Wartungsanzeige	Ja
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel min.	130 m³/h / 49 dB(A)*1	Umluftklassifizierung	★★★ / ☆☆☆
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel max.	375 m³/h / 64 dB(A)*1		
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel intensiv	490 m³/h / 69 dB(A)*1		

*1 Schallleistungspegel dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

Artikel-Nummer	Masse B x T mm	CHF exkl. MwSt / vRB	CHF inkl. MwSt	vRB inkl. MwSt
4013489 - 0 EVME 218-55	550 x 310	1'683.65	1'820.00	8.12
4013490 - 0 EVME 218-60	600 x 310	1'683.65	1'820.00	8.12
4013491 - 0 EVME 218-90	900 x 310	2'035.15	2'200.00	8.12
Varianten				
		Mehrpreis		
0	Edelstahl			
2	Mattschwarz	333.00	360.00	
0	Abluft			
2	Umluft mit Aktivkohle*	358.00	387.00	
6	Umluft mit Plasma Compact	1'110.10	1'200.00	

* Aktivkohle Nachfüllpacks erhältlich als kostengünstige und umweltfreundliche Lösung bei Filterwechsel. Details siehe Seite 259.

Immer aktuelle und zusätzliche Produktdetails sowie die komplette Dokumentation wie z. B. Anleitungen, grössere Masszeichnungen, 2D- und 3D-Daten sowie Luftleistungsdiagramme finden Sie hier:

wesco.ch/evme218

Zubehör und Optionen

CHF exkl. MwSt / vRB CHF inkl. MwSt vRB inkl. MwSt

WESCO Connect

WESCO Connect Funk Anbindungen: Steuertastatur, Licht extern, Zu-/Abluftlösungen, usw.
WESCO Connect Kabel pot. freier Kontakt / Licht extern kabelgebunden

Elektrische Zuluft- und Abluftlösungen finden Sie im Kapitel 6

WESCO Connect Anbindungen finden Sie im Kapitel 7

Zubehör

4011265	Abdeckung Lüftereinheit Edelstahl Breite 291 mm, teleskopierbar, 431 – 702 mm (Möbelhöhe 508 – 762mm)	85.10	92.00
4011676	Abdeckung Lüftereinheit Edelstahl Breite 299 mm, teleskopierbar, 431 – 702 mm (Möbelhöhe 508 – 762mm)	85.10	92.00
4011266	Abdeckung Lüftereinheit Edelstahl, 1400 x 291 x 10 mm	77.70	84.00
4011267	Abdeckung Lüftereinheit Kunststoff weiss, 1000 x 291 x 3 mm	47.20	51.00
4013895	Abdeckung Lüftereinheit Kunststoff schwarz, 1000 x 291 x 3 mm	47.20	51.00
4600060	Arbeit Anpassung Länge Abdeckung Edelstahl	47.20	51.00

Planungsinformationen

Planungshinweise

Planungshinweise allgemein


- Gerät ist werkseitig für den teilsichtbaren Einbau eingestellt. Bauseits kann dieses einfach auf vollsichtbar umgestellt werden
- Der Korpus muss um 60 mm gekürzt werden
- Abdeckung Lüftereinheit in Edelstahl 1-teilig zugeschnitten (auf Anfrage)
- Montageset für Verschraubung beiliegend
- AutoRun Modul ist standardmässig im Lieferumfang
- Separate Netzdose für das AutoRun Modul im Unterschrank einplanen
- Weitere Installationshinweise zum AutoRun Modul bitte in der Montageanleitung beachten (Positionierung und Abstände)
- Mindestabstand über Kochfeld Elektro 500 mm / Gas 650 mm

Planungshinweise Abluft



- Abluftleitung mind. Ø 150 mm oder mit Flachkanal mit äquivalentem Querschnitt, vorzugsweise schallgedämmt ausführen


Planungshinweise Umluft

- Empfohlene Austrittsfläche von mind. 400 cm² bei geführter Umluft und mind. 500 cm² bei ungeführter Umluft
- Die Umluft soll über einen möglichst grossen Querschnitt wieder zurück in die Küche geführt werden. Wir empfehlen den Einsatz des WESCO Ausblasgitters oder eine Schattenfuge von mindestens 10 mm Höhe
- Abstand im Umluftbetrieb zwischen Oberkante Oberschrank und fertig Decke 160 mm empfehlenswert
- Beim Ausblas in den Raum ist ein abwaschbarer Anstrich empfehlenswert
- Ausführung Plasma Compact – separate Netzdose einplanen (Netzteil überdeckt 3-fach Steckdose)

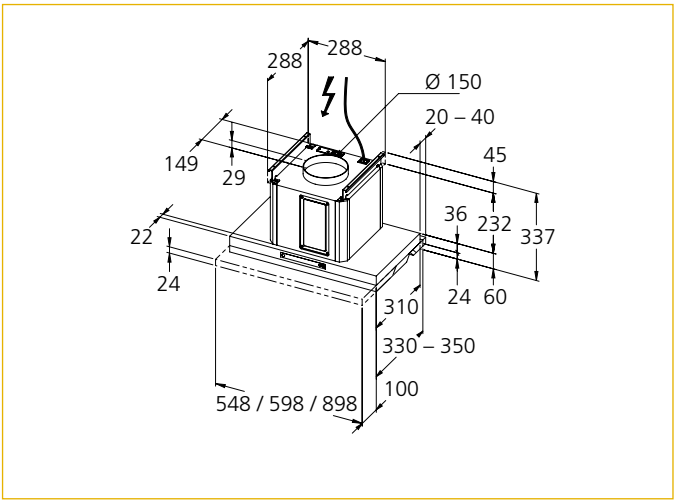

Einbauvariante Umluft, Oberschrank 4/6 teilsichtbar

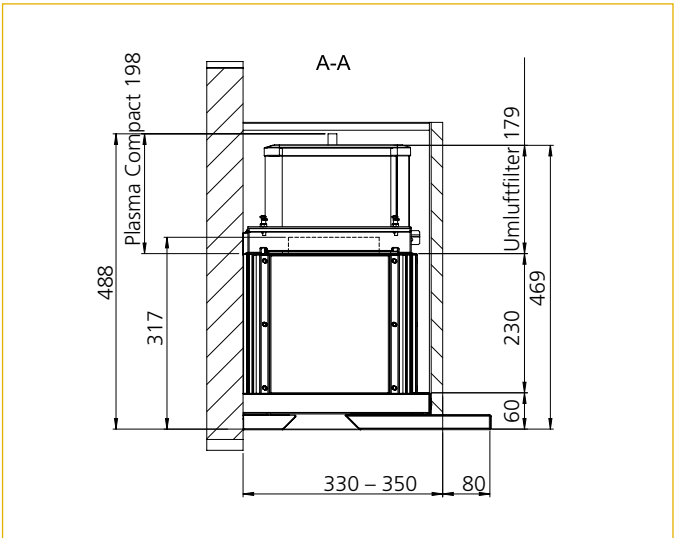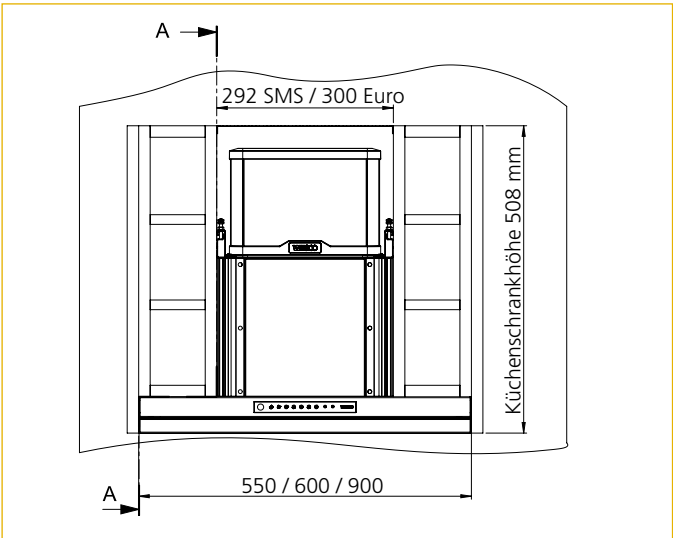

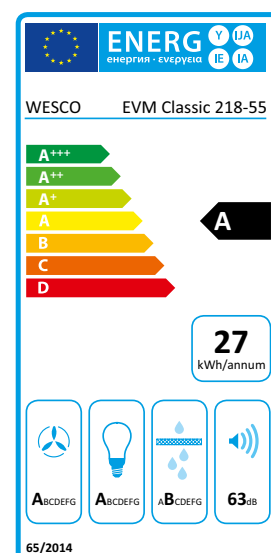

- Zeitlose Einbauhaube in robuster Ausführung für lange Lebensdauer und einfache Reinigung
- Intuitive Regulierung über das hinterleuchtete Drucktasten-Bedienteil
- Ergonomischer Auszug ermöglicht eine gute Sicht in die hinteren Töpfe
- Fettfiltererkennung schützt das Gerät und schonet die Umluftfilter für eine lange Lebensdauer
- Blendfreie LED-Leiste für optimale Kochfeldausleuchtung
- Ein- und Ausschaltautomatik AutoRun unterstützt im Kochprozess (optional)
- Höchste Erfassungseffizienz dank Strömungsoptimierung und Edelstahl Fettfilter
- Besonders leise dank robuster, schalloptimierter Konstruktion
- Wartungsfreier Umluftbetrieb mit dem GeruchsfILTER PlasmaMade® kurz 500 möglich (optional)
- Zahlreiche elektrische Anbindungsmöglichkeiten mit dem WESCO Connect-Programm möglich



Technische Daten

Nennleistung Lüfter freiblasend	650 m³/h	Beleuchtung	55 / 60: LED 10 Watt
Leistungsaufnahme Motor	85 Watt		90: LED 15 Watt
Leistungsstufen	3+i	Kochfeldbeleuchtung	
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel min.	200 m³/h / 47 dB(A)*¹	Farbtemperatur in Kelvin	2700
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel max.	400 m³/h / 63 dB(A)*¹	Regelung	Drucktasten
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel intensiv	475 m³/h / 66 dB(A)*¹	Nachlauf-Funktion	Ja
Abluft Druckvermögen intensiv	370 Pa	Reinigungsanzeige Fettfilter	Ja
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel min.	160 m³/h / 48 dB(A)*¹	Wartungsanzeige	Ja
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel max.	325 m³/h / 65 dB(A)*¹	Umluftklassifizierung	★★
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel intensiv	410 m³/h / 70 dB(A)*¹		

*¹ Schallleistungspegel dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

Artikel-Nummer				Masse B x T mm	CHF exkl. MwSt / vRB	CHF inkl. MwSt	vRB inkl. MwSt
4012983 -		0 0	EVM 218-55 Classic	550 x 310	1'258.10	1'360.00	3.36
4012984 -		0 0	EVM 218-60 Classic	600 x 310	1'258.10	1'360.00	3.36
4012985 -		0 0	EVM 218-90 Classic	900 x 310	1'452.35	1'570.00	8.12
	▼						
		Varianten			Mehrpreis		
	0	Abluft					
	2	Umluft mit Aktivkohle*			224.80	243.00	
	6	Umluft mit PlasmaMade®			790.95	855.00	0.74

* Aktivkohle Nachfüllpacks erhältlich als kostengünstige und umweltfreundliche Lösung bei Filterwechsel. Details siehe Seite 259.

Zubehör und Optionen

CHF exkl. MwSt / vRB

CHF inkl. MwSt

vRB inkl. MwSt

WESCO Connect

WESCO Connect Bluetooth Anbindungen: Fernbedienung, Ein-/Ausschaltautomatik AutoRun**WESCO Connect Funk** Anbindungen: Steuertastatur, Licht extern, Zu-/Abluftlösungen, usw.**WESCO Connect Kabel** pot. freier Kontakt / Licht extern kabelgebunden

Elektrische Zuluft- und Abluftlösungen finden Sie im Kapitel 6

WESCO Connect Anbindungen finden Sie im Kapitel 7

Zubehör

4011425	Ausblasmodul WAM	146.15	158.00
---------	-------------------------	--------	---------------

Planungsinformationen

Höhenangaben

Abluft	472 mm
Umluft	472 mm
PlasmaMade®	748 mm

Planungshinweise

Planungshinweise allgemein


- Besonders einfache und zeitsparende Montage
- Die Rückwand im Oberschrank muss zu Wartungszwecken demontierbar sein
- Der Korpus muss um 60 mm gekürzt werden
- Mindestabstand über Kochfeld Elektro 500 mm / Gas 650 mm

Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung mind. Ø 150 mm oder mit Flachkanal Typ 100 und vorzugsweise schallgedämmt ausführen


Planungshinweise Umluft

- Empfohlene Austrittsfläche von mind. 400 cm² bei geführter Umluft und mind. 500 cm² bei ungeführter Umluft
- Die Umluft soll über einen möglichst grossen Querschnitt wieder zurück in die Küche geführt werden. Wir empfehlen den Einsatz des WESCO Ausblasgitters oder eine Schattenfuge von mindestens 10 mm Höhe
- Abstand im Umluftbetrieb zwischen Oberkante Oberschrank und fertig Decke 160 mm empfehlenswert
- Beim Ausblas in den Raum ist ein abwaschbarer Anstrich empfehlenswert
- Bei Ausführung PlasmaMade®: Doppel Netzdose einplanen
- Bei Ausführung PlasmaMade® ist die LED-Betriebsanzeige im Lieferumfang enthalten

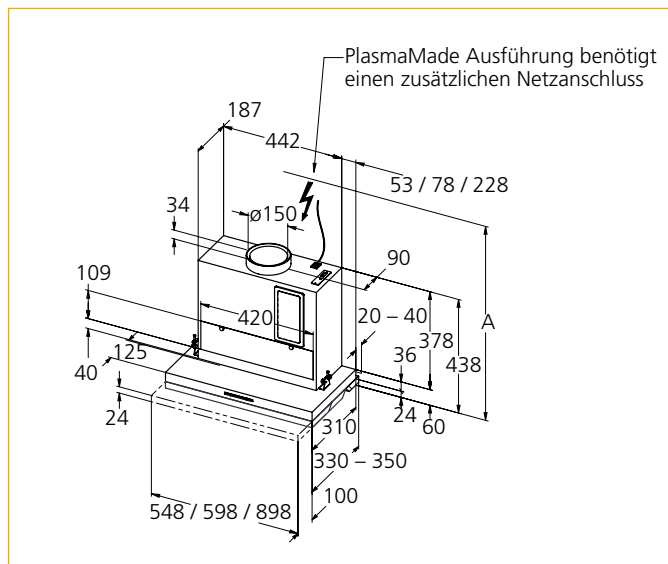

Immer aktuelle und zusätzliche Produktdetails sowie die komplette Dokumentation wie z. B. Anleitungen, grössere Masszeichnungen, 2D- und 3D-Daten sowie Luftleistungsdiagramme finden Sie hier:

wesco.ch/evm218classic

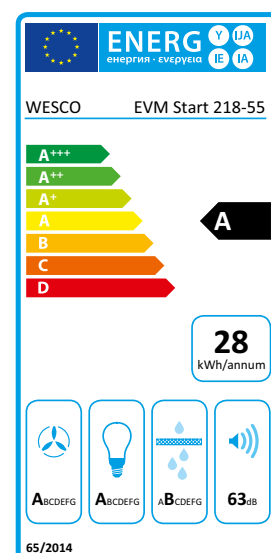

- Zeitlose Einbauhaube in robuster Ausführung für lange Lebensdauer und einfache Reinigung
- Intuitive Regulierung über das hinterleuchtete Drucktasten-Bedienteil
- Ergonomischer Auszug ermöglicht eine gute Sicht in die hinteren Töpfe
- Blendfreie LED-Leiste für optimale Kochfeldausleuchtung
- Hoher Fettabscheidegrad
- Besonders leise dank robuster, schalloptimierter Konstruktion
- Wartungsfreier Umluftbetrieb mit dem GeruchsfILTER PlasmaMade® kurz 500 möglich (optional)

Technische Daten

Nennleistung Lüfter freiblasend	650 m³/h	Beleuchtung	55 / 60: LED 10 Watt
Leistungsaufnahme Motor	85 Watt	Kochfeldbeleuchtung	
Leistungsstufen	3+i	Farbtemperatur in Kelvin	2700
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel min.	200 m³/h / 47 dB(A)*¹	Regelung	Drucktasten
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel max.	400 m³/h / 63 dB(A)*¹	Nachlauf-Funktion	Ja
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel intensiv	475 m³/h / 66 dB(A)*¹	Reinigungsanzeige Fettfilter	Ja
Abluft Druckvermögen intensiv	370 Pa	Wartungsanzeige	Ja
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel min.	160 m³/h / 47 dB(A)*¹	Umluftklassifizierung	★★
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel max.	320 m³/h / 65 dB(A)*¹		
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel intensiv	410 m³/h / 70 dB(A)*¹		

*¹ Schallleistungspegel dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

Artikel-Nummer	Masse B × T mm	CHF exkl. MwSt / vRB	CHF inkl. MwSt	vRB inkl. MwSt
4012981 - 0 0	550 × 310	1'008.35	1'090.00	3.36
4012982 - 0 0	600 × 310	1'008.35	1'090.00	3.36
Varianten				
Abluft		Mehrpreis		
0				
2	Umluft mit Aktivkohle*	224.80	243.00	
6	Umluft mit PlasmaMade®	790.95	855.00	0.74

* Aktivkohle Nachfüllpacks erhältlich als kostengünstige und umweltfreundliche Lösung bei Filterwechsel. Details siehe Seite 259.

Zubehör und Optionen

CHF exkl. MwSt./vRB

CHF inkl. MwSt

vRB inkl. MwSt

Zubehör

4011425	Ausblasmodul WAM	146.15	158.00
---------	------------------	--------	--------

Elektrische Zuluft- und Abluftlösungen finden Sie im Kapitel 6

Planungsinformationen

Höhenangaben

Abluft	472 mm
Umluft	472 mm
PlasmaMade®	748 mm

Planungshinweise

Planungshinweise allgemein


- Besonders einfache und zeitsparende Montage
- Die Rückwand im Oberschrank muss zu Wartungszwecken demontierbar sein
- Der Korpus muss um 60 mm gekürzt werden
- Mindestabstand über Kochfeld Elektro 500 mm / Gas 650 mm

Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung mind. Ø 150 mm oder mit Flachkanal Typ 100 und vorzugsweise schallgedämmt ausführen


Planungshinweise Umluft

- Empfohlene Austrittsfläche von mind. 400 cm² bei geführter Umluft und mind. 500 cm² bei ungeführter Umluft
- Die Umluft soll über einen möglichst grossen Querschnitt wieder zurück in die Küche geführt werden. Wir empfehlen den Einsatz des WESCO Ausblasgitters oder eine Schattenfuge von mindestens 10 mm Höhe
- Abstand im Umluftbetrieb zwischen Oberkante Oberschrank und fertig Decke 160 mm empfehlenswert
- Beim Ausblas in den Raum ist ein abwaschbarer Anstrich empfehlenswert
- Bei Ausführung PlasmaMade®: Doppel Netzdose einplanen
- Bei Ausführung PlasmaMade® ist die LED-Betriebsanzeige im Lieferumfang enthalten

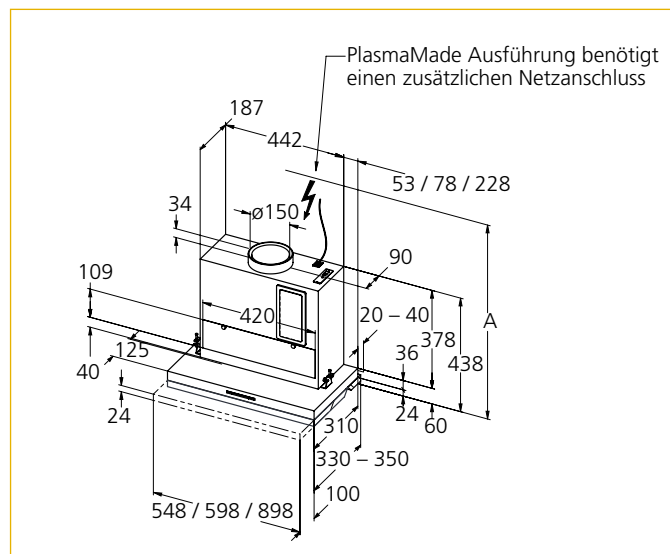


Immer aktuelle und zusätzliche Produktdetails sowie die komplette Dokumentation wie z. B. Anleitungen, grössere Masszeichnungen, 2D- und 3D-Daten sowie Luftleistungsdiagramme finden Sie hier:

wesco.ch/evm218start

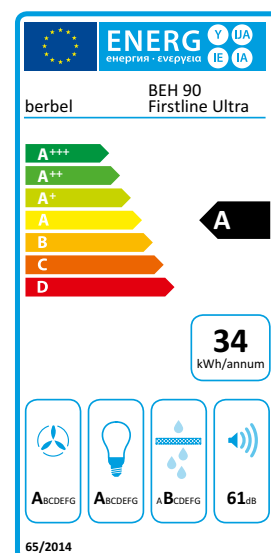

- Für Schranktiefen ab 300 mm möglich dank kompakter Bauweise
- Regenerativer, wartungsfreier Geruchsfilter mit langer Standzeit (Variante)



Technische Daten

Nennleistung Lüfter freiblasend	830 m³/h	Beleuchtung	60: LED 7.5 Watt
Leistungsaufnahme Motor	160 Watt		90: LED 12 Watt
Leistungsstufen	3+i	Kochfeldbeleuchtung, dimmbar	
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel min.	60: 230 m³/h / 53 dB(A)* ¹	Farbtemperatur in Kelvin	2700 – 6500 (verstellbar)
	90: 250 m³/h / 53 dB(A)* ¹	Regelung	Drucktasten
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel max.	60: 350 m³/h / 62 dB(A)* ¹	Nachlauf-Funktion	Ja
	90: 380 m³/h / 63 dB(A)* ¹	Filtersättigungsanzeige(n)	Ja
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel intensiv	60: 450 m³/h / 67 dB(A)* ¹	Umluftklassifizierung	★★ / ☆☆☆
	90: 480 m³/h / 68 dB(A)* ¹	* ¹ Schallleistungspegel dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3	
Abluft Druckvermögen intensiv	60/90: 430 Pa		
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel min.	60: 190 m³/h / 53 dB(A)* ¹		
	90: 200 m³/h / 53 dB(A)* ¹		
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel max.	60: 300 m³/h / 64 dB(A)* ¹		
	90: 310 m³/h / 64 dB(A)* ¹		
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel intensiv	60: 390 m³/h / 70 dB(A)* ¹		
	90: 410 m³/h / 70 dB(A)* ¹		

Artikel-Nummer				Masse B x T mm	CHF exkl. MwSt / vRB	CHF inkl. MwSt	vRB inkl. MwSt
4011585 -	0	0	BEH 60 FLU	600 x 300	2'081.40	2'250.00	3.36
4011586 -	0	0	BEH 90 FLU	900 x 300	2'405.20	2'600.00	8.12
▼							
		Varianten			Mehrpreis		
0	Abluft						
2	Umluft mit Aktivkohle*				482.90	522.00	
5	Umluft mit Permalyt®				1'110.10	1'200.00	
6	Umluft mit PlasmaMade®				790.95	855.00	0.74

* Aktivkohle Nachfüllpacks erhältlich als kostengünstige und umweltfreundliche Lösung bei Filterwechsel. Details siehe Seite 259.

Immer aktuelle und zusätzliche Produktdetails sowie die komplette Dokumentation wie z. B. Anleitungen, grössere Masszeichnungen, 2D- und 3D-Daten sowie Luftleistungsdiagramme finden Sie hier:

Zubehör und Optionen

CHF exkl. MwSt./vRB

CHF inkl. MwSt

vRB inkl. MwSt

WESCO Connect

WESCO Connect Bluetooth Anbindungen: Fernbedienung, Ein-/Ausschaltautomatik AutoRun**WESCO Connect Funk** Anbindungen: Steuertastatur, Licht extern, Zu-/Abluftlösungen, usw.**WESCO Connect Kabel** pot. freier Kontakt / Licht extern kabelgebunden

Elektrische Zuluft- und Abluftlösungen finden Sie im Kapitel 6

WESCO Connect Anbindungen finden Sie im Kapitel 7

Zubehör

4010026	Abdeckprofil (Front) für Oberschränke 90 cm mit seitlichen Regalen	72.15	78.00
4010027	Montagesatz für Oberschränke 90 cm ohne seitliche Regale	138.75	150.00
4010222	Ausblasgitter im Oberschrank	51.80	56.00

Planungsinformationen

Höhenangaben

Abluft oben A	360 mm
Umluft A	360 mm

Höhenangaben

Permalyt® A – B	730 mm
PlasmaMade® A – B	762 mm

Planungshinweise

Planungshinweise allgemein


- Besonders einfache und zeitsparende Montage dank Easy Klick-Montagebügel
- Einbau in Oberschränke ohne Boden mit 16/19 mm Seitenwänden
- Einbau in Oberschränktiefen von 300 – 350 mm
- Bei einer Oberschränktiefe von 300 – 310 mm ist eine Blende hinter der Front nicht möglich
- Gewürzregal möglich ab lichter Höhe von 360 mm
- BackFlow-Technologie (keine externen Ventilatoren möglich)
- Arbeitsplattentiefe max. 60 cm und max. Abstand zur Rückwand 4 cm
- Mindestabstand über Kochfeld Elektro 500 mm / Gas 650 mm

Planungshinweise Abluft





- Abluftleitung mind. Ø 125 mm oder mit Flachkanal Typ 82 und vorzugsweise schallgedämmt ausführen
- Abluft nach oben und hinten möglich durch drehbaren 90°-Rohrwinkel (im Lieferumfang enthalten)

Planungshinweise Umluft

- Empfohlene Austrittsfläche von mind. 400 cm² bei geführter Umluft und mind. 500 cm² bei ungeführter Umluft
- Blende hinter der Front muss für Filterwechsel abnehmbar sein
- Ausführung mit Permalyt® oder PlasmaMade®-Filter ab 6/6 Oberschrank möglich. Separate Netzdose einplanen (Netzteil überdeckt 3-fach Steckdose)
- Bei Ausführung in Umluft ist ein abwaschbarer Anstrich beim Ausblas empfehlenswert
- Bei Ausführung PlasmaMade® ist die LED-Betriebsanzeige im Lieferumfang enthalten

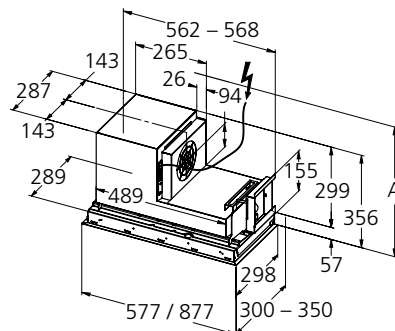


Einbauvariante Abluft mit / ohne seitlichen Regalen

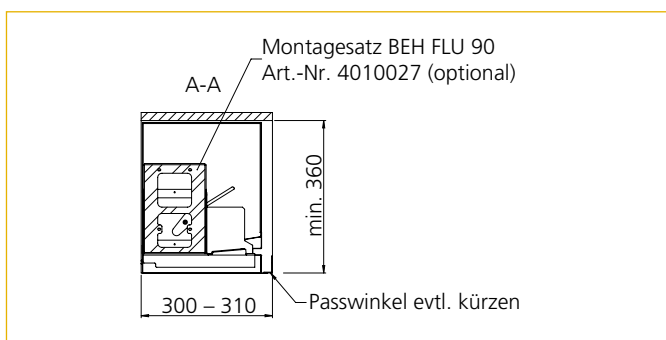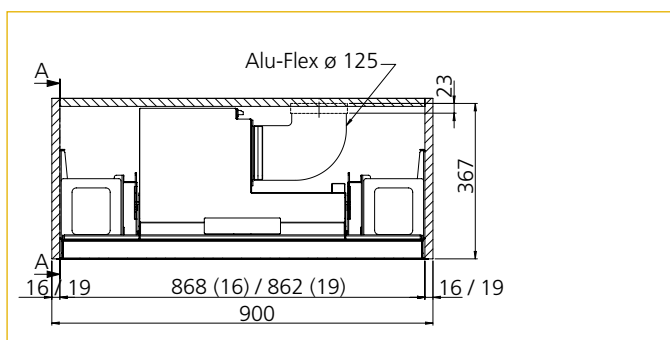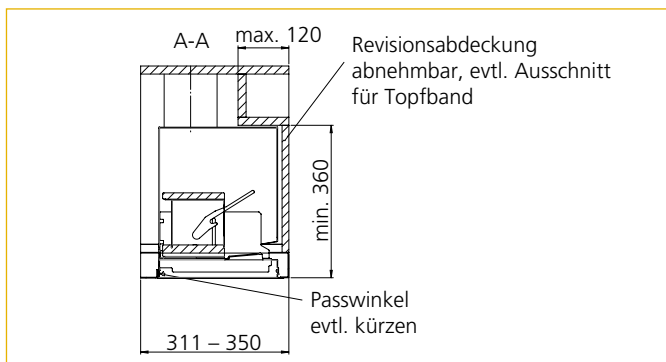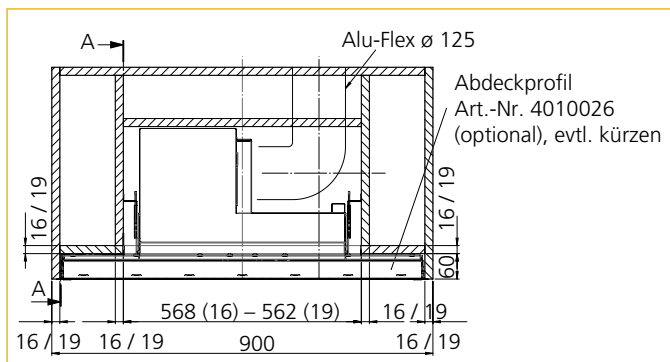



- Regenerativer, wartungsfreier Geruchsfilter mit langer Standzeit (Variante)

- Farbtemperatur- und Dimmung der LED Beleuchtung einfach verstellbar über das Bedienfeld

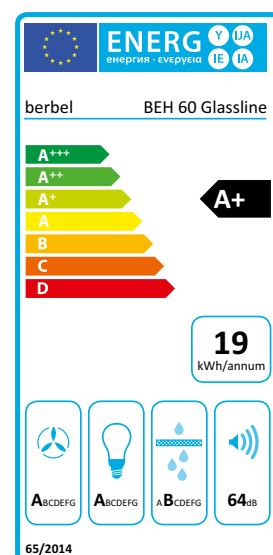

Technische Daten

Nennleistung Lüfter freiblasend	590 m³/h	Beleuchtung	60: LED 5 Watt
Leistungsaufnahme Motor	115 Watt		90: LED 8 Watt
Leistungsstufen	3+i	Kochfeldbeleuchtung, dimmbar	
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel min.	60: 200 m³/h / 51 dB(A)*¹ 90: 190 m³/h / 52 dB(A)*¹	Farbtemperatur in Kelvin	2700 – 6500 (verstellbar)
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel max.	60: 320 m³/h / 63 dB(A)*¹ 90: 320 m³/h / 64 dB(A)*¹	Regelung	Touch Control
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel intensiv	60: 430 m³/h / 69 dB(A)*¹ 90: 410 m³/h / 70 dB(A)*¹	Nachlauf-Funktion	Ja
Abluft Druckvermögen intensiv	60: 325 Pa 90: 350 Pa	Filtersättigungsanzeige(n)	Ja
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel min.	60: 140 m³/h / 52 dB(A)*¹ 90: 140 m³/h / 53 dB(A)*¹	Umluftklassifizierung	★★ / ☆☆☆
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel max.	60: 250 m³/h / 64 dB(A)*¹ 90: 250 m³/h / 65 dB(A)*¹	*¹ Schallleistungspegel dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3	
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel intensiv	60: 330 m³/h / 71 dB(A)*¹ 90: 320 m³/h / 71 dB(A)*¹		

Artikel-Nummer			Masse B x T mm	CHF exkl. MwSt / vRB	CHF inkl. MwSt	vRB inkl. MwSt
4011593 -	0	BEH 60 GL	600 x 320	2'136.90	2'310.00	8.12
4011594 -	0	BEH 90 GL	900 x 320	2'543.95	2'750.00	8.12
▼▼		Varianten	Mehrpreis			
	1	weiss				
	2	schwarz				
	0	Abluft				
	2	Umluft mit Aktivkohle*		482.90	522.00	
	5	Umluft mit Permalut®		1'110.10	1'200.00	
	6	Umluft mit PlasmaMade®		790.95	855.00	0.74

* Aktivkohle Nachfüllpacks erhältlich als kostengünstige und umweltfreundliche Lösung bei Filterwechsel. Details siehe Seite 259.

Zubehör und Optionen

CHF exkl. MwSt / vRB

CHF inkl. MwSt

vRB inkl. MwSt

WESCO Connect

WESCO Connect Bluetooth Anbindungen: Fernbedienung, Ein-/Ausschaltautomatik AutoRun**WESCO Connect Funk** Anbindungen: Steuertastatur, Licht extern, Zu-/Abluftlösungen, usw.**WESCO Connect Kabel** pot. freier Kontakt / Licht extern kabelgebunden

Elektrische Zuluft- und Abluftlösungen finden Sie im Kapitel 6

WESCO Connect Anbindungen finden Sie im Kapitel 7

Zubehör

Artikelnummer	Produktbeschreibung	CHF exkl. MwSt / vRB	CHF inkl. MwSt
4011611	Ausblasmodul BGU 125 geführte Umluft mit Aktivkohlefilter* 211 x 481 mm	567.05	613.00

* in Kombination mit einer BEH GL / FLT Abluft-Variante bestellen

Planungsinformationen

Höhenangaben

Abluft oben A	406 mm
Umluft A	595 mm
Permalyt® A	805 mm
Masse Lüftergehäuse	325 mm

Planungshinweise

Planungshinweise allgemein


- Besonders einfache und zeitsparende Montage dank Easy-Klick-Montagebügel
- Einbautiefe hinter dem Gewürzregal 195 mm
- Bei Montage in einem 90er-Oberschrank ist die Montagehilfe im Lieferumfang enthalten
- Bei Einsatz einer Nischenrückwand ist die Haube vor die Nischenrückwand zu setzen, da sonst eine Demontage der Haube nicht mehr möglich ist
- Ausgelegt für eine Arbeitsplattentiefe von 60 cm
- BackFlow-Technologie (keine externen Ventilatoren möglich)
- Bitte beachten: RAL Farben können je nach Materialisierung, z. B. Holz, Glas, usw. anders wirken und daher Farbabweichungen zu Umgebungsfarben aufweisen
- Farben: weiss RAL 9016 / schwarz RAL 9005
- Mindestabstand über Kochfeld Elektro 500 mm / Gas 650 mm

Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung mind. Ø 125 mm oder mit Flachkanal Typ 82 und vorzugsweise schallgedämmt ausführen

Planungshinweise Umluft

- Empfohlene Austrittsfläche von mind. 400 cm² bei geführter Umluft und mind. 500 cm² bei ungeführter Umluft
- Bei Ausführung in Umluft ist ein abwaschbarer Anstrich beim Ausblas empfehlenswert
- Bei Umluft & Hybrid sollte mind. 10 cm Platz zwischen Oberschrank und Decke geplant werden
- Für EcoSwitch: Abluft Variante und Hybridfilter mit Mauerkasten BMK-F 125 Einheit zusammen bestellen
- Bei Ausführung mit Permalyt® oder PlasmaMade®-Filter: Doppel Netzdose einplanen
- Bei Ausführung PlasmaMade® ist die LED-Betriebsanzeige im Lieferumfang enthalten

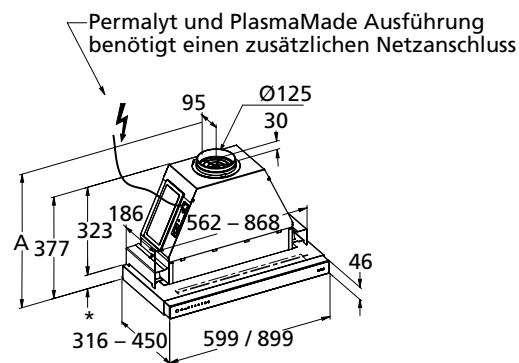


Immer aktuelle und zusätzliche Produktdetails sowie die komplette Dokumentation wie z. B. Anleitungen, grössere Masszeichnungen, 2D- und 3D-Daten sowie Luftleistungsdiagramme finden Sie hier:

wesco.ch/behglassline



- Regenerativer, wartungsfreier Geruchsfilter mit langer Standzeit (Variante)

- Farbtemperatur- und Dimmung der LED Beleuchtung einfach verstellbar über das Bedienfeld

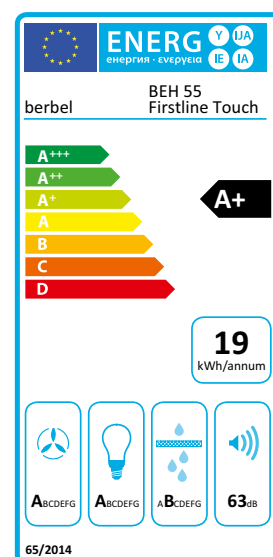

Technische Daten

Nennleistung Lüfter freiblasend	590 m³/h	Umluft Luftleistung /	55: 230 m³/h / 63 dB(A)*¹
Leistungsaufnahme Motor	115 Watt	Schallleistungspegel max.	60: 250 m³/h / 64 dB(A)*¹
Leistungsstufen	3+i		80: 240 m³/h / 64 dB(A)*¹
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel min.	55: 190 m³/h / 51 dB(A)*¹		90: 250 m³/h / 65 dB(A)*¹
	60: 200 m³/h / 51 dB(A)*¹	Umluft Luftleistung /	55: 310 m³/h / 69 dB(A)*¹
	80: 190 m³/h / 51 dB(A)*¹	Schallleistungspegel intensiv	60: 330 m³/h / 71 dB(A)*¹
	90: 190 m³/h / 52 dB(A)*¹		80: 320 m³/h / 71 dB(A)*¹
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel max.	55: 310 m³/h / 62 dB(A)*¹		90: 320 m³/h / 71 dB(A)*¹
	60: 320 m³/h / 63 dB(A)*¹	Beleuchtung	55: LED 6 Watt
	80: 310 m³/h / 63 dB(A)*¹		60: LED 6 Watt
	90: 320 m³/h / 64 dB(A)*¹		80: LED 8 Watt
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel intensiv	55: 410 m³/h / 68 dB(A)*¹		90: LED 8 Watt
	60: 430 m³/h / 69 dB(A)*¹	Kochfeldbeleuchtung, dimmbar	
	80: 410 m³/h / 69 dB(A)*¹	Farbtemperatur in Kelvin	2700 – 6500 (verstellbar)
	90: 410 m³/h / 70 dB(A)*¹	Regelung	Touch Control
Abluft Druckvermögen intensiv	55: 383 Pa	Nachlauf-Funktion	Ja
	60: 380 Pa	Filtersättigungsanzeige(n)	Ja
	80: 380 Pa	Umluftklassifizierung	★★ / ☆☆☆
	90: 390 Pa	*¹ Schallleistungspegel dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3	
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel min.	55: 140 m³/h / 51 dB(A)*¹		
	60: 140 m³/h / 52 dB(A)*¹		
	80: 140 m³/h / 52 dB(A)*¹		
	90: 140 m³/h / 53 dB(A)*¹		

Artikel-Nummer	Masse B x T mm	CHF exkl. MwSt / vRB	CHF inkl. MwSt	vRB inkl. MwSt
4011589 - 0 0 BEH 55 FLT	550 x 320	1'961.15	2'120.00	8.12
4011590 - 0 0 BEH 60 FLT	600 x 320	1'961.15	2'120.00	8.12
4011591 - 0 0 BEH 80 FLT	800 x 320	2'247.90	2'430.00	8.12
4011592 - 0 0 BEH 90 FLT	900 x 320	2'358.95	2'550.00	8.12
Varianten				
0 Abluft				
2 Umluft mit Aktivkohle*		482.90	522.00	
5 Umluft mit Permalyt®		1'110.10	1'200.00	
6 Umluft mit PlasmaMade®		790.95	855.00	0.74

* Aktivkohle Nachfüllpacks erhältlich als kostengünstige und umweltfreundliche Lösung bei Filterwechsel. Details siehe Seite 259.

Zubehör und Optionen

CHF exkl. MwSt / vRB

CHF inkl. MwSt

vRB inkl. MwSt

WESCO Connect

WESCO Connect Bluetooth Anbindungen: Fernbedienung, Ein-/Ausschaltautomatik AutoRun**WESCO Connect Funk** Anbindungen: Steuertastatur, Licht extern, Zu-/Abluftlösungen, usw.**WESCO Connect Kabel** pot. freier Kontakt / Licht extern kabelgebunden

Elektrische Zuluft- und Abluftlösungen finden Sie im Kapitel 6

WESCO Connect Anbindungen finden Sie im Kapitel 7

Zubehör

Zubehör	4011611	Ausblasmodul BGU 125 geführte Umluft mit Aktivkohlefilter* 11 x 481 mm	567.05	613.00
* in Kombination mit einer BEH GL / FLT Abluft-Variante bestellen				

Planungsinformationen

Höhenangaben

Abluft oben A	406 mm
Umluft A	595 mm
Permalyt® A	805 mm
PlasmaMade® A	687 mm
Masse Lüftergehäuse	325 mm

Planungshinweise

Planungshinweise allgemein


- Besonders einfache und zeitsparende Montage dank Easy-Klick-Montagebügel
- Einbautiefe hinter dem Gewürzregal 195 mm
- Bei Montage in einem 80er- oder 90er-Oberschrank ist die Montagehilfe im Lieferumfang enthalten
- Bei Einsatz einer Nischenrückwand ist die Haube vor die Nischenrückwand zu setzen, da sonst eine Demontage der Haube nicht mehr möglich ist.
- Ausgelegt für eine Arbeitsplattentiefe von 60 cm
- BackFlow-Technologie (keine externen Ventilatoren möglich)
- Mindestabstand über Kochfeld Elektro 500 mm / Gas 650 mm

Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung mind. Ø 125 mm oder mit Flachkanal Typ 82 und vorzugsweise schallgedämmt ausführen

Planungshinweise Umluft


- Empfohlene Austrittsfläche von mind. 400 cm² bei geführter Umluft und mind. 500 cm² bei ungeführter Umluft
- Bei Ausführung in Umluft ist ein abwaschbarer Anstrich beim Ausblas empfehlenswert
- Bei Umluft & Hybrid sollte mind. 10 cm Platz zwischen Oberschrank und Decke geplant werden
- Für EcoSwitch: Abluft Variante und Hybridfilter mit Mauerkasten BMK-F 125 Einheit zusammen bestellen
- Bei Ausführung mit Permalyt® oder PlasmaMade®-Filter: Doppel Netzdose einplanen
- Bei Ausführung PlasmaMade® ist die LED-Betriebsanzeige im Lieferumfang enthalten

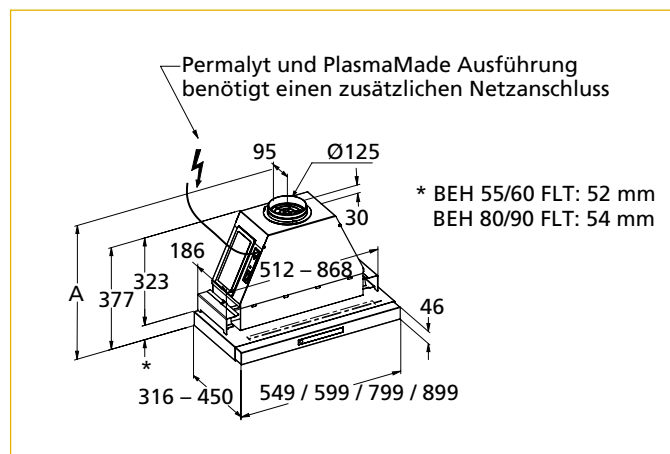

Immer aktuelle und zusätzliche Produktdetails sowie die komplette Dokumentation wie z. B. Anleitungen, grössere Masszeichnungen, 2D- und 3D-Daten sowie Luftleistungsdiagramme finden Sie hier:

wesco.ch/behfirstlinetouch

Neu ab
Dezember
2026

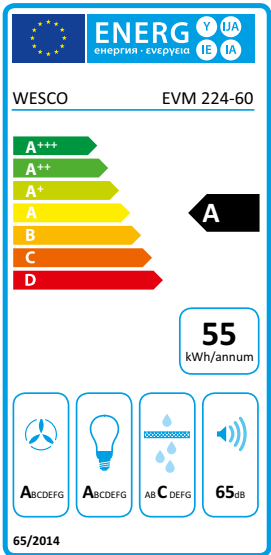

- Kompaktes Einbaugerät für den unsichtbaren Einbau
- In der Trendfarbe schwarz
- Hohe Erfassungseffizienz mit Nachlaufautomatik
- Zero Drip-System verhindert das Zurücktropfen von Kondenswasser auf das Kochfeld
- Blendfreie und energieeffiziente LED-Beleuchtung
- Schnelle und einfache Montagemöglichkeit spart Zeit
- Einfache, intuitive Touch-Bedienung auf Glas-Klappschirm

Technische Daten

Nennleistung Lüfter freiblasend	740 m³/h	Beleuchtung	LED 2 x 1 Watt
Leistungsaufnahme Motor	250 Watt	Kochfeldbeleuchtung	
Leistungsstufen	3 + i	Farbtemperatur in Kelvin	4000
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel min.	280 m³/h / 49 dB(A)*¹	Regelung	Touch
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel max.	580 m³/h / 65 dB(A)*¹	Nachlauf-Funktion	Ja
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel intensiv	710 m³/h / 69 dB(A)*¹	Filtersättigungsanzeige(n)	Ja
Abluft Druckvermögen intensiv	560 Pa	Umluftklassifizierung	★
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel min.	230 m³/h / 63 dB(A)*¹	*¹ Schallleistungspegel dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3	
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel max.	400 m³/h / 74 dB(A)*¹		
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel intensiv	450 m³/h / 76 dB(A)*¹		

Artikel-Nummer			Masse B x T mm	CHF exkl. MwSt / vRB	CHF inkl. MwSt	vRB inkl. MwSt	
4014163 -	0	0	EVM 224-60 mattschwarz	600 x 320	1'063.85	1'150.00	3.36
4014164 -	0	0	EVM 224-90 mattschwarz	900 x 320	1'202.60	1'300.00	3.36
	▼						
		Varianten	Mehrpreis				
	0	Abluft					
	2	Umluft		80.50	87.00		
	6	Umluft mit PlasmaMade®		790.95	855.00	0.74	

Zubehör und Optionen

CHF exkl. MwSt / vRB

CHF inkl. MwSt

vRB inkl. MwSt

Zubehör

4011425	Ausblasmodul WAM	146.15	158.00
---------	------------------	--------	--------

Elektrische Zuluft- und Abluftlösungen finden Sie im Kapitel 6

Planungsinformationen

Planungshinweise

Planungshinweise allgemein


- Montageset für Verschraubung beiliegend
- Abdeckung Lüftereinheit in schwarz 1-teilig im Lieferumfang
- Farbe: schwarz
- Mindestabstand über Kochfeld Elektro 450 mm / Gas 650 mm

Planungshinweise Abluft


- Abluftleitung mind. Ø 150 mm oder mit Flachkanal mit äquivalentem Querschnitt vorzugsweise schallgedämmt ausführen

Planungshinweise Umluft

- Die Umluft soll über einen möglichst grossen Querschnitt wieder zurück in die Küche geführt werden. Wir empfehlen den Einsatz des WESCO Ausblasgitters oder eine Schattenfuge von mindestens 10 mm Höhe
- Abstand im Umluftbetrieb zwischen Oberkante Oberschrank und fertig Decke 150 mm empfehlenswert
- Beim Ausblas in den Raum ist ein abwaschbarer Anstrich empfehlenswert
- Empfohlene Austrittsfläche von min. 400 cm² bei geführter Umluft und min. 500 cm² bei ungeführter Umluft
- Bei Ausführung PlasmaMade®: Doppel Netzdose einplanen

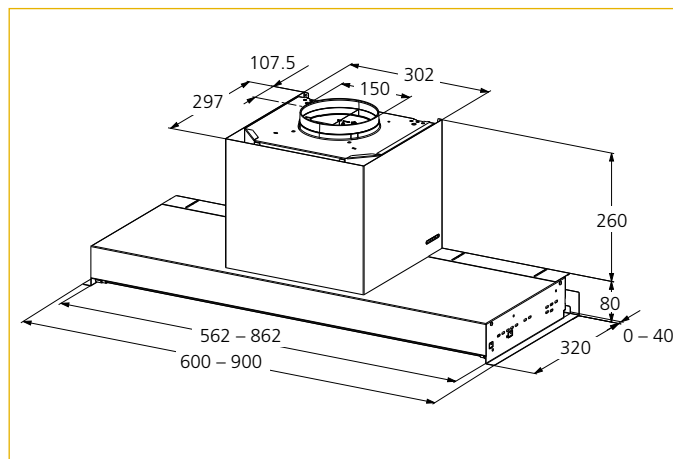

Angepasster
Ausschnitt

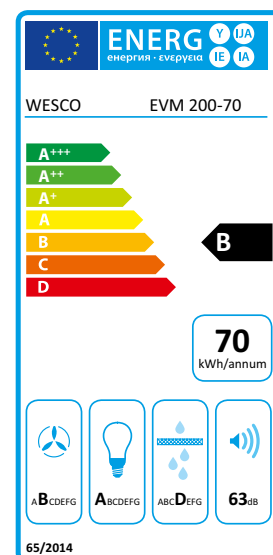

- Kompaktes Einbaugerät für den unsichtbaren Einbau
- In den Trendfarben schwarz und weiss erhältlich
- Schnelle und einfache Montagemöglichkeit spart Zeit
- Einfache, intuitive Bedienung über Drucktasten



Technische Daten

Nennleistung Lüfter freiblasend	670 m³/h
Leistungsaufnahme Motor	250 Watt
Leistungsstufen	3 + i
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel min.	290 m³/h / 47 dB(A)*¹
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel max.	580 m³/h / 65 dB(A)*¹
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel intensiv	670 m³/h / 66 dB(A)*¹
Abluft Druckvermögen intensiv	540 Pa
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel min.	240 m³/h / 60 dB(A)*¹
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel max.	400 m³/h / 71 dB(A)*¹
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel intensiv	420 m³/h / 72 dB(A)*¹

Beleuchtung	LED 7 Watt
Kochfeldbeleuchtung	
Farbtemperatur in Kelvin	3000
Regelung	Drucktasten
Nachlauf-Funktion	Ja
Filtersättigungsanzeige(n)	Ja
Umluftklassifizierung	★

*¹ Schallleistungspegel dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

Artikel-Nummer	Masse B x T mm	CHF exkl. MwSt / vRB	CHF inkl. MwSt	vRB inkl. MwSt
4013933 - 0 0 EVM 200-52 weiss	520 x 290	869.55	940.00	3.36
4013934 - 0 0 EVM 200-52 schwarz	520 x 290	869.55	940.00	3.36
4013935 - 0 0 EVM 200-70 weiss	700 x 290	962.05	1'040.00	3.36
4013936 - 0 0 EVM 200-70 schwarz	700 x 290	962.05	1'040.00	3.36
Varianten				
0 Abluft				
2 Umluft		80.50	87.00	

Zubehör und Optionen		CHF exkl. MwSt / vRB	CHF inkl. MwSt	vRB inkl. MwSt
Zubehör				
4010887	PlasmaMade® Geruchsfilter rund kurz 500 Ø 177 mm	790.95	855.00	0.74
4011647	LED-Betriebsanzeige zu PlasmaMade® Geruchsfilter (Kabel)	48.10	52.00	
4011425	Ausblasmodul WAM	146.15	158.00	

Elektrische Zuluft- und Abluflösungen finden Sie im Kapitel 6

Planungsinformationen

Planungshinweise

Planungshinweise allgemein


- Ausschnitt: 495 / 675 x 264 mm
- Montageset für Verschraubung beiliegend
- Farben: schwarz und weiss (kein RAL und NCS Farbcode)
- Mindestabstand über Kochfeld Elektro 450 mm / Gas 650 mm

Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung mind. Ø 150 mm oder mit Flachkanal mit äquivalentem Querschnitt vorzugsweise schallgedämmt ausführen
- Abluft nach oben

Planungshinweise Umluft


- Die Umluft soll über einen möglichst grossen Querschnitt wieder zurück in die Küche geführt werden. Wir empfehlen den Einsatz des WESCO Ausblasgitters oder eine Schattenfuge von mindestens 10 mm Höhe
- Beim Ausblas in den Raum ist ein abwaschbarer Anstrich empfehlenswert
- Empfohlene Austrittsfläche von min. 400 cm² bei geführter Umluft und min. 500 cm² bei ungeführter Umluft
- Bei Ausführung PlasmaMade®: Doppel Netzdose einplanen

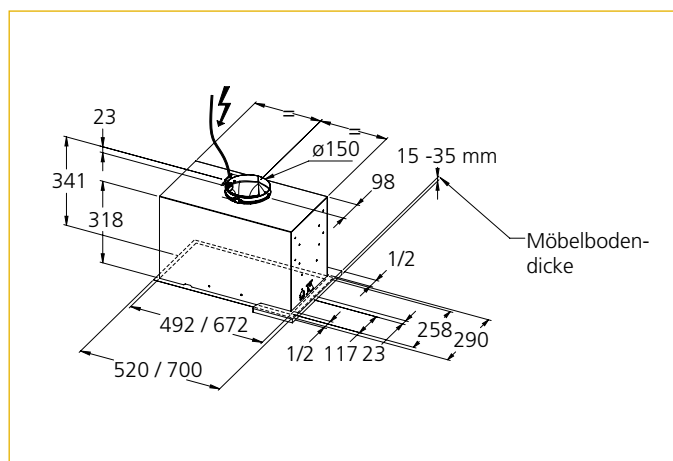

Immer aktuelle und zusätzliche Produktdetails sowie die komplette Dokumentation wie z. B. Anleitungen, grössere Masszeichnungen, 2D- und 3D-Daten sowie Luftleistungsdiagramme finden Sie hier:

wesco.ch/evm200

Neu

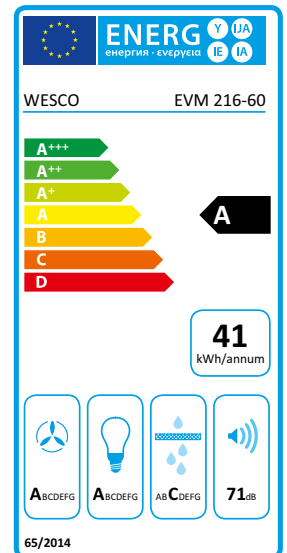

- Klassische Einbauhaube mit Metallauszug
- Hohe Erfassungseffizienz dank Auszug mit integriertem Fettfilter
- Optimierte Energieeffizienz Klasse A
- Einfache Bedienung über Schieberegler



Technische Daten

Nennleistung Lüfter freiblasend	590 m³/h	Beleuchtung	LED 2 Watt
Leistungsaufnahme Motor	125 Watt	Kochfeldbeleuchtung	
Leistungsstufen	3 + i	Farbtemperatur in Kelvin	3000
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel min.	180 m³/h / 53 dB(A)*¹	Regelung	Schieberegler
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel max.	400 m³/h / 66 dB(A)*¹	Nachlauf-Funktion	Nein
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel intensiv	560 m³/h / 71 dB(A)*¹	Filtersättigungsanzeige(n)	Nein
Abluft Druckvermögen intensiv	590 Pa	Umluftklassifizierung	★
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel min.	140 m³/h / 57 dB(A)*¹	*¹ Schallleistungspegel dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3	
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel max.	330 m³/h / 71 dB(A)*¹		
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel intensiv	460 m³/h / 77 dB(A)*¹		

Artikel-Nummer	Masse B x T mm	CHF exkl. MwSt / vRB	CHF inkl. MwSt	vRB inkl. MwSt
4013639 - 0 0 EVM 216-55 weiss, Griffleiste weiss	550 x 270	629.05	680.00	3.36
4013640 - 0 0 EVM 216-55 schwarz, Griffleiste schwarz	550 x 270	629.05	680.00	3.36
4013641 - 0 0 EVM 216-55 grau, Griffleiste Edelstahl	550 x 270	656.80	710.00	3.36
4013642 - 0 0 EVM 216-60 weiss, Griffleiste weiss	600 x 270	629.05	680.00	3.36
4013643 - 0 0 EVM 216-60 schwarz, Griffleiste schwarz	600 x 270	629.05	680.00	3.36
4013644 - 0 0 EVM 216-60 grau, Griffleiste Edelstahl	600 x 270	656.80	710.00	3.36
▼				
Varianten		Mehrpreis		
0	Abluft			
2	Umluft	59.20	64.00	

Zubehör und Optionen

Zubehör

4010887	PlasmaMade® Geruchsfilter rund kurz 500 Ø 177 mm	790.95	855.00	0.74
4011647	LED-Betriebsanzeige zu PlasmaMade® Geruchsfilter (Kabel)	48.10	52.00	
4011425	Ausblasmodul WAM	146.15	158.00	

Elektrische Zuluft- und Abluftlösungen finden Sie im Kapitel 6

Planungsinformationen

Planungshinweise

Planungshinweise allgemein


- Griffleiste kann bauseits auch mit einer Möbelblende belegt werden
- Montageset für Verschraubung beiliegend
- Farben: schwarz, weiss und Edelstahl (kein RAL und NCS Farbcode)
- Mindestabstand über Kochfeld Elektro 450 mm / Gas 650 mm


Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung min. Ø 150 mm oder mit Flachkanal mit äquivalentem Querschnitt vorzugsweise schallgedämmt ausführen
- Abluft nach oben

Planungshinweise Umluft

- Die Umluft soll über einen möglichst grossen Querschnitt wieder zurück in die Küche geführt werden. Wir empfehlen den Einsatz des WESCO Ausblasgitters oder eine Schattenfuge von mindestens 10 mm Höhe
- Beim Ausblas in den Raum ist ein abwaschbarer Anstrich empfehlenswert
- Empfohlene Austrittsfläche von min. 400 cm² bei geführter Umluft und min. 500 cm² bei ungeführter Umluft
- Bei Ausführung PlasmaMade®: Doppel Netzdose

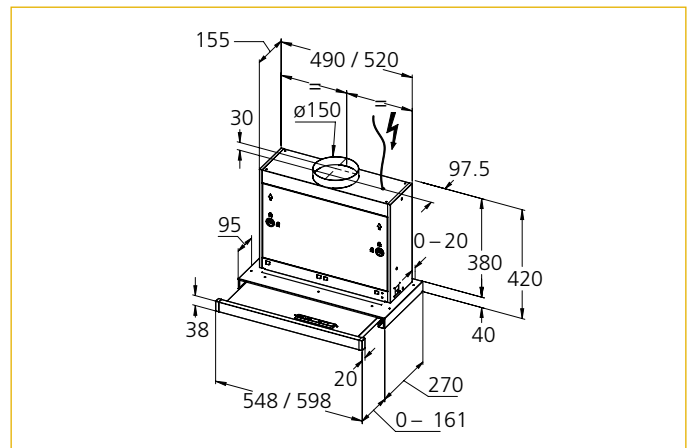

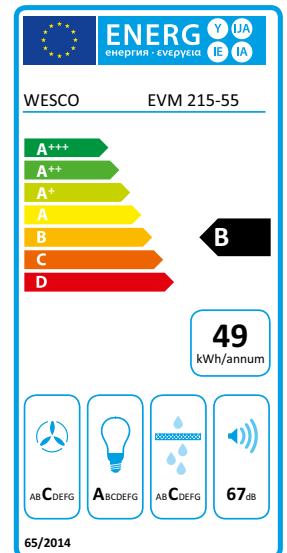Preis
gesenkt

- Klassische Einbauhaube mit Metallauszug
- Einfache Bedienung über Schieberegler
- Hohe Erfassungseffizienz dank Auszug mit integriertem Fettfilter



Technische Daten

Nennleistung Lüfter freiblasend	400 m³/h	Beleuchtung	LED 2 Watt
Leistungsaufnahme Motor	125 Watt	Kochfeldbeleuchtung	
Leistungsstufen	3 + i	Farbtemperatur in Kelvin	3000
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel min.	170 m³/h / 52 dB(A)*¹	Regelung	Schieberegler
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel max.	340 m³/h / 67 dB(A)*¹	Nachlauf-Funktion	Nein
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel intensiv	390 m³/h / 70 dB(A)*¹	Filtersättigungsanzeige(n)	Nein
Abluft Druckvermögen intensiv	430 Pa	Umluftklassifizierung	★
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel min.	150 m³/h / 54 dB(A)*¹	*¹ Schallleistungspegel dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3	
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel max.	305 m³/h / 69 dB(A)*¹		
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel intensiv	355 m³/h / 73 dB(A)*¹		

Artikel-Nummer	Masse B x T mm	CHF exkl. MwSt / vRB	CHF inkl. MwSt	vRB inkl. MwSt
4010485 0 0 EVM 215-55 weiss, Griffleiste weiss	550 x 270	582.80	630.00	3.36
4010489 0 0 EVM 215-55 schwarz, Griffleiste schwarz	550 x 270	582.80	630.00	3.36
4010487 0 0 EVM 215-55 grau, Griffleiste Edelstahl	550 x 270	610.55	660.00	3.36
4010486 0 0 EVM 215-60 weiss, Griffleiste weiss	600 x 270	582.80	630.00	3.36
4010490 0 0 EVM 215-60 schwarz, Griffleiste schwarz	600 x 270	582.80	630.00	3.36
4010488 0 0 EVM 215-60 grau, Griffleiste Edelstahl	600 x 270	610.55	660.00	3.36
▼				
Varianten		Mehrpreis		
0 Abluft				
2 Umluft		59.20	64.00	

Zubehör und Optionen

Zubehör

4010887	PlasmaMade® Geruchsfilter rund kurz 500 Ø 177 mm	790.95	855.00	0.74
4011647	LED-Betriebsanzeige zu PlasmaMade® Geruchsfilter (Kabel)	48.10	52.00	
4011425	Ausblasmodul WAM	146.15	158.00	

Elektrische Zuluft- und Abluftlösungen finden Sie im Kapitel 6

Planungsinformationen

Planungshinweise

Planungshinweise allgemein


- Griffleiste kann bauseits auch mit einer Möbelblende belegt werden
- Montageset für Verschraubung beiliegend
- Farben: schwarz, weiss und Edelstahl (kein RAL und NCS Farbcode)
- Mindestabstand über Kochfeld Elektro 450 mm / Gas 650 mm


Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung min. Ø 150 mm oder mit Flachkanal mit äquivalentem Querschnitt vorzugsweise schallgedämmt ausführen
- Abluft nach oben

Planungshinweise Umluft

- Die Umluft soll über einen möglichst grossen Querschnitt wieder zurück in die Küche geführt werden. Wir empfehlen den Einsatz des WESCO Ausblasgitters oder eine Schattenfuge von mindestens 10 mm Höhe
- Beim Ausblas in den Raum ist ein abwaschbarer Anstrich empfehlenswert
- Empfohlene Austrittsfläche von min. 400 cm² bei geführter Umluft und min. 500 cm² bei ungeführter Umluft
- Bei Ausführung PlasmaMade®: Doppel Netzdose

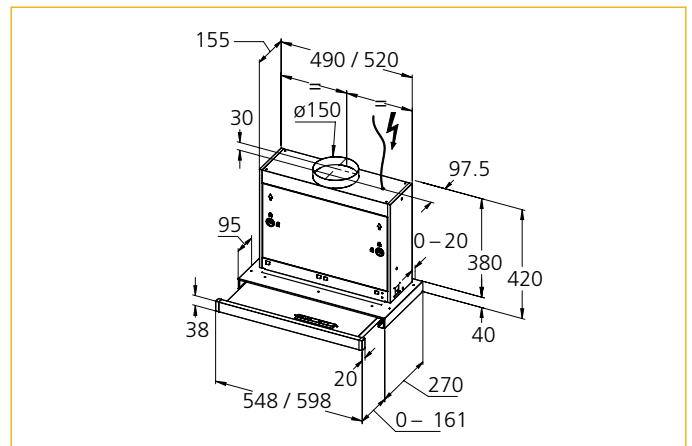

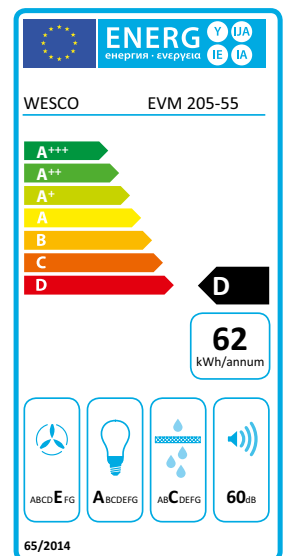

Technische Daten

Nennleistung Lüfter freiblasend	285 m³/h	Beleuchtung	LED 2.6 Watt
Leistungsaufnahme Motor	83 Watt	Kochfeldbeleuchtung	
Leistungsstufen	2	Farbtemperatur in Kelvin	4000
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel min.	160 m³/h / 47 dB(A)*¹	Regelung	Wippenschalter
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel max.	285 m³/h / 60 dB(A)*¹	Nachlauf-Funktion	Nein
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel intensiv	-	Filtersättigungsanzeige(n)	Nein
Abluft Druckvermögen intensiv	325 Pa	Umluftklassifizierung	★
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel min.	95 m³/h / 68 dB(A)*¹	*¹ Schallleistungspegel dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3	
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel max.	105 m³/h / 74 dB(A)*¹		
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel intensiv	-		

Artikel-Nummer		Masse B x T mm	CHF exkl. MwSt / vRB	CHF inkl. MwSt	vRB inkl. MwSt
4010760	EVM 205-55 weiss, Griffleiste weiss	550 x 280	740.05	800.00	3.36
4010761	EVM 205-55 weiss, Griffleiste schwarz	550 x 280	740.05	800.00	3.36
4010762	EVM 205-55 weiss, Griffleiste Edelstahl	550 x 280	749.30	810.00	3.36
4010763	EVM 205-60 weiss, Griffleiste weiss	600 x 280	740.05	800.00	3.36
4010764	EVM 205-60 weiss, Griffleiste schwarz	600 x 280	740.05	800.00	3.36
4010765	EVM 205-60 weiss, Griffleiste Edelstahl	600 x 280	749.30	810.00	3.36

Zubehör und Optionen

Zubehör			
4010930	Aktivkohlefilter-Kassetten Ø 125 (Set à 2 Stk.)	72.15	78.00
4011425	Ausblasmodul WAM	146.15	158.00

Elektrische Zuluft- und Abluftlösungen finden Sie im Kapitel 6

Planungsinformationen

Planungshinweise

Planungshinweise allgemein


- Montageset für Verschraubung beiliegend
- Mindestabstand über Kochfeld Elektro 500 mm / Gas 650 mm

Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung mind. Ø 125 mm oder mit Flachkanal Typ 82 und vorzugsweise schallgedämmt ausführen


Planungshinweise Umluft

- Beim Ausblas in den Raum ist ein abwaschbarer Anstrich empfehlenswert

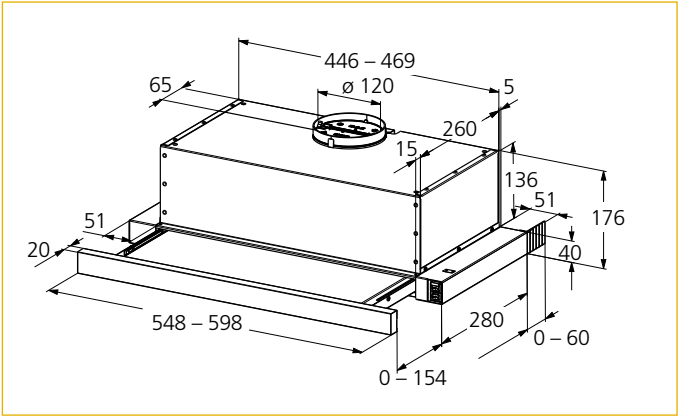

Immer aktuelle und zusätzliche Produktdetails sowie die komplette Dokumentation wie z. B. Anleitungen, grössere Masszeichnungen, 2D- und 3D-Daten sowie Luftleistungsdiagramme finden Sie hier:

wesco.ch/evm205

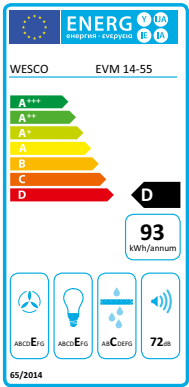

Technische Daten

Nennleistung Lüfter freiblasend	365 m³/h	Beleuchtung	LED 8 Watt
Leistungsaufnahme Motor	138 Watt	Kochfeldbeleuchtung	
Leistungsstufen	3	Farbtemperatur in Kelvin	3000
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel min.	175 m³/h / 56 dB(A)*¹	Regelung	Schiebereglер
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel max.	350 m³/h / 72 dB(A)*¹	Nachlauf-Funktion	Nein
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel intensiv	-	Filtersättigungsanzeige(n)	Nein
Abluft Druckvermögen max.	300 Pa	Umluftklassifizierung	★
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel min.	70 m³/h / 66 dB(A)*¹	*¹ Schallleistungspegel dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3	
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel max.	110 m³/h / 77 dB(A)*¹		

Artikel-Nummer		Masse B x T mm	CHF exkl. MwSt / vRB	CHF inkl. MwSt	vRB inkl. MwSt
4011469	EVM 14-55 weiss	550 x 500	379.30	410.00	3.36
4011470	EVM 14-55 Edelstahl	550 x 500	462.55	500.00	3.36
4011471	EVM 14-60 weiss	600 x 500	379.30	410.00	3.36
4011472	EVM 14-60 Edelstahl	600 x 500	462.55	500.00	3.36

Zubehör und Optionen		CHF exkl. MwSt / vRB	CHF inkl. MwSt	vRB inkl. MwSt
Zubehör				
4011561	Aktivkohlefilter Ø 230 mm	65.70	71.00	

Elektrische Zuluft- und Abluflösungen finden Sie im Kapitel 6

Planungsinformationen


Planungshinweise

Planungshinweise allgemein


- Einbauhöhe 150 mm Höhe (Vorgänger 140 mm)
- Mindestabstand über Kochfeld Elektro 450 mm / Gas 650 mm

Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung mind. Ø 125 mm oder mit Flachkanal Typ 82 und vorzugsweise schalldämmend ausführen

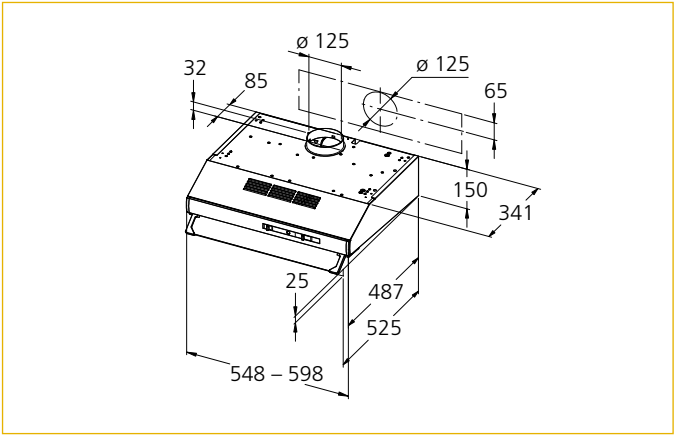

Immer aktuelle und zusätzliche Produktdetails sowie die komplette Dokumentation wie z. B. Anleitungen, grössere Masszeichnungen, 2D- und 3D-Daten sowie Luftleistungsdiagramme finden Sie hier:

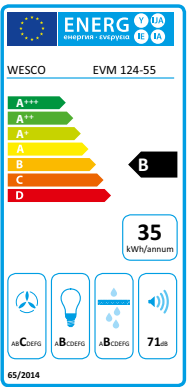

Technische Daten

Nennleistung Lüfter freiblasend	570 m³/h	Beleuchtung	LED 4.5 Watt
Leistungsaufnahme Motor	58 Watt	Kochfeldbeleuchtung	
Leistungsstufen	Stufenlos	Farbtemperatur in Kelvin	3000
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel min.	220 m³/h / 62 dB(A)*1	Regelung	Drehregler
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel max.	330 m³/h / 71 dB(A)*1	Nachlauf-Funktion	Nein
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel intensiv	-	Filtersättigungsanzeige(n)	Nein
Abluft Druckvermögen max.	365 Pa	Umluftklassifizierung	Umluft nicht möglich

*1 Schallleistungspegel dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

Artikel-Nummer		Masse B x T mm	CHF exkl. MwSt / vRB	CHF inkl. MwSt	vRB inkl. MwSt
4013328	EVM 124-55 weiss	550 x 300	972.30	1'050.00	3.36
4013326	EVM 124-55 anthrazit	550 x 300	972.30	1'050.00	3.36
4013332	EVM 124-60 weiss	600 x 290	972.30	1'050.00	3.36
4013330	EVM 124-60 anthrazit	600 x 290	972.30	1'050.00	3.36
4013329	EVM 124-55 mit Verschluss weiss	550 x 300	1'073.10	1'160.00	3.36
4013327	EVM 124-55 mit Verschluss anthrazit	550 x 300	1'073.10	1'160.00	3.36
4013333	EVM 124-60 mit Verschluss weiss	600 x 290	1'073.10	1'160.00	3.36
4013331	EVM 124-60 mit Verschluss anthrazit	600 x 290	1'073.10	1'160.00	3.36

Zubehör und Optionen

Zubehör			
4002207	Tiefenausgleich Rückwand, Kunststoff weiss 550 mm	45.35	49.00
4002208	Tiefenausgleich Rückwand, Kunststoff weiss 600 mm	46.25	50.00

Elektrische Zuluft- und Abluftlösungen finden Sie im Kapitel 6

Planungsinformationen


Planungshinweise

Planungshinweise allgemein

- Individuell gestaltbare Frontblenden aus Holz, Glas, Keramik oder Edelstahl
- Mindestabstand über Kochfeld Elektro 500 mm / Gas 650 mm

Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung mind. Ø 125 mm oder mit Flachkanal Typ 82 und vorzugsweise schallgedämmt ausführen

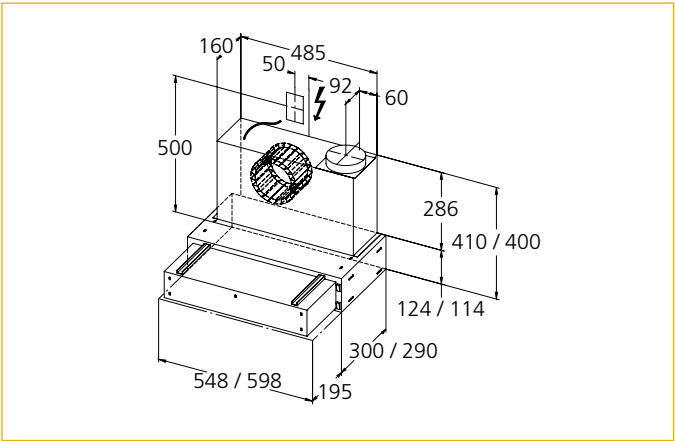

Immer aktuelle und zusätzliche Produktdetails sowie die komplette Dokumentation wie z. B. Anleitungen, grössere Masszeichnungen, 2D- und 3D-Daten sowie Luftleistungsdiagramme finden Sie hier:

wesco.ch/evm124



Technische Daten

Nennleistung Lüfter freiblasend	Extern	Beleuchtung	LED 4.5 Watt
Leistungsstufen	-	Kochfeldbeleuchtung	
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel min.	-	Farbtemperatur in Kelvin	3000
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel max.	-	Regelung	Internes Ventil
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel intensiv	-	Nachlauf-Funktion	Nein
		Filtersättigungsanzeige(n)	Nein
		Umluftklassifizierung	Umluft nicht möglich

Artikel-Nummer		Masse B x T mm	CHF exkl. MwSt / vRB	CHF inkl. MwSt	vRB inkl. MwSt
4013341	ZM 124-55 weiss	550 x 300	740.05	800.00	3.36
4013340	ZM 124-55 anthrazit	550 x 300	740.05	800.00	3.36
4013343	ZM 124-60 weiss	600 x 290	758.55	820.00	3.36
4013342	ZM 124-60 anthrazit	600 x 290	758.55	820.00	3.36

Zubehör und Optionen

Zubehör					
4002207	Tiefenausgleich Rückwand, Kunststoff weiss 550 mm		45.35	49.00	
4002208	Tiefenausgleich Rückwand, Kunststoff weiss 600 mm		46.25	50.00	

Elektrische Zuluft- und Abluftlösungen finden Sie im Kapitel 6

Planungsinformationen

Planungshinweise



Planungshinweise allgemein

- Verschlusschieber öffnet, wenn die Schublade ausgezogen wird
- Nur Lichtschalter für die Beleuchtung vorhanden
- Für Objekte mit einem zentralen Abluftventilator
- Individuell gestaltbare Frontblenden aus Holz, Glas, Keramik oder Edelstahl
- Mindestabstand über Kochfeld Elektro 500 mm / Gas 650 mm

Planungshinweise Abluft


- Abluftleitung mind. Ø 125 mm oder mit Flachkanal Typ 82 und vorzugsweise schallgedämmt ausführen

Ventileinstellung ZM 124

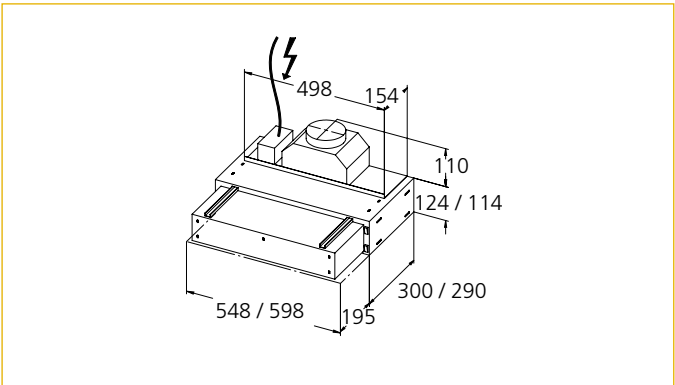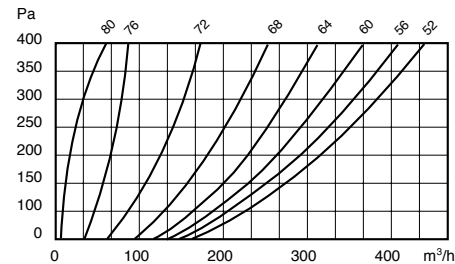

Immer aktuelle und zusätzliche Produktdetails sowie die komplette Dokumentation wie z. B. Anleitungen, grössere Masszeichnungen, 2D- und 3D-Daten sowie Luftleistungsdiagramme finden Sie hier:

wesco.ch/zm124

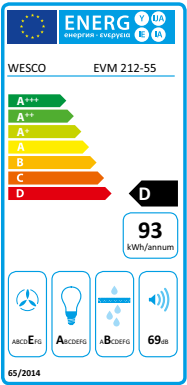

Technische Daten

Nennleistung Lüfter freiblasend	2 × 400 m³/h	Beleuchtung	55 / 60: LED 4.5 Watt
Leistungsaufnahme Motor	2 × 100 Watt		82 / 90: LED 2.6 Watt
Leistungsstufen	Stufenlos	Kochfeldbeleuchtung	55 / 60: 3000
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel min.	285 m³/h / 55 dB(A)*1	Farbtemperatur in Kelvin	82 / 90: 2800
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel max.	545 m³/h / 69 dB(A)*1	Regelung	Drehregler
Abluft Druckvermögen max.	325 Pa	Nachlauf-Funktion	Nein
		Filtersättigungsanzeige(n)	Nein
		Umluftklassifizierung	Umluft nicht möglich

*1 Schallleistungspegel dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

Artikel-Nummer		Masse B × T mm	CHF exkl. MwSt / vRB	CHF inkl. MwSt	vRB inkl. MwSt
4013337	EVM 212-55 weiss	550 × 300	1'193.35	1'290.00	8.12
4013336	EVM 212-55 anthrazit	550 × 300	1'193.35	1'290.00	8.12
4013339	EVM 212-60 weiss	600 × 290	1'193.35	1'290.00	8.12
4013338	EVM 212-60 anthrazit	600 × 290	1'193.35	1'290.00	8.12
4000188	EVM 212-82 weiss	820 × 300	1'517.10	1'640.00	8.12
4000187	EVM 212-82 anthrazit	820 × 300	1'517.10	1'640.00	8.12
4000190	EVM 212-90 weiss	900 × 290	1'517.10	1'640.00	8.12
4000189	EVM 212-90 anthrazit	900 × 290	1'517.10	1'640.00	8.12

Zubehör und Optionen

Elektrische Zuluft- und Abluftlösungen finden Sie im Kapitel 6

Planungsinformationen

Planungshinweise

Planungshinweise allgemein



- Individuell gestaltbare Frontblenden aus Holz, Glas, Keramik oder Edelstahl
- Mindestabstand über Kochfeld Elektro 500 mm / Gas 650 mm


Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung mind. Ø 150 mm oder mit Flachkanal Typ 100 und vorzugsweise schallgedämmt ausführen

Immer aktuelle und zusätzliche Produktdetails sowie die komplette Dokumentation wie z. B. Anleitungen, grössere Masszeichnungen, 2D- und 3D-Daten sowie Luftleistungsdiagramme finden Sie hier:

wesco.ch/evm212

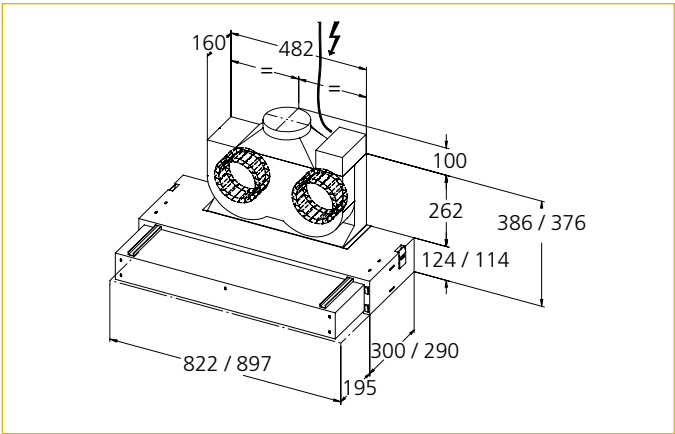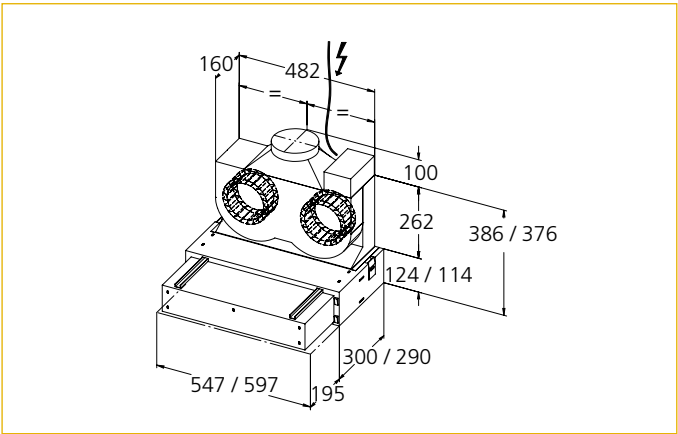

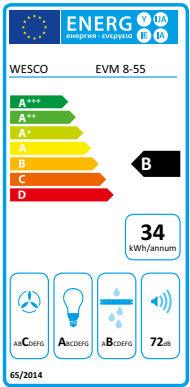

Technische Daten

Nennleistung Lüfter freiblasend	570 m³/h	Beleuchtung	LED 4.5 Watt
Leistungsaufnahme Motor	58 Watt	Kochfeldbeleuchtung	
Leistungsstufen	Stufenlos	Farbtemperatur in Kelvin	3000
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel min.	245 m³/h / 63 dB(A)*¹	Regelung	Drehregler
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel max.	380 m³/h / 72 dB(A)*¹	Nachlauf-Funktion	Nein
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel intensiv	-	Filtersättigungsanzeige(n)	Nein
Abluft Druckvermögen intensiv	340 Pa	Umluftklassifizierung	Umluft nicht möglich

*¹ Schallleistungspegel dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

Artikel-Nummer		Masse B x T mm	CHF exkl. MwSt / vRB	CHF inkl. MwSt	vRB inkl. MwSt
4013334	EVM 8-55 weiss	550 x 300	1'165.60	1'260.00	3.36
4013335	EVM 8-60 weiss	600 x 300	1'202.60	1'300.00	3.36

Zubehör und Optionen

Zubehör			
4002207	Tiefenausgleich Rückwand, Kunststoff weiss 550 mm	45.35	49.00
4002208	Tiefenausgleich Rückwand, Kunststoff weiss 600 mm	46.25	50.00

Elektrische Zuluft- und Abluftlösungen finden Sie im Kapitel 6

Planungsinformationen


Planungshinweise

Planungshinweise allgemein

- Individuell gestaltbare Frontblenden aus Holz, Glas, Keramik oder Edelstahl
- Mindestabstand über Kochfeld Elektro 500 mm / Gas 650 mm


Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung mind. Ø 125 mm oder mit Flachkanal Typ 82 und vorzugsweise schallgedämmt ausführen

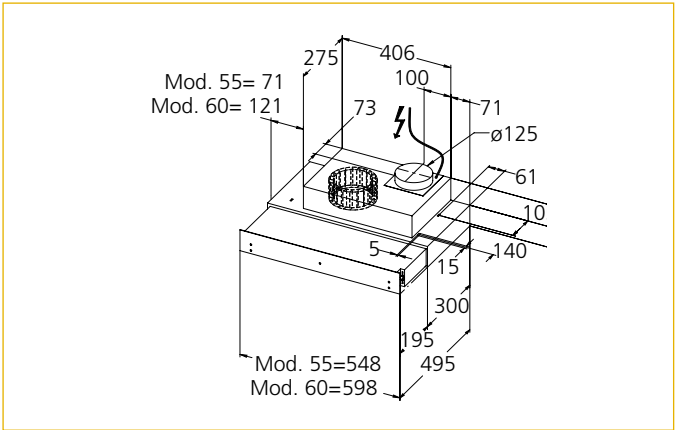

Immer aktuelle und zusätzliche Produktdetails sowie die komplette Dokumentation wie z. B. Anleitungen, grössere Masszeichnungen, 2D- und 3D-Daten sowie Luftleistungsdiagramme finden Sie hier:

wesco.ch/evm8

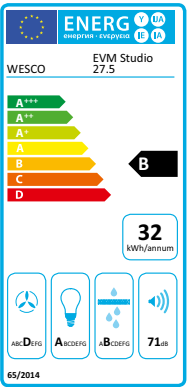

Technische Daten

Nennleistung Lüfter freiblasend	570 m³/h	Beleuchtung	LED 4 Watt
Leistungsaufnahme Motor	58 Watt / Umluft 100 Watt	Kochfeldbeleuchtung	
Leistungsstufen	1 / Umluft 2	Farbtemperatur in Kelvin	2700
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel min.	-	Regelung	Wippenschalter
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel max.	300 m³/h / 71 dB(A)*1	Nachlauf-Funktion	Nein
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel intensiv	-	Filtersättigungsanzeige(n)	Nein
Abluft Druckvermögen max.	355 Pa	Umluftklassifizierung	★
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel min.	200 m³/h / 65 dB(A)*1	*1 Schallleistungspegel dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3	
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel max.	300 m³/h / 75 dB(A)*1		

Artikel-Nummer		Masse B x T mm	CHF exkl. MwSt / vRB	CHF inkl. MwSt	vRB inkl. MwSt
4000221	EVM Studio-27.5 weiss	275 x 300	795.55	860.00	3.36
4003201	EVM Studio-30 weiss	300 x 300	795.55	860.00	3.36
4000220	EVM Studio Umluft-27.5 weiss	275 x 293	1'073.10	1'160.00	3.36
4003203	EVM Studio Umluft-30 weiss	300 x 293	1'073.10	1'160.00	3.36

Zubehör und Optionen

Zubehör			
4001360	Aktivkohlefilter	27.75	30.00

Elektrische Zuluft- und Abluftlösungen finden Sie im Kapitel 6

Planungsinformationen



Planungshinweise

Planungshinweise allgemein

- Individuell gestaltbare Frontblenden aus Holz, Glas, Keramik oder Edelstahl
- Mindestabstand über Kochfeld Elektro 500 mm / Gas 650 mm


Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung mind. Ø 125 mm oder mit Flachkanal Typ 82 und vorzugsweise schallgedämmt ausführen

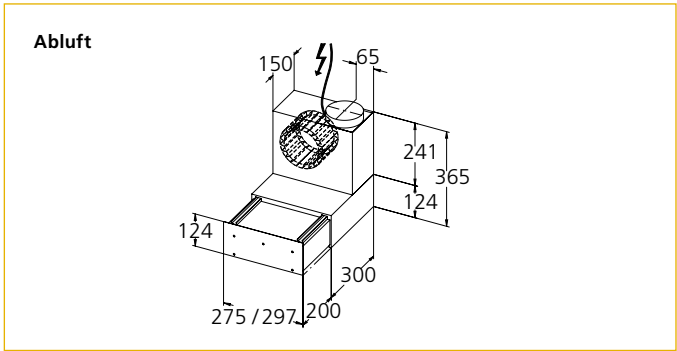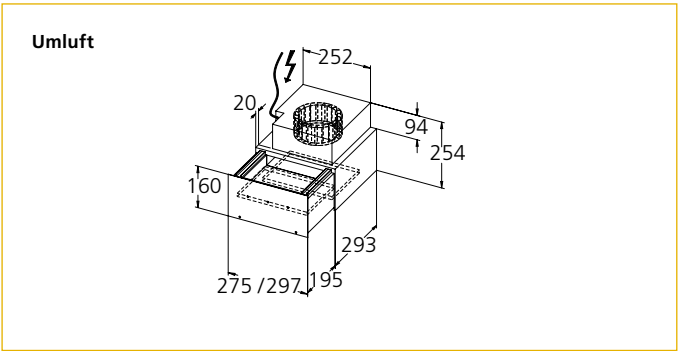

Immer aktuelle und zusätzliche Produktdetails sowie die komplette Dokumentation wie z. B. Anleitungen, grössere Masszeichnungen, 2D- und 3D-Daten sowie Luftleistungsdiagramme finden Sie hier:

wesco.ch/evmstudio

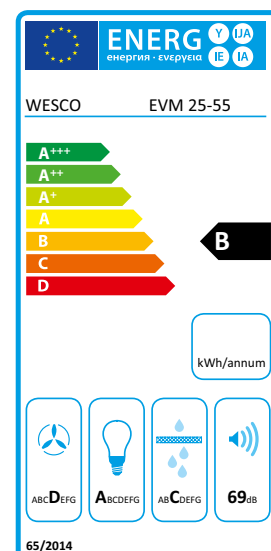

Technische Daten

Nennleistung Lüfter freiblasend	55 / 60: 570 m³/h 82 – 110: 2 x 400 m³/h	Beleuchtung	55 / 60: LED 2.2 Watt 82 / 90 / 100 / 110: LED 3.3 Watt
Leistungsaufnahme Motor	55 / 60: 58 Watt 82 – 110: 2 x 100 Watt	Kochfeldbeleuchtung	
Leistungsstufen	Stufenlos	Farbtemperatur in Kelvin	2800
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel min.	55 / 60: 250 m³/h / 62 dB(A)*¹ 82 – 110: 255 m³/h / 54 dB(A)*¹	Regelung	Drehregler
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel max.	55 / 60: 350 m³/h / 69 dB(A)*¹ 82 – 110: 545 m³/h / 71 dB(A)*¹	Nachlauf-Funktion	Nein
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel intensiv	-	Filtersättigungsanzeige(n)	Nein
Abluft Druckvermögen max.	55 / 60: 295 Pa 82 – 110: 310 Pa	Umluftklassifizierung	Umluft nicht möglich

*¹ Schallleistungspegel dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

Artikel-Nummer		Masse B x T mm	CHF exkl. MwSt / vRB	CHF inkl. MwSt	vRB inkl. MwSt
4000208	EVM 25-55 weiss	550 x 300	1'054.60	1'140.00	3.36
4000207	EVM 25-55 anthrazit	550 x 300	1'054.60	1'140.00	3.36
4000210	EVM 25-60 weiss	600 x 300	1'073.10	1'160.00	3.36
4000209	EVM 25-60 anthrazit	600 x 300	1'073.10	1'160.00	3.36
4000212	EVM 25-82 weiss	820 x 300	1'794.65	1'940.00	8.12
4000211	EVM 25-82 anthrazit	820 x 300	1'794.65	1'940.00	8.12
4000214	EVM 25-90 weiss (EVM 25-82 mit Seitenteilen)	900 x 300	1'794.65	1'940.00	8.12
4000213	EVM 25-90 anthrazit (EVM 25-82 mit Seitenteilen)	900 x 300	1'794.65	1'940.00	8.12
4000202	EVM 25-100 weiss	1000 x 300	1'794.65	1'940.00	8.12
4000201	EVM 25-100 anthrazit	1000 x 300	1'794.65	1'940.00	8.12
4000204	EVM 25-110 weiss (EVM 25-100 mit Seitenteilen)	1100 x 300	1'794.65	1'940.00	8.12
4000203	EVM 25-110 anthrazit (EVM 25-100 mit Seitenteilen)	1100 x 300	1'794.65	1'940.00	8.12

Immer aktuelle und zusätzliche Produktdetails sowie die komplette Dokumentation wie z. B. Anleitungen, grössere Masszeichnungen, 2D- und 3D-Daten sowie Luftleistungsdiagramme finden Sie hier:

wesco.ch/evm25

Zubehör und Optionen		CHF exkl. MwSt / vRB	CHF inkl. MwSt	vRB inkl. MwSt
Zubehör				
4002207	Tiefenausgleich Rückwand, Kunststoff weiss 550 mm	45.35	49.00	
4002208	Tiefenausgleich Rückwand, Kunststoff weiss 600 mm	46.25	50.00	
4005331	Tiefenausgleich Rückwand, Kunststoff hellgrau 900 mm	50.90	55.00	

Elektrische Zuluft- und Abluftlösungen finden Sie im Kapitel 6

Planungsinformationen




Planungshinweise

Planungshinweise allgemein





- Individuell gestaltbare Frontblenden aus Holz, Glas, Keramik oder Edelstahl
- Mindestabstand über Kochfeld Elektro 500 mm / Gas 650 mm

Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung muss mind. Ø 125 mm / 150 mm ausgeführt werden

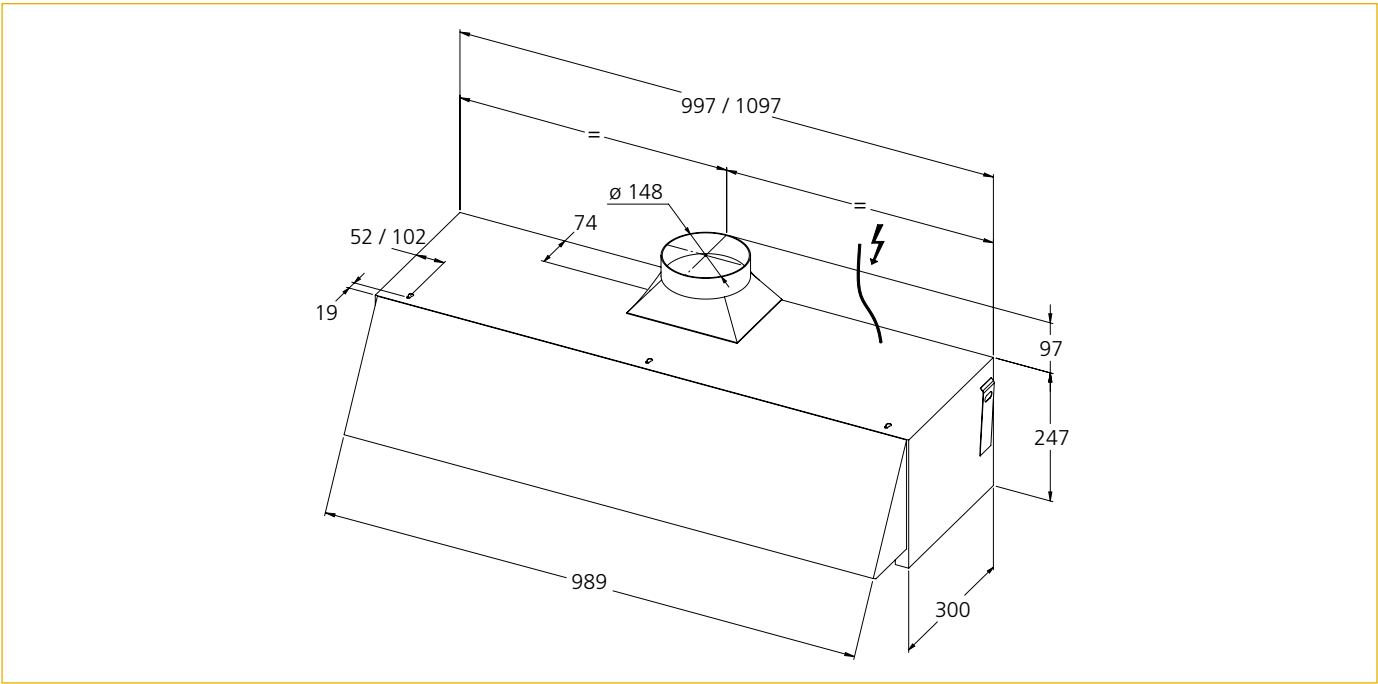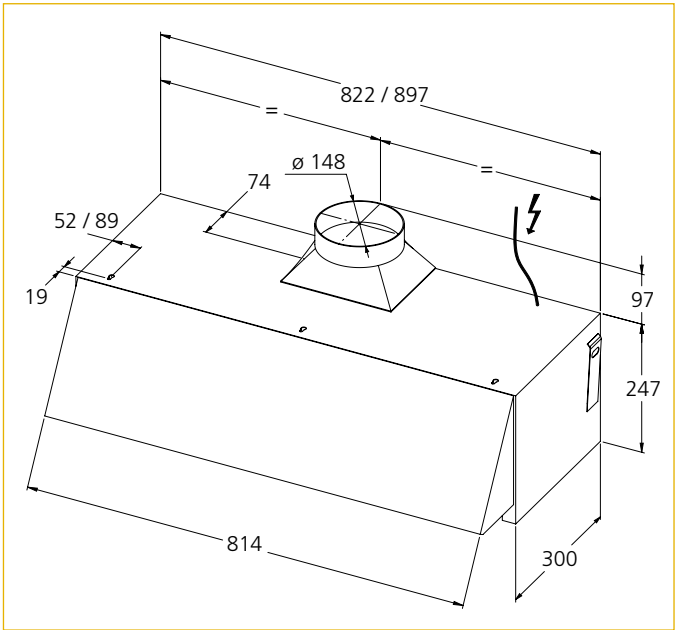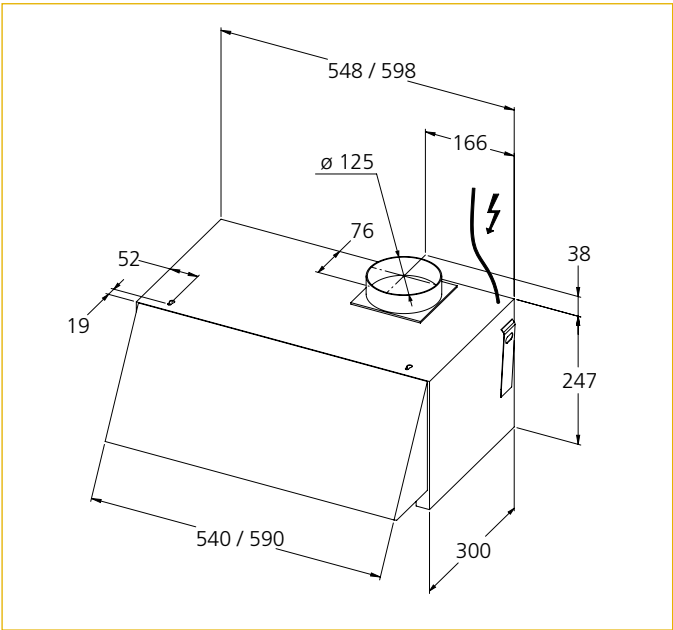

Zubehör für Einbauhauben

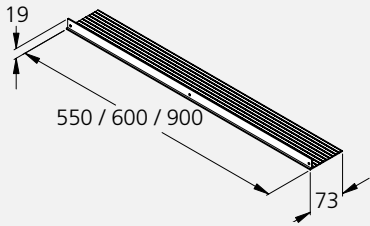			CHF exkl. MwSt / vRB	CHF inkl. MwSt
Artikel-Nummer	Beschreibung	Farbe	exkl. vRB	inkl. vRB
Frontblende 1/6 (Stärke: 21 mm)				
				
4002015	zu EVM 124-55 / EVM 212-55 / ZM 124-55 (547 x 124 mm)	weiss	173.90	188.00
4002017	zu EVM 124-60 / EVM 212-60 / ZM 124-60 (597 x 124 mm)	weiss		
Frontblende 2/6 (Stärke: 21 mm)				
				
4002023	zu EVM 25-55 (547 x 250 mm)	weiss	209.05	226.00
4002025	zu EVM 25-60 (597 x 250 mm)	weiss		
Tiefenausgleich Rückwand, Kunststoff				
				
4002207	weiss	550 mm	45.35	49.00
4002208	weiss	600 mm	46.25	50.00
4005331	hellgrau	900 mm	50.90	55.00
Oberbau-Sichtseiten (1 Paar) mit 2-seitigem Kantenschutz				
				
4003272		weiss	54.60	59.00
4003273		anthrazit		
Oberbau-Sichtseiten übertief (1 Paar) mit 2-seitigem Kantenschutz				
				
4007030	Zuschnitt auf Anfrage möglich	Edelstahl	74.95	81.00

LED Umbausets

		CHF exkl. MwSt	CHF inkl. MwSt
Artikel-Nummer	Beschreibung		
4013224	LED-Umbauset, RVM 130/330, EVM/ZM 124, EVM 8/212 (55/60)	176.70	191.00
			
4013225	LED-Umbauset, RVM 800	221.10	239.00
			

Umbau-Sets für Geräte austausch

Dunstabzug kaputt? Wenn die alte Küche noch passt, bietet sich der einfache Geräte austausch an. Im Bereich der Einbauhauben bietet WESCO bei vielen Modellen passenden Ersatz. Zum Beispiel gibt es für die ausgedienten Modelle EVM 13 oder EVM 213 Austauschmöglichkeiten auf zwei moderne Einbauhauben (Firstline Touch, EVM 215).

Dank der neuen Umbau-Sets ist dies mit minimalem Aufwand und ohne Anpassungen am Küchenmöbel möglich.

Umbauset EVM 13 / 213 auf EVM 215

		CHF exkl. MwSt	CHF inkl. MwSt
Artikel-Nummer	Beschreibung		
4013469	Umbauset 55 EVM 13 / 213 auf EVM 215	225.70	244.00
4013470	Umbauset 60 EVM 13 / 213 auf EVM 215	225.70	244.00

Umbauset EVM 13 / 213 auf BEH FLT (Firstline Touch)

		CHF exkl. MwSt	CHF inkl. MwSt
Artikel-Nummer	Beschreibung		
4013466	Umbauset 55 EVM 13 / 213 auf BEH FLT	321.00	347.00
4013467	Umbauset 60 EVM 13 / 213 auf BEH FLT	321.00	347.00
4013468	Umbauset 90 EVM 13 / 213 auf BEH FLT	321.00	347.00

Umbauset EVM 200-80 auf EVM 200-70

		CHF exkl. MwSt	CHF inkl. MwSt
Artikel-Nummer	Beschreibung		
4014121	Umbauset EVM 200-80 auf EVM 200-70	78.80	85.00

Umbauset EVM 206 auf EVM 218

		CHF exkl. MwSt	CHF inkl. MwSt
Artikel-Nummer	Beschreibung		
4013625	Umbauset EVM 206 auf EVM 218	27.75	30.00

Lieferumfang und Skizzen finden Sie in der Broschüre «Orientierungshilfe Geräte austausch für Einbauhauben».

Entdecken Sie
noch mehr
Möglichkeiten im Bereich
Geräte austausch auf
wesco.ch/austausch



**Deckenhauben /
Lüfterbausteine**

	Deckenhaube	Lüfterbaustein	Besonders reinigungsfreundlich	Besonders leise	Farbtemperatur der Beleuchtung einstellbar	Wartungsfreier Geruchsfilter	Ausführung Mattschwarz	Energieeffizienzklasse	Breiten (cm)	Seite
Alto Familie										174
EVRE-L Alto	■		■	■	■	□		B	80 / 100 / 120	176
EVRE Alto	■		■	■		□		A+	80 / 100 / 120	178
FVR-L Alto	■		■	■	■			externer Ventilator	80 / 100 / 120	180
FVR Alto	■		■	■				externer Ventilator	80 / 100 / 120	182
EVRE Visio		■	■	■	■	□		B / A / A / A	60 / 80 / 100 / 120	184
EVR Volano NEU	■		■	■	■			B	90	186
BLB Firstline		■	■	■	■	□		A+	60 / 90	188
RVM 130		■						B	48	190
RVM 330		■						D	48	191
RVM 800		■						D	80	192
Zubehör für Lüfterbausteine										193

■ = Vorhanden
 □ = Optional

Komplette Kopffreiheit unter dem neuen Namen Alto

Die Deckenhauben «5» positionieren sich neu! Als attraktive Alternative zu Kochfeldabzügen werden die robusten und minimalistischen Deckenhauben in eine abgehängte Decke oder Hutte integriert und erlauben eine ungestörte Sicht. Wählen kann man zwischen integrierten (EVRE Alto) oder externen Lüftern (FVR Alto) sowie mit (EVRE-L / FVR-L) und ohne Licht (EVRE / FVR).

Individualisierung

Die Alto Deckenhauben sind vielseitig einsetzbar. Sie sind in zahlreichen Grössen und Farben erhältlich, um sich optimal in jedes Küchendesign einzufügen. Allen Modellen gemeinsam ist die dekorative Glasuntersicht, welche für eine effektive Dunsterfassung mit Randabsaugung sorgt.

FVR Alto als Lösung für knappe Platzverhältnisse

Die Variante FVR Alto ist für den Anschluss eines externen Ventilators ausgelegt. Und wird bei beengten Platzverhältnissen für den Dunstabzug eingesetzt. Neu ist im Lieferumfang das Gateway Bluetooth bereits integriert und setzt damit die Basis für einfachere Anbindung von Zubehör.



Schöne Kombination: Die schwarze Ausführung passt perfekt in dunkle Küchen.



Randabsaugung

Kochdünste werden durch den Spalt zwischen der Glasabdeckung und dem Haubenrand in hoher Geschwindigkeit angesaugt, gelangen in den Sog und danach in die Fettfilter. Durch diese Konstruktion kann die Erfassungseffizienz optimiert und Querströmungen reduziert werden. Dies wirkt sich auch positiv auf das Geräuschniveau aus.

Beleuchtung

Die blendfreie LED-Leiste ermöglicht eine optimale Kochfeldausleuchtung. Die integrierte Beleuchtung ist dimmbar und in der Farbtemperatur zwischen 2700 – 6500 Kelvin einstellbar. Der Dunstabzug kann auch ohne Licht bestellt werden und in ein individuelles Beleuchtungskonzept integriert werden. Mit Hilfe von WESCO Connect können die externen Beleuchtungselemente mit der Haube verbunden werden.





Reinigung

Einfach das Glas herunterklappen. Die strömungsoptimierten Edelstahl-Fettfilter lassen sich bequem entnehmen und im Geschirrspüler waschen. Und die FlowClean Innenschale ist besonders einfach zu reinigen.

Viel Platz für Pfannen und Geschirr

Die Deckenhauben bieten uneingeschränkte Sicht in den Wohnraum und komplette Kopffreiheit ohne Einbussen beim Stauraum machen zu müssen. Die Küchenmöbel können ohne Einschränkung für Pfannen, Geschirr und Kochutensilien genutzt werden.

Kochen in einer neuen Dimension dank AutoRun Sense

Die Modelle EVRE/EVRE-L Alto bieten eine vollautomatische Lüfterbedienung. Der Dunstabzug schaltet sich ein, sobald das Kochfeld in Betrieb genommen wird. Der intelligente Sensor erkennt neben Gerüchen auch Fette, Alkohol und Wasserdampf im Kochdunst und regelt daraufhin die Leistung des Dunstabzuges selbstständig. Nach dem Kochen geht der Dunstabzug automatisch in den Nachlauf und schaltet selbstständig aus, sobald der Kochdunst verschwunden ist. Auch für die Sicherheit ist gesorgt: Die Dunstabzugshaube erkennt Pfannenbrand und schaltet selbstständig aus. Die Haube kann jederzeit manuell über die Fernbedienung gesteuert werden.



Weitere Details und Vorteile der innovativen AutoRun Sense Technologie

wesco.ch/autorun-sense




Übersicht Lieferumfang der beiden Modelle

	EVRE Alto (integrierter Lüfter) Mehr Komfort durch Automatikfunktionen	FVR Alto (externer Lüfter) Platzsparende Lösung in Kombination mit externem Lüfter
WESCO Connect Bluetooth	■	■
Fernbedienung WFB 6.1	■	□
Gateway Funk (als Basis für weitere Anbindungen wie Steuertastatur oder externes Licht)	□	□
Ein- und Ausschaltautomatik AutoRun	■	□
Vollautomatische Lüfterregulierung AutoRun Sense	■	nicht möglich

■ Im Lieferumfang
□ Optional

Voll-
automatische
Haube

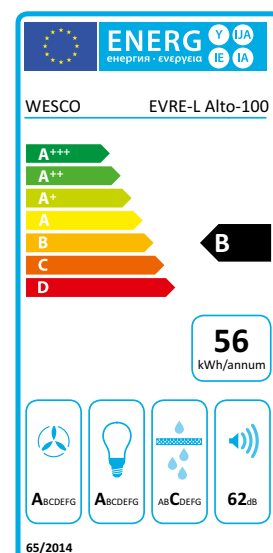

- Leistungsstarke Deckenhaube mit integrierter Beleuchtung für Kochinseln oder Integration in einen Oberschrank
- Glasuntersicht mit Randabsaugung verleiht jedem Raum eine elegante und stilvolle Note
- Glasuntersicht bietet eine effektive Dunsterfassung mit strömungsoptimierten Edelstahl-Fettfiltern
- Robuste Ausführung für lange Lebenszeit und einfache Reinigung
- Automatisches Ein- und Ausschalten sowie selbstständiges Regulieren der Lüfterstufen dank AutoRun Sense
- Geht nach dem Kochen automatisch in den Nachlauf und schaltet selbstständig aus,

- sobald der Kochdunst verschwunden ist
- Blendfreie LED-Leiste für optimale Kochfeldausleuchtung
- Beleuchtung dimmbar und in der Farbtemperatur verstellbar
- Besonders leise dank robuster, schalloptimierter Konstruktion
- Einfache und gründliche Hygiene dank WESCO FlowClean Innenschalen
- WESCO Connect Bluetooth bereits werkseitig integriert
- Hocheffizienter und wartungsfreier Plasma-Geruchsfilter für lange Standzeit (Variante)
- Flüsterleiser Betrieb des Plasma-Geruchsfilters (Variante)



Technische Daten

Nennleistung Lüfter freiblasend	975 m³/h	Beleuchtung	LED 24 Watt
Leistungsaufnahme Motor	170 Watt	Kochfeldbeleuchtung dimmbar	
Leistungsstufen	3+i	Farbtemperatur in Kelvin	2700 – 6500 (verstellbar)
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel min.	300 m³/h / 47 dB(A)*1	Regelung	Extern (STF oder WFB 6)
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel max.	580 m³/h / 62 dB(A)*1	Nachlauf-Funktion	Ja
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel intensiv	750 m³/h / 68 dB(A)*1	Filtersättigungsanzeige(n)	Extern (STF oder WFB 6)
Abluft Druckvermögen intensiv	380 Pa	Umluftklassifizierung	★★★
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel min.	270 m³/h / 44 dB(A)*1	*1 Schallleistungspegel dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3	
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel max.	530 m³/h / 58 dB(A)*1		
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel intensiv	700 m³/h / 63 dB(A)*1		

Artikel-Nummer				Masse B x T mm	CHF exkl. MwSt / vRB	CHF inkl. MwSt	vRB inkl. MwSt
4013729 -		0	EVRE-L Alto 80	800 x 540	3'413.50	3'690.00	10.81
4013731 -		0	EVRE-L Alto 100	1000 x 540	3'885.30	4'200.00	10.81
4013733 -		0	EVRE-L Alto 120	1200 x 540	4'357.10	4'710.00	10.81
▼▼	Varianten			Mehrpreis			
	0	Rahmen Edelstahl, Glas weissaluminium					
	1	Rahmen weiss, Glas weiss					
	2	Rahmen schwarz, Glas schwarz					
	0	Abluft					
	2	Umluft mit Aktivkohle		332.10	359.00		
	6	Umluft mit PlasmaMade®		1'110.10	1'200.00		0.74

Immer aktuelle und zusätzliche Produktdetails sowie die komplette Dokumentation wie z. B. Anleitungen, grössere Masszeichnungen, 2D- und 3D-Daten sowie Luftleistungsdiagramme finden Sie hier:

Zubehör und Optionen

CHF exkl. MwSt / vRB

CHF inkl. MwSt

vRB inkl. MwSt

WESCO Connect

4012134	Gateway Funk**	282.15	305.00	0.74
4012135	Steuertastatur Funk STF weiss **muss mit Gateway Funk zusammen bestellt werden	329.30	356.00	0.21
4012136	Steuertastatur Funk STF schwarz **muss mit Gateway Funk zusammen bestellt werden	329.30	356.00	0.21
4011647	LED-Betriebsanzeige zu PlasmaMade® Geruchsfilter (Kabel)	48.10	52.00	0.21
4012143	Anbindung Licht Extern Funk LEF **muss mit Gateway Funk zusammen bestellt werden	329.30	356.00	0.21
4012133	Gateway Kabel pot. freier Kontakt / Licht extern Kabelgebunden	253.45	274.00	0.74

Elektrische Zuluft- und Abluftlösungen finden Sie im Kapitel 6

WESCO Connect Anbindungen finden Sie im Kapitel 7

Zubehör

4007426	Deckenbefestigung zu Deckenhaube	81.40	88.00
---------	---	-------	--------------

Planungsinformationen

Planungshinweise

Planungshinweise allgemein


- Fernbedienung WFB 6 ist im Lieferumfang enthalten
- Ausschnitt: 812 / 1012 / 1212 x 512 mm
- Empfohlene Einbauhöhe über Kochfeld: 900 – 1100 mm
- Empfohlener Stauraum: 80 – 150 mm
- Montageset für Verschraubung beiliegend
- AutoRun Modul ist standardmässig im Lieferumfang
- Separate Netzdose für das AutoRun Modul im Unterschrank einplanen
- Weitere Installationshinweise zum AutoRun Modul bitte in der Montageanleitung beachten (Positionierung und Abstände)
- Farben: weiss RAL 9003 / schwarz RAL 9005
Bitte beachten: RAL Farben können je nach Materialisierung, z. B. Holz, Glas, usw. anders wirken und daher Farbabweichungen zu Umgebungsfarben aufweisen
- Eine externe Beleuchtung kann am Gateway Funk angeschlossen und mit der Steuertastatur STF bedient werden
- Die externe Beleuchtung kann wahlweise kabelgebunden oder über Funk mit der Anbindung Licht Extern Funk LEF (Art. Nr. 4012143) angebunden werden

Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung mind. Ø 150 mm oder mit Flachkanal Typ 100 und vorzugsweise schallgedämmt ausführen
- Abluft nach oben oder vorne / hinten bauseits wählbar


Planungshinweise Umluft


- Empfohlene Austrittsfläche von mind. 400 cm² bei geführter Umluft und mind. 500 cm² bei ungeführter Umluft
- Bei Ausführung PlasmaMade®: Doppel Netzdose einplanen
- Die Umluft soll über einen möglichst grossen Querschnitt wieder zurück in die Küche geführt werden.
Wir empfehlen den Einsatz des WESCO Ausblasgitters oder eine Schattenfuge von mindestens 10 mm Höhe
- Bei Ausblas in den Raum ist ein abwaschbarer Anstrich empfehlenswert

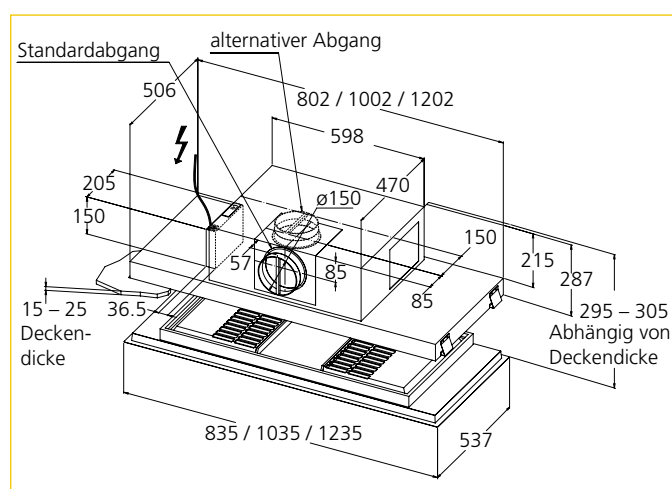

Kombination WESCO Connect Funk und Bluetooth

* Im Lieferumfang enthalten

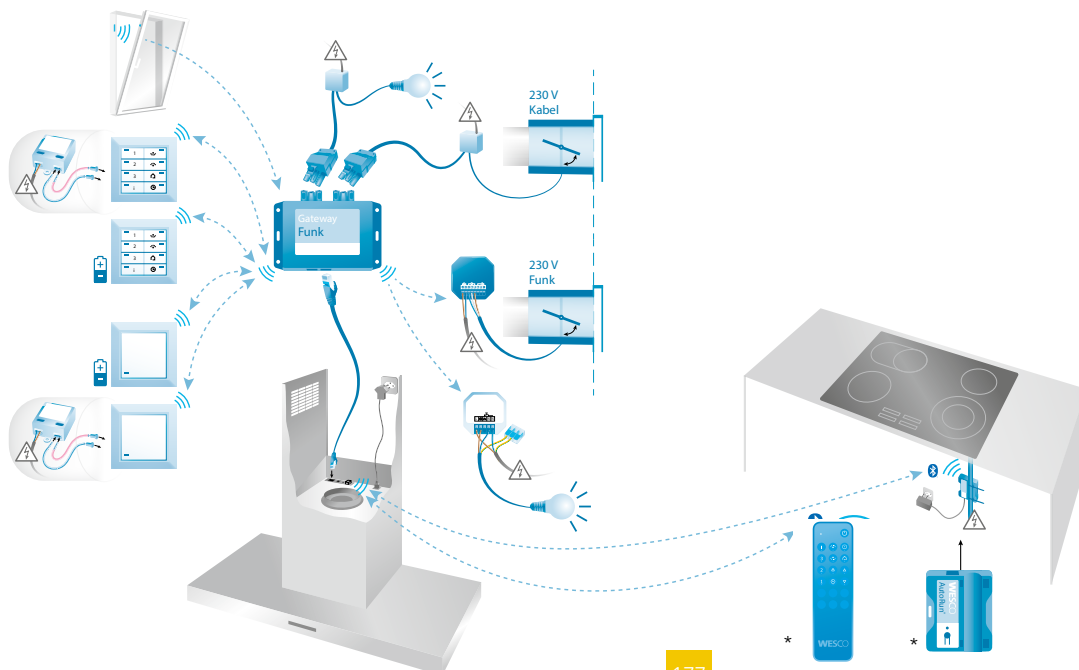

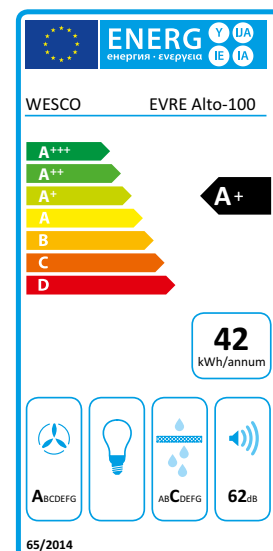Voll-
automatische
Haube

- Leistungsstarke Deckenhaube ohne Licht für Kochinseln oder Integration in einen Oberschrank
- Glasuntersicht mit Randabsaugung verleiht jedem Raum eine elegante und stilvolle Note
- Glasuntersicht bietet eine effektive Dunsterfassung mit strömungsoptimierten Edelstahl-Fettfiltern
- Robuste Ausführung für lange Lebenszeit und einfache Reinigung
- Automatisches Ein- und Ausschalten sowie selbstständiges Regulieren der Lüfterstufen dank AutoRun Sense
- Geht nach dem Kochen automatisch in den Nachlauf und schaltet selbstständig aus, sobald der Kochdunst verschwunden ist
- Besonders leise dank robuster, schalloptimierter Konstruktion
- Einfache und gründliche Hygiene dank WESCO FlowClean Innenschalen
- WESCO Connect Bluetooth bereits werkseitig integriert
- Hocheffizienter und wartungsfreier Plasma-Geruchsfilters für lange Standzeit (Variante)
- Flüsterleiser Betrieb des Plasma-Geruchsfilters (Variante)



Technische Daten

Nennleistung Lüfter freiblasend	975 m³/h	Beleuchtung	Extern
Leistungsaufnahme Motor	170 Watt	Kochfeldbeleuchtung	
Leistungsstufen	3+i	Farbtemperatur in Kelvin	-
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel min.	300 m³/h / 47 dB(A)*1	Regelung	Extern (STF oder WFB 6)
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel max.	580 m³/h / 62 dB(A)*1	Nachlauf-Funktion	Ja
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel intensiv	750 m³/h / 68 dB(A)*1	Filtersättigungsanzeige(n)	Extern (STF oder WFB 6)
Abluft Druckvermögen intensiv	380 Pa	Umluftklassifizierung	★★★
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel min.	270 m³/h / 44 dB(A)*1	*1 Schallleistungspegel dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3	
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel max.	530 m³/h / 58 dB(A)*1		
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel intensiv	700 m³/h / 63 dB(A)*1		

Artikel-Nummer				Masse B x T mm	CHF exkl. MwSt / vRB	CHF inkl. MwSt	vRB inkl. MwSt
4013730 -		0	EVRE Alto 80	800 x 540	3'117.50	3'370.00	10.81
4013732 -		0	EVRE Alto 100	1000 x 540	3'589.25	3'880.00	10.81
4013734 -		0	EVRE Alto 120	1200 x 540	4'051.80	4'380.00	10.81
	▼	▼					
			Varianten	Mehrpreis			
		0	Rahmen Edelstahl, Glas weissaluminium				
		1	Rahmen weiss, Glas weiss				
		2	Rahmen schwarz, Glas schwarz				
		0	Abluft				
		2	Umluft mit Aktivkohle		332.10	359.00	
		6	Umluft mit PlasmaMade®		1'110.10	1'200.00	0.74

Immer aktuelle und zusätzliche Produktdetails sowie die komplette Dokumentation wie z. B. Anleitungen, grössere Masszeichnungen, 2D- und 3D-Daten sowie Luftleistungsdiagramme finden Sie hier:

Zubehör und Optionen

vRB inkl. MwSt

WESCO Connect

4012134	Gateway Funk**	282.15	305.00	0.74
4012135	Steuertastatur Funk STF weiss **muss mit Gateway Funk zusammen bestellt werden	329.30	356.00	0.21
4012136	Steuertastatur Funk STF schwarz **muss mit Gateway Funk zusammen bestellt werden	329.30	356.00	0.21
4011647	LED-Betriebsanzeige zu PlasmaMade® Geruchsfilter (Kabel)	48.10	52.00	0.21
4012143	Anbindung Licht Extern Funk LEF **muss mit Gateway Funk zusammen bestellt werden	329.30	356.00	0.21
4012133	Gateway Kabel pot. freier Kontakt / Licht extern Kabelgebunden	253.45	274.00	0.74

Elektrische Zuluft- und Abluftlösungen finden Sie im Kapitel 6

WESCO Connect Anbindungen finden Sie im Kapitel 7

Zubehör


4007426	Deckenbefestigung zu Deckenhaube	81.40	88.00
---------	----------------------------------	-------	-------

Planungsinformationen

Planungshinweise

Planungshinweise allgemein

- Fernbedienung WFB 6 ist im Lieferumfang enthalten
- Ausschnitt: 812 / 1012 / 1212 x 512 mm
- Empfohlene Einbauhöhe über Kochfeld: 900 – 1100 mm
- Empfohlener Stauraum: 80 – 150 mm
- Montageset für Verschraubung beiliegend
- AutoRun Modul ist standardmässig im Lieferumfang
- Separate Netzdose für das AutoRun Modul im Unterschrank einplanen
- Weitere Installationshinweise zum AutoRun Modul bitte in der Montageanleitung beachten (Positionierung und Abstände)
- Farben: weiss RAL 9003 / schwarz RAL 9005
- Bitte beachten: RAL Farben können je nach Materialisierung, z. B. Holz, Glas, usw. anders wirken und daher Farbabweichungen zu Umgebungsfarben aufweisen
- Eine externe Beleuchtung kann am Gateway Funk angeschlossen und mit der Steuertastatur STF bedient werden
- Die externe Beleuchtung kann wahlweise kabelgebunden oder über Funk mit der Anbindung Licht Extern Funk LEF (Art. Nr. 4012143) angebunden werden

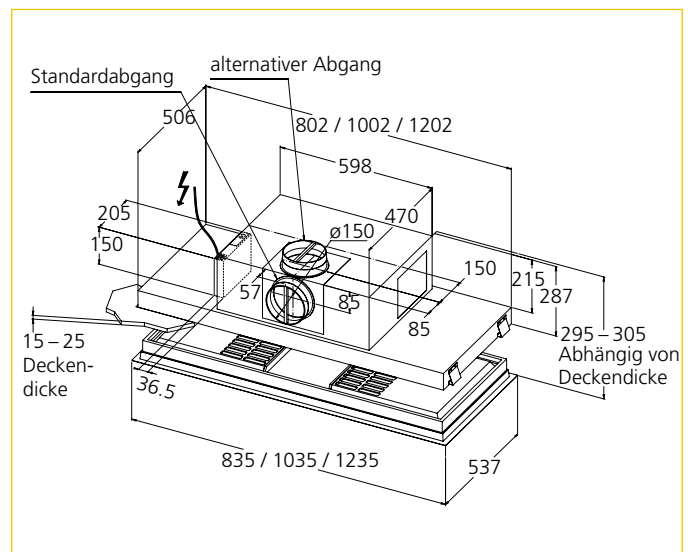


Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung mind. Ø 150 mm oder mit Flachkanal Typ 100 und vorzugsweise schallgedämmt ausführen
- Abluft nach oben oder vorne / hinten bauseits wählbar

Planungshinweise Umluft

- Empfohlene Austrittsfläche von mind. 400 cm² bei geführter Umluft und mind. 500 cm² bei ungeführter Umluft
- Bei Ausführung PlasmaMade®: Doppel Netzdose einplanen
- Die Umluft soll über einen möglichst grossen Querschnitt wieder zurück in die Küche geführt werden. Wir empfehlen den Einsatz des WESCO Ausblasgitters oder eine Schattenfuge von mindestens 10 mm Höhe
- Bei Ausblas in den Raum ist ein abwaschbarer Anstrich empfehlenswert

Kombination WESCO Connect Funk und Bluetooth

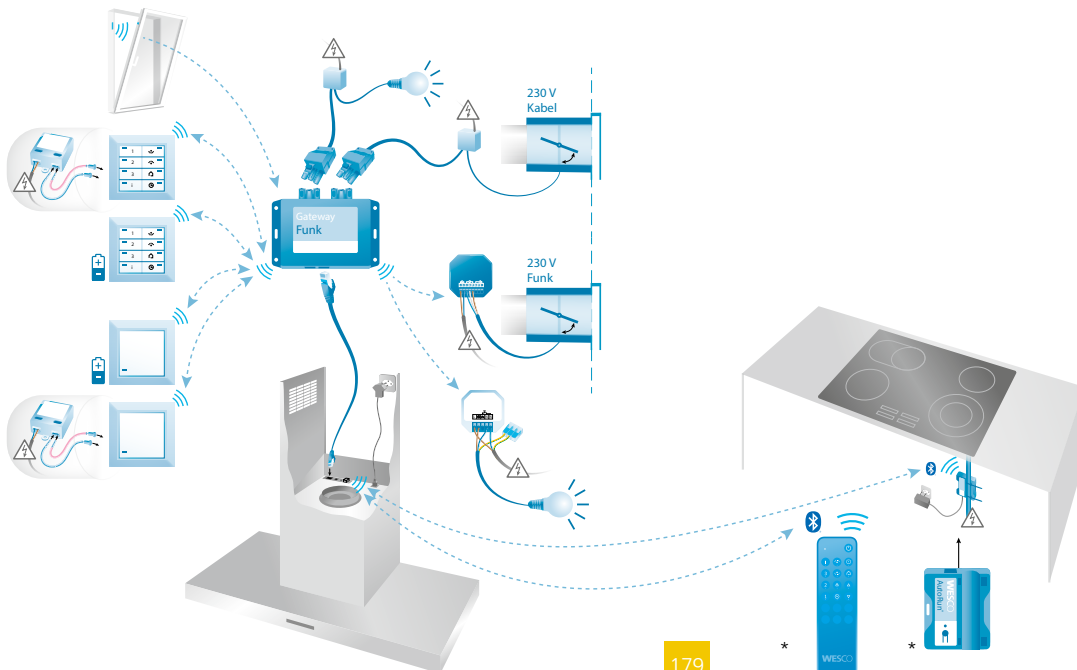

* Im Lieferumfang enthalten



- Leistungsstarke Deckenhaube ohne Licht für Kochinseln oder Integration in einen Oberschrank
- Deckenhaube für den Einsatz mit einem externen Ventilator
- Glasuntersicht mit Randabsaugung verleiht jedem Raum eine elegante und stilvolle Note
- Glasuntersicht bietet eine effektive Dunst- erfassung mit strömungsoptimierten Edelstahl-Fettfiltern
- Robuste Ausführung für lange Lebenszeit und einfache Reinigung
- Einfache und gründliche Hygiene dank WESCO FlowClean Innenschalen
- Besonders leise dank robuster, schalloptimierter Konstruktion
- WESCO Connect Bluetooth bereits werkseitig integriert



Technische Daten

Nennleistung Lüfter freiblasend	-	Beleuchtung	Extern
Leistungsaufnahme Motor	Externer Ventilator	Kochfeldbeleuchtung	
Leistungsstufen	3+i	Farbtemperatur in Kelvin	-
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel min.	-	Regelung	Extern (STF oder WFB 6)
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel max.	-	Nachlauf-Funktion	Ja
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel intensiv	-	Filtersättigungsanzeige(n)	Extern (STF oder WFB 6)
Abluft Druckvermögen intensiv	-	Umluftklassifizierung	★★ möglich mit WEV 900 Umluft
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel min.	-		
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel max.	-		
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel intensiv	-		

Artikel-Nummer			Masse B x T mm	CHF exkl. MwSt / vRB	CHF inkl. MwSt	vRB inkl. MwSt
4013736 -	0	0	FVR Alto 80	800 x 540	2'701.20	2'920.00
4013738 -	0	0	FVR Alto 100	1000 x 540	3'173.00	3'430.00
4013740 -	0	0	FVR Alto 120	1200 x 540	3'644.75	3'940.00
▼ Varianten						
0	Rahmen Edelstahl, Glas weissaluminium					
1	Rahmen weiss, Glas weiss					
2	Rahmen schwarz, Glas schwarz					

Immer aktuelle und zusätzliche Produktdetails sowie die komplette Dokumentation wie z. B. Anleitungen, grössere Masszeichnungen, 2D- und 3D-Daten sowie Luftleistungsdiagramme finden Sie hier:

wesco.ch/fvralto

Zubehör und Optionen		CHF exkl. MwSt / vRB	CHF inkl. MwSt	vRB inkl. MwSt
WESCO Connect				
4013906	Fernbedienung WFB 6	244.20	264.00	0.21
4012151	Ein-/Ausschaltautomatik AutoRun	169.30	183.00	0.21
4012134	Gateway Funk**	282.15	305.00	0.74
4012135	Steuertastatur Funk STF weiss **muss mit Gateway Funk zusammen bestellt werden	329.30	356.00	0.21
4012136	Steuertastatur Funk STF schwarz **muss mit Gateway Funk zusammen bestellt werden	329.30	356.00	0.21
4012143	Anbindung Licht Extern Funk LEF **muss mit Gateway Funk zusammen bestellt werden	329.30	356.00	0.21
4012133	Gateway Kabel pot. freier Kontakt / Licht extern Kabelgebunden	253.45	274.00	0.74

Elektrische Zuluft- und Abluftlösungen finden Sie im Kapitel 6

WESCO Connect Anbindungen finden Sie im Kapitel 7

Optionen mit Mehrpreis				
4009821	Einbauventilator WEV 900	Details siehe	767.80	830.00
4009820	Einbauventilator WEV 1100	Seite 232–233	1'133.20	1'225.00
4600325	Arbeit Abluftabgang oben Ø 150 – 180 mm		221.10	239.00

Planungsinformationen


Planungshinweise

Planungshinweise allgemein


- Ausschnitt: 812 / 1012 / 1212 x 512 mm
- Empfohlene Einbauhöhe über Kochfeld: 900 – 1100 mm
- Empfohlener Stauraum: 80 – 150 mm
- Montageset für Verschraubung beiliegend
- Farben: weiss RAL 9003 / schwarz RAL 9005
Bitte beachten: RAL Farben können je nach Materialisierung, z. B. Holz, Glas, usw. anders wirken und daher Farbabweichungen zu Umgebungsfarben aufweisen
- Eine externe Beleuchtung kann am Gateway Funk angeschlossen und mit der Steuertastatur STF bedient werden
- Die externe Beleuchtung kann wahlweise kabelgebunden oder über Funk mit der Anbindung Licht Extern Funk LEF (Art. Nr. 4012143) angebunden werden

Planungshinweise Abluft

- Abluftstutzen Flachkanal Typ 100 und vorzugsweise schallgedämmt ausführen
- Abluft nach vorne / hinten oder seitlich bauseits wählbar

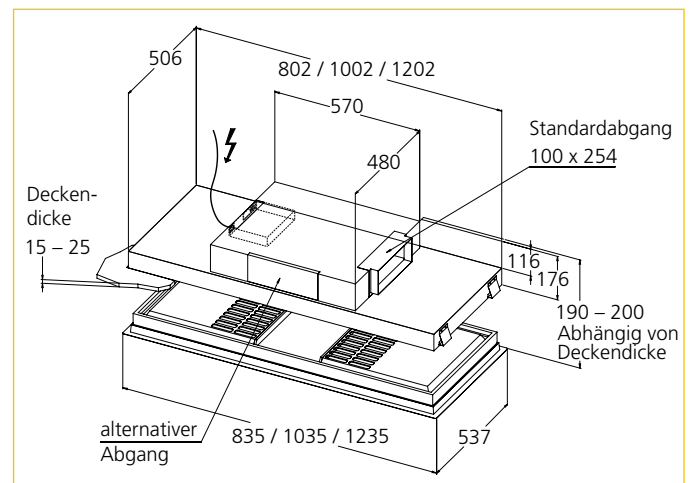

Kombination WESCO Connect Funk und Bluetooth

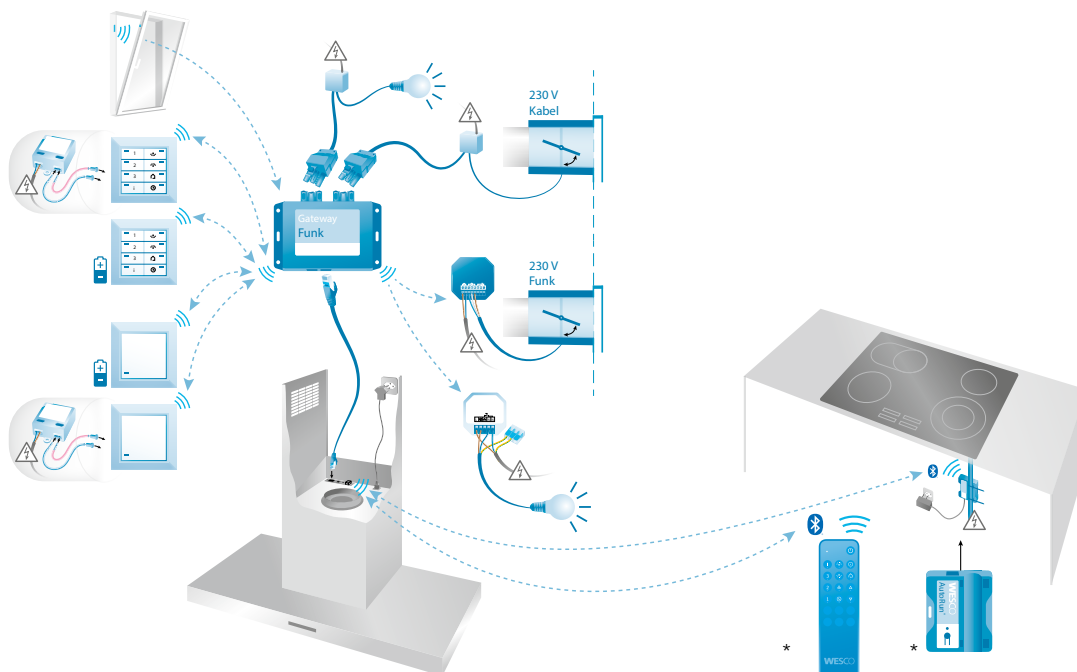

* Nicht im Lieferumfang enthalten, muss optional bestellt werden.



- Leistungsstarke Deckenhaube ohne Licht für Kochinseln oder Integration in einen Oberschrank
- Deckenhaube für den Einsatz mit einem externen Ventilator
- Glasuntersicht mit Randabsaugung verleiht jedem Raum eine elegante und stilvolle Note
- Glasuntersicht bietet eine effektive Dunst- erfassung mit strömungsoptimierten Edelstahl-Fettfiltern
- Robuste Ausführung für lange Lebenszeit und einfache Reinigung
- Einfache und gründliche Hygiene dank WESCO FlowClean Innenschalen
- Besonders leise dank robuster, schalloptimierter Konstruktion
- WESCO Connect Bluetooth bereits werkseitig integriert



Technische Daten

Nennleistung Lüfter freiblasend	-	Beleuchtung	Extern
Leistungsaufnahme Motor	Externer Ventilator	Kochfeldbeleuchtung	
Leistungsstufen	3+i	Farbtemperatur in Kelvin	-
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel min.	-	Regelung	Extern (STF oder WFB 6)
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel max.	-	Nachlauf-Funktion	Ja
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel intensiv	-	Filtersättigungsanzeige(n)	Extern (STF oder WFB 6)
Abluft Druckvermögen intensiv	-	Umluftklassifizierung	★★ möglich mit WEV 900 Umluft
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel min.	-		
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel max.	-		
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel intensiv	-		

Artikel-Nummer	Masse B x T mm	CHF exkl. MwSt / vRB	CHF inkl. MwSt	vRB inkl. MwSt
4013736 - 0 0 FVR Alto 80	800 x 540	2'701.20	2'920.00	
4013738 - 0 0 FVR Alto 100	1000 x 540	3'173.00	3'430.00	
4013740 - 0 0 FVR Alto 120	1200 x 540	3'644.75	3'940.00	
Varianten				
0 Rahmen Edelstahl, Glas weissaluminium				
1 Rahmen weiss, Glas weiss				
2 Rahmen schwarz, Glas schwarz				

Immer aktuelle und zusätzliche Produktdetails sowie die komplette Dokumentation wie z. B. Anleitungen, grössere Masszeichnungen, 2D- und 3D-Daten sowie Luftleistungsdiagramme finden Sie hier:

wesco.ch/fvralto

Zubehör und Optionen		CHF exkl. MwSt / vRB	CHF inkl. MwSt	vRB inkl. MwSt
WESCO Connect				
4013906	Fernbedienung WFB 6	244.20	264.00	0.21
4012151	Ein-/Ausschaltautomatik AutoRun	169.30	183.00	0.21
4012134	Gateway Funk**	282.15	305.00	0.74
4012135	Steuertastatur Funk STF weiss **muss mit Gateway Funk zusammen bestellt werden	329.30	356.00	0.21
4012136	Steuertastatur Funk STF schwarz **muss mit Gateway Funk zusammen bestellt werden	329.30	356.00	0.21
4012143	Anbindung Licht Extern Funk LEF **muss mit Gateway Funk zusammen bestellt werden	329.30	356.00	0.21
4012133	Gateway Kabel pot. freier Kontakt / Licht extern Kabelgebunden	253.45	274.00	0.74

Elektrische Zuluft- und Abluftlösungen finden Sie im Kapitel 6

WESCO Connect Anbindungen finden Sie im Kapitel 7

Optionen mit Mehrpreis				
4009821	Einbauventilator WEV 900	Details siehe	767.80	830.00
4009820	Einbauventilator WEV 1100	Seite 232–233	1'133.20	1'225.00
4600325	Arbeit Abluftabgang oben Ø 150 – 180 mm		221.10	239.00

Planungsinformationen


Planungshinweise

Planungshinweise allgemein


- Ausschnitt: 812 / 1012 / 1212 x 512 mm
- Empfohlene Einbauhöhe über Kochfeld: 900 – 1100 mm
- Empfohlener Stauraum: 80 – 150 mm
- Montageset für Verschraubung beiliegend
- Farben: weiss RAL 9003 / schwarz RAL 9005
Bitte beachten: RAL Farben können je nach Materialisierung, z. B. Holz, Glas, usw. anders wirken und daher Farbabweichungen zu Umgebungsfarben aufweisen
- Eine externe Beleuchtung kann am Gateway Funk angeschlossen und mit der Steuertastatur STF bedient werden
- Die externe Beleuchtung kann wahlweise kabelgebunden oder über Funk mit der Anbindung Licht Extern Funk LEF (Art. Nr. 4012143) angebunden werden

Planungshinweise Abluft


- Abluftstutzen Flachkanal Typ 100 und vorzugsweise schallgedämmt ausführen
- Abluft nach vorne / hinten oder seitlich bauseits wählbar

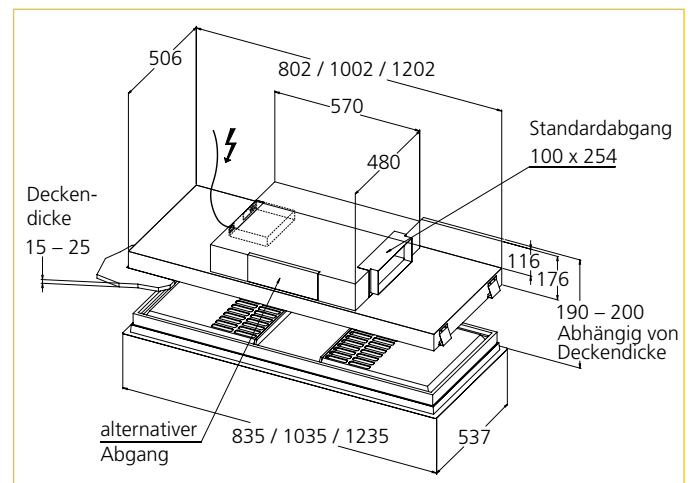



Kombination WESCO Connect Funk und Bluetooth

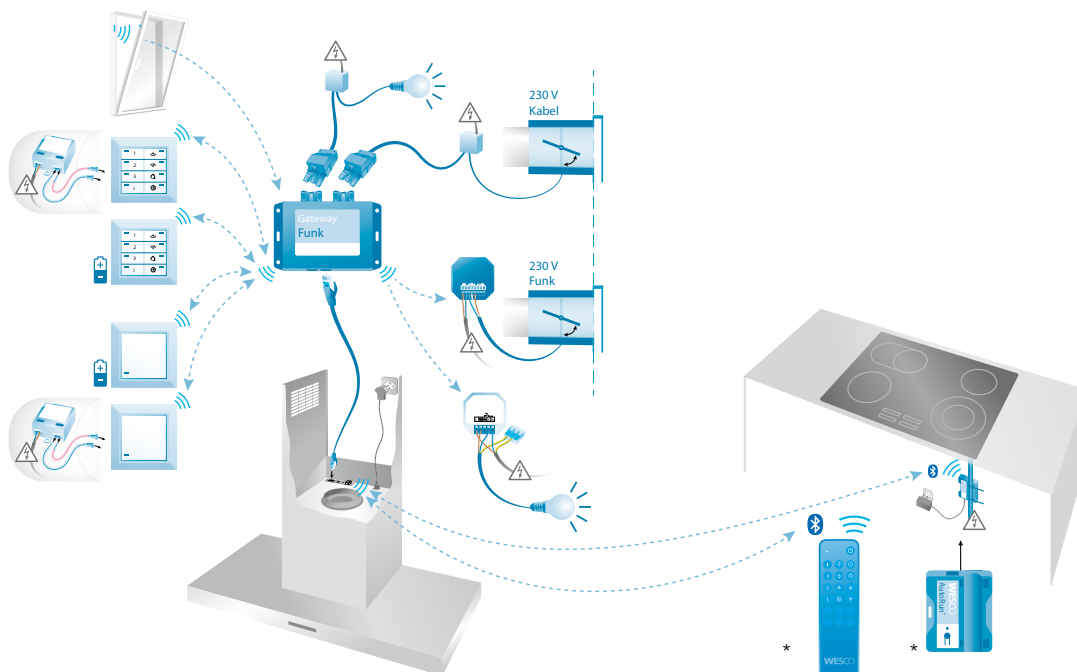

* Nicht im Lieferumfang enthalten, muss optional bestellt werden.

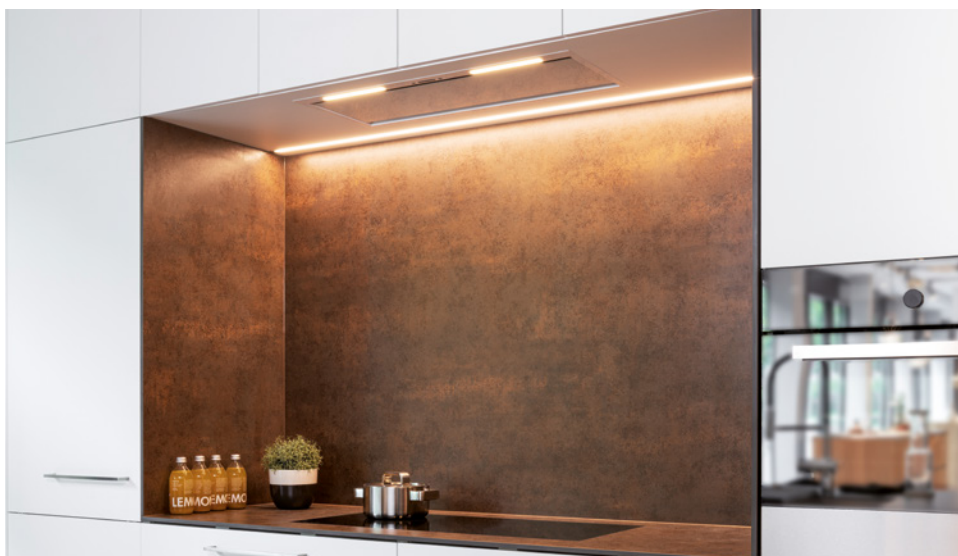

- Flexibler Einbau dank geringer Einbauhöhe und zahlreicher Abgangsmöglichkeiten

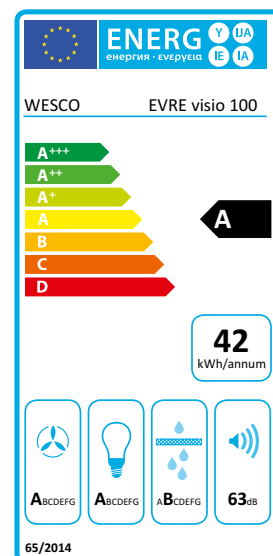

Technische Daten

Nennleistung Lüfter freiblasend	975 m³/h	Beleuchtung	60 / 80: LED 9.4 Watt
Leistungsaufnahme Motor	170 Watt		100 / 120: LED 15 Watt
Leistungsstufen	3+i	Kochfeldbeleuchtung dimmbar	
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel min.	60: 240 m³/h / 52 dB(A)*¹ 80 / 100 / 120: 300 m³/h / 51 dB(A)*¹	Farbtemperatur in Kelvin	2700 – 6500 (verstellbar)
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel max.	60: 420 m³/h / 64 dB(A)*¹ 80 / 100 / 120: 500 m³/h / 63 dB(A)*¹	Regelung	Drucktasten / STF / WFB6
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel intensiv	60: 520 m³/h / 69 dB(A)*¹ 80 / 100 / 120: 670 m³/h / 69 dB(A)*¹	Nachlauf-Funktion	Ja
Abluft Druckvermögen intensiv	355 Pa	Filtersättigungsanzeige(n)	Ja
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel min.	60: 180 m³/h / 58 dB(A)*¹ 80 / 100 / 120: 230 m³/h / 57 dB(A)*¹	Umluftklassifizierung	★★ / ★★★ / ☆☆☆
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel max.	60: 330 m³/h / 69 dB(A)*¹ 80 / 100 / 120: 420 m³/h / 68 dB(A)*¹	*¹ Schallleistungspegel dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3	
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel intensiv	60: 370 m³/h / 73 dB(A)*¹ 80 / 100 / 120: 550 m³/h / 73 dB(A)*¹		

Artikel-Nummer	Masse B x T mm	CHF exkl. MwSt / vRB	CHF inkl. MwSt	vRB inkl. MwSt
4011794 - 0 EVRE Visio 60	600 x 340	2'062.90	2'230.00	3.36
4011795 - 0 EVRE Visio 80	800 x 340	2'257.15	2'440.00	8.12
4011796 - 0 EVRE Visio 100	1000 x 340	2'442.20	2'640.00	8.12
4011797 - 0 EVRE Visio 120	1200 x 340	2'738.20	2'960.00	8.12
Varianten				
1 1 Rahmen Edelstahl, Glas weissaluminium				
2 2 Rahmen weiss, Glas weiss				

Immer aktuelle und zusätzliche Produktdetails sowie die komplette Dokumentation wie z. B. Anleitungen, grössere Masszeichnungen, 2D- und 3D-Daten sowie Luftleistungsdiagramme finden Sie hier:

wesco.ch/evrevisio

Zubehör und Optionen		CHF exkl. MwSt / vRB	CHF inkl. MwSt	vRB inkl. MwSt
WESCO Connect				
4011804	Gateway Bluetooth*	140.60	152.00	0.21
4013906	Fernbedienung WFB 6 *muss mit Gateway Bluetooth zusammen bestellt werden	244.20	264.00	0.21
4012134	Gateway Funk**	282.15	305.00	0.74
4012135	Steuertastatur Funk STF weiss **muss mit Gateway Funk zusammen bestellt werden	329.30	356.00	0.21
4012136	Steuertastatur Funk STF schwarz **muss mit Gateway Funk zusammen bestellt werden	329.30	356.00	0.21
4012143	Anbindung Licht Extern Funk LEF **muss mit Gateway Funk zusammen bestellt werden	329.30	356.00	0.21
4012133	Gateway Kabel pot. freier Kontakt / Licht extern Kabelgebunden	253.45	274.00	0.74

Elektrische Zuluft- und Abluftlösungen finden Sie im Kapitel 6

WESCO Connect Anbindungen finden Sie im Kapitel 7

Optionen mit Mehrpreis

4010048	Aktivkohlefilter Visio 60 ★★	79.55	86.00	
4010049	Aktivkohlefilter Visio 80 / 100 / 120 ★★★	157.25	170.00	
4009666	PlasmaMade® Geruchsfilter, rund☆☆☆	1'110.10	1'200.00	0.74
4011647	LED-Betriebsanzeige zu PlasmaMade® Geruchsfilter (Kabel)	48.10	52.00	
4600324	Arbeit Abluftabgang hinten / vorne	221.10	239.00	
4600343	Arbeit Abluftabgang EVRE Visio rechts, rechts oben	221.10	239.00	

Planungsinformationen

Planungshinweise

Planungshinweise allgemein


- Ausschnitt: 612 / 812 / 1012 / 1212 × 312 mm
- Empfohlene Einbauhöhe über Kochfeld: 900 – 1100 mm
- Empfohlener Stauraum: 80 – 150 mm
- Externe Beleuchtungsquellen können optional eingebunden werden
- Farben: weiss RAL 9016 / weissaluminium RAL 9006
- Bitte beachten: RAL-Farben können je nach Materialisierung, z. B. Holz, Glas, usw. anders wirken und daher Farbabweichungen zu Umgebungsfarben aufweisen

Planungshinweise Abluft


- Abluftleitung mind. Ø 150 mm oder mit Flachkanal Typ 100 und vorzugsweise schallgedämmt ausführen
- Abgang seitlich links werkseitig
- Abgang seitlich rechts oder links oder rechts oben bauseits möglich
- Abgang nach hinten oder vorne (Option mit Mehrpreis)

Planungshinweise Umluft

- Empfohlene Austrittsfläche von mind. 400 cm² bei geführter Umluft und mind. 500 cm² bei ungeführter Umluft
- Im Umluftbetrieb ist beim Ausblas in den Raum ein abwaschbarer Anstrich empfehlenswert

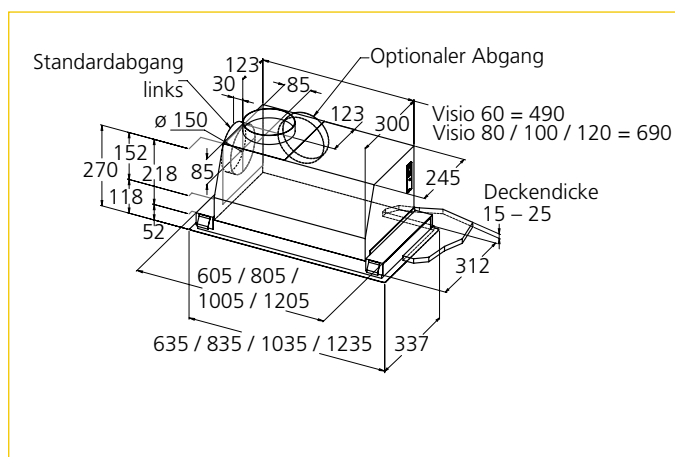



Kombination WESCO Connect Funk und Bluetooth

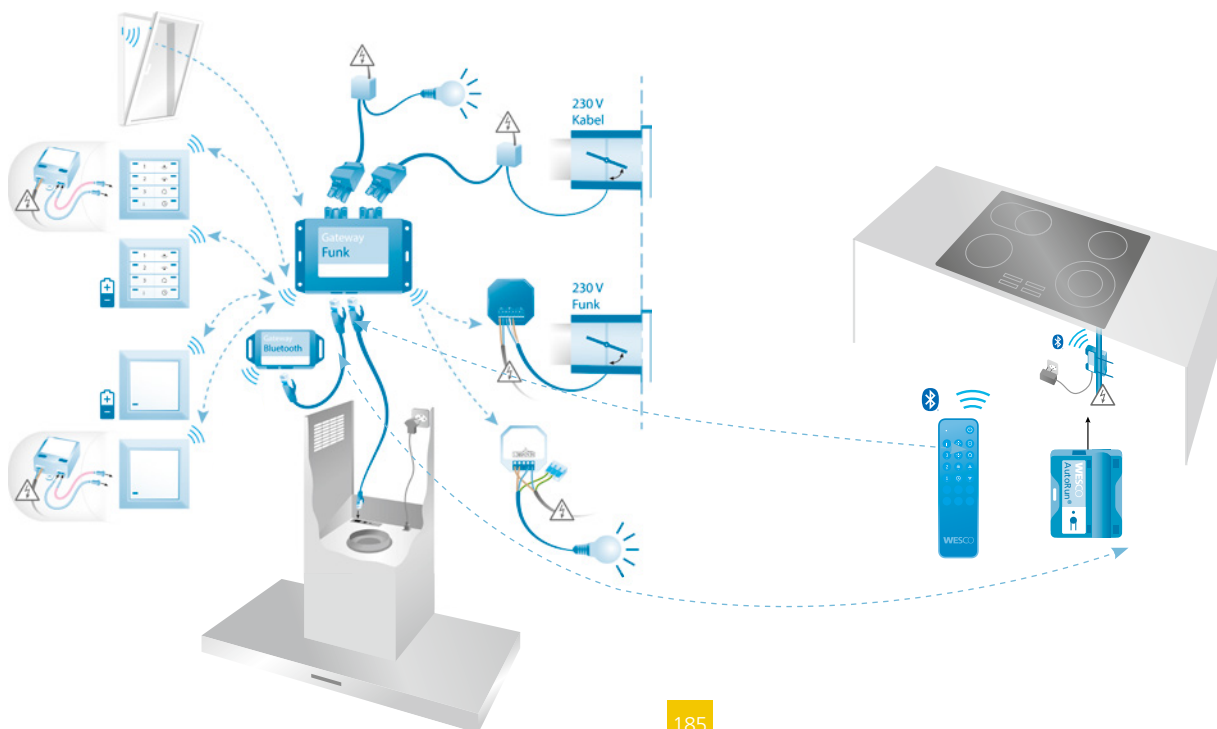

Neu



- Leistungsstarke Deckenhaube für Kochinseln und offene Wohnräume
- Zurückhaltende Eleganz durch mattweiße Oberfläche
- LED-Lichtband am Rahmen sorgt für funktionales Arbeitslicht oder wohnliche Lichtstimmung
- Beleuchtung dimmbar und in der Farbtemperatur verstellbar
- Automatische 24h-Luftpflege-Funktion für angenehmes Raumklima
- Hocheffizienter und wartungsfreier Plasma-Geruchsfilter für lange Standzeit (Variante)
- Flüsterleiser Betrieb des Plasma-Geruchsfilters (Variante)

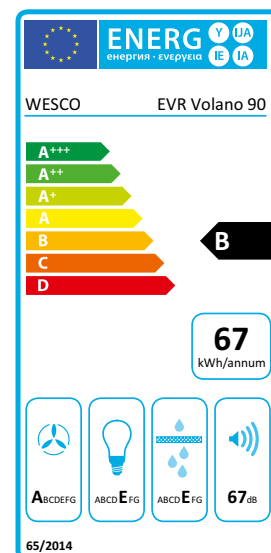

Technische Daten

Nennleistung Lüfter freiblasend	790 m³/h	Beleuchtung	LED 26 Watt
Leistungsaufnahme Motor	250 Watt	Kochfeldbeleuchtung dimmbar	
Leistungsstufen	3+i	Farbtemperatur in Kelvin	2700 – 5000 (verstellbar)
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel min.	280 m³/h / 49 dB(A)*	Regelung	Fernbedienung / Tasten
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel max.	590 m³/h / 67 dB(A)*	Nachlauf-Funktion	Ja
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel intensiv	760 m³/h / 70 dB(A)*	Filtersättigungsanzeige(n)	Ja
Abluft Druckvermögen intensiv	600 Pa	Umluftklassifizierung	★
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel min.	230 m³/h / 63 dB(A)*		
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel max.	370 m³/h / 73 dB(A)*		
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel intensiv	390 m³/h / 74 dB(A)*		

Artikel-Nummer	Masse B x T mm	CHF exkl. MwSt / vRB	CHF inkl. MwSt	vRB inkl. MwSt
4014157 - 0 0 EVR Volano 90	900 x 500	2'580.95	2'790.00	8.12
Varianten				
0 Abluft				
2 Umluft mit Aktivkohle		80.50	87.00	
6 Umluft mit PlasmaMade®		1'110.10	1'200.00	0.74

Elektrische Zuluft- und Abluftlösungen finden Sie im Kapitel 6

Planungsinformationen

Planungshinweise

Planungshinweise allgemein


- Ausschnitt: 878 × 475 mm
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten
- Empfohlene Einbauhöhe über Kochfeld: 900 – 1100 mm
- Empfohlener Stauraum: 80 – 150 mm
- Montageset für Verschraubung beiliegend
- 90° drehbares Lüftergehäuse: Luftausgang rechts, vorne, links oder hinten wählbar
- Farbe: weiss

Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung mind. Ø 150 mm oder mit Flachkanal mit äquivalentem Querschnitt vorzugsweise schallgedämmt ausführen

Planungshinweise Umluft

- Empfohlene Austrittsfläche von mind. 400 cm² bei geführter Umluft und mind. 500 cm² bei ungeführter Umluft
- Die Umluft soll über einen möglichst grossen Querschnitt wieder zurück in die Küche geführt werden.
Wir empfehlen den Einsatz des WESCO Ausblasgitters oder eine Schattenfuge von mindestens 10 mm Höhe
- Bei Ausblas in den Raum ist ein abwaschbarer Anstrich empfehlenswert
- Bei Ausführung PlasmaMade®: Doppel Netzdose einplanen

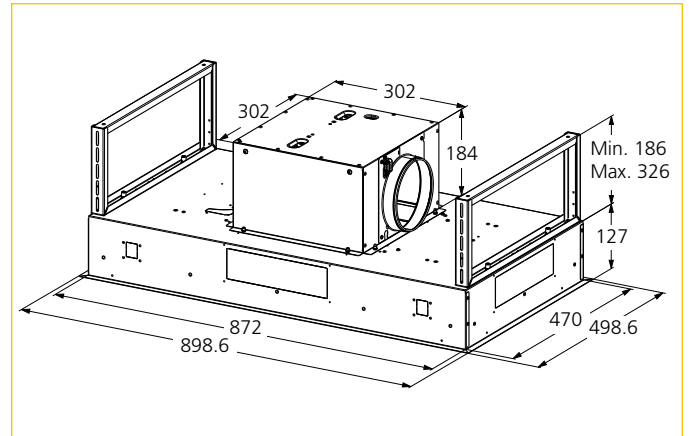


Immer aktuelle und zusätzliche Produktdetails sowie die komplette Dokumentation wie z. B. Anleitungen, grössere Masszeichnungen, 2D- und 3D-Daten sowie Luftleistungsdiagramme finden Sie hier:

wesco.ch/evrvolano



- Höchste Bedienfreundlichkeit dank Fernbedienung (optional)
- Regenerativer, wartungsfreier Geruchsfilter mit langer Standzeit (Variante)

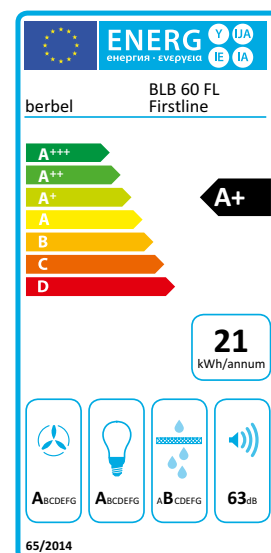

Technische Daten

Nennleistung Lüfter freiblasend	650 m³/h	Beleuchtung	60: LED 8.1 Watt
Leistungsaufnahme Motor	85 Watt		90: LED 7.2 Watt
Leistungsstufen	3+i	Kochfeldbeleuchtung, dimmbar	
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel min.	60: 220 m³/h / 50 dB(A)* ¹	Farbtemperatur in Kelvin	2700 – 6500 (verstellbar)
	90: 230 m³/h / 51 dB(A)* ¹	Regelung	Drucktasten / STF / BFB6
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel max.	60: 360 m³/h / 63 dB(A)* ¹	Nachlauf-Funktion	Ja
	90: 370 m³/h / 64 dB(A)* ¹	Filtersättigungsanzeige(n)	Ja
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel intensiv	60: 450 m³/h / 66 dB(A)* ¹	Umluftklassifizierung	★★ / ☆☆☆
	90: 460 m³/h / 67 dB(A)* ¹	* ¹ Schallleistungspegel dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3	
Abluft Druckvermögen intensiv	370 Pa		
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel min.	60: 150 m³/h / 53 dB(A)* ¹		
	90: 160 m³/h / 54 dB(A)* ¹		
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel max.	60: 260 m³/h / 65 dB(A)* ¹		
	90: 270 m³/h / 66 dB(A)* ¹		
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel intensiv	60: 340 m³/h / 69 dB(A)* ¹		
	90: 350 m³/h / 70 dB(A)* ¹		

Artikel-Nummer	Masse B x T mm	CHF exkl. MwSt / vRB	CHF inkl. MwSt	vRB inkl. MwSt
4011587 - 0 0 BLB 60 FL	550 x 350	2'035.15	2'200.00	8.12
4011588 - 0 0 BLB 90 FL	850 x 350	2'275.65	2'460.00	8.12
Varianten				
		Mehrpreis		
0	Abluft			
2	Umluft mit Aktivkohle*	482.90	522.00	
5	Umluft mit Peralyt®	1'110.10	1'200.00	

* Aktivkohle Nachfüllpacks erhältlich als kostengünstige und umweltfreundliche Lösung bei Filterwechsel. Details siehe Seite 262.

Immer aktuelle und zusätzliche Produktdetails sowie die komplette Dokumentation wie z. B. Anleitungen, grössere Masszeichnungen, 2D- und 3D-Daten sowie Luftleistungsdiagramme finden Sie hier:

wesco.ch/blbfirstline

Zubehör und Optionen

CHF exkl. MwSt / vRB

CHF inkl. MwSt

vRB inkl. MwSt

WESCO Connect

4011804	Gateway Bluetooth*	140.60	152.00	0.21
4011696	Fernbedienung BFB 6 *muss mit Gateway Bluetooth zusammen bestellt werden	244.20	264.00	0.21
4012134	Gateway Funk**	282.15	305.00	0.74
4012135	Steuertastatur Funk STF weiss **muss mit Gateway Funk zusammen bestellt werden	329.30	356.00	0.21
4012136	Steuertastatur Funk STF schwarz **muss mit Gateway Funk zusammen bestellt werden	329.30	356.00	0.21
4012143	Anbindung Licht Extern Funk LEF **muss mit Gateway Funk zusammen bestellt werden	329.30	356.00	0.21
4012133	Gateway Kabel pot. freier Kontakt / Licht extern Kabelgebunden	253.45	274.00	0.74

Elektrische Zuluft- und Abluflösungen finden Sie im Kapitel 6

WESCO Connect Anbindungen finden Sie im Kapitel 7

Planungsinformationen

Höhenangaben

Abluft oben A	360 mm
Umluft A	585 mm
Permalyt® A	730 mm
Masse Lüftergehäuse	330 mm


Planungshinweise

Planungshinweise allgemein


- Ausschnitt: 540 / 840 x 338 mm
- Mindesteinbautiefe 37 cm, Ausschnittanforderungen beachten
- Für eine optimale Wrasenerfassung den Lüfterbaustein möglichst weit nach vorne einbauen
- Besonders einfache und zeitsparende Montage dank Easy-Klick-Montagebügel


Planungshinweise Umluft

- Empfohlene Austrittsfläche von mind. 400 cm² bei geführter Umluft und mind. 500 cm² bei ungeführter Umluft
- Bei Ausführung in Umluft ist ein abwaschbarer Anstrich beim Ausblas empfehlenswert
- Bei Ausführung mit Permalyt®: Doppelte Netzdose einplanen

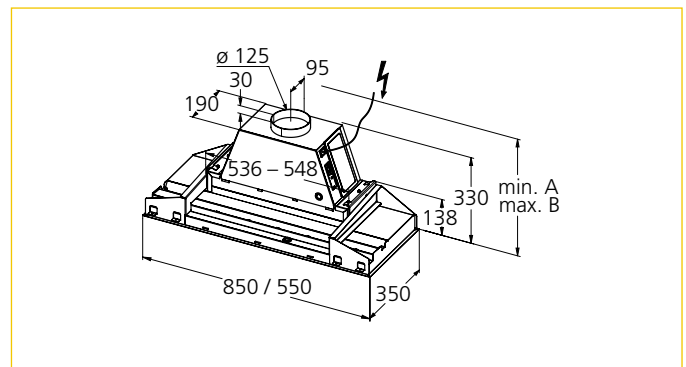

Kombination WESCO Connect Funk und Bluetooth

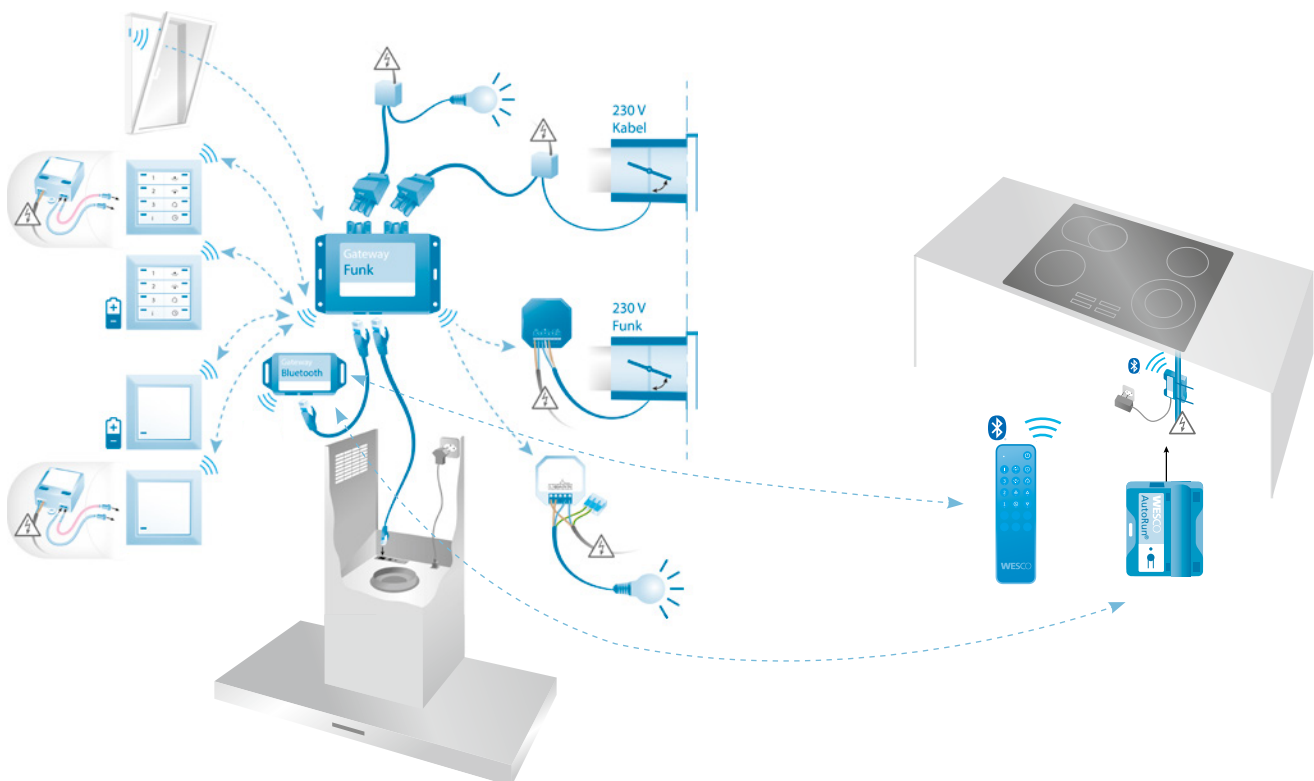

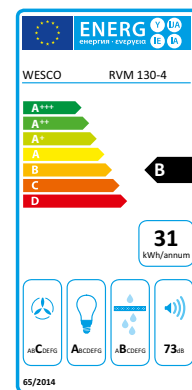

Technische Daten

Nennleistung Lüfter freiblasend	570 m³/h
Leistungsaufnahme Motor	58 Watt
Leistungsstufen	Stufenlos
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel min.	150 m³/h / 50 dB(A)*¹
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel max.	335 m³/h / 73 dB(A)*¹
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel intensiv	-
Abluft Druckvermögen max.	355 Pa
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel min.	100 m³/h / 50 dB(A)*¹
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel max.	240 m³/h / 73 dB(A)*¹
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel intensiv	-

Beleuchtung	LED 4.5 Watt
Kochfeldbeleuchtung	
Farbtemperatur in Kelvin	3000
Regelung	Schieberegler
Nachlauf-Funktion	Nein
Filtersättigungsanzeige(n)	Nein
Umluftklassifizierung	★

*¹ Schallleistungspegel dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

Artikel-Nummer		Masse B x T mm	CHF exkl. MwSt / vRB	CHF inkl. MwSt	vRB inkl. MwSt
4013186	RVM 130-4 weiss	480 x 350	1'221.10	1'320.00	3.36
4013187	RVM 130-4 anthrazit	480 x 350	1'221.10	1'320.00	3.36

Zubehör und Optionen

Zubehör

4002244	Ausgleichsrahmen weiss (Aussenmass 550 x 420 x 1,5 mm)	92.50	100.00
4002243	Ausgleichsrahmen anthrazit (Aussenmass 550 x 420 x 1,5 mm)	92.50	100.00
4002787	Umluftsatz inkl. Aktivkohlefilter	253.45	274.00


Elektrische Zuluft- und Abluflösungen finden Sie im Kapitel 6

Planungsinformationen

Planungshinweise


Planungshinweise allgemein

- Ausschnitt: 485 x 360 mm
- Abluftleitung mind. Ø 125 mm oder mit Flachkanal Typ 82 und vorzugsweise schallgedämmt ausführen
- Abluft nach links, hinten und oben bauseits wählbar
- Montageset für Verschraubung beiliegend
- Passendes Installationsmaterial für Abluft- und Umluftzubehör finden Sie im Kapitel 8
- Bei Ausführung in Umluft ist ein abwaschbarer Anstrich beim Ausblas empfehlenswert
- Mindestabstand über Kochfeld Elektro 500 mm / Gas 650 mm

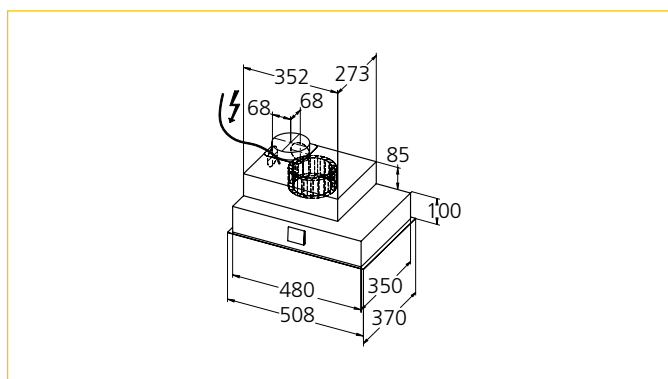

Immer aktuelle und zusätzliche Produktdetails sowie die komplette Dokumentation wie z. B. Anleitungen, grössere Masszeichnungen, 2D- und 3D-Daten sowie Luftleistungsdiagramme finden Sie hier:

wesco.ch/rvm130

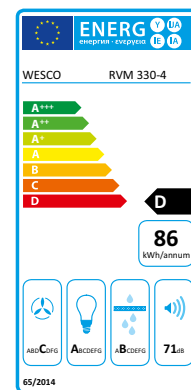

Technische Daten

Nennleistung Lüfter freiblasend	2 × 400 m³/h	Beleuchtung	LED 4.5 Watt
Leistungsaufnahme Motor	2 × 100 Watt	Kochfeldbeleuchtung	
Leistungsstufen	Stufenlos	Farbtemperatur in Kelvin	3000
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel min.	235 m³/h / 48 dB(A)*1	Regelung	Schieberegler
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel max.	620 m³/h / 71 dB(A)*1	Nachlauf-Funktion	Nein
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel intensiv	-	Filtersättigungsanzeige(n)	Nein
Abluft Druckvermögen max.	345 Pa	Umluftklassifizierung	★
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel min.	175 m³/h / 39 dB(A)*1	*1 Schallleistungspegel dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3	
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel max.	400 m³/h / 61 dB(A)*1		
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel intensiv	-		

Artikel-Nummer		Masse B × T mm	CHF exkl. MwSt / vRB	CHF inkl. MwSt	vRB inkl. MwSt
4013188	RVM 330-4 weiss	480 × 350	1'544.85	1'670.00	3.36
4013189	RVM 330-4 anthrazit	480 × 350	1'544.85	1'670.00	3.36

Zubehör und Optionen

Zubehör			
4002244	Ausgleichsrahmen weiss (Aussenmass 550 × 420 × 1,5 mm)	92.50	100.00
4002243	Ausgleichsrahmen anthrazit (Aussenmass 550 × 420 × 1,5 mm)	92.50	100.00
4002787	Umluftsatz inkl. Aktivkohlefilter	253.45	274.00


Elektrische Zuluft- und Abluftlösungen finden Sie im Kapitel 6

Planungsinformationen

Planungshinweise


Planungshinweise allgemein

- Ausschnitt: 485 × 356 mm
- Abluftleitung mind. Ø 150 mm oder mit Flachkanal Typ 100 und vorzugsweise schallgedämmt ausführen
- Abluft nach oben oder hinten bauseits wählbar
- Montageset für Verschraubung beiliegend
- Umfangreiches Abluft und Umluftzubehör → siehe Kapitel 8 Installationsmaterial
- Bei Ausführung in Umluft ist ein abwaschbarer Anstrich beim Ausblas empfehlenswert
- Mindestabstand über Kochfeld Elektro 500 mm / Gas 650 mm



Immer aktuelle und zusätzliche Produktdetails sowie die komplette Dokumentation wie z. B. Anleitungen, grössere Masszeichnungen, 2D- und 3D-Daten sowie Luftleistungsdiagramme finden Sie hier:

wesco.ch/rvm330

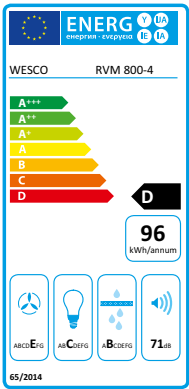

Technische Daten

Nennleistung Lüfter freiblasend	2 × 400 m³/h	Beleuchtung	LED 2 x 4.5 Watt (9 Watt)
Leistungsaufnahme Motor	2 × 100 Watt	Kochfeldbeleuchtung	
Leistungsstufen	Stufenlos	Farbtemperatur in Kelvin	4000
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel min.	235 m³/h / 48 dB(A)*1	Regelung	Schiebereglер
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel max.	620 m³/h / 71 dB(A)*1	Nachlauf-Funktion	Nein
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel intensiv	-	Filtersättigungsanzeige(n)	Nein
Abluft Druckvermögen max.	345. Pa	Umluftklassifizierung	★
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel min.	175 m³/h / 53 dB(A)*1	*1 Schallleistungspegel dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3	
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel max.	400 m³/h / 68 dB(A)*1		
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel intensiv	-		

Artikel-Nummer	Masse B x T mm	CHF exkl. MwSt / vRB	CHF inkl. MwSt	vRB inkl. MwSt
4013190 RVM 800-4 weiss	800 × 360	1'739.15	1'880.00	8.12
4013191 RVM 800-4 anthrazit	800 × 360	1'739.15	1'880.00	8.12

Zubehör und Optionen


Zubehör			
4002786	Umluftsatz inkl. Aktivkohlefilter ★	253.45	274.00
4003271	Montagebügel (1 Paar)	56.45	61.00

Elektrische Zuluft- und Abluflösungen finden Sie im Kapitel 6

Planungsinformationen

Planungshinweise

- Ausschnitt: 805 × 363 mm
- Abluftleitung mind. Ø 150 mm oder mit Flachkanal Typ 100 und vorzugsweise schallgedämmt ausführen
- Abluft nach oben oder hinten bauseits wählbar
- Montagebügel (optional)
- Umfangreiches Abluft und Umluftzubehör → siehe Kapitel 8 Installationsmaterial
- Bei Ausführung in Umluft ist ein abwaschbarer Anstrich beim Ausblas empfehlenswert
- Mindestabstand über Kochfeld Elektro 500 mm / Gas 650 mm

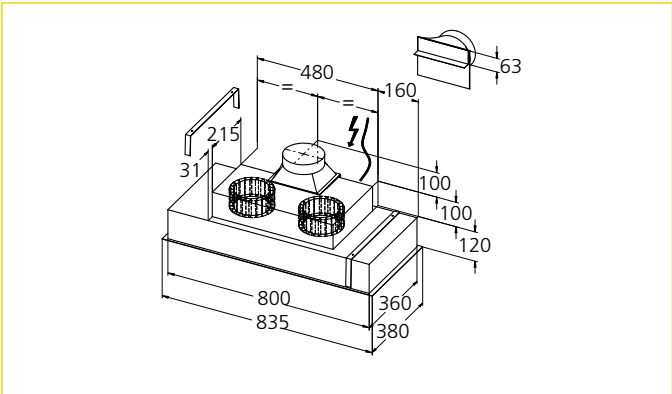

Immer aktuelle und zusätzliche Produktdetails sowie die komplette Dokumentation wie z. B. Anleitungen, grössere Masszeichnungen, 2D- und 3D-Daten sowie Luftleistungsdiagramme finden Sie hier:

LED Umbausets


		CHF exkl. MwSt	CHF inkl. MwSt
Artikel-Nummer	Beschreibung		
4013224	LED-Umbauset, RVM 130/330, EVM/ZM 124, EVM 8/212 (55/60)	176.70	191.00
4013225	LED-Umbauset, RVM 800	221.10	239.00

Elektrische Zuluft- und Abluftlösungen

		Seite
	Abluft richtig planen	196 – 197
	Übersicht Elektrische Zuluft- und Abluftlösungen	198 – 204
	Fensterkontaktschalter FKS-Z	205
	Fensterkontaktschalter FKS-DL	205
	Zuluftregulierung ZLR Prime 1/ZLR Prime 2	206 – 207
	Zuluftregulierung BZLR 1/BZLR 2	208
	Elektrische Verschlussklappen	209
	Ausblaseinheiten BMK	210


Abluft richtig planen

Abluftleitung rund

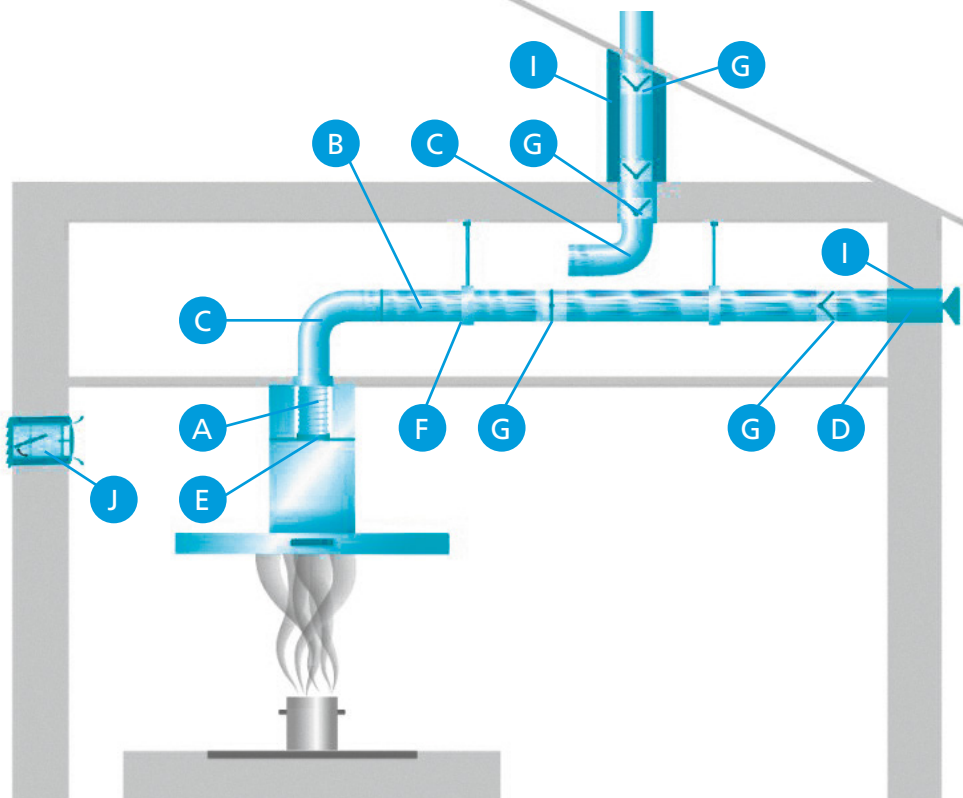

- A** Aluflex S. 264
- B** Rohre S. 265
Flachkanäle S. 274
- C** Formteile rund S. 266 – 268
Formteile flach S. 277
- D** Ausblaseeinheiten rund S. 271 – 273
Ausblaseeinheiten flach S. 278 – 279
- E** Briden S. 264
- F** Rohrschellen S. 265
- G** Rückstauklappen S. 269 – 270
- I** Isolationen S. 279
- J** Zuluftlösungen S. 198 – 204


Abluftleitung flach

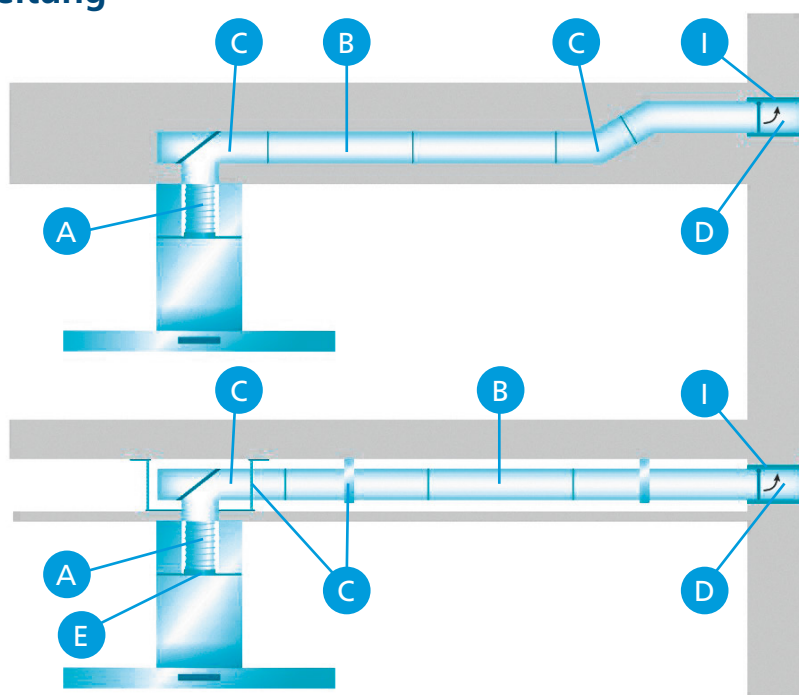



Abluft richtig planen

Zu beachten:

- Möglichst grossen Durchmesser wählen
- Inwandig glatte Rohre verwenden
- Geschwindigkeiten in Leitungen nicht variieren, am besten kontinuierlich reduzieren
- Zusammenführen von Leitungen gemäss Bilder
- Leistungsverlust: Zwischen 10 – 20% zusätzlicher Verlust durch Einbau eines 90°-Bogens



$$A_1 + A_2 \leq A_3$$

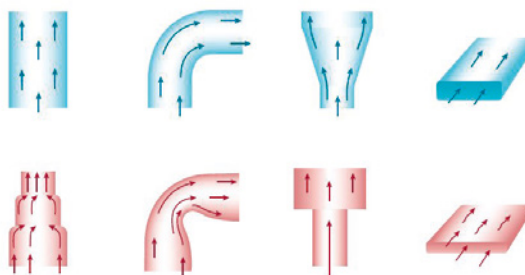

Empfehlenswert:

- Grösstmöglicher Durchmesser
- Starre Bögen
- Fließende Übergänge
- Nur Standard Flachkanäle verwenden

Nicht empfehlenswert:

- Reduktionen
- Aluflex für Bögen
- Plötzliche Erweiterungen/Verengungen
- Geringe Bauhöhe von Flachkanälen




Kondensation

- Isolation verhindert die Kondenswasserbildung
Warme, feuchte Kochabluft kondensiert dadurch nicht an der kalten Rohrwandung und tropft nicht auf den Herd zurück
- Je kälter die Luft ist, desto weniger Wasser kann sie aufnehmen
- Isolierung der Abluftleitung beim Durchtritt von kalten Abschnitten (z.B. nicht isolierte Estriche)

Weitere detailliertere Planungsinformationen werden in der WESCO Academy in Wettingen in Theorie und Praxis geschult.

Melden Sie sich heute noch an: www.wesco.ch/academy

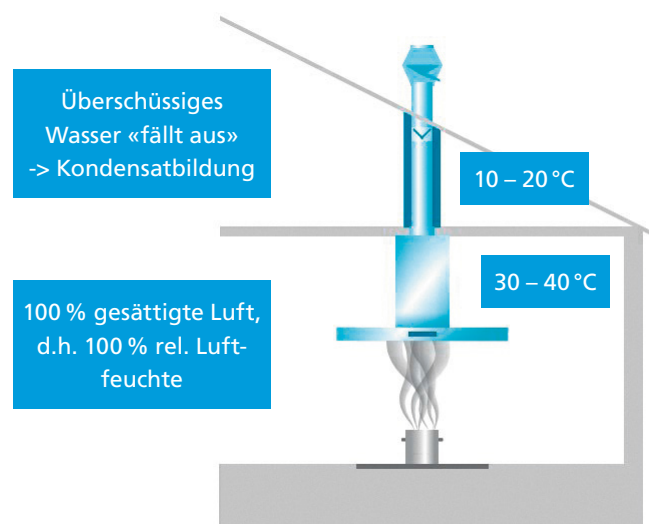

Kochfeldabsaugungen / Tischhauben

	Zuluftkombinationen								Elektrische Verschlussklappen					
	FKS-I Fensterkontaktschalter	FKS-DL Fensterkontaktschalter	ZLR Prime 1, 24 Volt Zuluftregulierung	ZLR Prime 2, 24 Volt Zuluftregulierung	ZLR Prime 1, 230 Volt Zuluftregulierung	ZLR Prime 2, 230 Volt Zuluftregulierung	BZLR 1 Zuluftregulierung	BZLR 2 Zuluftregulierung	EVK Ø 125, 24 V Elektrische Verschlussklappe	EVK Ø 150, 24 V Elektrische Verschlussklappe	EVK Ø 125, 230 V Elektrische Verschlussklappe	EVK Ø 150, 230 V Elektrische Verschlussklappe	BMK-F Ø 125 Mauerkasten-Einheit (ferngesteuert)	BMK-F Ø 150 Mauerkasten-Einheit (ferngesteuert)
Kochfeldabsaugungen														
WKA 83 Ventura Pro		★				★						★		
WKA 83 Ventura Plus		★				★						★		
WKA 83 Piana Pro		★				★						★		
WKA 83 Piana Plus		★				★						★		
WKA 83 Piana Mini		★				★						★		
BKA 90 Downline Infinity Pro		★		★				★		★				★
BKA 83 Downline Advance		★		★				★		★				★
BKA 83 Downline Compact		★						★						★

Inselhauben

	Zuluftkombinationen								Elektrische Verschlussklappen					
	FKS-I Fensterkontaktschalter	FKS-Z Fensterkontaktschalter	ZLR Prime 1, 24 Volt Zuluftregulierung	ZLR Prime 2, 24 Volt Zuluftregulierung	ZLR Prime 1, 230 Volt Zuluftregulierung	ZLR Prime 2, 230 Volt Zuluftregulierung	BZLR 1 Zuluftregulierung	BZLR 2 Zuluftregulierung	EVK Ø 125, 24 V Elektrische Verschlussklappe	EVK Ø 150, 24 V Elektrische Verschlussklappe	EVK Ø 125, 230 V Elektrische Verschlussklappe	EVK Ø 150, 230 V Elektrische Verschlussklappe	BMK-F Ø 125 Mauerkasten-Einheit (ferngesteuert)	BMK-F Ø 150 Mauerkasten-Einheit (ferngesteuert)
BIH Smartline 100	★	★		★				★		★				★
FHE Quadro 5-100	★	★		★				★		★				★
FHE Quadro 7-100	★	★		★				★		★				★
FHE Quadro 7-120	★	★		★				★		★				★
FHE Quadro 7-140	★	★		★				★		★				★
FHE Teleskop Quadro 7-100	★	★		★				★		★				★
FHE Teleskop Quadro 7-120	★	★		★				★		★				★
FHE Teleskop Quadro 7-140	★	★		★				★		★				★
FH Olea		★				★		★				★		★

Wandhauben

	Zuluftkombinationen								Elektrische Verschlussklappen					
	FKS-I Fensterkontaktschalter	FKS-Z Fensterkontaktschalter	ZLR Prime 1, 24 Volt Zuluftregulierung	ZLR Prime 2, 24 Volt Zuluftregulierung	ZLR Prime 1, 230 Volt Zuluftregulierung	ZLR Prime 2, 230 Volt Zuluftregulierung	BZLR 1 Zuluftregulierung	BZLR 2 Zuluftregulierung	EVK Ø 125, 24 V Elektrische Verschlussklappe	EVK Ø 150, 24 V Elektrische Verschlussklappe	EVK Ø 125, 230 V Elektrische Verschlussklappe	EVK Ø 150, 230 V Elektrische Verschlussklappe	BMK-F Ø 125 Mauerkasten-Einheit (ferngesteuert)	BMK-F Ø 150 Mauerkasten-Einheit (ferngesteuert)
BKH Glassline 90	★	★		★				★		★				★
BKH Ergoline-2 60	★	★		★				★		★				★
BKH Ergoline-2 70	★	★		★				★		★				★
BKH Ergoline-2 80	★	★		★				★		★				★
BKH Ergoline-2 90	★	★		★				★		★				★
BKH Ergoline-2 110	★	★		★				★		★				★
BKH Ergoline-2 120	★	★		★				★		★				★
BKH Formline 60	★	★		★				★		★				★
BKH Formline 80	★	★		★				★		★				★
BKH Formline 90	★	★		★				★		★				★
BWH Smartline 90	★	★		★				★		★				★

Wandhauben

	Zuluftkombinationen								Elektrische Verschlussklappen					
	FKS-J Fensterkontaktschalter	FKS-Z Fensterkontaktschalter	ZLR Prime 1, 24 Volt Zuluftregulierung	ZLR Prime 2, 24 Volt Zuluftregulierung	ZLR Prime 1, 230 Volt Zuluftregulierung	ZLR Prime 2, 230 Volt Zuluftregulierung	BZLR 1 Zuluftregulierung	BZLR 2 Zuluftregulierung	EVK Ø 125, 24 V Elektrische Verschlussklappe	EVK Ø 150, 24 V Elektrische Verschlussklappe	EVK Ø 125, 230 V Elektrische Verschlussklappe	EVK Ø 150, 230 V Elektrische Verschlussklappe	BMK-F Ø 125 Mauerkasten-Einheit (ferngesteuert)	BMK-F Ø 150 Mauerkasten-Einheit (ferngesteuert)
WHE Quadro 5-60	★	★		★				★		★				★
WHE Quadro 5-90	★	★		★				★		★				★
WHE Quadro 7-90	★	★		★				★		★				★
WHE Quadro 7-120	★	★		★				★		★				★
WHE Quadro 7-140	★	★		★				★		★				★
WH Olea		★				★						★		

Einbauhauben



	Zuluftkombinationen								Elektrische Verschlussklappen					
	FKS-I Fensterkontaktschalter	FKS-Z Fensterkontaktschalter	ZLR Prime 1, 24 Volt Zuluftregulierung	ZLR Prime 2, 24 Volt Zuluftregulierung	ZLR Prime 1, 230 Volt Zuluftregulierung	ZLR Prime 2, 230 Volt Zuluftregulierung	BZLR 1 Zuluftregulierung	BZLR 2 Zuluftregulierung	EVK Ø 125, 24 V Elektrische Verschlussklappe	EVK Ø 150, 24 V Elektrische Verschlussklappe	EVK Ø 125, 230 V Elektrische Verschlussklappe	EVK Ø 150, 230 V Elektrische Verschlussklappe	BMK-F Ø 125 Mauerkasten-Einheit (ferngesteuert)	BMK-F Ø 150 Mauerkasten-Einheit (ferngesteuert)
BEH Firstline Ultra 60	★	★	★				★		★	★			★	
BEH Firstline Ultra 90	★	★	★				★		★	★			★	
BEH Glassline 60	★	★	★				★		★	★			★	
BEH Glassline 90	★	★	★				★		★	★			★	
BEH Firstline Touch 55	★	★	★				★		★	★			★	
BEH Firstline Touch 60	★	★	★				★		★	★			★	
BEH Firstline Touch 80	★	★	★				★		★	★			★	
BEH Firstline Touch 90	★	★	★				★		★	★			★	
EVME 211-55	★	★		★				★		★				★
EVME 211-60	★	★		★				★		★				★
EVME 211-90	★	★		★				★		★				★
EVME 211-120	★	★		★				★		★				★
EVM 211-55	★	★	★				★			★				★
EVM 211-60	★	★	★				★			★				★
EVM 211-90	★	★	★				★			★				★
EVME 218-55	★	★		★				★		★				★
EVME 218-60	★	★		★				★		★				★
EVME 218-90	★	★		★				★		★				★
EVM 218 Classic 55	★	★	★				★			★				★
EVM 218 Classic 60	★	★	★				★			★				★
EVM 218 Classic 90	★	★	★				★			★				★
EVM 218 Start 55		★												
EVM 218 Start 60		★												

Einbauhauben

	Zuluftkombinationen								Elektrische Verschlussklappen					
	FKS-I Fensterkontaktschalter	FKS-Z Fensterkontaktschalter	ZLR Prime 1, 24 Volt Zuluftregulierung	ZLR Prime 2, 24 Volt Zuluftregulierung	ZLR Prime 1, 230 Volt Zuluftregulierung	ZLR Prime 2, 230 Volt Zuluftregulierung	BZLR 1 Zuluftregulierung	BZLR 2 Zuluftregulierung	EVK Ø 125, 24 V Elektrische Verschlussklappe	EVK Ø 150, 24 V Elektrische Verschlussklappe	EVK Ø 125, 230 V Elektrische Verschlussklappe	EVK Ø 150, 230 V Elektrische Verschlussklappe	BMK-F Ø 125 Mauerkasten-Einheit (ferngesteuert)	BMK-F Ø 150 Mauerkasten-Einheit (ferngesteuert)
EVM 224-60		★				★						★		
EVM 224-90		★				★						★		
EVM 200-52		★				★						★		
EVM 200-70		★				★						★		
EVM 215-55		★			★							★		
EVM 215-60		★			★							★		
EVM 216-55		★			★							★		
EVM 216-60		★			★							★		
EVM 205-55		★			★						★			
EVM 205-60		★			★						★			
EVM 124-55		★									★			
EVM 124-60		★									★			
EVM 124-55 mit Verschluss		★									★			
EVM 124-60 mit Verschluss		★									★			
EVM 212-55		★										★		
EVM 212-60		★										★		
EVM 212-82		★										★		
EVM 212-90		★										★		
EVM 8-55		★									★			
EVM 8-60		★									★			
EVM 25-55		★									★			
EVM 25-60		★									★			
EVM 25-82		★										★		
EVM 25-90		★										★		
EVM 25-100		★										★		
EVM 25-110		★										★		
EVM 14-55		★									★			
EVM 14-60		★									★			
EVM Studio-27.5		★									★			
EVM Studio-30		★									★			

Deckenhauben / Lüfterbausteine

	Zuluftkombinationen								Elektrische Verschlussklappen					
	FKS-I Fensterkontaktschalter	FKS-Z Fensterkontaktschalter	ZLR Prime 1, 24 Volt Zuluftregulierung	ZLR Prime 2, 24 Volt Zuluftregulierung	ZLR Prime 1, 230 Volt Zuluftregulierung	ZLR Prime 2, 230 Volt Zuluftregulierung	BZLR 1 Zuluftregulierung	BZLR 2 Zuluftregulierung	EVK Ø 125, 24 V Elektrische Verschlussklappe	EVK Ø 150, 24 V Elektrische Verschlussklappe	EVK Ø 125, 230 V Elektrische Verschlussklappe	EVK Ø 150, 230 V Elektrische Verschlussklappe	BMK-F Ø 125 Mauerkasten-Einheit (ferngesteuert)	BMK-F Ø 150 Mauerkasten-Einheit (ferngesteuert)
Deckenhauben														
EVRE-L Alto 80	★	★		★				★		★				★
EVRE-L Alto 100	★	★		★				★		★				★
EVRE-L Alto 120	★	★		★				★		★				★
EVRE Alto 80	★	★		★				★		★				★
EVRE Alto 100	★	★		★				★		★				★
EVRE Alto 120	★	★		★				★		★				★
EVR Volano 90		★				★						★		
Lüfterbausteine														
EVRE Visio 60	★	★	★				★			★				★
EVRE Visio 80	★	★		★				★		★				★
EVRE Visio 100	★	★		★				★		★				★
EVRE Visio 120	★	★		★				★		★				★
BLB Firstline 60	★	★	★				★		★	★			★	
BLB Firstline 90	★	★	★				★		★	★			★	
RVM 130-4		★												
RVM 330-4		★												
RVM 800-4		★												

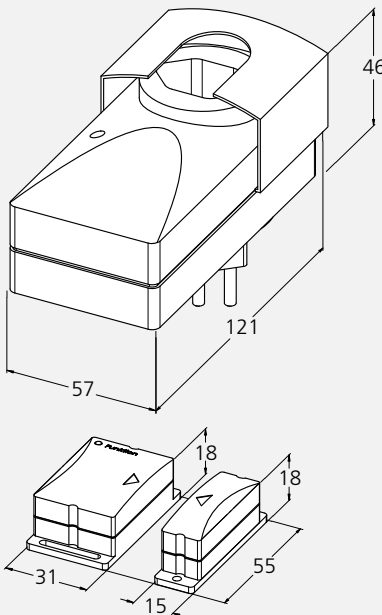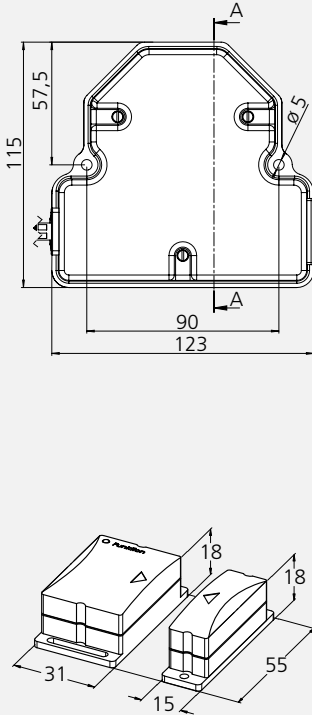FKS-Z		CHF exkl. MwSt	CHF inkl. MwSt	vRB inkl. MwSt	
Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung (mm)			
	Fensterkontaktschalter unterbricht die Stromzufuhr zur Dunstabzugshaube, damit kein Unterdruck entstehen kann. Sender wird am Fensterflügel befestigt und sendet via Funk (Frequenz 868 MHz) die Position an den Empfänger in der Dunstabzugshaube. Bei geschlossenem Fenster können Licht und Lüfter nicht eingeschaltet werden.				
	Masse (B x T x H)	121 x 57 x 46 mm (Zwischenstecker)			
	Ansteuerung	Manuell			
	Min. freier Querschnitt des Fensters in gekipptem Zustand	Luftleistung Haube bis 450 m³/h bei -4 Pa* 0.02 m² Luftleistung Haube bis 450 m³/h bei -8 Pa 0.01 m² Luftleistung Haube bis 550 m³/h bei -4 Pa* 0.04 m² Luftleistung Haube bis 550 m³/h bei -8 Pa 0.02 m² Luftleistung Haube bis 650 m³/h bei -4 Pa* 0.10 m² Luftleistung Haube bis 650 m³/h bei -8 Pa 0.04 m²			
	Zuluft-Art	Passiv			
	Betriebsspannung	230V / 50 Hz			
	Schaltleistung	max. 1150W / 5A			
					
4007837	FKS-Z Fensterkontaktschalter* Zuluft Zwischenstecklösung	121 x 57 x 46	224.80	243.00	0.21
* Für Dunstabzugshauben in Kombination mit raumluftabhängigen Feuerstätten					
Option mit Mehrpreis		Lieferzeit			
4007839	Zusatzsender inkl. Batterie	4 Wochen	93.45	101.00	0.21
FKS-DL		CHF exkl. MwSt	CHF inkl. MwSt	vRB inkl. MwSt	
Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung (mm)			
	Fensterkontaktschalter unterbricht die Stromzufuhr zur Kochfeldabsaugung, damit kein Unterdruck entstehen kann. Sender wird am Fensterflügel befestigt und sendet via Funk (Frequenz 868 MHz) die Position an den Empfänger in der Kochfeldabsaugung. Bei geschlossenem Fenster ist der Lüfter stromlos, das Licht kann eingeschaltet werden.				
	Masse (B x T x H)	53 x 53 x 31 mm (Empfänger)			
	Ansteuerung	Manuell			
	Min. freier Querschnitt des Fensters in gekipptem Zustand	Luftleistung Haube bis 450 m³/h bei -4 Pa* 0.02 m² Luftleistung Haube bis 450 m³/h bei -8 Pa 0.01 m² Luftleistung Haube bis 550 m³/h bei -4 Pa* 0.04 m² Luftleistung Haube bis 550 m³/h bei -8 Pa 0.02 m² Luftleistung Haube bis 650 m³/h bei -4 Pa* 0.10 m² Luftleistung Haube bis 650 m³/h bei -8 Pa 0.04 m²			
	Zuluft-Art	Passiv			
	Betriebsspannung	230V / 50 Hz			
	Schaltleistung	max. 1150W / 5A			
					
4010701	FKS-DL Fensterkontaktschalter* zu BKA Downline (Steckfertig)	366.35	396.00	0.21	
* Für Dunstabzugshauben in Kombination mit raumluftabhängigen Feuerstätten					

Zuluftregulierungen

ZLR Prime 1 / 24 V

CHF exkl. MwSt. CHF inkl. MwSt. VRB inkl. MwSt.

Artikel-Nummer

Beschreibung

Durchmesser (mm)




ZLR 1 Prime Zuluftregulierung 1 x Ø 150 mm. Zuluftlösung mit elektrischer Verschlussklappe. Für Ansteuerung über Dunstabzugshaube, Auf-/Zu-Steuerung. 3-teilig: Wettergitter Edelstahl, Mantelrohr verzinkt inkl. Mantelrohrisolation, Ausblas mit verstellbarem Tellerventil, pulverbeschichtet. Auf Mauerstärken von 33 bis 56 cm einstellbar.

Hinweis: Verbindung und Stromzufuhr über Klinkenstecker (Lieferumfang) Anschluss ohne Elektriker möglich (keine Netzdose erforderlich).

Anpassung an Fassadenfarbe durch Farbanstrich möglich. Nicht für Dauerbetrieb geeignet.

Masse Ø	Mantelrohr Ø 205 mm
Durchmesser Kernbohrung	Ø 225 mm
Ansteuerung	Automatisch
Maximale Zuluftmenge	
bei 4 Pa Unterdruck	300 m³/h
bei 8 Pa Unterdruck	400 m³/h
Zuluft-Art	Passiv
Öffnungs- / Schliesszeit	35 Sek.
Elektroanschluss	24 V / 50 Hz
Max. Leistungsaufnahme	1.5 W

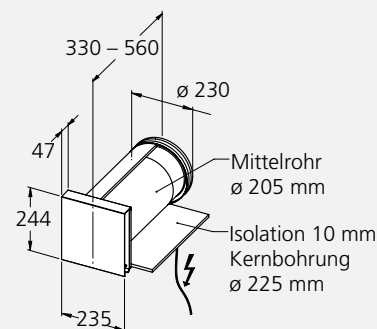

4012248

ZLR Prime 1 Zuluftregulierung Zuluft Wandeinbau

Futterrohr
Ø 205 mm

788.15

852.00

3.36

zu welchen Haubenmodellen siehe Kapitel 7 WESCO Connect und verschiedene Anbindungen

ZLR Prime 2 / 24 V

CHF exkl. MwSt. CHF inkl. MwSt. VRB inkl. MwSt.

Artikel-Nummer

Beschreibung

Durchmesser (mm)




ZLR 2 Prime Zuluftregulierung 2 x Ø 150 mm. Zuluftlösung mit elektrischer Verschlussklappe. Für Ansteuerung über Dunstabzugshaube, Auf-/Zu-Steuerung. 3-teilig: Wettergitter Edelstahl, Mantelrohr verzinkt inkl. Mantelrohrisolation, Ausblas mit verstellbarem Tellerventil, pulverbeschichtet. Auf Mauerstärken von 33 bis 56 cm einstellbar.

Hinweis: Verbindung und Stromzufuhr über Klinkenstecker (Lieferumfang) Anschluss ohne Elektriker möglich (keine Netzdose erforderlich).

Anpassung an Fassadenfarbe durch Farbanstrich möglich. Nicht für Dauerbetrieb geeignet.

Masse Ø	2 x Mantelrohr Ø 205 mm
Durchmesser Kernbohrung	2 x Ø 225 mm
Ansteuerung	Automatisch
Maximale Zuluftmenge	
bei 4 Pa Unterdruck	440 m³/h
bei 8 Pa Unterdruck	630 m³/h
Zuluft-Art	Passiv
Öffnungs- / Schliesszeit	35 Sek.
Elektroanschluss	24 V / 50 Hz
Max. Leistungsaufnahme	3 W

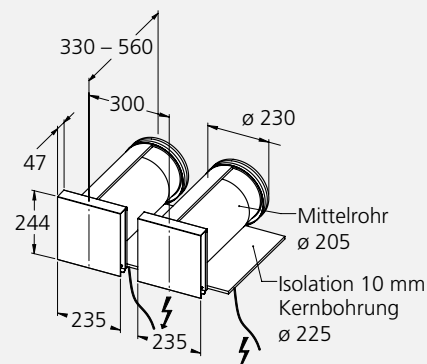

4012249

ZLR Prime 2 Zuluftregulierung Zuluft Wandeinbau

2 x Futterrohr
Ø 205 mm

1'422.75


1'538.00

3.36

zu welchen Haubenmodellen siehe Kapitel 7 WESCO Connect und verschiedene Anbindungen

ZLR Prime 1 / 230 V

CHF exkl. MwSt CHF inkl. MwSt VRB inkl. MwSt

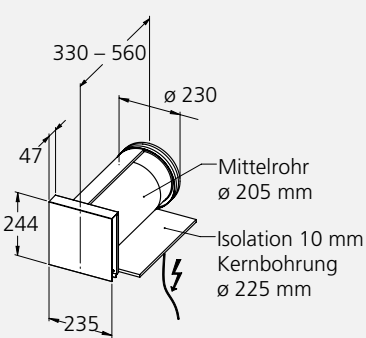
Artikel-Nummer	Beschreibung	Durchmesser (mm)			
	Zuluftlösung mit elektrischer Verschlussklappe Ø 150 mm, steuerbar über die Dunstabzugshaube. Edelstahl-Wettergitter, isoliertes Mantelrohr und Tellerventil. Für Mauerstärken 33–56 cm. Farbanpassung möglich. Nicht für Dauerbetrieb geeignet.				
	Masse Ø	Mantelrohr Ø 205 mm			
	Durchmesser Kernbohrung	Ø 225 mm			
	Ansteuerung	Automatisch			
	Maximale Zuluftmenge				
	bei 4 Pa Unterdruck	300 m³/h			
	bei 8 Pa Unterdruck	400 m³/h			
	Zuluft-Art	Passiv			
	Öffnungs-/Schliesszeit	35 Sek.			
	Elektroanschluss	230 V / 50 Hz			
	Max. Leistungsaufnahme	1.5 W			
4010256	ZLR Prime 1 Zuluftregulierung Zuluft Wandeinbau	Futterrohr Ø 205 mm	636.45	688.00	3.36

Option mit Mehrpreis

4600310-013	Arbeit Anbindung elektrische Klappe/ZLR ZM 124		184.10	199.00	
4600310-017	Arbeit Anbindung elektrische Klappe/ZLR EVM 215				
4600310-019	Arbeit Anbindung elektrische Klappe/ZLR EVM 205				
4600310-022	Arbeit Anbindung elektrische Klappe/ZLR EVM 14				
4600310-023	Arbeit Anbindung elektrische Klappe/ZLR EVM 8/124				
4600310-024	Arbeit Anbindung elektrische Klappe/ZLR EVM 212				
4600310-025	Arbeit Anbindung elektrische Klappe/ZLR EVM 25				
4600310-026	Arbeit Anbindung elektrische Klappe/ZLR WKA Piana				
4600310-027	Arbeit Anbindung elektrische Klappe/ZLR EVM 216				
4600310-028	Arbeit Anbindung elektrische Klappe/ZLR EVM 200 ab 1.10.2025				
4600310-029	Arbeit Anbindung elektrische Klappe/ZLR WKA Piana Plus/Mini, Ventura Plus/Pro				
4600310-030	Anbindung elektrische Klappe/ZLR EVM 224		276.60	299.00	
4600310-030	Anbindung elektrische Klappe/ZLR EVR Volano				
4600310-030	Anbindung elektrische Klappe/ZLR WH/FH Olea				

ZLR Prime 2 / 230 V


CHF exkl. MwSt CHF inkl. MwSt VRB inkl. MwSt

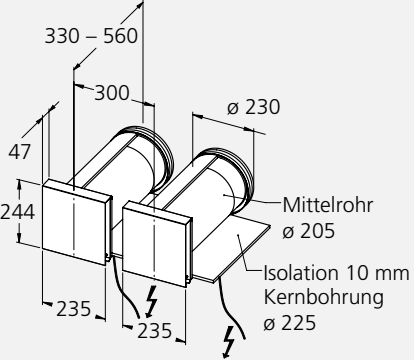
Artikel-Nummer	Beschreibung	Durchmesser (mm)			
	Zuluftregulierung 2 x Ø 150 mm mit elektrischer Verschlussklappe. Steuerung über Dunstabzugshaube. Für Mauerstärken 33-56 cm. Farbanpassung möglich. Nicht für Dauerbetrieb geeignet.				
	Masse Ø	2 x Mantelrohr Ø 205 mm			
	Durchmesser Kernbohrung	2 x Ø 225 mm			
	Ansteuerung	Automatisch			
	Maximale Zuluftmenge				
	bei 4 Pa Unterdruck	440 m³/h			
	bei 8 Pa Unterdruck	630 m³/h			
	Zuluft-Art	Passiv			
	Öffnungs-/Schliesszeit	35 Sek.			
	Elektroanschluss	230 V / 50 Hz			
	Max. Leistungsaufnahme	3 W			
4010257	ZLR Prime 2 Zuluftregulierung Zuluft Wandeinbau	2 x Futterrohr Ø 205 mm	1'271.95	1'375.00	3.36

Option mit Mehrpreis

4600310-013	Arbeit Anbindung elektrische Klappe/ZLR ZM 124		184.10	199.00	
4600310-017	Arbeit Anbindung elektrische Klappe/ZLR EVM 215				
4600310-019	Arbeit Anbindung elektrische Klappe/ZLR EVM 205				
4600310-022	Arbeit Anbindung elektrische Klappe/ZLR EVM 14				
4600310-023	Arbeit Anbindung elektrische Klappe/ZLR EVM 8/124				
4600310-024	Arbeit Anbindung elektrische Klappe/ZLR EVM 212				
4600310-025	Arbeit Anbindung elektrische Klappe/ZLR EVM 25				
4600310-026	Arbeit Anbindung elektrische Klappe/ZLR WKA Piana				
4600310-027	Arbeit Anbindung elektrische Klappe/ZLR EVM 216				
4600310-028	Arbeit Anbindung elektrische Klappe/ZLR EVM 200 ab 1.10.2025				
4600310-029	Arbeit Anbindung elektrische Klappe/ZLR WKA Piana Plus/Mini, Ventura Plus/Pro				
4600310-030	Anbindung elektrische Klappe/ZLR EVM 224		276.60	299.00	
4600310-030	Anbindung elektrische Klappe/ZLR EVR Volano				
4600310-030	Anbindung elektrische Klappe/ZLR WH/FH Olea				

Zuluftregulierungen

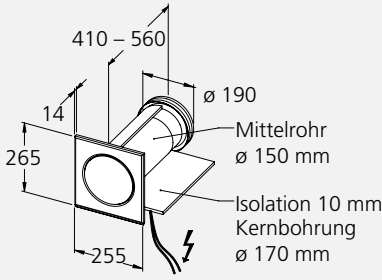BZLR 1		CHF exkl. MwSt	CHF inkl. MwSt	VRB inkl. MwSt
Artikel-Nummer	Beschreibung	Durchmesser (mm)		
	Zuluftlösung Ø 150 mm mit motorbetriebenem Edelstahl-Mauerkasten, steuerbar über die Dunstabzugshaube. Für Mauerstärken 41–56 cm. Inkl. 3 m Steuerkabel. 230 V Anschluss erforderlich. WESCO Connect kompatibel. Nicht für Dauerbetrieb geeignet.			
	Masse Ø			
	Durchmesser Kernbohrung			
	Ansteuerung			
	Maximale Zuluftmenge			
	bei 4 Pa Unterdruck			
	bei 8 Pa Unterdruck			
	Zuluft-Art			
	Öffnungs- / Schliesszeit			
	Elektroanschluss			
	Max. Stromaufnahme			
4007824	BZLR 1 Zuluftregulierung Zuluft Wandeinbau	1 x Ø 150 mm	773.35	836.00 3.36
Option mit Mehrpreis				
4600313-014	Arbeit Anbindung potenzialfreier Kontakt/BMK/BZLR EVM 215		184.10	199.00
4600313-016	Arbeit Anbindung potenzialfreier Kontakt/BMK/BZLR EVM 205			
4600313-017	Arbeit Anbindung potenzialfreier Kontakt/BMK/BZLR ZM 124			
4600313-021	Arbeit Anbindung potenzialfreier Kontakt/BMK/BZLR WKA Piana Pro			
4600313-022	Arbeit Anbindung potenzialfreier Kontakt/BMK/BZLR EVM 216			
4600313-023	Arbeit Anbindung potenzialfreier Kontakt/BMK/BZLR EVM 200 ab 1.10.2025			
4600313-024	Arbeit Anbindung potenzialfreier Kontakt/BMK/BZLR WKA Piana Plus/Mini, Ventura Plus/Pro			
4600313-025	Anbindung potenzialfreier Kontakt/BMK/BZLR EVM 224		276.60	299.00
4600313-025	Anbindung potenzialfreier Kontakt/BMK/BZLR EVR Volano			
4600313-025	Anbindung potenzialfreier Kontakt/BMK/BZLR WH/FH Olea			
Zubehör				
4006607	BMK Verlängerungskabel, 12 V, 2,5 m		44.40	48.00
4006608	BMK Verlängerungskabel, 12 V, 6 m		86.95	94.00
4012845	Verlängerung Steuerleitung (Klinkenstecker), 5 m		70.30	76.00

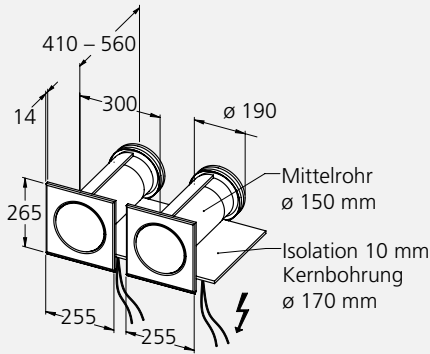
BZLR 2		CHF exkl. MwSt	CHF inkl. MwSt	VRB inkl. MwSt
Artikel-Nummer	Beschreibung	Durchmesser (mm)		
	Zuluftlösung 2 x Ø 150 mm mit motorbetriebenem Edelstahl-Mauerkasten, steuerbar über die Dunstabzugshaube. Für Mauerstärken 41–56 cm. Inkl. 3 m Steuerkabel. 230 V Anschluss erforderlich. WESCO Connect kompatibel. Nicht für Dauerbetrieb geeignet.			
	Masse Ø			
	Durchmesser Kernbohrung			
	Ansteuerung			
	Maximale Zuluftmenge			
	bei 4 Pa Unterdruck			
	bei 8 Pa Unterdruck			
	Zuluft-Art			
	Öffnungs- / Schliesszeit			
	Elektroanschluss			
	Max. Stromaufnahme			
4007827	BZLR 2 Zuluftregulierung Zuluft Wandeinbau	2 x Ø 150 mm	1'544.85	1'670.00 3.36
Zubehör				
4006607	BMK Verlängerungskabel, 12 V, 2,5 m		44.40	48.00
4006608	BMK Verlängerungskabel, 12 V, 6 m		86.95	94.00
4012845	Verlängerung Steuerleitung (Klinkenstecker), 5 m		70.30	76.00
Option mit Mehrpreis				
4600313-014	Arbeit Anbindung potenzialfreier Kontakt/BMK/BZLR EVM 215		184.10	199.00
4600313-016	Arbeit Anbindung potenzialfreier Kontakt/BMK/BZLR EVM 205			
4600313-017	Arbeit Anbindung potenzialfreier Kontakt/BMK/BZLR ZM 124			
4600313-021	Arbeit Anbindung potenzialfreier Kontakt/BMK/BZLR WKA Piana Pro			
4600313-022	Arbeit Anbindung potenzialfreier Kontakt/BMK/BZLR EVM 216			
4600313-023	Arbeit Anbindung potenzialfreier Kontakt/BMK/BZLR EVM 200 ab 1.10.2025			
4600313-024	Arbeit Anbindung potenzialfreier Kontakt/BMK/BZLR WKA Piana Plus/Mini, Ventura Plus/Pro			
4600313-025	Anbindung potenzialfreier Kontakt/BMK/BZLR EVM 224		276.60	299.00
4600313-025	Anbindung potenzialfreier Kontakt/BMK/BZLR EVR Volano			
4600313-025	Anbindung potenzialfreier Kontakt/BMK/BZLR WH/FH Olea			

EVK 24 V

CHF exkl. MwSt CHF inkl. MwSt VRB inkl. MwSt



Elektrische Verschlussklappe EVK 24 V
 Mit Gummidichtung und Klappenantrieb.
 Kurze Verschlusszeit (35 Sek.). Für Ansteuerung über
 Dunstabzugshaube, Auf-/Zusteuern. Stromversorgung 24 V.
 Kann in Futterrohre eingebaut werden.
Hinweis: Verbindung und Stromzufuhr über Klinkenstecker (Lieferum-
fang) Anschluss ohne Elektriker möglich (keine Netzdose erforderlich).

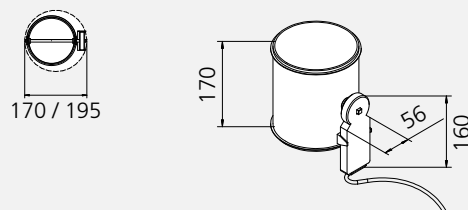

Artikel-Nummer	Durchmesser/L (mm)	CHF exkl. MwSt	CHF inkl. MwSt	VRB inkl. MwSt
4012246	EVK Ø 125 , Futterrohr Ø innen 170/L=200	598.50	647.00	0.74
4012247	EVK Ø 150 , Futterrohr Ø innen 195/L=200	628.10	679.00	0.74


zu welchen Haubenmodellen siehe Kapitel 7 WESCO Connect und verschiedene Anbindungen

EVK 230 V

CHF exkl. MwSt CHF inkl. MwSt VRB inkl. MwSt



Elektrische Verschlussklappe EVK 230 V
 Mit Gummidichtung und Klappenantrieb.
 Kurze Verschlusszeit (35 Sek.). Für Ansteuerung über
 Dunstabzugshaube, Auf-/Zusteuern. Stromversorgung 230 V.
 Kann in Futterrohre eingebaut werden.

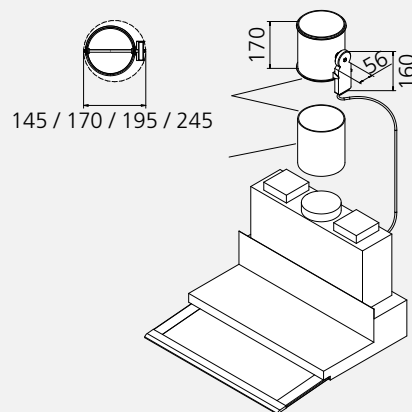

Artikel-Nummer	Durchmesser/L (mm)	CHF exkl. MwSt	CHF inkl. MwSt	VRB inkl. MwSt
4001369	EVK Ø 100 , Futterrohr Ø innen 145/L=200	417.20	451.00	0.74
4001370	EVK Ø 125 , Futterrohr Ø innen 170/L=200	446.80	483.00	0.74
4001371	EVK Ø 150 , Futterrohr Ø innen 195/L=200	475.50	514.00	0.74
4007451	EVK Ø 200 , Futterrohr Ø innen 245/L=200	502.30	543.00	0.74

Option mit Mehrpreis

4600310-013	Arbeit Anbindung elektrische Klappe/ZLR ZM 124	184.10	199.00	
4600310-017	Arbeit Anbindung elektrische Klappe/ZLR EVM 215			
4600310-019	Arbeit Anbindung elektrische Klappe/ZLR EVM 205			
4600310-022	Arbeit Anbindung elektrische Klappe/ZLR EVM 14			
4600310-023	Arbeit Anbindung elektrische Klappe/ZLR EVM 8/124			
4600310-024	Arbeit Anbindung elektrische Klappe/ZLR EVM 212			
4600310-025	Arbeit Anbindung elektrische Klappe/ZLR EVM 25			
4600310-026	Arbeit Anbindung elektrische Klappe/ZLR EVM WKA Piana Pro			
4600310-027	Arbeit Anbindung elektrische Klappe/ZLR EVM 216			
4600310-028	Arbeit Anbindung elektrische Klappe/ZLR EVM 200 ab 1.10.2025			
4600310-029	Arbeit Anbindung elektrische Klappe/ZLR WKA Piana Plus/Mini, Ventura Plus/Pro			
4600310-030	Anbindung elektrische Klappe/ZLR EVM 224	276.60	299.00	
4600310-030	Anbindung elektrische Klappe/ZLR EVM EVR Volano			
4600310-030	Anbindung elektrische Klappe/ZLR EVM WH/FH Olea			

Ausblaseinheiten

CHF exkl. MwSt CHF inkl. MwSt VRB inkl. MwSt



Mauerkasten-Einheit BMK

Mauerkasten öffnet automatisch bei Inbetriebnahme der Dunstabzugshaube. Steuerkabel-Verbindung zur Haube und Steckdose im Umkreis von 1 m zum Mauerkasten berücksichtigen. Mantelrohr, Rohrisolierung, 3 m Steuerkabel inklusive. Guter Dämmwert im geschlossenen Zustand, wärmedämmend, schalldämmend und zugluftsicher.



Dämmwert 0,95 W/m²K.

WESCO Connect kompatibel

Öffnungs-/Schliesszeit 25 Sek.

Elektroanschluss 230V/50Hz

Max. Stromaufnahme 650 mA

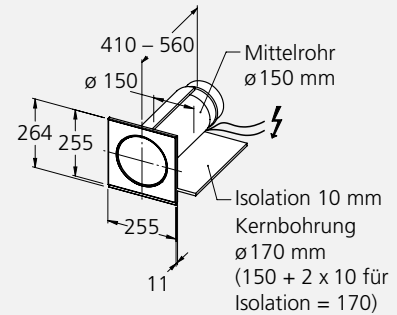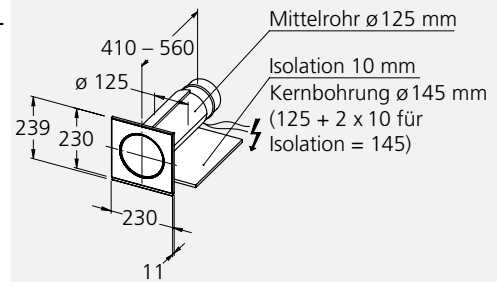

Artikel-Nummer	Beschreibung	Durchmesser (mm)	CHF exkl. MwSt	CHF inkl. MwSt	VRB inkl. MwSt
4010241	BMK-F 125, Einheit (ferngesteuert)	Ø 125	645.70	698.00	0.74
4010240	BMK-F 150, Einheit (ferngesteuert)	Ø 150	645.70	698.00	3.36

Zubehör

4006607	BMK Verlängerungskabel, 12 V, 2,5 m	44.40	48.00	
4006608	BMK Verlängerungskabel, 12 V, 6 m	86.95	94.00	
4012845	Verlängerung Steuerleitung (Klinkenstecker), 5 m	70.30	76.00	

Option mit Mehrpreis

4600313-014	Arbeit Anbindung potenzialfreier Kontakt/BMK/BZLR EVM 215	184.10	199.00	
4600313-016	Arbeit Anbindung potenzialfreier Kontakt/BMK/BZLR EVM 205			
4600313-017	Arbeit Anbindung potenzialfreier Kontakt/BMK/BZLR ZM 124			
4600313-018	Arbeit Anbindung potenzialfreier Kontakt/BMK/BZLR EVM 200			
4600313-019	Arbeit Anbindung potenzialfreier Kontakt/BMK/BZLR FH/WH Olea			
4600313-021	Arbeit Anbindung potenzialfreier Kontakt/BMK/BZLR WKA Piana Pro			
4600313-022	Arbeit Anbindung potenzialfreier Kontakt/BMK/BZLR EVM 216			
4600313-023	Arbeit Anbindung potenzialfreier Kontakt/BMK/BZLR EVM 200 ab 1.10.2025			
4600313-024	Arbeit Anbindung potenzialfreier Kontakt/BMK/BZLR WKA Piana Plus/Mini, Ventura Plus/Pro			
4600313-025	Anbindung potenzialfreier Kontakt/BMK/BZLR EVM 224	276.60	299.00	
4600313-025	Anbindung potenzialfreier Kontakt/BMK/BZLR EVR Volano			
4600313-025	Anbindung potenzialfreier Kontakt/BMK/BZLR WH/FH Olea			

**WESCO Connect
und verschiedene
Anbindungen**



Seite



WESCO Connect

214 – 231



Einbauventilatoren

232 – 233



Fassadenventilatoren

234



Dachventilator WDV

235

Das neue WESCO Connect – einfach, flexibel und vielseitig

Das WESCO Connect Programm sorgt für vielfältige Anbindungsmöglichkeiten von Dunstabzugshauben der neusten Generation. Die Kommunikation des Dunstabzugs mit den Anbindungen erfolgt über Bluetooth , Funk  oder Kabel . Die Anbindungsprogramme sind einfach zu planen, flexibel kombinierbar und bieten für jede Kundenanforderung eine passende Lösung.

Fensterkontaktschalter

Gute Luftbilanz im Wohn- und Kochbereich dank dem Fensterkontaktschalter. Diese einfache Möglichkeit einer Zuluftlösung lässt sich nahezu unsichtbar im Fensterrahmen montieren. Bei offenem Fenster funktioniert die Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb.

Lichttaster


Die Aktivierung der externen Beleuchtung über einen Taster ermöglicht individuelle Lösungen.

Fernbedienung

Zur flexiblen Steuerung der Leistungsstufen, des Lichts und der Nachlauf-funktion der Dunstabzugshaube.

Externes Licht

Aktivierung einer externen Lichtquelle über die Bedienelemente des Dunstabzugs.

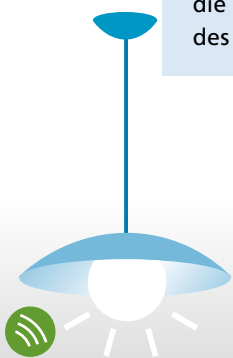

Elektrische Zu-/Abluftlösungen

Für jede bauliche Ausgangslage gibt es eine Lösung. Die Signalübermittlung der Dunstabzugshaube an die Zuluftregulierung bzw. Verschlussklappe erfolgt drahtlos oder kabelgebunden.



AutoRun

Nie mehr an das Einschalten des Dunstabzugs denken! Dank der Ein- und Ausschaltautomatik AutoRun sorgt die Dunstabzugshaube ab Kochfeldbedienung automatisch für gute Luftqualität.

Steuertastatur

Bequeme Steuerung der Dunstabzugshaube dank flexibler Platzierungsmöglichkeit. Abnehmbares Bedienpanel auch als Fernbedienung nutzbar. Kompatibel mit dem Feller EdizioDue Design.




WESCO Connect unterstützt Sie im Multitasking. Sie konzentrieren sich auf das Wesentliche, Ihr Dunstabzug kümmert sich vollumfänglich um gute Luft.





WESCO Connect – das modulare Anbindungsprogramm zu WESCO und berbel Dunstabzugshauben
Grosse Anbindungsvielfalt, zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten, flexible und einfache Planung

Kategorie	Grundmodule	Gewünschte Anbindung	Artikel-Nr.
Bluetooth	Die Gateways müssen für alle Kombinationen in der jeweiligen Kategorie nur einmal bestellt werden		
	WESCO Connect Bluetooth bestehend aus: Benötigt wird 1 x Gateway Bluetooth inkl. 1 RJ45 Kabel für alle WESCO Connect Bluetooth Anbindungen.	Gateway Bluetooth 	4011804
	Eine weitere Bluetooth Anbindung kann jederzeit ganz einfach angeschlossen werden. Wird z. B. zu einem späteren Zeitpunkt eine Fernbedienung gewünscht, kann diese nachträglich bestellt und angeschlossen werden.	WESCO Fernbedienung WFB 6.1 	4013906
		berbel Fernbedienung BFB 6 	4011696
		Ein- und Ausschaltautomatik AutoRun 	4012151

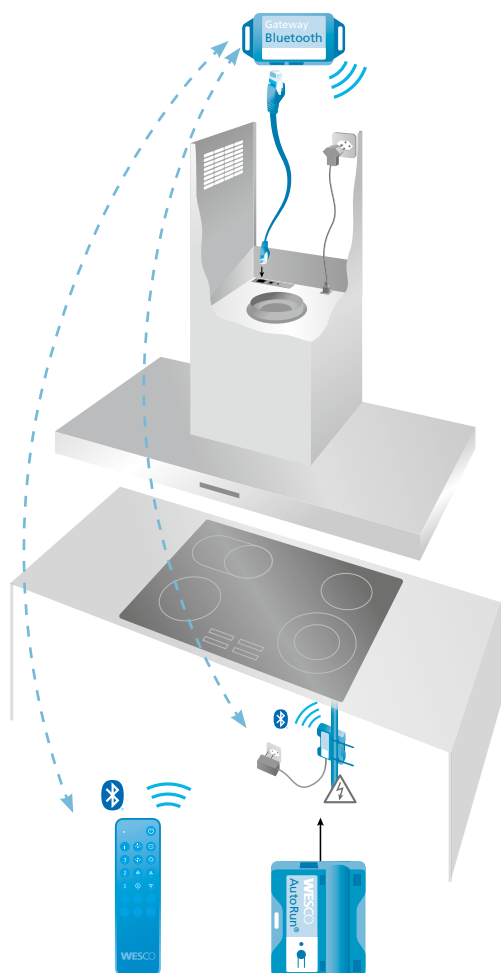

**drahtlose
Anbindungs-
möglichkeiten**

**nachträglicher Einbau
möglich**

**einfache Aktivierung
der Verbindung**



Preis exkl. MwSt	Preis inkl. MwSt	Seite	Zubehör WESCO optional	Bauseits	BIH ST/BWH ST	BKH GL/EG/FO	BEH FLU/FLT/GL	EVM 211/218	EVM 211/218 Classic	EVRE Visio	WHE / FHE Quadro 5/7	EVRE-/L Alto	FVR-/L Alto	BLB FL	BKH ST	BIH SKF/SKE-P	Umluft
140.60	152.00	226			■	■	■	inkl.	■	■	■	inkl.	■	■	■	inkl.	
244.20	264.00	226						■	■	■	■	■	■				
244.20	264.00	226			■	■	■							■	■	inkl.	
169.30	183.00	226		Stromzufuhr 230 V (Netzteil im Lieferumfang enthalten)	■	■	■	inkl.	■	■	■	inkl.	■	■	■	■	



WESCO AutoRun

Als Teil des WESCO Connect Bluetooth-Programms sorgt die Ein- und Ausschaltautomatik AutoRun für gute Luft in der Küche!

Dank dem einzigartigen Messverfahren des neuen AutoRun Moduls wird der durchfliessende Strom des elektrischen Kochfeldes erkannt und schaltet den Dunstabzug beim Starten des Kochfeldes automatisch ein. Beim Ausschalten des Kochfeldes geht der Dunstabzug automatisch in die Nachlauffunktion, welche sich nach 10 Minuten selbständig ausschaltet.

Das AutoRun Modul unterstützt die WESCO und berbel Dunstabzüge der neusten Generation und kann dank drahtloser Signalübertragung via Bluetooth jederzeit in Kombination mit dem Gateway Bluetooth nachgerüstet werden. Die kompakte Grösse ermöglicht einen einfachen Einbau im Unterschrank.



Die Ein- und Ausschaltautomatik AutoRun kann mit jedem elektrischen Kochfeld kombiniert werden.



WESCO Connect Programm – das modulare Anbindungsprogramm zu WESCO und berbel Dunstabzugshauben
Grosse Anbindungsvielfalt, zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten, flexible und einfache Planung


Kategorie	Grundmodule	Gewünschte Anbindung	Artikel-Nr.
	Die Gateways müssen für alle Kombinationen in der jeweiligen Kategorie nur einmal bestellt werden		
Funk	WESCO Connect Funk bestehend aus: Die Kombinationen sind vielfältig, benötigt wird 1 x Gateway Funk inkl. RJ45 Kabel für alle WESCO Connect Funk Anbindungen. Die individuelle Konfiguration erfolgt im Hause WESCO und garantiert einen störungsfreier Betrieb. Durch eindeutige Sende- und Empfängerfrequenzen ist eine stabile und sichere Verbindung gewährleistet. Nachträgliche Ergänzungen der Funkanbindungen sind auf Anfrage möglich und müssen via Kundendienstesatz programmiert werden. Der Gateway Funk lässt sich mit den kabelgebunden Anbindungen 230 V kombinieren (siehe Gateway Kabel)	Gateway Funk 	4012134
		Steuertastatur STF weiss (Batteriebetrieb) 	4012135
		Steuertastatur STF schwarz (Batteriebetrieb) 	4012136
		Lichttaster LTF Externe Beleuchtung weiss (Batteriebetrieb) 	4012138
		Lichttaster LTF Externe Beleuchtung schwarz (Batteriebetrieb) 	4012139
		Fensterkontaktschalter FKS-I (Batteriebetrieb) 	4012141
		Anbindung Externe Beleuchtung LEF 	4012143
		Anbindung Zu-/Abluftlösungen ZAF 230 V 	4013322



Preis exkl. MwSt	Preis inkl. MwSt	Seite	Zubehör WESCO optional	Bauseits	BIH ST / BWHT ST	BKH GL / EG / FO	BEH FLU / FLT / GL	EVM 211 / 218	EVM 211 / 218 Classic	EVRE Visio*	WHE / FHE Quadro 5/7	EVRE-L Alto	FVR-L Alto	BLB FL	BKH ST	BIH SKF / SKE-P	Umluft
282.15	305.00	227															
329.30	356.00	227	 Netzteil zu STF und LTF (für Netzbetrieb in Unter- putzdose – Daueranzeige welche Funk- tion gewählt wurde, kein Batteriewechsel nötig) Art.-Nr. 4012140 Preis Fr. 152.00 inkl. MwSt	In Kombination mit optionalem Netzteil braucht es eine Unterputzdose 230 V													
329.30	356.00	227															
329.30	356.00	227															
329.30	356.00	227															
234.05	253.00	228															
329.30	356.00	230		Stromzufuhr 230 V													
329.30	356.00	230	Zuluftregulierung ZLR 1 Prime, 230 V Art.-Nr. 4010256		Elektrische Zu-/Abluftlösung Stromzufuhr 230 V												
			Zuluftregulierung ZLR 2 Prime, 230 V Art.-Nr. 4010257														
			Elektronische Verschlussklappe EVK Ø 125, 230 V Art.-Nr. 4001370														
			Elektronische Verschlussklappe EVK Ø 150, 230 V Art.-Nr. 4001371														

*Externe Beleuchtung wird mit der Beleuchtung der Dunstabzugshaube geschaltet.

WESCO Connect Funk

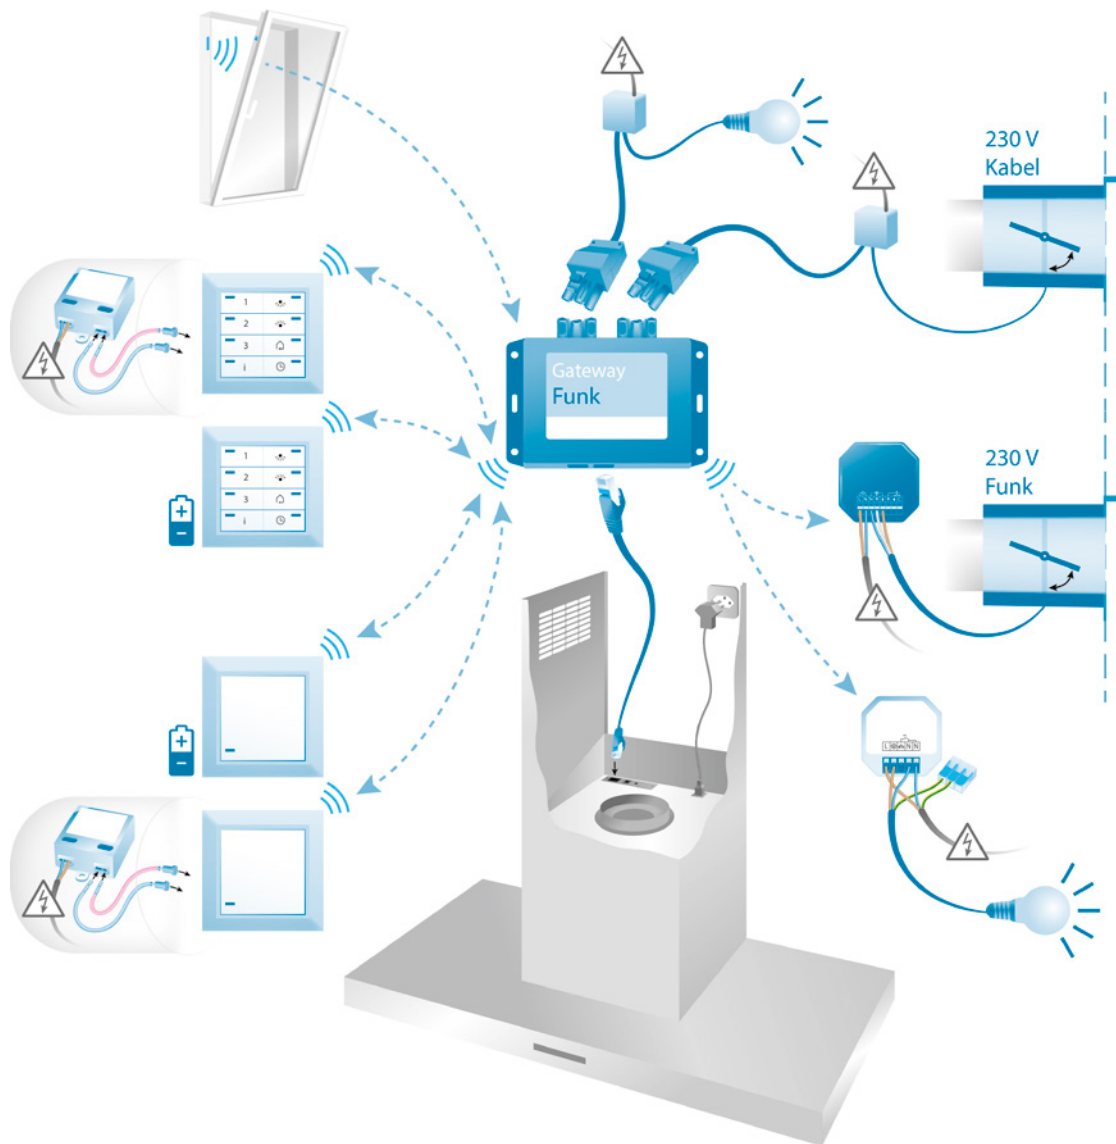

drahtlose
Anbindungs-
möglichkeiten


stabile und sichere
Verbindung

System modular
aufbaubar

individuelle Program-
mierung gemäss
Bestellumfang




Kombination WESCO Connect Funk und Bluetooth

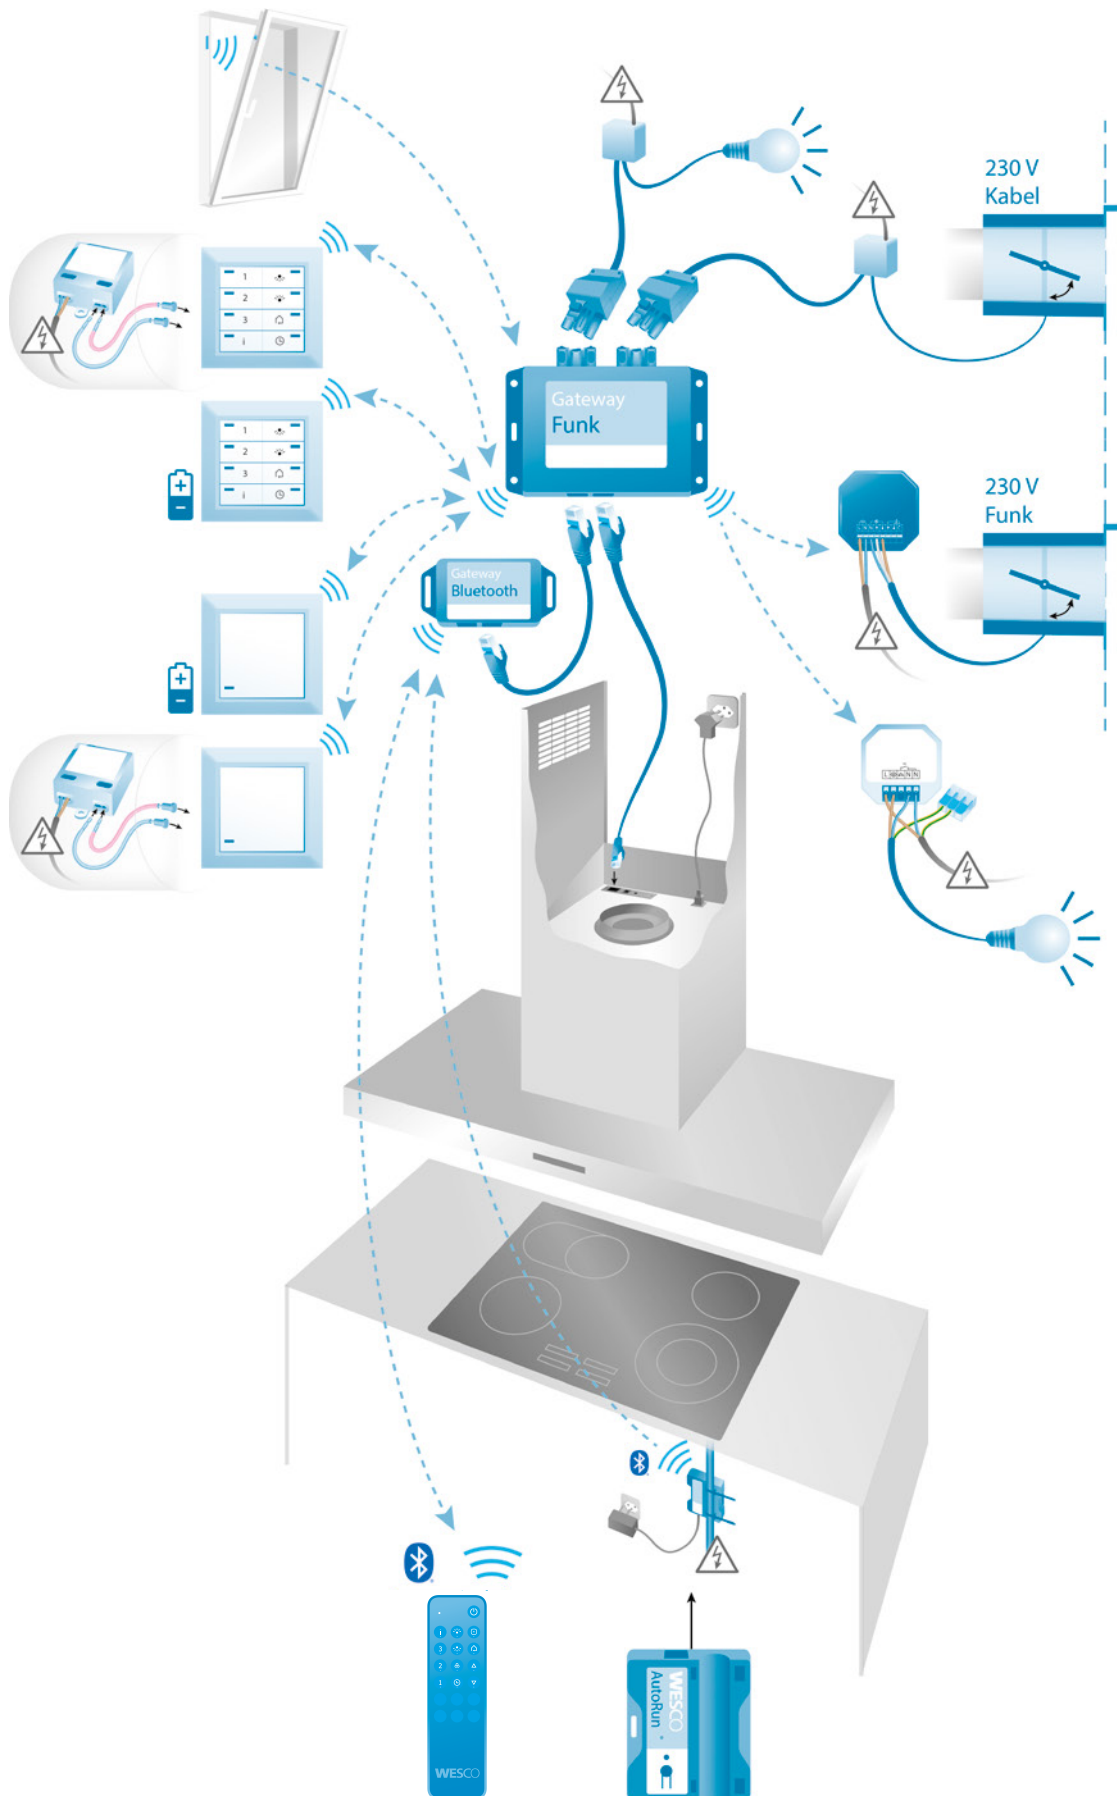




WESCO Connect Programm – das modulare Anbindungsprogramm zu WESCO und berbel Dunstabzugshauben
Grosse Anbindungsvielfalt, zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten, flexible und einfache Planung

Kategorie	Grundmodule	Gewünschte Anbindung	Artikel-Nr.
Kabel	Die Gateways müssen für alle Kombinationen in der jeweiligen Kategorie nur einmal bestellt werden		
	WESCO Connect Kabel bestehend aus: Benötigt wird 1 x Gateway Kabel inkl. RJ45 Kabel für Anbindungen potentialfreier Kontakt und Licht extern kabelgebunden	Gateway Kabel 	4012133
		Anbindung Licht extern 	
		Anbindung potentialfreier Kontakt 	



Licht extern kabelgebunden

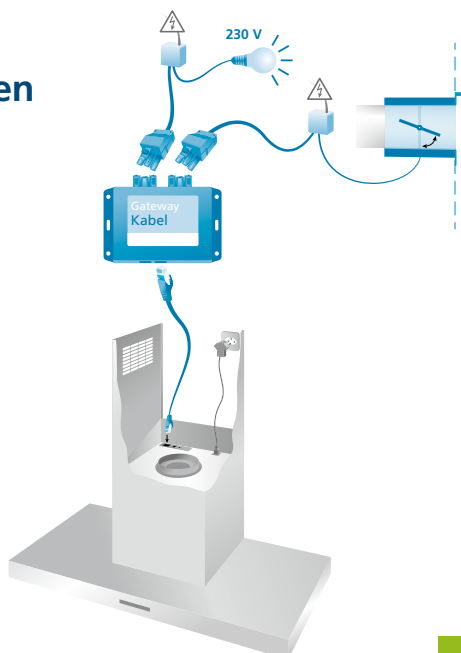

Potentialfreier Kontakt

Anschluss EVK 230 V / ZLR 230 V
kabelgebunden



Preis exkl. MwSt	Preis inkl. MwSt	Seite	Zubehör WESCO optional	Bauseits	BIH ST / BWH ST	BKH GL / EG / FO	BEH FLU / FLT / GL	EVM 211 / 218	EVM 211 / 218 Classic	EVRE Visio*	WHE / FHE Quadro 5/7	EVRE-/L Alto	FVR-/L Alto	BLB FL	BKH ST	BIH SKF / SKE-P	Umluft
253.45	274.00	231															
				Licht (Beleuchtung) und Stromzufuhr 230 V						*							
				Anbindungen nach Wunsch													
			Zuluftregulierung ZLR 1 Prime, 230 V Art.-Nr. 4010256		Zu-/Abluftlösung Stromzufuhr 230 V												
			Zuluftregulierung ZLR 2 Prime, 230 V Art.-Nr. 4010257														
			Elektrische Verschlussklappe EVK Ø 125, 230 V Art.-Nr. 4001370														
			Elektrische Verschlussklappe EVK Ø 150, 230 V Art.-Nr. 4001371														

*Externe Beleuchtung wird mit der Beleuchtung der Dunstabzugshaube geschaltet.


Anbindung
kabelgebunden
potentialfreier
Kontakt
Licht extern



WESCO Connect Programm – das modulare Anbindungsprogramm zu WESCO und berbel Dunstabzugshauben
Grosse Anbindungsvielfalt, zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten, flexible und einfache Planung

Kategorie	Grundmodule	Gewünschte Anbindung	Artikel-Nr.	
	Die Gateways müssen für alle Kombinationen in der jeweiligen Kategorie nur einmal bestellt werden			
Weitere Anbindungen WESCO Connect	Verbindung zwischen Haube (Anschlussbuchse) und Zu-/Abluftlösung über	Anbindungsmöglichkeiten:		
	Klinkenstecker	Zuluftregulierung ZLR 1 Prime, 24 Volt	4012248	
	Anschluss Dunstabzugshaube sowie Stromzufuhr über Verbindungskabel (Lieferumfang)	Zuluftregulierung ZLR 2 Prime, 24 Volt	4012249	
	Klinkenstecker	Elektrische Verschlussklappe EVK Ø 125, 24 Volt	4012246	
		Elektrische Verschlussklappe EVK Ø 150, 24 Volt	4012247	
	Anschluss Dunstabzugshaube über Verbindungskabel Stromzufuhr über Netzteil (Lieferumfang)	Mauerkasten-Einheit Ø 125 BMK-F 125 (inkl. Netzteil)	4010241	
		Mauerkasten-Einheit Ø 150 BMK-F 150 (inkl. Netzteil)	4010240	
	Anschluss Dunstabzugshaube über Verbindungskabel Stromzufuhr über Netzteil (Lieferumfang)	Zuluftregulierung BZLR 1 (inkl. Netzteil)	4007824	
		Zuluftregulierung BZLR 2 (inkl. Netzteil)	4007827	


Anbindung Zuluftregulierung und elektrische Verschlussklappe

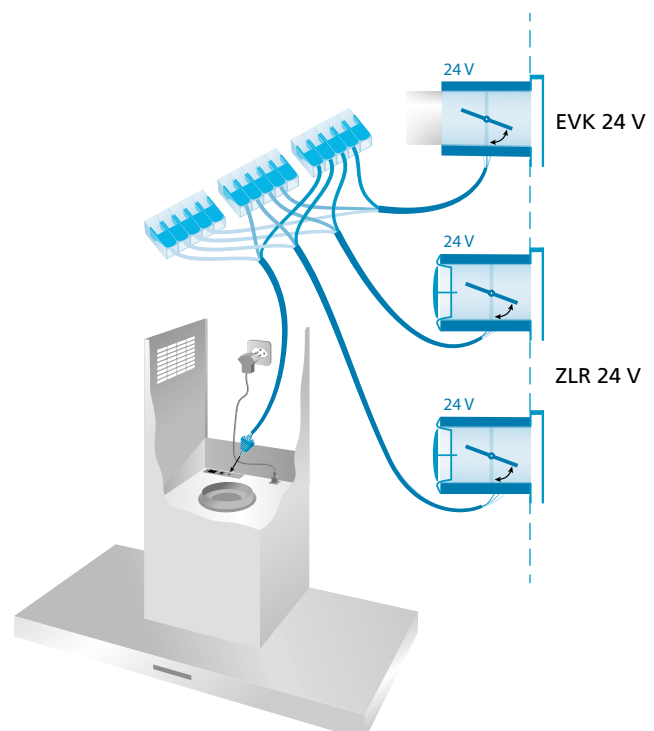



Preis exkl. MwSt	Preis inkl. MwSt	Seite	Zubehör WESCO optional	Bauseits	BIH ST / BWH ST	BKH GL / EG / FO	BEH FLU / FLT / GL	EVME 211 / 218	EVM 211 / 218 Classic	EVRE Visio	WHE / FHE Quadro 5/7	EVRE-/L Alto	FVR-/L Alto	BLB FL	BKH ST	BIH SKF/SKE-P	Umluft BKA DLI-P/DLA/DLC
788.15	852.00	206					■		■				■				
1'422.75	1'538.00	206			■	■		■		■	■	■	■				■
598.50	647.00	209		Wettermittler			■							■			
628.10	679.00	209			■	■		■	■	■	■	■	■				■
645.70	698.00	210		Stromzufuhr 230 V			■							■			
645.70	698.00	210			■	■		■	■	■	■	■	■				■
773.35	836.00	208					■		■					■			
1'544.85	1'670.00	208			■	■		■		■	■	■	■				■

Anbindung Mauerkasten-Einheit

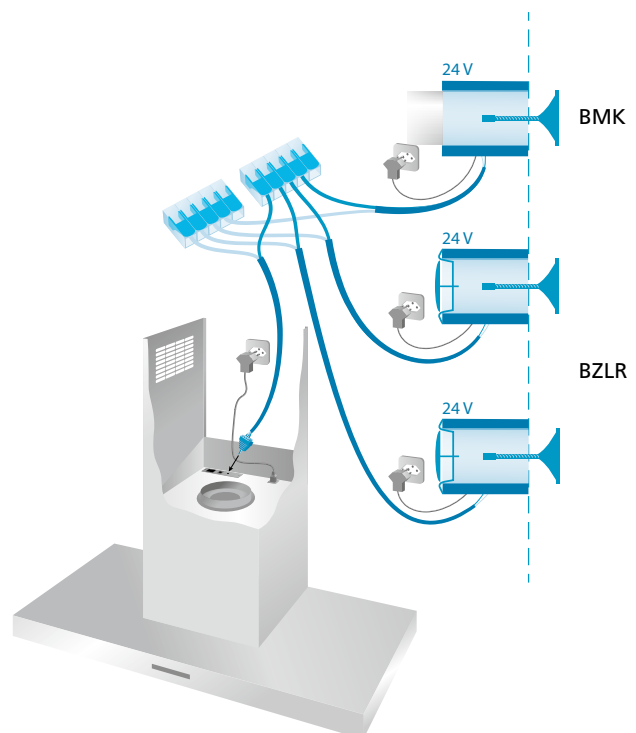



Steuereinheit




Zentrale Steuereinheit für alle WESCO Connect Bluetooth Anbindungen

- Ermöglicht die drahtlose Verbindung wie Fernbedienung und Ein-/Ausschalt-automatik AutoRun über Bluetooth
- Einfache Planung und Installation
- Kann auch nachträglich angeschlossen werden
- Bluetooth-Anbindungen mit einfachem Einlernprozess
- Lieferumfang: Gateway Bluetooth inkl. Anschlusskabel RJ45 (Verbindung zwischen Haube und Gateway)
- Passend zu allen Hauben mit WESCO Connect Anschluss

Planungshinweise

- Bei mehreren WESCO Connect Bluetooth Anbindungen wird 1x das Gateway Bluetooth benötigt
- Bluetooth und Funk Anbindungen: Die Gateways können miteinander kombiniert und verbunden werden



Artikel-Nummer	Beschreibung	CHF exkl. MwSt	CHF inkl. MwSt	vRB inkl. MwSt.
4011804	Gateway Bluetooth (wird für die Anbindung der Fernbedienung und AutoRun benötigt)	140.60	152.00	0.21
Zubehör / Optionen				
4013906	Fernbedienung WFB 6 (WESCO)	244.20	264.00	0.21
4011696	Fernbedienung BFB 6 (berbel)	244.20	264.00	0.21
4012151	Ein-/Ausschaltautomatik AutoRun	169.30	183.00	0.21

Fernbedienung




Moderne und handliche Fernbedienung zur Ansteuerung von WESCO und berbel Dunstabzugshauben

- Zahlreiche Funktionen können mit der Fernbedienung eingestellt und angezeigt werden, wie z. B. Leistungsstufen, Licht, Nachlauf und Betriebsart
- Inkl. USB-Ladegerät, Schutzhülle und Putztuch
- Passend zu WESCO und berbel Hauben mit WESCO Connect Anschluss

Planungshinweise

- Bei Dunstabzügen mit integriertem Gateway Bluetooth können WESCO Connect Bluetooth Anbindungen direkt gekoppelt werden. Beispielsweise brauchen Sie kein weiteres Zubehör, um diese Anbindung mit einer EVME 211, EVME 218 oder Skyline zu verbinden.
- Bei Dunstabzügen ohne integriertes Gateway Bluetooth, muss das optionale Gateway Bluetooth erworben werden, um ein oder mehrere WESCO Connect Bluetooth Anbindungen zu verbinden.
- Inbetriebnahme der Fernbedienung – siehe Bedienungsanleitung

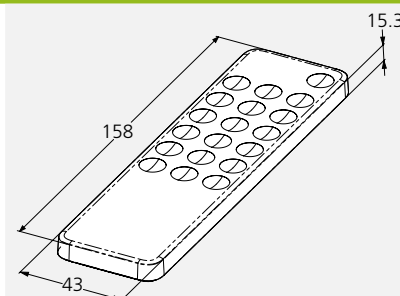

Artikel-Nummer	Beschreibung	CHF exkl. MwSt	CHF inkl. MwSt	vRB inkl. MwSt.
4013906	Fernbedienung WFB 6.1 (WESCO)	244.20	264.00	0.21
4011696	Fernbedienung BFB 6 (berbel)	244.20	264.00	0.21
Zubehör / Optionen				
4011804	Gateway Bluetooth (wird für die Anbindung der Fernbedienung benötigt)	140.60	152.00	0.21

AutoRun




AutoRun schaltet den Dunstabzug automatisch mit dem Kochfeld ein und wieder aus

- Anschlussmodul zum drahtlosen Koppeln von Dunstabzug und beliebigem elektrischen Kochfeld
- Einzigartiges Messverfahren – passt zu allen Induktions- und Glaskeramikkochfeldern
- Inkl. Netzteil, Montagezubehör
- Passend zu WESCO und berbel Dunstabzugshauben mit WESCO Connect Anschluss

Planungshinweise

- Bei Dunstabzügen mit integriertem Gateway Bluetooth können WESCO Connect Bluetooth Anbindungen direkt gekoppelt werden. Beispielsweise brauchen Sie kein weiteres Zubehör, um diese Anbindung mit einer EVME 211, EVME 218 oder Skyline zu verbinden.
- Bei Dunstabzügen ohne integriertes Gateway Bluetooth, muss das optionale Gateway Bluetooth erworben werden, um ein oder mehrere WESCO Connect Bluetooth Anbindungen zu verbinden.
- Einfache Installation – muss nicht durch einen Elektriker ausgeführt werden
- Installationshinweise in der Montageanleitung beachten (Positionierung und Abstände)



Artikel-Nummer	Beschreibung	CHF exkl. MwSt	CHF inkl. MwSt	vRB inkl. MwSt.
4012151	Ein-/Ausschaltautomatik AutoRun	169.30	183.00	0.21
Zubehör / Optionen				
4011804	Gateway Bluetooth (wird für die Anbindung AutoRun benötigt)	140.60	152.00	0.21



Steuereinheit




Zentrale Steuereinheit für alle WESCO Connect Funk Anbindungen

- Ermöglicht die drahtlose Verbindung wie Steuertastatur, Lichttaster, Fensterkontaktschalter, Zu-/Abluftlösungen und Licht extern über Funk
- Einfache Planung und Installation – auch bei einer Renovation
- Sichere und stabile Verbindung – jede Funkanbindung wird mit dem Gateway Funk zusammen programmiert
- Praktisch: Kein Einlernen vor Ort (Einlernprozess werkseitig)
- Bis zu 20 Funk Anbindungen kombinierbar
- Lieferumfang: Gateway Funk inkl. Anschlusskabel RJ45 (Verbindung zwischen Haube und Gateway)
- Passend zu WESCO und berbel Dunstabzugshauben mit WESCO Connect Anschluss

Planungshinweise

- Zur Verbindung wird ein Gateway Funk für die Dunstabzugshaube benötigt (optional)
- Bei mehreren WESCO Connect Funk Anbindungen wird 1x Gateway Funk benötigt
- Funk Reichweite im freien Feld: 50 m
- Wird die Funk Anbindung über mehrere Räume / Wände installiert, ist ein Repeater anzuwenden (auf Anfrage)
- WESCO Connect Funk Anbindungen sind eine kommissionierte Systemlösung – es müssen alle Funk Anbindungen inkl. Gateway Funk zusammen bestellt werden
- In einem System funktionieren nur Anbindungen mit derselben Auftragsnummer
- Neue oder Ersatzkomponenten müssen durch WESCO kostenpflichtig eingelesen werden
- Funk und Bluetooth Anbindungen: Die Gateways können miteinander kombiniert und verbunden werden
- Kabelgebundene Anbindungen: Potentialfreier Kontakt und Licht extern (siehe Gateway Kabel)

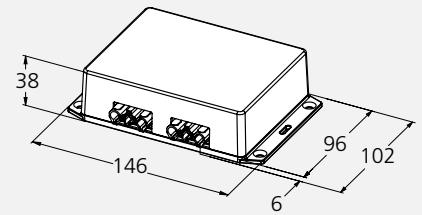

Artikel-Nummer	Beschreibung	CHF exkl. MwSt	CHF inkl. MwSt	VRB inkl. MwSt.
4012134	Gateway Funk (wird für die Anbindung WESCO Connect Funk benötigt)	282.15	305.00	0.74

Zubehör / Optionen

4012135	Steuertastatur STF weiss	329.30	356.00	0.21
4012136	Steuertastatur STF schwarz	329.30	356.00	0.21
4012138	Lichttaster LTF Externe Beleuchtung weiss	329.30	356.00	0.21
4012139	Lichttaster LTF Externe Beleuchtung schwarz	329.30	356.00	0.21
4012141	Fensterkontaktschalter FKS-I	234.05	253.00	0.21
4012143	Anbindung Externe Beleuchtung LEF	329.30	356.00	0.21
4013322	Anbindung Zu-/Abluftlösungen ZAF 230 V	329.30	356.00	0.21



Steuertastatur




Funkgesteuerte Steuertastatur für die Bedienung der Dunstabzugshaube: Leistungsstufen, Beleuchtungen, Betriebsart und Nachlauf

- Praktische und einfache Planung bei Renovationen, flexible Platzierung der Steuertastatur
- Einfache Installation: Kann auf Granit, Glas, Holz und andere Materialien aufgeklebt werden oder schraubbar in einer Unterputzdose
- Stromversorgung: Batterie (CR2023). Optional mit Netzteil
- Drücken der Taste wird mit einem kurzen Blinken bestätigt
- Wird die Steuertastatur aus dem Halterahmen geklickt, kann diese als Fernbedienung für die Dunstabzugshaube benutzt werden
- Anschluss mit Netzteil in Unterputzdose (optional) – die gewählte Funktion/Taste wird über eine LED-Diode angezeigt
- Passend zu WESCO und berbel Dunstabzugshauben mit WESCO Connect Anschluss

Planungshinweise

- Zur Verbindung wird ein Gateway Funk für die Dunstabzugshaube benötigt (optional)
- Bei mehreren WESCO Connect Funk Anbindungen wird 1x Gateway Funk benötigt
- Funk Reichweite im freien Feld: 50 m
- Wird die Funk Anbindung über mehrere Räume/Wände installiert, ist ein Repeater anzuwenden (auf Anfrage)
- WESCO Connect Funk Anbindungen sind eine kommissionierte Systemlösung – es müssen alle Funk Anbindungen inkl. Gateway Funk zusammen bestellt werden
- In einem System funktionieren nur Anbindungen mit derselben Auftragsnummer
- Neue oder Ersatzkomponenten müssen durch WESCO kostenpflichtig eingelesen werden
- Funk und Bluetooth Anbindungen: Die Gateways können miteinander kombiniert und verbunden werden

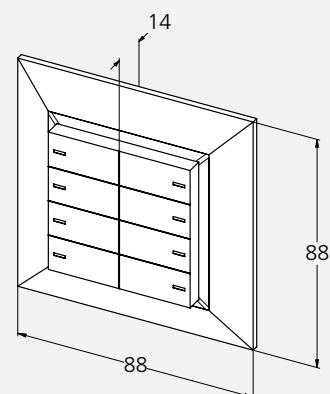

Artikel-Nummer	Beschreibung	CHF exkl. MwSt	CHF inkl. MwSt	vRB inkl. MwSt.
4012135	Steuertastatur STF weiss	329.30	356.00	0.21
4012136	Steuertastatur STF schwarz	329.30	356.00	0.21
Zubehör / Optionen				
4012134	Gateway Funk (wird für die Anbindungen Funk benötigt)	282.15	305.00	0.74
4012140	Netzteil zu Steuertastatur STF und Lichttaster LTF	140.60	152.00	0.21

Lichttaster




Funkgesteuerter Lichttaster für die Bedienung der externen Beleuchtung

- Für das Ein-/Ausschalten einer am Gateway angebotenen externen Beleuchtung
- Einfache Installation: klebbar auf Granit, Glas, Holz und andere Materialien
- Praktische und einfache Planung bei Renovationen, flexible Platzierung des Lichttasters
- Wird der Taster aus dem Halterahmen geklickt, kann dieser als Fernbedienung für das Licht benutzt werden
- Stromversorgung: Batterie (CR2023)
- Anschluss mit Netzteil in Unterputzdose (optional) – Ist die Kochfeldbeleuchtung eingeschaltet, leuchtet die LED Diode dauerhaft
- Passend zu WESCO und berbel Dunstabzugshauben mit WESCO Connect Anschluss

Planungshinweise

- Zur Verbindung wird ein Gateway Funk für die Dunstabzugshaube benötigt (optional)
- Bei mehreren WESCO Connect Funk Anbindungen wird 1x Gateway Funk benötigt
- Funk Reichweite im freien Feld: 50 m
- Wird die Funk Anbindung über mehrere Räume/Wände installiert, ist ein Repeater anzuwenden (auf Anfrage)
- WESCO Connect Funk Anbindungen sind eine kommissionierte Systemlösung – es müssen alle Funk Anbindungen inkl. Gateway Funk zusammen bestellt werden
- In einem System funktionieren nur Anbindungen mit derselben Auftragsnummer
- Neue oder Ersatzkomponenten müssen durch WESCO kostenpflichtig eingelesen werden
- Funk und Bluetooth Anbindungen: Die Gateways können miteinander kombiniert und verbunden werden

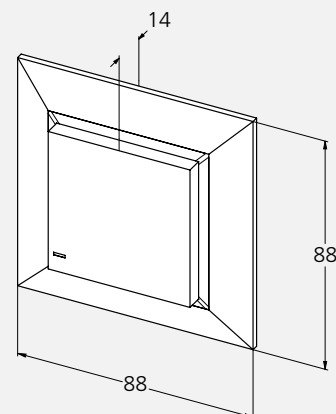


Artikel-Nummer	Beschreibung	CHF exkl. MwSt	CHF inkl. MwSt	vRB inkl. MwSt.
4012138	Lichttaster LTF Externe Beleuchtung weiss	329.30	356.00	0.21
4012139	Lichttaster LTF Externe Beleuchtung schwarz	329.30	356.00	0.21
Zubehör / Optionen				
4012134	Gateway Funk (wird für die Anbindungen Funk benötigt)	282.15	305.00	0.74
4012140	Netzteil zu Steuertastatur STF und Lichttaster LTF	140.60	152.00	0.21



Netzteil

**Netzteil zu Steuertastatur STF und Lichttaster LTF**

- Wird in der Unterputzdose verbaut
- Steuertastatur: Die gewählten Funktionen werden auf der Steuertastatur über die LED Diode dauerhaft angezeigt
- Lichttaster: Ist die Kochfeldbeleuchtung eingeschaltet, leuchtet die LED Diode dauerhaft
- Wird die Steuertastatur / der Lichttaster aus dem Halterahmen geklickt, kann diese als Fernbedienung für die Dunstabzugshaube benutzt werden (Batterie-Betrieb)



Artikel-Nummer

Beschreibung

CHF exkl. MwSt

CHF inkl. MwSt

VRB inkl. MwSt.

4012140

Netzteil zu Steuertastatur STF und Lichttaster LTF

140.60

152.00

0.21



Fensterkontaktschalter

**Der funkgesteuerte Fensterkontaktschalter wird in Fensterflügel und -Rahmen integriert und erledigt seine Arbeit beinahe unsichtbar**

- Bei geschlossenem Fenster unterbricht der Fensterkontaktschalter die Stromzufuhr zum Lüfter, damit kein Unterdruck entstehen kann - das Licht kann eingeschaltet werden
- Sender werden im Fensterflügel und Rahmen befestigt/geklebt und senden via Funk die Position an den Gateway Funk, der mit der Dunstabzugshaube verbunden ist
- Stromversorgung: Batterie (CR 1632)
- Passend zu WESCO und berbel Dunstabzugshauben mit WESCO Connect Anschluss

Planungshinweise

- Zur Verbindung wird ein Gateway Funk für die Dunstabzugshaube benötigt (optional)
- Bei mehreren WESCO Connect Funk Anbindungen wird 1x Gateway Funk benötigt
- Max. Distanz von 50 m im freien Feld zwischen den Funk-Komponenten sicherstellen
- Bei Hindernissen wird die Reichweite verringert – optional kann ein Repeater für die Signalübertragung eingesetzt werden (auf Anfrage)
- WESCO Connect Funk Anbindungen sind eine kommissionierte Systemlösung – es müssen alle Funk Anbindungen inkl. Gateway Funk zusammen bestellt werden
- In einem System funktionieren nur Anbindungen mit derselben Auftragsnummer
- Neue oder Ersatzkomponenten müssen durch WESCO kostenpflichtig eingelesen werden
- Funk und Bluetooth Anbindungen: Die Gateways können miteinander kombiniert und verbunden werden



Artikel-Nummer

Beschreibung

CHF exkl. MwSt

CHF inkl. MwSt

VRB inkl. MwSt.

4012141

Fensterkontaktschalter FKS-I

234.05

253.00

0.21

Zubehör / Optionen

4012134

Gateway Funk (wird für die Anbindungen Funk benötigt)

282.15

305.00

0.74




Anbindung Licht


Für die funkgesteuerte Anbindung einer externen Lichtquelle wie z. B. Küchen- oder Unterbodenbeleuchtung mit der Dunstabzugshaube

- Externe Beleuchtungen können über das Bedienelement der Dunstabzugshaube geschaltet werden
- Einfache Planung und Installation bei Neubau und Renovationen – keine Leerrohre zwischen Dunstabzugshaube und Licht extern notwendig
- Passend zu WESCO und berbel Dunstabzugshauben mit WESCO Connect Anschluss

Planungshinweise

- Zur Verbindung wird ein Gateway Funk für die Dunstabzugshaube benötigt (optional)
- Bei mehreren WESCO Connect Funk Anbindungen wird 1x Gateway Funk benötigt
- Max. Distanz von 50 m im freien Feld zwischen den Funk-Komponenten sicherstellen
- Bei Hindernissen wird die Reichweite verringert – optional kann ein Repeater für die Signalübertragung eingesetzt werden (auf Anfrage)
- Maximaler Nennkontaktstrom der externen Beleuchtung: 2.17 A/max. 500 Watt
- Die Anbindung Licht Extern LEF ist dimmbar und erkennt automatisch, ob es sich um einen Phasen-Anschnitt oder Phasen-Abschnitt handelt



Artikel-Nummer	Beschreibung	CHF exkl. MwSt	CHF inkl. MwSt	VRB inkl. MwSt.
4012143	Anbindung Externe Beleuchtung LEF	329.30	356.00	0.21

Zubehör / Optionen

4012134	Gateway Funk (wird für die Anbindungen Funk benötigt)	282.15	305.00	0.74
---------	--	--------	---------------	------


Anbindung Zu-/Abluftlösungen


Für die funkgesteuerte Anbindung einer 230 V Zu-/Abluftlösung: elektrische Verschlussklappe EVK 230 V, Zuluftregulierung ZLR Prime 230 V

- Einfache Planung und Installation bei Neubau und Renovationen – keine Leerrohre zwischen Dunstabzugshaube und Zu-/Abluftlösungen notwendig
- Passend zu WESCO und berbel Dunstabzugshauben mit WESCO Connect Anschluss

Planungshinweise

- Zur Verbindung wird ein Gateway Funk für die Dunstabzugshaube benötigt (optional)
- Bei mehreren WESCO Connect Funk Anbindungen wird 1x Gateway Funk benötigt
- Unterputzdose mit 230 V Anschluss für die unsichtbare Montage des Funkempfängers (bauseits)
- Max. Distanz von 50 m im freien Feld zwischen den Funk-Komponenten sicherstellen
- Bei Hindernissen wird die Reichweite verringert – optional kann ein Repeater für die Signalübertragung eingesetzt werden (auf Anfrage)
- WESCO Connect Funk Anbindungen sind eine kommissionierte Systemlösung – es müssen alle Funk Anbindungen inkl. Gateway Funk zusammen bestellt werden. In einem System funktionieren nur Anbindungen mit derselben Auftragsnummer
- Neue oder Ersatzkomponenten müssen durch WESCO kostenpflichtig eingelesen werden
- Funk und Bluetooth Anbindungen: Die Gateways können miteinander kombiniert und verbunden werden



Artikel-Nummer	Beschreibung	CHF exkl. MwSt	CHF inkl. MwSt	VRB inkl. MwSt.
4013322	Anbindung Zu-/Abluftlösungen ZAF	329.30	356.00	0.21

Zubehör / Optionen

4001370	EVK Ø 125 mm, 230 V , Elektrische Verschlussklappe	446.80	483.00	
4001371	EVK Ø 150 mm, 230 V , Elektrische Verschlussklappe	475.50	514.00	
4010256	ZLR Prime 1, 230 V , Zuluftregulierung, einzeln	636.45	688.00	
4010257	ZLR Prime 2, 230 V , Zuluftregulierung, doppelt	1'271.95	1'375.00	
4012134	Gateway Funk (wird für die Anbindungen Funk benötigt)	282.15	305.00	0.74



Steuereinheit



Zentrale Steuereinheit für alle WESCO Connect Kabel Anbindungen

Anbindungen kabelgebunden: Potentialfreier Kontakt und Licht extern

Potentialfreier Kontakt: Für die Anbindung per Kabel

Zu-/Abluftlösung: elektrische Verschlussklappe EVK 230 V, Zuluftregulierung ZLR Prime 230 V

oder Anbindung an Wohnungslüftung, Magnetventil (Gaskochfeld), usw.


Licht extern: für die Anbindung externer Lichtquellen wie z. B. Küchen- oder Unterbodenbeleuchtung

Beim Einschalten der Kochfeldbeleuchtung wird die externe Lichtquelle zeitgleich geschaltet

Passend zu WESCO und berbel Dunstabzugshauben mit WESCO Connect Anschluss

Planungshinweise

- Maximaler Nennkontaktstrom der externen Beleuchtung und des potentialfreien Kontakts: 16 A

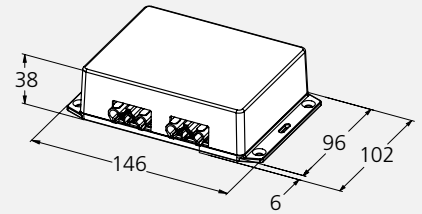

Artikel-Nummer	Beschreibung	CHF exkl. MwSt	CHF inkl. MwSt	vRB inkl. MwSt.
4012133	Gatway Kabel Anbindung potentialfreier Kontakt/Licht extern	253.45	274.00	0.74


Zubehör / Optionen

4001370	EVK Ø 125 mm, 230 V , Elektrische Verschlussklappe	446.80	483.00	
4001371	EVK Ø 150 mm, 230 V , Elektrische Verschlussklappe	475.50	514.00	
4010256	ZLR Prime 1, 230 V , Zuluftregulierung, einzeln	636.45	688.00	
4010257	ZLR Prime 2, 230 V , Zuluftregulierung, doppelt	1'271.95	1'375.00	

Externe Ventilatoren

Einbauventilator WEV 900

CHF exkl. MwSt CHF inkl. MwSt vRB inkl. MwSt

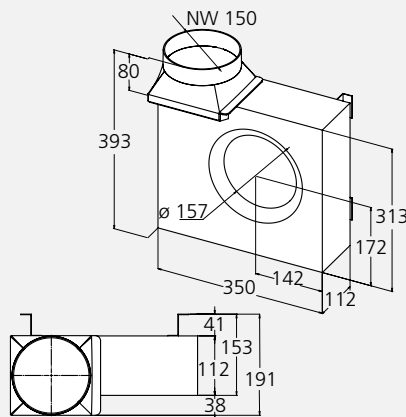Artikel-Nummer	Beschreibung			
	Einbauventilator mit EC Lüfter für Abluftsysteme mit einer oder mehreren Absaugstellen. Gehäuse und Ventilator aus verzinktem Stahlblech. Einbaulage beliebig, mit Druckstutzen und 4m Kabel mit Stecker, inkl. 1 Satz Schwingungsdämpfer. Motor mit Kugellagerung. Saugstutzen separat bestellen.			
	Ansaugstutzen wahlweise	Ø 125, 150, 160, 180 mm		
	Elektroanschluss	230 V/50 Hz		
	Max. Leistungsaufnahme	145 W		
	Max. Stromaufnahme	1.2 A		
	Drehzahl	3085 U/Min.		
	Schallleistungspegel*	69 dB(A) (bei 900 m³/h)		
	Drehzahlsteuerbar	ja		
	Gewicht	6 kg		
	*Schallleistungspegel dB (A) re 1 pW nach EN 60704-3			
4009821	WEV 900	Leistung 900 m³/h 775 Pa	767.80	830.00
	Rohranschluss	Ø 150 mm		0.74

Optionen mit Mehrpreis					
4013750		Drehzahlregler WE 15	117.50	127.00	

Einbauventilator WEV 1100

CHF exkl. MwSt

CHF inkl. MwSt

vRB inkl. MwSt

Artikel-Nummer


Beschreibung



Einbauventilator mit EC Lüfter für Abluftsysteme mit einer oder mehreren Absaugstellen. Gehäuse und Ventilator aus verzinktem Stahlblech. Einbaulage beliebig, mit Druckstutzen und 4 m Kabel mit Stecker, inkl. 1 Satz Schwingungsdämpfer. Motor mit Kugellagerung. Saugstutzen separat bestellen.

Ansaugstutzen wahlweise	Ø 180, 200, 225, 250 mm
Elektroanschluss	230V/50Hz
Max. Leistungsaufnahme	170W
Max. Stromaufnahme	1.4 A
Drehzahl	2510 U/Min.
Schallleistungspegel*	71 dB(A) (bei 1100 m³/h)
Drehzahlsteuerbar	ja
Gewicht	8 kg

*Schallleistungspegel dB (A) re 1 pW nach EN 60704-3

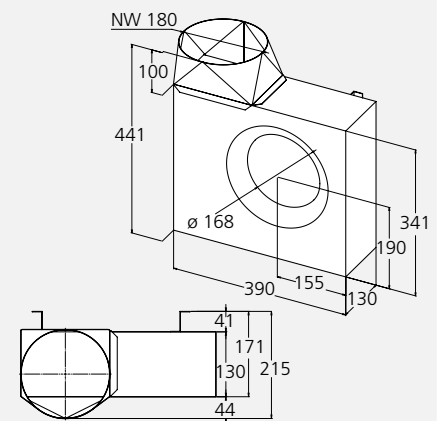

4009820	WEV 1100	Leistung 1100 m³/h 640 Pa	1'133.20	1'225.00	3.36
	Rohranschluss	Ø 180 mm			

Optionen mit Mehrpreis

4000348	1 Paar Z-Profil zu WEV 900/1100	38.85	42.00	
4000347	Wandkonsolen 1 Satz, Blech, verzinkt	38.85	42.00	
4009843	Schwingungsdämpfer 1 Satz, Kunststoff	13.90	15.00	
4600311-005	Arbeit Anbindung externer Ventilator-EC EVM 211/218	274.75	297.00	
4600311-006	Arbeit Anbindung externer Ventilator-EC EVME 211/218 / FHE/WHE Quadro 5/7			
4014172	Anschlusskasten WE 40 Für den Anschluss externer Ventilatoren EC, inkl. Bluetooth	184.10	199.00	0.74
4013750	Drehzahlregler WE 15	117.50	127.00	



Zubehör

	Saugstutzen	Durchmesser (mm)		
4000572	NW 125 Blech, verzinkt	125 mm	33.30	36.00
4000574	NW 150 Blech, verzinkt	150 mm	38.85	42.00
4000575	NW 160 Blech, verzinkt	160 mm	38.85	42.00
4000576	NW 180 Blech, verzinkt, Flansch 200 mm passend zu WEV 900	180 mm	38.85	42.00
4000577	NW 180 Blech, verzinkt, Flansch 250 mm passend zu WEV 1100	180 mm	38.85	42.00
4000578	NW 200 Blech, verzinkt	200 mm	46.25	50.00
4000579	NW 225 Blech, verzinkt	225 mm	51.80	56.00

Externe Ventilatoren

Fassadenventilator WFV 1

CHF exkl. MwSt

CHF inkl. MwSt

vRB inkl. MwSt

Artikel-Nummer


Beschreibung



Fassadenventilator mit EC Lüfter
Teleskoprohr mit eingebauter Rückstauklappe, Mantelrohrisolation und Leerrohr Ø 25 mm
Für Fassadenmontage
Gehäuse in Zinkorblech
Farbe: cremeweiss RAL 9001 lackiert
4 Meter Kabel mit Stecker

Elektroanschluss	230 V/50 Hz
Max. Leistungsaufnahme	145 W
Max. Stromaufnahme	1.2 A
Drehzahl	3085 U/Min.
Schallleistungspegel*	80 dB(A) (bei 740 m³/h)
Drehzahlsteuerbar	ja
Gewicht	11 kg

*Schallleistungspegel dB (A) re 1 pW nach EN 60704-3

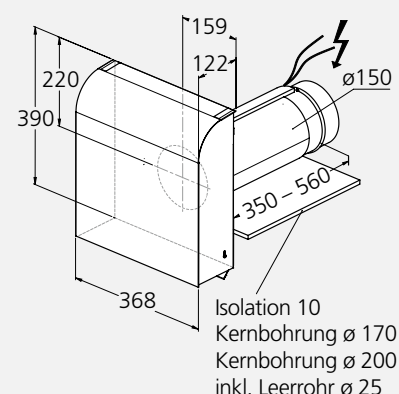

4010895	WFV 1	Leistung 740 m³/h 590 Pa	1'105.45	1'195.00	3.36
	Rohranschluss	Ø 150 mm			

Optionen mit Mehrpreis

4013750



Drehzahlregler WE 15

117.50

127.00

Planungsinformationen

Planungshinweise

- Für ausgewählte WESCO-Dunstabzugshauben

Fassadenventilator WFV 1 UP, Unterputzmontage

CHF exkl. MwSt

CHF inkl. MwSt

vRB inkl. MwSt

Artikel-Nummer


Beschreibung



Fassadenventilator mit EC Lüfter
Teleskoprohr mit eingebauter Rückstauklappe, Mantelrohrisolation und Leerrohr Ø 25 mm
Für Fassadenmontage Unterputz
Gehäuse in Zinkorblech
Farbe: cremeweiss RAL 9001 lackiert
4 Meter Kabel mit Stecker

Elektroanschluss	230 V/50 Hz
Max. Leistungsaufnahme	145 W
Max. Stromaufnahme	1.2 A
Drehzahl	3085 U/Min.
Schallleistungspegel*	78 dB(A) (bei 700 m³/h)
Drehzahlsteuerbar	ja
Gewicht	12 kg

*Schallleistungspegel dB (A) re 1 pW nach EN 60704-3

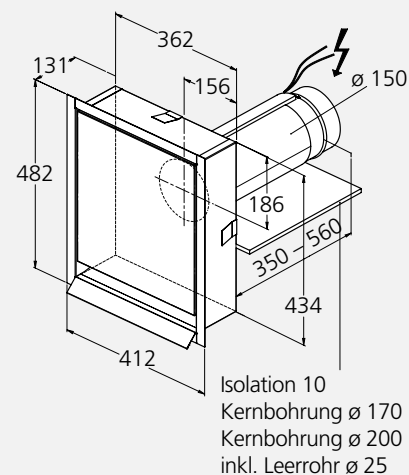

4010896	WFV 1 UP, Unterputzmontage	Leistung 700 m³/h 590 Pa	1'385.75	1'498.00	3.36
	Rohranschluss	Ø 150 mm			

Optionen mit Mehrpreis

4600311-005

Arbeit Anbindung externer Ventilator-EC EVM 211/218

274.75

297.00

4600311-006

Arbeit Anbindung externer Ventilator-EC EVME 211/218 / FHE/WHE Quadro 5/7

4014172

Anschlusskasten WE 40
Für den Anschluss externer Ventilatoren EC, inkl. Bluetooth

184.10

199.00

0.74

4013750



Drehzahlregler WE 15

117.50

127.00

Planungsinformationen

Planungshinweise

- Für ausgewählte WESCO-Dunstabzugshauben

Dachventilator WDV 200

CHF exkl. MwSt

CHF inkl. MwSt

vRB inkl. MwSt

Artikel-Nummer

Beschreibung




* Optional

Dachventilator mit EC Lüfter für Schräg- und Flachdächer
Grundplatte aus sendzimiervverzinktem Stahlblech, gekantet,
mit strömungsgünstiger, tiefgezogener Einströmdüse,
4 m Kabel mit Stecker

Elektroanschluss 230V/50 Hz

Drehzahlsteuerbar ja

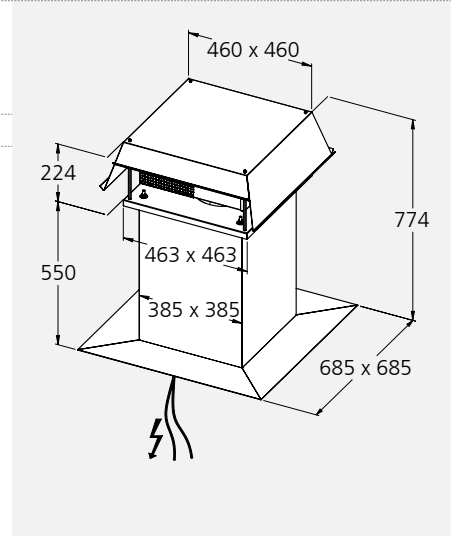

Leistung

4010897	WDV 200, Dachventilator	Chromstahl	1080 m³/h	560 Pa	1'805.75	1'952.00	3.36
	Rohranschluss	Ø 200 mm**					
	Max. Leistungsaufnahme	170 W					
	Max. Stromaufnahme	1.4 A					
	Drehzahl	2510 U/Min.					
	Schallleistungspegel*	81 dB(A) bei 1180 m³/h					
	Gewicht	15 kg					

*Schallleistungspegel dB (A) re 1 pW nach EN 60704-3

Zubehör

Verschlussklappe-Set selbsttätig

4003265	Verschlussklappen-Set WDV für Ø 150 mm	294.15	318.00	
4003266	Verschlussklappen-Set WDV für Ø 180 mm	362.65	392.00	
4003267	Verschlussklappen-Set WDV für Ø 200 mm	371.90	402.00	
4000341	WDV-Flachdachsockel Aluminium	675.30	730.00	
–	Schrägdachsockel Aluminium	Preis auf Anfrage		

Optionen mit Mehrpreis

4600311-005	Arbeit Anbindung externer Ventilator-EC EVM 211/218	274.75	297.00	
4600311-006	Arbeit Anbindung externer Ventilator-EC EVME 211/218 / FHE/WHE Quadro 5/7			
4014172	Anschlusskasten WE 40	184.10	199.00	0.74
4013750	Für den Anschluss externer Ventilatoren EC, inkl. Bluetooth			
	Drehzahlregler WE 15	117.50	127.00	



Planungsinformationen

Planungshinweise

- Für ausgewählte WESCO-Dunstabzugshauben

Geruchs- und Ersatzfilter

Intro Geruchsfiltration	238 – 239
-------------------------	-----------

Zubehör Umluft

Plasma-Geruchsfilter, regenerativ	240 – 242
Umluft-Filtergehäuse/ Ausblasmodule	243 – 246

Ersatzfilter

zu Kochfeldabsaugungen und Tischhauben	248
zu Inselhauben	249 – 251
zu Wandhauben	252 – 255
zu Einbauhauben	256 – 259
zu Deckenhauben / Lüfterbausteine	260 – 261
Diverses	261

Geruchsfiltration

Mit innovativen Filtrationstechnologien zum besten Wohlfühlklima

Wer eine neue Küche plant, steht immer vor der Frage, ob die Dunstabzugshaube im Abluft- oder im Umluftbetrieb arbeiten soll. Das Thema Geruchsbeseitigung spielt dabei eine wichtige Rolle. Bei Dunstabzügen mit Abluft lässt sich das Thema relativ simpel lösen: Nach der Abscheidung des Fetts am Fettfilter wird die geruchsbelastete Küchenluft nach draussen geführt. Im Gegensatz zu Dunstabzügen mit Abluft benötigen Dunstabzugshauben, die mit Umluft betrieben werden, zur Geruchsbeseitigung einen Geruchsfilter. Da die Luft zurück in den Raum geführt wird, können die Gerüche aus der Küche nur mit einer effektiven Luftfiltration entfernt werden.

Zur optimalen Erfüllung der Kundenbedürfnisse bietet WESCO viele Dunstabzugshauben in den drei Ausführungen Abluft, Umluft oder Plasma an.

Aktivkohlefilter – kostengünstig, aber regelmässiges Wechseln nötig


Aktivkohlefilter binden die unangenehmen Gerüche, die beim Kochen entstehen, zuverlässig. Die poröse Oberfläche der Aktivkohle ist aber irgendwann gesättigt und muss ausgetauscht werden. Die Abstände, in denen Sie den Aktivkohlefilter wechseln sollten, sind von Ihren Kochgewohnheiten und der Grösse des Filters abhängig. Um die gute Leistung zu erhalten, muss der Aktivkohlefilter regelmässig ausgetauscht werden. Bei WESCO Dunstabzugshauben wird je nach Umluftklassifizierung der Haube empfohlen, die Aktivkohle alle 6 Monate, alle 3 Jahre oder sogar alle 5 Jahre auszutauschen.

PlasmaMade® – nie wieder Filter wechseln, ein Haubenleben lang


Eine intelligente und nachhaltige Alternative bietet die Plasma-Technologie. Die Filtrationstechnologie von Plasmafiltern ist eine einzigartige Reinigungsmethode, um die Raumluft mithilfe von Plasma (Luftionisation) sowie zusätzlich mit elektrostatischer Filtrierung, Glasfasern und Aktivkohle zu verbessern.

Plasmafilter können anstatt herkömmlicher Aktivkohlefilter in den Schacht einer Umlufthaube eingesetzt werden. Auch bei diesem Prinzip werden Fette und Kleinstpartikel aus dem Kochdunst zuerst in Fettfiltern abgeschieden (1). Im nachgeschalteten Plasmafilter wird eine Hochspannung erzeugt. Dies führt dazu, dass die zu filtrierende Luft in einen reaktiven Zustand gebracht wird. Die Eigenschaften eines Plasmas werden überwiegend durch freie Ladungsträger bestimmt. Werden nun gasförmige, organische Kohlenstoffverbindungen – wie zum Beispiel Geruchsmoleküle, aber auch Keime und Bakterien – in das Plasma geleitet, so wird ein Zersetzungs- und Oxidationsprozess initiiert, bei dem die Kohlenstoffverbindungen entweder zu Reaktionen angeregt werden oder direkt mit dem Sauerstoff reagieren. Sollten dennoch einige Geruchsmoleküle den Plasmafilter passieren, werden sie vom nachgeschalteten, integrierten Aktivkohlefilter aufgenommen (2). Theoretische Endprodukte eines Plasmafilters sind Sauerstoff, Wasser (Luftfeuchtigkeit) und Kohlendioxid.

(1)

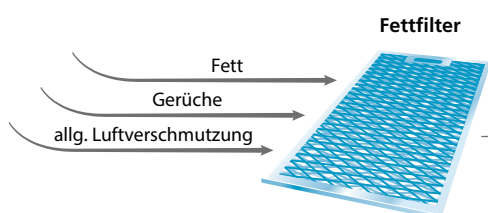

(2)

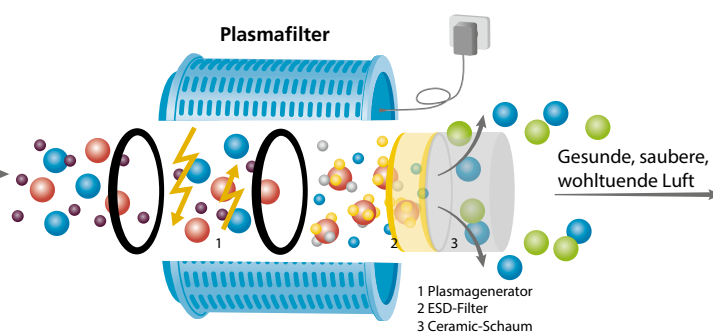

Mehr Informationen zu PlasmaMade®
wesco.ch/plasma

WESCO Geruchsfilter mit Plasma-Technologie passen zu jedem Dunstabzug

WESCO setzt auf PlasmaMade® Geruchsfilter, die sich auch zum Nachrüsten von Dunstabzügen eignen – herstellerunabhängig. Neu mit optischer LED-Betriebsanzeige, damit man weiss, wann der Filter aktiv ist.

Gesundes Raumklima dank Plasmafilter

Bei Plasma handelt es sich um den vierten Aggregatzustand – neben fest, flüssig und gasförmig. In der Natur findet man Plasma in Form von Blitzen und Nordlichtern. So besteht beinahe die gesamte Materie des Universums aus Plasma.

Der Plasmafilter eliminiert nicht nur Gerüche, er sorgt zusätzlich für gesunde Luft im Kochbereich, indem er der durch Keime oder Bakterien verschmutzten Luft entgegenwirkt. Mit dem Plasmafilter wird schlechte Luft in der

Plasma: die Vorteile auf einen Blick

Effizient

Durch komplette Elimination der Geruchsmoleküle sind bereits kurze Zeit nach dem Kochen keine Gerüche mehr im Raum wahrzunehmen

Nachhaltig

Durch seine lange Lebensdauer und ohne Filteraustausch

Wartungsfrei

Spart Kosten und Zeit

Herstellerunabhängig

Passt für viele Umlufthauben und ist auch nachrüstbar

Küche sogar dreifach gereinigt. Dank seiner äusserst niedrigen Plasma-O₂-Ionenkonzentration unterschreitet er die festgelegten Grenzwerte für Haushaltsgeräte. Überdies sorgt der Aktivkohlefilter in der letzten Filtrationsstufe zuverlässig für die Zersetzung des überschüssigen Ozons.

Regenerierbare Geruchsfilter	Plasma Compact	PlasmaMade®
Technologie ¹	Kaltplasma	Kaltplasma
Besonderes	Ideal für Oberschränke mit geringen Höhen (4/6)	Diverse Formen erhältlich
Luftreinigungsqualität	■■■■■	■■■■■
Geräusch-Reduktion	■■■■■	■■■■■
Austausch in einem Haubenleben	nie	nie
WESCO Umluftklassifizierung (☆ – ☆☆☆) ²	☆☆☆	☆☆☆
Wird eingesetzt in	WESCO Einbauhauben z.B. EVME 211, EVME 218	Universal einsetzbar z.B. WESCO Piana Serie, berbel Downline Serie

¹ Mehr zu den verschiedenen Technologien unter:
wesco.ch/geruchsfiltration

² ☆ befriedigend
☆☆ gut
☆☆☆ sehr gut



Plasma Compact



PlasmaMade®

Zubehör Umluft

Plasma-Geruchsfilter, regenerativ



Neu

- Innovativer Geruchsfilter auf Basis der Plasma-Technologie
- Neutralisiert unangenehme Gerüche
- Einfache Montage ohne Werkzeuge
- Verminderter Geräuschpegel durch grosse Austrittsfläche
- Automatische Ein- und Ausschaltung dank Strömungssensor bereits ab niedriger Luftmenge
- 5 Jahre Garantie
- Herstellerunabhängig einsetzbar und auch für die Nachrüstung geeignet

Technische Daten



Anschlussstutzen	Ø 150 mm	Gewicht netto	2 kg
Ansteuerung	automatisch über Sensor	Elektroanschluss	230 V / 50 Hz
Abmessung	373 x 210 mm	Umluftklassifizierung	☆☆☆
Leistungsaufnahme	15 Watt		

Artikel-Nummer		CHF exkl. MwSt/vRB	CHF inkl. MwSt	vRB inkl. MwSt
4013939	Geruchsfilter PlasmaMade® flach	1'299.70	1'405.00	0.74
Optionen mit Mehrpreis				
4011647	 LED-Betriebsanzeige zu PlasmaMade® Geruchsfilter (Kabel 3 m)	48.10	52.00	
4013941	 Umlenkbogen senkrecht 90° zu PlasmaMade flach	45.35	49.00	
4010886	Anschlussstutzen für Flachkanäle EcoTube	245 x 89 mm	47.20	51.00

Planungsinformationen

Planungshinweise

- Empfohlene Austrittsfläche von min. 400 cm² bei geführter Umluft und min. 500 cm² bei ungeführter Umluft
- Die Rückführung der Umluft ist idealerweise im gleichen Raum zu erfolgen
- Funktioniert horizontal und vertikal
- Einbauhöhe: min. 430 mm
- Länge Netzkabel 1,7 m
- Netzadapter für 12 V Ausgang im Lieferumfang enthalten
- Separate Steckdose einplanen (Netzteil überdeckt 3-fach Steckdose)
- Geruchsfilter ist für eine Durchströmung von bis zu 900 m³/h ausgelegt
- Funktionsanzeige über LED: Anzeige-Kit zu PlasmaMade® optional
- Der Geruchsfilter besitzt einen Strömungssensor der ab einer Luftmenge von 40 m³/h einschaltet
- Eine Fettabsecheidung der Klasse B und besser wird für eine wirksame Filtration empfohlen

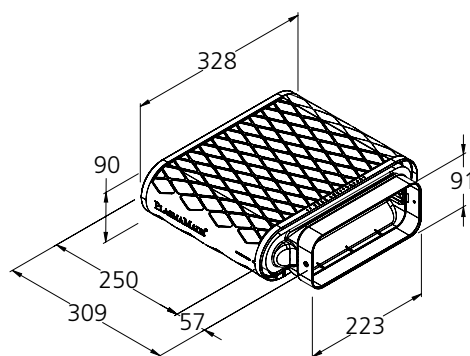

Plasma-Geruchsfilter, regenerativ



Neu

- Innovativer Geruchsfilter auf Basis der Plasma-Technologie
- Neutralisiert unangenehme Gerüche
- Einfache Montage ohne Werkzeuge
- Verminderter Geräuschpegel durch grosse Austrittsfläche
- Automatische Ein- und Ausschaltung dank Strömungssensor bereits ab niedriger Luftmenge
- 5 Jahre Garantie
- Herstellerunabhängig einsetzbar und auch für die Nachrüstung geeignet

Technische Daten

Anschlussstutzen	Ø 150 mm	Gewicht netto	1 kg
Ansteuerung	automatisch über Sensor	Elektroanschluss	230 V/50 Hz
Abmessung	245 x 177 mm	Umluftklassifizierung	☆☆☆
Leistungsaufnahme	15 Watt		

Artikel-Nummer




			CHF exkl. MwSt./VRB	CHF inkl. MwSt	VRB inkl. MwSt
4013940	Geruchsfilter PlasmaMade® rund	Ø 177 mm	1'110.10	1'200.00	0.74
Optionen mit Mehrpreis					
4011647	LED-Betriebsanzeige zu PlasmaMade® Geruchsfilter (Kabel 3 m)		48.10	52.00	



Planungsinformationen

Planungshinweise

- Empfohlene Austrittsfläche von min. 400 cm² bei geführter Umluft und min. 500 cm² bei ungeführter Umluft
- Die Rückführung der Umluft ist idealerweise im gleichen Raum zu erfolgen
- Funktioniert horizontal und vertikal
- Einbauhöhe: min. 310 mm
- Länge Netzkabel 1,5 m
- Netzadapter für 12 V Ausgang im Lieferumfang enthalten
- Separate Steckdose einplanen (Netzteil überdeckt 3-fach Steckdose)
- Geruchsfilter ist für eine Durchströmung von bis zu 900 m³/h ausgelegt
- Funktionsanzeige über LED: Anzeige-Kit zu PlasmaMade® optional
- Der Geruchsfilter besitzt einen Strömungssensor der ab einer Luftmenge von 40 m³/h einschaltet
- Eine Fettabcheidung der Klasse B und besser wird für eine wirksame Filtration empfohlen

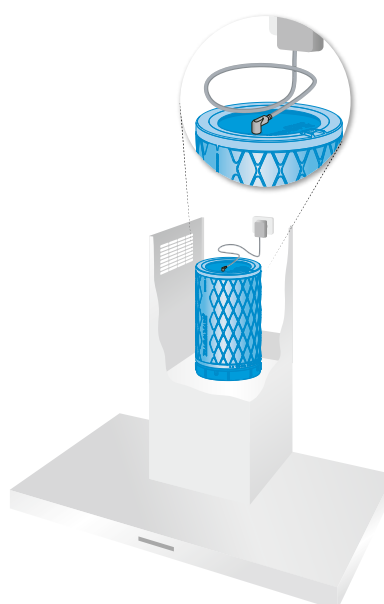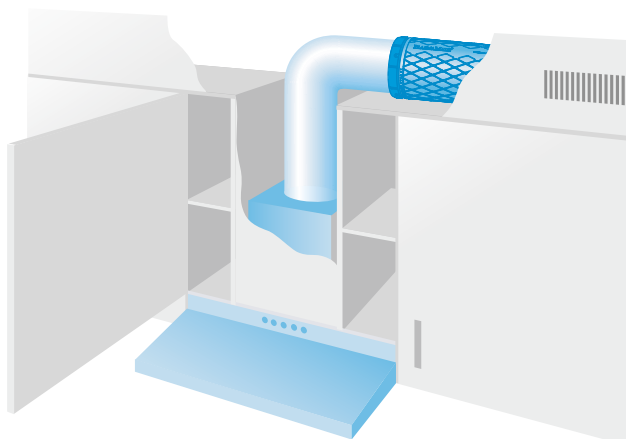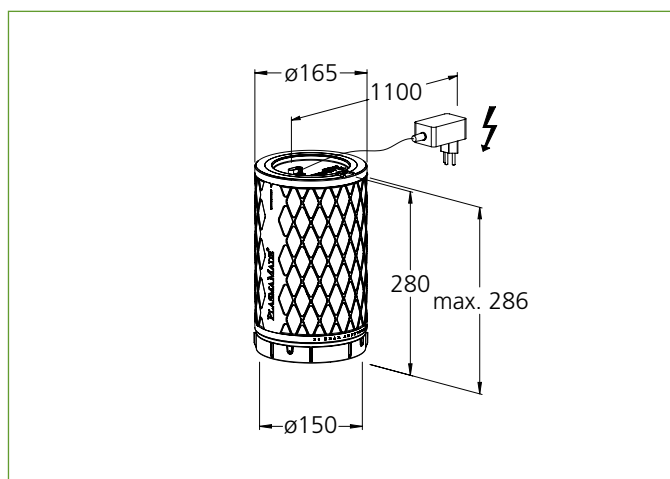

Zubehör Umluft

Plasma-Geruchsfilter, regenerativ



- Innovativer Geruchsfilter auf Basis der Plasma-Technologie
- Neutralisiert unangenehme Gerüche
- Einfache Montage
- Verminderter Geräuschpegel durch grosse Austrittsfläche
- Automatische Ein- und Ausschaltung dank Strömungssensor
- 5 Jahre Garantie
- Herstellerunabhängig einsetzbar und auch für die Nachrüstung geeignet

Technische Daten

Anschlussstutzen	Ø 150 mm	Gewicht netto	1 kg
Ansteuerung	automatisch über Sensor	Elektroanschluss	230 V / 50 Hz
Abmessung	245 x 177 mm	Umluftklassifizierung	☆☆☆
Leistungsaufnahme	15 Watt		



Artikel-Nummer

			CHF exkl. MwSt./VRB	CHF inkl. MwSt	VRB inkl. MwSt
4010887	PlasmaMade® Geruchsfilter rund kurz 500	Ø 177 mm	790.95	855.00	0.74
Optionen mit Mehrpreis					
4011647	 LED-Betriebsanzeige zu PlasmaMade® Geruchsfilter (Kabel 3 m)		48.10	52.00	
4013482	Adapter-Ring für Stutzen ø125 auf 150 mm		29.55	31.95	

Planungsinformationen

Planungshinweise

- Empfohlene Austrittsfläche von min. 400 cm² bei geführter Umluft und min. 500 cm² bei ungeführter Umluft
- Die Rückführung der Umluft ist idealerweise im gleichen Raum zu erfolgen
- Funktioniert horizontal und vertikal
- Einbauhöhe: min. 310 mm
- Länge Netzkabel 1,5 m
- Netzadapter für 12 V Ausgang im Lieferumfang enthalten
- Separate Steckdose einplanen (Netzteil überdeckt 3-fach Steckdose)
- Geruchsfilter ist für eine Durchströmung von bis zu 500 m³/h ausgelegt
- Funktionsanzeige über LED: Anzeige-Kit zu PlasmaMade® optional
- Der Geruchsfilter besitzt einen Strömungssensor der ab einer Luftmenge von 120 m³/h einschaltet
- Eine Fettabseidung der Klasse B und besser wird für eine wirksame Filtration empfohlen



Ausblasmodul WAM




- Geführte Umluftlösung für Standard-Gewürzschrank
- Strömungsoptimiertes Lüftungsgitter aus Metall, weiss lackiert
- Keine Wrasen oder Feuchtigkeit im Schrankinnenraum
- Lüftungsgitter zur Reinigung einfach abnehmbar
- Anschluss Ø 150 mm für optimale Luftführung
- inkl. Aluflexschlauch 0.5m, 2 Briden
- Herstellerunabhängiges Ausblasmodul für Dunstabzugshauben

Artikel-Nummer			CHF exkl. MwSt./vRB	CHF inkl. MwSt	vRB inkl. MwSt
4011425	Ausblasmodul WAM geführte Umluft, weiss	470 x 192 mm	146.15	158.00	


Planungsinformationen

Planungshinweise

- Ausschnitt 440 x 171 mm
- Umluft wird nach vorne in den Raum geführt
- Mindestens 106 mm Abstand von Oberkante Lüfter-Stutzen bis Oberkante Oberschrank
- Mindestens 100 mm Abstand von Oberkante Oberschrank bis Decke

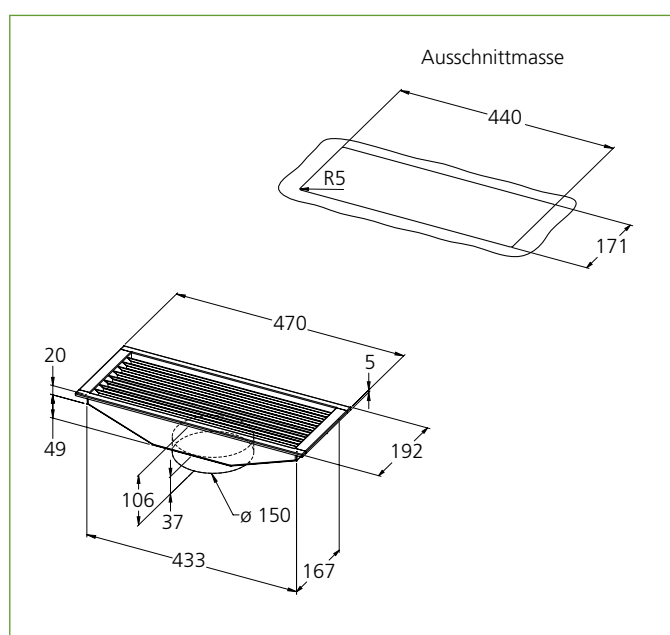

Einbaubeispiel Ausblasmodul WAM EVM 218 / EVM 211

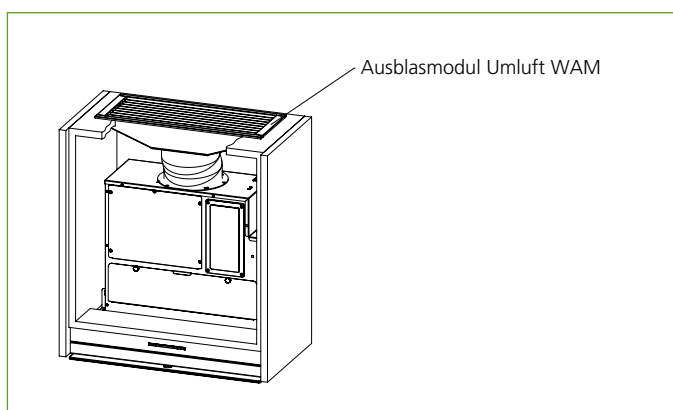

Zubehör Umluft

Ausblasmodul BGU 125



- Geführte Umluftlösung mit Aktivkohlefilter für Standardgewürzschrank
- Keine Wrasen oder Feuchtigkeit im Schrankinnenraum
- Praktische Filterentnahme: nach vorne oder nach oben herausnehmbar. Aktivkohle kann einfach gewechselt werden
- Lüftungsgitter zur Reinigung und Wartung einfach abnehmbar
- inkl. Rundrohr Ø 125 mm, 400 mm, kann auf Schrankhöhe angepasst werden
- Für scharnierte Türen ab Schrankhöhe 500 – 900 mm
- Für Schränke mit Liftbeschlag und Synchronisationsstreben ab Schrankhöhe 560 – 900 mm
- Herstellerunabhängiges Ausblasmodul für Dunstabzugshauben

Artikel-Nummer		Umluftklassifizierung	Masse	CHF exkl. MwSt./vRB	CHF inkl. MwSt
4011611	Ausblasmodul BGU 125 geführte Umluft mit Aktivkohlefilter	★★★	481 x 211 mm	567.05	613.00

Zubehör


4011562	Pro Aktiv 300 Aktivkohle Nachfüllpack	★★★		83.25	90.00
---------	--	-----	--	-------	--------------

Planungsinformationen


Planungshinweise

- Ausschnitt 450 x 200 mm
- Mindestabstand von Oberkante Lüftergehäuse bis Oberkante Oberschrank: 175 mm scharnierte Türen, 235 mm mit Liftbeschlag
- Mindestens 100 mm Abstand von Oberkante Oberschrank bis Decke einplanen
- Bei Einsatz eines Liftbeschlages kann der Filter nur nach vorne entnommen werden

Einbausituation: mit Liftbeschlag

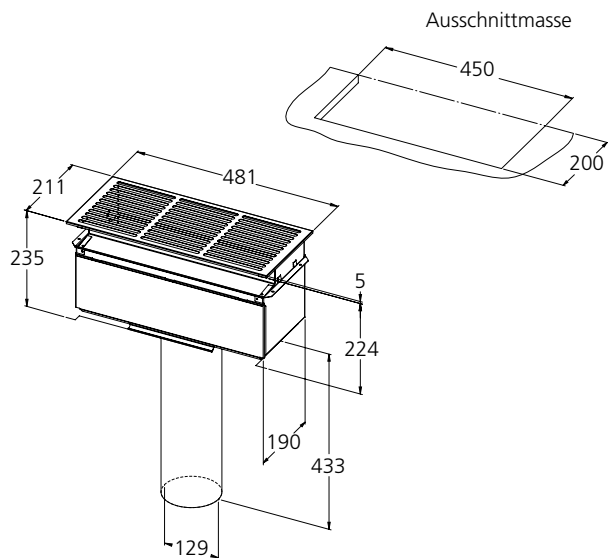


Einbausituation: scharnierte Türen

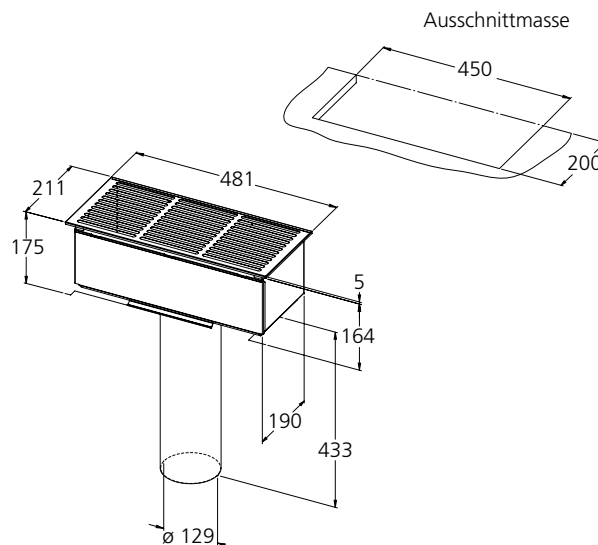


Einbaubeispiel Ausblasmodul BGU 125 mit BEH GL / FLT

Einbaubeispiel: mit Liftbeschlag, Schrankhöhe > 560 mm (max. 960 mm)

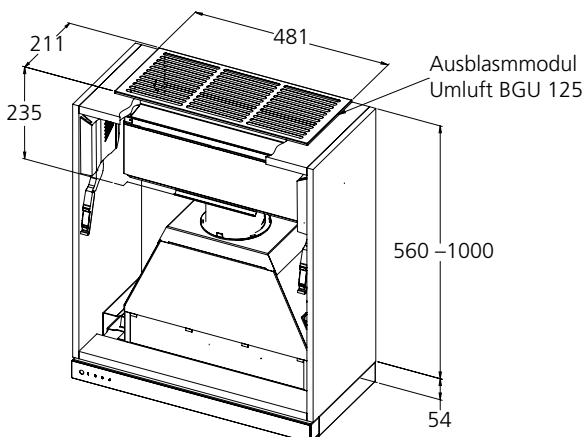

Einbaubeispiel: scharnierte Türen, Schrankhöhe = 500 mm (max. 900 mm)

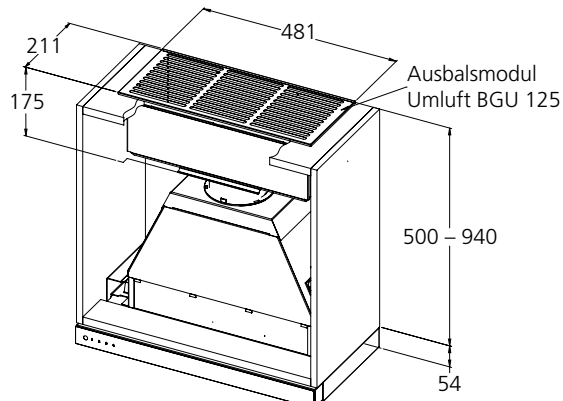

berbel Umluftfilter BUF 125 / 150



- Nachfüllbarer Aktivkohlefilter
- Die Luft wird fettfrei und geruchsneutral in die Luft zurück geführt
- Der Umluftfilter garantiert durch sein grosses Volumen einen Wirkungsgrad von 97% (nach DIN EN 61591)
- Herstellerunabhängig einsetzbar
- Bei häufigen Kochen und Braten von Fisch wird die Spezialkohle empfohlen (optional)

berbel Hybridfilter BHF 125 / 150




- Im Abluftbetrieb wirkt der Hybridfilter als Überdruckventil: Bei reduzierten Abluftwegen (max. 25 mm Differenz) führt die Haube so viel Luft in den Abluftweg, bis der entstehende Widerstand den Luftstrom abbremst. Die Übrige, sich aufstauende Luft gelangt durch den Hybridfilter gereinigt in den Raum zurück.
- Nachfüllbarer Aktivkohlefilter
- Herstellerunabhängig einsetzbar
- Bei häufigen Kochen und Braten von Fisch wird die Spezialkohle empfohlen (optional)
- Platzsparende Hybridfilter mit Ausgang nach hinten oder seitlich auf Anfrage erhältlich

Artikel-Nummer		Umluftklassifizierung	Masse L × T × H (mm)	CHF exkl. MwSt./vRB	CHF inkl. MwSt
4006508	BUF 125 +	★★	280 × 190 × 204	482.90	522.00
4006634	BUF 150 +	★★★	320 × 211 × 224		
4006510	BHF 125 +	★★	280 × 190 × 224		
4006512	BHF 150 +	★★★	320 × 211 × 259		


Zubehör

4009615	Nachfüllpack Pro Aktiv 125	★★		68.45	74.00
4006513	Nachfüllpack Pro Aktiv 150	★★★		98.05	106.00
4006514	Nachfüllpack Spezialkohle 150	★★★		102.70	111.00


BUF 125 +




BUF 150 +

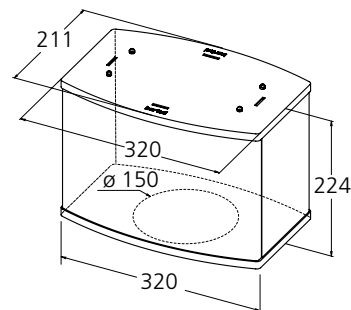

BHF 125 +



BHF 150 +

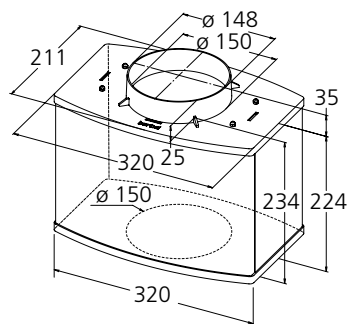

Zubehör Umluft

Umluft-Filtergehäuse


CHF exkl. MwSt

CHF inkl. MwSt



Umluft-Filtergehäuse WESCO-Aktiv


- Führt die Umluft kontrolliert wieder in den Raum zurück
- Integrierter Aktivkohlefilter zur Geruchsbindung
- Passend zu allen Einbauhauben
- Gleichmässige Luftausströmung
- Geringes Ausströmgeräusch



Artikel-Nummer	Beschreibung	Umluftklassifizierung	Farbe	Masse (mm)		
4000395	Ø 150 mm Anschluss (Ø 125 Anschluss separat im Liederumfang)	★	weiss	513 x 112 mm	318.20	344.00
4000396	Ø 125 mm Anschluss	★	weiss	362 x 112* mm	363.55	393.00
4000388			anthrazit			

Einbaubeispiel Umluft-Filtergehäuse

WESCO-Aktiv

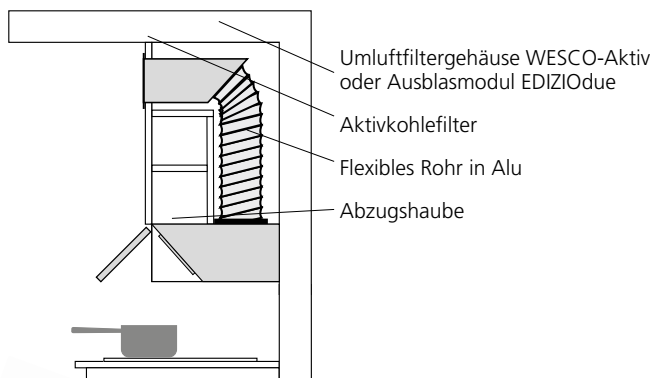

Ausblasmodul EDIZIODue


CHF exkl. MwSt

CHF inkl. MwSt



Ausblasmodul EDIZIODue

mit Befestigungsrahmen, zur kontrolliert geführten Rückluft in den Raum.
Ausblasgitter aus Kunststoff.
Bruttoausströmfläche 280 cm²

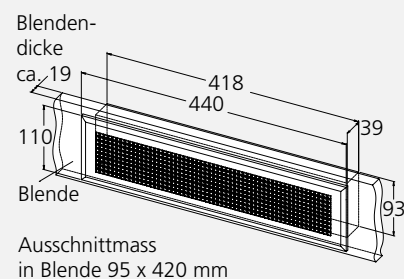


Artikel-Nummer	Beschreibung	Masse (mm)		
4006753	Ausblasgitter EDIZIODue, mit Einbaurahmen, Classic weiss Nr. 61	176.70		191.00

Ersatzfilter für Kochfeldabsaugungen und Tischhauben

So finden Sie den passenden Ersatzfilter:

Sortierung Länge aufsteigend nach Grösse

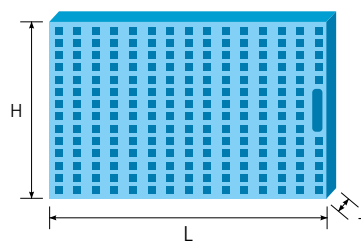

L= Länge (längste Seite)

T= Tiefe

H= Höhe

Metallfilter für WESCO Tischhauben / Kochfeldabsaugungen

CHF exkl. MwSt

CHF inkl. MwSt



Artikel-Nummer	Passend zu	Bestellmenge Stk.	Masse L x H x T (mm)		1 Stk.
4005527	TH1 (ab Mai 2004)	2	253 x 300 x 8	74.95	81.00
4006379	TH Soto	2	300 x 230 x 8	70.30	76.00
4012183	ML Basso Flex	2	352 x 126 x 10	63.85	69.00
4009796	ML Basso I	2	349 x 215 x 10	62.90	68.00
4003362	TH 1 (bis Mai 2004)	2	349 x 275 x 8	77.70	84.00
4009743	ML Basso II	2	420 x 125 x 10	63.85	69.00
	ML Basso II SL	2			
4010915	WKA Piana	1	Ø 170	276.60	299.00
	WKA Piana Start (bis März 2023)	1			
4012502	WKA Piana Compact (bis März 2023)	2	101 x 101 x 51	46.25	50.00
4013235	WKA Piana Start (ab April 2023)	1	250 x 75 x 90	111.95	121.00
	WKA Piana Compact (ab April 2023)	1			
4014003	WKA Piana Pro (Fettfilterkorb)	1	353 x 79 x 68	110.10	119.00
4014005	WKA Piana Plus/Mini (Fettfilterkorb)	1	352 x 100 x 79	110.10	119.00
4014259	WKA Ventura Plus	2	349 x 80 x 8	54.60	59.00
4014355	WKA Ventura Pro (Fettfilterkorb)	1	330 x 98 x 79	110.10	119.00

Aktivkohle Nachfüllpack zu WESCO Tischhauben

CHF exkl. MwSt

CHF inkl. MwSt



Artikel-Nummer	Passend zu	Umluftklassifizierung	Bestellmenge Stk.		1 Stk.
4010252	ML Basso I + II (Pro Aktiv WUF 150+ L)	★★★	1	138.75	150.00
4006513	ML Basso II SL (Pro Aktiv 150)	★★★	1	98.05	106.00
	ML Basso Flex (Pro Aktiv 150)		1		

Aktivkohle-Filterkassetten für WESCO Kochfeldabsaugungen

CHF exkl. MwSt

CHF inkl. MwSt



Artikel-Nummer	Passend zu	Umluftklassifizierung	Bestellmenge Stk.	Masse L x H x T (mm)		1 Stk.
4010916	WKA Piana / Pura (Pack à 4 Stk.)	☆☆	1	101 x 101 x 51	255.30	276.00
4012500	WKA Piana Start (Pack à 3 Stk.) (bis März 2023)	☆☆	1	101 x 101 x 51	243.30	263.00
4012501	WKA Piana Compact (Pack à 2 Stk.) WKA Piana Start (ab April 2023)	☆☆	1	101 x 101 x 51	234.05	253.00
4014004	WKA Piana Pro (Geruchsfilter-Set Pack à 2 Stk.)	★	1	344 x 90 x 10	229.00	247.55
4014006	WKA Piana Plus/Mini (Geruchsfilter-Set Pack à 2 Stk.) WKA Ventura Pro/Plus	★	1	315 x 63 x 40	109.00	117.85

Aktivkohle Nachfüllpack zu berbel Tischhauben / Kochfeldabsaugungen

CHF exkl. MwSt


CHF inkl. MwSt



Artikel-Nummer	Passend zu	Umluftklassifizierung	Bestellmenge Stk.		1 Stk.
4006513	BTH Moveline (Pro Aktiv 150)	★★★	1	98.05	106.00
4006514	BTH Moveline (Spezialkohle 150)	★★★	1	102.70	111.00
4009615	BAK Downline (alle Modelle) (Pro Aktiv 125)	★★★	2	68.45	74.00

So finden Sie den passenden Ersatzfilter:

Sortierung Länge aufsteigend nach Grösse

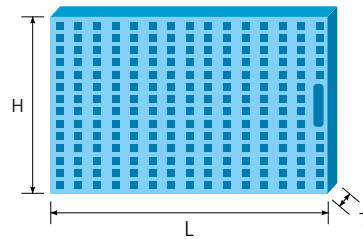

L= Länge (längste Seite)


T= Tiefe

H= Höhe

Metallfilter für Inselhauben

CHF exkl. MwSt

CHF inkl. MwSt





Artikel-Nummer	Passend zu	Bestellmenge Stk.	Masse L x H x T (mm)		1 Stk.
4003791	FH Solo 380	1	245 x 268 x 8	77.70	84.00
4005527	FH Droppa	1	253 x 300 x 8	74.95	81.00
	FH Solo 600	2			
4000659	FH Caro 17	4	258 x 245 x 9	77.70	84.00
4003361	FH Quadro 2-120	8	267 x 225 x 8	68.45	74.00
4009531	FH Muro 3-90 ab (ab November 2015)	3	285 x 205 x 9	77.70	84.00
4005538	FH/C Scala 110	2	292 x 228 x 9	72.15	78.00
4000666	FH Caro 34	3	298 x 238 x 9	69.40	75.00
4002266	FH Quadro 2-90 (bis April 2006)	3	298 x 238 x 9	77.70	84.00
4003591	FH Quadro 2-120 (ab April 2004)	4	300 x 253 x 8	77.70	84.00
	FH Lumia	3			
	FH Quadro 2-90 (ab April 2006)	3			
	FH Muro Vetro	3			
	FH Olea (bis September 2026)	3			
4014170	FH Olea 90 (ab Oktober 2026)	3	350 x 265 x 8	77.70	84.00
4004920	FH Caro 170	3	304 x 284 x 9	67.55	73.00
	FH Muro	1			
	FH Muro 3-90 (ab Februar 2012)	3			
4000668	FH/C Quadro 100 / 120, Quadro rand 100 / 120	3	318 x 234 x 9	77.70	84.00
	FH/C Quadro Teleskop 100 / 120, Quadro Teleskop Rand 100 / 120	3			
	FH Caro	1			
	FH Caro 1-90	3			
	FH/C Classic	3			
	FH/C Horizont	3			
	FHC/E Teleskop Solo 500	1			
4000669	FH/C Teleskop/FH Modul und Linea	3	320 x 192 x 12	51.80	56.00
4014229	FH Aurea	2	358 x 330 x 9	77.70	84.00
4002099	FH Scala 100	1	368 x 305 x 9	123.05	133.00
4005870	FH Solo 500	1	380 x 240 x 9	77.70	84.00
4005871	FH Solo 500 Umluft	1	380 x 260 x 9	77.70	84.00
	FH Quadro 5-100	3			
4005872	FH Quadro 5-120	4	380 x 270 x 9	77.70	84.00
4000677	FH Galerie	1	385 x 360 x 9	117.50	127.00
4007565	FH Colina 330	2	391 x 294 x 9	116.55	126.00
4002110	FH/C Scala 200	1	395 x 242 x 10	117.50	127.00
4003792	FH Solo 450	1	402 x 300 x 8	117.50	127.00
4000680	FH Caro 2	3	417 x 235 x 9	99.90	108.00
	FH Caro 4	3			
4003714	FH Lamina	2	448 x 240 x 9	77.70	84.00
4000687	FH Caro 16	3	470 x 210 x 9	77.70	84.00
	FH Caro 1-60	2			
	FHC Teleskop/FH/C Quadro/Quadro Rand 140				
4000667		2	318 x 169 x 9	77.70	84.00
4000668		3	318 x 234 x 9	77.70	84.00

Ersatzfilter für Inselhauben

Metallfilter für Inselhauben

CHF exkl. MwSt

CHF inkl. MwSt

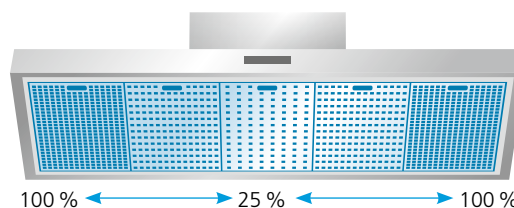


Filter strömungsoptimiert: Fettfilter mittig unter dem Ventilator ist fast geschlossen, gegen den Rand hin sind sie offener und strömungsdurchlässiger. (je höher die % Zahl desto luftdurchlässiger der Fettfilter)

Artikel-Nummer	Passend zu	Bestellmenge Stk.	Masse L x H x T (mm)	1 Stk.
	FH/C/E Quadro / Teleskop / Rand 5-100			
	FH/C/E Quadro / Teleskop / Rand 7-100			
4005874	(50 %)	1	380 x 260 x 9	99.00 107.00
4005875	(100 %)	2	380 x 260 x 9	99.00 107.00
	FH/C/E Quadro / Teleskop / Rand 5-120			
	FH/C/E Quadro / Teleskop / Rand 7-120			
4005876	(50 %)	2	380 x 270 x 9	99.00 107.00
4005877	(100 %)	2	380 x 270 x 9	99.00 107.00
	FHC/E Quadro / Teleskop / Rand 7-140			
4006287	(25 %)	1	380 x 256 x 9	99.00 107.00
4005878	(50 %)	2	380 x 256 x 9	99.00 107.00
4005879	(100 %)	2	380 x 256 x 9	99.00 107.00
	FHE Quadro Coupé			
4009672	(25 %)	1	458 x 200 x 10	99.00 107.00
4009671	(50 %)	2	458 x 200 x 10	99.00 107.00

Metall-Labyrinthfilter für Inselhauben

CHF exkl. MwSt

CHF inkl. MwSt

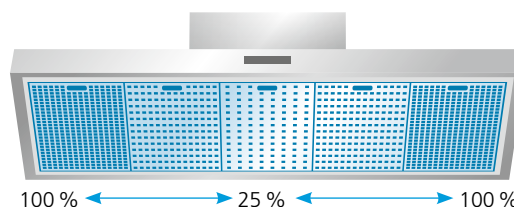

Filter strömungsoptimiert: Fettfilter mittig unter dem Ventilator ist fast geschlossen, gegen den Rand hin sind sie offener und strömungsdurchlässiger. (je höher die % Zahl desto luftdurchlässiger der Fettfilter)

Artikel-Nummer	Passend zu	Bestellmenge Stk.	Masse L x H x T (mm)	1 Stk.
	FHC/E Quadro 11-100			
4006419	(60 %)	1	380 x 260 x 9	142.45 154.00
4006418	(100 %)	2	380 x 260 x 9	136.90 148.00
	FHC/E Quadro 11-120			
4006421	(60 %)	2	380 x 270 x 9	142.45 154.00
4006420	(100 %)	2	380 x 270 x 9	142.45 154.00
	FHC/E Quadro 11-140			
4006424	(40 %)	1	380 x 256 x 9	142.45 154.00
4006423	(60 %)	2	380 x 256 x 9	142.45 154.00
4006422	(100 %)	2	380 x 256 x 9	142.45 154.00
	FHC Quadro 11-160			
4006421	(60 %)	4	380 x 270 x 9	142.45 154.00
4006420	(100 %)	1	380 x 270 x 9	142.45 154.00
	FHC Quadro 11-180			
4006421	(60 %)	2	380 x 270 x 9	142.45 154.00
4006420	(100 %)	4	380 x 270 x 9	142.45 154.00
	FHC Quadro 11-200			
4006421	(60 %)	2	380 x 256 x 9	142.45 154.00
4006420	(100 %)	5	380 x 256 x 9	142.45 154.00

Aktivkohle-Filterkassetten, eckig für Inselhauben

CHF exkl. MwSt CHF inkl. MwSt



Artikel-Nummer	Passend zu	Umluftklassifizierung	Bestellmenge Stk.	Masse L x H x T (mm)		1 Stk.
4007570	FH Solo 500 Umluft	★★	1	189 x 189 x 153	87.90	95.00
4004528	FHC (kurz) alle (bis April 2015)	★★	1	207 x 126 x 20 (8 Stk.) 235 x 235 x 20 (1 Stk.)	} Set	143.40
4003983	FHC (Standard) alle (bis April 2015)	★★	1	207 x 195 x 20 (8 Stk.) 235 x 235 x 20 (1 Stk.)		143.40
4008502	FH/C/E alle (ab April 2015)	★★	1	233 x 192 x 20 (2 Stk.) 230 x 212 x 20 (1 Stk.) 246 x 230 x 20 (1 Stk.)	} Set	143.40
4000379	FH Caro 34 (bis März 2015) FH Scala 100 FH Quadro 2-90 (bis April 2006) FH Caro 170 FH Muro 3-90	★	1 1 1 1 1	240 x 225 x 30		50.90
4009561	FH Caro 34 (ab März 2015)	★	1	240 x 193 x 10		50.90
4003592	FH Quadro 2-90 (ab April 2006) FH Muro Vetro FH Olea	★	1 1 1	267 x 237 x 16		52.75
4014230	FH Aurea 85 (2 Stück im Set)	★	1	341 x 313 x 16		63.85

69.00

Aktivkohle-Filterkassetten, rund für Inselhauben


CHF exkl. MwSt CHF inkl. MwSt



Artikel-Nummer	Passend zu	Umluftklassifizierung	Bestellmenge Stk.	Masse (mm)		1 Stk.
4000374	FH Caro 1 FH Caro 2	★	2 2	Ø 210	65.70	71.00

Aktivkohle Nachfüllpack zu berbel Inselhauben

CHF exkl. MwSt CHF inkl. MwSt




Artikel-Nummer	Passend zu	Umluftklassifizierung	Bestellmenge Stk.			1 Stk.
4006513	(Pro Aktiv 150) BIH Blockline BIH Ergoline BIH Smartline BIH Cubeline BIH Glassline BIH Classicline BIH Skyline Round BIH Skyline SK / SKE / SKE-L 115 / 135 (ab 2015) BIH Skyline SKF 120 / 160	★★★	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		98.05	106.00
4006514	(Spezialkohle 150) BIH Blockline BIH Ergoline BIH Smartline BIH Cubeline BIH Glassline BIH Classicline BIH Skyline Round BIH Skyline SK / SKE / SKE-L / SKF alle Breiten	★★★	1 1 1 1 1 1 1 1		102.70	111.00
4009615	BIH Skyline SK / SKE alle Breiten (Pro Aktiv 125) (bis 2015)	★★★	2		68.45	74.00
4011562	(Pro Aktiv 300) BIH Skyline SK / SKE / SKE-L 95 (ab 2015) BIH Skyline SKF 100 / 140	★★★	1 1 1		83.25	90.00
4013610	BIH SKE-P 100	★★★	1		83.25	90.00
4013612	BIH SKE-P 120	★★★	1		98.05	106.00

Ersatzfilter für Wandhauben

So finden Sie den passenden Ersatzfilter:

Sortierung Länge aufsteigend nach Grösse

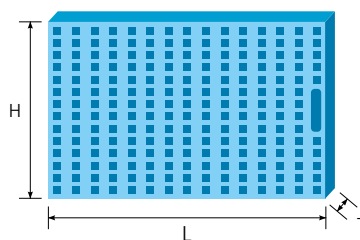

L= Länge (längste Seite)


T= Tiefe

H= Höhe

Metallfilter für Wandhauben

CHF exkl. MwSt


CHF inkl. MwSt



Artikel-Nummer	Passend zu	Bestellmenge Stk.	Masse L x H x T (mm)		1 Stk.
4003791	WH Solo 380	1	245 x 268 x 8	77.70	84.00
4000659	WH Caro 17	2	258 x 245 x 9	77.70	84.00
4004553	WH Nera	3	273 x 205 x 8	77.70	84.00
4000661	WH Radius (bis Oktober 2003)	3	282 x 218 x 9	77.70	84.00
4009531	WH Muro 3-90 ab (ab Januar 2015)	3	285 x 205 x 9	77.70	84.00
4008617	WH Lamina	3	285 x 304 x 9	77.70	84.00
4003653	WH Radius (ab Oktober 2003)	3	287 x 218 x 9	77.70	84.00
4005538	WH/C Scala 110	2	292 x 228 x 9	72.15	78.00
	EH/E Scala 110	2			
4000664	WH Pyramid	2	297 x 297 x 9	77.70	84.00
4000666	WH Caro 39-90	3	298 x 238 x 9	69.40	75.00
4002266	WH Quadro 2-90 (bis April 2006)	3	298 x 238 x 9	77.70	84.00
	WH Caro 16 (ab April 2004)	3			
	WH Quadro 2-60 (bis Juli 2004)	2			
4006379	WHC Nobile	2	300 x 230 x 8	70.30	76.00
	WHC Diano	2			
	WH Plana	2			
4003591	WH Quadro 2-120 (ab April 2004)	4	300 x 253 x 8	77.70	84.00
	WH Lumia	3			
	WH Quadro 2-60	2			
	WH Quadro 2-90 (ab April 2006)	3			
	WH Muro Vetro	3			
	WH Olea 60 (bis September 2026)	2			
	WH Olea 90 (bis September 2026)	3			
4014170	WH Olea 60 (ab Oktober 2026)	2	350 x 265 x 8	77.70	84.00
	WH Olea 90 (ab Oktober 2026)	3			
4004920	WH Caro 170	3	304 x 284 x 9	67.55	73.00
	WH Muro	1			
	WH Muro 3-90 (ab Februar 2012)	3			
4000667	WH Caro 16 (bis April 2004)	3	318 x 169 x 9	77.70	84.00
4000668	WH Caro 1-60	2	318 x 234 x 9	77.70	84.00
	WH Caro 1-90	3			
	WH Caro 2-60	2			
	WH Caro 2-90	3			
	WH Caro 29	3			
	WH Caro 34-60 (bis 1997)	2			
	WH Caro 42	4			
	WH Galerie	3			
	WH/C Quadro 75	2			
	WH/C Quadro 90 / 120 / Quadro Rand 90 / 120	3			
4000669	WH Modul und Linea	3	320 x 192 x 12	51.80	56.00
4000670	WH Caro 34-60 (ab 1997)	2	324 x 234 x 9	77.70	84.00
	WH Caro 34-90 (ab 1997)	3			
4003362	WH Quadro 2-120	4	349 x 275 x 8	77.70	84.00
4003790	WH Royal, links	1	350(280) x 222 x 8	151.70	164.00
4003789	WH Royal, rechts	1	350(280) x 222 x 8	151.70	164.00
4002099	WH Scala 100	1	368 x 305 x 9	123.05	133.00
	EH Scala 90	1			

Metallfilter für Wandhauben



CHF exkl. MwSt CHF inkl. MwSt



Artikel-Nummer	Passend zu	Bestellmenge Stk.	Masse L x H x T (mm)	1 Stk.
4005870	WH Quadro 5-60	2	380 x 240 x 9	77.70 84.00
4005871	WH Quadro 5-90	3	380 x 260 x 9	77.70 84.00
4005872	WH Quadro 5-120	4	380 x 270 x 9	77.70 84.00
4000676	EH 135	3	385 x 256 x 10	74.95 81.00
4009535	EH Quadro (ab Nov. 2014)	3	387 x 234 x 9	116.55 126.00
4008490	WHC/E Virago 80 / 90	3	389 x 210 x 9	77.70 84.00
4008491	WHC/E Virago 120	4	389 x 227 x 9	106.40 115.00
4003625	EH Quadro (bis Nov. 2014)	3	389 x 234 x 9	116.55 126.00
4007565	WH Colina 330	1	391 x 294 x 9	166.55 126.00
4002110	WH/C Scala 200	1	395 x 242 x 10	117.50 127.00
4003714	WH Quadro Largo	3	448 x 240 x 9	77.70 84.00
4000687	UWH 10-75	1	470 x 210 x 9	77.70 84.00
	WH Velum			
4008084		2	164.5 x 302	50.90 55.00
4008083		1	124 x 254	50.90 55.00
	WH/C Quadro / Quadro Rand 140			
4000667		2	318 x 169 x 9	77.70 84.00
4000668		3	318 x 234 x 9	77.70 84.00

Metallfilter für Wandhauben

CHF exkl. MwSt CHF inkl. MwSt

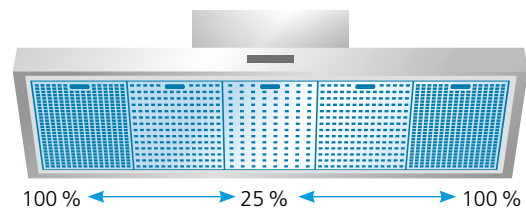

Filter strömungsoptimiert: Fettfilter mittig unter dem Ventilator ist fast geschlossen, gegen den Rand hin sind sie offener und strömungsdurchlässiger. (je höher die % Zahl desto luftdurchlässiger der Fettfilter)


Artikel-Nummer	Passend zu	Bestellmenge Stk.	Masse L x H x T (mm)	1 Stk.
4005873	WH/C/E Quadro 5-60 (100 %)	2	380 x 240 x 9	99.00 107.00
	WHC/E Quadro 7-75 (100 %)	2		
	WHE Quadro Coupé			
4009677	(50 %)	1	358 x 200 x 10	49.95 54.00
4009676	(100 %)	2	358 x 200 x 10	99.00 107.00
	WH/C/E Quadro 5-90			
	WHC/E Quadro 7-90			
	WHC/E Quadro Largo 7-90			
4005874	(50 %)	1	380 x 260 x 9	99.00 107.00
4005875	(100 %)	2	380 x 260 x 9	99.00 107.00
	WH/C/E Quadro 5-120			
	WHC/E Quadro 7-120			
4005876	(50 %)	2	380 x 270 x 9	99.00 107.00
4005877	(100 %)	2	380 x 270 x 9	99.00 107.00
	WHC/E Quadro 7-140			
4006287	(25 %)	1	380 x 256 x 9	99.00 107.00
4005878	(50 %)	2	380 x 256 x 9	99.00 107.00
4005879	(100 %)	2	380 x 256 x 9	99.00 107.00

Ersatzfilter für Wandhauben

Metall-Labyrinthfilter für Wandhauben

CHF exkl. MwSt

CHF inkl. MwSt

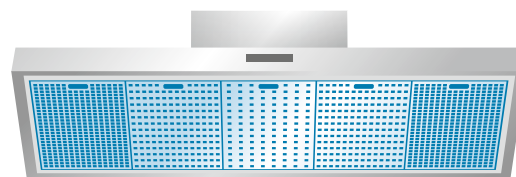

100 % ← 25 % → 100 %

Filter strömungsoptimiert: Fettfilter mittig unter dem Ventilator ist fast geschlossen, gegen den Rand hin sind sie offener und strömungsdurchlässiger.
(je höher die % Zahl desto luftdurchlässiger der Fettfilter)

Artikel-Nummer	Passend zu	Bestellmenge Stk.	Masse L x H x T (mm)	1 Stk.
	WHC/E Quadro 11-90			
4006419	(60 %)	1	380 x 260 x 9	142.45 154.00
4006418	(100 %)	2	380 x 260 x 9	136.90 148.00
	WHC/E Quadro 11-120			
4006421	(60 %)	2	380 x 270 x 9	142.45 154.00
4006420	(100 %)	2	380 x 270 x 9	142.45 154.00
	WHC/E Quadro 11-140			
4006422	(100 %)	2	380 x 256 x 9	142.45 154.00
4006423	(60 %)	2	380 x 256 x 9	142.45 154.00
4006424	(40 %)	1	380 x 256 x 9	142.45 154.00
	WHC/E Quadro 11-160			
4006421	(60%)	4	380 x 270 x 9	142.45 154.00
4006420	(100%)	1	380 x 270 x 9	142.45 154.00
	WHC/E Quadro 11-180			
4006421	(60%)	2	380 x 270 x 9	142.45 154.00
4006420	(100%)	4	380 x 270 x 9	142.45 154.00
	WHC/E Quadro 11-200			
4006423	(60%)	2	380 x 256 x 9	142.45 154.00
4006422	(100%)	5	380 x 256 x 9	142.45 154.00

Aktivkohle-Filterkassetten, eckig für Wandhauben

CHF exkl. MwSt

CHF inkl. MwSt



Artikel-Nummer	Passend zu	Umluftklassifizierung	Bestellmenge Stk.	Masse L x H x T (mm)	1 Stk.
4004528	WHC (kurz) alle bis April 2015	★★	1	207 x 126 x 20 (8 Stk.) 235 x 235 x 20 (1 Stk.)	143.40 155.00
4003983	WHC (Standard) alle bis April 2015	★★	1	207 x 195 x 20 (8 Stk.) 235 x 235 x 20 (1 Stk.)	143.40 155.00
4008502	WHC alle ab April 2015	★★	1	233 x 192 x 20 (2 Stk.) 230 x 212 x 20 (1 Stk.) 246 x 230 x 20 (1 Stk.)	143.40 155.00
	WHC Virago ab 17.3.2014		1		
	WHE / EHE alle ab April 2015		1		
4009561	WH Caro 39 ab 2015	★	1	240 x 193 x 10	50.90 55.00
	WH Caro 34-60 / 90 ab 2015		1		
4000379	WH Caro 39 bis 2015	★	1	240 x 225 x 30	50.90 55.00
	WH Scala 100		1		
	WH Caro 16 (ab April 2004)		1		
	EH Scala 90		1		
	WH Quadro 2-90 (bis April 2006)		1		
	WH Quadro Largo		1		
	WH Caro 170		1		
	WH Muro 3-90		1		
4003592	WH Lumia	★	1	267 x 237 x 16	52.75 57.00
	WH Quadro 2-60 / 90 / 120		1		
	(ab April 2006)				
	WH Muro Vetro		1		
	WH Olea		1		

Aktivkohle-Filterkassetten, rund für Wandhauben


CHF exkl. MwSt CHF inkl. MwSt



Artikel-Nummer	Passend zu	Umluftklassifizierung	Bestellmenge Stk.	Masse (mm)		1 Stk.
4003624	EH Quadro (Pack à 2 Stk.)	★	1	Ø 190	128.60	139.00
4003803	WH Royal (Pack à 2 Stk.)	★	1	Ø 196	147.10	159.00
	WH Nera (Pack à 2 Stk.)		1			
	WH Velum (Pack à 2 Stk.)		1			
4000374	WH Caro 2-60 / 90	★	2	Ø 210	65.70	71.00
	WH Radius		2			
	WH Pyramid		2			
	WH Caro 1-60 / 90		2			

Aktivkohle-Filtermatten für Wandhauben

CHF exkl. MwSt CHF inkl. MwSt



Artikel-Nummer	Passend zu	Umluftklassifizierung	Bestellmenge Stk.	Masse L x H x T (mm)		1 Stk.
4000385	WH Caro 34-60 bis 2015)	★	1	465 x 315 x 10	48.10	52.00
4000386	WH Caro 34-90 (bis 2015)	★	1	695 x 315 x 10	54.60	59.00

Aktivkohle Nachfüllpack zu berbel Wandhauben

CHF exkl. MwSt CHF inkl. MwSt




Artikel-Nummer	Passend zu	Umluftklassifizierung	Bestellmenge Stk.			1 Stk.
4006513	(Pro Aktiv 150)	★★★			98.05	106.00
	BWH Blockline		1			
	BWH Emotionline		1			
	BWH Glassline		1			
	BWH Smartline		1			
	BKH Ergoline		1			
	BKH Formline		1			
	BKH Glassline		1			
4006514	(Spezialkohle 150)	★★★			102.70	111.00
	BWH Blockline		1			
	BWH Emotionline		1			
	BWH Glassline		1			
	BWH Smartline		1			
	BKH Ergoline		1			
	BKH Formline		1			
	BKH Glassline		1			
	BKH Smartline		1			
4011562	(Pro Aktiv 300)	★★★			83.25	90.00
	BKH Smartline		1			
4009615	(Pro Aktiv)	★★			68.45	74.00
	BWH Curveline		1			

Ersatzfilter für Einbauhauben

So finden Sie den passenden Ersatzfilter:

Sortierung Länge aufsteigend nach Grösse

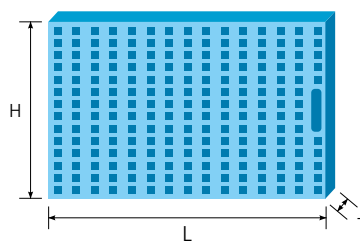

L= Länge (längste Seite)

T= Tiefe

H= Höhe

Metallfilter für Einbauhauben

CHF exkl. MwSt.

CHF inkl. MwSt.





Artikel-Nummer	Passend zu	Bestellmenge Stk.	Masse L x H x T (mm)		1 Stk.
4000657	EVM 25A-55 / 60 (bis August 2000)	2	245 x 180 x 12	55.50	60.00
4000658	EVM 25-55 / 60 (2-teilige Ausführung bis Juli 2000)	2	256 x 249 x 12	56.45	61.00
4000660	EVM Studio	1	260 x 195 x 12	53.65	58.00
	EVM Studio Umluft	2			
4002111	EVM 210-55	2	270 x 240 x 9	58.30	63.00
4002112	EVM 210-60	2	270 x 265 x 9	58.30	63.00
4000663	RV 150-4	2	290 x 280 x 9	50.90	55.00
	RVM 150-4	2			
	FR 2	2			
4006379	EVM 480-55 / 60	1	300 x 230 x 8	70.30	76.00
	EVM 480-90	2			
4000668	EVM 15-55 / 60	2	318 x 234 x 9	77.70	84.00
	EVM 15-90	3			
4012453	EVM 200-60	2	329 x 177 x 9	58.30	63.00
4000671	EVM 25-45 / 50	1	344 x 256 x 9	63.85	69.00
	EVM 25-82 / 90 (ab 1993)	2			
4011560	EVM 14-60 (ab Oktober 2019)	2	351 x 280 x 8	50.90	55.00
4012368	EVM 14-60 weiss mit Laschen (ab 15.12.2020)	2	351 x 280 x 8	50.90	55.00
	EVM 14-60 Edelstahl mit Laschen (ab 16.12.2020)	2			
4011559	EVM 14-55 (ab Oktober 2019)	2	351 x 255 x 8	50.90	55.00
4012367	EVM 14-55 weiss mit Laschen (ab 21.10.2020)	2	351 x 255 x 8	60.15	65.00
	EVM 14-55 Edelstahl mit Laschen (ab 19.1.2021)	2			
4000672	EVM 23-90	2	360 x 215 x 12	57.35	62.00
4002086	EVM 14-90	2	380 x 280	50.90	55.00
4009858	EVM 25A-45	1	382 x 180 x 12	51.80	56.00
	EVM 25A-82 / 90 / 100 / 110 (ab 2000)	2			
4000678	EVM / ZM-124 82	2	387 x 195 x 9	50.90	55.00
	EVM 212-82	2			
	EVR / FVR 10-60	1			
4008571	EVM/E 209-90	2	388 x 195 x 9	49.05	53.00
4013019	EVM 218-90 Classic	2	391 x 188 x 9	62.90	68.00
	EVME 218-90 (ab Oktober 2022)	2			
4004597	EVM/C/E 207-90	1	395 x 220 x 9	50.90	55.00
	EVM/C/E 211-90	2			
4002095	EVM 14-55 (bis Oktober 2019)	1	400 x 280	50.90	55.00
4005504	EVM 206-90 (zu Auszug)	2	412 x 138 x 9	63.85	69.00
4005503	EVM 206-90 (zu Haubenkörper)	2	412 x 194 x 9	63.85	69.00
4002113	EVM 210-90	2	415 x 270 x 9	66.60	72.00
4000681	EVM 23-55 / 60	1	418 x 215 x 12	63.85	69.00
4010802	EVM 218-90	2	423 x 187 x 9	61.05	66.00
	EVME 218-90 (bis Oktober 2022)	2			
4000682	EVM 25-45 (bis 1991)	1	423 x 256 x 9	63.85	69.00
	EVM 25-50 (bis 1991)	1			
	EVM 25-100 / 110 (bis 2000)	2			
4000683	EVM 8-90 de luxe	2	425 x 195 x 12	50.90	55.00
	EVM 212-90	2			
4008566	EVM/E 209-55	1	427 x 195 x 9	52.75	57.00

Metallfilter für Einbauhauben				CHF exkl. MwSt	CHF inkl. MwSt
Artikel-Nummer	Passend zu	Bestellmenge Stk.	Masse L x H x T (mm)		1 Stk.
4013017	EVM 218-55 Classic	1	432 x 188 x 9	62.90	68.00
	EVME 218-55 (ab Oktober 2022)	1			
4013015	EVM 218-55 Start	1	432 x 188 x 9	62.90	68.00
4004596	EVM/C/E 207-55	1	440 x 220 x 9	51.80	56.00
	EVM/C/E 211-55	1			
4000685	EVM 204-55	1	442 x 198 x 9	50.90	55.00
4011028	EVM 205-55	2	442 x 202 x 10	50.90	55.00
4002096	EVM 14-60 (bis Oktober 2019)	1	450 x 280	50.90	55.00
4013968	EVM 200-52	1	457 x 159 x 8	58.30	63.00
4013969	EVM 200-70	2	319 x 159 x 8	58.30	63.00
4012454	EVM 200-80	2	458 x 177 x 9	58.30	63.00
4000689	ZB 12-55 / 60	1	475 x 85 x 12	51.80	56.00
	EVb 12-55 / 60	1			
4000688	RV 125-2	1	475 x 195 x 9	57.35	62.00
4003238	EVM/E/C 206-55	2	476 x 208 x 10	57.35	62.00
4008557	EVM/E 209-60	1	477 x 195 x 9	60.15	65.00
4013018	EVM 218-60 Classic	1	482 x 188 x 9	62.90	68.00
	EVME 218-60 (ab Oktober 2022)	1			
4013016	EVM 218-60 Start	1	482 x 188 x 9	62.90	68.00
4000690	EVM 25A-55 / 60 (ab August 2000)	1	490 x 180 x 12	58.30	63.00
4004686	EVM/C/E 207-60	1	490 x 220 x 9	62.90	68.00
	EVM/C/E 211-60	1			
4003740	EVM 204-60	1	492 x 198 x 9	54.60	59.00
4011029	EVM 205-60	2	492 x 202 x 10	54.60	59.00
4010789	EVM 218-55	1	496 x 187 x 9	62.90	68.00
	EVME 218-55 (bis Oktober 2022)	1			
4000692	EVM 25-55 / 60 (bis Juli 2000)	1	498 x 256 x 9	68.45	74.00
4000693	ZOF/ZMF	1	500 x 175 x 12	74.00	80.00
4000694	EVM 8-55 / 60 De Luxe	1	500 x 195 x 9	57.35	62.00
	EVM / ZM 124-55	1			
	EVM 212-55	1			
	EVM Umluft	2			
4000696	ZO 8-55 / 60	1	510 x 195 x 12	58.30	63.00
	ZM 8-55 / 60	1			
	ZMC 20-55	1			
	EVM 8-55 / 60 Standard	1			
4014165	EVM 224-60	1	516 x 215 x 10	77.70	84.00
4014169	EVM 224-90 (Set bestehend aus 3 Filtern)	1	149 x 215 x 10 (Links) 516 x 215 x 10 (Mitte) 149 x 215 x 10 (Rechts)	156.35	169.00
4003339	EVM/E/C 206-60	2	526 x 208 x 10	57.35	62.00
4000697	EVM Standard-55 / 60	1	532 x 195 x 9	58.30	63.00
4000699	EVM 12-55 / 60 / 82	1	538 x 195 x 9	58.30	63.00
	ZO 12-55 / 60 / 82	1			
	ZM 12-55 / 60 / 82	1			
	EVM / ZM 124-60	1			
	EVM 212-60	1			
4005536	EVMC/E 211-120	2	545 x 220 x 9	62.90	68.00
	EVMC/E 207-120	2			
4010801	EVM 218-60	1	546 x 187 x 9	65.70	71.00
	EVME 218-60 (bis Oktober 2022)	1			
	EVM 215-55 / EVM 216-55				
4010613	Gehäuse	1	498 x 170 x 7	59.20	64.00
4010614	Auszug	1	471 x 138 x 7	59.20	64.00
	EVM 215-60 / EVM 216-60				
4010605	Gehäuse	1	548 x 170 x 7	59.20	64.00
4010606	Auszug	1	521 x 138 x 7	59.20	64.00

Ersatzfilter für Einbauhauben

Metallfilter für Einbauhauben

CHF exkl. MwSt CHF inkl. MwSt

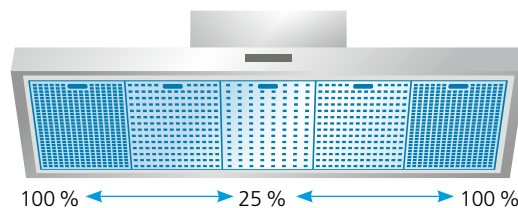

Filter strömungsoptimiert: Fettfilter mittig unter dem Ventilator ist fast geschlossen, gegen den Rand hin sind sie offener und strömungsdurchlässiger. (je höher die % Zahl desto luftdurchlässiger der Fettfilter)

Artikel-Nummer	Passend zu	Bestellmenge Stk.	Masse L x H x T (mm)	1 Stk.
	EVMC 208-60			
4005873	(100%)	2	380 x 240 x 9	99.00 107.00
	EVMC 208-90			
4005874	(50%)	1	380 x 260 x 9	99.00 107.00
4005875	(100%)	2	380 x 260 x 9	99.00 107.00
	EVMC 208-120			
4005876	(50%)	2	380 x 270 x 9	99.00 107.00
4005877	(100%)	2	380 x 270 x 9	99.00 107.00

Metall-Labyrinthfilter für Einbauhauben

CHF exkl. MwSt CHF inkl. MwSt



Artikel-Nummer	Passend zu	Bestellmenge Stk.	Masse L x H x T (mm)	1 Stk.
4001155	EVM 213-90	2	361 x 215 x 14	142.45 154.00
4001156	EVM 13	1	423 x 215 x 14	142.45 154.00
	EVM 213-55 / 60	1		
	EVM 23-55 / 60	1		

Kunststoff-Filtermatten für Einbauhauben

CHF exkl. MwSt CHF inkl. MwSt



Artikel-Nummer	Passend zu	Bestellmenge Stk.	Masse L x H x T (mm)	1 Stk.
4000377	EVM 16-55 / 60 (Pack à 4 Stk.)	1	480 x 590	37.00 40.00
4000378	EVM 16-90 (Pack à 2 Stk.)	1	480 x 980	37.00 40.00

Aktivkohle-Filterkassetten, eckig für Einbauhauben

CHF exkl. MwSt CHF inkl. MwSt



Artikel-Nummer	Passend zu	Umluftklassifizierung	Bestellmenge Stk.	Masse L x H x T (mm)	1 Stk.
4010491	EVM 215-60 / EVM 216-60 (Set à 2 Stk.)	★	1	225 x 150 x 20	60.15 65.00
4011006	EVM 215-55 / EVM 216-55 (Set à 2 Stk.)	★	1	210 x 150 x 20	60.15 65.00
4001360	EVM Studio Umluft	★	2	200 x 170 x 18	27.75 30.00
4004528	EVMC (kurz) alle bis April 2015	★★	1	207 x 126 x 20 (8 Stk.) 235 x 235 x 20 (1 Stk.)	143.40 155.00
4003983	EVMC (Standard) alle bis April 2015	★★★	1	207 x 195 x 20 (8 Stk.) 235 x 235 x 20 (1 Stk.)	143.40 155.00
4008502	EVMC alle ab April 2015	★★	1	233 x 192 x 20 (2 Stk.)	143.40 155.00
	EVME alle ab April 2015		1	230 x 212 x 20 (1 Stk.) 246 x 230 x 20 (1 Stk.)	
4003237	EVM 206-55 / 60	★	1	446 x 211 x 10	47.20 51.00
4000373	EVM Umluft	★	2	500 x 170 x 18	50.90 55.00
4014152	EVM 224-60 / 90	★	1	267 x 237 x 16	52.75 57.00

Aktivkohle-Filterkassetten, rund für Einbauhauben


CHF exkl. MwSt CHF inkl. MwSt



Artikel-Nummer	Passend zu	Umluftklassifizierung	Bestellmenge Stk.	Masse (mm)		1 Stk.
4010930	EVM 205-55 / 60 (Pack à 2 Stk.)	★	1	Ø 125	72.15	78.00
4013937	EVM 200-52 / 70 (Pack à 2 Stk.)	★	1	Ø 198	80.50	87.00
4012452	EVM 200-60 / 80 (Pack à 2 Stk.)	★	1	Ø 170	81.40	88.00
4000374	EVM 16	★	1	Ø 210	65.70	71.00
4011561	EVM 14-55 / 60 (ab Oktober 2019)	★	1	Ø 230	65.70	71.00

Aktivkohle-Filtermatten für Einbauhauben

CHF exkl. MwSt CHF inkl. MwSt



Artikel-Nummer	Passend zu	Umluftklassifizierung	Bestellmenge Stk.	Masse L x H x T (mm)		1 Stk.
4001363	EVM 14-55 (bis Oktober 2019)	★	1	400 x 280 x 10	43.50	47.00
4000384	EVM 204-55	★	1	440 x 190 x 10	42.55	46.00
4000382	EVM 14-60 (bis Oktober 2019)	★	1	450 x 280 x 10	43.50	47.00
4000383	EVM 204-60	★	1	485 x 190 x 10	42.55	46.00
4000380	EVM 14-90	★	1	750 x 280 x 10	43.50	47.00

Aktivkohle Nachfüllpack zu WESCO Einbauhauben

CHF exkl. MwSt CHF inkl. MwSt



Artikel-Nummer	Passend zu	Umluftklassifizierung	Bestellmenge Stk.			1 Stk.
4010844	(WESCO Basic)	★★			72.15	78.00
	EVM 218		1			
	EVM 211 (ab April 2019)		1			
4009615	(Pro Aktiv 125)	★★★			68.45	74.00
	EVME 211		1			
	EVME 218 (ab April 2019)		1			

Aktivkohle Nachfüllpack zu berbel Einbauhauben

CHF exkl. MwSt CHF inkl. MwSt



Artikel-Nummer	Passend zu	Umluftklassifizierung	Bestellmenge Stk.			1 Stk.
4006513	(Pro Aktiv 150)	★★★			98.05	106.00
	BEH Glassline bis April 2019		1			
	BEH 90 Moveline		1			
4006514	BEH Glassline	★★★	1		102.70	111.00
	bis April 2019 (Spezialkohle 150)					
4009615	(Pro Aktiv 125)	★★			68.45	74.00
	BEH Firstline		1			
	BEH Fristline Touch		1			
	BEH Firstline Ultra		1			
	BEH Glassline ab April 2019		1			

Aktivkohle-Filter, Box für Einbauhauben

CHF exkl. MwSt CHF inkl. MwSt




Artikel-Nummer	Passend zu	Umluftklassifizierung	Bestellmenge Stk.	Masse L x H x T (mm)		1 Stk.
4010821	EVME 218	★★★	1	250 x 240 x 180	358.00	387.00
	EVME 211 (ab Dezember 2018)		1			

Ersatzfilter für Deckenhauben / Lüfterbausteine

So finden Sie den passenden Ersatzfilter:

Sortierung Länge aufsteigend nach Grösse

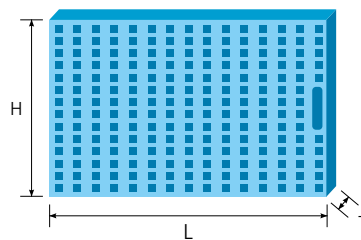

L= Länge (längste Seite)

T= Tiefe

H= Höhe

Metallfilter für Deckenhauben / Lüfterbausteine


CHF exkl. MwSt. CHF inkl. MwSt.



Artikel-Nummer	Passend zu	Bestellmenge Stk.	Masse L x H x T (mm)		1 Stk.
4014171	EVR Volano 90	3	272 x 204 x 8	50.90	55.00
4006380	FVR Royal	2	372 x 300 x 8	77.70	84.00
4000671	FRSM 4	2	344 x 256 x 9	63.85	69.00
	RVM 800-4	2			
4000682	RVM 130 / 230 / 330	1	423 x 256 x 9	63.85	69.00
4000688	EVR / FVR 100 weiss / anthrazit	2	475 x 195 x 9	57.35	62.00
	FR 1	1			
	FRS 1	1			
	EVR / FVR 10-75	1			
4000698	EVR / FVR 60/75 weiss / anthrazit	1	538 x 195 x 9	58.30	63.00
	EVR / FVR 10-100	1			

Metallfilter für Deckenhauben / Lüfterbausteine

CHF exkl. MwSt. CHF inkl. MwSt.



Artikel-Nummer	Passend zu	Bestellmenge Stk.	Masse L x H x T (mm)		1 Stk.
4007430	EVC / EVRE 5-60 (100%)	2	434 x 266 x 9	106.40	115.00
	EVE / EVRE 5-60 (100%)	2			
4007431	EVC / EVE / EVRE / EVRE-L / EVRC 5-80 (100%)	2	434 x 226 x 9	106.40	115.00
	EVC / EVE / EVRE / EVRE-L / EVRC 5-100 (100%)	3			
	EVC / EVE / EVRE / EVRE-L / EVRC 5-120 (100%)	4			
4007428	EVC / EVE / EVRE / EVRE-L / EVRC 3-80 (100%)	2	234 x 266 x 9	59.20	64.00
4007429	EVC / EVE / EVRE / EVRC 3-80 (100%)	2	234 x 226 x 9	57.35	62.00
	EVC / EVE / EVRE / EVRC 3-100 (100%)	3			
	EVC / EVE / EVRE / EVRC 3-120 (100%)	4			
4010018	EVRE / FVR Visio 80 / 100 / 120	2	324 x 270 x 9	76.80	83.00
4010017	EVRE / FVR Visio 60	1	448 x 270 x 9	103.60	112.00

Ersatzfilter für Deckenhauben / Lüfterbausteine

Aktivkohle-Filterkassetten, rund für Deckenhauben

CHF exkl. MwSt CHF inkl. MwSt



Artikel-Nummer	Passend zu	Umluftklassifizierung	Bestellmenge Stk.	Masse L x H x T (mm)	1 Stk.
4013937	EVV Volano 90 (Pack à 2 Stück)	★	2	ø 198	80.50 87.00

Aktivkohle-Filterkassetten, eckig für Deckenhauben / Lüfterbausteine

CHF exkl. MwSt CHF inkl. MwSt



Artikel-Nummer	Passend zu	Umluftklassifizierung	Bestellmenge Stk.	Masse L x H x T (mm)	1 Stk.
4001360	EVV 60 / 75 / 100 (ab Jan. 2007)	★	2	200 x 170 x 18	27.75 30.00
	RVM 130 / 330 (ab Jan. 2007)		2		
4003783	EVV 60 / 75 / 100 (bis Dez. 2006)	★	1	400 x 170 x 18	50.90 55.00
	RVM 130 / 230 / 330 (bis Dez. 2006)		1		
4010048	EVRE Visio 60	★★	1	157 x 195 x 195	79.55 86.00
4007427	EVC / EVE 3-60 / 80 / 100 / 120		1	189 x 189 x 153	166.05 179.50
	(Pack à 2 Stück)				
	EVRC/E (L) 3-80 / 100 / 120		1		
	(Pack à 2 Stück)				
	EVC / EVE 5-60 / 80 / 100 / 120		2		
	(Pack à 2 Stück)				
	EVRC/E (L) 5-80 / 100 / 120		2		
	(Pack à 2 Stück)				
	EVRE(-L) Alto 80 / 100 / 120		2		
	(Pack à 2 Stück)				
4010049	EVRE Visio 80 / 100 / 120	★★★	1	304 x 195 x 195	157.25 170.00
4000373	RVM 800	★	1	500 x 170 x 18	50.90 55.00

Aktivkohle Nachfüllpack zu berbel Lüfterbaustein

CHF exkl. MwSt CHF inkl. MwSt



Artikel-Nummer	Passend zu	Umluftklassifizierung	Bestellmenge Stk.	1 Stk.
4009615	BLB Firstline (Pro Aktiv 125)	★★	1	68.45 74.00

Ersatzfilter für Diverses

Aktivkohle Nachfüllpack zu berbel Umluft geführt

CHF exkl. MwSt CHF inkl. MwSt



Artikel-Nummer	Passend zu	Umluftklassifizierung	1 Stk.
4011562	BGU 125 (Pro Aktiv 300)	★★★	83.25 90.00

Aktivkohle-Filterkassetten – Diverses

CHF exkl. MwSt CHF inkl. MwSt



Artikel-Nummer	Passend zu	Umluftklassifizierung	Bestellmenge Stk.	Masse L x H x T (mm)	1 Stk.
4001359	Umluftfiltergehäuse 36 x 11	★	2	170 x 100 x 18	53.65 58.00
4004528	ASE 1-30	★★	1	207 x 126 x 20 (8 Stk.) 235 x 235 x 20 (1 Stk.)	143.40 155.00
4003983	ASE 1-45	★★★	1	207 x 195 x 20 (8 Stk.) 235 x 235 x 20 (1 Stk.)	143.40 155.00
4000387	Umluftfiltergehäuse 51 x 11	★	1	510 x 100 x 18	72.15 78.00

Installationsmaterial Reinigungs- und Pflegemittel

Installationsmaterial Abluft

	Seite
Rohrsysteme:	
Aluflex	264
Briden	264
Rohre	265
Rohrschellen	265
Formteile (Verbindungs-muffen / Reduktionen / div. Klappen)	266 – 268
Rückstauklappen	269 – 270
Ausblaseinheiten	271 – 273
Flachkanalsysteme:	
Flachkanäle	274
Umlenkstücke	275
Formteile (Aufhängebügel / Adapterstück Schalung)	276 – 278
Ausblaseinheiten	278
Isolationen	279
Flachkanalsystem Naber	280 – 283
Rohrleitungswiderstände	284 – 287

Reinigungs- und Pflegemittel

Reinigungs- und Pflegemittel	288 – 289
------------------------------	-----------

Aluflex / Briden / Rohre / Rohrschellen	CHF exkl. MwSt	CHF inkl. MwSt	CHF exkl. MwSt	CHF inkl. MwSt	CHF exkl. MwSt	CHF inkl. MwSt
---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------



Aluflex, rund, reissfest

VKF-Brandkennziffer 6 q3.

Mengenrabatte auch auf assortierte Bestellungen.

Preise pro Meter. Längen à 10 m.

Artikel-Nummer	Durchmesser (mm)		1 – 9 m		10 – 59 m		ab 60 m
4000404	Ø 100	18.50	20.00	17.60	19.00	16.65	18.00
4000405	Ø 125	23.15	25.00	21.30	23.00	19.45	21.00
4000406	Ø 150	25.90	28.00	24.05	26.00	22.20	24.00
4000407	Ø 180	33.30	36.00	30.55	33.00	25.90	28.00
4000408	Ø 200	40.70	44.00	34.25	37.00	30.55	33.00



Aluflex-Briden Set, rund

VKF-Brandkennziffer 6 q3

Schlauch reissfest

1 m Aluflex, 2 Briden 100 – 165 mm

Setpreis nur gültig bei gleichzeitiger Bestellung von Dunstabzugshaube und Aluflex-Briden Set. Ansonsten Preise ab Mindestbestellmenge 10 Stück.

Artikel-Nummer	Durchmesser (mm)		
4010036	Ø 125	26.85	29.00
4010037	Ø 150	29.60	32.00



Aluflex, rund, schalldämmend

Isolationsdicke 25 mm. VKF-Brandkennziffer

6 q3. Mengenrabatte auch

auf assortierte Bestellungen.

Preise pro Meter. Längen à 6 m.

Artikel-Nummer	Durchmesser (mm)		1 – 11 m		ab 12 m
4004991	Ø 125	70.30	76.00	55.50	60.00
4002287	Ø 150	72.15	78.00	58.30	63.00
4002288	Ø 180	84.20	91.00	71.25	77.00
4002289	Ø 200	88.80	96.00	75.85	82.00



Aluflex, rechteckig, reissfest und schwer entflammbar

Mengenrabatte auch auf assortierte Bestellungen. VKF-Brandkennziffer 6 q3.

Preise pro Meter. Längen à 10 m.

Artikel-Nummer	Durchmesser (mm)		1 – 9 m		10 – 59 m		ab 60 m
4000410	110 x 54	30.55	33.00	28.70	31.00	25.00	27.00
4000411	140 x 54	40.70	44.00	34.25	37.00	30.55	33.00
4000412	180 x 54	48.10	52.00	42.55	46.00	36.10	39.00



Universalbriden

Preise pro Stück.

Artikel-Nummer	Durchmesser (mm)		1 – 49 Stk.		ab 50 Stk.
4000599	Ø 60 – 165	3.70	4.00	2.80	3.00
4000598	Ø 60 – 325	12.05	13.00	8.35	9.00

Aluflex / Briden / Rohre / Rohrschellen

CHF exkl. MwSt

CHF inkl. MwSt

CHF exkl. MwSt

CHF inkl. MwSt

CHF exkl. MwSt

CHF inkl. MwSt



Blechrohre

Mengenrabatte auch auf assortierte Bestellungen. Preise pro Meter.

Artikel-Nummer	Durchmesser (mm)		3 m		6 – 9 m		ab 12 m
4000441	Ø 100	18.50	20.00	16.65	18.00	14.80	16.00
4000442	Ø 125	24.05	26.00	21.30	23.00	18.50	20.00
4000443	Ø 150	26.85	29.00	24.05	26.00	22.20	24.00
4000444	Ø 180	29.60	32.00	28.70	31.00	25.90	28.00
4000445	Ø 200	34.25	37.00	31.45	34.00	29.60	32.00

Option mit Mehrpreis






4600025	Zuschnitt Blechrohre unter 3 m	17.60	19.00
---------	---------------------------------------	-------	--------------



Rohrschellen mit Gewinde

Mengenrabatte auch auf assortierten Bestellungen. Preise pro Stück.

Artikel-Nummer	Durchmesser (mm)		1 – 9 Stk.		ab 10 Stk.
4000541	Ø 100	27.75	30.00	25.00	27.00
4000542	Ø 125	29.60	32.00	26.85	29.00
4000543	Ø 150	30.55	33.00	27.75	30.00
4000544	Ø 180	33.30	36.00	29.60	32.00
4000545	Ø 200	35.15	38.00	30.55	33.00
4002306	Stockschraube M8, Länge 80 mm	3.70	4.00		
4002307	Stockschraube M8 Länge, 130 mm	3.70	4.00		
4002401	Gewinderohr G ½" x 2000 mm, Stahl, verzinkt	66.60	72.00		
4002400	Gewindestange M8 x 2000 mm, Stahl, verzinkt	15.75	17.00		
4002623	Grundplatte ½"	15.75	17.00		

Formteile			CHF exkl. MwSt	CHF inkl. MwSt
	Verbindungsmuffen Stahlblech, verzinkt	Lippendichtung für eine einfachere Steckverbindung		
			1 Stk.	
Artikel-Nummer	Durchmesser (mm)			
4000523	Ø 100		10.20	11.00
4000524	Ø 125		12.05	13.00
4000525	Ø 150		15.75	17.00
4000526	Ø 180		17.60	19.00
4000527	Ø 200		20.35	22.00
	Verbindungsrohre Stahlblech, verzinkt		1 Stk.	
Artikel-Nummer	Durchmesser (mm)			
4000602	Ø 100		12.05	13.00
4000603	Ø 125		12.95	14.00
4000600	Ø 150		16.65	18.00
4000601	Ø 180		18.50	20.00
4000604	Ø 200		21.30	23.00
	Verbindungsrohre, kurz Stahlblech, verzinkt		1 Stk.	
Artikel-Nummer	Durchmesser (mm)			
4002076	Ø 125		12.95	14.00
4002296	Ø 150		16.65	18.00
	Rohrbogen 90° (r = 1 x Ø) Verwendbar bei flexiblen und starren Rohren. Stahlblech, verzinkt	Lippendichtung für eine einfachere Steckverbindung		
			1 Stk.	
Artikel-Nummer	Durchmesser (mm)			
4000453	Ø 100		27.75	30.00
4000454	Ø 125		35.15	38.00
4000455	Ø 150		45.35	49.00
4000456	Ø 180		59.20	64.00
4000457	Ø 200		69.40	75.00
	Rohrbogen 45° (r = 1 x Ø) Verwendbar bei flexiblen und starren Rohren. Stahlblech, verzinkt	Lippendichtung für eine einfachere Steckverbindung		
			1 Stk.	
Artikel-Nummer	Durchmesser (mm)			
4000447	Ø 100		27.75	30.00
4000448	Ø 125		35.15	38.00
4000449	Ø 150		45.35	49.00
4000450	Ø 180		59.20	64.00
4000451	Ø 200		69.40	75.00


Formteile

CHF exkl. MwSt. CHF inkl. MwSt.



WESCO Reduktionen

Passend zu allen WESCO Abzugshauben und Wettergittern.
(Durchmesser aussen/innen)




Artikel-Nummer	Durchmesser aussen/innen/L (mm)		1 Stk.
4000532	Ø 125 / 100 / L = 17	30.55	33.00
4000535	Ø 150 / 125 / L = 17	35.15	38.00



Norm Reduktionen

(Durchmesser innen/innen)




Artikel-Nummer	Durchmesser aussen/innen/L (mm)		1 Stk.
4000531	Ø 125 / 100 / L = 20	30.55	33.00
4000533	Ø 150 / 100 / L = 45	35.15	38.00
4000534	Ø 150 / 125 / L = 25	36.10	39.00
4000536	Ø 160 / 150 / L = 20	37.00	40.00
4000537	Ø 180 / 125 / L = 45	38.85	42.00
4000538	Ø 180 / 150 / L = 30	40.70	44.00
4000539	Ø 200 / 150 / L = 38	43.50	47.00



Hosenrohr

Verwendbar bei flexiblen und starren Rohren. Stahlblech, verzinkt.

Lippendichtung für eine einfachere Steckverbindung




Artikel-Nummer	Durchmesser A/B/C/L (mm)		1 Stk.
4000511	Ø 150 / 100 / 100 / L = 260	218.30	236.00
4000512	Ø 150 / 125 / 100 / L = 260	229.40	248.00
4000513	Ø 150 / 125 / 125 / L = 260	218.30	236.00
4000515	Ø 180 / 150 / 150 / L = 260	229.40	248.00



Abzweigstücke 45°

Stahlblech, verzinkt.

Lippendichtung für eine einfachere Steckverbindung




Artikel-Nummer	Durchmesser A/B/L (mm)		1 Stk.
4000418	Ø 100 / 100 / L = 250	109.15	118.00
4000421	Ø 125 / 100 / L = 270	114.70	124.00
4000422	Ø 125 / 125 / L = 270	117.50	127.00
4000423	Ø 150 / 100 / L = 270	125.80	136.00
4000424	Ø 150 / 125 / L = 370	127.65	138.00



Abzweigstücke 90°

Stahlblech, verzinkt.




Artikel-Nummer	Durchmesser A/B/L (mm)		1 Stk.
4000432	Ø 100 / 100 / L = 250	109.15	118.00
4000435	Ø 125 / 100 / L = 270	114.70	124.00
4000434	Ø 125 / 125 / L = 270	117.50	127.00
4000437	Ø 150 / 100 / L = 270	125.80	136.00
4000438	Ø 150 / 125 / L = 370	127.65	138.00

Formteile


CHF exkl. MwSt

CHF inkl. MwSt



Saugstutzen

Für Wandmontage und als Ventilator-saugstutzen.




Artikel-Nummer	Durchmesser (mm)			1 Stk.
4000569	Ø 100	Kunststoff	22.20	24.00
4000570	Ø 100	Blech, verzinkt	33.30	36.00
4000571	Ø 125	Kunststoff	22.20	34.00
4000572	Ø 125	Blech, verzinkt	33.30	36.00
4000573	Ø 150	Kunststoff	22.20	24.00
4000574	Ø 150	Blech, verzinkt	38.85	42.00
4000575	Ø 160	Blech, verzinkt	38.85	42.00
4000576	Ø 180	Blech, verzinkt, Flansch 200×200 mm passend zu WEV 900	38.85	42.00
4000577	Ø 180	Blech, verzinkt, Flansch 250×250 mm passend zu WEV 1100	38.85	42.00
4000578	Ø 200	Blech, verzinkt	46.25	50.00
4000579	Ø 225	Blech, verzinkt	51.80	56.00



Kondenswassersammler

Für den Einbau in Abluftleitungen durch unbeheizte Räume.
Platzierung möglichst nahe beim Übergang warm/kalt.
Kondenswasser verdunstet im Betrieb.
Kunststoff, weiss.



Artikel-Nummer	Durchmesser (mm)			1 Stk.
4002005	Ø 125		79.55	86.00
4002006	Ø 150		95.30	103.00


Formteile

CHF exkl. MwSt CHF inkl. MwSt CHF exkl. MwSt CHF inkl. MwSt



Rückstauklappe

Für starre und flexible Rohre, Stahlblech, verzinkt.
Mengenrabatte auch auf assortierte Bestellungen.
Preise pro Stück.




Artikel-Nummer	Durchmesser/L (mm)		1 – 9 Stk.		ab 10 Stk.
4000546	Ø 100 / L = 75	30.55	33.00	29.60	32.00
4000548	Ø 125 / L = 100	33.30	36.00	30.55	33.00
4000550	Ø 150 / L = 100	35.15	38.00	33.30	36.00
4000553	Ø 180 / L = 88	68.45	74.00	63.85	69.00
4000554	Ø 200 / L = 88	69.40	75.00	65.70	71.00



Rückstauklappe CAR

Zum Einschieben. Stahlblech, verzinkt. Mengenrabatte auch auf assortierte Bestellungen.




Artikel-Nummer	Durchmesser/L (mm)		1 – 9 Stk.		ab 10 Stk.
4000547	in starre Rohre Ø 100 / L = 45	30.55	33.00	29.60	32.00
4000549	in starre Rohre Ø 125 / L = 50	33.30	36.00	30.55	33.00
4000551	in starre Rohre Ø 150 / L = 60	35.15	38.00	33.30	36.00
4002359	in starre Rohre Ø 180 / L = 69	68.45	74.00	63.85	69.00
4002379	in starre Rohre Ø 200 / L = 72	69.40	75.00	65.70	71.00



Stutzen mit Rückstauklappe


Passend auf WESCO Abzugshauben:
EVM 8
EVM 25
EVM 124
EVM Studio
RVM 130-4




Artikel-Nummer	Durchmesser (mm)			1 Stk.
4000582	Ø 125		33.30	36.00
4000583	*Ø 150		82.35	89.00

Formteile


CHF exkl. MwStCHF inkl. MwSt




Geruchsdichte Rückstauklappe RSD, selbsttätig.
Verhindert Geruchsübertragungen, wenn mehrere Abzugshauben an einen Abluftkanal angeschlossen sind. Muss vertikal eingebaut werden. Ohne Anschlussstutzen.
Passend auf WESCO Abzugshauben:
EVM 8
EVM 25
EVM 124
EVM 212
EVM Studio
RVM 130-4
** Masse bei Verwendung des Originalstutzens ab den oben genannten Geräten



Artikel-Nummer	Durchmesser (mm)			1 Stk.
4000557	Ø 125	108.25		117.00
4000558	*Ø 150	139.70		151.00



Geruchsdichte Rückstauklappe RSD, mit 2 Stutzen, selbsttätig, passend auf WESCO und Fremdprodukte. Verhindert Geruchsübertragungen, wenn mehrere Abzugshauben an einen Abluftkanal angeschlossen sind. Verbindungsrohr separat bestellen.
Muss vertikal eingebaut werden.




Artikel-Nummer	Durchmesser (mm)			1 Stk.
4002285	Ø 100	142.45		154.00
4002286	Ø 125	142.45		154.00
4002535	*Ø 150	174.85		189.00




Brand Absperrvorrichtung
Feuerwiderstandsklasse F60, VKF zertifiziert, Auslösung durch Schmelzlotstift bei 70°C.
Kleiner Luftwiderstand und geringe Geräuscentwicklung. Horizontaler wie vertikaler Einbau möglich. Für die Montage in Standard-Blechrohr. Rohr verzinkt, belegt mit Keramik-Faserplatten (Klappenhälften). Mengenrabatte auch auf assortierte Bestellungen. Preise pro Stück.
Hinweis: Objektbezogen durch die kantonale Feuerbehörde / Brandschutzexperte abklären lassen.

Artikel-Nummer	Durchmesser/L (mm)		1 – 19 Stk.		ab 20 Stk.
4000462	Ø 100 / L = 70	106.40	115.00	99.90	108.00
4000459	Ø 125 / L = 57	108.25	117.00	101.75	110.00
4000460	Ø 150 / L = 72	133.20	144.00	126.75	137.00
4000461	Ø 200 / L = 99	151.70	164.00	143.40	155.00
4002407	Schmelzlotsteinsatz zu Absperrvorrichtung		pro Stk.	25.90	28.00

Einbaubeispiel geruchsdichte Rückstauklappe RSD

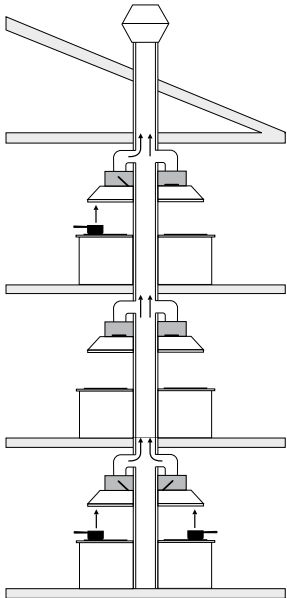

Einbaubeispiel Absperrvorrichtung ASV

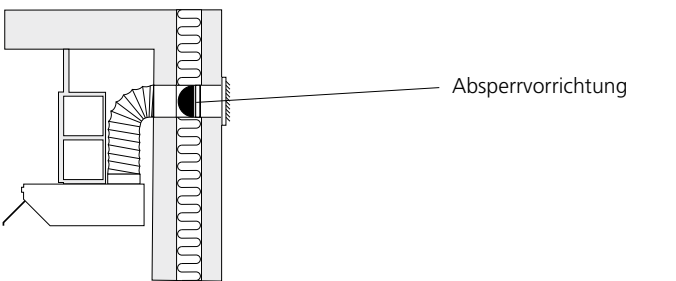

Ausblaseinheiten

CHF exkl. MwSt CHF inkl. MwSt CHF exkl. MwSt CHF inkl. MwSt




Wettergitter-Einheit Prime 150 Plus

- Wettergitter-Einheit für Rohrsysteme Ø 150 mm
- Aus hochwertigem und langlebigem Edelstahl
- Energetisch & strömungstechnisch optimiert
- Mit konischen Luftaustritt zur Optimierung der Luftströmung
- 50 % weniger Druckverlust als TMR-E 150
- Durchgehende Abrisskante schützt Fassade vor auslaufendem Tropfwasser
- Teleskopierbare Ausführung für Mauerstärken von 33 – 56 cm
- Optimale visuelle Integration in die Fassade
- Kann bauseits überstrichen oder belegt werden
- Bestehend aus Wettergitter Edelstahl, Mantelrohr mit Rückstauklappe und Isolation

Planungshinweise

- Kernbohrung Ø 170 mm mit 2% Gefälle nach aussen
- Fassade ggf. an konischen Stutzen anpassen

Mengenrabatte auch auf assortierte Bestellungen. Preise pro Stück.

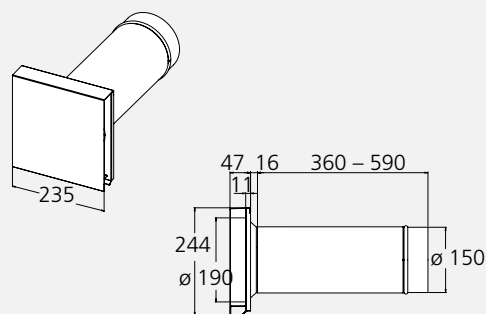

Artikel-Nummer	Beschreibung	1 – 9 Stk.	ab 10 Stk.
4009776	WWG-E Prime 150 Plus	166.50 180.00	155.40 168.00




Wettergitter Prime 150 Plus

- Wettergitter für Rohrsysteme Ø 150 mm
- Aus hochwertigem und langlebigem Edelstahl
- Energetisch & strömungstechnisch optimiert
- Mit konischen Luftaustritt zur Optimierung der Luftströmung
- 50 % weniger Druckverlust als TMR-E 150
- Durchgehende Abrisskante schützt Fassade vor auslaufendem Tropfwasser
- Optimale visuelle Integration in die Fassade
- Kann bauseits überstrichen oder belegt werden
- Bestehend aus Wettergitter Edelstahl mit Stutzen

Planungshinweise

- Kernbohrung Ø 170 mm mit 2% Gefälle nach aussen
- Fassade ggf. an konischen Stutzen anpassen

Mengenrabatte auch auf assortierte Bestellungen. Preise pro Stück.

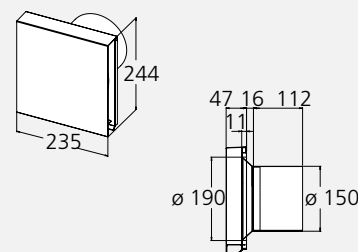

Artikel-Nummer	Beschreibung	1 – 9 Stk.	ab 10 Stk.
4009773	WWG Prime 150 Plus	136.90 148.00	126.75 137.00

Ausblaseeinheiten

CHF exkl. MwSt

CHF inkl. MwSt

CHF exkl. MwSt

CHF inkl. MwSt

CHF exkl. MwSt

CHF inkl. MwSt




Wettergitter-Einheit TMR-E mit Rückstauklappe

3-teilig, Gitter Edelstahl, Rohre verzinkt. Auf Mauerstärken von 33 – 56 cm einstellbar. Bei einer nachträglichen Fassadenisolation kann das Gitter um die Isolationsdicke ausgezogen werden. Anpassung an Fassade durch Farbanstrich möglich. Mengenrabatte auch auf assortierte Bestellungen. Preise pro Stück.

Planungshinweise

- Kernbohrung mit 2% Gefälle nach aussen
- Druckverluste siehe Tabelle S. 268 – 269



Artikel-Nummer	Durchmesser (mm)		1 – 9 Stk.	10 – 29 Stk.	ab 30 Stk.
4000593	Ø 100	80.50	87.00	76.80	83.00
4000594	Ø 125	81.40	88.00	77.70	84.00
4000595	Ø 150	83.25	90.00	80.50	87.00
4000596	Ø 180	176.70	191.00	176.70	191.00
4000597	Ø 200	182.25	197.00	182.25	197.00

Artikel-Nummer		1 – 9 Stk.	ab 10 Stk.
(4000505 Wettergitter + 4000590 Teleskoprohr 2x)		155.40	168.00
(4000505 Wettergitter + 4000591 Teleskoprohr 2x)		161.00	174.00
(4000505 Wettergitter + 4000592 Teleskoprohr 2x)		179.50	194.00




Wettergitter TMR-E mit Stutzen

Gitter Edelstahl, Stutzen verzinkt. Strömungsgünstig. Anpassung an Fassade durch Farbanstrich möglich. Mengenrabatte auch auf assortierte Bestellungen. Preise pro Stück.

Planungshinweise

- Kernbohrung mit 2% Gefälle nach aussen
- Druckverluste siehe Tabelle S. 268 – 269




Artikel-Nummer	Durchmesser (mm)	Abmessung (mm)		1 – 9 Stk.	ab 10 Stk.
4001188	Ø 100	200 x 200	44.40	48.00	42.55
4001189	Ø 125	200 x 200	45.35	49.00	43.50
4001190	Ø 150	200 x 200	46.25	50.00	44.40
4001191	Ø 180	250 x 250	99.90	108.00	99.90
4001192	Ø 200	250 x 250	102.70	111.00	102.70

Ausblaseinheiten / Rohre

CHF exkl. MwSt CHF inkl. MwSt CHF exkl. MwSt CHF inkl. MwSt




Mittelrohr TMR ohne Rückstauklappe, verzinkt
Mengenrabatte auch auf assortierte Bestellungen. Preise pro Stück.



Artikel-Nummer	Durchmesser (mm)	1 – 9 Stk.		ab 10 Stk.	
4001622	Ø 100	19.45	21.00	18.50	20.00
4001623	Ø 125	20.35	22.00	19.45	21.00
4001624	Ø 150	20.35	22.00	19.45	21.00
4001625	Ø 180	27.75	30.00	26.85	29.00
4001626	Ø 200	28.70	31.00	27.75	30.00




Rückstauklappe TMR, verzinkt
Mengenrabatte auch auf assortierte Bestellungen. Preise pro Stück.



Artikel-Nummer	Durchmesser (mm)	1 – 9 Stk.		ab 10 Stk.	
4001184	Ø 100	33.30	36.00	32.40	35.00
4001185	Ø 125	34.25	37.00	33.30	36.00
4001186	Ø 150	35.15	38.00	34.25	37.00
4005282	Ø 180	68.45	74.00	67.55	73.00
4005283	Ø 200	73.10	79.00	72.15	78.00




Wettergitter TMR-E zum Schrauben
Edelstahl, ohne Stutzen. Strömungsgünstig. Anpassung an Fassade durch Farbanstrich möglich. Mengenrabatte auch auf assortierte Bestellungen. Preise pro Stück.



Artikel-Nummer	Abmessung (mm)	1 – 9 Stk.		ab 10 Stk.	
4002160	200 x 200	37.00	40.00	34.25	37.00
4002163	250 x 250*	49.95	54.00	46.25	50.00




Wettergitter TMR-D für 2 Rohre, Edelstahl, ohne Stutzen
Strömungsgünstig. Anpassung an Fassade durch Farbanstrich möglich. Mengenrabatte auch auf assortierte Bestellungen. Preise pro Stück.



Artikel-Nummer	Abmessung (mm)	1 – 9 Stk.		ab 10 Stk.	
4000505	360 x 200	62.90	68.00	58.30	63.00




Teleskoprohr TMR-D mit Rückstauklappe und Stutzen mit Laschen, verzinkt
Auf Mauerstärken von 33 – 56 cm einstellbar. Mengenrabatte auch auf assortierte Bestellungen. Preise pro Stück.




Artikel-Nummer	Durchmesser (mm)	1 – 9 Stk.		ab 10 Stk.	
4000590	Ø 100	46.25	50.00	45.35	49.00
4000591	Ø 125	49.05	53.00	48.10	52.00
4000592	Ø 150	58.30	63.00	57.35	62.00

Flachkanalsysteme


CHF exkl. MwSt. CHF inkl. MwSt.




Abluftkanalsystem im Baukastensystem mit sehr geringer Bauhöhe von 82 (82 × 254 mm (entspricht Ø 125 mm)) und 100 (100 × 254 mm (entspricht Ø 150 mm)) aus galvanisiertem Stahlblech

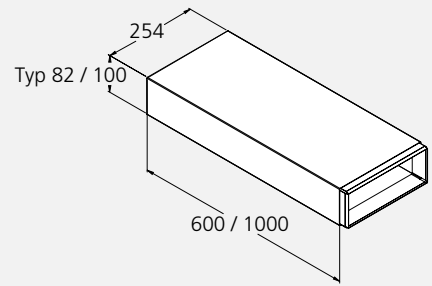

Artikel-Nummer	Beschreibung	Länge (mm)		1 Stk.
4000477	Flachkanal Typ 82	600	70.30	76.00
4004102	Flachkanal Typ 100	600	70.30	76.00
4003778	Flachkanal Typ 82 mit Verstärkung zum Einbetonieren	600	103.60	112.00
4004125	Flachkanal Typ 100 mit Verstärkung zum Einbetonieren	600	103.60	112.00
4000474	Flachkanal Typ 82	1000	84.20	91.00
4004099	Flachkanal Typ 100	1000	84.20	91.00
4003777	Flachkanal Typ 82 mit Verstärkung zum Einbetonieren	1000	116.55	126.00
4004124	Flachkanal Typ 100 mit Verstärkung zum Einbetonieren	1000	116.55	126.00

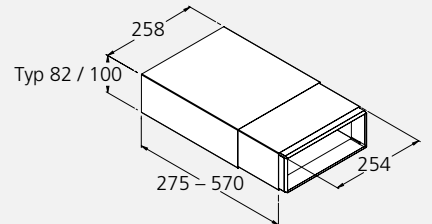


Artikel-Nummer	Beschreibung	Länge (mm)		1 Stk.
4000478	Teleskopstück Typ 82	275 – 570	93.45	101.00
4004103	Teleskopstück Typ 100	275 – 570	93.45	101.00

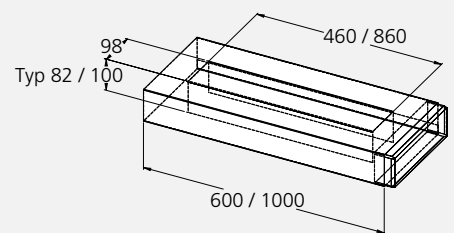



Artikel-Nummer	Beschreibung	Länge (mm)		1 Stk.
4000475	Verstärkungsgerippe Typ 82 für Kanal L = 600 mm zum Einbetonieren	460	37.00	40.00
4004100	Verstärkungsgerippe Typ 100 für Kanal L = 600 mm zum Einbetonieren	460	37.00	40.00
4000476	Verstärkungsgerippe Typ 82 für Kanal L = 1000 mm zum Einbetonieren	860	37.00	40.00
4004101	Verstärkungsgerippe Typ 100 für Kanal L = 1000 mm zum Einbetonieren	860	37.00	40.00

Umlenkstücke



CHF exkl. MwSt. CHF inkl. MwSt.

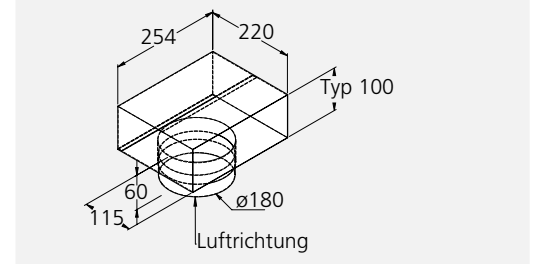

Artikel-Nummer	Beschreibung			1 Stk.
4006721	Umlenkstück mit Stutzen Ø 180 mm für Flachkanaltyp 100 Muffe ausziehbar (50 mm)		124.90	135.00

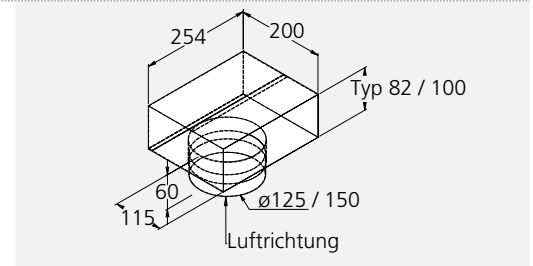


Artikel-Nummer	Beschreibung	Länge (mm)		1 Stk.
4000480	Umlenkstück mit Stutzen Ø 150 mm für Flachkanaltyp 82 Muffe ausziehbar (50 mm)	200	85.10	92.00
4004105	Umlenkstück mit Stutzen Ø 150 mm für Flachkanaltyp 100 Muffe ausziehbar (50 mm)	200	85.10	92.00
4000481	Umlenkstück mit Stutzen Ø 125 mm für Flachkanaltyp 82 Muffe ausziehbar (50 mm)	200	85.10	92.00
4004106	Umlenkstück mit Stutzen Ø 125 mm für Flachkanaltyp 100 Muffe ausziehbar (50 mm)	200	85.10	92.00

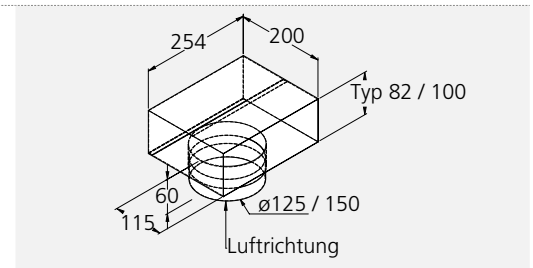


Artikel-Nummer	Beschreibung	Länge (mm)		1 Stk.
4005248	Umlenkstück mit Stutzen Ø 150 mm für Flachkanaltyp 82 Muffe ausziehbar (50 mm) zum Einbetonieren	200	92.50	100.00
4005249	Umlenkstück mit Stutzen Ø 150 mm für Flachkanaltyp 100 Muffe ausziehbar (50 mm) zum Einbetonieren	200	92.50	100.00
4005250	Umlenkstück mit Stutzen Ø 125 mm für Flachkanaltyp 82 Muffe ausziehbar (50 mm) zum Einbetonieren	200	92.50	100.00
4005251	Umlenkstück mit Stutzen Ø 125 mm für Flachkanaltyp 100 Muffe ausziehbar (50 mm) zum Einbetonieren	200	92.50	100.00

Formteile		CHF exkl. MwSt	CHF inkl. MwSt
Artikel-Nummer	Beschreibung		
	Aufhängebügel für Inselhauben		
	Bei Bestellung WESCO Haubentyp und Ausblasrichtung angeben.		
4600335	Zu Flachkanaltyp 82	292.30	316.00
4600334	Zu Flachkanaltyp 100	292.30	316.00

Abgang seitlich links/rechts

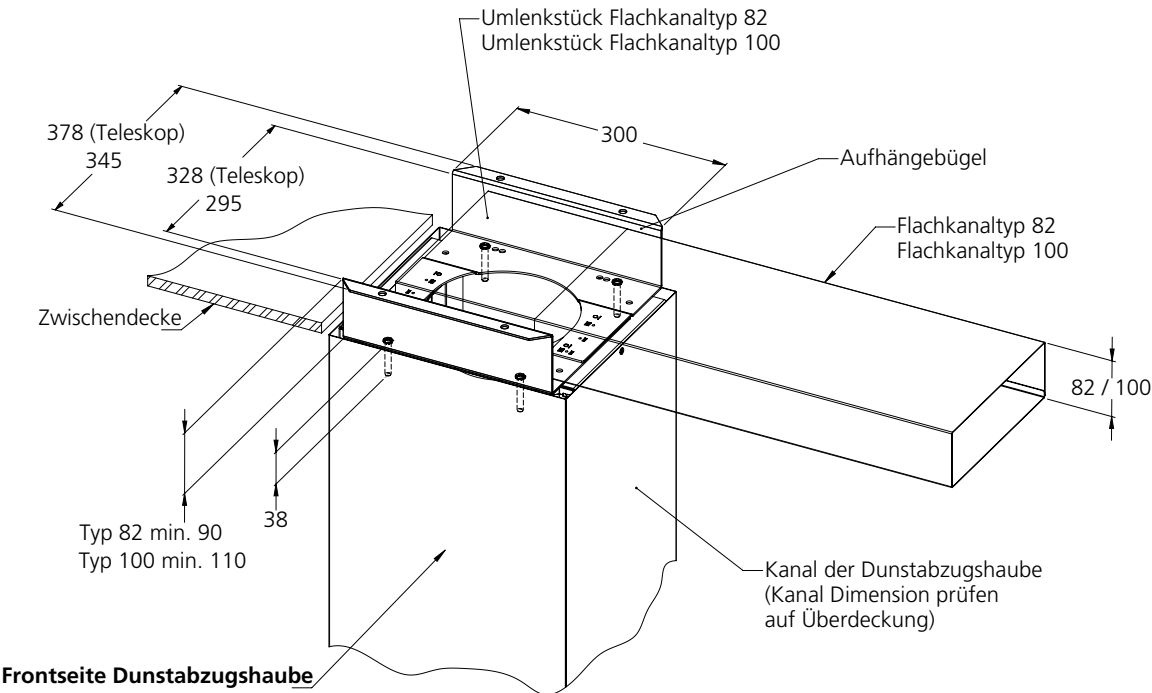


Abgang hinten/vorne

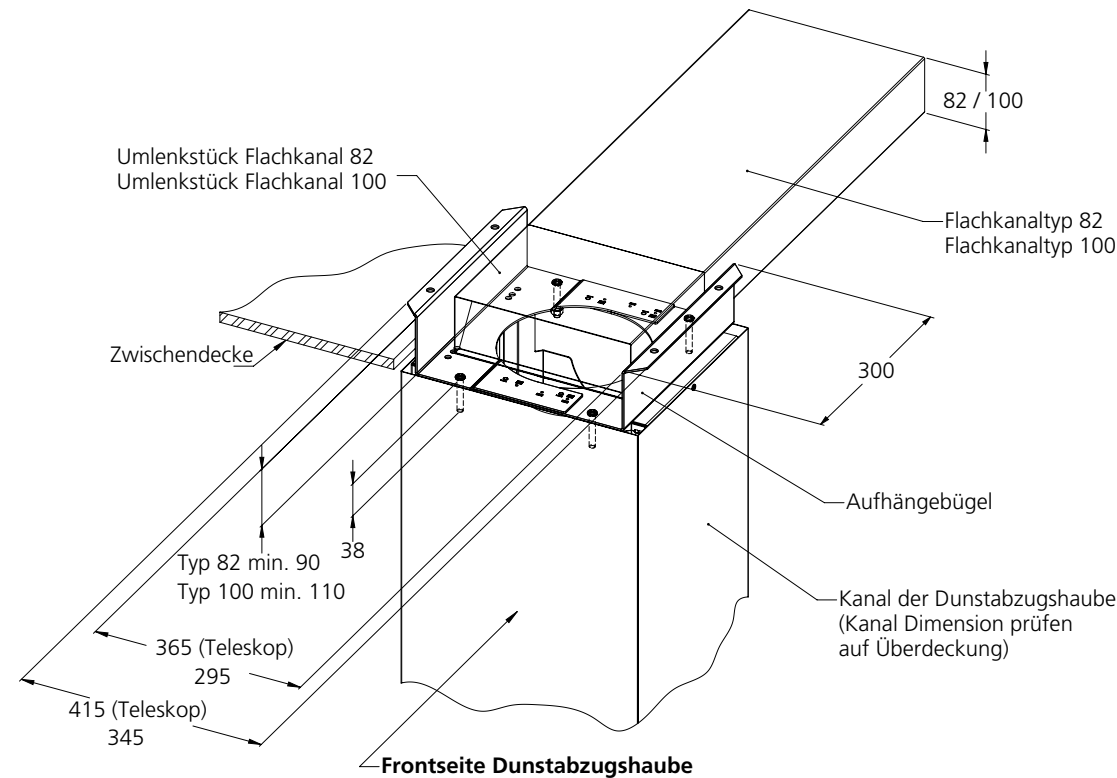


Formteile


CHF exkl. MwSt. CHF inkl. MwSt.




Artikel-Nummer	Beschreibung		1 Stk.
4000487	Montagebügel für abgehängte Decken für Flachkanaltyp 82	27.75	30.00
4004112	Montagebügel für abgehängte Decken für Flachkanaltyp 100	27.75	30.00





Artikel-Nummer	Beschreibung	Länge (mm)		1 Stk.
4000483	Umlenkbogen senkrecht 90° für Flachkanaltyp 82	138	86.05	93.00
4004108	Umlenkbogen senkrecht 90° für Flachkanaltyp 100	156	86.05	93.00




Artikel-Nummer	Beschreibung	Länge (mm)		1 Stk.
4000486	Umlenkbogen senkrecht 45° für Flachkanaltyp 82	162	84.20	91.00
4004111	Umlenkbogen senkrecht 45° für Flachkanaltyp 100	169	84.20	91.00



Artikel-Nummer	Beschreibung	Länge (mm)		1 Stk.
4000482	Umlenkbogen waagrecht 90° für Flachkanaltyp 82	312	102.70	111.00
4004107	Umlenkbogen waagrecht 90° für Flachkanaltyp 100	312	102.70	111.00





Artikel-Nummer	Beschreibung	Länge (mm)		1 Stk.
4000485	Umlenkbogen waagrecht 45° für Flachkanaltyp 82	280	93.45	101.00
4004110	Umlenkbogen waagrecht 45° für Flachkanaltyp 100	280	93.45	101.00

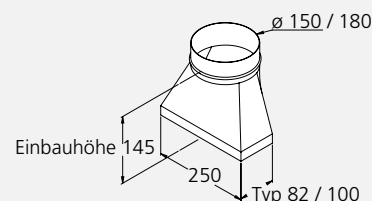

Artikel-Nummer	Beschreibung		1 Stk.
4006720	Übergangsstück auf Ø 180 mm für Flachkanaltyp 100	147.10	159.00
4000479	Übergangsstück auf Ø 150 mm für Flachkanaltyp 82	99.90	108.00
4004104	Übergangsstück auf Ø 150 mm für Flachkanaltyp 100	99.90	108.00

Formteile

CHF exkl. MwSt CHF inkl. MwSt

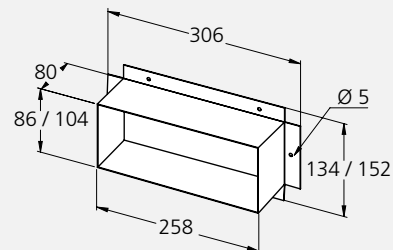

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung (mm)	1 Stk.
4007336	Flachkanal Typ 82, Adapterstück Schalung	124 x 296 x 80	45.35 49.00
4007337	Flachkanal Typ 100, Adapterstück Schalung	142 x 296 x 80	45.35 49.00
4002405	Aluminium Klebeband		37.95 41.00
4005501	Klebeband zum Abdichten der Stösse, Rolle à 33 m, Breite 50 mm		25.90 28.00
4007454	Montage-Klebeband , Rolle à 10 m, Breite 70 mm		28.70 31.00
4000489	Flachkanal Typ 82, Rückstauklappe		79.55 86.00
4004113	Flachkanal Typ 100, Rückstauklappe		79.55 86.00

Ausblaseinheiten

CHF exkl. MwSt CHF inkl. MwSt CHF exkl. MwSt CHF inkl. MwSt



Wettergitter-Einheit Prime F 82 Plus


- Wettergitter-Einheit für Flachkanalsysteme Typ 82
- Aus hochwertigem und langlebigem Edelstahl
- Energetisch & störungstechnisch optimiert
- Mit konischen Luftaustritt zur Optimierung der Luftströmung
- Durchgehende Abrisskante schützt Fassade vor auslaufendem Tropfwasser
- Optimale visuelle Integration in die Fassade
- Kann bauseits überstrichen oder belegt werden
- Bestehend aus Wettergitter Edelstahl, Flachkanal mit Rückstauklappe und Isolation

Planungshinweis:

- Wettergitter zur Fassade oben und seitlich abdichten, die untere Kante darf nicht abgedichtet werden
- Aussparung im Mauerwerk B = 274 x H = 102 mm mit 2% Gefälle nach aussen
- Teleskopstück Typ 82 muss als Verbindung zwischen Wettergitter-Einheit und Flachkanalsystem bestellt werden

Strömungsoptimiert dank konischem Luftaustritt

Mengenrabatte auch auf assortierte Bestellungen. Preise pro Stück.

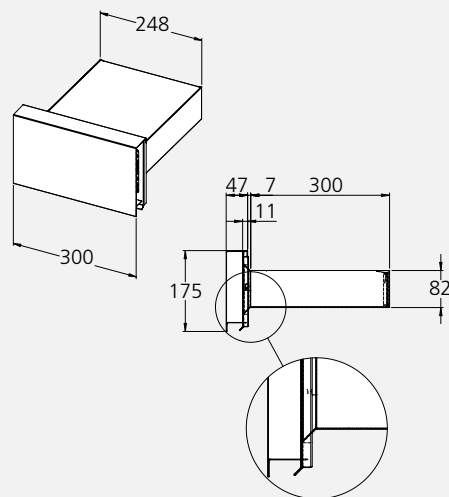

Artikel-Nummer	Beschreibung	1 – 9 Stk.	ab 10 Stk.
4011612	WWG-E Prime F 82 Plus	160.95 174.00	151.70 164.00



Wettergitter-Einheit Prime F 100 Plus


- Wettergitter-Einheit für Flachkanalsysteme Typ 100
- Aus hochwertigem und langlebigem Edelstahl
- Energetisch & störungstechnisch optimiert
- Mit konischen Luftaustritt zur Optimierung der Luftströmung
- Durchgehende Abrisskante schützt Fassade vor auslaufendem Tropfwasser
- Optimale visuelle Integration in die Fassade
- Kann bauseits überstrichen oder belegt werden
- Bestehend aus Wettergitter Edelstahl, Flachkanal mit Rückstauklappe und Isolation

Planungshinweis:

- Wettergitter zur Fassade oben und seitlich abdichten, die untere Kante darf nicht abgedichtet werden
- Aussparung im Mauerwerk B = 274 x H = 120 mm mit 2% Gefälle nach aussen
- Teleskopstück Typ 100 muss als Verbindung zwischen Wettergitter-Einheit und Flachkanalsystem bestellt werden

Strömungsoptimiert dank konischem Luftaustritt

Mengenrabatte auch auf assortierte Bestellungen. Preise pro Stück.

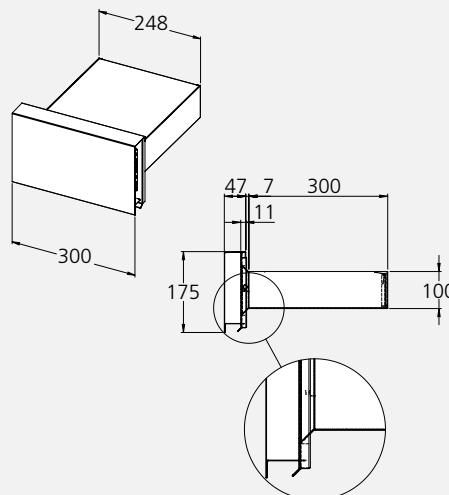

Artikel-Nummer	Beschreibung	1 – 9 Stk.	ab 10 Stk.
4011613	WWG-E Prime F 100 Plus	160.95 174.00	151.70 164.00

Isolationen

CHF exkl. MwSt

CHF inkl. MwSt






Artikel-Nummer	Beschreibung		
	 Hochflexibles Dämmmaterial, 10 mm. Zum Einbetonieren von Flachkanälen. Geschlossene Zellstruktur, selbstklebend. Für thermische und akustische Isolierung. FCKW-frei. VKF-Brandkennziffer RF2 (cr)		
4005272	Isolationsmaterial universell , Rollenmaterial 1m Breite, Isolationsdicke 10 mm, selbstklebend, Preis pro m ²	70.30	76.00
4005252	Isolationsset Flachkanal Typ 82 , 10 mm, selbstklebend, zu Längen 600/1000 mm und Teleskopstück	100.85	109.00
4005253	Isolationsset Flachkanal Typ 100 , 10 mm, selbstklebend, zu Längen 600/1000 mm und Teleskopstück	100.85	109.00
4005258	Isolationsset Flachkanal Typ 82 , zu Übergangsstück auf Ø 150 mm, 10 mm, selbstklebend	173.00	187.00
4005259	Isolationsset Flachkanal Typ 100 , zu Übergangsstück auf Ø 150 mm, 10 mm, selbstklebend	173.00	187.00
4005260	Isolationsset Flachkanal Typ 82, Umlenkstück , zu Stutzen Ø 150 mm, 10 mm, selbstklebend	75.85	82.00
4005261	Isolationsset Flachkanal Typ 100, Umlenkstück , zu Stutzen Ø 150 mm, 10 mm, selbstklebend	75.85	82.00
4005262	Isolationsset Flachkanal Typ 82, Umlenkstück , zu Stutzen Ø 125 mm, 10 mm, selbstklebend	75.85	82.00
4005263	Isolationsset Flachkanal Typ 100, Umlenkstück , zu Stutzen Ø 125 mm, 10 mm, selbstklebend	75.85	82.00
4005264	Isolationsset Flachkanal Typ 82 , zu Bogen waagrecht 90°, 10 mm, selbstklebend	105.45	114.00
4005265	Isolationsset Flachkanal Typ 100 , zu Bogen waagrecht 90°, 10 mm, selbstklebend	105.45	114.00
4005266	Isolationsset Flachkanal Typ 82 , zu Bogen senkrecht 90°, 10 mm, selbstklebend	85.10	92.00
4005267	Isolationsset Flachkanal Typ 100 , zu Bogen senkrecht 90°, 10 mm, selbstklebend	85.10	92.00
4005268	Isolationsset Flachkanal Typ 82 , zu Bogen waagrecht 45°, 10 mm, selbstklebend	68.45	74.00
4005269	Isolationsset Flachkanal Typ 100 , zu Bogen waagrecht 45°, 10 mm, selbstklebend	68.45	74.00
4005270	Isolationsset Flachkanal Typ 82 , zu Bogen senkrecht 45°, 10 mm, selbstklebend	57.35	62.00
4005271	Isolationsset Flachkanal Typ 100 , zu Bogen senkrecht 45°, 10 mm, selbstklebend	57.35	62.00
4005273	Kabelbinder L = 780 mm , Pack à 100 Stück	99.90	108.00

Flachkanalsystem

Flachkanalsystem COMPAIR PRIME flow® von Naber für WESCO Kochfeldabsaugungen – durchdacht geplant für eine effiziente Luftführung
(WESCO Bezeichnung: Flachkanalsystem Typ 89 K; «K» für Kunststoff)

Das Flachkanalsystem Typ 89 K ist für den Umluftbetrieb konzipiert und entspricht der Brandschutzklasse RF 3.

Im Abluftbetrieb muss eine VKF-anerkannte Absperrvorrichtung (ASV) installiert werden. Nicht zum Einbetonieren geeignet.





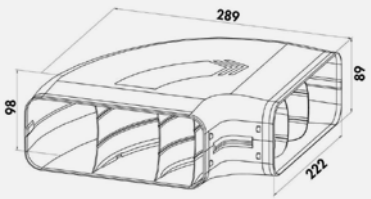

Flachkanäle und Formteile			CHF exkl. MwSt	CHF inkl. MwSt
Artikel-Nummer	Beschreibung	Länge (mm)		1 Stk.
	- Click-System für eine sichere Verbindung mit dem Universalverbinder - Kein Abkleben zwischen Komponenten mehr nötig - Bis zu 80% Zeitersparnis bei der Montage			
4014195	Flachkanal Typ 89 K	1000	55.00	59.45
	- Click-System für eine sichere Verbindung mit Komponenten Flachkanalsystem Typ 89 K - Flexibler Verbinder 2-Lippendichtung für eine luftdichte Montage - Kompensator für eine flexible Montage, waagrecht/senkrecht 0°–15° - Bis zu 80% Zeitersparnis bei der Montage			
4014196	Universalverbinder zum Verbinden von Flachkanal/Umlenkbogen	85	25.40	27.45
	- Click-System für eine sichere Verbindung mit dem Universalverbinder - Strömungstechnisch verbessert - Kein Abkleben zwischen Komponenten mehr nötig - Bis zu 80% Zeitersparnis bei der Montage			
4014197	Umlenkbogen Flachkanal waagrecht 90° für Flachkanal Typ 89 K	289	57.30	61.95
	- Click-System für eine sichere Verbindung mit dem Universalverbinder - Strömungstechnisch verbessert - Kein Abkleben zwischen Komponenten mehr nötig - Bis zu 80% Zeitersparnis bei der Montage			
4014200	Umlenkbogen Flachkanal waagrecht 30° für Flachkanal Typ 89 K	189	32.30	34.90

Flachkanalsystem

Flachkanalsystem COMPAIR PRIME flow® von Naber für WESCO Kochfeldabsaugungen – durchdacht geplant für eine effiziente Luftführung
(WESCO Bezeichnung: Flachkanalsystem Typ 89 K; «K» für Kunststoff)

Das Flachkanalsystem Typ 89 K ist für den Umluftbetrieb konzipiert und entspricht der Brandschutzklasse RF 3.

Im Abluftbetrieb muss eine VKF-erkannte Absperrvorrichtung (ASV) installiert werden. Nicht zum Einbetonieren geeignet.

Flachkanäle und Formteile			CHF exkl. MwSt	CHF inkl. MwSt
Artikel-Nummer	Beschreibung	Länge (mm)	1 Stk.	
	- Click-System für eine sichere Verbindung mit dem Universalverbinder - Für Umlenkungen bis 90° - Deutlich verringerte Strömungswiderstände gegenüber flexiblen Schläuchen - Kein Abkleben zwischen Komponenten mehr nötig - Bis zu 80% Zeitersparnis bei der Montage			
4014206	Umlenkbogen Flex für Drehung bis 90° für Flachkanal Typ 89 K	250 – 550	70.00	75.65
	- Click-System für eine sichere Verbindung mit dem Universalverbinder - Kein Abkleben zwischen Komponenten mehr nötig - Bis zu 80% Zeitersparnis bei der Montage			
4014202	Umlenkbogenk Flachkanal senkrecht auf rund ø150 für Flachkanal Typ 89 K auf Ø 150 mm	189	55.00	59.45
	- Anschluss an Kochfeldabsaugungen bei einer Arbeitsplattentiefe von 600 mm - Zur platzsparenden Umlenkung - Click-System für eine sichere Verbindung mit dem Universalverbinder - Strömungstechnisch verbessert - Kein Abkleben zwischen Komponenten mehr nötig - Bis zu 80% Zeitersparnis bei der Montage			
4014199	Umlenkbogen Flachkanal senkrecht 90° kurz	183	60.00	64.85
	- Click-System für eine sichere Verbindung mit runden Rohren - Flexibler Verbinder 2-Lippendichtung für eine luftdichte Montage - Kompensator für eine flexible Montage, waagrecht/senkrecht 0°–15° - Bis zu 80% Zeitersparnis bei der Montage			
4014201	Universalverbinder für Rund ø150	85	25.00	27.05
	- Click-System für eine sichere Verbindung mit dem Universalverbinder - Kein Abkleben zwischen Komponenten mehr nötig - Bis zu 80% Zeitersparnis bei der Montage - Optimierte Strömungsführung ermöglicht einen verlustfreien Übergang			
4014205	Maueranschlusstutzen für Flachkanal Typ 89 K und Rohr Ø150 mm	60	17.50	18.90
	- Click-System für eine sichere Verbindung mit dem Universalverbinder - Kein Abkleben zwischen Komponenten mehr nötig - Bis zu 80% Zeitersparnis bei der Montage - Ermöglicht direkten Anschluss an BORA Dunstabzugssysteme und Kanalelemente - Optimierte Strömungsführung ermöglicht einen verlustfreien Übergang			
4014204	Adapter für EcoTube	107	47.20	51.00

Flachkanalsystem

Flachkanalsystem COMPAIR PRIME flow® von Naber für WESCO Kochfeldabsaugungen – durchdacht geplant für eine effiziente Luftführung (WESCO Bezeichnung: Flachkanalsystem Typ 89 K; «K» für Kunststoff)





Das Flachkanalsystem Typ 89 K ist für den Umluftbetrieb konzipiert und entspricht der Brandschutzklasse RF 3.

Im Abluftbetrieb muss eine VKF-anerkannte Absperrvorrichtung (ASV) installiert werden. Nicht zum Einbetonieren geeignet.

Flachkanäle und Formteile

CHF exkl. MwSt

CHF inkl. MwSt






Artikel-Nummer	Beschreibung	Länge (mm)	1 Stk.	
	- Click-System für eine sichere Verbindung mit dem Universalverbinder - Strömungstechnisch verbessert - Kein Abkleben zwischen Komponenten mehr nötig - Bis zu 80% Zeitersparnis bei der Montage			
4014198	Umlenkbogen Flachkanal senkrecht 90° für Flachkanal Typ 89 K	160	47.50	51.35
	- Click-System für eine sichere Verbindung mit dem Universalverbinder - Strömungstechnisch verbessert - Kein Abkleben zwischen Komponenten mehr nötig - Bis zu 80% Zeitersparnis bei der Montage			
4014203	Umlenkstück Flachkanal waagrecht auf rund Ø 150 mm für Flachkanal Typ 89 K	165.5	48.10	52.00
				
4010506	Montagebügel für Flachkanal Typ 89 K, aus Edelstahl	20	13.90	15.00
	Übergangsstück vom Naber Flachkanalsystem auf WESCO Flachkanalsysteme Typ 82 und Typ 100			
4010511	Übergangsstück auf Flachkanal Typ 82		69.40	75.00
4010512	Übergangsstück auf Flachkanal Typ 100		69.40	75.00

Flachkanalsystem

Flachkanalsystem COMPAIR PRIME flow® von Naber für WESCO Kochfeldabsaugungen – durchdacht geplant für eine effiziente Luftführung
(WESCO Bezeichnung: Flachkanalsystem Typ 89 K; «K» für Kunststoff)

Das Flachkanalsystem Typ 89 K ist für den Umluftbetrieb konzipiert und entspricht der Brandschutzklasse RF 3.

Im Abluftbetrieb muss eine VKF-anerkannte Absperrvorrichtung (ASV) installiert werden. Nicht zum Einbetonieren geeignet.

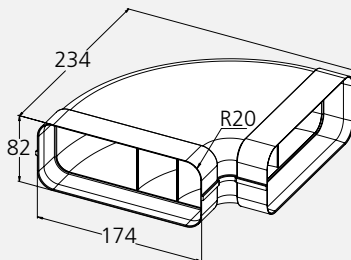Flachkanäle und Formteile				CHF exkl. MwSt	CHF inkl. MwSt
Artikel-Nummer	Beschreibung	Länge (mm)			1 Stk.
					
4010690	Flachkanal Typ 77 K	1000		44.40	48.00
					
4010691	Verbindungsstück zum Verbinden von 2 Flachkanälen Typ 77 K	61		16.65	18.00
					
4010692	Umlenkbogen waagrecht 90° für Flachkanal Typ 77 K	234		46.25	50.00
					
4010693	Umlenkbogen senkrecht 90° für Flachkanal Typ 77 K	174		38.85	42.00
					
4010694	Übergangsstück auf Ø 125 mm für Flachkanal Typ 77 K	190		40.70	44.00

Rohrleitungswiderstände

Rechnungswerte für Rohrleitungswiderstände

Um Überraschungen bei Inbetriebnahme der Dunstabzugshaube zu vermeiden, soll bereits bei der Planung einer Abluftlösung die Leitungsführung und die Rohrleitungswiderstände berücksichtigt werden.

Schon ein 90° Rohrbogen bedeutet bis zu **15%** Leistungsverlust.

Eine schlecht geplante Abluftleitung vernichtet so einen grossen Teil der Luftleistung der Dunstabzugshaube.

Nachfolgende Widerstandswerte für glattwandige runde Rohre und glattwandige Flachkanalsysteme dienen der

Berechnung der theoretischen Leitungswiderstände.

Siehe
Berechnungs-
beispiel ab
Seite 286



Rohrleitungswiderstände für runde Rohre

Rohr - Nennweite	Luftförder- menge im Rohr	Spezifische Widerstandswerte in Pa (Druckverlust)							
		Starres Blechrohr	Flexibles Rohr Aluflex	Starrer Blech- bogen 90°	Flexibler Rohrbogen 90°	Teleskop Mauer-Rohr (TMR)	Abluft Regen- Hut	Reduktion 125/100 150/125 180/150	Rückstau- klappe
Ø mm	m³/h	Pa/m	Pa/m	Pa	Pa	Pa	Pa	Pa	Pa
125	200	2.0	3.0	6.0	8.0	40	6.0	24	20
	250	3.0	4.0	10	13	50	10	37	22
	300	5.0	6.0	14	18	67	14	53	25
	400	8.0	10	26	34	122	24	98	30
	500	13	17	40	52	180	37	148	44
	600	17	23	61	80	260	55	218	55
	700	21	30	82	105	–	78	–	68
150	200	0.9	1.1	3.0	4.0	27	4.0	7.0	13
	300	1.8	2.4	7.0	10	55	7.0	17	18
	400	3.3	4.3	12	16	84	13	30	20
	500	5.0	6.5	19	25	117	20	45	24
	600	7.0	9.1	28	37	175	28	66	30
	700	9.0	12	38	50	240	37	88	35
	800	11	16	48	63	–	47	118	47
180	400	1.3	1.7	7.0	10	45	6.0	15	10
	500	2.3	3.0	10	13	70	9.0	24	13
	600	3.3	4.3	15	19	94	13	35	17
	700	4.4	5.7	21	27	140	17	45	19
	800	5.5	7.1	27	35	175	23	62	22
	1000	8.0	16	43	56	–	34	93	30
	1200	11	20	59	77	–	–	–	–

10 Pa (Pascal) entsprechen ~1 kg/m²

Quellenverweis: Küchen-Verband Schweiz, Technisches Küchenhandbuch, Ausgabe 2023

Rohrleitungswiderstände für glattwandige Flachkanalsysteme (Metall)

Flachkanal - Nennweite	Luftförder- menge im Kanal	Spezifische Widerstandswerte in Pa					
		Flachkanal	Umlenkstück	Bogen 90° waagrecht	Bogen 90° senkrecht	Teleskop Mauer-Rohr (TMR)-F, nur Gitter	Teleskop Mauer-Rohr (TMR)-F, nur Rück- stauklappe
	m³/h	Pa/m	Pa	Pa	Pa	Pa	Pa
82×254 mm △ Ø 125 mm	–	0.46	0.43	1.80	2.42	–	–
	200	2.0	2	7	10	16	13
	300	5.0	4	17	23	37	30
	400	8.0	7	30	40	65	53
	500	13.0	11	47	63	102	83
	600	17.0	16	67	90	147	120
	700	21.0	22	91	122	200	163
100×254 mm △ Ø 150 mm	–	0.19	0.24	2.00	2.80	–	–
	200	0.9	1	6	8	11	10
	300	1.8	2	13	18	25	22
	400	3.3	3	22	31	44	39
	500	5.0	4	35	48	69	62
	600	7.0	6	50	70	100	89
	700	9.0	8	61	82	136	110

Rechnungswert für Rohrleitungswiderstände für glattwandige Flachkanalsysteme (Kunststoff)

Flachkanal Kunststoff - Nennweite	Luftförder- menge im Kanal	Spezifische Widerstandswerte in Pa							
		Flachkanal	Bogen 90° waagrecht	Bogen 90° senkrecht	Übergangs- stück flach auf rund	Übergangs- stück rund auf flach	Bogen 15° waagrecht	Umlenkbogen 90° flach auf rund	Umlenkbogen 90° rund auf flach
	m³/h	Pa/m	Pa	Pa	Pa	Pa	Pa	Pa	Pa
77×169 mm △ Ø 125 mm	100	1.2	1.3	1.3	0.9	1.2	0.1	4.3	4
	200	3.2	3.9	3.3	2.5	3.6	0.5	12.9	12.3
	300	6.2	7.8	6.1	4.8	7	1.1	26	25.1
	400	10.1	13	9.6	7.7	11.6	1.9	43.4	42.2
	500	15	19.5	13.8	11.3	17.2	2.9	65.3	63.8
	600	20.7	27.2	18.7	15.5	23.9	4.2	91.5	89.7
	700	27.4	36.2	24.3	20.4	31.8	5.7	122.2	120.1
	800	35.8	47.4	31.7	26.6	41.5	7.4	156	156.9
	1000	55.9	74	49.6	41.6	64.9	11.6	249.4	245.1
	1200	80.5	106.7	71.4	60	93.5	16.8	359.1	353
89×222 mm △ Ø 150 mm	100	0.4	0.7	0.5	0.7	1	0.1	2.2	1.2
	200	1.2	2.2	1.4	2.5	2	0.3	7.2	4.1
	300	2.4	4.4	2.8	5.5	2.9	0.6	15	8.9
	400	3.9	7.3	4.7	9.5	3.9	1.1	25.8	15.4
	500	5.8	11	7.1	14.6	4.9	1.7	39.4	23.6
	600	8	15.4	9.9	20.8	5.9	2.4	55.8	33.7
	700	10.6	20.5	13.2	28.1	6.9	3.2	75.1	45.5
	800	13.8	26.8	17.2	36.7	9	4.2	98.1	59.4
	1000	21.6	41.8	26.9	57.6	14.1	6.5	153.3	92.9
	1200	31.1	60.2	38.8	82.6	20.3	9.4	220.7	133.7

Beispiel Betriebspunkt einer Dunstabzugshaube auf höchster Betriebsstufe

Druckverlust

Durch die Reibung an Rohrwänden, Umlenkungen, Verengungen, plötzlichen Erweiterungen oder eingebaute Bauteile (z.B. Filter, Rückstauklappe, Wettergitter) erfährt die durchströmende Luft einen Widerstand (Gegendruck), die als Kraft pro Flächeneinheit gemessen wird. Der Druckverlust steigt quadratisch (4-fach höherer Druck) zur Luftgeschwindigkeit oder zum Luftvolumen.

Die Masseinheit für diese Druckangabe ist Pascal → Pa

Eine weitere Angabe für ein besseres Verständnis ist: 10 Pa = 1 kg/m²

Beispiel: Stellt man 1 kg Zucker auf eine Tischplatte mit 1 m x 1 m Fläche, so hat man auf dieser Tischplatte 10 Pa Druck.

Betriebspunkt

Jedes «Abluft-Bauteil» hat immer den gleichen Druckverlust beim entsprechenden Luftvolumenstrom, egal wo dieses Element eingebaut ist. Jedes verbaute Element in einer Abluftleitung hat somit «seinen» eigenen Druckverlust. Dabei spielt es auch keine Rolle, ob ein Ventilator die Luft durch diese Leitung saugt oder bläst. Um den Druckverlust der gesamten Abluftleitung zu ermitteln, können die einzelnen Werte der Komponenten bei gleichem Luftvolumenstrom einfach addiert werden. Diese errechneten Werte helfen zur Bestimmung des Betriebspunktes einer Dunstabzugshaube, eingesetzt an einer spezifischen Abluftleitung. Mit dieser Hilfe kann in der Küchenplanung überprüft werden, ob die vom Kunden ausgesuchte Dunstabzugshaube auch wirklich effizient arbeiten wird und somit kann bösen Überraschungen nach der Installation vorgebeugt werden resp. können ganz eliminiert werden.

1 Bogen 90° ø125 mm → 300 m³ Luftvolumenstrom → 14 Pa Druckverlust

1 Bogen 90° ø150 mm → 300 m³ Luftvolumenstrom → 7 Pa Druckverlust

↓ doppelt


↓ 4-fach

1 Bogen 90° ø125 mm → 600 m³ Luftvolumenstrom → 56 Pa Druckverlust


1 Bogen 90° ø150 mm → 600 m³ Luftvolumenstrom → 28 Pa Druckverlust

Fördermenge	Rohrleitungswiderstände (Druckverlust in Pa) der Anlage mit ø 150 mm					
	Rohr 3 m	Aluflex Rohr		2 Bogen starr	Total	
		1.5 m	Bogen 90°			
200	2.7	1.65	4	6	14.35	A *
300	5.4	3.6	10	14	33	B *
400	9.9	6.45	16	24	56.35	C *
500	15	9.75	25	38	87.75	D *
600	21	13.65	37	56	127.65	E *
700	27	18	50	76	171	F *
800	33	24	63	96	216	G *

* diese Werte in das Luftleistungsdiagramm eintragen => siehe Berechnungsbeispiel Luftleistungsdiagramm auf nächster Seite

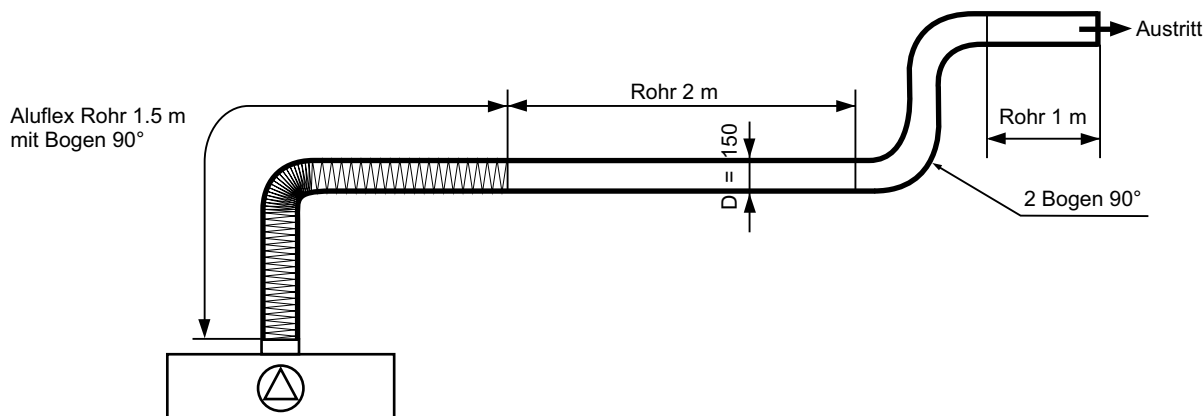

Berechnungsbeispiel Luftleistungsdiagramm

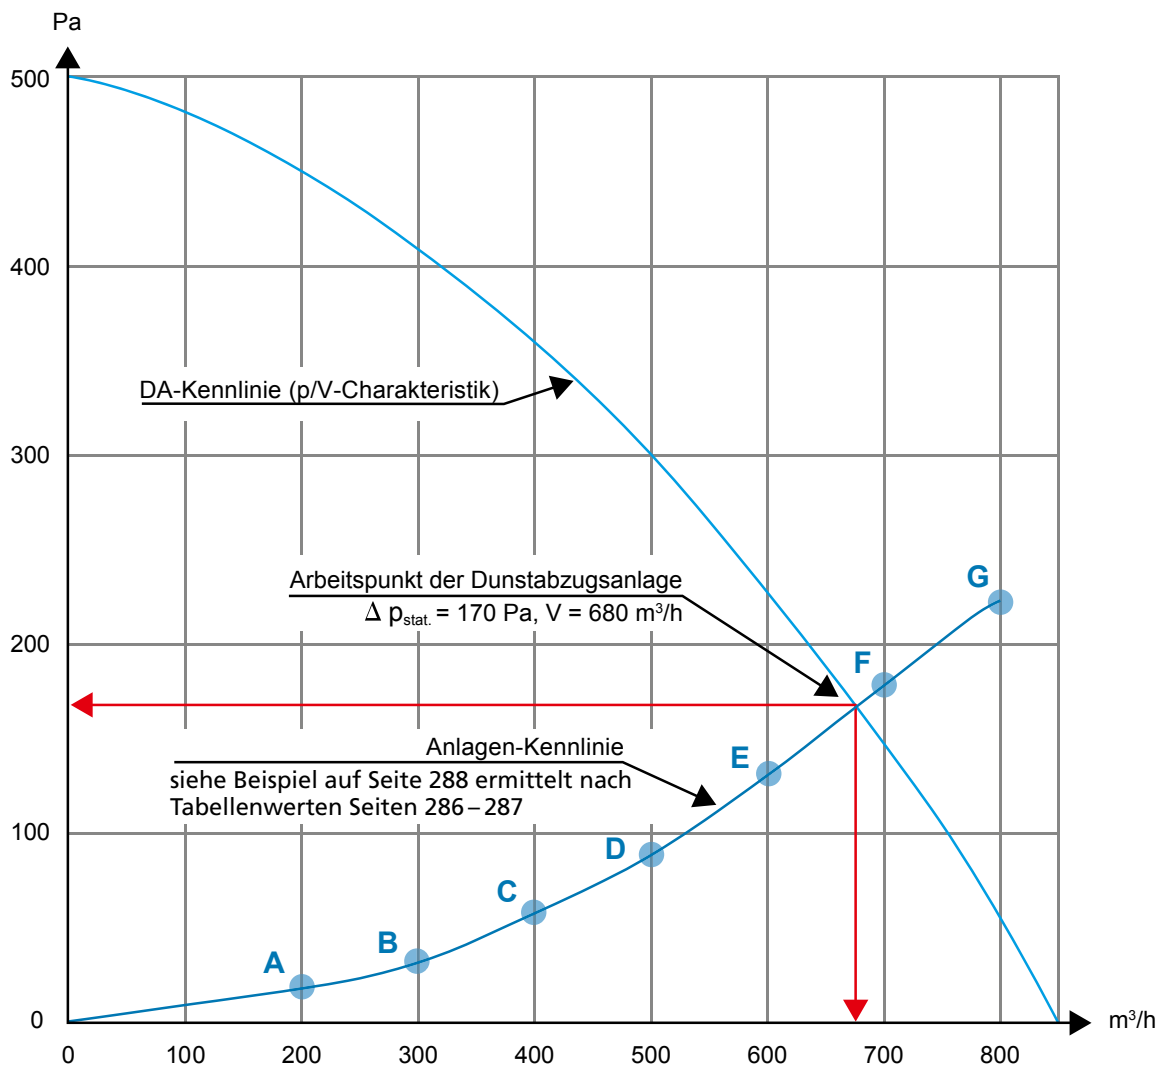

WESCO Reinigungs- und Pflegemittel – für strahlend saubere Dunstabzüge

Als Spezialist für Dunstabzugshauben und Filter bieten wir auch spezielle und optimal aufeinander abgestimmte Reinigungs- und Pflegemittel an.

Mit den hochwertigen Reinigungsprodukten von WESCO wird die Reinigung zum Kinderspiel! Die speziell entwickelten Reinigungsmittel entfernen mühelos hartnäckiges Fett und sor-

gen für streifenfreien Glanz auf den Glaselementen. Durch regelmässiges Reinigen sorgen Sie dafür, dass die Leistung Ihrer Haube konstant bleibt und Sie lange Freude an Ihrem Dunstabzug haben.

Investieren Sie in Qualität und erleben Sie dank den WESCO Reinigungs- und Pflegeprodukten ein sauberes Gerät.

Reinigung, Glanz und Pflege

WESCO Edelstahlpflege

- Entfernt Fingerabdrücke und hinterlässt eine makellose Oberfläche
- Reinigt und schützt Edelstahloberflächen
- Als Spray oder praktische Tücher erhältlich

Art.-Nr. 4008136
Edelstahl-Pflegetücher
Packung à 10 Stk.



1 Stk.
CHF exkl. MwSt 18.50
CHF inkl. MwSt 20.00

Art.-Nr. 4008303
Edelstahl-Pflegespray
Flasche inkl. Zerstäuber
250 ml



25.90 28.00

WESCO Glaskeramikreiniger

- Für die schonende Reinigung des Kochfelds
- Auch geeignet für Edelstahloberflächen

Art.-Nr. 4010698
Glaskeramikreiniger
250 ml



12.05 13.00

WESCO Glasreiniger

- Hinterlässt keine Rückstände oder Streifen
- Zur Reinigung von Glas-, Plexi- oder Kunststoffoberflächen
- Mit fett- und schmutzlösenden Substanzen

Art.-Nr. 4010715
Glasreiniger
Flasche inkl. Zerstäuber
500 ml



1 Stk.
CHF exkl. MwSt 8.35
CHF inkl. MwSt 9.00

Art.-Nr. 4014015
Mikrofasertuch 400 x 400 mm
Für strahlende
Küchenflächen und
hygienische Sauberkeit



14.80 16.00



Einfach
und schnell via
Online Shop bestellen!
wesco.ch/reinigung-shop

Fettverschmutzungen

WESCO fettlösender Universalreiniger

- Entfernt hartnäckige Fettverschmutzungen
- Erhältlich als Nachfüllflaschen 1000 ml / 5000 ml

1 Stk.

CHF exkl. MwSt CHF inkl. MwSt

Art.-Nr. 4000626
**Fettlösender
Universalreiniger**
Flasche inkl. Zerstäuber
500 ml



26.85 **29.00**

Art.-Nr. 4000625
**Fettlösender
Universalreiniger**
Nachfüllflasche
ohne Zerstäuber
1000 ml



45.35 **49.00**

Art.-Nr. 4003988
**Fettlösender
Universalreiniger**
Kanister ohne Zerstäuber
5000 ml



122.10 **132.00**

Hinweis zu den Technischen Daten:

Die jeweiligen Umluft Luftleistungswerte (m³/h) sowie die dazugehörenden Schallleistungspegel (dB(A)) wurden mit der Geruchsfiltersvariante Aktivkohle gemessen.

Lieferkosten und Konditionen:

Verpackt, ab Lager, ohne Montage

Warenwerte über CHF 80.00 sind porto- und frachtkostenfrei

Davon ausgenommen sind:

- Expresslieferungen, nach Aufwand
- Baustellentransporte unabhängig Warenwert CHF 150.00
- Fracht Rohre

Bei Warenwerten unter CHF 80.00 fallen folgende Kosten an:

- Paket je nach Grösse max. CHF 29.00/Stk.

Materialrücknahmen:

Materialrücknahmen werden mit 30% Bearbeitungsgebühr belastet, mindestens CHF 50.00, max. CHF 500.00.

Preisangabe:

- Fettgedruckte Preise: inklusive Mehrwertsteuer (8.1% MwSt.).
- Normal gedruckte Preise: exkl. Mehrwertsteuer
- Preise exkl. vorgezogenem Recyclingbeitrag (vRB)

Preis- und Konstruktionsänderungen vorbehalten, Zahlung 30 Tage netto

Garantie:

Garantie 24 Monate ab Verkaufs- bzw. Lieferdatum an den Endverbraucher gemäss unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Die Inhalte unserer Seiten werden mit grösster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.

Offizielle vRB Tarif- und Geräteliste für SENS Geräte

Recyclinggebühr für Haushaltsgeräte (vRB), gültig ab 1. Januar 2026

Kat.	Geräteklasse	CHF exkl. MwSt	inkl. MwSt
1	< 0.250 kg	0.19	0.21
2	0.25 – 4,990 kg	0.68	0.74
3	5.00 – 14,990 kg	3.11	3.36
4	15.00 – 24,990 kg	7.51	8.12
5	25.00 – 69,990 kg	10.00	10.81
6	70.00 – 249,990 kg	18.52	20.02

Franke Küchentechnik AG
WESCO – Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110
5430 Wettingen
Tel. +41 (0)56 438 10 10
www.wesco.ch

Verkauf
fachhandel@wesco.ch

Kundendienst
kundendienst@wesco.ch

WESCO – Eine Marke der Franke Gruppe