



Kreativität braucht Platz



Downline Infinity – die Kochfeldabsaugung in neuen Dimensionen mit optionaler Drehschalterbedienung.

wesco.ch/downlineinfinity

Downline Infinity


Neuartiges Lüftungskonzept

Der berbel Kochfeldabzug Downline Infinity verfügt über einen zentralen Dunstabzug, der direkt in einem Induktionsfeld integriert ist. Das patentierte berbel Prinzip ermöglicht höchste Koch- und Bratdunsterfassung und beste Luftreinigung auf kleinstem Raum. **Der leistungsstarke Lüfter kombiniert mit aerodynamischer Fettabseideeinheit ermöglicht eine konstante Saugkraft und führt zu einer besonders wirksamen Absaugung direkt am Ort des Geschehens.**

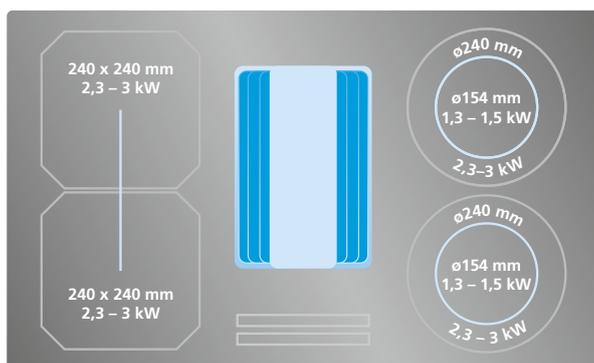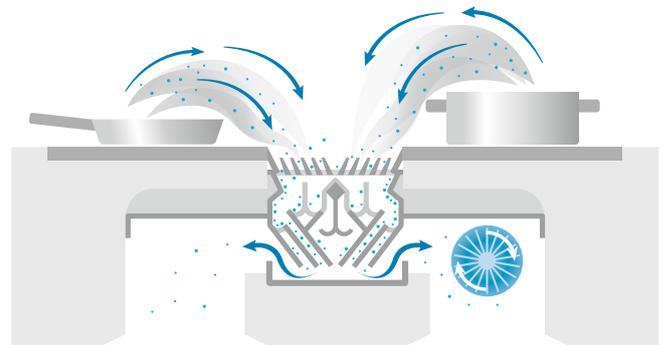

Die neue extragrosse Kochfeldabsaugung mit vielen Highlights

Das extragrosse Kochfeld mit einer Breite von 900 mm und einer Tiefe von 550 mm ist ideal für Kochinseln. **Die grosszügige und clevere Aufteilung der Kochfläche bietet absolute Flexibilität auch mit grossen Pfannen.** Die linke Seite des Kochfelds hat zwei quadratische Heizzonen, die dank der Bridgefunktion zu einer grossen Kochzone zusammengefasst werden können. Rechts gibt es zwei Doppel-Kreisspulen mit automatischer Anpassung der Kochzonen an den Pfannenboden. **Perfektioniert wurde das Kochfeld mit einer kratzfesten Oberflächenbedruckung, welche störende Geräusche beim Verschieben der Pfannen verhindert.**

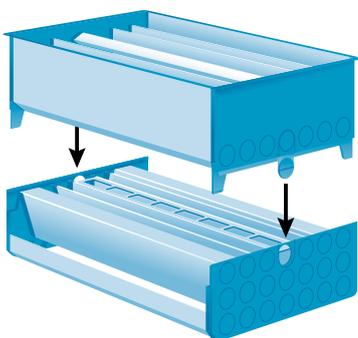


Einfache Reinigung und Pflege

Die zweiteilige Abscheideeinheit spielt ihre Vorteile vor allem bei der Reinigung aus. Wird das Einströmgitter entfernt, lässt sich die obere Abscheideeinheit mit einem feuchten Tuch auswischen. Die gesamte Abscheidekassette ist einfach zu entnehmen, und die einzelnen Elemente sind leicht zu reinigen. **Praktisch ist auch die Reinigung im Geschirrspüler: Beide Teile der Abscheidekassette finden auseinander genommen komfortabel Platz.**




Perfekte Bedienkombination

Die hochwertige, mechanische Drehschaltersteuerung gibt es optional in Schwarz oder Edelstahl. Mit Hilfe der digitalen Anzeige auf dem Kochfeld hat man die Leistungsstufen der einzelnen Kochzonen und des Abzugs jederzeit im Blick.

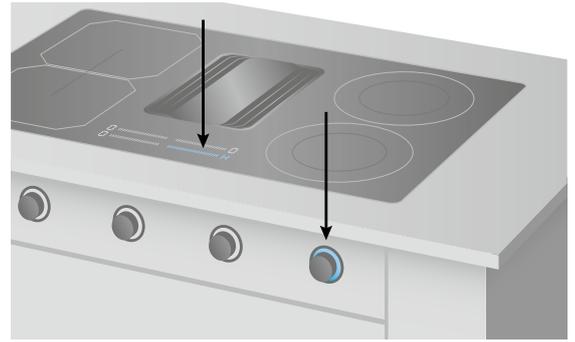

Die Downline Infinity ist besonders platzsparend im Einbau und ist in folgenden Varianten erhältlich:


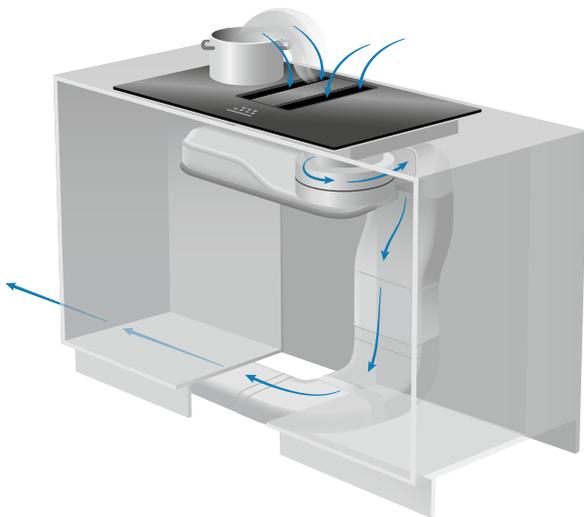


Abluft

Der Koch- und Bratdunst wird durch den berbel Powermover und dem speziell geformten Einström-gitter optimal erfasst und via Abzug nach draussen geführt.


Umluft

Wartungsarme Umluftlösung (Geruchsfilterwechsel alle 5 Jahre) und äusserst gute Geruchsbindung dank grosser Ausströmfläche.

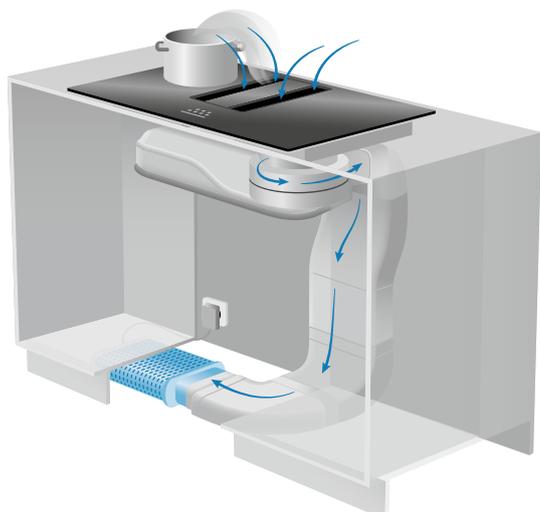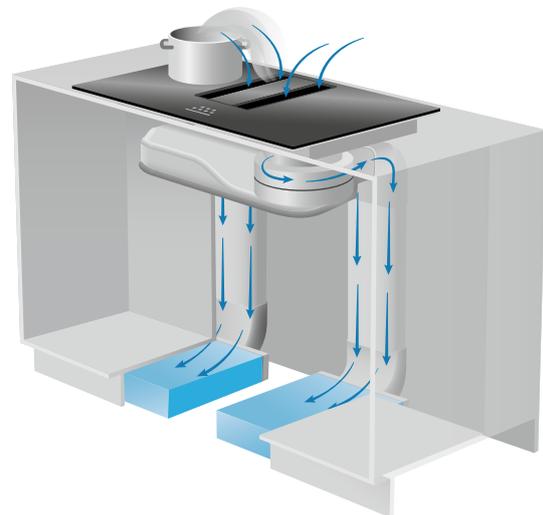

Plasma

Nachhaltige und wartungsfreie Variante dank dem Einsatz eines Plasma-Filters.

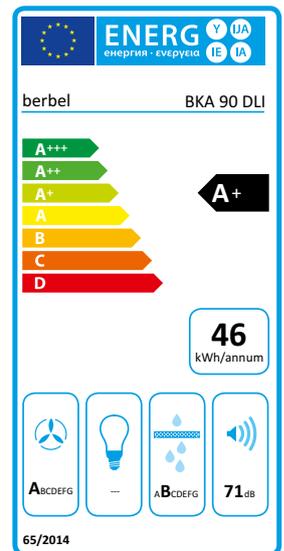

- Kombinationsgerät von Absaugung und Kochfeld für hohes Mass an Kopffreiheit
- Grosse Kochzonenaufteilung inkl. Bridge-Funktion und Zweikreis-Kochzonen
- Spezielle Kochfeldbedruckung CERAN® Still Colors für deutlich weniger Materialabrieb und lautlosem Gleiten des Kochgeschirrs
- Touch-Bedienung
- Intuitive Bedienung von Lüfter und Kochzonen dank hochwertiger Drehschalter (optional)
- Verschiebbarer Powermover für eine optimierte Dunsterfassung
- Erhöhter Kochkomfort dank automatischer Lüfterregulierung mit AutoRun® Plus
- Schnelle und kostengünstige Wartung durch nachfüllbaren Geruchsfilter, einfach herausnehmbar (Umluftvariante)
- Hocheffizienter und wartungsfreier Plasma-Geruchsfilter für lange Standzeit (Variante)
- Flüsterleiser Betrieb des Plasma-Geruchsfilters durch LED-Kit angezeigt (Variante)



Technische Daten

Nennleistung Lüfter freiblasend	1020 m³/h	Beheizungsart	Induktion
Gesamtleistungsaufnahme in Watt	7260 Watt	Leistungsstufen Kochfeld / Regelung	9+i / Slider
Leistungsstufen Lüfter	9+i	Kochzonen	4
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel min.	200 m³/h / 47 dB(A)*1	Kochzone links vorne / hinten	240 × 240 mm
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel max.	600 m³/h / 71 dB(A)*1	Leistung in Watt / Booster / Double Booster	2300 / 2600 / 3000
Abluft Luftleistung / Schallleistungspegel intensiv	700 m³/h / 75 dB(A)*1	Zweikreiskochzonen rechts vorne / hinten	Ø 240 , Ø 154 mm
Abluft Druckvermögen intensiv	690 Pa	Leistung in Watt / Booster / Double Booster	1100 / 1300 / 1500
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel min.	120 m³/h / 49 dB(A)*1		2300 / 2600 / 3000
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel max.	500 m³/h / 73 dB(A)*1	Warmhaltefunktion / Topferkennung	Ja / Ja
Umluft Luftleistung / Schallleistungspegel intensiv	580 m³/h / 76 dB(A)*1	Timer / Abschaltautomatik	Ja / Ja
Nachlauf-Funktion	Ja	Warmhaltestufen	3
Lüftermodi	manuell / AutoRun® / AutoRun®Plus	Pause / Memory-Funktion	Ja / Ja
Wartungsanzeige	Ja	Überlauferkennung / Sicherheitsabschaltung	Ja / Ja
Umluftklassifizierung	★★★ / ☆☆☆	Brückenfunktion	Ja

*1Schallleistungspegel dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

Artikel-Nummer	Masse B × T mm	CHF exkl. MwSt / vRG	CHF inkl. MwSt	vRG inkl. MwSt	
4012790- 0 0 BKA 90 DLI	aktuelle Lieferzeit auf Anfrage	900 × 550	4'995.35	5'380.00	10.77
Varianten		Mehrpri			
0	Abluft				
2	Umluft mit Aktivkohle		450.30	485.00	
6	Umluft mit PlasmaMade®		1'299.00	1'399.00	

Immer aktuelle und zusätzliche Produktdetails sowie die komplette Dokumentation wie z. B. Anleitungen, grössere Masszeichnungen, 2D- und 3D-Daten sowie Luftleistungsdiagramme finden Sie hier:

wesco.ch/downlineinfinity

Zubehör und Optionen

CHF exkl. MwSt / vRG

CHF inkl. MwSt

vRG inkl. MwSt

Zubehör

Drehschalter

- Elegante Drehschalter zur intuitiven Steuerung von Kochzonen und Lüftung
- Wahlweise in den Farben Schwarz matt oder Edelstahl
- Mehrfarbiger LED-Ring zeigt aktive Kochzonen an und dient als Restwärmeanzeige
- Exklusiv für Downline Infinity




4012799	Drehschalter schwarz (Set à 5 Stk.)	1'095.65	1'180.00
4012800	Drehschalter Edelstahl (Set à 5 Stk.)	1'095.65	1'180.00
4010700	Ausblagitter-Set BKA DL	309.20	333.00
4011313	Abdeckung für Absaugeinheit	182.90	197.00

Planungsinformationen

Planungshinweise

Planungshinweise allgemein

- Die Rückwand des Unterschranks muss zu Wartungszwecken entnehmbar sein
- Ab Schrankbreite 1000 mm und Arbeitsplattentiefe min. 585 mm / PlasmaMade® min. 700 mm möglich
- Die Luftführung kann mittels optionalem WESCO Flachkanalsystem Typ 77 K oder 89 K auch ausserhalb des Standardschranks geführt werden (z. B. Inseln)
- Bei Küchenmontage durch kompatibles WESCO Flachkanalsystem einfach an verschiedene Unterschranksarten anpassbar
- Luftführung bis Ausblagitter max. 8 m Länge
- Anschluss 400 V ~ / 50 Hz / Absicherung 16 A

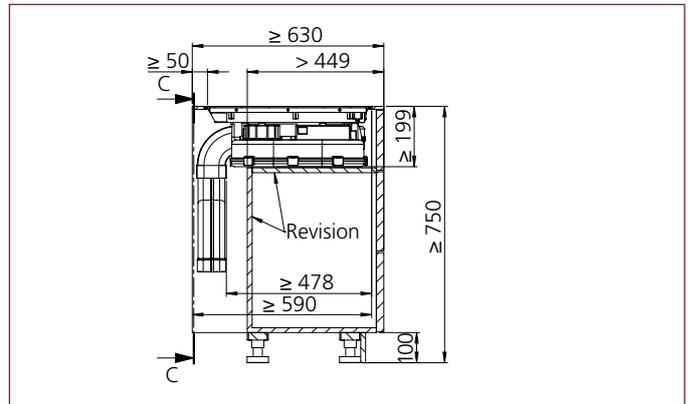


Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung min. Ø 150 mm oder mit Flachkanal mit äquivalentem Querschnitt vorzugsweise schallgedämmt ausführen
- Mit dem S-Rohr (im Abluft-Set enthalten) kann eine Kollision mit dem seitlichen Sockelfuss ausgeschlossen werden

Planungshinweise Umluft

- Für den Umluftbetrieb möglichst einen Austritt mit einem Querschnitt von min. 400 cm² vorsehen
- Verbindung vom Lüftergehäuse zu den Aktivkohlefiltern mit Flachkanälen FK 77 K anpassbar
- Bei Umluftbetrieb mit PlasmaMade® Geruchsfilter muss in der Nähe des Unterschranks eine Steckdose für das Netzteil des Geruchsfilters vorhanden sein
- Bei stehendem Aktivkohlefilter mit geführter Umluft: Höhe min. 900 mm einplanen (in Kombination mit Ausblagitter-Set BKA, optional)
- Umluftfilter durch höhenverstellbare Füsse an unterschiedliche Unterschranks Höhen anpassbar


Ausschnitt für aufgesetzten Einbau:

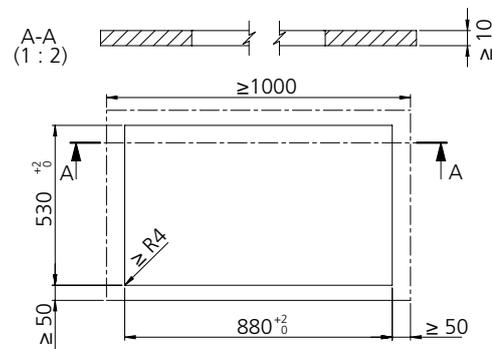

Planungshinweise Drehschalter

- Einbau der Drehschalter idealerweise vor Einbau der Kochfeldabsaugung aufgrund der Platzverhältnisse
- Materialstärke der Doppelblende sollte 12 – 24 mm betragen
- Mindestabstand 100 mm
- Bohrung Ø 57 – 60 mm

Ausschnitt für flächenbündigen Einbau:



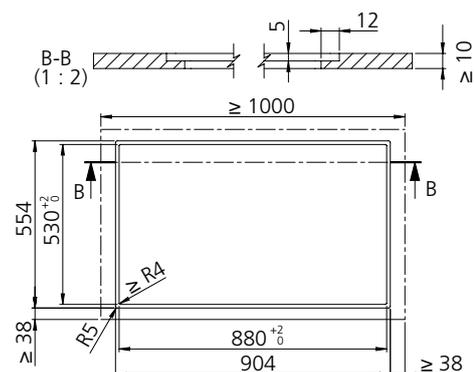


Einbaubeispiele

Insellösung

Abluft




Wandlösung

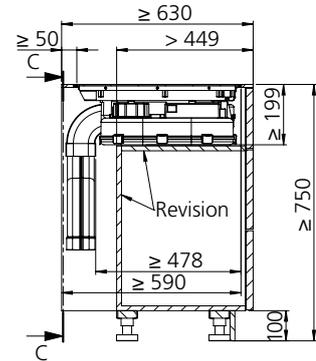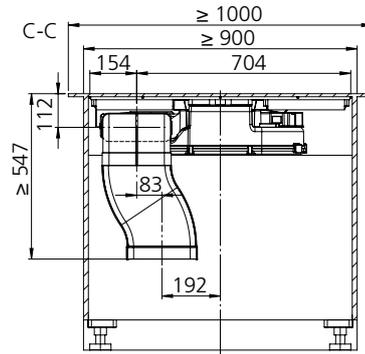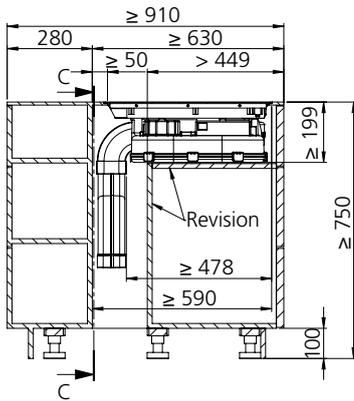

Insellösung

Umluft mit Aktivkohle




Wandlösung

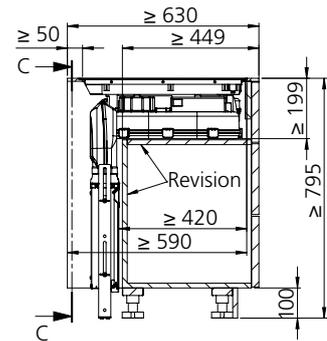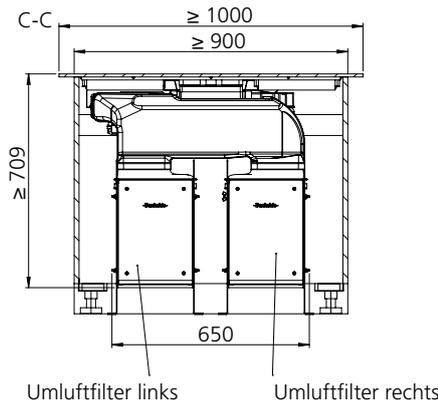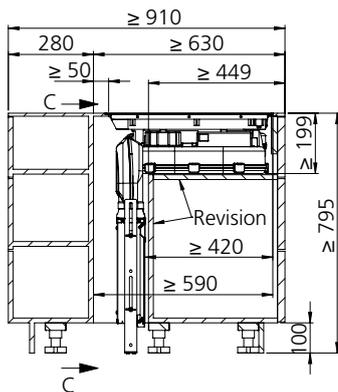

Insellösung


Umluft mit PlasmaMade®

Wandlösung

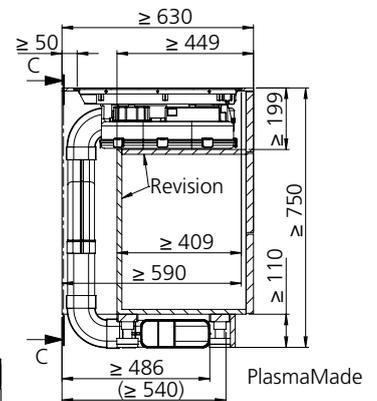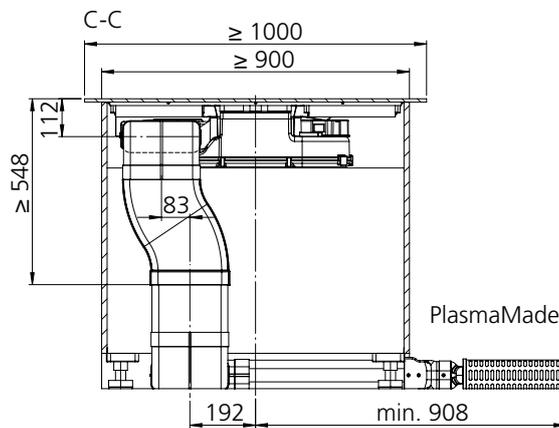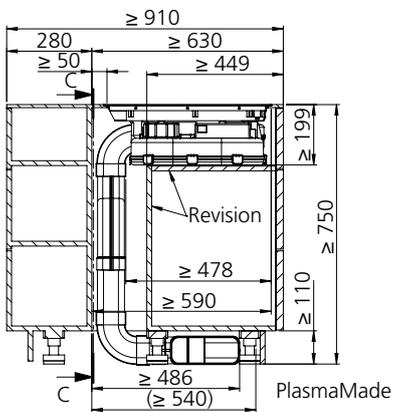


Lieferumfang

Abluft

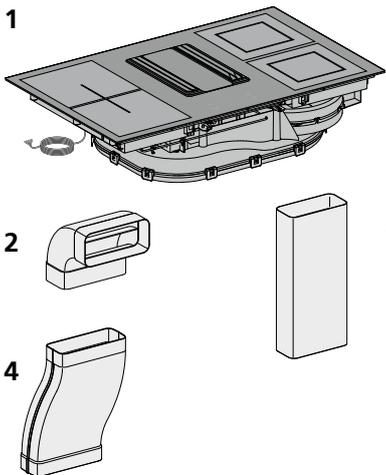


- 1 Kochfeldabsaugung BKA 90 Downline Infinity
- 2 Umlenkbogen senkrecht 90° Flachkanal Typ 89 K
- 3 Flachkanal Typ 89 K, 500 mm
- 4 Bogenkanal Typ 89 K, 350 mm

Umluft mit Aktivkohle

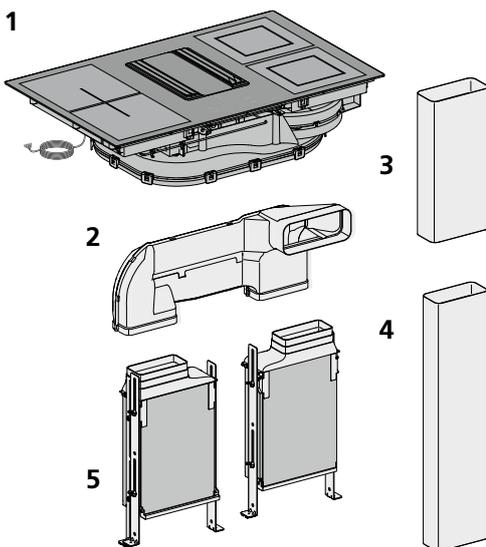

- 1 Kochfeldabsaugung BKA 90 Downline Infinity
- 2 Umlenkbogen Umluft
- 3 Flachkanal Typ 89 K, 500 mm
- 4 Flachkanal Typ 77 K, 1000 mm
- 5 Geruchsfilter inkl. Übergangsstück, 2 Stück

Umluft mit PlasmaMade®

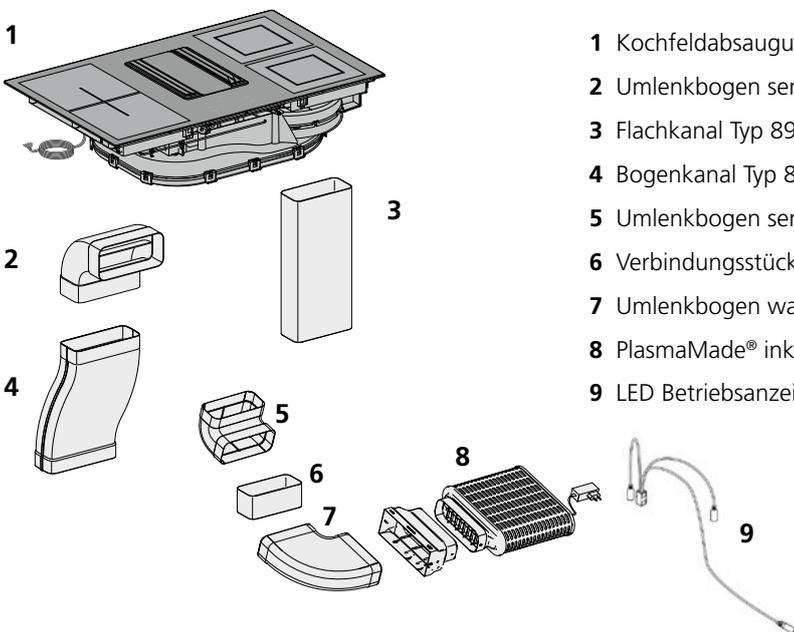

- 1 Kochfeldabsaugung BKA 90 Downline Infinity
- 2 Umlenkbogen senkrecht 90° Flachkanal Typ 89 K
- 3 Flachkanal Typ 89 K, 500 mm
- 4 Bogenkanal Typ 89 K, 350 mm
- 5 Umlenkbogen senkrecht 90° Flachkanal Typ 89 K
- 6 Verbindungsstück Flachkanal Typ 89 K
- 7 Umlenkbogen waagrecht 90° Flachkanal Typ 89 K
- 8 PlasmaMade® inkl. Adapterstück Flachkanal Typ 89 K
- 9 LED Betriebsanzeige zu PlasmaMade®-Geruchsfilter

MISSION
BESSERE
LUFT

WESCO AG
Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Fachhandel
Verkauf/Beratung
Tel. +41 (0)56 438 10 40
fachhandel@wesco.ch

Privatkunden/Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
kundendienst@wesco.ch

www.wesco.ch

WESCO AG
Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/
Pièces de rechange
Tél. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch
www.wesco.ch

