

Sich zu Hause wohlfühlen

Lüftungssysteme für Wohnungen

wesco.ch

WESCO – unverzichtbar, wenn es um gute Luft geht

Da wir durchschnittlich 90% unseres Alltags in mehr oder weniger geschlossenen Räumen verbringen, beeinflusst das Raumklima unser ganzes Leben. Gutes Raumklima ist abhängig von der Temperatur, der Luftzirkulation und der Luftqualität im Innenraum. Die Auswirkungen auf uns Menschen sind gross: Ist die Luftqualität gut, fühlen wir uns wohl, sind leistungsfähiger, besser gelaunt und auch weniger anfällig für Erkrankungen und Unfälle.

Gute Raumluft ist eine qualitative Angelegenheit. Es stellen sich Fragen wie: Was erwartet mich, wenn ich mich für ein Lüftungssystem entscheide? Wie kompliziert ist der Einbau und wie aufwendig die Wartung? Antworten darauf liefert WESCO als zuverlässiger, kompetenter Fachpartner in allen Projektphasen.

Für eine erfolgreiche Zusammenarbeit



Effiziente Zusammenarbeit dank strukturiertem Prozessvorgehen



Ein Ansprechpartner über den ganzen Prozess von der Planung über die Inbetriebnahme bis zu Unterhalt und Wartung



Wir stellen entlang der Wertschöpfungskette sämtliche Dokumentationen und Planungsunterlagen zur Verfügung




Wenn's mal schwierig wird: Unsere Experten finden für Sie die passende Lösung

MISSION
BESSERE
LUFT

Luft ist unser Antrieb, unser Leben, unsere Leidenschaft. Mit unserer «Mission Bessere Luft» engagieren wir uns für Sie, für Ihre Gesundheit und für Ihr Wohlfühl.

Immer gute Luft dank kontrollierter Wohnungslüftung

Bei der kontrollierten Wohnungslüftung (kurz KWL) handelt es sich um eine mechanische Lüftungstechnik, bei der Räume oder Wohneinheiten mechanisch be- und entlüftet werden. Ziel ist es, die verbrauchte Luft dauerhaft und gleichmässig abzuführen und gleichzeitig frische, gefilterte Aussenluft zuzuführen.

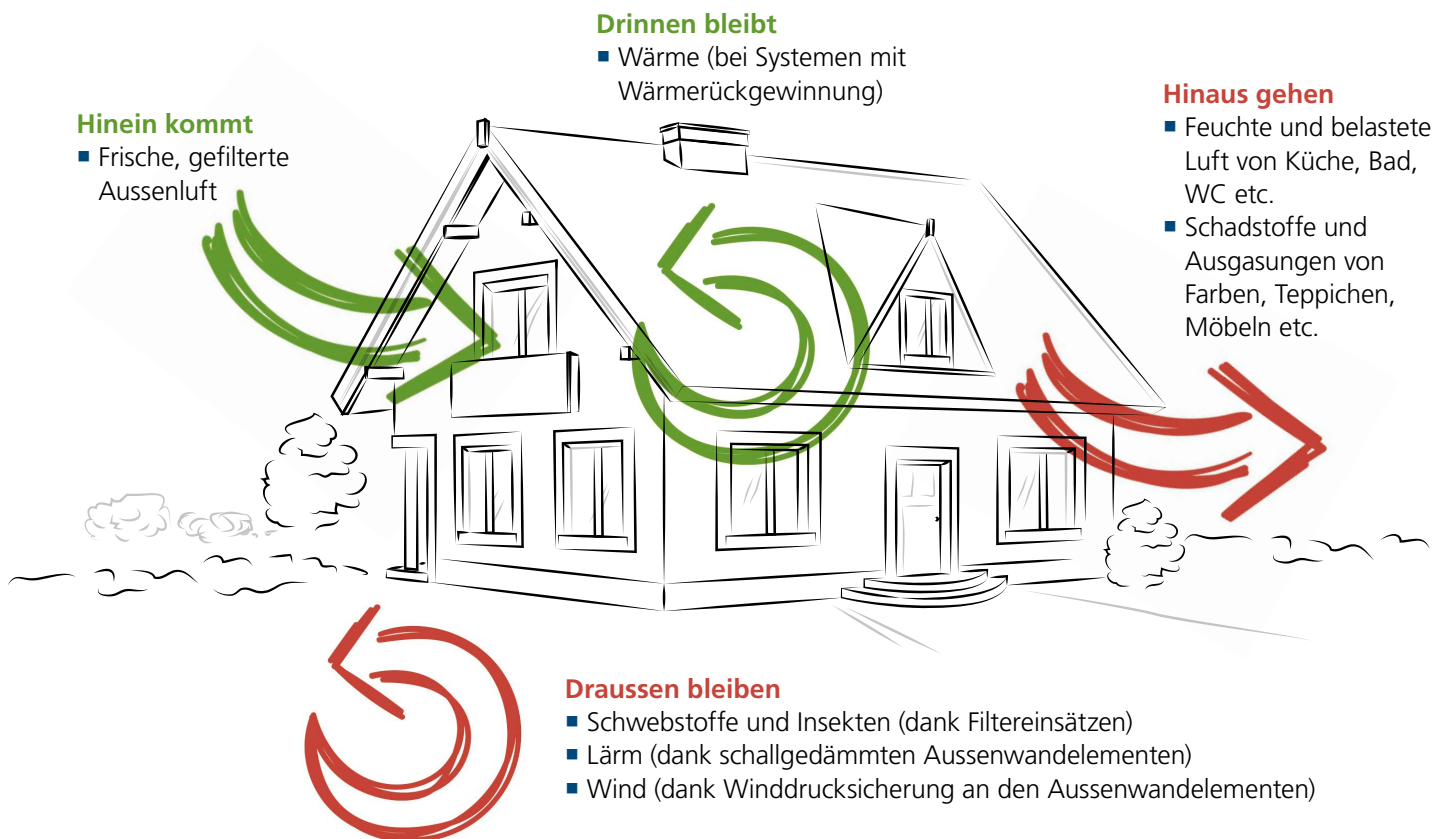

Die Vorteile einer kontrollierten Wohnungslüftung liegen auf der Hand: gleichbleibende Raumluftqualität den ganzen Tag und die ganze Nacht hindurch, und das bei geschlossenen Fenstern.




Gesundheit

- Keine Pollenbelastung
- Kein Feinstaub
- Keine Lärmbelästigung
- Weniger Müdigkeit und höheres Wohlbefinden



Raumklima

- Keine stickige und abgestandene Luft
- Keine Temperaturschwankungen, kein Wärmeverlust im Winter
- Gekühlte Zuluft an heissen Sommertagen
- Lüftung verstellbar bei geruchsintensiven Speisen (Fondue, Raclette) oder vielen Gästen
- Kein Schimmel in Nasszellen




Immobilie


- Wertsteigerung der Immobilie
- Keine mühsame Bekämpfung von Schimmel
- Unterstützt den Austrocknungsprozess bei Neubauten
- Kombinierbar mit Küchenabluft
- Kann in ein Heiz- oder ein Brauchwarmwassersystem eingebunden werden

Für jedes Zuhause das passende Lüftungskonzept

**Konzept 1
Komfortlüftung**

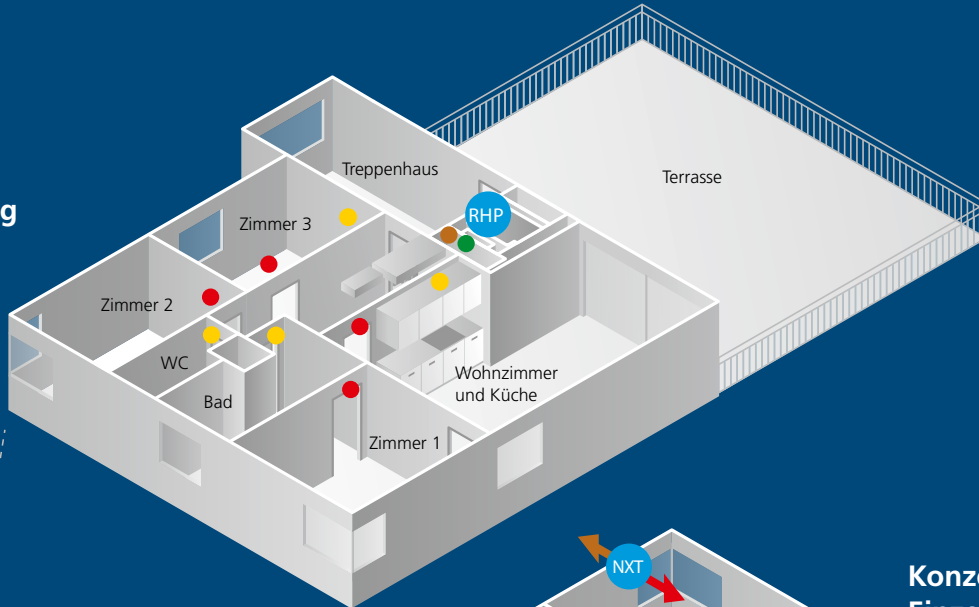

**Konzept 2
Kaskadenlüftung**

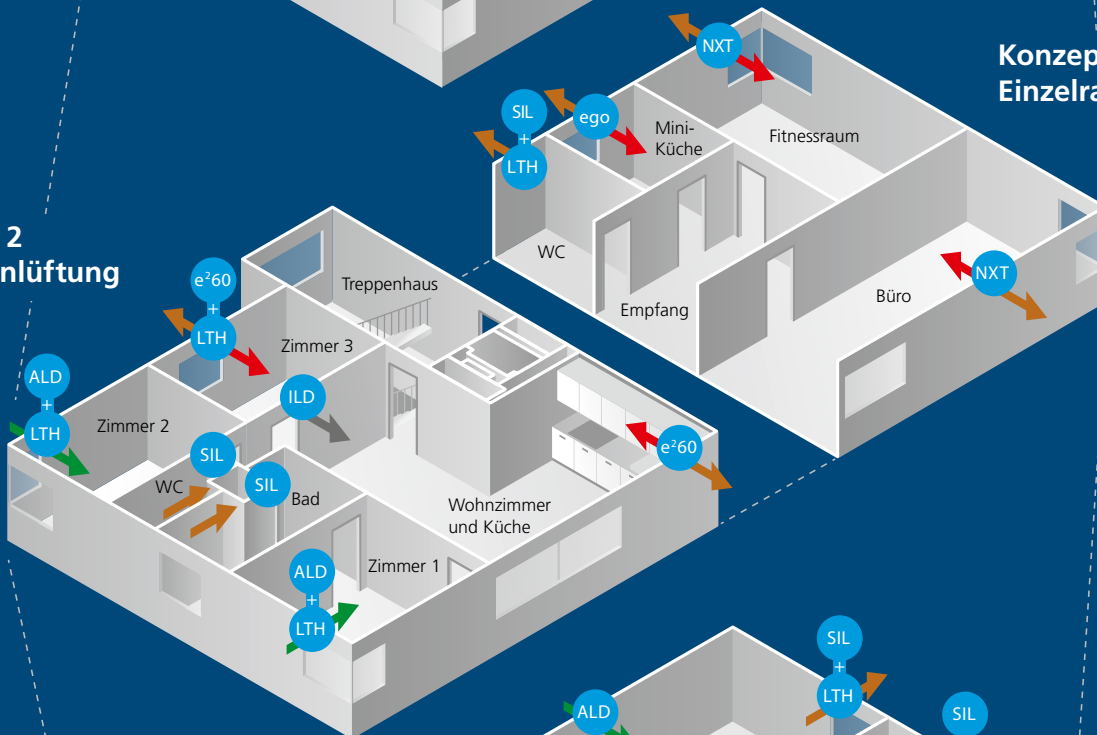

**Konzept 3
Einzelraumlüftung**

**Konzept 4
Abluftsystem mit
Aussenluftdurchlass**



- Zuluft (aufbereitet)
- Abluft
- Aussenluft (unbehandelt)
- Fortluft
- Überströmluft

Konzept 1: Komfortlüftung



Komplettlösung RHP



Domekt




Verso

Konzept 2: Kaskadenlüftung

Verbundlösung «geschlossene Türen» – für Minergie-P einsetzbar



Abluftventilator
Silvento EC



Aussenwand-
Luftdurchlass ALD



Aktiver Überströmer
ILD



Pendellüfter
e²60



Fassadenelement
LUNOtherm

Konzept 3: Einzelraumlüftung



Einzelraum-
Lüftungsgerät
Nexxt



Einzelraum-
Lüftungsgerät
ego



Abluftventilator
Silvento EC




Fassadenelement
LUNOtherm

Konzept 4: Abluftsystem mit Aussenwand-Luftdurchlass



Abluftventilator
Silvento EC



Aussenwand-
Luftdurchlass ALD



Fassadenelement
LUNOtherm



Zuluftregulierung
Prime ZLR


Lösungen für Kaskadenlüftung, Einzelraumlüftung und Abluftsysteme

Abluftventilator Silvento EC – ein Motor für alle Anwendungen

Der Abluftventilator Silvento EC überzeugt durch einen besonders effizienten EC-Motor und eine optimierte Ventilatorgeometrie, die ihn zu einem der leisesten Lüfter auf dem Markt macht.

Highlights

- Ein EC-Motor für alle Anwendungen (0–100 m³/h, minimaler Volumenstrom im Betriebszustand 15 m³/h)
- Extrem leise
 - Normschallpegeldifferenz ($D_{n,e,w}$) 40–50 dB
 - Bei 30 m³/h Schalldruckpegel L_{pA} (1 m): 21 dB(A)
 - Bei 30 m³/h Schalldruckpegel L_{pA} (3 m): 12 dB(A)
- Selbstregulierend bei variablen Rückdrucksituationen
- Jeder einzelne Motor werkseitig individuell parametrierbar. Ideal bei mehreren Abluftventilatoren in einem Gebäude
- LED-Filterwechselanzeige, Filter waschbar
- Lebensdauer Filter Ø 45'000 Betriebsstunden bei 60 m³/h

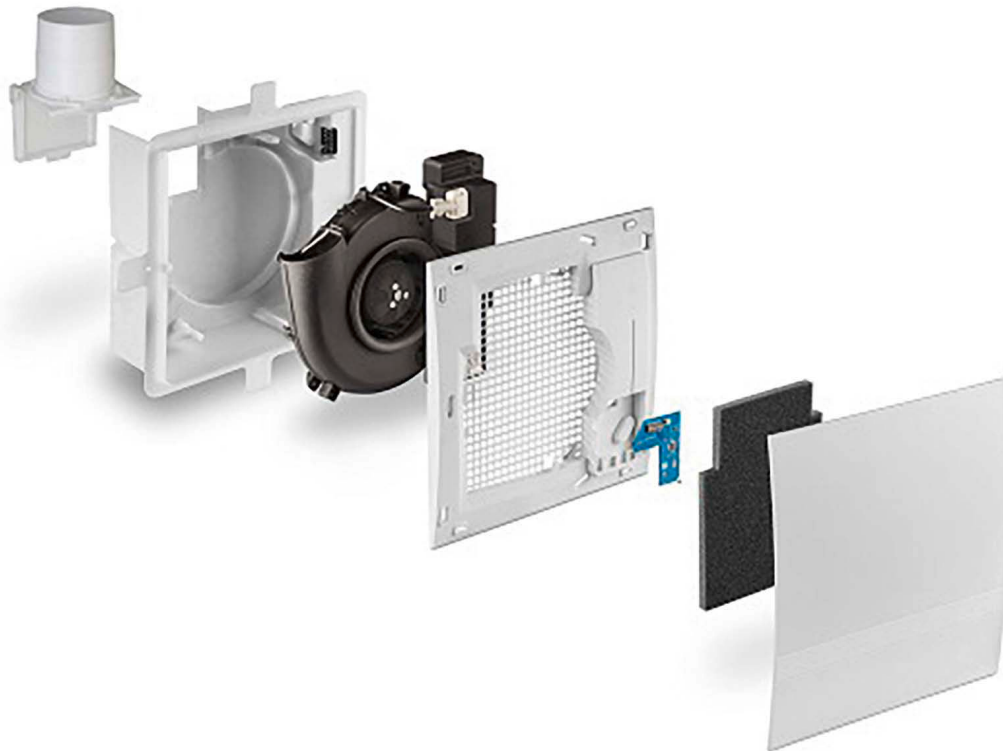

Silvento aus der Ferne konfigurieren – sicher über Browser, ohne App

Von der Parametrierung (z. B. Aktivierung Mieterschutz) zur Abfrage von Echtzeitdaten bis zur umfangreichen Geräteanalyse ist alles möglich. Einfach in die Steuerplatine gesteckt, überträgt es Informationen sicher mit einer Reichweite von bis zu 100 m.



Präzise Zeit- und Nachlaufsteuerung – dank intelligenter Zeitschaltuhr

Das Modul Zeitschaltuhr verfügt über zwei frei programmierbare Schaltausgänge (230 V / 6 A), die über eine App programmierbar und via Bluetooth parametrierbar sind. Es können Zeit-, Wochen- und Timerfunktionen für Nachlauf- oder Intervallbetrieb eingestellt werden.




Einfache, bedarfsgerechte Nachströmung – mit ZLR Prime

Die Abluftventilatoren Silvento EC lassen sich einfach mit der Zuluftlösung ZLR Prime kombinieren. So entsteht eine bedarfsgerechte Nachströmung mit einer Leistung von bis zu 300 m³/h. Ideal für Sanierungen, da nur eine Kernbohrung benötigt wird. Die Anbindung erfolgt per Funk oder über Kabel.



Die Funktion festlegen – mit Steuerplatinen wird der Silvento EC zum flexiblen Alleskönner

Leistungsdaten				
Zusatzfunktionen	Basis 6000350 (100 m³/h)	Komfort 6000347 (100 m³/h)	Komfort+ 6000348 (100 m³/h)	Keller 6000349 (60 m³/h)
Funktionen	Mieterschutz, Einschaltverzögerung (0–120 Sek.), Zeitnachlauf (0–30 Min.), Intervallschaltung, Datenlogin, 0–10 V Steuereingang mit Doppelfunktion, LED-Filterwechsel, Diagnosesoftware			
Steckplatz für Zusatzmodul	WLAN-Modul (6000288) oder radargeschützter Bewegungsmelder (66112277) oder Funkmodul (6170053) oder Diagnosekabel			
Feuchteregelung stufenlos umgerechnet @22 °C		✓	✓	
VOC-Sensor			✓	
Geruchserfassung			✓	
Schadstofferkennung			✓	
Ermittlung CO ₂ -Wert			✓	
Inverse Feuchteregelung stufenlos				✓
Feuchteschutz bei steigender Feuchte				

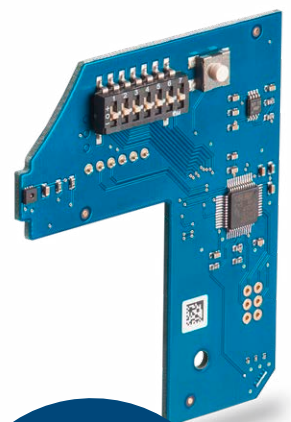

1, 2, 3 ...
einfaches Plug-
and-Play

Für jede Einbausituation das passende Gehäuse

Montageart	Sicherheit	Gehäuse	Lüfter
Unterputz	mit Brandschutz	6611244 	→ 6000376 
		6611204 	→
		6610123 	→ 6000346 
		6611236 	→
	ohne Brandschutz	6611243 	→ 6000376 
		6611202 	→
		6611205 	→ 6000346 
	mit Brandschutz	6611203 	→
		6611200 	→
		6611345 Klemmlüfter 	
Vorwandmontage	mit Brandschutz	6611203 	→
	ohne Brandschutz	6611200 	→
		6611345 Klemmlüfter 	

Aussenwand-Luftdurchlass ALD – maximale Schall- dämmung garantiert

Der Aussenwand-Luftdurchlass ALD dient als passive Frischluftnachströmung bis 50 m³/h bei 20 Pa.

Highlights

- Für Wanddicke ab 160 mm
- Rundkanal 160 mm
- Optional mit Winddrucksicherung
- Normschallpegeldifferenz ($D_{n,e,w}$) 45–69 dB
- Kombinierbar mit Fassadenelement LUNOtherm
- Nachrüstbar auf Pendellüfter e²60, Einzelraumlüfter ego oder Nexxt
- Zahlreiche Innen- und Aussenblenden erhältlich
- Geeignet für Neubauten und Sanierungen



Pendellüfter e²60 – druckoptimiert und winddruckstabil

Der e²60 gehört zu den kleinsten dezentralen Pendellüftern mit Wärmerückgewinnung in der Wohnungslüftung.

Highlights

- Für Wanddicke ab 280 mm
- Rundkanal 160 mm
- Luftmengenregelung 5–60 m³/h
- Wärmerückgewinnung bis zu 96%
- Normschallpegeldifferenz ($D_{n,e,w}$) 42–67 dB
 - Bei 15–38 m³/h Schalldruckpegel L_{pA} (1 m): 29–41 dB(A)
 - Bei 15–38 m³/h Schalldruckpegel L_{pA} (3 m): 12–31 dB(A)
- Erfüllt Winddruckstabilität nach EN 13141-8 und Klasse S1
- Kombinierbar mit Fassadenelement LUNOtherm
- In Kombination mit Abluftventilator Silvento EC kein zusätzlicher ALD nötig
- Zahlreiche Innen- und Aussenblenden erhältlich
- Geeignet für Neubauten und Sanierungen



mit Wärme-
rückgewinnung



auch mit
Funksteuerung

Aktiver Überströmer ILD – ideal für Kaskadenlüftung

Der Einsatzbereich des ILD sind innen liegende Räume, die über einen anderen Raum mitbelüftet werden.

Highlights

- Für Wanddicke ab 100 mm
- Rundkanal 160 mm
- Einstellbare Luftmenge 26–40 m³/h
- Normschallpegeldifferenz ($D_{n,e,w}$) 45–68 dB
- Geeignet für Neubauten und Sanierungen




auch mit
Funksteuerung

Fassadenelement LUNOtherm – unsichtbar und wärmedämmend

LUNOtherm kann im Fenstersturz, in der Fensterlaibung oder unter dem Fenster platziert werden und lässt so eine uneingeschränkte Fassadengestaltung zu.

Highlights

- Montage auf der Isolation oder dem Mauerwerk
- Element einfach kürzbar
- Geeignet für ALD und Pendellüfter e²60
- Zertifizierung DIBt-Brandverhaltensgruppe RF2
- Geeignet für Neubauten und Sanierungen

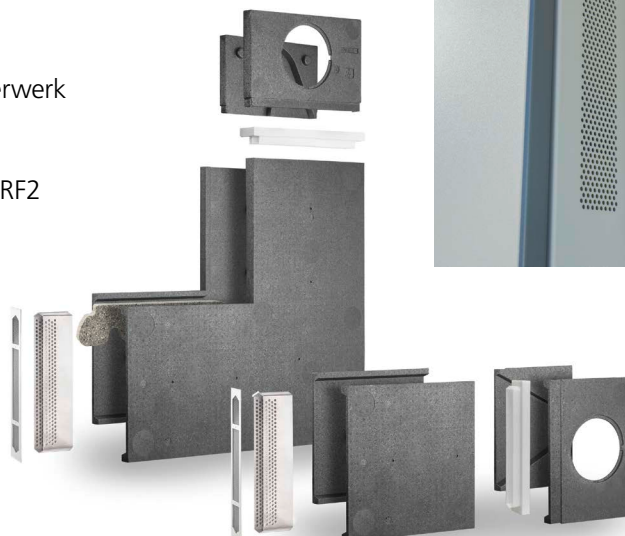

Einzelraum-Lüftungsgerät ego – mit Wärmerück- gewinnung

Der ego zählt in der Klasse der Zweikanalgeräte zu den weltweit kleinsten Lüftern mit Wärmerückgewinnung.

Highlights

- Für Wanddicke ab 300 mm
- Rundkanal 160 mm
- Luftmengenregelung 5–60 m³/h
- Wärmerückgewinnung bis zu 92%
- Normschallpegeldifferenz ($D_{n,e,w}$) 46 dB
 - Bei 5–20 m³/h Schalldruckpegel L_{pA} (1 m): 20–43 dB(A)
 - Bei 5–20 m³/h Schalldruckpegel L_{pA} (3 m): 10–30 dB(A)
- In Kombination mit Abluftventilator Silvento EC kein zusätzlicher ALD nötig
- Zahlreiche Innen- und Aussenblenden erhältlich
- Ideal für geschlossene Küchen mit Dunstabzügen im Umluftbetrieb
- Geeignet für Neubauten und Sanierungen



mit Wärme-
rückgewinnung



auch mit
Funksteuerung

Einzelraum-Lüftungsgerät Nexxt – ohne Wärmeverlust konstant durchlüften

Der Nexxt ist ein Einzelraum-Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung.

Highlights

- Für Wanddicke ab 110 mm (Aufputz), 280 mm (Unterputz)
- Rundkanal 160 mm
- Luftmengenregelung 15–110 m³/h
- Wärmerückgewinnung bis zu 96%
- Normschallpegeldifferenz ($D_{n,e,w}$) 49 dB
 - Bei 15–110 m³/h Schalldruckpegel L_{pA} (1 m): 12–49 dB(A)
 - Bei 15–110 m³/h Schalldruckpegel L_{pA} (3 m): 2–39 dB(A)
- In Kombination mit Abluftventilator Silvento EC kein zusätzlicher ALD nötig
- Geeignet für Neubauten und Sanierungen



mit Wärme-
rückgewinnung



auch mit
Funksteuerung

Steuerungen – über Funk oder drahtgebunden



auch mit
Funksteuerung



Funkanbindung für effizientes Planen und Bauen

Die Funksteuerung 5/SC-RF ermöglicht eine drahtlose Verbindung zu folgenden Lüftungsgeräten:

- Abluftventilator Silvento EC
- Pendellüfter e²60
- Aktiver Überströmer ILD
- Einzelraumlüftungsgerät ego
- Einzelraumlüftungsgerät Nexxt

Die Funksteuerung ist ideal für Neubauten und Sanierungen sowie zur Integration in SmartHome-Systeme.

Smart Comfort – Lüftung auf Knopfdruck, genau nach Bedarf

Diese Steuerung ist besonders einfach zu bedienen und ermöglicht bedarfsgerechtes Lüften einfach per Knopfdruck.

Highlights

- 5-Stufen-Regelung
- Verschiedene Modi wie Nachtauskühlung, Sommermodus oder Intensivlüftung
- Automatische Feuchteregulierung



auch mit
Funksteuerung



auch mit
Funksteuerung

Touch Air Comfort – das Multitalent

Die Steuerung Touch Air Comfort kann für verschiedene Lüftungsszenarien konfiguriert werden und ist eine energieeffiziente Kombinationskünstlerin.

Highlights


- 3 Ausgänge für verschiedene Lüfter oder einzelne Universalsteuerungen
- Integriertes Netzteil ausreichend für eine Dreizimmerwohnung mit vier Pendellüftern und einem Abluftventilator Silvento EC
- Kann auch mehrere Universalsteuerungen regeln, insbesondere in grösseren Wohnungen oder Einfamilienhäusern

Komfortlüftung

Bei der Produktlinie RHP handelt es sich um kompakte All-in-one-Geräte mit integrierter Wärmepumpe.

Highlights

- Integrierte Wärmepumpe für Kühlen und Heizen (Übergangssaison)
- Wärmepumpenleistung: Heizleistung ca. 1,5–2,0 kW (Aussenluft –7 bis +7 °C) und Kühlleistung ca. 1,9 kW (Aussenluft 27–35 °C), abhängig von Betriebsbedingungen gemäss EN 14825
- Kleinste Abmessungen: bereits ab 645 × 1050 × 830 mm (B × H × L)
- Geräte ab 450 m³/h
- Flexibler Anschluss: vertikal und/oder horizontal
- Modbus und BACnet bereits integriert

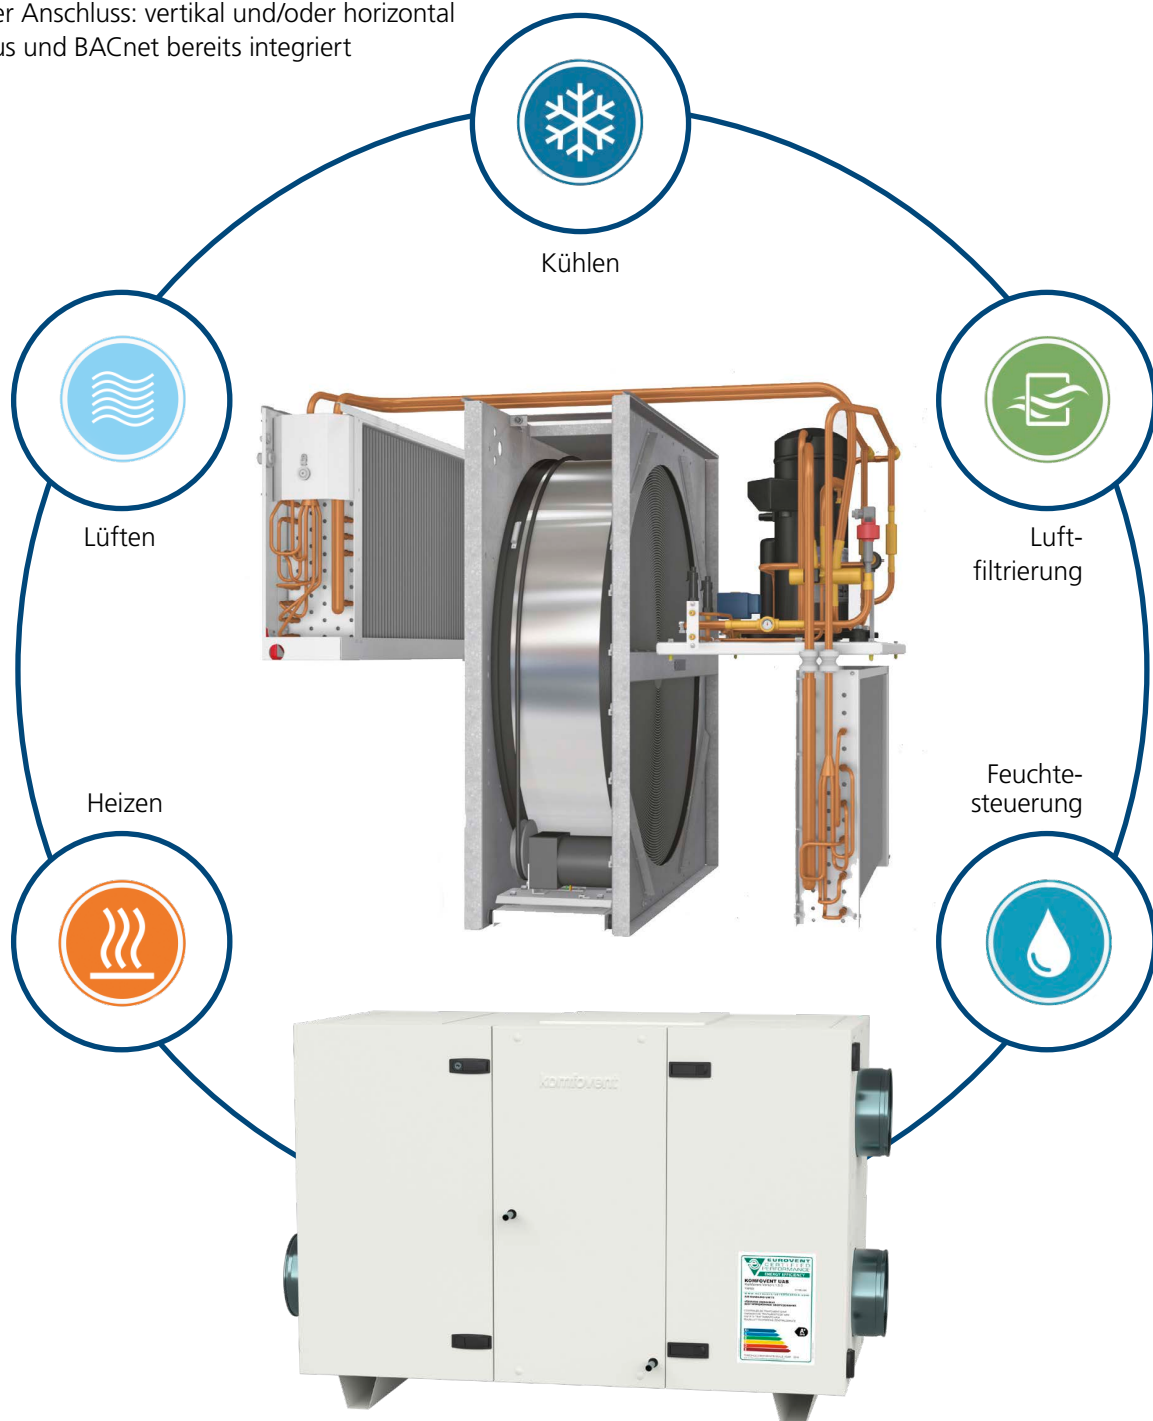

Komfortlüftungsgerät Domekt – optimales Raumklima und hohe Energieeinsparung

Ein intelligentes Steuerungssystem und sorgfältig ausgewählte Komponenten sorgen dafür, dass Domekt Geräte sehr energieeffizient und leise arbeiten.

Highlights

- Luftmengenregelung bis 900 m³/h
- Wärmerückgewinnung mittels Gegenstromwärmetauscher (mit/ohne Enthalpie) oder Rotationswärmetauscher (optimaler Vereisungsschutz)
- Modbus und BACnet bereits integriert
- Kleinste Abmessungen
- Sehr energieeffizient und für leisen Betrieb ausgelegt



mit Wärme-
rückgewinnung

Grosslüftungsgerät Verso – absolute Flexibilität und hohe Leistung

Die Grosslüftungsgeräte Verso stehen für eine optimale Performance und eine sehr kompakte Bauweise.

Highlights

- Geräte für Luftmengen von 1'000 bis 7'000 m³/h
- Wärmerückgewinnung mittels Gegenstromwärmetauscher oder Rotationswärmetauscher (optimaler Vereisungsschutz)
- Modbus und BACnet bereits integriert
- Kleinste Abmessungen
- Über zehn verschiedene Installationsvarianten: vertikale, horizontale und universale Anschlüsse sowie Deckengeräte
- Sehr energieeffizient und für leisen Betrieb ausgelegt



mit Wärme-
rückgewinnung

Produktübersicht Lüftungslösungen

Produktname	Abluftventilator Silvento EC
Produktart	Abluftventilator
Maximaler Volumenstrom	100 m³/h, Kellerplatine 60 m³/h
Leistungsaufnahme	1,8–6,2 (14,5) W
Versorgungsspannung	230 V / 50 Hz
WRG-Technologie	–
Steuerung	Automatik, Lichtschalter, Funk
Energieeffizienzklasse	–
Hersteller	LUNOS
Konzept	1, 2, 4



Produktname	ALD	ILD
Produktart	Aussenwand-Luftdurchlass	Aktiver Überströmer
Maximaler Volumenstrom	40 m³/h bei 20 Pa	40 m³/h
Leistungsaufnahme	–	2 W
Versorgungsspannung	–	12 V DC SELV
WRG-Technologie	–	–
Steuerung	–	Funk, drahtgebunden
Energieeffizienzklasse	Stromlos	E
Hersteller	LUNOS	LUNOS
Konzept	2, 4	2, 4



Produktname	e²60	LUNOthem
Produktart	Pendellüfter	Fassadenelement
Maximaler Volumenstrom	60 m³/h	–
Leistungsaufnahme	0,4–3,3 W	–
Versorgungsspannung	12 V DC SELV	–
WRG-Technologie	Regenerativ	–
Steuerung	Funk, drahtgebunden	–
Energieeffizienzklasse	A+	Stromlos
Hersteller	LUNOS	LUNOS
Konzept	2	2, 3, 4



Produktname	Nexxt	ego
Produktart	Einzelraum-Lüftungsgerät	Einzelraum-Lüftungsgerät
Maximaler Volumenstrom	110 m³/h	20 m³/h (WRG), 45 m³/h (Abluft)
Leistungsaufnahme	22 W	1–4,9 W
Versorgungsspannung	230 V / 50 Hz	12 V DC SELV
WRG-Technologie	Enthalpie-Wärmetauscher	Regenerativ
Steuerung	Gestik, Funk, drahtgebunden	Funk, drahtgebunden
Energieeffizienzklasse	A	A
Hersteller	LUNOS	LUNOS
Konzept	3	3



Produktname	Domekt	Verso
Produktart	Komfort-Lüftungsgerät	Komfort-Lüftungsgerät
Volumenstrom	150–900 m³/h	1'000–7'000 m³/h
Leistungsaufnahme	17–235 W	34–1'742 W
Versorgungsspannung	230 V / 50 Hz	230 V–400 V / 50 Hz
WRG-Technologie	Rotations- oder Gegenstrom-Wärmetauscher, mit oder ohne Enthalpie	Rotations- oder Gegenstrom-Wärmetauscher, mit oder ohne Enthalpie
Steuerung	Modbus, BACnet (Standard)	Modbus, BACnet (Standard)
Energieeffizienzklasse	A bis A+	A bis A+
Hersteller	Komfovent	Komfovent
Gewicht	29–110 kg	46–765 kg
Konzept	1	1



Wir kümmern
uns um
die Konfiguration
des Verteil-
systems

Produktname	RHP
Produktart	Komplettlösung (Lüften, Heizen, Kühlen und Feuchtesteuerung)
Volumenstrom	450–2'500 m³/h
Leistungsaufnahme	150 W–7,7 kW
Versorgungsspannung	230 V / 50 Hz bzw. 3'400 V
WRG-Technologie	Rotationswärmetauscher
Steuerung	Modbus, BACnet (Standard)
Energieeffizienzklasse	–
Hersteller	Komfovent
Gewicht	121–346 kg
Konzept	1

Austauschspiegel WESCOvent

WESCOvent Serie

Modell	Art.-Nr.	Ventilator-Einsatz für Unterputz-Gehäuse
VE21	6610010	3 Luftmengen, Abdeckhaube, Direktschaltung
VE21N	6610011	3 Luftmengen, Abdeckhaube, NTE Nachlaufrelais
VE22	6610061	3 Luftmengen, Abdeckhaube, Direktschaltung
VE22N	6610062	3 Luftmengen, Abdeckhaube, NTEH Nachlaufrelais
VE31	6610012	3 Luftmengen, Abdeckhaube, Direktschaltung, Betriebskontrolle, Einsatz ohne Nachlaufrelais
VE31N	6610013	3 Luftmengen, Abdeckhaube, Betriebskontrolle, NTE-L Nachlaufrelais
VE31NC	6610019	2 Luftmengen, Abdeckhaube, Direktschaltung, Betriebskontrolle, NTE-C Comfort Nachlaufrelais
VE31NH	6610037	3 Luftmengen, Abdeckhaube, NTEH Nachlaufrelais
VE31NI	6610060	3 Luftmengen, Abdeckhaube, INEP-L Intervall-Nachlaufrelais
VE31NV	6610099	3 Luftmengen, Abdeckhaube, NEP Nachlaufrelais

WESCOvent Serie

Nachfolge- modell	Art.-Nr.	Ventilator-Einsatz für Unterputz-Gehäuse
VE21N	6610011	3 Luftmengen, Abdeckhaube, NTE Nachlaufrelais
VE21N	6610011	3 Luftmengen, Abdeckhaube, NTE Nachlaufrelais
VE21N	6610011	3 Luftmengen, Abdeckhaube, NTE Nachlaufrelais
VE21N	6610011	3 Luftmengen, Abdeckhaube, NTE Nachlaufrelais
VE31	6610012	3 Luftmengen, Abdeckhaube, Direktschaltung, Betriebskontrolle, ohne Nachlaufrelais
VE31 + Relais	6610012	3 Luftmengen, Abdeckhaube, Direktschaltung, Betriebskontrolle
	6610026	NTE-L Nachlaufrelais
VE31 + Relais	6610012	3 Luftmengen, Abdeckhaube, Direktschaltung, Betriebskontrolle
	6610056	NTE-C Comfort-Nachlaufrelais
VE31 + Relais	6610012	3 Luftmengen, Abdeckhaube, Direktschaltung, Betriebskontrolle
	6610080	NTEH Nachlaufrelais
VE31 + Relais	6610012	3 Luftmengen, Abdeckhaube, Direktschaltung, Betriebskontrolle
	6610096	INEP-L Intervall-Nachlaufrelais
VE31 + Relais	6610012	3 Luftmengen, Abdeckhaube, Direktschaltung, Betriebskontrolle
	6610028	NEP Nachlaufrelais

Austauschspiegel WESCOvent

WESCOvent Serie

Modell	Art.-Nr.	Ventilator-Einsatz für Aufputz-Gehäuse
GA21	6610075	2 Luftmengen, Abdeckhaube
GA31	6610014	2 Luftmengen, Abdeckhaube
GA31N	6610015	2 Luftmengen, Abdeckhaube, NTE Nachlaufrelais
GA31NC	6610040	2 Luftmengen, Abdeckhaube, NTE-C Comfort Nachlaufrelais
GA31NH	6610041	2 Luftmengen, Abdeckhaube, Feuchtesteuerung, NTEH Nachlaufrelais
GA31NI	6610084	2 Luftmengen, Abdeckhaube, Intervallsteuerung, INEP-L Nachlaufrelais

WESCOvent Serie

Nachfolge-modell	Art.-Nr.	Ventilator-Einsatz für Aufputz-Gehäuse
GA21N	6610076	2 wählbare Luftmengen, Abdeckhaube, NTE Nachlaufrelais
GA21N	6610076	2 wählbare Luftmengen, Abdeckhaube, NTE Nachlaufrelais
GA21N	6610076	2 wählbare Luftmengen, Abdeckhaube, NTE Nachlaufrelais
Silvento EC V	6611207	AP-Gehäuse 3/AP-B mit Brandschutz
	6000346	Silvento EC V, 8-stufig, Abdeckhaube
	6000350	Basisplatine, Einschaltverzögerung, Nachlauf, Volumenregelung, Filterkontrollanzeige (LED)
Silvento EC V	6611207	AP-Gehäuse 3/AP-B mit Brandschutz
	6000346	Silvento EC V, 8-stufig, Abdeckhaube
	6000347	Komfortplatine, Feuchtesteuerung, Einschaltverzögerung, Nachlauf, Volumenregelung etc., Filterkontrollanzeige (LED)
Silvento EC V	6611207	AP-Gehäuse 3/AP-B mit Brandschutz
	6000346	Silvento EC V, 8-stufig, Abdeckhaube
	6000350	Basisplatine, Einschaltverzögerung, Nachlauf, Volumenregelung, Filterkontrollanzeige (LED)
Neue Relais	Art.-Nr.	
NTE-C Comfort	6610056	Comfort-Nachlaufrelais mit Filterkontrollanzeige (LED) EV: 0 Sek. bei 32 m³/h AV: 15 Min. bei 60 m³/h nicht manipulierbar
NTE-L	6610026	Nachlaufrelais, Filterkontrollanzeige (LED) EV: 45 Sek. AV: 8 Min. nicht manipulierbar
INEP-L	6610096	Intervall-Nachlaufrelais, Filterkontrollanzeige (LED) EV: 45 Sek. AV: 8 Min. Intervall: 2–12 Std.
NTEH	6610080	Nachlaufrelais, Feuchtesensor, ohne Filterkontrollanzeige (LED) EV: 45 Sek. AV: 8 Min. nicht manipulierbar

Austauschspiegel WESCOvent

CESO 2000/2100 Einrohlüfter

Modell	Art.-Nr.	Ventilator-Einsatz für Unterputz-Gehäuse	Nachfolge- modell	Art.-Nr.	Ventilator-Einsatz für Unterputz-Gehäuse
UPE (10502020)	200000	3 Luftmengen, Direktschaltung	VE21N	6610011	3 Luftmengen, Abdeckhaube, NTE Nachlaufrelais
UPEN CESO 2000 (10502021, 10502025, 10502121)	–	3 Luftmengen, NTE Nachlaufrelais	VE21N	6610011	3 Luftmengen, Abdeckhaube, NTE Nachlaufrelais
UPEN CESO 2100 Bekannt unter Eurovent, Euron (10504021, 10504022)	200010	3 Luftmengen, NTE Nachlaufrelais	VE21N	6610011	3 Luftmengen, Abdeckhaube, NTE Nachlaufrelais
Modell	Art.-Nr.	Filter und Relais	Nachfolge- modell	Art.-Nr.	Filter und Relais
Ersatzfilter CESO 2000	502200		Ersatzfilter Serie VE21	6610031	
Ersatzfilter CESO 2100	503200		Ersatzfilter Serie VE31	6610034	
INEP	700565	Intervall-Nachlaufrelais, ohne Filterkontrollanzeige (LED) EV: 3 Sek.–2,5 Min. AV: 5–30 Min. Intervall: 1–12 Std.	INEP	6610027	Intervall-Nachlaufrelais, ohne Filterkontrollanzeige (LED) EV: 3 Sek.–2,5 Min. AV: 5–30 Min. Intervall: 1–12 Std.
NTE	700400	Nachlaufrelais, ohne Filterkontrollanzeige (LED) EV: 45 Sek. AV: 8 Min. nicht manipulierbar	NTE	6610057	Nachlaufrelais, ohne Filterkontrollanzeige (LED) EV: 45 Sek. AV: 8 Min. nicht manipulierbar

CESO 3100 Einrohlüfter

Modell	Art.-Nr.	Ventilator-Einsatz für Unterputz-Gehäuse	Nachfolge- modell	Art.-Nr.	Ventilator-Einsatz für Unterputz-Gehäuse
GTE (10505020)	300000	3 Luftmengen, Direktschaltung, Betriebskontrolle	VE31	6610012	3 Luftmengen, Abdeckhaube, Direktschaltung, Betriebskontrolle, ohne Nachlaufrelais
GTEN (10505021)	300010	3 Luftmengen, NTE-C Nachlaufrelais	VE31 + Relais	6610012	3 Luftmengen, Abdeckhaube, Direktschaltung, Betriebskontrolle
				6610056	NTE-C Comfort Nachlaufrelais
GTENH (10505024)	300020	3 Luftmengen, NTEH Nachlaufrelais	VE31 + Relais	6610012	3 Luftmengen, Abdeckhaube, Direktschaltung, Betriebskontrolle
				6610080	NTEH Nachlaufrelais
CESO 2500 UP (10502026)	–		VE31 + Relais	6610012	3 Luftmengen, Abdeckhaube, Direktschaltung, Betriebskontrolle
				6610026	NTE-L Nachlaufrelais

Austauschspiegel WESCOvent

CESO 3100 Einrohlüfter

WESCOvent Serie VE31

Modell	Art.-Nr.	Ventilator-Einsatz für Aufputz-Gehäuse	Nachfolge- modell	Art.-Nr.	Ventilator-Einsatz für Aufputz-Gehäuse
GTA (10505030)	300100	3 Stufen, Direktschaltung, Betriebskontrolle	GA21N	6610076	2 wählbare Luftmengen, Abdeck- haube, NTE Nachlaufrelais
GTAN (10 505031)	300110	3 Stufen, Direktschaltung, Betriebskontrolle	Silvento EC V	6611207	AP-Gehäuse
				6000346	Silvento EC V, 8-stufig, Abdeck- haube
				6000350	Basisplatine, Einschaltverzögerung, Nachlauf, Volumenregelung etc., Filterkontrollanzeige (LED)
GTANH (10505034)	300120	3 Stufen, Feuchtesteuerung, NTEH Nachlaufrelais	Silvento EC V	6611207	AP-Gehäuse 3/AP-B mit Brandschutz
				6000346	Silvento EC V, 8-stufig, Abdeck- haube
				6000347	Komfortplatine, Feuchtesteuerung, Einschaltverzögerung, Nachlauf, Volumenregelung etc., Filterkontroll- anzeige (LED)
APN CESO 2000 (10502031)			GA21N	6610076	2 wählbare Luftmengen, Abdeck- haube, NTE Nachlaufrelais
APN CESO 130, 131, 132, 138			GA21N	6610076	2 wählbare Luftmengen, Abdeck- haube, NTE Nachlaufrelais
CD 94 (1050040)			GA21N	6610076	2 wählbare Luftmengen, Abdeck- haube, NTE Nachlaufrelais
Modell	Art.-Nr.	Filter und Relais	Nachfolge- modell	Art.-Nr.	Filter und neue Relais
Ersatzfilter zu CESO 3000, 3100	503200		Ersatzfilter Serie VE31	6610034	
			NTE-C Comfort	6610056	Comfort Nachlaufrelais, Filterkontrollanzeige (LED) EV: 0 Sek. bei 32 m³/h AV: 15 Min. bei 60 m³/h
			NTE-L	6610026	Nachlaufrelais, Filterkontrollanzeige (LED) EV: 45 Sek. AV: 8 Min. nicht manipulierbar
			INEP-L	6610096	Intervall-Nachlaufrelais, Filterkontrollanzeige (LED) EV: 45 Sek. AV: 8 Min. Intervall: 2 – 12 Std.
			NTEH	6610080	Nachlaufrelais, Feuchtesensor, ohne Filterkontrollanzeige (LED) EV: 45 Sek. AV: 8 Min. nicht manipulierbar

So unterstützen wir Sie

Während der Planung

- Vor Ort – Bestandsaufnahme mit den Verantwortlichen
- Unterstützung in der Auslegung der Lüftungsanlage
- Auf Wunsch Teilnahme an Bausitzungen

Während der Umsetzung

- Vor Ort – Montageanleitung für Installateure (Elektriker, HLKS-Installateure)
- Vor Ort – Inbetriebnahme der Anlage mit Geräteanleitung für die Betreibenden und Übergabe des Projektdossiers
- Vor Ort – Abnahme der Anlage und Abgabe des Abnahmeprotokolls

Wartung und Service

- Einfach erreichbarer Kundendienst – schnelle Hilfe über Telefon, Videotelefonie oder vor Ort
- Hauseigener Reparatur- und Wartungsdienst – wir kümmern uns um Reparaturen, Reinigung und Funktionskontrolle
- Hohe Ersatzteilverfügbarkeit – kein langes Warten auf Ersatzteile
- Nachbestellung Ersatzfilter im Online-Shop oder per Telefon. Auch direkt abholbar an unserem Verkaufsschalter in Wettingen

**Sie möchten
mehr wissen?**

Nehmen Sie
mit uns Kontakt auf:
056 438 10 10,
ventilation@wesco.ch

Unser Fachwissen hört nicht bei der Wohnungslüftung auf!

Dank unserer jahrzehntelangen Erfahrung in Luftführung und Filtration besitzen wir ein ausgeprägtes Feingefühl für die Problemstellungen in der Lüftung.

Gerne beraten wir Sie auch bei einer Küchen-, Büro- und Schullüftung.



Gute Luft im «Cosmos» dank Silvento EC

An der Sonnentallstrasse in Dübendorf entstand die attraktive Wohn- und Gewerbeüberbauung «Cosmos». WESCO durfte als Schweizer Lüftungsspezialist 112 Wohnungen mit den Einrohr-Bad-WC-Lüftern Silvento EC ausstatten.

Projektbericht lesen unter wesco.ch/cosmos





Domekt R 200 – leise, energiesparend und einfach zu bedienen

In der Wohnüberbauung Zihl, am Ortsrand von Beinwil am See, stehen 20 Wohnungen im Minergie-Standard. Jede Wohnung verfügt über ihr eigenes, zentrales Lüftungsgerät, was den Mietenden maximale Freiheit gewährt.

Projektbericht lesen unter wesco.ch/zihl



Franke Küchentechnik AG
WESCO–Gebäudelüftung

Tägerhardstrasse 110
5430 Wettingen
Schweiz

+41 56 438 10 10
ventilation@wesco.ch

WESCO–Eine Marke der Franke Gruppe

Franke Technique de Cuisine SA
WESCO–Aération du bâtiment

Chemin de Mongevon 2
1023 Crissier
Suisse

+41 56 438 10 10
ventilation@wesco.ch

WESCO–Une marque du groupe Franke

