

Bien chez soi

Systèmes d'aération pour le résidentiel

wesco.ch

WESCO, le spécialiste de l'air haute qualité

Nous passons en moyenne 90% de notre temps dans des espaces plus ou moins clos, ce qui conditionne toute notre vie. La qualité du climat intérieur dépend de la température, des flux d'air et de la qualité de l'air intérieur. L'impact sur l'être humain est considérable : un air de bonne qualité améliore la santé, l'humeur et les performances, en réduisant tous les risques.

La qualité de l'air intérieur est le résultat de nombreuses questions : à quoi dois-je m'attendre lorsque j'opte pour un système d'aération ? La pose sera-t-elle compliquée ? Que coûte la maintenance ? WESCO est le partenaire idéal qui vous accompagne tout au long de votre projet et qui répond à toutes vos questions sur l'aération.

Vive notre collaboration !



Organisation de la collaboration autour de processus structurés



Un interlocuteur unique pour gérer votre projet, la mise en service, l'entretien et la maintenance



Information technique de la filière du projet, des concepteurs aux exécutants




En cas de complication, nos spécialistes trouvent toujours la solution qui vous convient

MISSION
AIR
ABSOLU

L'air, c'est notre passion, notre âme, et toute notre motivation. Notre «Mission Air Absolu» témoigne de notre engagement pour vous, pour votre santé et votre bien-être.

Aération douce contrôlée pour une qualité optimale de l'air

L'aération douce contrôlée est une ventilation mécanique à double flux qui aère locaux et habitations. Elle évacue l'air vicié en continu et de manière homogène tout en assurant l'apport d'air neuf filtré.

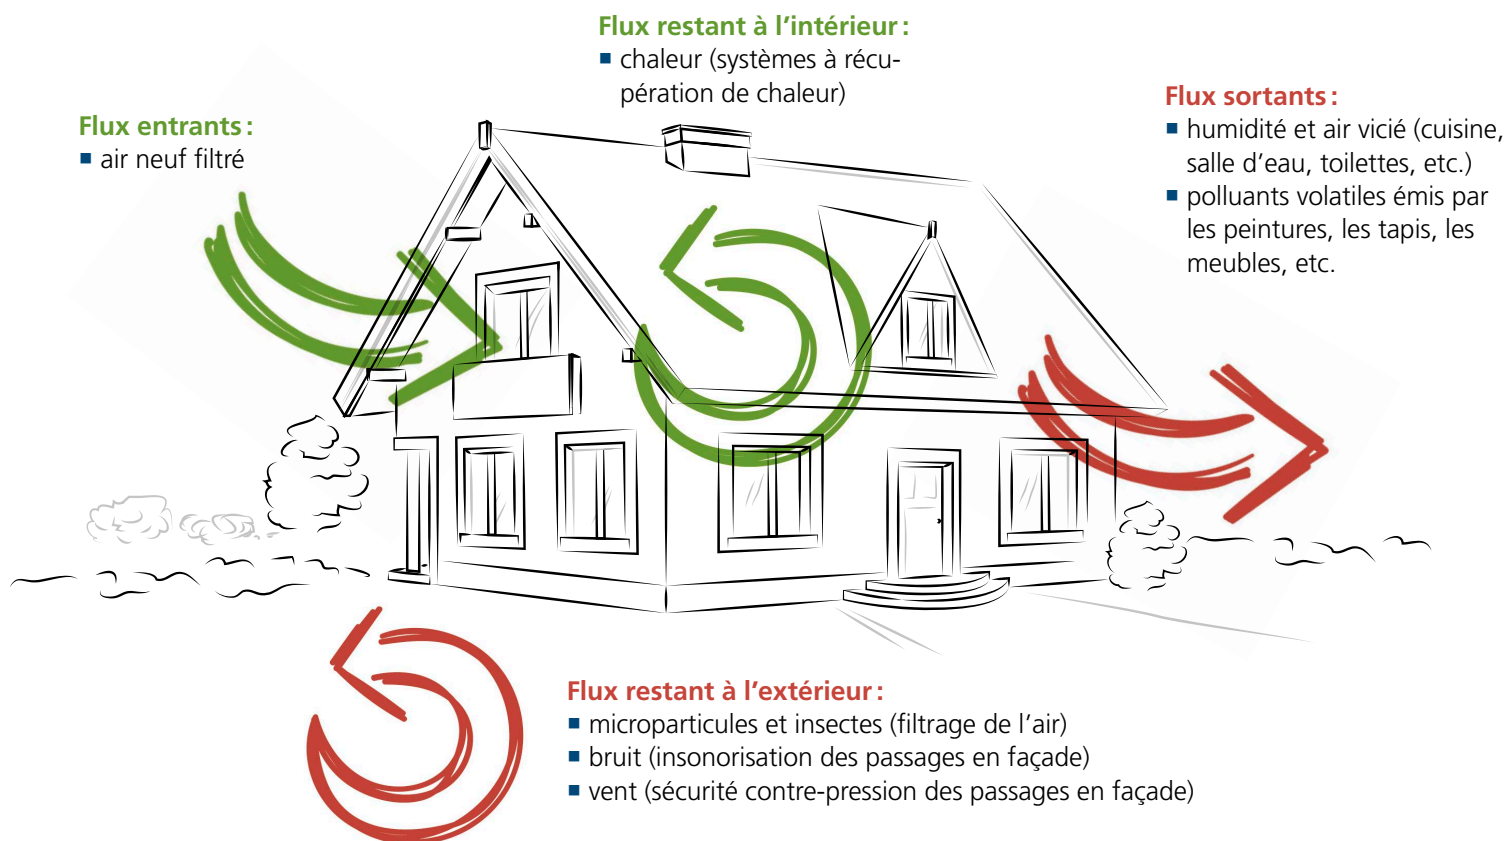

L'aération douce contrôlée présente des avantages évidents : elle régule la qualité de l'air intérieur jour et nuit, fenêtres fermées.




Un univers santé

- sans pollen
- sans micropolluant
- sans nuisance sonore
- moins fatiguant et plus confortable



Un climat intérieur

- sans air étouffant ni malsain
- à température régulée, sans perte de chaleur en hiver
- avec réfrigération de l'air pulsé durant les chaudes journées d'été
- avec régulation de l'aération en cas d'odeurs persistantes (fondue, raclette) ou de forte affluence
- sans moisissure dans les salles de bain



Un univers immobilier

- valorisé
- sans moisissure
- favorisant l'assèchement des bâtiments neufs
- conciliable avec les hottes à évacuation
- compatible avec les chauffages ou les systèmes ECS

Un concept d'aération pour chaque habitation

Schéma 1
Aération de confort

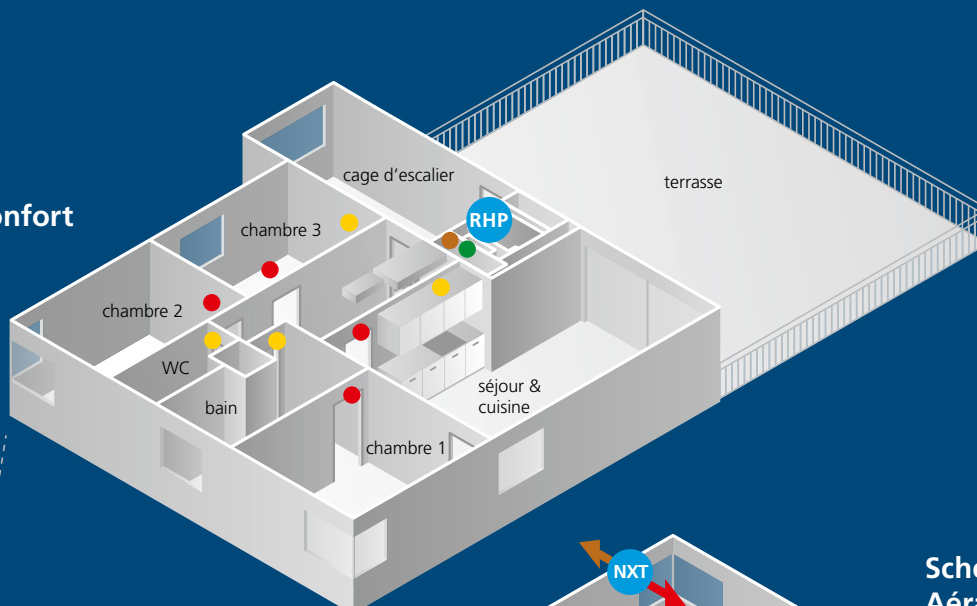


Schéma 2
Aération en cascade

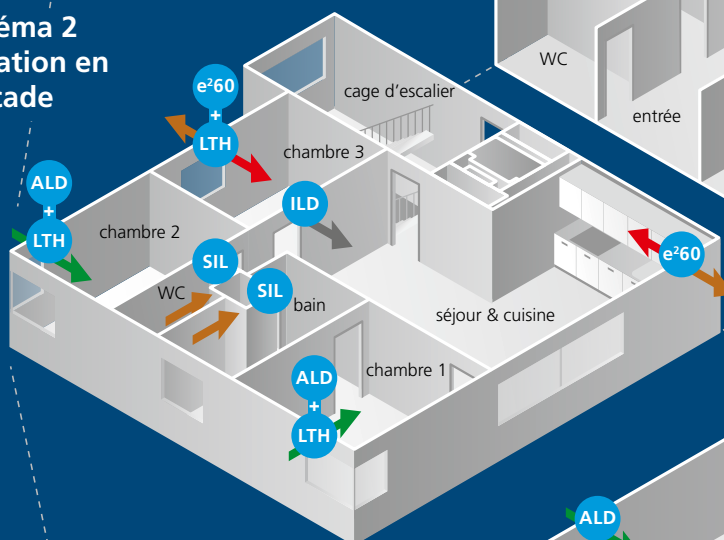


Schéma 3
Aération local par local



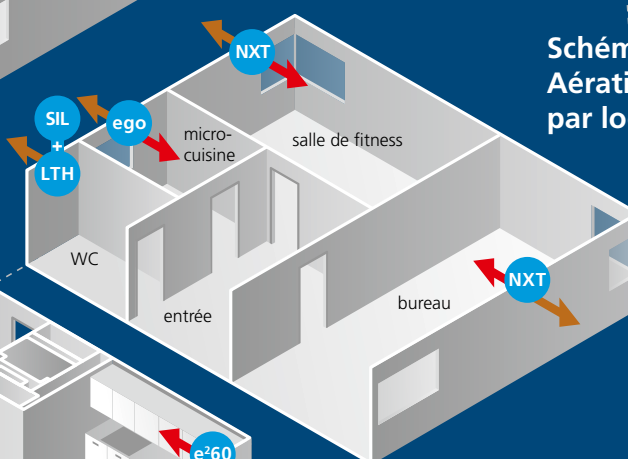


Schéma 4
Système d'aération avec entrée d'air passive

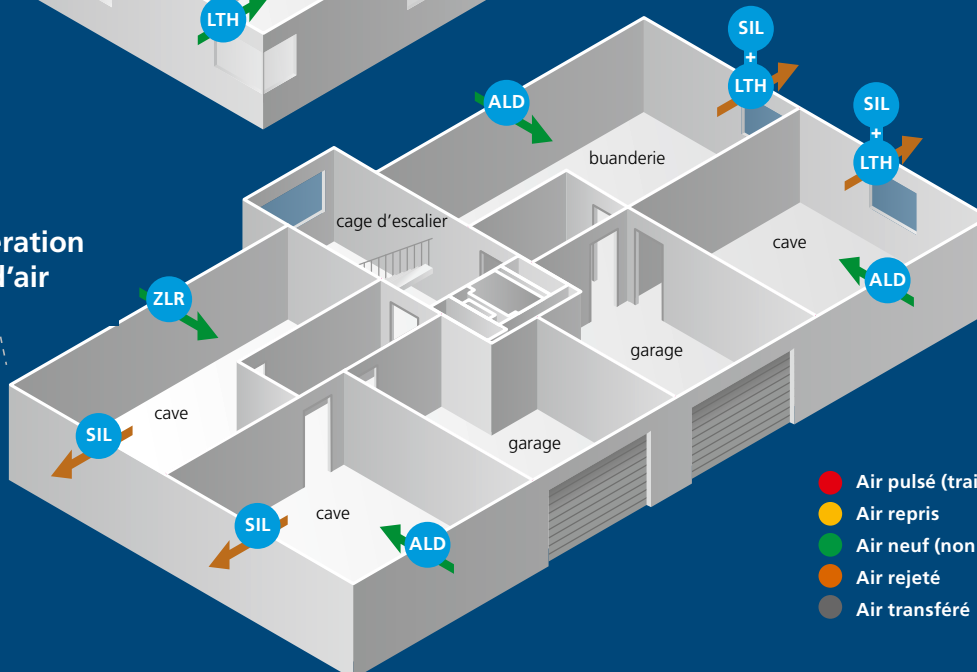

- Air pulsé (traité)
- Air repris
- Air neuf (non traité)
- Air rejeté
- Air transféré

Schéma 1 : aération de confort



RHP: Unité de ventilation tout-en-un



Domekt




Verso

Schéma 2 : aération en cascade

Système «portes fermées», compatible Minergie P



Ventilateur extracteur Silvento EC



Entrée d'air passive ALD



Ventilateur de transfert ILD



Ventilateur pendulaire e²60



Elément de façade LUNOtherm

Schéma 3 : aération local par local



Ventilateur double flux monolocal Nexxt



Ventilateur double flux monolocal ego



Ventilateur extracteur Silvento EC




Elément de façade LUNOtherm

Schéma 4 : système d'aération avec entrée d'air passive



Ventilateur extracteur Silvento EC



Entrée d'air passive ALD



Elément de façade LUNOtherm



Régulateur d'entrée d'air Prime ZLR


Solutions pour l'aération en cascade, l'aération local par local et les systèmes d'aération compensée

Ventilateur extracteur Silvento EC – un moteur pour toutes les applications

Le ventilateur Silvento EC est doté d'un moteur EC ultra-performant à géométrie optimisée, ce qui le place parmi les ventilateurs les plus silencieux du marché.

Points forts

- Un moteur EC pour toutes les applications (0–100 m³/h, débit d'air minimal en service 15 m³/h)
- Fonctionnement très silencieux
- Isolement acoustique normalisé ($D_{n,e,w}$) 40–50 dB
 - Niveau de pression acoustique L_{pA} (1 m) à 30 m³/h: 21 dB(A)
 - Niveau de pression acoustique L_{pA} (3 m) à 30 m³/h: 12 dB(A)
- Autorégulation en régime de contre-pression variable
- Chaque moteur est paramétrable d'usine. Idéal pour les bâtiments dotés de plusieurs ventilateurs d'extraction.
- Témoin LED de changement de filtre, filtre lavable
- Durée de vie du filtre Ø 45'000 heures de fonctionnement à 60 m³/h

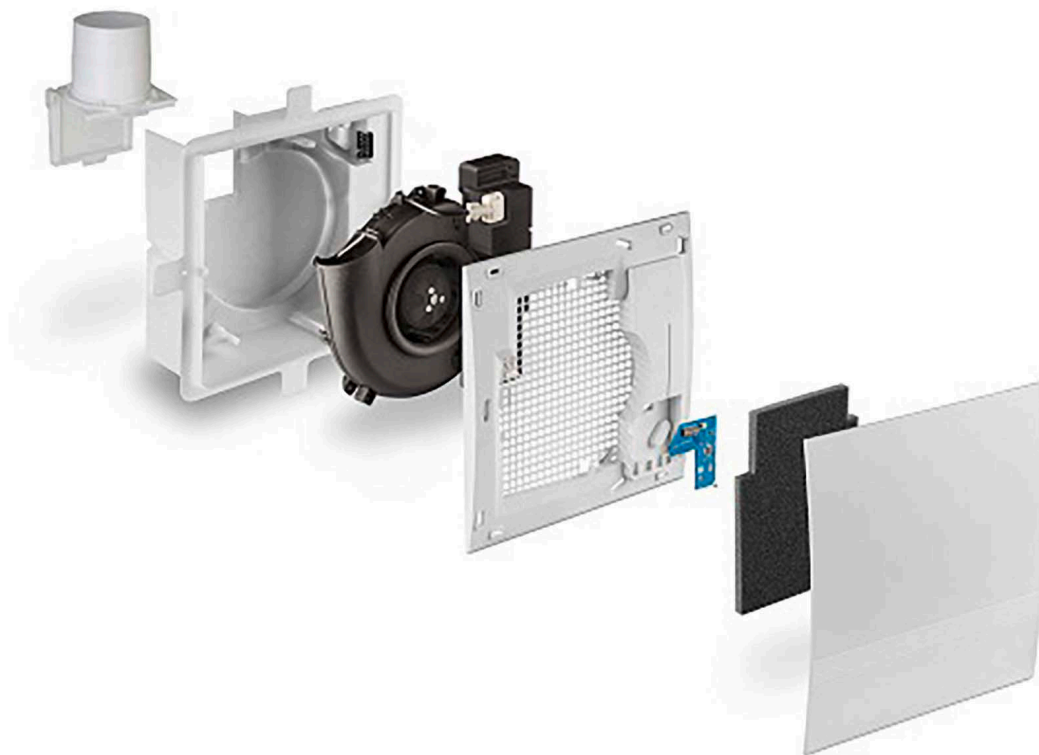

Module sécurisé pour la configuration en ligne du Silvento – sans app

Tout est possible, du paramétrage (p. ex. activation de la protection des locataires) à la consultation des données en temps réel, en passant par le bilan analytique des appareils.

Ce module s'enfiche sur la platine de commande et transmet les données en mode sécurisé avec une portée allant jusqu'à 100 m.



Enclenchement et arrêt temporisé précis – par minuterie intelligente

Le module minuterie dispose de deux sorties de commutation (230 V / 6 A) librement programmables à travers l'app via Bluetooth. Les fonctions horloge, programme hebdomadaire ou minuterie peuvent être réglées pour assurer le fonctionnement en mode temporisé ou par intervalles.




Débit d'équilibrage réglable avec ZLR Prime

Le ventilateur d'extraction Silvento EC se combine facilement avec l'entrée d'air ZLR Prime. Plage de débit réglable jusqu'à 300 m³/h. Idéal pour les rénovations : solution mono-carottage. Connexion radio ou filaire.



Polyvalence fonctionnelle : le ventilateur Silvento EC se prête à toutes les configurations grâce à sa gamme de platines de commande.

Spécifications				
Fonctionnalités additionnelles	Base 6000350 (100 m³/h)	Confort 6000347 (100 m³/h)	Confort+ 6000348 (100 m³/h)	Cave 6000349 (60 m³/h)
Fonctions	Protection des locataires, enclenchement temporisé (0–120 sec.), arrêt temporisé (0–30 min.), régime intermittent, accès protégé aux données, signal d'entrée 0–10 V à double valence, LED de changement de filtre, logiciel de diagnostic			
Baie pour modules enfichables	Module WLAN (6000288) ou détecteur de mouvement à radar (66112277) ou module radio (6170053) ou câble de diagnostic			
Régulation hygrométrique en continu calée @22 °C		✓	✓	
Monitoring COV			✓	
Détection des odeurs			✓	
Détection des polluants			✓	
Monitoring CO ₂			✓	
Régulation hygrométrique inversée en continu Prévention de l'humidité excédentaire				✓

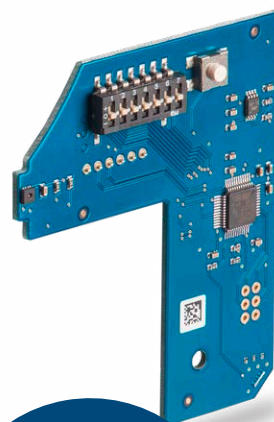

1, 2, 3 ...
Solution plug-and-play

Un boîtier pour chaque configuration

Type de pose	Sécurité	Boîtier	Ventilateur
Pose encastrée	avec protection incendie	6611244 	→ 6000376 
		6611204 	→
		6610123 	→ 6000346 
		6611236 	→
	sans protection incendie	6611243 	→ 6000376 
		6611202 	→
		6611205 	→ 6000346 
	avec protection incendie	6611203 	→
		6611200 	→
		6611241 Ventilateur à clipser 	
Pose en contre-cloison	avec protection incendie	6611203 	→
	sans protection incendie	6611200 	→
		6611241 Ventilateur à clipser 	

Entrée d'air passive ALD : insonorisation maximale garantie

L'entrée d'air passive ALD sert à l'équilibrage du bilan aéraulique jusqu'à 50 m³/h à 20 Pa de débit passif d'air neuf.

Points forts

- Pour épaisseur de paroi dès 160 mm
- Gaine ronde 160 mm
- En option avec sécurité contre-pression
- Isolement acoustique normalisé ($D_{n,e,w}$) 45–69 dB
- Combinable avec l'élément de façade LUNOtherm
- Installation possible après-coup sur ventilateur pendulaire e²60, ventilateur double flux monolocal ego ou Nexxt
- Large choix de caches pour l'intérieur et pour l'extérieur
- Idéal pour la construction et la rénovation



Ventilateur pendulaire e²60 : à pression stabilisée et résistant à la pression du vent

Le ventilateur e260 figure parmi les plus petits ventilateurs pendulaires avec récupération de chaleur pour l'aération douce décentralisée.

Points forts

- Pour épaisseur de paroi dès 280 mm
- Gaine ronde 160 mm
- Plage de débit d'air 5–60 m³/h
- Récupération de chaleur jusqu'à 96%
- Isolement acoustique normalisé ($D_{n,e,w}$) 42–67 dB
 - Niveau de pression acoustique L_{pA} (1 m) à 15–38 m³/h : 29–41 dB(A)
 - Niveau de pression acoustique L_{pA} (3 m) à 15–38 m³/h : 12–31 dB(A)
- Autostabilisation en régime de contre-pression selon EN 13141-8 et classe S1
- Combinable avec l'élément de façade LUNOtherm
- ALD superflu si le ventilateur pendulaire e²60 est installé avec le ventilateur d'extraction Silvento EC
- Large choix de caches pour l'intérieur et l'extérieur
- Idéal pour la construction et la rénovation



avec récupération
de chaleur



livrable avec
commande

Ventilateur de transfert ILD : idéal pour l'aération en cascade

Ce type de ventilateur est utilisé pour l'aération en cascade de locaux se trouvant à l'intérieur des bâtiments.

Points forts

- Pour épaisseur de paroi dès 100 mm
- Gaine ronde 160 mm
- Débit d'air paramétrable de 26–40 m³/h
- Isolement acoustique normalisé ($D_{n,e,w}$) 45–68 dB
- Idéal pour la construction et la rénovation




livrable avec
commande

Élément de façade LUNOtherm : invisible et isolant

L'élément de façade LUNOtherm s'intègre dans le linteau, dans l'embrasure ou sous l'appui de fenêtre et permet ainsi une liberté totale dans la conception des façades.

Points forts

- Pose sur isolation ou maçonnerie
- Élément facile à raccourcir
- Compatible avec ALD et ventilateur pendulaire e²60
- Homologation DIBt pour classe de protection incendie RF2 – Idéal pour la construction et la rénovation

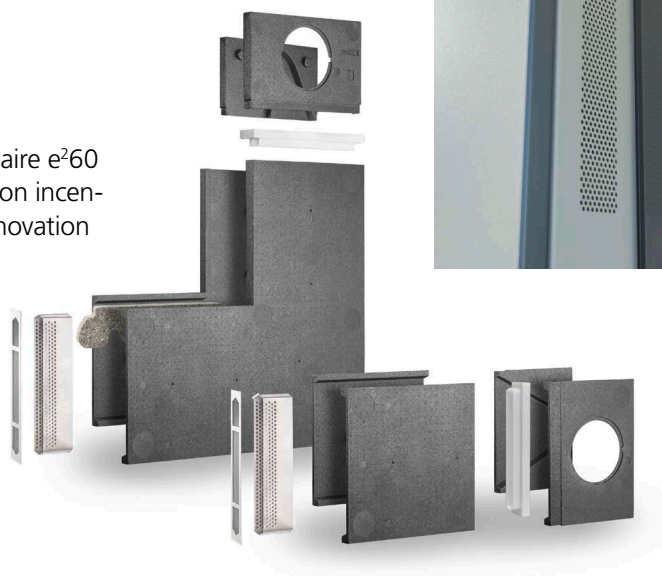

Ventilateur double flux monolocal ego avec récupération de chaleur

Le ventilateur ego compte parmi les plus petits ventilateurs au monde avec récupération de chaleur dans la classe des appareils à double flux.

Points forts

- Pour épaisseur de paroi dès 300 mm
- Gaine ronde 160 mm
- Plage de débit d'air 5–60 m³/h
- Récupération de chaleur jusqu'à 92%
- Isolement acoustique normalisé ($D_{n,e,w}$) 46 dB
 - Niveau de pression acoustique L_{pA} (1 m) à 5–20 m³/h : 20–43 dB(A)
 - Niveau de pression acoustique L_{pA} (3 m) à 5–20 m³/h : 10–30 dB(A)
- ALD superflu en combinaison avec le ventilateur d'extraction Silvento EC
- Large choix de caches pour l'intérieur et l'extérieur
- Idéal pour les cuisines fermées dotées de hottes à circuit fermé
- Idéal pour la construction et la rénovation



avec récupération
de chaleur



livrable avec
commande radio

Ventilateur double flux monolocal Nexxt : aération constante sans perte de chaleur

Le Nexxt est un ventilateur monolocal avec récupération de chaleur.

Points forts

- Pour épaisseur de paroi dès 110 mm (pose en applique), 280 mm (pose encastrée)
- Gaine ronde 160 mm
- Plage de débit d'air 15–110 m³/h
- Récupération de chaleur jusqu'à 96%
- Isolement acoustique normalisé ($D_{n,e,w}$) 49 dB
 - Niveau de pression acoustique L_{pA} (1 m) à 15–110 m³/h : 12–49 dB(A)
 - Niveau de pression acoustique L_{pA} (3 m) à 15–110 m³/h : 2–39 dB(A)
- ALD superflu en combinaison avec le ventilateur d'extraction Silvento EC
- Idéal pour la construction et la rénovation



avec récupération
de chaleur



livrable avec
commande radio

Commandes par radio ou par liaison filaire



livrable avec
commande radio



Liaison radio : la solution qui simplifie conception et réalisation

Le module radio 5/SC-RF sert à connecter sans fil les appareils suivants :

- ventilateur d'extraction Silvento EC
- ventilateur pendulaire e²60
- ventilateur de transfert ILD
- ventilateur monolocal ego
- ventilateur monolocal Nexxt

Le module radio est la solution idéale pour la construction et la rénovation, ainsi que pour l'intégration dans les systèmes domotiques SmartHome.

Smart Comfort : l'aération qui réagit sur commande

Le bloc de commande Smart Comfort est très intuitif et permet de piloter l'aération en fonction du confort souhaité.

Points forts

- 5 vitesses de ventilation à choix
- Modes de fonctionnement : refroidissement nocturne, mode été ou aération intensive
- Régulation hygrométrique automatique



livrable avec
commande radio



livrable avec
commande radio

Touch Air Comfort : la commande multitalent

Le bloc de commande Touch Air Comfort est librement paramétrable et ouvre ainsi la voie vers des scénarios d'aération préprogrammés. C'est un véritable virtuose de l'aération économe.

Points forts


- 3 sorties pour ventilateurs ou commandes universelles
- Alimentation électrique intégrée, suffisante pour un appartement de trois pièces équipé de quatre ventilateurs pendulaires et d'un ventilateur Silvento EC
- Pilotage possible de plusieurs commandes universelles, utile en particulier pour les très grands appartements ou les maisons unifamiliales

Aération confort

Les systèmes RHP sont des unités tout-en-un standardisées avec pompe à chaleur intégrée.

Points forts

- Pompe à chaleur intégrée, réversible chauffage/refroidissement (entre-saison)
- Puissance PAC : puissance de chauffage env. 1,5–2,0 kW (température extérieure de –7 à +7 °C) et puissance de refroidissement env. 1,9 kW (température extérieure 27–35 °C), en fonction des conditions d'exploitation selon EN 14825
- Encombrement réduit : dimensions à partir de 645 × 1050 × 830 mm (L × l × h)
- Débit aéraulique à partir de 450 m³/h
- Positionnement libre : vertical et/ou horizontal
- Protocoles Modbus et BACnet déjà intégrés

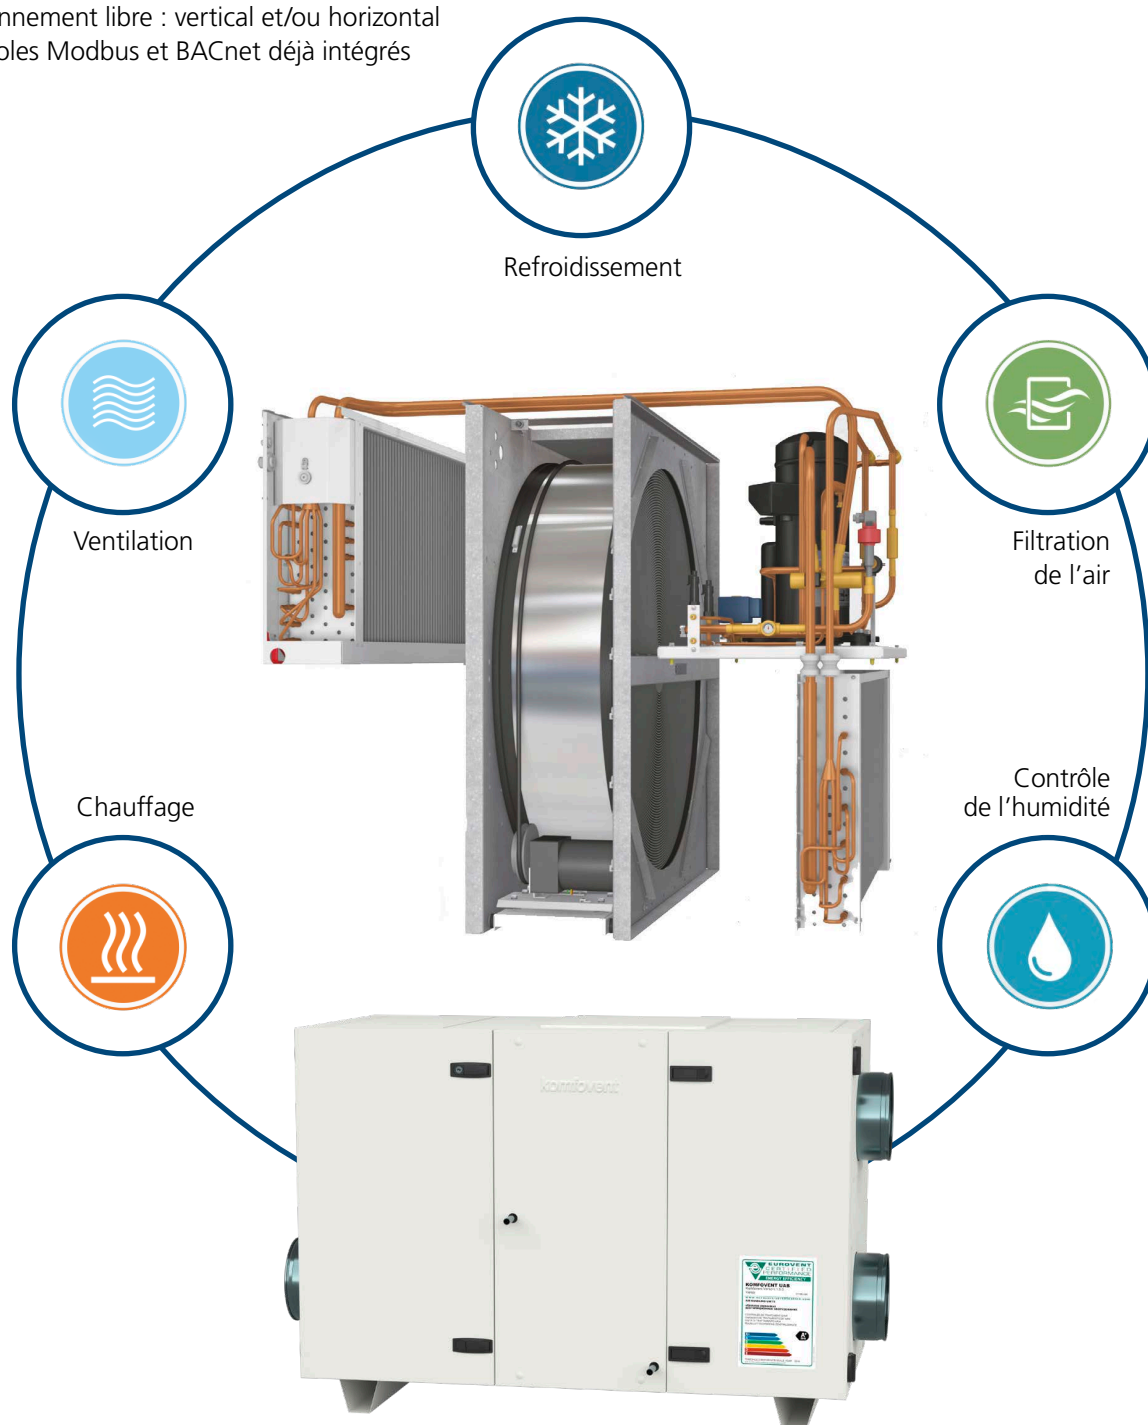

Unité Domekt pour l'aération de confort, solution alliant bien-être et économe

Un système de commande intelligent et des composants de première qualité assurent un fonctionnement économe et silencieux.

Points forts

- Débit d'air jusqu'à 900 m³/h
- Récupération de chaleur par échangeur à contre-courant (avec/sans enthalpie) ou par échangeur rotatif (anti-givrage optimisé)
- Protocoles Modbus et BACnet déjà intégrés
- Format à encombrement réduit
- Fonctionnement économe et silencieux



avec récupération de chaleur

Unité d'aération Verso pour grands volumes – flexibilité absolue et haute puissance

Les unités d'aération grands volumes Verso garantissent des performances optimales dans un format à encombrement réduit.

Points forts

- Plage de débit d'air de 1'000 à 7'000 m³/h
- Récupération de chaleur par échangeur à contre-courant ou par échangeur rotatif (anti-givrage optimisé)
- Protocoles Modbus et BACnet déjà intégrés
- Format à encombrement réduit
- Plus de 10 variantes d'installation différentes : verticale, horizontale, raccords universels ainsi que unités plafonniers
- Fonctionnement économe et silencieux



avec récupération de chaleur

Assortiment Systèmes d'aération

Article	Ventilateur Silvento EC
Type	Ventilateur extracteur
Débit d'air maximal	100 m³/h, platine de commande Cave 60 m³/h
Puissance absorbée	1,8–6,2 (14,5) W
Tension d'alimentation	230 V / 50 Hz
Technologie RC	–
Commande	automatique, éclairage, radio
Classe d'efficacité énergétique	–
Fabricant	LUNOS
Schéma	1, 2, 4



Article	ALD	ILD
Type	Entrée d'air passive	Ventilateur de transfert
Débit d'air maximal	40 m³/h à 20 Pa	40 m³/h
Puissance absorbée	–	2 W
Tension d'alimentation	–	12V DC SELV
Technologie RC	–	–
Commande	–	radio, filaire
Classe d'efficacité énergétique	passif	E
Fabricant	LUNOS	LUNOS
Schéma	2, 4	2, 4



Article	e²60	LUNOthem
Type	Ventilateur pendulaire	Élément de façade
Débit d'air maximal	60 m³/h	–
Puissance absorbée	0,4–3,3 W	–
Tension d'alimentation	12 V DC SELV	–
Technologie RC	à régénération	–
Commande	radio, filaire	–
Classe d'efficacité énergétique	A+	passif
Fabricant	LUNOS	LUNOS
Schéma	2	2, 3, 4



Article	Nexxt	ego
Type	Ventilateur double flux monolocal	Ventilateur double flux monolocal
Débit d'air maximal	110 m³/h	20 m³/h (WRG), 45 m³/h (air extrait)
Puissance absorbée	22 W	1 – 4,9 W
Tension d'alimentation	230 V / 50 Hz	12 V DC SELV
Technologie RC	Échangeur enthalpique	à régénération
Commande	gestuelle, radio, filaire	radio, filaire
Classe d'efficacité énergétique	A	A
Fabricant	LUNOS	LUNOS
Schéma	3	3



Article	Domekt	Verso
Type	Unité de ventilation confort	Unité de ventilation confort
Débit d'air	150–900 m³/h	1'000–7'000 m³/h
Puissance absorbée	17–235 W	34–1'742 W
Tension d'alimentation	230 V / 50 Hz	230 V–400 V / 50 Hz
Technologie RC	Échangeur de chaleur rotatif ou à contre-courant. Avec ou sans enthalpie	Échangeur de chaleur rotatif ou à contre-courant. Avec ou sans enthalpie
Commande	Modbus, BACnet (standard)	Modbus, BACnet (standard)
Classe d'efficacité énergétique	A–A+	A–A+
Fabricant	Komfovent	Komfovent
Poids	29–110 kg	46–765 kg
Schéma	1	1



La configuration des gaines, c'est notre affaire !

Article	RHP
Type	Unité de ventilation tout-en-un (chauffage, ventilation, climatisation et hygrométrie)
Débit d'air	450–2'500 m³/h
Puissance absorbée	150 W–7,7 kW
Tension d'alimentation	230 V / 50 Hz ou 3'400 V
Technologie RC	Échangeur de chaleur rotatif
Commande	Modbus, BACnet (standard)
Classe d'efficacité énergétique	–
Fabricant	Komfovent
Poids	121–346 kg
Schéma	1

Liste de remplacement WESCOvent

WESCOvent série

Modèle	N° d'art.	Ventilateur pour pose encastrée
VE21	6610010	3 débits d'air, capot, sans relais de poursuite
VE21N	6610011	3 débits d'air, capot, relais de poursuite NTE
VE22	6610061	3 débits d'air, capot, sans relais de poursuite
VE22N	6610062	3 débits d'air, capot, relais de poursuite NTEH
VE31	6610012	3 débits d'air, capot, sans relais de poursuite, témoin LED de fonctionnement, sans relais de poursuite
VE31N	6610013	3 débits d'air, capot, témoin LED de fonctionnement, relais de poursuite NTE-L
VE31NC	6610019	2 débits d'air, capot, sans relais de poursuite, témoin LED de fonctionnement, relais de poursuite NTE-C Comfort
VE31NH	6610037	3 débits d'air, capot, relais de poursuite NTEH
VE31NI	6610060	3 débits d'air, capot, relais de poursuite à intermittence INEP-L
VE31NV	6610099	3 débits d'air, capot, relais de poursuite NEP

WESCOvent série

Modèle successeur	N° d'art.	Ventilateur pour pose encastrée
VE21N	6610011	3 débits d'air, capot, relais de poursuite NTE
VE21N	6610011	3 débits d'air, capot, relais de poursuite NTE
VE21N	6610011	3 débits d'air, capot, relais de poursuite NTE
VE21N	6610011	3 débits d'air, capot, relais de poursuite NTE
VE31	6610012	3 débits d'air, capot, commande directe, témoin LED de fonctionnement, sans relais de poursuite
VE31 + Relais	6610012	3 débits d'air, capot, sans relais de poursuite, témoin LED de fonctionnement
	6610026	Relais de poursuite NTE-L
VE31 + Relais	6610012	3 débits d'air, capot, sans relais de poursuite, témoin LED de fonctionnement
	6610056	Relais de poursuite NTE-C Comfort
VE31 + Relais	6610012	3 débits d'air, capot, sans relais de poursuite, témoin LED de fonctionnement
	6610080	Relais de poursuite NTEH
VE31 + Relais	6610012	3 débits d'air, capot, sans relais de poursuite, témoin LED de fonctionnement
	6610096	Relais de poursuite à intermittence INEP-L
VE31 + Relais	6610012	3 débits d'air, capot, sans relais de poursuite, témoin LED de fonctionnement
	6610028	Relais de poursuite NEP

Liste de remplacement WESCOvent

WESCOvent série

Modèle	N° d'art.	Ventilateur pour pose en applique
GA21	6610075	2 débits d'air, capot
GA31	6610014	2 débits d'air, capot
GA31N	6610015	2 débits d'air, capot, relais de poursuite NTE
GA31NC	6610040	2 débits d'air, capot, relais de poursuite NTE-C Comfort
GA31NH	6610041	2 débits d'air, capot, contrôle de l'humidité, relais de poursuite NTEH
GA31NI	6610084	2 débits d'air, capot, relais de poursuite à intermittence INEP-L

WESCOvent série

Modèle successeur	N° d'art.	Ventilateur pour pose en applique
GA21N	6610076	2 débits d'air paramétrables, capot, relais de poursuite NTE
GA21N	6610076	2 débits d'air paramétrables, capot, relais de poursuite NTE
GA21N	6610076	2 débits d'air paramétrables, capot, relais de poursuite NTE
Silvento EC V	6611207	Boîtier à poser en applique 3/AP-B avec protection incendie
	6611210	Silvento EC V, 8 vitesses, capot
	6611220	Platine de commande Base, démarrage temporisé, relais de poursuite, réglage du débit d'air, témoin LED de saturation du filtre
Silvento EC V	6611207	Boîtier à poser en applique 3/AP-B avec protection incendie
	6611210	Silvento EC V, 8 vitesses, capot
	6611222	Platine de commande Confort, contrôle de l'humidité, démarrage temporisé, relais de poursuite, réglage du débit d'air etc., témoin LED de saturation du filtre
Silvento EC V	6611207	Boîtier à poser en applique 3/AP-B avec protection incendie
	6611210	Silvento EC V, 8 vitesses, capot
	6611220	Platine de commande Base, démarrage temporisé, relais de poursuite, réglage du débit d'air, témoin LED de saturation du filtre
Nouveaux relais	N° d'art.	
NTE-C Comfort	6610056	Relais de poursuite confort, témoin LED de saturation du filtre E: 0 sec. à 32 m³/h D: 15 min. à 60 m³/h non modifiable
NTE-L	6610026	Relais de poursuite, témoin LED de saturation du filtre E: 45 sec. D: 8 min. non modifiable
INEP-L	6610096	Relais de poursuite à intermittence, témoin LED de saturation du filtre E: 45 sec. D: 8 min. intervalle: 2–12 h
NTEH	6610080	Relais de poursuite, capteur d'humidité, sans témoin LED de saturation du filtre E: 45 sec. D: 8 min. non modifiable

Liste de remplacement WESCOvent

CESO 2000/2100 ventilateur monogaine

WESCOvent série VE21

Modèle	N° d'art.	Ventilateur pour pose encastrée	Modèle successeur	N° d'art.	Ventilateur pour pose encastrée
UPE (10502020)	200000	3 débits d'air, sans relais de poursuite	VE21N	6610011	3 débits d'air, capot, relais de poursuite NTE
UPEN CESO 2000 – (10502021, 10502025, 10502121)		3 débits d'air, relais de poursuite NTE	VE21N	6610011	3 débits d'air, capot, relais de poursuite NTE
UPEN CESO 2100 connu sous le nom Eurovent, Euron (10504021, 10504022)	200010	3 débits d'air, relais de poursuite NTE	VE21N	6610011	3 débits d'air, capot, relais de poursuite NTE
Modèle	N° d'art.	Filtres et relais	Modèle successeur	N° d'art.	Filtres et relais
Filtre de rechange pour CESO 2000	502200		Filtre de rechange pour série VE21	6610031	
Filtre de rechange pour CESO 2100	503200		Filtre de rechange pour série VE31	6610034	
INEP	700565	Relais de poursuite à intermittence, sans témoin LED de saturation du filtre E: 3 sec. – 2,5 min. D: 5–30 min. intervalle: 1–12 h.	INEP	6610027	Relais de poursuite à intermittence, sans témoin LED de saturation du filtre E: 3 sec. – 2,5 min. D: 5–30 min. intervalle: 1–12 h.
NTE	700400	Relais de poursuite, sans témoin LED de saturation du filtre E: 45 sec. D: 8 min. non modifiable	NTE	6610057	Relais de poursuite, sans témoin LED de saturation du filtre E: 45 sec. D: 8 min. non modifiable

CESO 3100 ventilateur monogaine

WESCOvent série VE31

Modèle	N° d'art.	Ventilateur pour pose encastrée	Modèle successeur	N° d'art.	Ventilateur pour pose encastrée
GTE (10505020)	300000	3 débits d'air, sans relais de poursuite, témoin LED de fonctionnement	VE31	6610012	3 débits d'air, capot, sans relais de poursuite, témoin LED de fonction- nement, sans relais de poursuite
GTEN (10505021)	300010	3 débits d'air, relais de poursuite NTE-C	VE31 + Relais	6610012	3 débits d'air, capot, sans relais de poursuite, témoin LED de fonctionnement
				6610056	Relais de poursuite NTE-C Comfort
GTENH (10505024)	300020	3 débits d'air, relais de poursuite NTEH	VE31 + Relais	6610012	3 débits d'air, capot, sans relais de poursuite, témoin LED de fonctionnement
				6610080	Relais de poursuite NTEH
CESO 2500 UP – (10502026)			VE31 + Relais	6610012	3 débits d'air, capot, sans relais de poursuite, témoin LED de fonctionnement
				6610026	Relais de poursuite NTE-L

Liste de remplacement WESCOvent

CESO 3100 ventilateur monogaine

WESCOvent série VE31

Modèle	N° d'art.	Ventilateur pour pose en applique	Modèle successeur	N° d'art.	Ventilateur pour pose en applique
GTA (10505030)	300100	3 débits d'air, sans relais de poursuite, témoin LED de fonctionnement	GA21N	6610076	2 débits d'air paramétrables, capot, relais de poursuite NTE
GTAN (10 505031)	300110	3 débits d'air, sans relais de poursuite, témoin LED de fonctionnement	Silvento EC V	6611207	Boîtier à poser en applique
				6000346	Silvento EC V, 8 vitesses, capot
				6000350	Platine de commande Base, démarrage temporisé, relais de poursuite, réglage du débit d'air etc., témoin LED de saturation du filtre
GTANH (10505034)	300120	3 débits d'air, contrôle de l'humidité, relais de poursuite NTEH	Silvento EC V	6611207	Boîtier à poser en applique 3/AP-B avec protection incendie
				6000346	Silvento EC V, 8 vitesses, capot
				6000347	Platine de commande Confort, contrôle de l'humidité, démarrage temporisé, relais de poursuite, réglage du débit d'air etc., témoin LED de saturation du filtre
APN CESO 2000 (10502031)			GA21N	6610076	2 débits d'air paramétrables, capot, relais de poursuite NTE
APN CESO 130, 131, 132, 138			GA21N	6610076	2 débits d'air paramétrables, capot, relais de poursuite NTE
CD 94 (1050040)			GA21N	6610076	2 débits d'air paramétrables, capot, relais de poursuite NTE
Modèle	N° d'art.	Filtres et relais	Modèle successeur	N° d'art.	Filtres et nouveaux relais
Filtre de rechange pour CESO 3000, 3100	503200		Filtre de rechange pour série VE31	6610034	
			NTE-C Confort	6610056	Relais de poursuite confort, témoin LED de saturation du filtre E: 0 sec. à 32 m³/h D: 15 min. à 60 m³/h
			NTE-L	6610026	Relais de poursuite, témoin LED de saturation du filtre E: 45 sec. D: 8 min. non modifiable
			INEP-L	6610096	Relais de poursuite à intermittence, témoin LED de saturation du filtre E: 45 sec. D: 8 min. intervalle: 2 – 12 h
			NTEH	6610080	Relais de poursuite, capteur d'humidité, sans témoin LED de saturation du filtre E: 45 sec. D: 8 min. non modifiable

Voici nos services :

Pendant l'étude du projet

- Sur site : état des lieux avec les responsables
- Appui pour le dimensionnement du système d'aération
- Sur demande, participation aux séances de chantier

Pendant la réalisation

- Sur site : instruction de pose pour les installateurs (électriciens, techniciens CVCS)
- Sur site : mise en service de l'installation, y compris instruction des exploitants sur les appareils et remise du dossier d'installation
- Sur site : réception de l'installation et remise du procès-verbal de réception

Pendant l'exploitation

- Service après-vente réactif : aide rapide par téléphone, visiotéléphonie ou sur site
- Service interne de réparation et de maintenance : nous assumons les réparations, le nettoyage et le contrôle de fonctionnement
- Grand stock de pièces de rechange : pièces de rechange livrables sans attente
- Commande de filtres de rechange dans notre boutique en ligne ou par téléphone. Possibilité de prendre en charge la marchandise directement à notre guichet de vente à Crissier

Vous voulez en savoir davantage ?

Prenez contact avec nous :
056 438 10 10,
ventilation@wesco.ch

Notre savoir-faire ne s'arrête pas à l'aération douce !

Plusieurs décennies d'expérience dans l'aération et le filtrage de l'air nous ont permis d'acquérir une sensibilité très pointue dans le domaine de l'aération.

Vous avez un projet d'aération pour une cuisine, des locaux scolaires ou administratifs ?
Demandez-nous conseil !



Silvento EC pour aérer « Cosmos »

Sis à la Sonnentallstrasse à Dübendorf, le complexe résidentiel et commercial « Cosmos » compte 112 appartements équipés de ventilateurs monogaine pour salle d'eau fournis par WESCO, spécialiste suisse de l'aération.

Présentation : cliquez sur wesco.ch/fr/cosmos






DOMEKT R 200 : silencieuse, économe en énergie et facile à utiliser

Le lotissement résidentiel Zihl à Beinwil am See comprend 20 logements labellisés Minergie. Chaque logement est équipé de sa propre unité de ventilation DOMEKT R 200, offrant aux habitants une grande liberté dans la gestion de leur climat intérieur.

Présentation : cliquez sur wesco.ch/fr/zihl

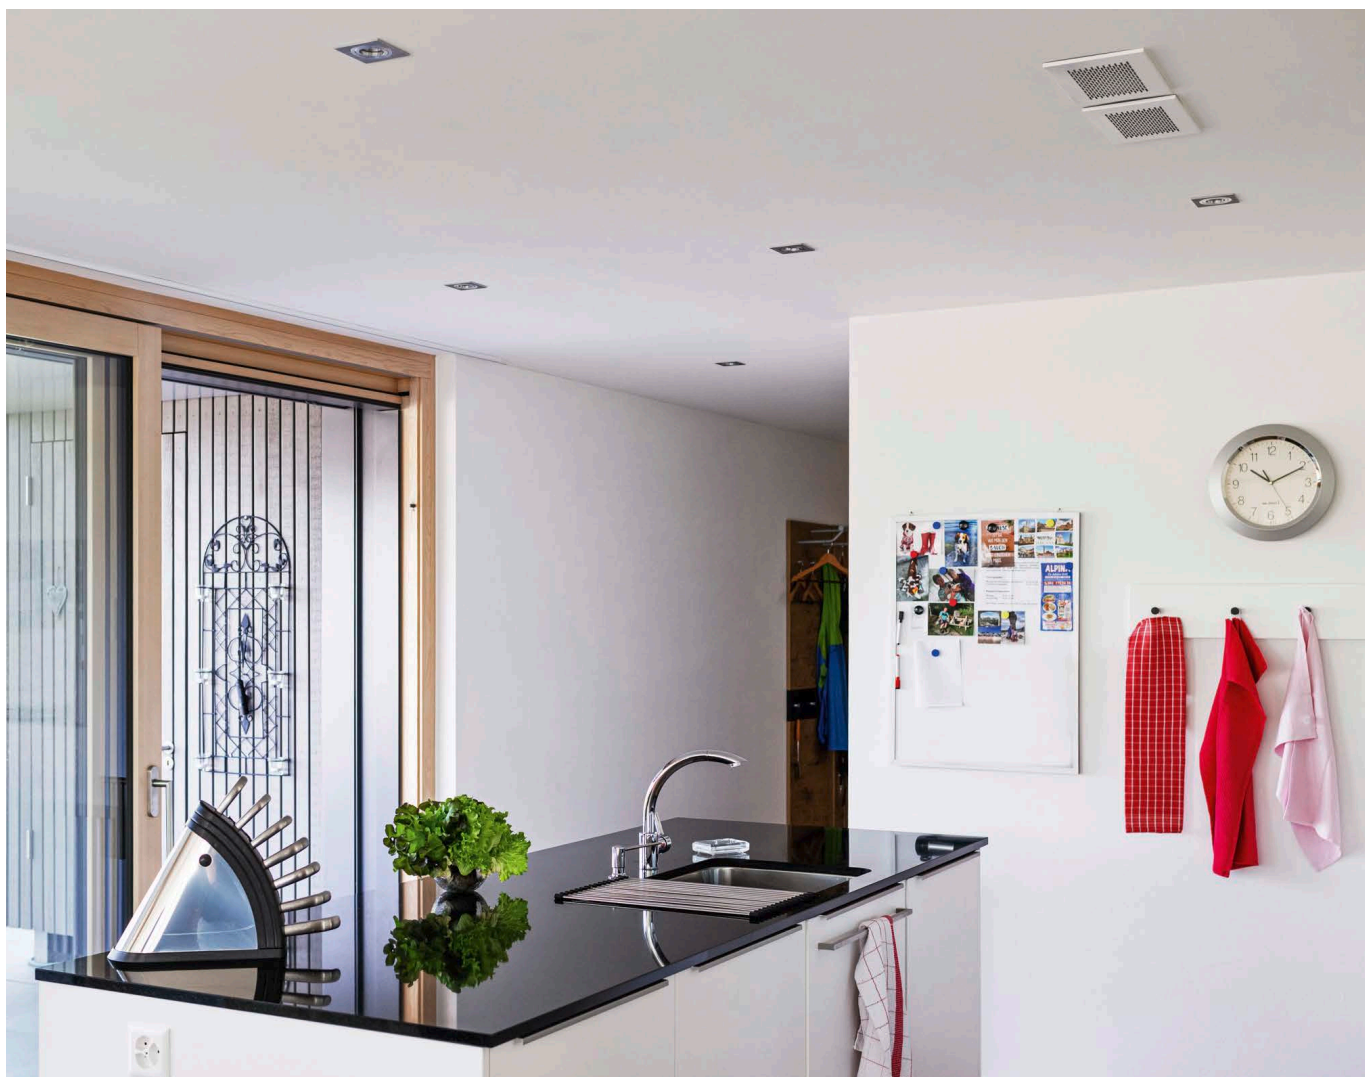

Franke Technique de Cuisine SA
WESCO – Aération du bâtiment

Chemin de Mongevon 2
1023 Crissier
Suisse

+41 56 438 10 10
ventilation@wesco.ch

WESCO – Une marque du groupe Franke

Franke Küchentechnik AG
WESCO – Gebäudelüftung

Tägerhardstrasse 110
5430 Wettingen
Schweiz

+41 56 438 10 10
ventilation@wesco.ch

WESCO – Eine Marke der Franke Gruppe

