



HOTTES D'AÉRATION ET VENTILATEURS POUR SALLE DE BAIN/WC

pour les installateurs-électriciens
2017/18

WESCO





MISSION AIR ABSOLU

Tout savoir sur la qualité de l'air, c'est bien, mais notre Mission Air Absolu va encore beaucoup plus loin : elle implique la maîtrise de l'air là où la situation l'exige : dans les cuisines, les habitations, les bureaux, les bâtiments publics ou industriels, les installations techniques, les salles blanches.

La maîtrise de l'air est un art, et cet art est notre passion. Voilà pourquoi nous travaillons depuis plusieurs décennies à l'amélioration de la qualité de l'air dans les espaces confinés. La division R&D et le laboratoire d'essais de WESCO développent sans cesse de nouveaux systèmes aérauliques, souvent en collaboration avec les clients, tant pour les privés que pour les entreprises, dans presque tous les secteurs (économie, industrie, enseignement). Notre but est de trouver une solution optimale pour chaque situation. A défaut, nous l'inventons. C'est là que réside toute la vérité de notre Mission Air Absolu : la seule bonne solution est celle qui génère au final une plus-value tangible pour nos clients.

Votre satisfaction est notre air pur.



MISSION
AIR
ABSOLU

SOMMAIRE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Hottes d'aération – systèmes d'aération	6
Que dit l'étiquette-énergie ?	7
Ventilateurs radiaux	8
Ventilateurs axiaux	9
Nettoyage simplifié	10
Programme après-vente WESCO	11
Des hottes pour tous les goûts	12 – 13

HOTTES INTÉGRABLES

Spécifications techniques et prix	16 – 35
-----------------------------------	---------

AÉRATEURS

Spécifications techniques et prix	37 – 39
-----------------------------------	---------

RÉGULATEURS D'ENTRÉE D'AIR, RÉGULATEURS EXTERNES, MATÉRIEL D'INSTALLATION, FILTRES DE RECHANGE, PRODUITS DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN

Spécifications techniques et prix	41 – 61
-----------------------------------	---------

VENTILATEURS POUR SALLE DE BAIN/WC

Spécifications techniques et prix	63 – 78
-----------------------------------	---------

1

2

3

4



AIR ET PASSION, L'ATOUT GAGNANT POUR VOUS

Le marché de la rénovation n'aura jamais été aussi complexe : les acteurs foisonnent le long de la chaîne de valeur ajoutée, et la clientèle devient toujours plus exigeante. Mais une vérité demeure : Il faut livrer toujours plus vite, et toujours mieux.

WESCO s'est emparé du problème et vous propose un mix de produits et de services spécialement axé sur les besoins de votre entreprise.

De quoi s'agit-il ? Vous êtes fréquemment appelé à remplacer des appareils défectueux. Or, les marges sur ce type d'opération sont plutôt maigres. Le facteur essentiel est donc de trouver rapidement les bonnes informations pour opérer dans les meilleurs délais. Car le temps, c'est de l'argent, et ce dicton n'a rien perdu de sa force, bien au contraire !

ORIENTATION SIMPLE

Nous avons répertorié dans ce catalogue les produits déjà vendus et installés à de multiples exemplaires, ainsi que les pièces assorties. Notre service de pièces détachées garantit en effet la disponibilité des pièces pendant de longues années après l'achat de chaque produit WESCO. A défaut, nous tenons en stock un nouveau modèle pour remplacer l'ancien. Car WESCO existe depuis plus de quarante ans, et se classe même en tête du marché depuis de nombreuses années. Il est donc logique que vous trouviez chez nous ce que vous cherchez.


COMPÉTENCE ET RAPIDITÉ DANS LE CONSEIL ET LES SOLUTIONS

Votre clientèle vous pose-t-elle des problèmes insolubles ? Voulez-vous vendre à chacun une nouvelle solution de première qualité ? Souhaitez-vous remplacer une ancienne installation par une installation WESCO ? Demandez-nous conseil, car ici, à Wettingen, nous sommes les spécialistes de l'air contrôlé et vous conseillons volontiers sur les adaptations à faire ou vous proposons une autre solution encore mieux adaptée. Vous ne perdez ainsi plus de temps à chercher le modèle idéal pour remplacer un ancien modèle. Testez-nous !

CLIENTÈLE SATISFAITE


Les petits détails font souvent la différence, surtout lorsque vous traitez avec les propriétaires : un geste ou une surprise peut suffire à faire pencher la balance. Nous montrons le bon exemple et vous prêtons main-forte. Nous avons l'expérience qui vous permet de vendre la solution qui résistera le plus longtemps. Et comme chacun sait, le bouche à oreille est définitivement la meilleure publicité !

SYSTÈMES D'AÉRATION

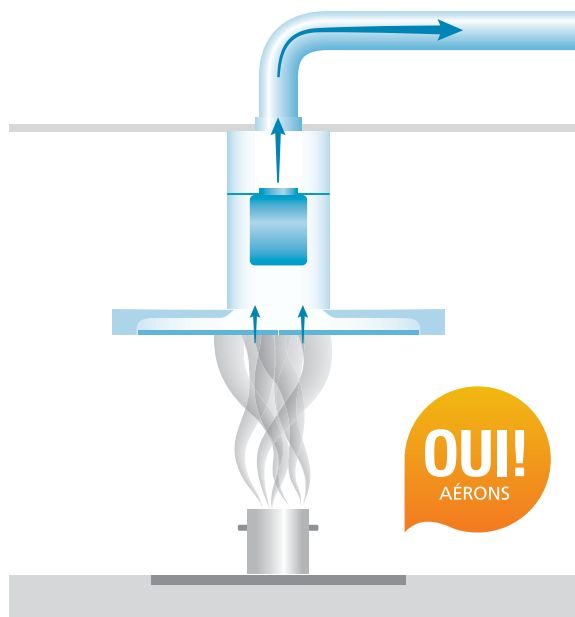


EVACUATION

La hotte à évacuation filtre l'air et l'évacue par le plus court chemin à l'extérieur du bâtiment. L'admission d'air est contrôlée par une solution d'entrée d'air pilotée par la hotte ou par l'ouverture manuelle d'une fenêtre. Les filtres à graisse haute efficacité dégraissent l'air vicié. Ils se nettoient facilement au lave-vaisselle.

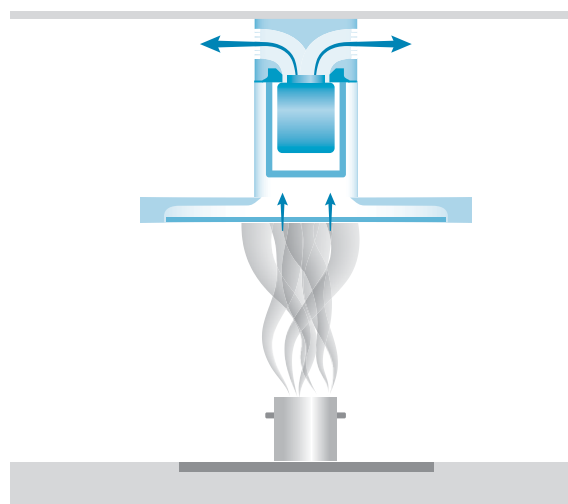

RECYCLAGE

La hotte à circuit fermé recycle l'air par filtrage. L'air traverse d'abord une barrière anti-graisse (filtres métalliques), puis une barrière de désodorisation (filtres à charbon actif). Cette purification s'effectue à vitesse lente pour en maximiser l'efficacité. Les filtres à graisse se nettoient simplement au lave-vaisselle.

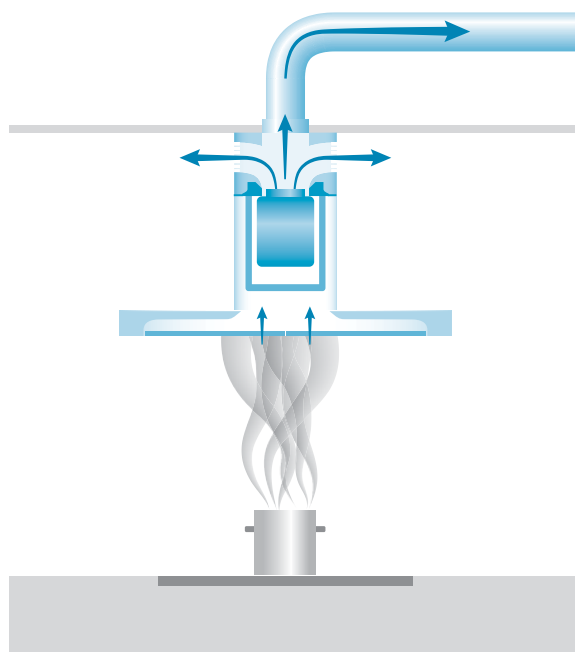

WESCO RECOMMANDE LES HOTTES À ÉVACUATION

Les hottes à circuit fermé sont certes efficaces, mais WESCO recommande néanmoins les hottes à évacuation, car c'est la seule solution pour remplacer efficacement l'air vicié par de l'air neuf. Heinrich Huber, ancien directeur de l'Agence Bâtiment Minergie et professeur en technique du bâtiment à la HES NOS, le confirme : les hottes à évacuation sont compatibles avec tous les standards MINERGIE® et sont bien meilleures du point de vue de la qualité de l'air ambiant.

Le système bimodal WESCO MULTIFLOW® offre le choix entre mode évacuation et mode recyclage selon l'intensité de la cuisson ou la température extérieure, combinant ainsi le meilleur des deux principes.


Le système MULTIFLOW fait désormais partie des fonctions standard de chaque hotte de la gamme COMFORT.

Certaines hottes berbel sont également livrables avec un système bimodal baptisé EcoSwitch.

QUE DIT L'ÉTIQUETTE-ÉNERGIE?

L'étiquette-énergie classe les appareils domestiques en fonction de leur efficacité énergétique, selon une échelle de couleurs allant du

vert foncé pour les appareils économes (classe A+) au rouge pour les appareils énergivores (classe F).

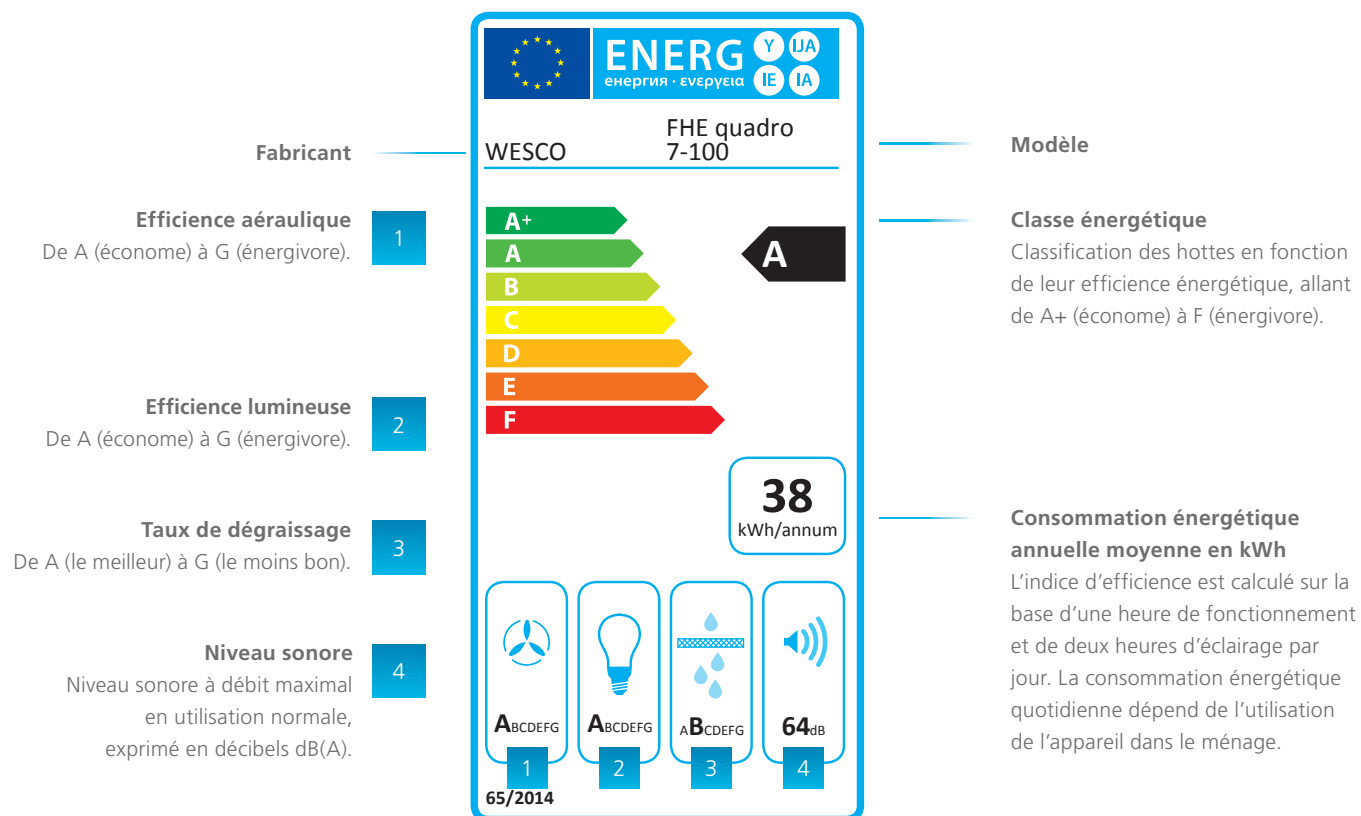

EFFICIENCE AÉRAULIQUE

Pictogramme exprimant le rapport entre la consommation d'électricité du ventilateur et le volume d'air capté, filtré et évacué par la hotte.



TAUX DE DÉGRAISSAGE

Pictogramme exprimant le pouvoir de rétention des filtres à graisse. Le taux de dégraissage est l'un de nombreux facteurs permettant d'obtenir la meilleure qualité de l'air possible. Plus le filtre est de bonne qualité, plus ce taux est élevé. Plus le filtre est rudimentaire, plus ce taux est faible, ce qui signifie une efficacité moins grande et une consommation d'énergie plus faible.



EFFICIENCE LUMINEUSE


Pictogramme exprimant le rapport entre l'éclairement moyen du plan de cuisson et la puissance électrique absorbée par l'éclairage.



NIVEAU SONORE

Le niveau sonore est fonction du débit d'air. Les hottes rudimentaires sont souvent silencieuses à petite vitesse (ou à faible débit d'air), ce qui réduit l'efficacité de la captation. Les hottes de bonne qualité sont silencieuses.

VENTILATEURS RADIAUX

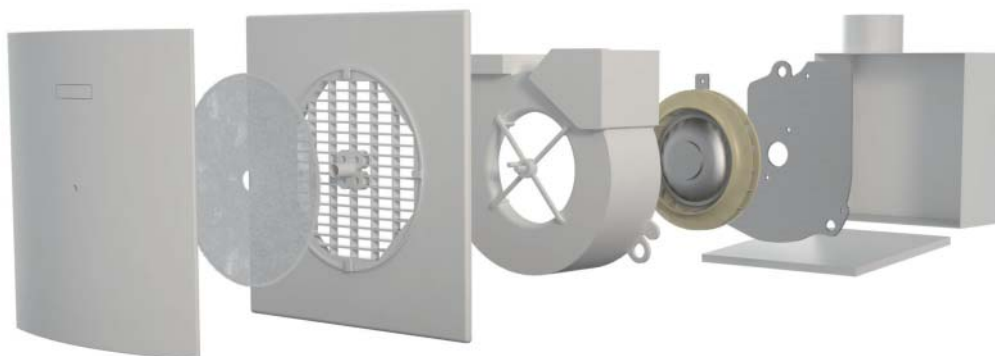

Style minimaliste

Un produit convaincant par sa sobriété. Façade écran très élégante.

Filtre à air

Facile à remplacer.

Maintenance zéro

Ventilateur radial réglable sur trois débits d'air. Rendement de 245 Pa à 60 m³/h. Absolument sans entretien grâce aux roulements à billes hermétiques.

Boîtier

Disponible avec protection incendie en option (K90). Pose au mur, au plafond, ou encastrée dans les dalles en béton.

Fonctionnement silencieux

Niveau sonore extrêmement faible : seulement 26 dB (A) à 32 m³/h (débit de base).

Energonomie

Puissance absorbée de 17 watt seulement à 60 m³/h.

Facilité de pose

Pose facile et rapide, ventilateur emboîtable.

Longévité

Des matériaux de première qualité garantissent la durée de vie du produit.

Compatibilité

Les produits WESCO sont entièrement compatibles avec les lignes de produits CESO 2000 / 2100 / 3100 et Deovent.

Modularité

Les modules électriques peuvent être installés après-coup ou remplacés.

Sécurité

Certification ENEC. Surveillance de la production par l'institut de certification.

Domaines d'application

Salles de bain, toilettes, locaux d'intendance, cabines téléphoniques, autres petits locaux.



Les ventilateurs radiaux aspirent l'air parallèlement à l'axe du moteur et le refoulent perpendiculairement à ce même axe. Ils génèrent une forte pression d'air et peuvent ainsi être raccordés sans problème à une gaine verticale collective. Ils ventilent avec efficacité par ex. les salles de bain dans les bâtiments à plusieurs étages

VENTILATEURS AXIAUX



Style élégant

La ligne élégante et moderne de ce ventilateur en fait un élément qui s'adapte harmonieusement à toutes les ambiances.

Maintenance zéro

Absolument sans entretien grâce aux roulements à billes hermétiques.

Clapet anti-retour

Intégré prévient les retours d'air dans les locaux.

Fonctionnement silencieux

Niveau sonore extrêmement faible : seulement 26.5 dB (A) à 80 m³/h (débit de base).

Energonomie

Puissance absorbée de 8 watt seulement à 80 m³/h.

Facilité de pose

Pose facile. Raccordement électrique encastré.

Longévité

Des matériaux de première qualité et le boîtier en matière synthétique résistante garantissent la durée de vie du produit.

Modularité

Le bandeau LED de couleur intégré à la façade peut être facilement remplacé par un bandeau d'une autre couleur (jaune, vert, rouge).

Sécurité

Classe de protection II, IP 45.

Domaine d'application

Salles de bain, toilettes, locaux d'intendance, cabines téléphoniques, autres petits locaux.

Les ventilateurs axiaux aspirent l'air parallèlement à l'axe du moteur et le refoulent parallèlement au même axe. Leur forme compacte les prédestine à la pose en gaine avec sortie directe à l'air libre.



NETTOYAGE SIMPLIFIÉ



WESCO

La coque WESCO FLOW CLEAN présente une surface lisse qui prévient l'incrustation de micro-particules de graisse non retenues par les filtres à graisse. Son profil moulé améliore l'efficacité énergétique globale de la hotte.

Cette coque se nettoie en un tournemain. Elle retrouve ainsi tout son éclat. Sa conception ergonomique et hygiénique garantit une propreté impeccable. Elle confère un aspect fini haut de gamme à l'intérieur de l'appareil.

Pour les modèles EVMC/EVME 207 et 211 le corps de la hotte s'incline devant vos yeux, offrant un accès direct aux filtres à graisse, sans vous contorsionner.



berbel

Les particules de graisse sont séparées des vapeurs de cuisson par centrifugation et recueillies dans un carter. Facilement rabattable ou amovible selon la hotte, celui-ci est facile à nettoyer au chiffon ou dans le lave-vaisselle.

PROGRAMME APRÈS-VENTE WESCO

Le Service après-vente WESCO vous propose des solutions sur mesure. Notre objectif est de développer une relation de confiance sur le long terme avec chaque client. Une question concernant votre hotte de cuisine ? Contactez le Service après-vente via le numéro gratuit 0800 850 825 ou par courriel à l'adresse kundendienst@wesco.ch. Nous sommes à la disposition des clients finaux du lundi au vendredi, de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (16h30 le vendredi).



SERVICE DE MAINTENANCE «FILTRES» :

Changez régulièrement les filtres à charbon actif et les filtres à graisse de votre hotte pour qu'elle fonctionne toujours bien, et profitez des différents services de maintenance de WESCO.



PRODUITS DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN :

Il faut nettoyer et entretenir une hotte pour qu'elle fonctionne toujours bien. Voilà pourquoi nous vous proposons une gamme complète de produits de nettoyage et d'entretien spécialement adaptés aux produits WESCO.



PIÈCES DE RECHANGE :

Lorsque vous achetez une hotte WESCO, vous avez la certitude de pouvoir obtenir toutes les pièces de rechange très rapidement, souvent le lendemain déjà, même après de nombreuses années. En effet, WESCO gère un important stock de pièces et de matériel pour parer à tout imprévu. La commande est simple et conviviale : il suffit d'accéder au formulaire en ligne sous wesco.ch/pièces ou en appelant le numéro gratuit du Service après-vente WESCO.



RÉPARATION :

Les produits WESCO se distinguent par leur qualité et leur durabilité. Si vous constatez néanmoins un défaut, contactez le Service après-vente ou remplissez le formulaire de réparation en ligne sous wesco.ch/réparation. Nos spécialistes vous garantissent un service rapide et personnalisé.



PROLONGATION DE GARANTIE :

Prolongez la garantie de votre appareil de trois ou cinq ans pour profiter plus longtemps de notre service garantie. Vous avez acquis un appareil neuf ? Il est livré avec une carte d'enregistrement qu'il suffit d'envoyer dûment remplie au Service après-vente.



CADEAU :

Après l'achat, enregistrez votre produit WESCO au moyen de la carte d'enregistrement au Service après-vente et vous recevrez gratuitement un deuxième gant de four !

DES HOTTES POUR TOUS LES GOÛTS

Nouvel espace de vie, la cuisine séduit d'abord par son esthétique accomplie. La hotte est l'un des éléments les plus marquants des concepts d'aménagement contemporains. L'acier inoxydable et le verre sont les matériaux dominants. Les versions îlot ainsi que les hottes invisibles sont très tendance également.

VERSION INTÉGRABLE



HOTTES INTÉGRABLES

La solution compacte qui se loge dans un meuble haut, avec front visible, partiellement visible ou caché.

L'idéal pour ceux qui privilégient la pureté du linéaire, clair et précis, tout en profitant d'un maximum d'espace pour les rangements.

Avantages : solution compacte, design intégré, pureté claire et nette du style linéaire

VERSION MURALE



HOTTES MURALES

L'entre-deux qui joue à l'espigle entre meubles hauts ou rayonnages.

Avantages : design à choix, puissance de tirage, large palette de modèles

VERSION ÎLOT



HOTTES ÎLOTS

Le point de mire de toute cuisine en îlot, avec un plus ergonomique indéniable : la fonction télescopique, qui permet de placer la hotte toujours à la bonne hauteur.

Avantages : design, puissance de tirage, réglage en hauteur



HOTTES OBLIQUES

Le summum de l'ergonomie pour les amateurs d'excellence culinaire, surtout lorsqu'il faut se pencher par-dessus les casseroles.

Avantages : design, puissance de tirage, dégagement



HOTTES ASCENSEURS

Un véritable chef-d'œuvre de pureté stylistique, toujours à la hauteur du sujet sur simple pression d'un bouton.

Avantages : design à choix, puissance de tirage, réglage en hauteur

VERSION ÎLOT



HOTTES SOUS PLAN

La solution cache-cache de ceux qui privilégient liberté de mouvement et champ visuel.

Avantages : élégance, dégagement, escamotabilité

VERSION ÎLOT




HOTTES PLAFONNIERS

Le deus ex machina de tous ceux qui misent sur l'efficacité silencieuse d'une hotte qui reste discrète même lorsqu'elle joue le beau rôle.

Avantages : liberté totale de mouvement, dégagement, purisme des lignes

VERSION SUR MESURE

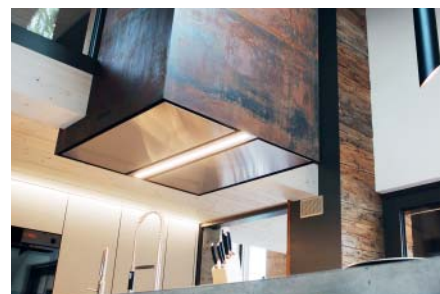

WESCO ATELIER

L'art de transformer les objets du quotidien en oeuvre d'art - accessoires, spécifications techniques, design, matériau et dimensions au gré du preneur. Ces hottes nécessitent une grande maîtrise aéraulique pour assurer une combinaison optimale entre fonction et design.

Avantages : conception et matériaux à choix, puissance de tirage



AÉRATEURS SOUS PLAN

Une solution qui intervient à la source : elle aspire les vapeurs de cuisson là où elles se créent.

Avantages : design à choix, dégagement, escamotabilité




AÉRATEURS

L'option idéale pour ceux qui ont des plafonds trop hauts : l'aérateur intégré dans un caisson ou une fausse cheminée. Une mise en relief qui transforme le tridimensionnel en plaisir visuel.

Avantages : puissance de tirage, solution intégrée, compacité



WESCO
HOTTES INTÉGRABLES

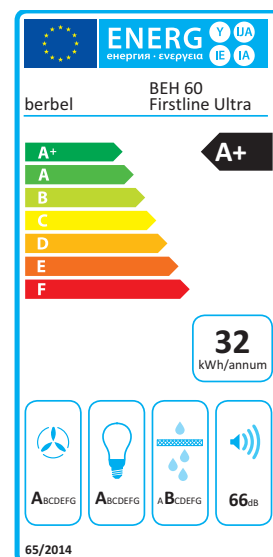

- Hotte tout inox, intégrable dans les meubles hauts
- Principe berbel de dégraissage par centrifugation sans filtre : atout efficacité
- Entretien facile grâce au carter amovible
- Matériaux de qualité : atout longévité
- Technologie Back-Flow : captation améliorée et balayage anti-buée des éléments en verre
- Fonctionnement efficient grâce au ventilateur EC ultra-performant et à l'éclairage LED de qualité
- Eclairage LED non éblouissant du plan de cuisson à température variable
- Commande intuitive à touches tactiles
- Un plus pour les meubles étroits : pose possible dès 300 cm de profondeur
- Sous-face : fermant extrêmement sobre



Spécifications techniques

Débit d'air libre (ventilateur)	760 m³/h	Eclairage du plan de cuisson à	
Puissance du moteur	170 watt	température chromatique réglable (kelvin)	2700 – 6500 (réglable)
Vitesses	3	Eclairage en lux	60 : 309 / 90 : 560
Débit d'air / Niveau sonore min.	250 m³/h / 51 dB(A)*1	Commande	Boutons-poussoirs
Débit d'air / Niveau sonore max.	470 m³/h / 66 dB(A)*1	Fonction d'arrêt temporisé	Oui
Débit d'air / Niveau sonore intensif	-	Indicateur de saturation des filtres	Non
Eclairage	60 : 2 x bandeau LED / 7.5 watt	Classification des filtres à charbon	★★ / ☆☆
	90 : 2 x bandeau LED / 12 watt		

*1 Niveau sonore dB(A) re 1 pW selon EN 60704-3


N° d'article	Dimensions L x P mm	CHF hors TVA/TAR	CHF TVA incl.	TAR (TVA incl.)
4010023 - 0 0 BEH 60 FLU	600 x 300	1'750.00	1'890.00	6.00
4010024 - 0 0 BEH 90 FLU	900 x 300	2'027.85	2'190.00	6.00
Variantes				
		Plus-value		
0 Evacuation				
2 Circuit fermé		449.05	485.00	

Options à plus-value



4010036	Set d'échange Aluflex Ø 125 (1 m d'Aluflex, 2 brides 100 – 165 mm)	24.05	26.00
4010037	Set d'échange Aluflex Ø 150 (1 m d'Aluflex, 2 brides 100 – 165 mm)	26.85	29.00
4000549	Clapet anti-retour RS CAR 125 mm	30.55	33.00
4000551	Clapet anti-retour RS CAR 150 mm	32.40	35.00
4600309	Module de communication Bluetooth avec App NOUVEAU	78.70	85.00
4010251	Enclenchement/déclenchement automatique autoRun® NOUVEAU	111.10	120.00
Livable dès l'été 2017			
4010026	Profilé de recouvrement (front) pour meubles hauts 90 cm avec rayonnage latéral	63.90	69.00
4010027	Garniture de pose pour meubles hauts 90 cm sans rayonnage latéral	119.45	129.00
4010025	Filtre de désodorisation Permalut BUR 125 FLU ☆☆	1'393.50	1'505.00
4010222	Grille de sortie d'air pour meuble haut	45.35	49.00

Instructions d'installation et d'échange



- Nous recommandons de remplacer la gaine flexible et les brides à chaque changement d'appareil. Le clapet anti-retour doit également être contrôlé et remplacé si nécessaire. Commandez à cet effet le set de rénovation.
- Variantes d'exécution : spécifications sous wesco.ch/firstline-ultra-fr
- Gaine d'évacuation : min. Ø 125 mm, de préférence insonorisée
- Pose simplifiée et rapide grâce à l'étrier de montage Easy-Klick
- Pour meubles hauts sans fond avec joues 16/19 mm
- Profondeur minimale des meubles hauts : de 300 à 350 mm
- Le cache placé derrière le bandeau doit être supprimé pour les profondeurs de 300 à 310 mm.
- Le cache placé derrière le bandeau doit rester amovible pour le changement de filtres.
- Rayonnage à épices possible à partir de 360 mm de hauteur libre pour l'appareil.
- Hauteur d'installation minimale sur plan de cuisson : électrique 550 mm / gaz 650 mm
- Balayage antibuée Back-Flow (possible sans ventilateur externe)
- Coude de sortie orientable à 90° pour évacuation sommitale ou arrière (inclus dans la livraison)
- Exécution avec filtre Permalyt possible à partir du format de meuble haut 6/6, commande en version évacuation et BUR 125 FLU.
- Installation en circuit fermé : prévoir une peinture lessivable sur plafond.
- Profondeur du plan de travail max. 60 cm, vide entre appareil et paroi max. 4 cm.

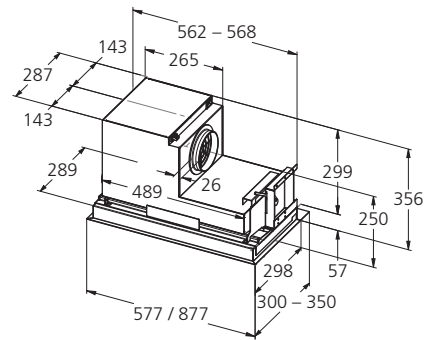


Version encastrée, évacuation

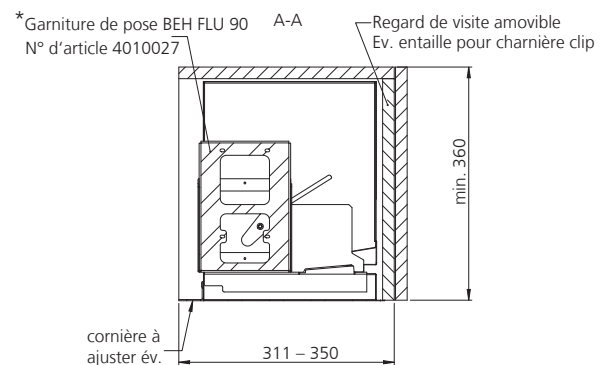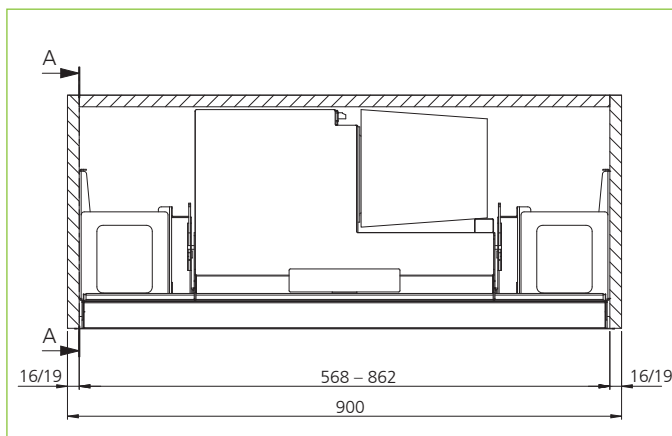

Version encastrée, évacuation, meuble haut avec rayonnage

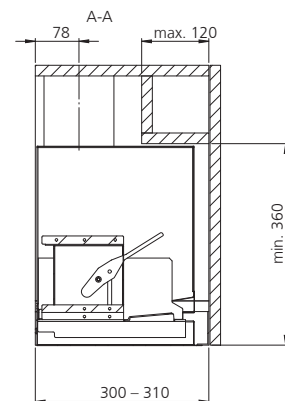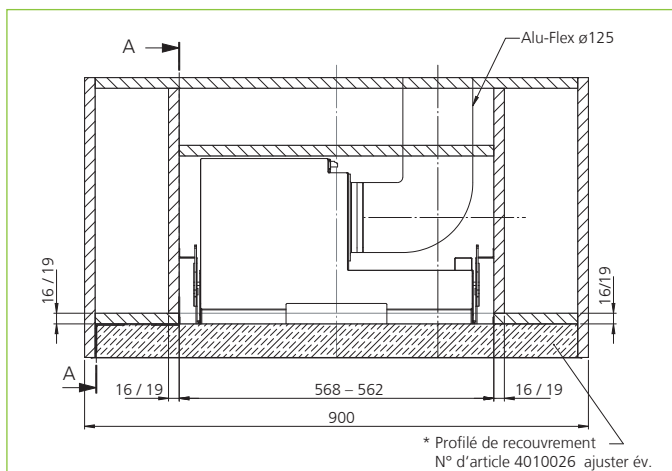

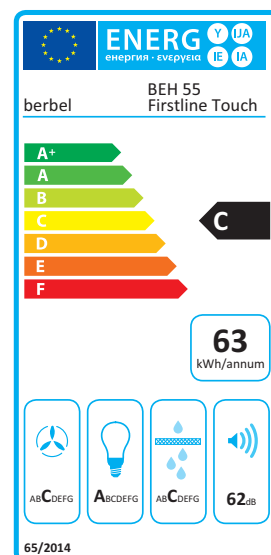

- Élégant design classique tout inox
- Principe berbel de dégraissage par centrifugation sans filtre : atout efficacité
- Entretien facile grâce au carter amovible
- Matériaux de qualité : atout longévité
- Eclairage LED non éblouissant du plan de cuisson
- EcoSwitch : fonction bimodale évacuation/recyclage, commande par touches (option)



Spécifications techniques

Débit d'air libre (ventilateur)	615 m³/h
Puissance du moteur	150 watt
Vitesses	3+i
Débit d'air / Niveau sonore min.	210 m³/h / 47 dB(A)*1
Débit d'air / Niveau sonore max.	370 m³/h / 62 dB(A)*1
Débit d'air / Niveau sonore intensif	455 m³/h / 67 dB(A)*1
Eclairage	55 : 1 x bandeau LED / 6.5 watt 60 : 1 x bandeau LED / 6.5 watt 70 : 1 x bandeau LED / 6.5 watt 80 : 1 x bandeau LED / 7.8 watt 90 : 1 x bandeau LED / 7.8 watt

Eclairage du plan de cuisson à température chromatique réglable (kelvin)	3500
Eclairage en lux	55 / 60 / 70 : 320 80 / 90 : 290
Commande	Touch Control
Fonction d'arrêt temporisé	Oui
Indicateur de saturation des filtres	Oui
Classification des filtres à charbon	★★ / ☆☆☆

*1 Niveau sonore dB(A) re 1 pW selon EN 60704-3


N° d'article				Délai de livraison	Dimensions L x P mm	CHF hors TVA/TAR	CHF TVA ind.	TAR (TVA incl.)	
4007311 -		0	0	BEH 55 FLT		550 × 330	1'750.00	1'890.00	6.00
4007312 -		0	0	BEH 60 FLT		600 × 330	1'750.00	1'890.00	6.00
4007313 -		0	0	BEH 70 FLT	5 semaines	700 × 330	2'046.30	2'210.00	6.00
4007314 -		0	0	BEH 80 FLT	5 semaines	800 × 330	2'203.70	2'380.00	6.00
4007315 -		0	0	BEH 90 FLT		900 × 330	2'203.70	2'380.00	6.00
	▼								
				Variantes		Plus-value			
	0			Evacuation					
	1			Circuit fermé			449.05	485.00	
	2			Hybride			449.05	485.00	

Options à plus-value

4008033	Télécommande BFB 3	221.30	239.00
4008301	Préparation pour télécommande BFB 3	314.80	340.00
4010036	Set d'échange Aluflex Ø 125 (1 m d'Aluflex, 2 brides 100 – 165 mm)	24.05	26.00
4010037	Set d'échange Aluflex Ø 150 (1 m d'Aluflex, 2 brides 100 – 165 mm)	26.85	29.00
4000549	Clapet anti-retour RS CAR 125 mm	30.55	33.00
4000551	Clapet anti-retour RS CAR 150 mm	32.40	35.00


Instructions d'installation et d'échange

- Nous recommandons de remplacer la gaine flexible et les brides à chaque changement d'appareil. Le clapet anti-retour doit également être contrôlé et remplacé si nécessaire. Commandez à cet effet le set de rénovation.
- Armoirette à épices possible grâce à l'encombrement réduit du caisson de ventilation
- Pose simplifiée et rapide grâce à l'étrier de montage Easy-Klick
- Pose dans un meuble haut de 70, 80 ou 90 cm : dispositif d'aide (inclus dans la livraison)
- Hauteur de la hotte avec filtres de recyclage : 510 mm, pour meuble haut de 535 mm
- Hauteur pour filtres hybrides (EcoSwitch) : 690 mm
(Hotte + BHF : 505 mm + coude 185 mm + jeu BHF 30mm)
- Hotte à circuit fermé : peinture lessivable recommandée
- Hotte à circuit fermé & hotte hybride: prévoir 10 cm d'espace entre meuble haut et plafond
- EcoSwitch : filtre hybride et clapet mural BMK-F 125 Unité à indiquer à la commande
- Pour plans de travail de 60 cm de profondeur

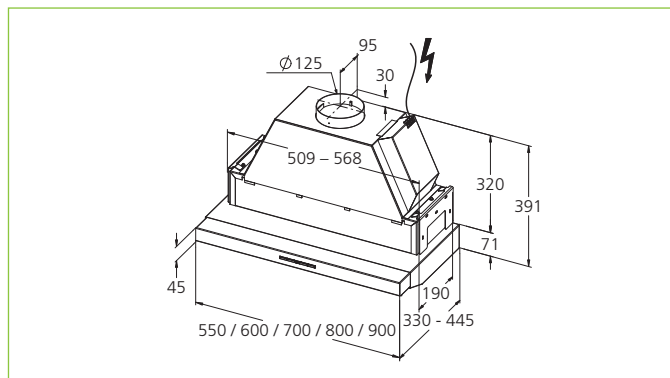



- Hotte intégrable filigrane de la ligne BASIC
- Hygiène parfaite grâce à la coque WESCO FLOW CLEAN
- Matériaux de qualité : atout longévité
- Commande aisée par boutons-poussoirs
- Défecteur rabattable : entretien facilité

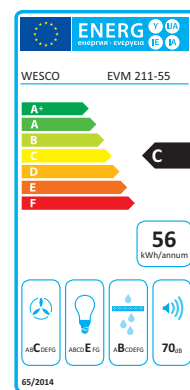

Spécifications techniques

Débit d'air libre (ventilateur)	55 / 60 : 570 m³/h 90 : 2 x 400 m³/h
Puissance du moteur	55 / 60 : 58 watt 90 : 2 x 100 watt
Vitesses	3
Débit d'air / Niveau sonore min.	55 / 60 : 150 m³/h / 48 dB(A)* ¹ 90 : 220 m³/h / 49 dB(A)* ¹
Débit d'air / Niveau sonore max.	55 / 60 : 370 m³/h / 70 dB(A)* ¹ 90 : 525 m³/h / 69 dB(A)* ¹
Débit d'air / Niveau sonore intensif	-
Eclairage	55 / 60 : 2 x halogène / 40 watt 90 : 3 x halogène / 60 watt

Eclairage du plan de cuisson à température chromatique réglable (kelvin)	2800
Eclairage en lux	350 / 350 / 390
Commande	Boutons-poussoirs
Fonction d'arrêt temporisé	Non
Indicateur de saturation des filtres	Non
Classification des filtres à charbon	Circuit fermé impossible

*¹Niveau sonore dB(A) re 1 pW selon EN 60704-3



N° d'article		Dimensions L x P mm	CHF hors TVA/TAR	CHF TVA incl.	TAR (TVA incl.)
4004840 - 002	EVM 211-55	550	1'212.95	1'310.00	2.50
4004841 - 002	EVM 211-60	600	1'287.05	1'390.00	2.50
4004842 - 002	EVM 211-90	900	1'666.65	1'800.00	6.00

Options à plus-value

4010036	Set d'échange Aluflex Ø 125 (1 m d'Aluflex, 2 brides 100 – 165 mm)	24.05	26.00
4010037	Set d'échange Aluflex Ø 150 (1 m d'Aluflex, 2 brides 100 – 165 mm)	26.85	29.00
4000549	Clapet anti-retour RS CAR 125 mm	29.65	32.00
4000551	Clapet anti-retour RS CAR 150 mm	31.50	34.00


Instructions d'installation et d'échange

- Nous recommandons de remplacer la gaine flexible et les brides à chaque changement d'appareil. Le clapet anti-retour doit également être contrôlé et remplacé si nécessaire. Commandez à cet effet le set de rénovation.
- Gaine d'évacuation : Ø 150 mm, de préférence insonorisée
- Kit de fixation pour meuble (inclus dans la livraison)
- Adaptateur de profondeur inox intégré
- Profilé de compensation pour meubles profonds, à commander séparément (voir page 35)

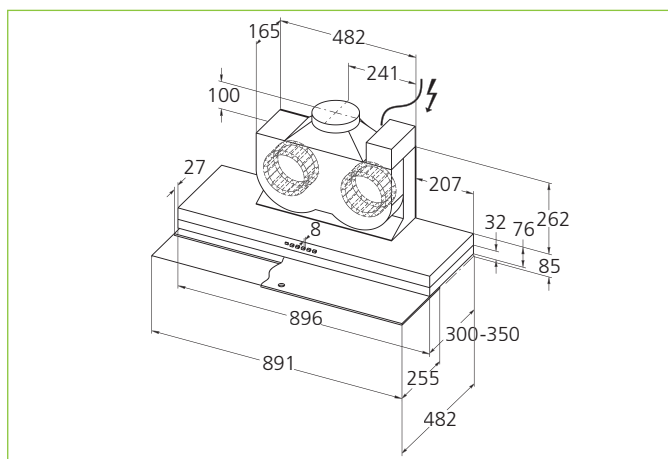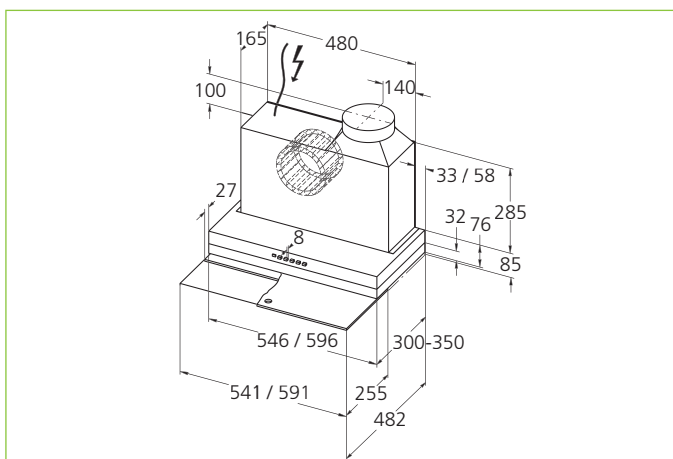



- Hotte intégrable performante de la ligne BASIC
- Matériaux de qualité : atout longévité
- Commande aisée par boutons-poussoirs
- Défecteur inox porte-filtres de dégraissage : atout efficacité

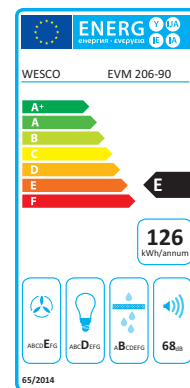

Spécifications techniques

Débit d'air libre (ventilateur)	55 / 60 : 2 x 300 m³/h 90 : 2 x 400 m³/h	Eclairage du plan de cuisson à température chromatique réglable (kelvin)	2800
Puissance du moteur	55 / 60 : 2 x 160 watt 90 : 2 x 100 watt	Eclairage en lux	1030 / 1030 / 770
Vitesses	3	Commande	Boutons-poussoirs
Débit d'air / Niveau sonore min.	55 / 60 : 225 m³/h / 55 dB(A)* ¹ 90 : 220 m³/h / 49 dB(A)* ¹	Fonction d'arrêt temporisé	Non
Débit d'air / Niveau sonore max.	55 / 60 : 430 m³/h / 63 dB(A)* ¹ 90 : 526 m³/h / 68 dB(A)* ¹	Indicateur de saturation des filtres	Non
Débit d'air / Niveau sonore intensif	-	Classification des filtres à charbon	★ (seulement 55 / 60)
Eclairage	55 / 60 : 2 x halogène / 40 watt 90 : 3 x halogène / 60 watt	* ¹ Niveau sonore dB(A) re 1 pW selon EN 60704-3	



N° d'article		Dimensions L x P mm	CHF hors TVA/TAR	CHF TVA incl.	TAR (TVA incl.)
4004508	EVM 206-55	550	861.10	930.00	2.50
4004509	EVM 206-60	600	861.10	930.00	2.50
4005276	EVM 206-90	900	1'490.75	1'610.00	2.50

Options à plus-value

4003237	Cassette à charbon actif, rectangulaire EVM 206-55 / 60	41.65	45.00
4010036	Set d'échange Aluflex Ø 125 (1 m d'Aluflex, 2 brides 100 – 165 mm)	24.05	26.00
4010037	Set d'échange Aluflex Ø 150 (1 m d'Aluflex, 2 brides 100 – 165 mm)	26.85	29.00
4000549	Clapet anti-retour RS CAR 125 mm	30.55	33.00
4000551	Clapet anti-retour RS CAR 150 mm	32.40	35.00


Instructions d'installation et d'échange

- Nous recommandons de remplacer la gaine flexible et les brides à chaque changement d'appareil. Le clapet anti-retour doit également être contrôlé et remplacé si nécessaire. Commandez à cet effet le set de rénovation.
- La gaine d'évacuation doit avoir un Ø min. de 125 mm (55 / 60 cm) et de 150 mm (90 cm)
- Kit de fixation inclus
- Profilé de compensation pour meubles profonds, à commander séparément (voir page 35)

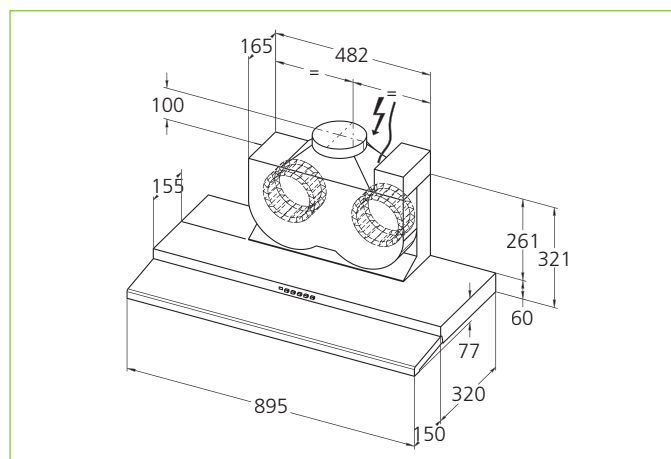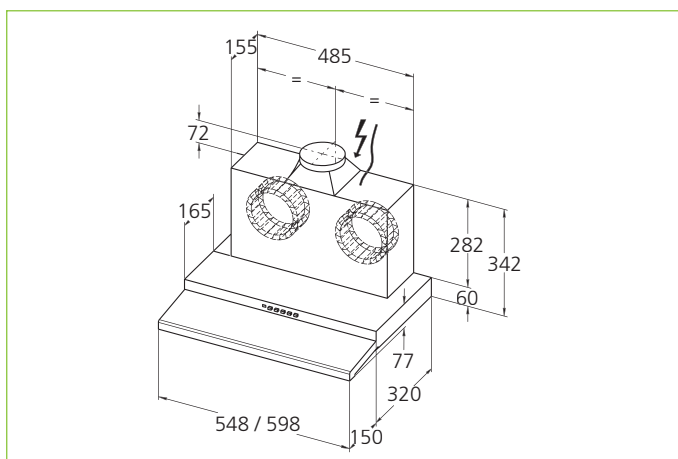



- Hotte intégrable sobre de la ligne BASIC
- Commande aisée par curseur
- Captage des vapeurs efficace, grâce au déflecteur en verre facile à nettoyer (seulement pour ce modèle)

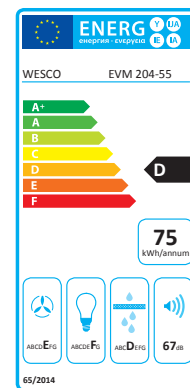

Spécifications techniques

Débit d'air libre (ventilateur)	265 m³/h
Puissance du moteur	80 watt
Vitesses	3
Débit d'air / Niveau sonore min.	155 m³/h / 56 dB(A)*¹
Débit d'air / Niveau sonore max.	250 m³/h / 67 dB(A)*¹
Débit d'air / Niveau sonore intensif	-
Eclairage	2 x halogène / 40 watt

Eclairage du plan de cuisson à température chromatique réglable (kelvin)	2800
Eclairage en lux	360
Commande	Curseur
Fonction d'arrêt temporisé	Non
Indicateur de saturation des filtres	Non
Classification des filtres à charbon	★

*¹Niveau sonore dB(A) re 1 pW selon EN 60704-3



N° d'article		Dimensions L x P mm	CHF hors TVA/TAR	CHF TVA incl.	TAR (TVA incl.)
4009201	EVM 204-55 blanc, poignée blanche	550	638.90	690.00	2.50
4009202	EVM 204-55 blanc, poignée anthracite	550	657.40	710.00	2.50
4009203	EVM 204-55 blanc, poignée inox	550	666.65	720.00	2.50
4009204	EVM 204-60 blanc, poignée blanche	600	638.90	690.00	2.50
4009205	EVM 204-60 blanc, poignée anthracite	600	657.40	710.00	2.50
4009206	EVM 204-60 blanc, poignée inox	600	666.65	720.00	2.50


Options à plus-value

4000384	Natte filtrante à charbon actif EVM 204-55	37.05	40.00
4000383	Natte filtrante à charbon actif EVM 204-60	37.05	40.00
4010036	Set d'échange Aluflex Ø 125 (1 m d'Aluflex, 2 brides 100 – 165 mm)	24.05	26.00
4010037	Set d'échange Aluflex Ø 150 (1 m d'Aluflex, 2 brides 100 – 165 mm)	26.85	29.00
4000549	Clapet anti-retour RS CAR 125 mm	30.55	33.00
4000551	Clapet anti-retour RS CAR 150 mm	32.40	35.00

Instructions d'installation et d'échange

- Nous recommandons de remplacer la gaine flexible et les brides à chaque changement d'appareil. Le clapet anti-retour doit également être contrôlé et remplacé si nécessaire. Commandez à cet effet le set de rénovation.
- La gaine d'évacuation doit avoir un Ø minimum de 125 mm
- Kit de fixation pour meuble (inclus dans la livraison)

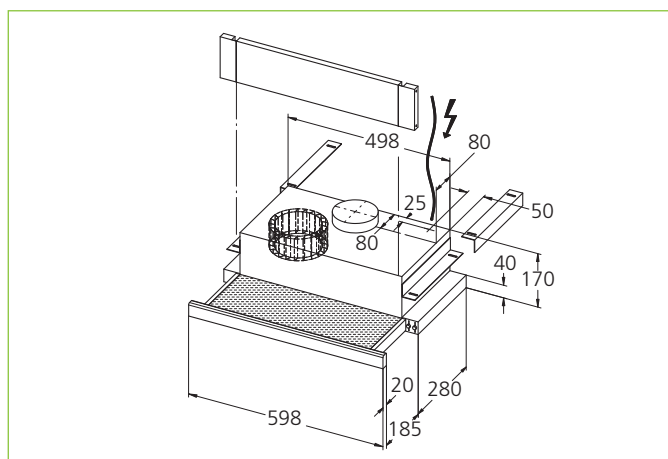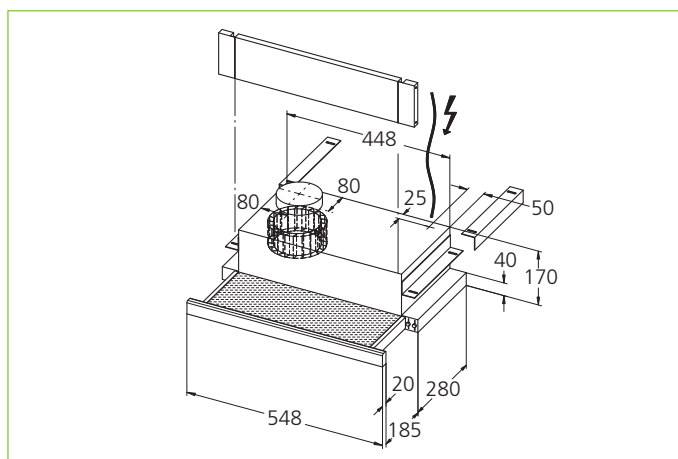

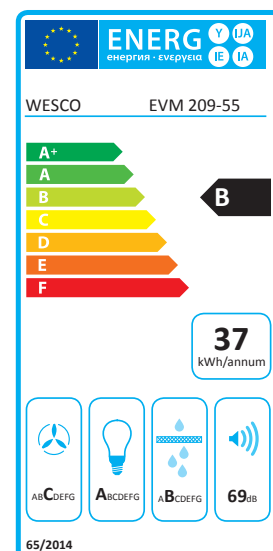

- Hotte intégrable polyvalente de la ligne BASIC
- Mode de pose visible, partiellement visible ou invisible dans le meuble haut
- Eclairage LED blanc chaud non éblouissant du plan de cuisson
- Commande intuitive avec sélection de la vitesse par va-et-vient du déflecteur



Spécifications techniques

Débit d'air libre (ventilateur)	55 / 60 : 570 m³/h 90 : 2 x 400 m³/h	Eclairage du plan de cuisson à température chromatique réglable (kelvin)	3000
Puissance du moteur	55 / 60 : 58 watt 90 : 2 x 100 watt	Eclairement en lux	55 / 60 : 450 90 : 550
Vitesses	3	Commande	Par va-et-vient du déflecteur
Débit d'air / Niveau sonore min.	55 / 60 : 150 m³/h / 48 dB(A)* ¹ 90 : 220 m³/h / 49 dB(A)* ¹	Fonction d'arrêt temporisé	Non
Débit d'air / Niveau sonore max.	55 / 60 : 370 m³/h / 69 dB(A)* ¹ 90 : 525 m³/h / 68 dB(A)* ¹	Indicateur de saturation des filtres	Non
Débit d'air / Niveau sonore intensif	-	Classification des filtres à charbon	Circuit fermé impossible
Eclairage	55 / 60 : bandeau LED / 11 watt 90 : bandeau LED / 15 watt	* ¹ Niveau sonore dB(A) re 1 pW selon EN 60704-3	



N° d'article	Dimensions L x P mm	CHF hors TVA/TAR	CHF TVA incl.	TAR (TVA incl.)
4008289 EVM 209-55	550	833.35	900.00	2.50
4008290 EVM 209-60	600	833.35	900.00	2.50
4008291 EVM 209-90	900	1'185.20	1'280.00	6.00

Options à plus-value



4008313	Adaptateur de profondeur court 55 cm pour meubles hauts 300 – 325 mm	38.90	42.00
4008314	Adaptateur de profondeur court 60 cm pour meubles hauts 300 – 325 mm	43.50	47.00
4008315	Adaptateur de profondeur court 90 cm pour meubles hauts 300 – 325 mm	48.15	52.00
4010036	Set d'échange Aluflex Ø 125 (1 m d'Aluflex, 2 brides 100 – 165 mm)	24.05	26.00
4010037	Set d'échange Aluflex Ø 150 (1 m d'Aluflex, 2 brides 100 – 165 mm)	26.85	29.00
4000549	Clapet anti-retour RS CAR 125 mm	30.55	33.00
4000551	Clapet anti-retour RS CAR 150 mm	32.40	35.00

Instructions d'installation et d'échange


- Nous recommandons de remplacer la gaine flexible et les brides à chaque changement d'appareil. Le clapet anti-retour doit également être contrôlé et remplacé si nécessaire. Commandez à cet effet le set de rénovation.
- Gaine d'évacuation : Ø 150 mm, de préférence insonorisée
- Kit de fixation pour meuble (inclus dans la livraison)
- Prévu d'usine pour pose invisible
- Peut être rendu partiellement ou totalement visible par la direction des travaux
- Adaptateur de profondeur inox intégré

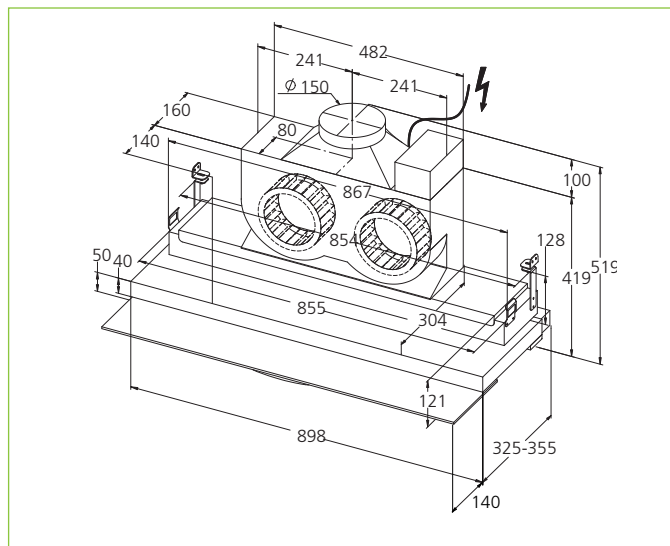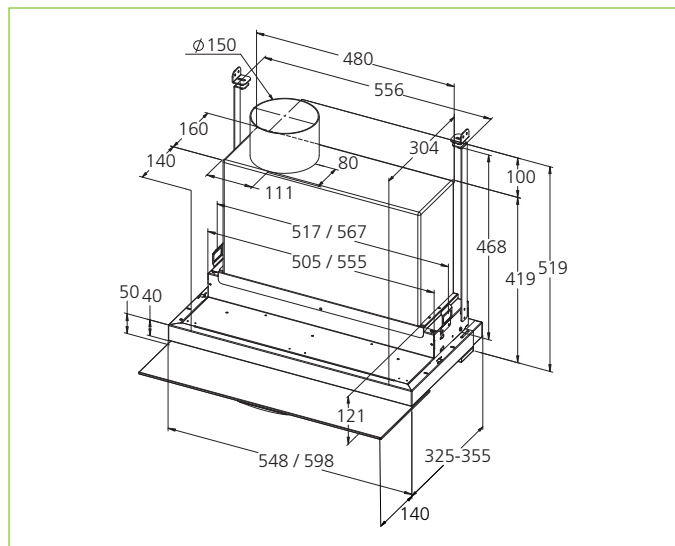


Exécution évacuation, front invisible

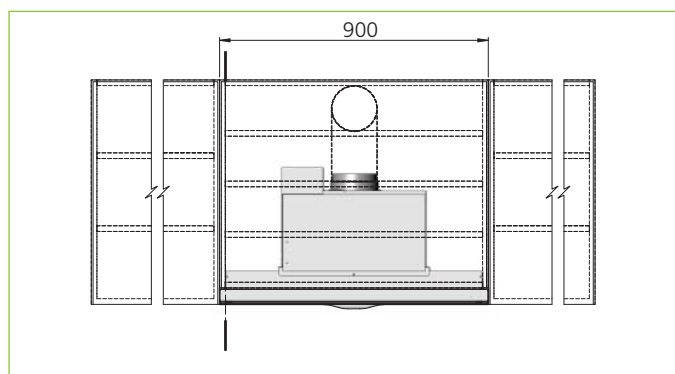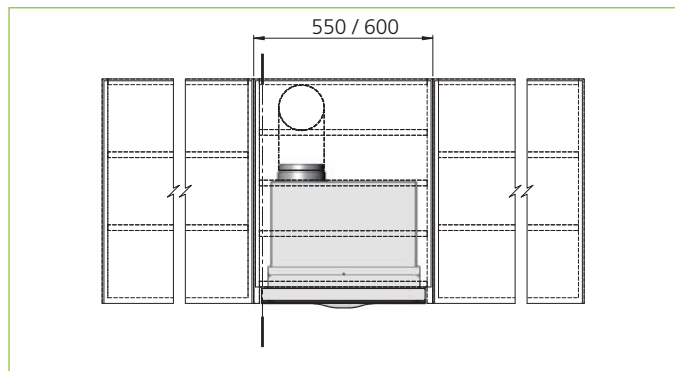

Largeur 55 / 60

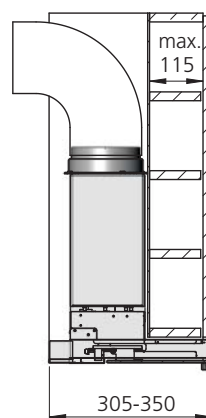


Largeur 90

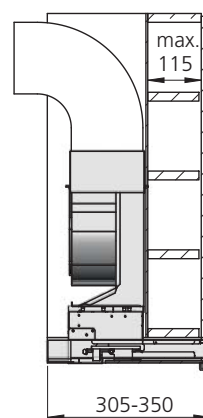



- Hotte intégrable affleurée de la ligne BASIC
- Commande aisée par variateur rotatif en continu
- Hotte tiroir : atout efficacité
- Face à revêtir à choix

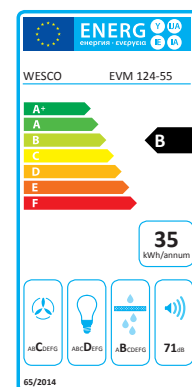

Spécifications techniques

Débit d'air libre (ventilateur)	570 m³/h	Eclairage du plan de cuisson à	
Puissance du moteur	58 watt	température chromatique réglable (kelvin)	3000
Vitesses	En continu	Eclairage en lux	150
Débit d'air / Niveau sonore min.	220 m³/h / 62 dB(A)*¹	Commande	Variateur rotatif
Débit d'air / Niveau sonore max.	330 m³/h / 71 dB(A)*¹	Fonction d'arrêt temporisé	Non
Débit d'air / Niveau sonore intensif	-	Indicateur de saturation des filtres	Non
Eclairage	1x FL / 11 watt	Classification des filtres à charbon	Circuit fermé impossible

*¹Niveau sonore dB(A) re 1 pW selon EN 60704-3


N° d'article		Dimensions L x P mm	CHF hors TVA/TAR	CHF TVA incl.	TAR (TVA incl.)
4000154	EVM 124-55 blanc	550	861.10	930.00	2.50
4000152	EVM 124-55 anthracite	550	861.10	930.00	2.50
4000158	EVM 124-60 blanc	600	861.10	930.00	2.50
4000156	EVM 124-60 anthracite	600	861.10	930.00	2.50
4000155	EVM 124-55 fermeture blanche	550	953.70	1'030.00	2.50
4000153	EVM 124-55 fermeture anthracite	550	953.70	1'030.00	2.50
4000159	EVM 124-60 fermeture blanche	600	953.70	1'030.00	2.50
4000157	EVM 124-60 fermeture anthracite	600	953.70	1'030.00	2.50

Options à plus-value

4002207	Profilé de compensation arrière, synthétique blanc 550 mm	41.65	45.00
4002208	Profilé de compensation arrière, synthétique blanc 600 mm	42.60	46.00
4010036	Set d'échange Aluflex Ø 125 (1 m d'Aluflex, 2 brides 100 – 165 mm)	24.05	26.00
4010037	Set d'échange Aluflex Ø 150 (1 m d'Aluflex, 2 brides 100 – 165 mm)	26.85	29.00
4000549	Clapet anti-retour RS CAR 125 mm	30.55	33.00
4000551	Clapet anti-retour RS CAR 150 mm	32.40	35.00

Instructions d'installation et d'échange

- Nous recommandons de remplacer la gaine flexible et les brides à chaque changement d'appareil. Le clapet anti-retour doit également être contrôlé et remplacé si nécessaire. Commandez à cet effet le set de rénovation.
- La gaine d'évacuation devrait avoir un Ø min. de 125 mm

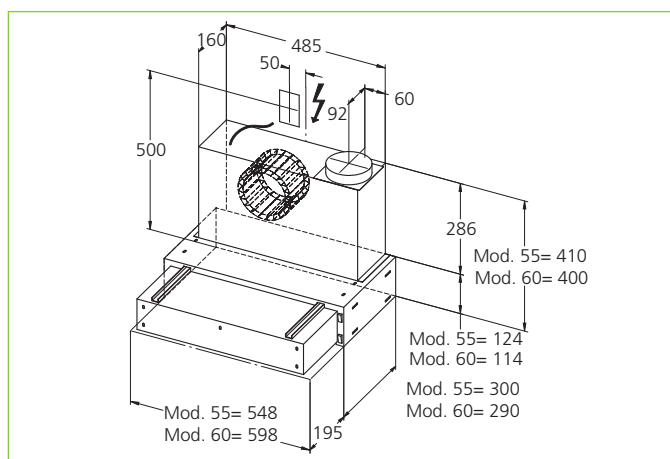



- Hotte intégrable affleurée de la ligne BASIC sans ventilateur, pour ventilation centralisée
- Soupape réglable et clapet de fermeture pour ventilation centralisée
- Hotte tiroir : atout efficacité
- Face à revêtir à choix

Spécifications techniques

Débit d'air libre (ventilateur)	Externe	Eclairage du plan de cuisson à
Vitesses	-	température chromatique réglable (kelvin) 3000
Débit d'air / Niveau sonore min.	-	Eclairage en lux 390
Débit d'air / Niveau sonore max.	-	Commande Clapet interne
Débit d'air / Niveau sonore intensif	-	Fonction d'arrêt temporisé Non
Eclairage	1x FL / 11 watt	Indicateur de saturation des filtres Non
		Classification des filtres à charbon circuit fermé impossible

N° d'article		Dimensions L x P mm	CHF hors TVA/TAR	CHF TVA incl.	TAR (TVA incl.)
4000227	ZM 124-55 blanc	550	648.15	700.00	2.50
4000226	ZM 124-55 anthracite	550	648.15	700.00	2.50
4000229	ZM 124-60 blanc	600	666.65	720.00	2.50
4000228	ZM 124-60 anthracite	600	666.65	720.00	2.50

Options à plus-value

4002207	Profilé de compensation arrière, synthétique blanc 550 mm	41.65	45.00
4002208	Profilé de compensation arrière, synthétique blanc 600 mm	42.60	46.00
4010036	Set d'échange Aluflex Ø 125 (1 m d'Aluflex, 2 brides 100 – 165 mm)	24.05	26.00
4010037	Set d'échange Aluflex Ø 150 (1 m d'Aluflex, 2 brides 100 – 165 mm)	26.85	29.00
4000549	Clapet anti-retour RS CAR 125 mm	30.55	33.00
4000551	Clapet anti-retour RS CAR 150 mm	32.40	35.00

Instructions d'installation et d'échange

- Nous recommandons de remplacer la gaine flexible et les brides à chaque changement d'appareil. Le clapet anti-retour doit également être contrôlé et remplacé si nécessaire. Commandez à cet effet le set de rénovation.
- La gaine d'évacuation devrait avoir un Ø min. de 125 mm
- Le clapet s'ouvre lorsque le tiroir est tiré
- Eclairage seulement sur interrupteur
- Pour objets avec ventilation centralisée

Exemples de pose ZM 124




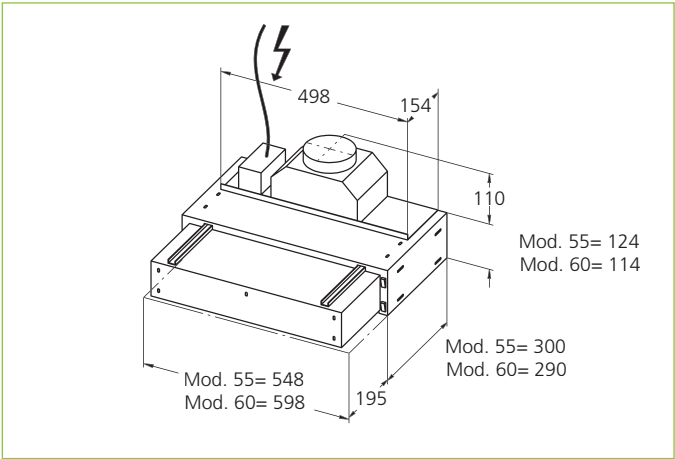


Diagramme de la soupape ZM 124

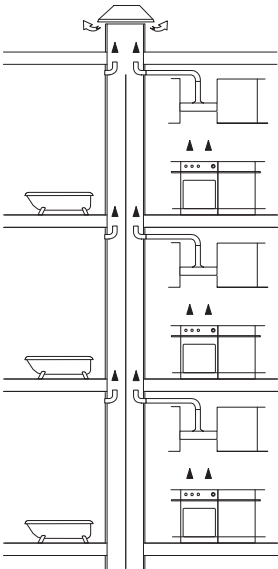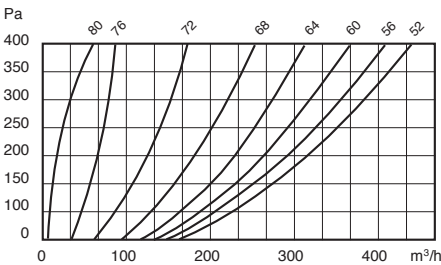

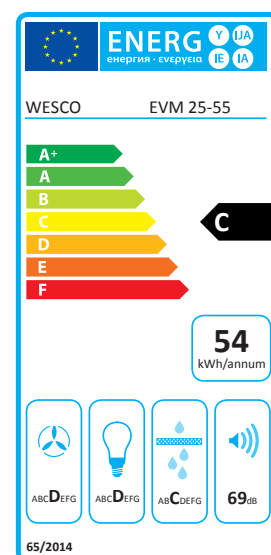

- Hotte intégrable affleurée de la ligne BASIC
- Grande polyvalence d'application
- Commande aisée par variateur rotatif en continu
- Déflecteur rabattable: atout efficacité

Spécifications techniques




Débit d'air libre (ventilateur)	55 / 60 : 570 m³/h 82 – 110 : 2x 400 m³/h	Eclairage du plan de cuisson à température chromatique réglable (kelvin)	2800
Puissance du moteur	55 / 60 : 58 watt 82 – 110 : 2 x 100 watt	Eclairement en lux	55 / 60 : 580 82 / 90 : 740 100 / 110 : 710
Vitesses	En continu	Commande	Variateur rotatif
Débit d'air / Niveau sonore min.	55 / 60 : 250 m³/h / 62 dB(A)*1 82 – 110 : 255 m³/h / 54 dB(A)*1	Fonction d'arrêt temporisé	Non
Débit d'air / Niveau sonore max.	55 / 60 : 350 m³/h / 69 dB(A)*1 82 – 110 : 545 m³/h / 71 dB(A)*1	Indicateur de saturation des filtres	Non
Débit d'air / Niveau sonore intensif	-	Classification des filtres à charbon	Circuit fermé impossible
Eclairage	55 / 60 : 2 x halogène / 40 watt 82 / 90 : 3 x halogène / 60 watt 100 / 110 : 3 x halogène / 60 watt	*1 Niveau sonore dB(A) re 1 pW selon EN 60704-3	

N° d'article		Dimensions L x P mm	CHF hors TVA/TAR	CHF TVA incl.	TAR (TVA incl.)
4000208	EVM 25-55 blanc	550	935.20	1'010.00	2.50
4000207	EVM 25-55 anthracite	550	935.20	1'010.00	2.50
4000210	EVM 25-60 blanc	600	953.70	1'030.00	2.50
4000209	EVM 25-60 anthracite	600	953.70	1'030.00	2.50
4000212	EVM 25-82 blanc	820	1'601.85	1'730.00	6.00
4000211	EVM 25-82 anthracite	820	1'601.85	1'730.00	6.00
4000214	EVM 25-90 blanc (EVM 25-82 avec des éléments latéraux)	900	1'601.85	1'730.00	6.00
4000213	EVM 25-90 anthracite (EVM 25-82 avec des éléments latéraux)	900	1'601.85	1'730.00	6.00
4000202	EVM 25-100 blanc	1000	1'601.85	1'730.00	6.00
4000201	EVM 25-100 anthracite	1000	1'601.85	1'730.00	6.00
4000204	EVM 25-110 blanc (EVM 25-100 avec des éléments latéraux)	1100	1'601.85	1'730.00	6.00
4000203	EVM 25-110 anthracite (EVM 25-100 avec des éléments latéraux)	1100	1'601.85	1'730.00	6.00

Options à plus-value		CHF hors TVA/TAR	CHF TVA incl.	TAR (TVA incl.)
4002207	Profilé de compensation arrière, synthétique blanc 550 mm	41.65	45.00	
4002208	Profilé de compensation arrière, synthétique blanc 600 mm	42.60	46.00	
4005331	Profilé de compensation arrière, synthétique blanc 900 mm	47.20	51.00	
4010036	Set d'échange Aluflex Ø 125 (1 m d'Aluflex, 2 brides 100 – 165 mm)	24.05	26.00	
4010037	Set d'échange Aluflex Ø 150 (1 m d'Aluflex, 2 brides 100 – 165 mm)	26.85	29.00	
4000549	Clapet anti-retour RS CAR 125 mm	30.55	33.00	
4000551	Clapet anti-retour RS CAR 150 mm	32.40	35.00	


Instructions d'installation et d'échange

- Nous recommandons de remplacer la gaine flexible et les brides à chaque changement d'appareil. Le clapet anti-retour doit également être contrôlé et remplacé si nécessaire. Commandez à cet effet le set de rénovation.
- La gaine d'évacuation doit avoir un $\varnothing$ min. de 125 mm / 150 mm

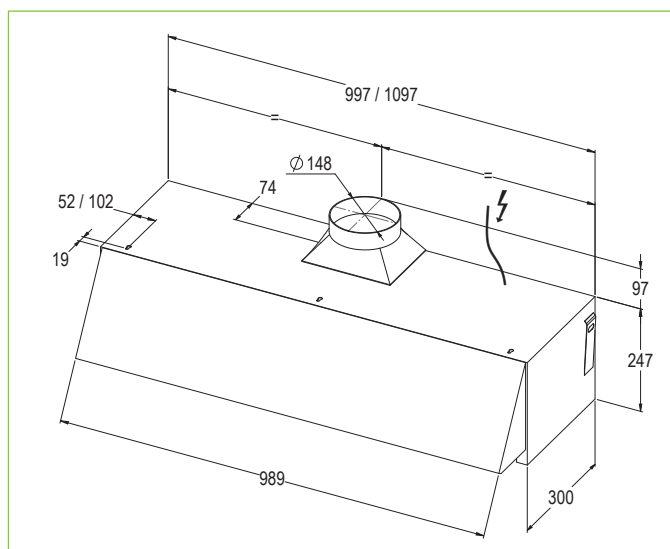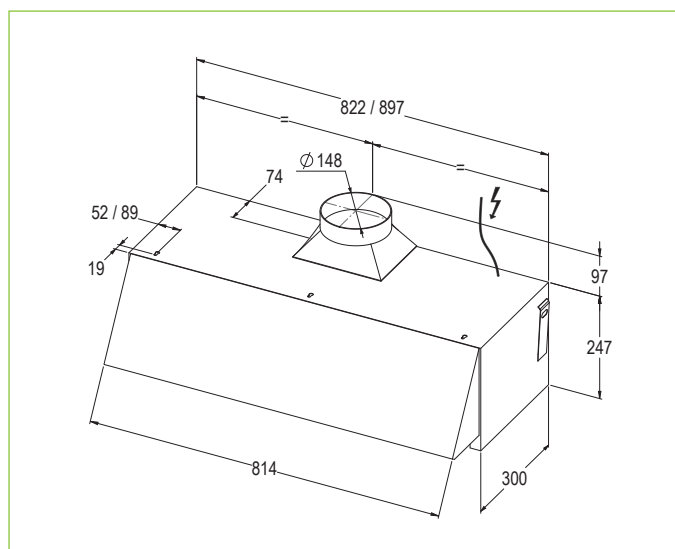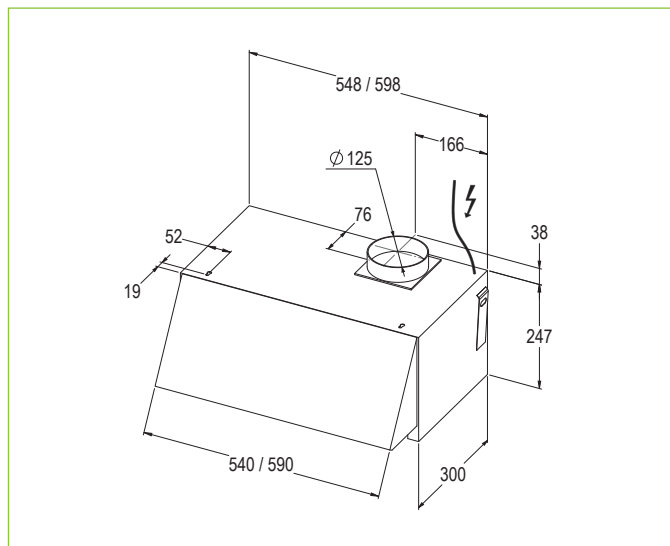



- Hotte intégrable affleurée de la ligne BASIC
- Grande polyvalence d'application
- Commande aisée par variateur rotatif en continu
- Hotte tiroir : atout efficacité
- Face à revêtir à choix

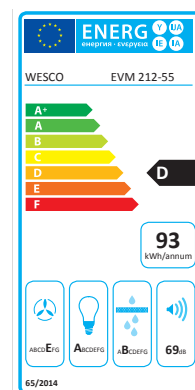

Spécifications techniques

Débit d'air libre (ventilateur)	2 x 400 m³/h	Eclairage du plan de cuisson à	55 / 60 : 3000
Puissance du moteur	2 x 100 watt	température chromatique réglable (kelvin)	82 / 90 : 2800
Vitesses	En continu	Eclairage en lux	55 / 60 : 330
Débit d'air / Niveau sonore min.	285 m³/h / 55 dB(A)*¹		82 / 90 : 740
Débit d'air / Niveau sonore max.	545 m³/h / 69 dB(A)*¹	Commande	Variateur rotatif
Débit d'air / Niveau sonore intensif	-	Fonction d'arrêt temporisé	Non
Eclairage	55 / 60 : 1 x FL / 11 watt 82 / 90 : 2 x halogène / 40 watt	Indicateur de saturation des filtres	Non
		Classification des filtres à charbon	Circuit fermé impossible

*¹Niveau sonore dB(A) re 1 pW selon EN 60704-3



N° d'article		Dimensions L x P mm	CHF hors TVA/TAR	CHF TVA incl.	TAR (TVA incl.)
4000184	EVM 212-55 blanc	550	1'055.55	1'140.00	6.00
4000183	EVM 212-55 anthracite	550	1'055.55	1'140.00	6.00
4000186	EVM 212-60 blanc	600	1'055.55	1'140.00	6.00
4000185	EVM 212-60 anthracite	600	1'055.55	1'140.00	6.00
4000188	EVM 212-82 blanc	820	1'361.10	1'470.00	6.00
4000187	EVM 212-82 anthracite	820	1'361.10	1'470.00	6.00
4000190	EVM 212-90 blanc	900	1'361.10	1'470.00	6.00
4000189	EVM 212-90 anthracite	900	1'361.10	1'470.00	6.00

Options à plus-value

4010036	Set d'échange Aluflex Ø 125 (1 m d'Aluflex, 2 brides 100 – 165 mm)	24.05	26.00
4010037	Set d'échange Aluflex Ø 150 (1 m d'Aluflex, 2 brides 100 – 165 mm)	26.85	29.00
4000549	Clapet anti-retour RS CAR 125 mm	30.55	33.00
4000551	Clapet anti-retour RS CAR 150 mm	32.40	35.00


Instructions d'installation et d'échange

- Nous recommandons de remplacer la gaine flexible et les brides à chaque changement d'appareil. Le clapet anti-retour doit également être contrôlé et remplacé si nécessaire. Commandez à cet effet le set de rénovation.
- Gaine d'évacuation : Ø 150 mm, de préférence insonorisée

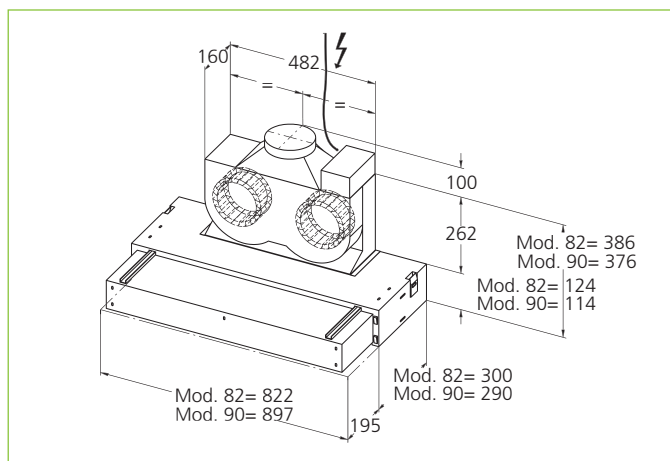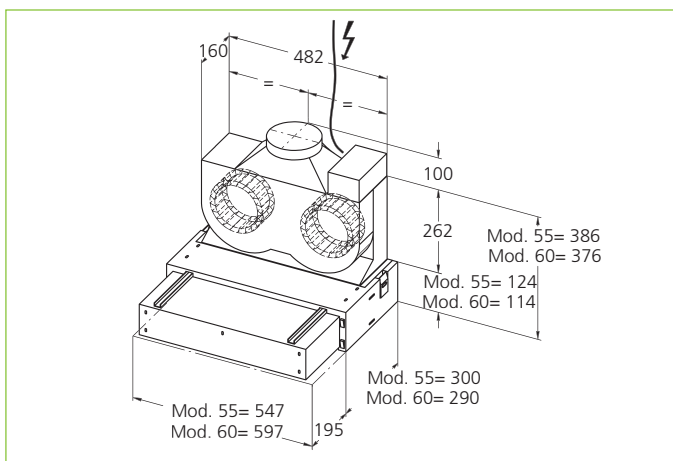



- Hotte intégrable affleurée de la ligne BASIC
- Commande aisée par variateur rotatif en continu
- Hotte tiroir: atout efficacité
- Face à revêtir à choix

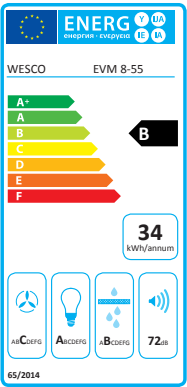

Spécifications techniques

Débit d'air libre (ventilateur)	570 m³/h
Puissance du moteur	58 watt
Vitesses	En continu
Débit d'air / Niveau sonore min.	245 m³/h / 63 dB(A)*¹
Débit d'air / Niveau sonore max.	380 m³/h / 72 dB(A)*¹
Débit d'air / Niveau sonore intensif	-
Eclairage	1 x FL / 11 watt

Eclairage du plan de cuisson à	température chromatique réglable (kelvin) 3000
Eclairage en lux	390
Commande	Variateur rotatif
Fonction d'arrêt temporisé	Non
Indicateur de saturation des filtres	Non
Classification des filtres à charbon	Circuit fermé impossible

*¹Niveau sonore dB(A) re 1 pW selon EN 60704-3


N° d'article		Dimensions L x P mm	CHF hors TVA/TAR	CHF TVA incl.	TAR (TVA incl.)
4000215	EVM 8-55 weiss	550	1'027.80	1'110.00	2.50
4000216	EVM 8-60 weiss	600	1'064.80	1'150.00	2.50


Options à plus-value

4002207	Profilé de compensation arrière, synthétique blanc 550 mm	41.65	45.00
4002208	Profilé de compensation arrière, synthétique blanc 600 mm	42.60	46.00
4010036	Set d'échange Aluflex Ø 125 (1 m d'Aluflex, 2 brides 100 – 165 mm)	24.05	26.00
4010037	Set d'échange Aluflex Ø 150 (1 m d'Aluflex, 2 brides 100 – 165 mm)	26.85	29.00
4000549	Clapet anti-retour RS CAR 125 mm	30.55	33.00
4000551	Clapet anti-retour RS CAR 150 mm	32.40	35.00

Instructions d'installation et d'échange

- Nous recommandons de remplacer la gaine flexible et les brides à chaque changement d'appareil. Le clapet anti-retour doit également être contrôlé et remplacé si nécessaire. Commandez à cet effet le set de rénovation.
- La gaine d'évacuation doit avoir un Ø min. de 125 mm

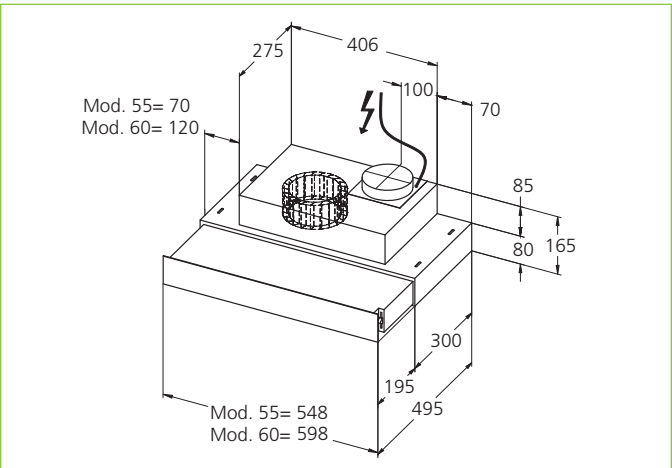

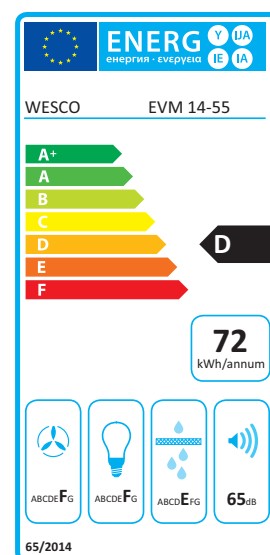

■ Hotte intégrable apparente de la ligne BASIC

■ Disponible en blanc, anthracite et inox à choix

Spécifications techniques

Débit d'air libre (ventilateur)	55 : 265 m³/h 60 / 90 : 400 m³/h
Puissance du moteur	55 : 100 watt 60 : 2 x 130 watt 90 : 2 x 130 watt
Vitesses	3
Débit d'air / Niveau sonore min.	55 : 110 m³/h / 51 dB(A)*1 60 / 90 : 198 m³/h / 50 dB(A)*1
Débit d'air / Niveau sonore max.	55 : 235 m³/h / 69 dB(A)*1 60 / 90 : 370 m³/h / 66 dB(A)*1
Débit d'air / Niveau sonore intensif	-
Eclairage	2 x LED / 8 watt

Eclairage du plan de cuisson à température chromatique réglable (kelvin)	3000
Eclairage en lux	55 : 88 60 / 90 : 43
Commande	Curseur
Fonction d'arrêt temporisé	Non
Indicateur de saturation des filtres	Non
Classification des filtres à charbon	★


*1 Niveau sonore dB(A) re 1 pW selon EN 60704-3

N° d'article		Dimensions L x P mm	CHF hors TVA/TAR	CHF TVA incl.	TAR (TVA incl.)
4010111	EVM 14-55 blanc	550	351.85	380.00	2.50
4010109	EVM 14-55 anthracite	550	351.85	380.00	2.50
4010110	EVM 14-55 inox	550	425.95	460.00	2.50
4010114	EVM 14-60 blanc	600	351.85	380.00	2.50
4010112	EVM 14-60 anthracite	600	351.85	380.00	2.50
4010113	EVM 14-60 inox	600	425.95	460.00	2.50
4010117	EVM 14-90 blanc	900	416.65	450.00	2.50
4010115	EVM 14-90 anthracite	900	416.65	450.00	2.50
4010116	EVM 14-90 inox	900	546.30	590.00	2.50

Options à plus-value		CHF hors TVA/TAR	CHF TVA incl.	TAR (TVA incl.)
4000149	Canal décoratif inox	202.80	219.00	
4001363	Natte filtrante à charbon actif EVM 14-55	37.95	41.00	
4001382	Natte filtrante à charbon actif EVM 14-60	37.95	41.00	
4000380	Natte filtrante à charbon actif EVM 14-90	37.95	41.00	
4002207	Profilé de compensation arrière, synthétique blanc 550 mm	41.65	45.00	
4002208	Profilé de compensation arrière, synthétique blanc 600 mm	42.60	46.00	
4005331	Profilé de compensation arrière, synthétique blanc 900 mm	47.20	51.00	
4010036	Set d'échange Aluflex Ø 125 (1 m d'Aluflex, 2 brides 100 – 165 mm)	24.05	26.00	
4010037	Set d'échange Aluflex Ø 150 (1 m d'Aluflex, 2 brides 100 – 165 mm)	26.85	29.00	
4000549	Clapet anti-retour RS CAR 125 mm	30.55	33.00	
4000551	Clapet anti-retour RS CAR 150 mm	32.40	35.00	


Instructions d'installation et d'échange

- Nous recommandons de remplacer la gaine flexible et les brides à chaque changement d'appareil. Le clapet anti-retour doit également être contrôlé et remplacé si nécessaire. Commandez à cet effet le set de rénovation.
- La gaine d'évacuation doit avoir un Ø min. de 125 mm

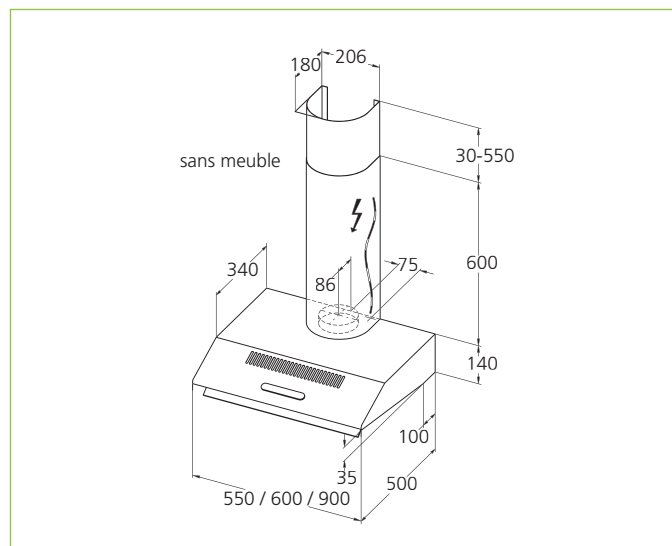



- Hotte intégrable affleurée de la ligne BASIC
- Utilisation aisée
- Hotte tiroir : atout efficacité
- Face à revêtir à choix

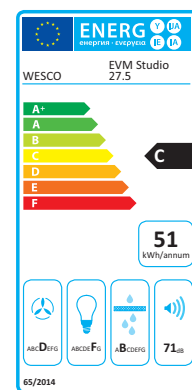

Spécifications techniques

Débit d'air libre (ventilateur)	570 m³/h
Vitesses	1 / circuit fermé 2
Débit d'air / Niveau sonore min.	-
Débit d'air / Niveau sonore max.	300 m³/h / 71 dB(A)*¹
Débit d'air / Niveau sonore intensif	-
Eclairage	Ampoule bougie / 30 watt

Eclairage du plan de cuisson à	température chromatique réglable (kelvin) 2700
Commande	Ampoule flamme
Fonction d'arrêt temporisé	Non
Indicateur de saturation des filtres	Non
Classification des filtres à charbon	★

*¹Niveau sonore dB(A) re 1 pW selon EN 60704-3

N° d'article		Dimensions L x P mm	CHF hors TVA/TAR	CHF TVA incl.	TAR (TVA incl.)
4000221	EVM Studio-27.5 blanc	275	712.95	770.00	2.50
4003201	EVM Studio-30 blanc	300	712.95	770.00	2.50
4000220	EVM Studio Circuit fermé-27.5 blanc	275	962.95	1'040.00	2.50
4003203	EVM Studio Circuit fermé-30 blanc	300	962.95	1'040.00	2.50


Options à plus-value

4001360	Natte filtrante charbon actif	23.15	25.00
4010036	Set d'échange Aluflex Ø 125 (1 m d'Aluflex, 2 brides 100 – 165 mm)	24.05	26.00
4010037	Set d'échange Aluflex Ø 150 (1 m d'Aluflex, 2 brides 100 – 165 mm)	26.85	29.00
4000549	Clapet anti-retour RS CAR 125 mm	30.55	33.00
4000551	Clapet anti-retour RS CAR 150 mm	32.40	35.00


Instructions d'installation et d'échange

- Nous recommandons de remplacer la gaine flexible et les brides à chaque changement d'appareil. Le clapet anti-retour doit également être contrôlé et remplacé si nécessaire. Commandez à cet effet le set de rénovation.
- La gaine d'évacuation devrait avoir un Ø min. de 125 mm





Circuit fermé

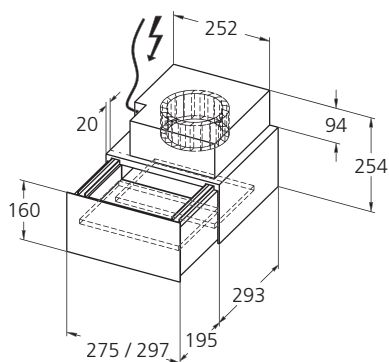

Evacuation

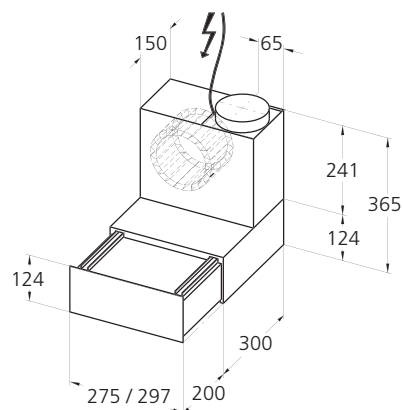


ACCESSOIRES POUR HOTTES INTÉGRABLES

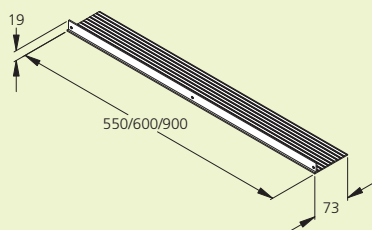		CHF hors TVA/TAR	CHF TVA incl.	
N° d'article	Spécifications techniques	Couleur	TAR excl.	TAR incl.
Face 1/6 (épaisseur : 21 mm)				
				
4002015	pour EVM 124-55 / EVM 212-55 / ZM 124-55 (547×125 mm)	blanc	163.90	177.00
4002017	pour EVM 124-60 / EVM 212-60 / ZM 124-60 (597×125 mm)	blanc		
Face 2/6 (épaisseur : 21 mm)				
				
4002023	pour EVM 25-55 (547×250 mm)	blanc	197.20	213.00
4002025	pour EVM 25-60 (597×250 mm)	blanc		
Profilé de compensation arrière, synthétique blanc				
				
4002207		550 mm	41.65	45.00
4002208		600 mm	42.60	46.00
4005331		900 mm	47.20	51.00
Caches latéraux (1 paire) avec 2 rebords, pour meuble haut				
				
4003272		blanc	50.95	55.00
4003273		anthracite		
Caches latéraux profonds (1 paire) avec 2 rebords, pour meuble haut				
				
4007030		inox	73.15	79.00

WESCO
AÉRATEURS



- Hotte plafonnier performante de la ligne BASIC
- Eclairage non éblouissant du plan de cuisson
- Commande intégrée ou externe à choix

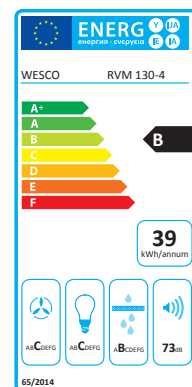

Spécifications techniques

Débit d'air libre (ventilateur)	570 m³/h
Puissance du moteur	58 watt
Vitesses	En continu
Débit d'air / Niveau sonore min.	150 m³/h / 50 dB(A)*¹
Débit d'air / Niveau sonore max.	335 m³/h / 73 dB(A)*¹
Débit d'air / Niveau sonore intensif	-
Eclairage	1 x FL / 15 watt

Eclairage du plan de cuisson à température chromatique réglable (kelvin)	4000
Eclairage en lux	270
Commande	Curseur
Fonction d'arrêt temporisé	Non
Indicateur de saturation des filtres	Non
Classification des filtres à charbon	★

*¹ Niveau sonore dB(A) re 1 pW selon EN 60704-3


N° d'article		Dimensions L x P mm	CHF hors TVA/TAR	CHF TVA incl.	TAR (TVA incl.)
4000239	RVM 130-4 blanc	480 x 350	1'092.60	1'180.00	2.50
4000236	RVM 130-4 anthracite	480 x 350	1'092.60	1'180.00	2.50
4000240	RVM 130-4 blanc, commande externe	480 x 350	1'240.75	1'340.00	2.50
4000237	RVM 130-4 anthracite, commande externe	480 x 350	1'240.75	1'340.00	2.50

Options à plus-value

4002244	Cadre de compensation blanc (dimens. ext. 550 x 420 x 1,5 mm)	86.10	93.00
4002243	Cadre de compensation anthracite (dimens. ext. 550 x 420 x 1,5 mm)	86.10	93.00
4002787	Kit circuit fermé avec filtre à charbon actif	238.90	258.00
4600022	Eclairage halogène 2 x 20 watt blanc	245.35	265.00
4600021	Eclairage halogène 2 x 20 watt anthracite	245.35	265.00
	Régulateurs externes → voir page 44 / 45		
4010036	Set d'échange Aluflex Ø 125 (1 m d'Aluflex, 2 brides 100 – 165 mm)	24.05	26.00
4010037	Set d'échange Aluflex Ø 150 (1 m d'Aluflex, 2 brides 100 – 165 mm)	26.85	29.00
4000549	Clapet anti-retour RS CAR 125 mm	30.55	33.00
4000551	Clapet anti-retour RS CAR 150 mm	32.40	35.00


Instructions d'installation et d'échange

- Nous recommandons de remplacer la gaine flexible et les brides à chaque changement d'appareil. Le clapet anti-retour doit également être contrôlé et remplacé si nécessaire. Commandez à cet effet le set de rénovation.
- Découpe : 485 x 360 mm
- La gaine d'évacuation doit avoir un Ø min. de 125 mm
- Evacuation gauche, arrière et dessus à choix selon direction des travaux
- Supports de fixation (inclus dans la livraison)
- Bornier WE 32 et bloc de commande EDIZIOdue ou télécommande pour commande externe → Voir page 44 / 45
- Hotte à circuit fermé : peinture lessivable recommandée

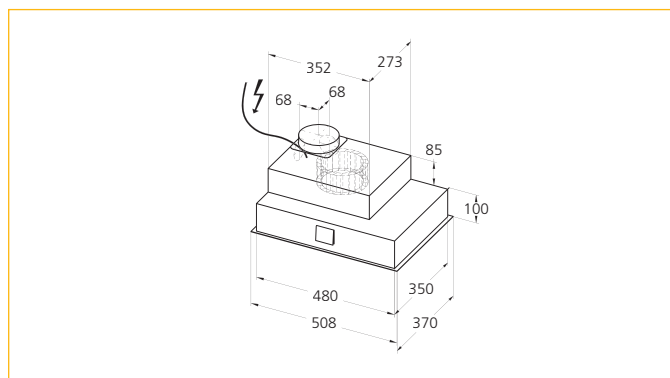



- Hotte plafonnier performante de la ligne BASIC
- Eclairage non éblouissant du plan de cuisson
- Commande intégrée ou externe à choix

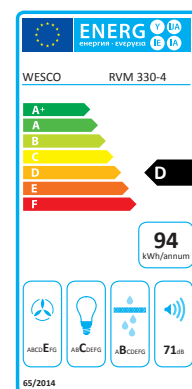

Spécifications techniques

Débit d'air libre (ventilateur)	2 × 400 m³/h	Eclairage du plan de cuisson à	
Puissance du moteur	2 × 100 watt	température chromatique réglable (kelvin)	4000
Vitesses	En continu	Eclairage en lux	270
Débit d'air / Niveau sonore min.	235 m³/h / 48 dB(A)*¹	Commande	Curseur
Débit d'air / Niveau sonore max.	620 m³/h / 71 dB(A)*¹	Fonction d'arrêt temporisé	Non
Débit d'air / Niveau sonore intensif	-	Indicateur de saturation des filtres	Non
Eclairage	1 × FL / 15 watt	Classification des filtres à charbon	★

*¹ Niveau sonore dB(A) re 1 pW selon EN 60704-3


N° d'article		Dimensions L x P mm	CHF hors TVA/TAR	CHF TVA incl.	TAR (TVA incl.)
4000251	RVM 330-4 blanc	480 × 350	1'398.15	1'510.00	2.50
4000248	RVM 330-4 anthracite	480 × 350	1'398.15	1'510.00	2.50
4000252	RVM 330-4 blanc, commande externe	480 × 350	1'527.80	1'650.00	2.50
4000249	RVM 330-4 anthracite, commande externe	480 × 350	1'527.80	1'650.00	2.50

Options à plus-value

4002244	Cadre de compensation blanc (dimens. ext. 550 × 420 × 1,5 mm)	86.10	93.00
4002243	Cadre de compensation anthracite (dimens. ext. 550 × 420 × 1,5 mm)	86.10	93.00
4002787	Kit circuit fermé avec filtre à charbon actif	238.90	258.00
4600022	Eclairage halogène 2 × 20 watt blanc	245.35	265.00
4600021	Eclairage halogène 2 × 20 watt anthracite	245.35	265.00
Régulateurs externes → voir page 44 / 45			
4010036	Set d'échange Aluflex Ø 125 (1 m d'Aluflex, 2 brides 100 – 165 mm)	24.05	26.00
4010037	Set d'échange Aluflex Ø 150 (1 m d'Aluflex, 2 brides 100 – 165 mm)	26.85	29.00
4000549	Clapet anti-retour RS CAR 125 mm	30.55	33.00
4000551	Clapet anti-retour RS CAR 150 mm	32.40	35.00


Instructions d'installation et d'échange

- Nous recommandons de remplacer la gaine flexible et les brides à chaque changement d'appareil. Le clapet anti-retour doit également être contrôlé et remplacé si nécessaire. Commandez à cet effet le set de rénovation.
- Découpe : 485 × 360 mm
- Gaine d'évacuation : Ø 150 mm, de préférence insonorisée
- Evacuation dessus ou arrière à choix selon direction des travaux
- Supports de montage (option)
- Bornier WE 32 et bloc de commande EDIZIOdue ou télécommande pour commande externe → Voir page 44 / 45
- Hotte à circuit fermé : peinture lessivable recommandée

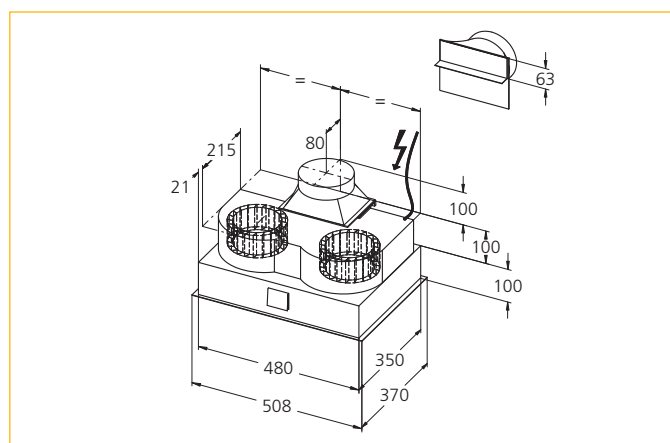



- Hotte plafonnier performante de la ligne BASIC
- Eclairage non éblouissant du plan de cuisson
- Commande intégrée ou externe à choix

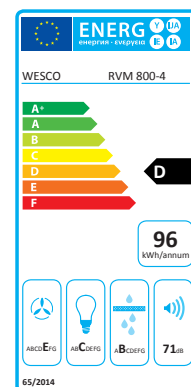

Spécifications techniques

Débit d'air libre (ventilateur)	2 × 400 m³/h	Eclairage du plan de cuisson à	
Puissance du moteur	2 × 100 watt	température chromatique réglable (kelvin)	4000
Vitesses	En continu	Eclairage en lux	300
Débit d'air / Niveau sonore min.	235 m³/h / 48 dB(A)*1	Commande	Curseur
Débit d'air / Niveau sonore max.	620 m³/h / 71 dB(A)*1	Fonction d'arrêt temporisé	Non
Débit d'air / Niveau sonore intensif	-	Indicateur de saturation des filtres	Non
Eclairage	1 × FL / 18 watt	Classification des filtres à charbon	★

*1 Niveau sonore dB(A) re 1 pW selon EN 60704-3


N° d'article		Dimensions L x P mm	CHF hors TVA/TAR	CHF TVA incl.	TAR (TVA incl.)
4000257	RVM 800-4 blanc	800 × 360	1'574.05	1'700.00	6.00
4000254	RVM 800-4 anthracite	800 × 360	1'574.05	1'700.00	6.00
4000258	RVM 800-4 blanc, commande externe	800 × 360	1'722.20	1'860.00	6.00
4000255	RVM 800-4 anthracite, commande externe	800 × 360	1'722.20	1'860.00	6.00

Options à plus-value

4002786	Kit circuit fermé avec filtre à charbon actif ★	238.90	258.00
4600024	Eclairage halogène 2 × 20 watt blanc RVM	245.35	265.00
4600023	Eclairage halogène 2 × 20 watt anthracite RVM	245.35	265.00
4003271	Supports de montage	49.05	53.00
	Régulateurs externes → voir page 44 / 45		
4010036	Set d'échange Aluflex Ø 125 (1 m d'Aluflex, 2 brides 100 – 165 mm)	24.05	26.00
4010037	Set d'échange Aluflex Ø 150 (1 m d'Aluflex, 2 brides 100 – 165 mm)	26.85	29.00
4000549	Clapet anti-retour RS CAR 125 mm	30.55	33.00
4000551	Clapet anti-retour RS CAR 150 mm	32.40	35.00

Instructions d'installation et d'échange

- Nous recommandons de remplacer la gaine flexible et les brides à chaque changement d'appareil. Le clapet anti-retour doit également être contrôlé et remplacé si nécessaire. Commandez à cet effet le set de rénovation.
- Découpe : 805 × 363 mm
- Gaine d'évacuation : Ø 150 mm, de préférence insonorisée
- Evacuation dessus ou arrière à choix selon direction des travaux
- Supports de montage (option)
- Bornier WE 32 et bloc de commande EDIZIOdue ou télécommande pour commande externe → Voir page 44 / 45
- Hotte à circuit fermé : peinture lessivable recommandée

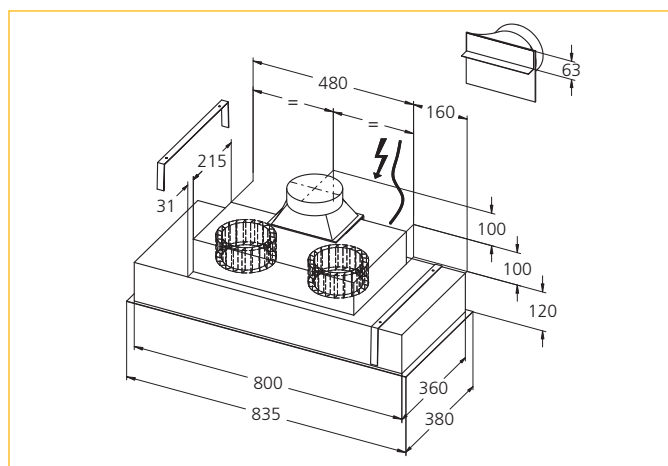

WESCO

**RÉGULATEURS D'ENTRÉE
D'AIR**

RÉGULATEURS EXTERNES

MATÉRIEL D'INSTALLATION

FILTRES DE RECHANGE

PRODUITS DE NETTOYAGE

ET D'ENTRETIEN

ZLR Prime 1

CHF TVA excl.

CHF TVA incl.

N° d'article


Spécifications techniques

Dimensions (mm)



ZLR Prime 1 Régulateur d'entrée d'air simple 1 x Ø 150 mm. Solution d'entrée d'air avec clapet électrique. Commande par asservissement à la hotte. Ouverture, fermeture ou commande 3 points. En 3 parties, grille extérieure en inox, soupape de réglage thermolaquée. Tuyau zingué. Ajustable pour murs de 33 à 56 cm. La grille peut être ajustée en cas d'isolation de façade ultérieure, fourreau compris. Peinture possible selon teinte de façade.

Dimensions Ø	Fourreau Ø 205 mm
Carottage, diamètre	Ø 225 mm
Commande	automatique
Débit d'air max., sous 4 Pa de dépression	300 m³/h
sous 8 Pa de dépression	400 m³/h
Entrée d'air	passive
Temps d'ouverture/fermeture	35 sec.
Alimentation électrique	230 V / 50 Hz
Puissance maximale absorbée	1.5 W



4010256

ZLR Prime 1 Régulateur d'entrée d'air simple, à encastrer dans le mur

Tuyau recev.
Ø 205 mm

638.90

690.00

Option à plus-value

4600310

Adaptation à la hotte: main-d'oeuvre

180.55

195.00

ZLR Prime 2

CHF TVA excl.

CHF TVA incl.

N° d'article


Spécifications techniques

Dimensions (mm)



ZLR Prime 2 Régulateur d'entrée d'air double 2 x Ø 150 mm. Solution d'entrée d'air avec clapet électrique. Commande par asservissement à la hotte. Ouverture, fermeture ou commande 3 points. En 3 parties, grille extérieure en inox, soupape de réglage thermolaquée. Tuyau zingué. Ajustable pour murs de 33 à 56 cm. La grille peut être ajustée en cas d'isolation de façade ultérieure, fourreau compris. Peinture possible selon teinte de façade.

Dimensions Ø	2 x fourreau Ø 205 mm
Carottage, diamètre	2 x Ø 225 mm
Commande	automatique
Débit d'air max., sous 4 Pa de dépression	440 m³/h
sous 8 Pa de dépression	630 m³/h
Entrée d'air	passive
Temps d'ouverture/fermeture	35 sec.
Alimentation électrique	230 V / 50 Hz
Puissance maximale absorbée	3 W

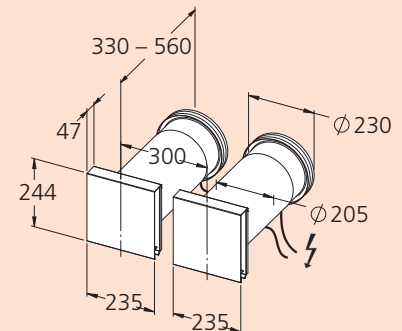

4010257

ZLR Prime 2 Régulateur d'entrée d'air double, à encastrer dans le mur

2 x tuyaux recev.
Ø 205 mm

1'277.80

1'380.00

Option à plus-value

4600310


Adaptation à la hotte: main-d'oeuvre


180.55

195.00

RÉGULATEURS D'ENTRÉE D'AIR


ZLR 1		CHF TVA excl.		CHF TVA incl.
N° d'article	Spécifications techniques	Diamètre (mm)		
	ZLR 1 Régulateur d'entrée d'air simple 1 x Ø 150 mm. Solution d'entrée d'air avec clapet électrique. Commande par asservissement à la hotte. Ouverture, fermeture ou commande 3 points. En 3 parties, grille extérieure en inox, soupape de réglage thermolaquée. Tuyau zingué. Ajustable pour murs de 33 à 56 cm. La grille peut être ajustée en cas d'isolation de façade ultérieure, fourreau compris.			
	Dimensions Ø		Fourreau Ø 205 mm	
	Carottage, diamètre		Ø 225 mm	
	Commande		automatique	
	Débit d'air max.,			
	sous 4 Pa de dépression		260 m³/h	
	sous 8 Pa de dépression		350 m³/h	
	Entrée d'air		passive	
	Temps d'ouverture/fermeture		35 sec.	
	Alimentation électrique		230 V / 50 Hz	
Puissance maximale absorbée		1.5 W		
4005465	ZLR 1 Régulateur d'entrée d'air simple , à encastrer dans le mur	Tuyau recev. Ø 205 mm	546.30	590.00

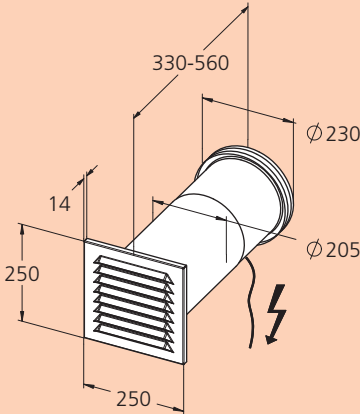


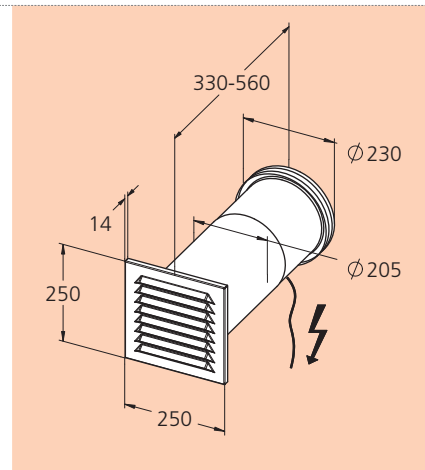

Option à plus-value			
4600310	Adaptation à la hotte : main-d'oeuvre	180.55	195.00

ZLR 2		CHF TVA excl.		CHF TVA incl.
N° d'article	Spécifications techniques	Diamètre (mm)		
	ZLR 2 Régulateur d'entrée d'air double 2 x Ø 150 mm. Solution d'entrée d'air avec clapet électrique. Commande par asservissement à la hotte. Ouverture, fermeture ou commande 3 points. En 3 parties, grille extérieure en inox, soupape de réglage thermolaquée. Tuyau zingué. Ajustable pour murs de 33 à 56 cm. La grille peut être ajustée en cas d'isolation de façade ultérieure, fourreau compris.			
	Dimensions Ø	2 x fourreau Ø 205 mm		
	Carottage, diamètre	2 x Ø 225 mm		
	Commande	automatique		
	Débit d'air max., sous 4 Pa de dépression	380 m³/h		
	sous 8 Pa de dépression	550 m³/h		
	Entrée d'air	passive		
	Temps d'ouverture/fermeture	35 sec.		
	Alimentation électrique	230 V / 50 Hz		
	Puissance maximale absorbée	3 W		
4007821	ZLR 2 Régulateur d'entrée d'air double , à encastrer dans le mur	2 x tuyaux recev. Ø 205 mm	1'092.60	1'180.00

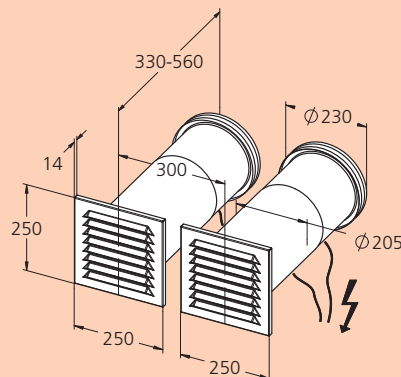


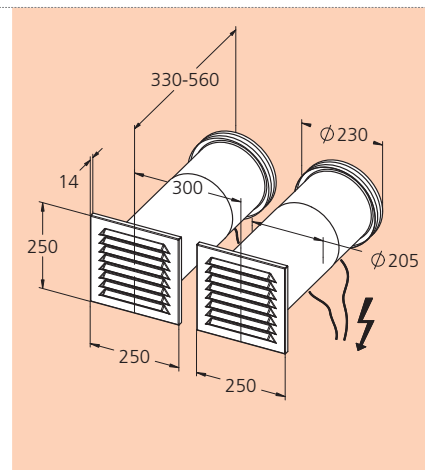

Option à plus-value			
4600310	Adaptation à la hotte : main-d'oeuvre	180.55	195.00

BZLR 1

CHF TVA excl. CHF TVA incl.

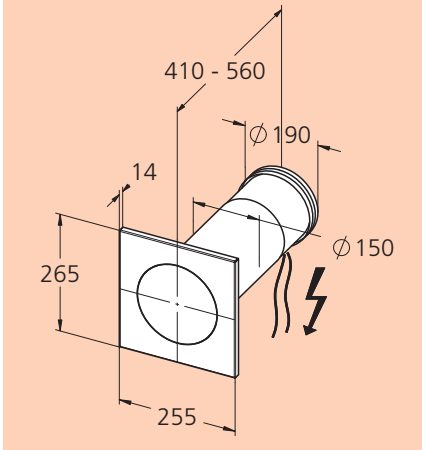
N° d'article	Spécifications techniques	Dimensions (mm)	
	BZLR 1 Régulateur d'entrée d'air simple 1 x Ø 150 mm. Système motorisé, piloté par la hotte, contact ouvert/fermé. Prévoir une alimentation électrique 230 V près du dispositif. En 3 parties : traversée de mur en acier inox isolé, soupape réglable thermolaquée. Tuyau zingué. Ajustable pour murs de 33 à 56 cm. Fixation de la traversée de mur depuis la façade extérieure.		
	Dimensions Ø		
	Carottage, diamètre		
	Commande		
	Débit d'air max., sous 4 Pa de dépression		
	sous 8 Pa de dépression		
	Entrée d'air		
	Temps d'ouverture/fermeture		
	Alimentation électrique		
	Puissance maximale absorbée		
4007824	BZLR 1 Régulateur d'entrée d'air simple, à encastrer dans le mur	1 x Ø 150 mm	731.50 790.00

Option à plus-value

4600313	Adaptation pour contact hors potentiel	180.55 195.00
---------	---	---------------

BZLR 2

CHF TVA excl. CHF TVA incl.

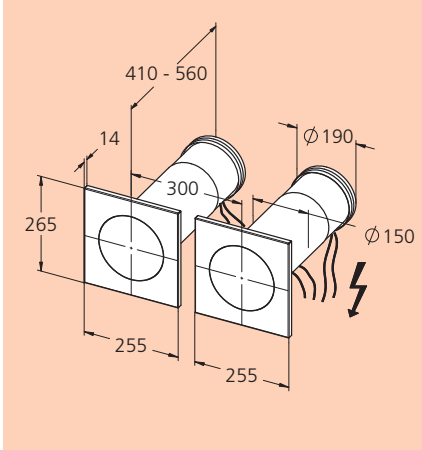N° d'article	Spécifications techniques	Dimensions (mm)	
	BZLR 2 Régulateur d'entrée d'air double 2 x Ø 150 mm. Système motorisé, piloté par la hotte, contact ouvert/fermé. Prévoir une alimentation électrique 230 V près du dispositif. En 3 parties : traversée de mur en acier inox isolé, soupapes réglables thermolaquées. Tuyaux zingués. Ajustable pour murs de 41 à 56 cm. Fixation de la traversée de mur depuis la façade extérieure.		
	Dimensions Ø		
	Carottage, diamètre		
	Commande		
	Débit d'air max., sous 4 Pa de dépression		
	sous 8 Pa de dépression		
	Entrée d'air		
	Temps d'ouverture/fermeture		
	Alimentation électrique		
	Puissance maximale absorbée		
4007827	BZLR 2 Régulateur d'entrée d'air double, à encastrer dans le mur	2 x Ø 150 mm	1'462.95 1'580.00

Option à plus-value

4600313	Adaptation pour contact hors potentiel	180.55 195.00
---------	---	---------------

RÉGULATEURS EXTERNES

Fonctions enrichies

N° d'article	Spécifications techniques	CHF TVA excl.	CHF TVA incl.
		TAR excl.	TAR incl.

Module de communication Bluetooth avec App

Permet la connexion via Bluetooth à des composants transactionnels tels que télécommande, app ou module de mise sous/hors tension autoRun®.

Réduit le travail de conception et d'installation grâce aux liaisons sans câble.

Disponible pour de nombreuses hottes des lignes ECO, Comfort et berbel.

Transforme chaque système en architecture ouverte avec possibilité de greffer de nouveaux composants après-coup.

Téléchargement de l'app gratuite pour le pilotage et le monitoring de la hotte : wesco.ch/wesco-app

Une hotte doit impérativement être équipée du module Bluetooth pour accepter les communications transactionnelles.



Une app, et votre smartphone devient la télécommande de l'aérateur. Avec rappel automatique du changement de filtre!

4600309	Module de communication Bluetooth avec App NOUVEAU	78.70	85.00
---------	---	-------	-------




Télécommande

Télécommande moderne et pratique pour piloter les hottes via Bluetooth.

Affichage multifonctions, p. ex. vitesses. Avec accu lithium-ion longue durée et recharge par port USB. Longue portée (~10 mètres).

Livré avec aimant (Ø 32 mm) pour fixation à l'endroit le plus pratique.

Liaison possible uniquement avec les hottes greffées du module transactionnel Bluetooth.



4009709	Télécommande WFB 4	194.45	210.00
---------	---------------------------	--------	--------




Enclenchement/déclenchement automatique autoRun®

Le système autoRun® se compose d'un boîtier à intercaler entre l'alimentation électrique et le plan de cuisson (quelle que soit sa marque). Ce boîtier est équipé d'une puce Bluetooth qui transmet le signal de mise sous/hors tension au module transactionnel Bluetooth de la hotte.

La fonction de mise sous/hors tension autoRun® peut être ajoutée à de nombreuses hottes des lignes ECO, Comfort et berbel.





La hotte doit impérativement être équipée du module transactionnel Bluetooth.

Important: seuls les plans de cuisson avec conducteur neutre peuvent être raccordés.



4010251	Enclenchement/déclenchement automatique autoRun® NOUVEAU	111.10	120.00
	Livable dès l'été 2017		

Régulateurs

N° d'article	Spécifications techniques		TAR excl.		TAR incl.
	Régulateur de vitesse WE 12. Raccordement pour aérateur RVM et ventilateurs WE, WV, DRH et ARV, jusqu'à max. 2.5 A. 230 V / 50 Hz. Prévoir un interrupteur à part pour l'éclairage. Pour EDIZIODue. Bourdonnement possible. Commande des ventilateurs EC impossible.				
4000363	WE 12 UP	blanc	net	180.55	195.00
4000362		noir			
4000360	WE 12 AP	blanc	net	167.60	181.00
	Régulateur de vitesse WE 10 complet avec boîtier de commande WE 10 Régulation progressive avec enclenchement et déclenchement. Pour aérateur RVM et ventilateurs WE, WV, DRH et ARV, jusqu'à max. 1.5 A. 230 V / 50 Hz. Câble de connexion 4 m inclus. Rallonge de câble sur demande, avec plusvalue. Prévoir un interrupteur à part pour l'éclairage. Pas compatible avec les boîtiers EDIZIODue.				
4000359	WE 10 UP	blanc	net	102.80	111.00
4000356	WE 10 AP	blanc	net	113.90	123.00
	Boîtier de raccordement WE 32 / 34 Commande électronique externe pour hotte sans unité de commande, ventilateurs externes, éclairage et télécommande WFB 4. Nombreuses possibilités de connexion, p. ex. branchement hors potentiel, branchement d'un clapet électrique ou intégration de systèmes d'aération externes en option. Possibilité de connexion de plusieurs modules de commande. 230 V / 50 Hz. rallonge de câble (type U72 M, 1 x [5 x 4 x 0.50]) sur demande. Consommations maximales: ventilateur 710 W / lumière 320 W Remarque: le boîtier de raccordement, les modules de commande et les ventilateurs externes doivent toujours être commandés ensemble.				
4007925	Bornier WE 32			365.75	395.00
4008360	Bornier WE 34 (seulement pour ventilateur EC)			380.55	411.00
Options à plus-value					
4600313	Branchement hors potentiel			180.55	195.00
4600310	Raccordement électrique du clapet de retenue (EVK)			180.55	195.00
Instructions d'échange					
■ L'article 4007925 WE 32 remplace le boîtier de raccordement WE 20. Il faut commander le clavier de commande, y compris le boîtier et le câble de raccordement (cf. p. 39/40).					
	Bloc de commande EDIZIODue ENC, sans boîtier de commande. Fonctions multiples avec temporisation, 3 positions normales et 1 position intensive. Sans bourdonnement. Grand confort d'utilisation pour toutes les hottes plafonniers et ventilateurs centrifuges WESCO. Pose apparente ou encastrée sur tous les matériaux. Bloc de commande et ventilateur doivent être commandés ensemble.				
4006264	Bloc de commande EDIZIODue ENC	blanc	net	125.00	135.00
4006265		noir			
4009690		gris clair			
4005565	Câble pour bloc de commande EDIZIODue	Longueur 4 m		64.80	70.00
4005569		Longueur 8 m		166.65	180.00
4005570		Longueur 12 m		203.70	220.00
4005571		Longueur 15 m		231.50	250.00
4005572		Longueur 30 m		370.35	400.00
Options à plus-value					
4600314	Programmation du bloc de commande EdizioDue			180.55	195.00

MATÉRIEL D'INSTALLATION

Aluflex / Brides / Tuyaux / Brides à sceller

CHF TVA excl.

CHF TVA incl.

CHF TVA excl.

CHF TVA incl.

CHF TVA excl.

CHF TVA incl.

Spécifications techniques



Aluflex, rond, résistant à la déchirure

Indice d'inflammabilité 6 q3.

Rabais de quantité également sur commandes assorties. Prix au mètre.

Longueurs de 10 m.

N° d'article	Diamètre (mm)		1 – 9 m		10 – 59 m		dès 60 m
4000404	Ø 100	15.75	17.00	14.80	16.00	13.90	15.00
4000405	Ø 125	20.35	22.00	18.50	20.00	16.65	18.00
4000406	Ø 150	23.15	25.00	21.30	23.00	19.45	21.00
4000407	Ø 180	30.55	33.00	27.80	30.00	23.15	25.00
4000408	Ø 200	37.05	40.00	31.50	34.00	27.80	30.00



Set Aluflex et Brides, ronde,

Indice d'inflammabilité 6 q3.

Gaine indéchirable

Aluflex 1 m, 2 brides 100 – 165 mm

Prix du set valable seulement pour les commandes combinées hotte + set.

Commande seulement set : prix dès 10 unités.

N° d'article	Diamètre (mm)						
4010036	Ø 125					24.05	26.00
4010037	Ø 150					26.85	29.00



Aluflex, rond, amortissant

Épaisseur d'isolation 25 mm. Indice d'inflammabilité 6 q3. Rabais de quantité également sur commandes assorties. Prix au mètre.

Longueurs de 6 m.

N° d'article	Diamètre (mm)			1 – 11 m		dès 12 m
4004991	Ø 125			65.75	71.00	51.85
4002287	Ø 150			67.60	73.00	54.65
4002288	Ø 180			78.70	85.00	66.65
4002289	Ø 200			82.40	89.00	71.30



Aluflex, rectangulaire, résistant à la déchirure et difficilement inflammable

Rabais de quantité également sur commandes assorties. Indice d'inflammabilité 6 q3. Prix au mètre. Longueurs de 10 m.

Attention : importante perte de charge

N° d'article	Diamètre (mm)		1 – 9 m		10 – 59 m		dès 60 m
4000410	110 x 54	27.80	30.00	25.95	28.00	22.20	24.00
4000411	140 x 54	37.05	40.00	31.50	34.00	27.80	30.00
4000412	180 x 54	44.45	48.00	38.90	42.00	33.35	36.00



Brides universal

Prix par pièce.

N° d'article	Diamètre (mm)			1 – 49 pièces		dès 50 pièces
4000599	Ø 60–165			3.70	4.00	2.80
4000598	Ø 60–325			11.10	12.00	8.35

Aluflex / Brides / Tuyaux / Brides à sceller

CHF TVA excl.

CHF TVA incl.

CHF TVA excl.

CHF TVA incl.

CHF TVA excl.

CHF TVA incl.

**Tuyaux en tôle**

Rabais de quantité également sur commandes assorties. Prix au mètre. (Plus-value pour coupe en dessous de 3 m, frais de livraison en dessous de 2,5 m : CHF 18.00, à partir de 2,5 m : CHF 83.00)

N° d'article	Diamètre (mm)		3 m		6 – 9 m		dès 12 m
4000441	Ø 100	16.65	18.00	14.80	16.00	12.95	14.00
4000442	Ø 125	22.20	24.00	19.45	21.00	16.85	18.00
4000443	Ø 150	25.00	27.00	22.20	24.00	20.35	22.00
4000444	Ø 180	27.80	30.00	26.85	29.00	24.05	26.00
4000445	Ø 200	32.40	35.00	29.65	32.00	27.80	30.00

Option à plus-value

4600025	Coupe tuyaux en tôle en dessous de 3 m	16.65	18.00
---------	---	-------	--------------

**Brides à sceller**

Rabais de quantité également sur commandes assorties. Prix par pièce.

N° d'article	Diamètre (mm)		1 – 9 pièces		dès 10 pièces
4000541	Ø 100	25.00	27.00	22.20	24.00
4000542	Ø 125	26.85	29.00	24.05	26.00
4000543	Ø 150	27.80	30.00	25.00	27.00
4000544	Ø 180	30.55	33.00	26.85	29.00
4000545	Ø 200	32.40	35.00	27.80	30.00
4002306	Vis fileté M8, longueur 80 mm	2.30	2.50		
4002307	Vis fileté M8, longueur 130 mm	3.25	3.50		
4002401	Tube fileté G ½" × 2000 mm, acier galvanisé	62.05	67.00		
4002400	Tige fileté M8 × 2000 mm, acier galvanisé	12.95	14.00		
4002623	Plaque de fixation ½"	13.90	15.00		


MATÉRIEL D'INSTALLATION

Modules

CHF TVA excl. CHF TVA incl. CHF TVA excl. CHF TVA incl.




Kit de grille de façade Prime 150 Plus
Comprenant grille de façade en inox, fourreau, isolation et clapet de retenue.
Exécution télescopique pour épaisseurs de maçonnerie de 33 à 56 cm.
Carottage Ø 170 mm. La grille peut être ajustée en cas d'isolation de façade ultérieure.
Peinture possible selon teinte de façade.
Rabais de quantité également sur commandes assorties. Prix par pièce.

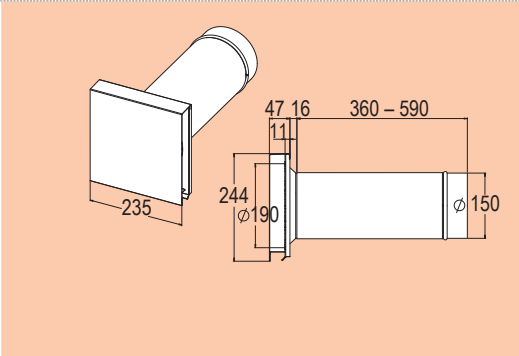

N° d'article		1 – 9 pièces	dès 10 pièces
4009776	WWG-E Prime 150 Plus NOUVEAU	162.95176.00	152.80165.00



Grille de façade Prime 150 Plus
Grille de façade pour gaine ronde Ø 150 mm, en inox, avec manchette, sans clapet anti-retour et sans fourreau.
Peinture possible selon teinte de façade.
Rabais de quantité également sur commandes assorties. Prix par pièce.

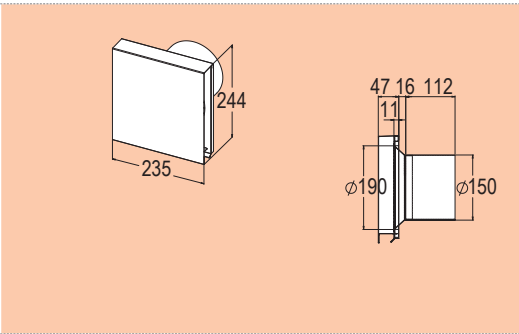

N° d'article		1 – 9 pièces	dès 10 pièces
4009773	WWG Prime 150 Plus NOUVEAU	134.25145.00	124.05134.00

Modules

CHF TVA excl.

CHF TVA incl.

CHF TVA excl.


CHF TVA incl.

**Kit de grille de façade Prime F 82**

Comprenant grille de façade en inox, gaine extra-plate avec clapet de retenue et isolation.

Prévoir un vide de maçonnerie de 102 × 274 mm (h × l).

Rabais de quantité également sur commandes assorties. Prix par pièce.

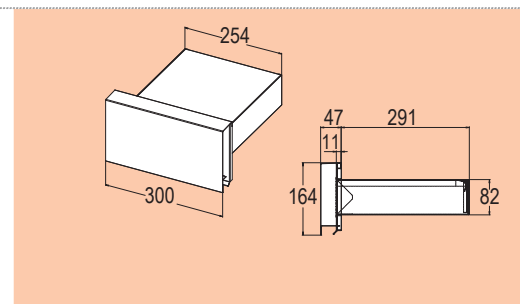

N° d'article

4009777

WWG-E Prime F 82 NOUVEAU**1 – 9 pièces**

143.50

155.00**dès 10 pièces**


134.25

145.00**Kit de grille de façade Prime F 100**

Comprenant grille de façade en inox, gaine extra-plate avec clapet de retenue et isolation.

Prévoir un vide de maçonnerie de 120 × 274 mm (h × l).

Rabais de quantité également sur commandes assorties. Prix par pièce.

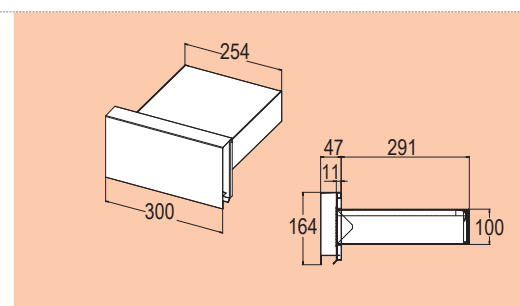

N° d'article

4009778

WWG-E Prime F 100 NOUVEAU**1 – 9 pièces**

143.50


155.00**dès 10 pièces**

134.25

145.00**Grille de façade Prime F 82**

Grille de façade pour gaine de ventilation extra-plate type 82, en inox, avec manchette.

Rabais de quantité également sur commandes assorties. Prix par pièce.

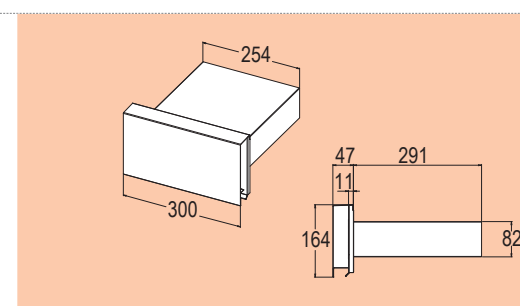

N° d'article

4009774

WWG Prime F 82 NOUVEAU**1 – 9 pièces**

114.80


124.00**dès 10 pièces**

104.65

113.00**Grille de façade Prime F 100**

Grille de façade pour gaine de ventilation extra-plate type 100, en inox, avec manchette.

Rabais de quantité également sur commandes assorties. Prix par pièce.

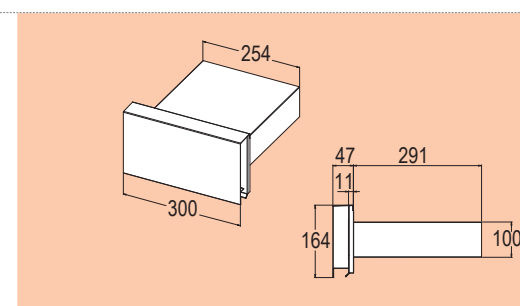

N° d'article

4009775

WWG Prime F 100 NOUVEAU**1 – 9 pièces**

114.80

124.00**dès 10 pièces**

104.65

113.00

MATÉRIEL D'INSTALLATION

Modules

CHF TVA excl.

CHF TVA incl.

CHF TVA excl.

CHF TVA incl.


CHF TVA excl.

CHF TVA incl.



Grille de façade TMR-E avec clapet de retenue

En 3 parties, grille en acier inox, tuyaux galvanisés. Convient pour une épaisseur de mur de 33 – 56 cm. En cas d'isolation de façade ultérieure, la grille peut être adaptée à l'épaisseur de l'isolation. Possibilité d'adapter la couleur de la grille à la couleur de la façade.
Rabais de quantité également sur commandes assorties. Prix par pièce.

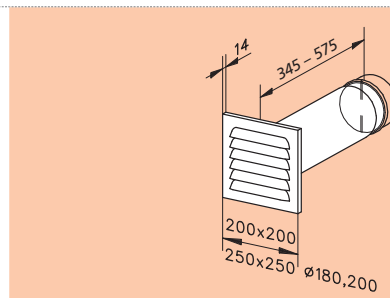


N° d'article	Diamètre (mm)	1 – 9 pièces		10 – 29 pièces		dès 30 pièces	
4000593	Ø 100	75.00	81.00	72.20	78.00	65.75	71.00
4000594	Ø 125	75.95	82.00	73.15	79.00	66.65	72.00
4000595	Ø 150	77.80	84.00	75.00	81.00	68.50	74.00
4000596	Ø 180	166.65	180.00	166.65	180.00	166.65	180.00
4000597	Ø 200	172.20	186.00	172.20	186.00	172.20	186.00



Grilles de façade TMR-D avec clapet de retenue

comprenant 2 tuyaux et 2 grilles de façade. Grilles en acier inox, tuyaux galvanisés. Convient pour une épaisseur de mur de 33 – 56 cm. Entraxes possibles 110 / 140 / 170 mm. Rabais de quantité également sur commandes assorties. Prix par pièce.

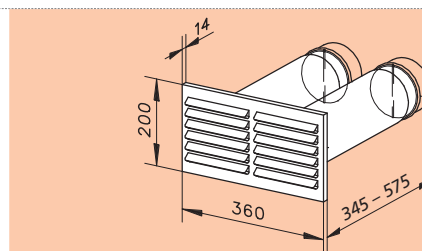


N° d'article	Diamètre (mm)	1 – 9 pièces		dès 10 pièces	
–	Ø 100 mm	145.20	151.00	139.40	145.00
–	Ø 125 mm	150.95	157.00	145.20	151.00
–	Ø 150 mm	168.25	175.00	162.50	169.00



Grille de façade TMR-E avec manchette

Grille en acier inox, manchette galvanisée. Possibilité d'adapter la couleur de la grille à la couleur de la façade.
Rabais de quantité également sur commandes assorties. Prix par pièce.

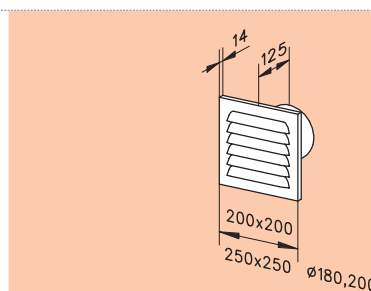


N° d'article	Diamètre (mm)	diamètre (mm)	1 – 9 pièces		dès 10 pièces	
4001188	Ø 100	200 x 200	40.75	44.00	38.90	42.00
4001189	Ø 125	200 x 200	41.65	45.00	39.80	43.00
4001190	Ø 150	200 x 200	42.60	46.00	40.75	44.00
4001191	Ø 180	250 x 250	93.50	101.00	93.50	101.00
4001192	Ø 200	250 x 250	96.30	104.00	96.30	104.00

Modules / Tuyaux

CHF TVA excl. CHF TVA incl. CHF TVA excl. CHF TVA incl.




Tuyau télescopique TMR sans clapet de retenue, galvanisé
Rabais de quantité également sur commandes assorties.
Prix par pièce.



N° d'article	Diamètre (mm)	1 – 9 pièces		dès 10 pièces	
4001622	Ø 100	16.65	18.00	15.75	17.00
4001623	Ø 125	17.60	19.00	16.65	18.00
4001624	Ø 150	17.60	19.00	16.65	18.00
4001625	Ø 180	25.00	27.00	24.05	26.00
4001626	Ø 200	25.95	28.00	25.00	27.00




Clapet de retenue TMR, galvanisé
Rabais de quantité également sur commandes assorties.
Prix par pièce.



N° d'article	Diamètre (mm)	1 – 9 pièces		dès 10 pièces	
4001184	Ø 100	30.55	33.00	29.65	32.00
4001185	Ø 125	31.50	34.00	30.55	33.00
4001186	Ø 150	32.40	35.00	31.50	34.00
4005282	Ø 180	63.90	69.00	62.95	68.00
4005283	Ø 200	68.50	74.00	67.60	73.00




Tuyau intérieur, zingué
Idéal pour ventilateur de façade berbel BAL 150 et sets d'évacuation 1 et 2, en combinaison avec JetStream



N° d'article	Diamètre (mm)	1 – 9 pièces		dès 10 pièces	
4010237	Ø 150			22.20	24.00




Grille de façade TMR-E à visser
En acier inox, sans manchette. Peu de pertes de charges.
Possibilité d'adapter la couleur de la grille à la couleur de la façade.
Rabais de quantité également sur commandes assorties.
Prix par pièce.



N° d'article	Dimensions (mm)	1 – 9 pièces		dès 10 pièces	
4002160	200 x 200	34.25	37.00	31.50	34.00
4002163	250 x 250*	46.30	50.00	42.60	46.00




Grilles de façade TMR-D pour 2 tuyaux, en acier inox, sans manchette
Peu de pertes de charges. Possibilité d'adapter la couleur des grilles à la couleur de la façade.
Rabais de quantité également sur commandes assorties.
Prix par pièce.



N° d'article	Dimensions (mm)	1 – 9 pièces		dès 10 pièces	
4000505	360 x 200	58.35	63.00	54.65	59.00



Tuyau télescopique TMR-D avec clapet de retenue et manchette avec fixations latérales, galvanisé
Convient pour une épaisseur de mur de 33 – 56 cm.
Rabais de quantité également sur commandes assorties.
Prix par pièce.



N° d'article	Diamètre (mm)	1 – 9 pièces		dès 10 pièces	
4000590	Ø 100	40.75	44.00	39.80	43.00
4000591	Ø 125	43.50	47.00	42.60	46.00
4000592	Ø 150	51.85	56.00	50.95	55.00

MATÉRIEL D'INSTALLATION

Réductions

CHF TVA excl.

CHF TVA incl.


N° d'article

Spécifications techniques



Réductions WESCO

pour toutes les hottes de ventilation et grilles de façade WESCO
(diamètre extérieur/intérieur)




1 pièce

4000532	Ø 125 / 100 / L = 17 mm	27.80	30.00
4000535	Ø 150 / 125 / L = 17 mm	32.40	35.00



Réductions NORM

(diamètre intérieur/intérieur)



4000531	Ø 125 / 100 / L = 20 mm	27.80	30.00
4000533	Ø 150 / 100 / L = 45 mm	32.40	35.00
4000534	Ø 150 / 125 / L = 25 mm	33.35	36.00
4000536	Ø 160 / 150 / L = 20 mm	34.25	37.00
4000537	Ø 180 / 125 / L = 45 mm	35.20	38.00
4000538	Ø 180 / 150 / L = 30 mm	37.05	40.00
4000539	Ø 200 / 150 / L = 38 mm	39.80	43.00

Soupapes d'aspiration

CHF TVA excl. CHF TVA incl. CHF TVA excl. CHF TVA incl.

N° d'article Spécifications techniques

**Soupape d'aspiration AC**

Synthétique. Rabais de quantité également sur commandes assorties. Prix par pièce.

			1 – 9 pièces		dès 10 pièces
4000400	Ø 100 mm	27.80	30.00	26.85	29.00
4000401	Ø 125 mm	28.70	31.00	27.80	30.00
4000402	Ø 150 mm	37.05	40.00	35.20	38.00


Clapets

CHF TVA excl. CHF TVA incl. CHF TVA excl. CHF TVA incl.

N° d'article Spécifications techniques

**EVK Clapet étanche électrique avec moteur**

Avec joint caoutchouc et commande de marche. Temps de fermeture rapide (35 sec.). Commande par la hotte possible. Peut être installé dans un tuyau receveur. Diamètre d'encombrement int. voir ci-contre. Ouverture, fermeture ou commande 3 points. 230 V.

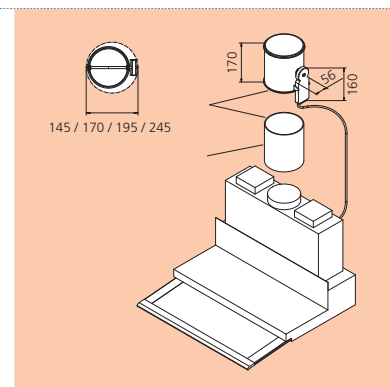


4001369	Clapet électrique Ø 100 mm, tuyau receveur Ø int. 145 mm / L=200 mm			394.45	426.00
4001370	Clapet électrique Ø 125 mm, tuyau receveur Ø int. 170 mm / L=200 mm			423.15	457.00
4001371	Clapet électrique Ø 150 mm, tuyau receveur Ø int. 195 mm / L=200 mm			450.00	486.00
4007451	Clapet électrique Ø 200 mm, tuyau receveur Ø int. 245 mm / L=200 mm			475.00	513.00

Options à plus-value


4600027 Adaptation du clapet électrique à la hotte 180.55 195.00

**Clapet de retenue RS**

Montage dans toutes les positions pour tubes Spiro et tuyaux flexibles et en tôle galvanisée. Rabais de quantité également sur commandes assorties. Prix par pièce.

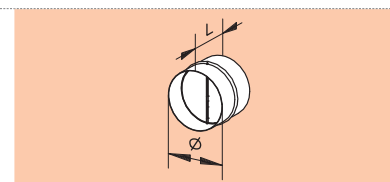

			1 – 9 pièces		dès 10 pièces
4000546	Ø 100 / L=75 mm	27.80	30.00	26.85	29.00
4000548	Ø 125 / L=100 mm	30.55	33.00	27.80	30.00
4000550	Ø 150 / L=100 mm	32.40	35.00	30.55	33.00
4000553	Ø 180 / L=88 mm	63.90	69.00	59.25	64.00
4000554	Ø 200 / L=88 mm	64.80	70.00	61.10	66.00

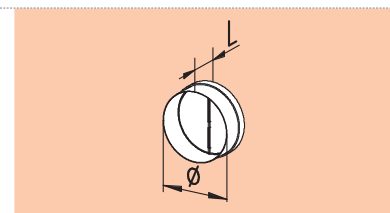**Clapet de retenue RS CAR** à insérer. Tôle galvanisée. Rabais de quantité également sur commandes assorties. Prix par pièce.

			1 – 9 pièces		dès 10 pièces
4000547	pour tuyau rigide Ø 100 / L=45 mm	27.80	30.00	26.85	29.00
4000549	pour tuyau rigide Ø 125 / L=50 mm	30.55	33.00	27.80	30.00
4000551	pour tuyau rigide Ø 150 / L=60 mm	32.40	35.00	30.55	33.00
4002359	pour tuyau rigide Ø 180 / L=69 mm	63.90	69.00	59.25	64.00
4002379	pour tuyau rigide Ø 200 / L=72 mm	64.80	70.00	61.10	66.00

Note : pour les autres diamètres, consultez wesco.ch ou demandez-nous directement.

MATÉRIEL D'INSTALLATION

Filtre de désodorisation PlasmaMade®, autorégénérants



- Technique de désodorisation novatrice : filtrage plasma
- Action large spectre : odeurs, fumées, graisses, pollens, virus, bactéries et allergènes
- Simplicité de pose
- Niveau phonique réduit grâce aux larges ouïes
- Enclenchement/déclenchement automatique grâce au capteur de flux
- 5 ans de garantie
- Peut être installé dans les écoles, les bureaux, les ateliers, l'industrie, les cuisines collectives
- Compatibilité multimarques, post-équipement

Spécifications techniques





Manchon	Ø 150 mm	Poids net	2 kg
Commande	automatique (capteur interne)	Alimentation	230 V / 50 Hz
Dimension	373 x 210 mm	Hauteur de pose	min. 430 mm
Puissance absorbée	15 watt	Classification des filtres	☆☆☆

N° d'article			CHF hors TVA/TAR	CHF TVA incl.	TAR (TVA incl.)
4009666	Filtre de désodorisation PlasmaMade®, cylindrique	Ø 210 mm	1'106.50	1'195.00	0.60

Données d'installation

Instructions d'installation

- Diffusion de l'air : prévoir des ouïes, un joint d'ombre ou une grille
- Pose horizontale ou verticale
- Longueur du câble d'alimentation : 1,7 m
- Adaptateur 12V compris dans l'emballage
- Dimensionné pour les débits allant jusqu'à 600 m³/h
- Testé par le TÜV

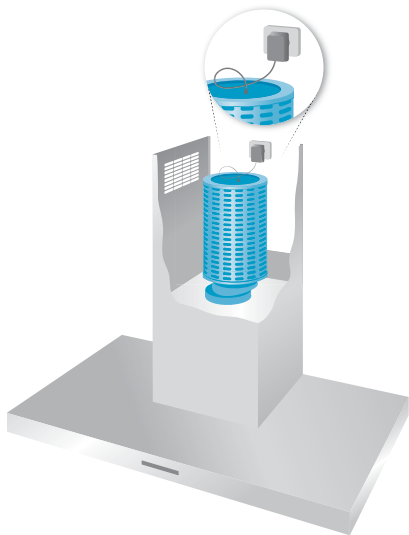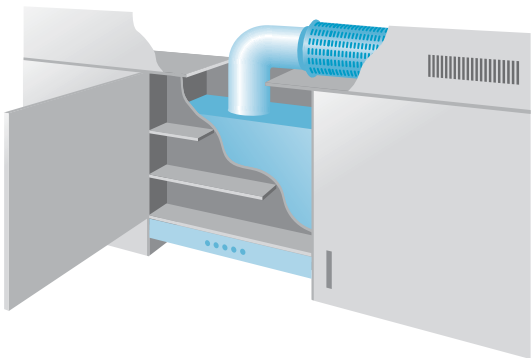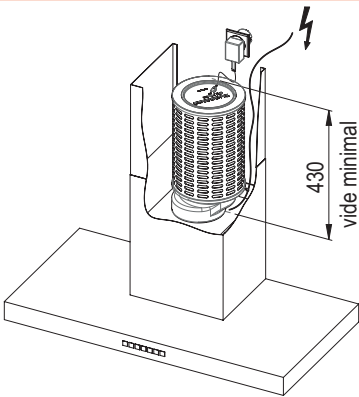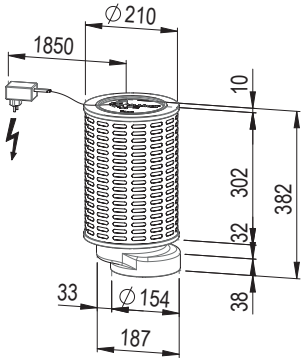

Filtre de désodorisation PlasmaMade®, autorégénérants



- Technique de désodorisation novatrice : filtrage plasma
- Action large spectre : odeurs, fumées, graisses, pollens, virus, bactéries et allergènes
- Pose facile dans le socle de cuisine ou derrière le bandeau des surmeubles
- Niveau phonique réduit grâce aux larges ouïes
- Enclenchement/déclenchement automatique grâce au capteur de flux
- 5 ans de garantie
- Peut être installé dans les écoles, les bureaux, les ateliers, l'industrie, les cuisines collectives
- Compatibilité multimarques, post-équipement

Spécifications techniques

Manchon	WESCO gaines extra-plates 82/100	Poids net	2 kg
Commande	automatique (capteur interne)	Alimentation	230 V / 50 Hz
Dimension	372 x 96 mm	Classification des filtres	☆☆☆
Puissance absorbée	15 watt		

N° d'article		CHF hors TVA/TAR	CHF TVA incl.	TAR (TVA incl.)
4009792	Filtre de désodorisation PlasmaMade®, plat	1'328.70	1'435.00	0.60



Options à plus-value

4010253	Manchons pour gaines extra-plates 222 x 89 / 220 x 90 mm	NOUVEAU	44.45	48.00
---------	--	---------	-------	-------

Données d'installation

Instructions d'installation

- Manchons pour gaines extra-plates WESCO type 82 / 100 (inclus dans la livraison)
- Diffusion de l'air : prévoir des ouïes, un joint d'ombre ou une grille, et prévoir une surface de sortie suffisante (min. 300 cm²).
- Pose horizontale ou verticale
- Pose possible dans le socle de cuisine
- Adaptateur 12V compris dans l'emballage
- Dimensionné pour les débits allant jusqu'à 600 m³/h
- Testé par le TÜV

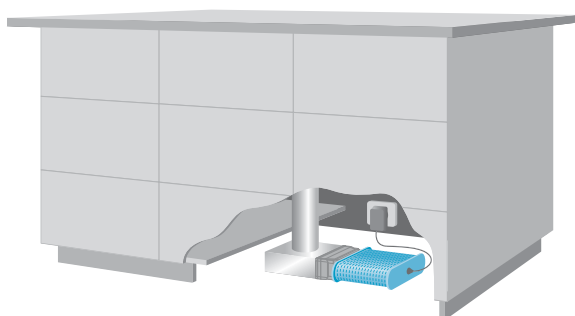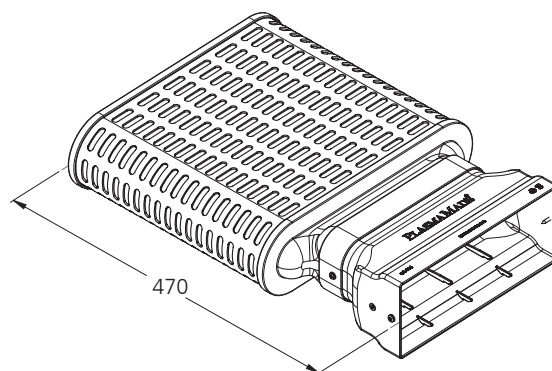

MATÉRIEL D'INSTALLATION

Filtre de désodorisation berbel Permalyt, autorégénérants



- Catalyseur neutralisant les odeurs par un procédé thermocatalytique permanent.
- Maintenance zéro
- Autorégénérant
- Certification TÜV garantissant une désodorisation supérieure à 90% pendant toute la durée de vie du filtre
- Convient aux hottes berbel (voir produits berbel)

Technische Daten

Manchon	Ø 125 / 150	Poids net	6 kg
Commande	via câble de commande	Alimentation	230 V / 50 Hz
Dimension	308 x 190 x 302 mm	Classification des filtres	☆☆
Puissance absorbée	30 watt		

N° d'article	Dimensions (mm)	CHF hors TVA/TAR	CHF TVA incl.	TAR (TVA incl.)
4009792	BUR 125	308 x 190 x 302	1'393.50	1'505.00
	BUR 125 FLU			
	BUR 150			
	BUR BDL 95	1092.60*	1180.00*	
	BUR BDL 115/135			


*Plus-value valable seulement avec commande simultanée de BDL 95/115/135, installation par les soins de la DT

Données d'installation


Instructions d'installation

- Respecter une sur-hauteur de cheminée de min. 100 mm supérieure à BUR 125/150 pour la pose et le clapet
- Pose verticale uniquement
- Raccordement électrique requis

BUR 125

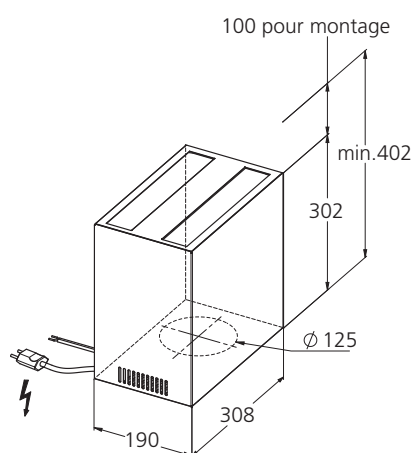

BUR 150

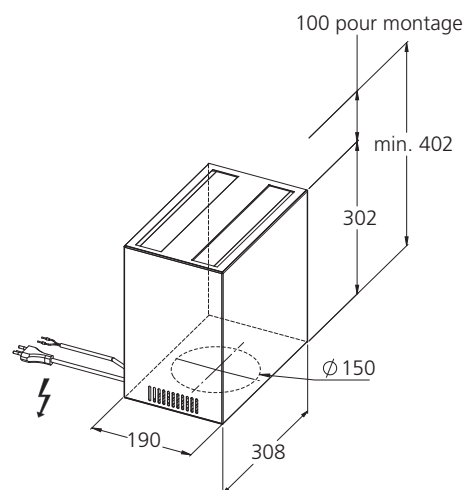

berbel Filtre de recyclage BUF 125 / 150 / WESCO WUF 150




- Filtre à charbon actif rechargeable
- L'air dégraissé et désodorisé est réinjecté dans la pièce
- Le filtre de recyclage garantit un rendement de 97% grâce à son grand volume de filtrage (selon DIN EN 61591)
- Compatibilité multimarques
- Le charbon spécial est recommandé en cas de cuisson fréquente de poisson à feu vif (option)

N° d'article		Dimensions (mm)	CHF hors TVA/TAR	CHF TVA incl.	TAR (TVA incl.)
4006659	BUF 125 Classification des filtres ★★	Ø 212 × 280	449.05	485.00	
4006508	BUF 125 + Classification des filtres ★★	280 × 190 × 190			
4006506	BUF 150 Classification des filtres ★★★	Ø 230 × 280			
4006634	BUF 150 + Classification des filtres ★★★	321 × 211 × 230			
4006507	BUF 150 K Classification des filtres ★★★	Ø 230 × 150			
4009616	WUF 150 Classification des filtres (ML basso) ★★★	320 × 211 × 310			


Accessoires

4009615	Recharge Pro Aktiv 125	52.80	57.00
4006513	Recharge Pro Aktiv 100	91.65	99.00
4006514	Recharge charbon spécial	96.30	104.00
4010252	Recharge Pro Aktiv WUF 150 (basso I / II)	130.55	141.00


BUF 125




BUF 125 +




BUF 150




BUF 150 +

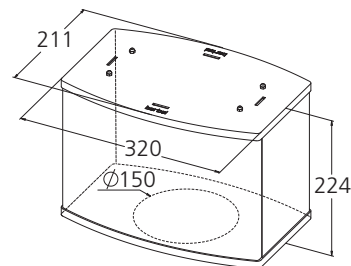

BUF 150 K




WUF 150

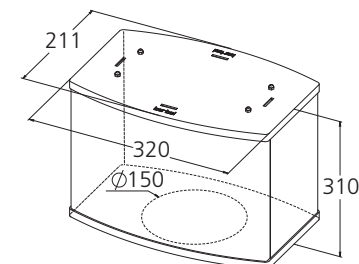

FILTRE DE REMPLACEMENT POUR HOTTES INTÉGRABLES

TROUVER LE FILTRE DE REMPLACEMENT QUI CONVIENT :
tri selon grandeur croissante

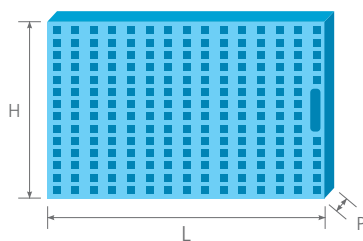

L= longueur
T= profondeur
H= hauteur

Filtres à graisse métalliques pour hottes intégrables

CHF TVA excl. CHF TVA incl.





N° d'article	Pour	Quantité de commande pce.	Dimensions L x H x P (mm)		1 pièce
4000657	EVM 25A-55/60 (jusqu'à août 2000)	2	245 x 180 x 12	51.85	56.00
4000658	EVM 25-55/60 (en 2 parties jusqu'à juillet 2000)	2	256 x 249 x 12	52.80	57.00
4000660	EVM studio	1	260 x 195 x 12	50.00	54.00
	EVM studio circuit fermé	2			
4002111	EVM 210-55	2	270 x 240 x 9	54.65	59.00
4006379	EVM 480-55/60	1	300 x 230 x 8	129.65	140.00
	EVM 480-90	2			
4000668	EVM 15-55/60	2	318 x 234 x 9	73.15	79.00
	EVM 15-90	3			
4002112	EVM 210-60	2	270 x 265 x 9	54.65	59.00
4000671	EVM 25-45/50	1	344 x 256 x 9	59.25	64.00
	EVM 25-82/90 (dès 1993)	2			
4000663	RV 150-4	2	290 x 290 x 9	47.20	51.00
	RVM 150-4	2			
	FR 2	2			
4000672	EVM 23-90	2	360 x 215 x 12	53.70	58.00
4009858	EVM 25-100/110 (dès 2009)	2	380 x 180 x 9	48.15	52.00
4002086	EVM 14-90	2	380 x 280	47.20	51.00
4000675	EVM 25A-45	1	382 x 180 x 12	48.15	52.00
	EVM 25A-82/100/110 (dès 2000)	2			
4000678	EVM/ZM-124 82	2	387 x 195 x 9	47.20	51.00
	EVM 212-82	2			
	EVR/FVR 10-60	1			
4008571	EVM/E 209-90	2	388 x 195 x 9	47.20	51.00
4004597	EVM/C/E 207-90	1	395 x 220 x 9	47.20	51.00
	EVM/C/E 211-90	2			
4002095	EVM 14-55	1	400 x 280	47.20	51.00
4005504	EVM 206-90 (pour fixation dans le tiroir de la hotte)	2	412 x 138 x 9	57.40	62.00
4005503	EVM 206-90 (pour fixation dans le corps de la hotte)	2	412 x 184 x 9	59.25	64.00
4002113	EVM 210-90	2	415 x 270 x 9	62.05	67.00
4000681	EVM 23-55/60	1	418 x 215 x 12	57.40	62.00
4000682	EVM 25-45 (jusqu'à 1991)	1	423 x 256 x 9	59.25	64.00
	EVM 25-50 (jusqu'à 1991)	1			
	EVM 25-82 (jusqu'à 1993)	2			
	EVM 25-90 (jusqu'à 1993)	2			
	EVM 25-100/110 (jusqu'à 2000)	2			
4000683	EVM 8-90 de luxe	2	425 x 195 x 12	47.20	51.00
	EVM 212-90	2			
4008566	EVM/E 209-60	1	427 x 195 x 9	56.50	61.00
4004596	EVM/C/E 207-55	1	440 x 220 x 9	50.95	55.00
	EVM/C/E 211-55	1			
4000685	EVM 204-55	1	442 x 198 x 9	47.20	51.00
4002096	EVM 14-60	1	450 x 280	47.20	51.00
4002108	EVM 16	1	470 x 240 x 12	40.75	44.20

FILTRE DE REMPLACEMENT POUR HOTTES INTÉGRABLES

4000689	ZB 12-55/60	1	475×85×12	48.15	52.00
	EVB 12-55/60	1			
4000688	RV 125-2	1	475×195×9	53.70	58.00
4003238	EVM /E/C 206-55	2	476×208×10	53.70	58.00
4008557	EVM/E 209-55	1	477×195×9	49.05	53.00
4000690	EVM 25A-55/60 (dès août 2000)	1	490×180×12	54.65	59.00
4004686	EVM/C/E 207-60	1	490×220×9	58.35	63.00
	EVM/C/E 211-60	1			
4003740	EVM 204-60	1	492×198×9	50.95	55.00
4000692	EVM 25-55/60 (jusqu'à juillet 2000)	1	498×256×9	63.90	69.00
4000693	ZOF/ZMF	1	500×175×12	69.45	75.00
4000694	EVM 8-55/60 de luxe	1	500×195×9	53.70	58.00
	EVM/ZM 124-55	1			
	EVM 212-55	1			
	EVM Recyclage	2			
4000696	ZO 8-55/60	1	510×195×12	54.65	59.00
	ZM 8-55/60	1			
	ZMC 20-55	1			
	EVM 8-55/60 Standard	1			
4003339	EVM /E/C 260-60	2	526×208×10	53.70	58.00
4000697	EVM Standard-55/60	1	532×195×9	54.65	59.00
4000699	EVM 12-55/60/82	1	538×195×9	54.65	59.00
	ZO 12-55/60/82	1			
	ZM 12-55/60/82	1			
	EVM/ZM 124-60	1			
	EVM 212-60	1			
4005536	EVM/C/E 211-120	1	545×220×9	58.35	63.00
	EVM/C/E 207-120	2			

Filtres à graisse métalliques pour hottes intégrables

CHF TVA excl. CHF TVA incl.

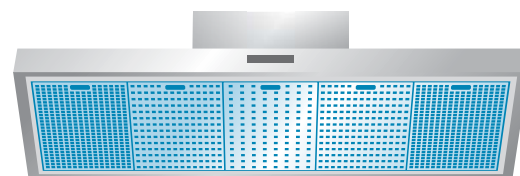

100 % ← 25 % → 100 %

Filtre optimisé : le taux de perforation est plus faible au centre, sous le ventilateur, et plus élevé en périphérie (plus le pourcentage est élevé, plus le filtre de dégraisage est perméable à l'air)

3

N° d'article	Pour	Quantité de commande pce.	Dimensions L×H×P (mm)	1 pièce	
	EVMC 208-60				
4005873	(100%)	2	380×240×9	92.60	100.00
	EVMC 208-90				
4005874	(50%)	1	380×260×9	92.60	100.00
4005875	(100%)	2	380×260×9	92.60	100.00
	EVMC 208-120				
4005876	(50%)	2	380×270×9	92.60	100.00
4005877	(100%)	2	380×270×9	92.60	100.00

Filtres labyrinthes métalliques pour hottes intégrables

CHF TVA excl. CHF TVA incl.



N° d'article	Pour	Quantité de commande pce.	Dimensions L×H×P (mm)	1 pièce	
4001155	EVM 213-90	2	361×215×14	134.25	145.00
4001156	EVM 13/213-55/60	1	423×215×14	134.25	145.00
	EVM 23-55/60	1			

FILTRE DE REMPLACEMENT POUR HOTTES INTÉGRABLES

Nattes filtrantes pour hottes intégrables

CHF TVA excl.

CHF TVA incl.



N° d'article	Pour	Quantité de commande pce.	Dimensions L x H x P (mm)		1 pièce
4000377	EVM 16-55/60 (paquet à 2 pièces)	1	480 x 590	34.25	37.00
4000378	EVM 16-90 (paquet à 2 pièces)	1	480 x 980	34.25	37.00

Cassettes à charbon actif, rectangulaires pour hottes intégrables

CHF TVA excl.

CHF TVA incl.



N° d'article	Pour	Quantité de commande pce.	Dimensions L x H x P (mm)		1 pièce
4001360	EVM Studio Recyclage	2	200 x 170 x 18	24.05	26.00
4004528	EVMC tous les modèles jusqu'à avril 2015	1	207 x 126 x 20 (8 pièces) 235 x 235 x 20 (1 pièce)	} Set	129.65 140.00
4003983	EVMC tous les modèles jusqu'à avril 2015	1	207 x 195 x 20 (8 pièces) 235 x 235 x 20 (1 pièce)		
4008502	EVMC tous les modèles dès avril 2015	1	233 x 192 x 20 (2 pièces)	} Set	129.65 140.00
	EVME tous les modèles dès avril 2015	1	230 x 212 x 20 (1 pièce)		
			246 x 230 x 20 (1 pièce)		
4001372	EVM 210-55 / 60 / 90	1	440 x 135 x 15	202.80	219.00
4003237	EVM 206-55/60	1	446 x 211 x 10	41.65	45.00
4000373	EVM circuit fermé	2	500 x 170 x 18	45.35	49.00

Cassettes à charbon actif, rondes pour hottes intégrables

CHF TVA excl.

CHF TVA incl.



N° d'article	Pour	Quantité de commande pce.	Diamètre (mm)		1 pièce
4000374	EVM 16	1	Ø 210	58.35	63.00
4000375	EVM 16	1	Ø 260	58.35	63.00

Nattes filtrantes à charbon actif pour hottes intégrables

CHF TVA excl.

CHF TVA incl.



N° d'article	Pour	Quantité de commande pce.	Dimensions L x H x P (mm)		1 pièce
4001363	EVM 14-55	1	400 x 280 x 10	37.95	41.00
4000384	EVM 204-55	1	440 x 190 x 10	37.05	40.00
4000382	EVM 14-60	1	450 x 280 x 10	37.95	41.00
4000383	EVM 204-60	1	485 x 190 x 10	37.05	40.00
4000380	EVM 14-90	1	750 x 280 x 10	37.95	41.00



N° d'article	Spécifications techniques	Contenance		1 unité
4008136	WESCO chiffons anti-traces inox Nettoie et protège les surfaces en inox. Effet anti-traces.	10 pièces	16.65	18.00



N° d'article	Spécifications techniques	Contenance		1 unité
4008303	Spray nettoyant WESCO pour acier inox Nettoie et protège les surfaces en inox. Effet anti-traces.	250 ml	24.05	26.00



N° d'article	Spécifications techniques	Contenance		1 unité
4000626	Dégraissant WESCO Flacon avec vaporisateur	500 ml	24.05	26.00



N° d'article	Spécifications techniques	Contenance		1 unité
4000625	Dégraissant WESCO Recharge sans vaporisateur	1000 ml	38.90	42.00



N° d'article	Spécifications techniques	Contenance		1 unité
4003988	Dégraissant WESCO Bidon sans vaporisateur	5000 ml	115.75	125.00

WESCO

**VENTILATEURS POUR
SALLE DE BAIN/WC**

VENTILATEURS RADIAUX EN APPLIQUE



VENTILATEURS RADIAUX ENCASTRÉS



CAISSONS ENCASTRÉS POUR VENTILATEUR RADIAUX




CAISSON POUR MONTAGE ENCASTRÉ – SANS PROTECTION INCENDIE

- Dispositif de fixation pour étrier de montage
- Convient pour montage mural ou sous plafond
- Cadre à clouer et point de défoncement latéral à gauche ou à droite dans le boîtier pour deuxième local
- Caisson en matière plastique ABS (Acrylonitrile-Butadiène-Styrène)
- Volet de fermeture étanche selon DIN 18017, partie 3
- Protection contre l'encrassement avec couvercle collé


N° d'article	Articles	Spécifications	CHF hors TVA/TAR	CHF TVA incl.	TAR (TVA incl.)
6610020	GUS	Raccordement latéral	49.00	52.90	0.00
6610022	GUH	Raccordement à l'arrière	49.00	52.90	0.00
6610024	GUTS	Raccordement latéral, modèle profond avec cadre d'arrêt	52.00	56.20	0.00
6610035	MOBÜ	Etrier de montage	29.00	31.30	0.00
6610091	ZR-ST	Raccord avec vis	12.50	13.50	0.00

Instructions d'installation et d'échange


- Clapet carré GUS
- Clapet carré GUH
- Clapet ovale GUTS
- Les boîtiers standards GUS / GUH et GUTS conviennent pour une pose dans une dalle en béton.

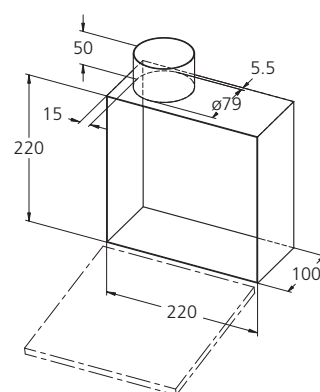

GUS

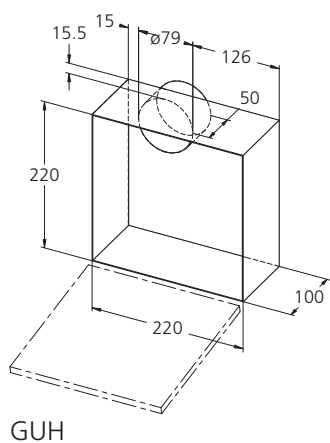

GUH

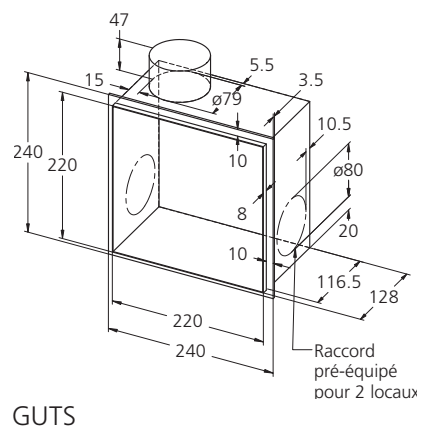

GUTS

CAISSONS ENCASTRÉS POUR VENTILATEUR RADIAUX






CAISSON POUR MONTAGE ENCASTRÉ – AVEC PROTECTION INCENDIE K90

- Convient pour montage mural ou sous plafond
- Caisson en matière plastique ABS (Acrylonitrile-Butadiène-Styrène)
- Volet de fermeture étanche selon DIN 18017, partie 3
- Protection contre l'encrassement avec couvercle collé

N° d'article	Articles	Spécifications	CHF hors TVA/TAR	CHF TVA ind.	TAR (TVA ind.)
6610021	GUS-B	Raccordement latéral	89.00	96.10	0.00
6610023	GUH-B	Raccordement à l'arrière	89.00	96.10	0.00
6610025	GUTS-B	Raccordement latéral, modèle profond avec cadre d'arrêt	94.00	101.50	0.00
6610092	GUTS-B-L	Raccord pour un second local à gauche	111.00	119.90	0.00
6610093	GUTS-B-R	Raccord pour un second local à droite	111.00	119.90	0.00
6610036	MOBÜ-B	Etrier de montage pour caisson de protection incendie	29.00	31.30	0.00

Instructions d'installation et d'échange

- Les boîtiers standards GUS / GUH et GUTS conviennent pour une pose dans une dalle en béton.
- L'enveloppe de protection incendie B est testée K90.
- L'épaisseur de paroi pour la protection incendie K90 s'élève à 15 mm latéral et 12 mm à l'arrière.

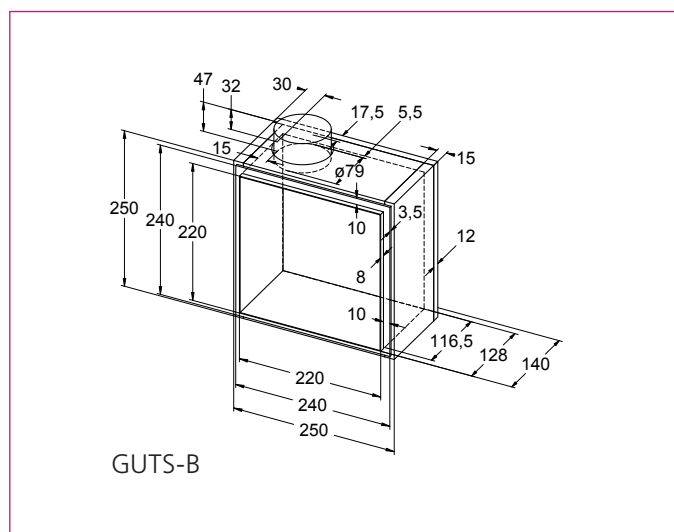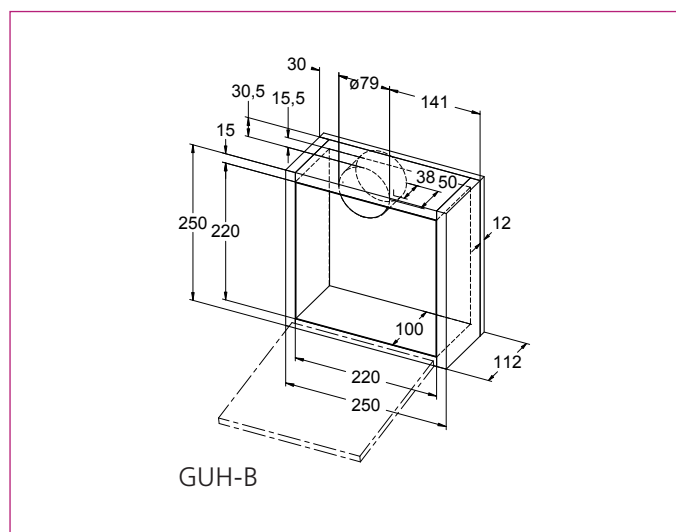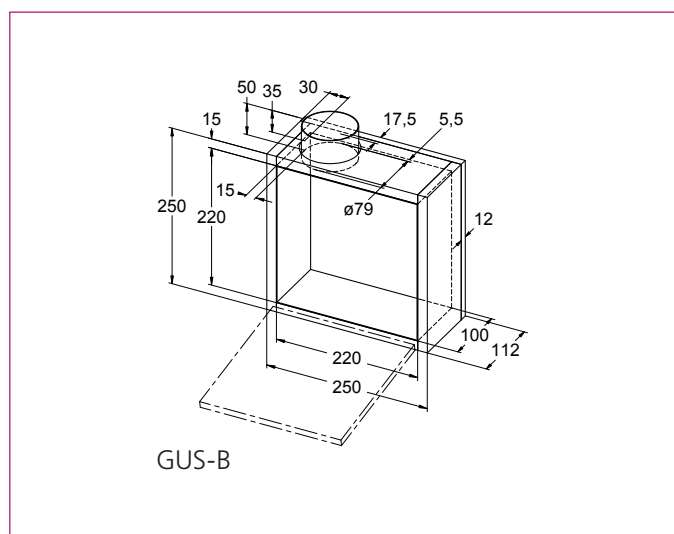

APPAREIL DE VENTILATION RADIAUX ENCASTRÉ





VENTILATEUR POUR MONTAGE ENCASTRÉ (EN REMPLACEMENT DE CESO 3000 / 3100)

- Moteur à rotor extérieur à roulements à billes graissés à vie
- Thermo-contact incorporé
- Suspension antivibratoire de l'appareil
- 3 débits d'air possibles (32 / 60 / 90 m³/h)
- Avec diode de contrôle de fonctionnement pour la surveillance du ventilateur, surveillance du filtre
- Capot avec mécanisme de rabattement pratique pour changer simplement le filtre
- Commande par un interrupteur (d'éclairage) à prévoir par l'utilisateur

Spécifications techniques

Puissance nominale	32 / 60 / 90 m³/h	Puissance du moteur	12 / 17 / 35 W
Régime	1040 / 1400 / 2350 min-1	Tension nominale	0.10 / 0.11 / 0.12 A
Niveau de pression acoustique	26 / 35 / 42 dB(A)	Indice de protection	IPX5
Alimentation	230/50 VAC/Hz	Longévité (env.)	44000 H

N° d'article	Articles	Spécifications	CHF hors TVA/TAR	CHF TVA ind.	TAR (TVA ind.)
6610012	VE 31	Appareil de ventilation sans poursuite	228.00	246.25	0.60
6610013	VE 31 N	Appareil de ventilation avec poursuite (temporisation à l'enclenchement : 45 sec. / au déclenchement : 8 min.)	248.00	267.85	0.60
6610019	VE 31 NC	Appareil de ventilation avec poursuite « Comfort » (sauf débit de 90 m³/h) (temporisation à l'enclenchement : 0 sec. / au déclenchement : 15 min.)	248.00	267.85	0.60
6610037	VE 31 NH	Appareil de ventilation avec poursuite et contrôle de l'humidité (temporisation à l'enclenchement : 45 sec. / au déclenchement : 8 min.)	370.00	399.60	0.60
6610060	VE 31 NI	Appareil de ventilation avec poursuite et commande à intervalle (temporisation à l'enclenchement : 45 sec. / au déclenchement : 8 min.)	295.00	318.60	0.60
6610099	VE 31 NV	Appareil de ventilation avec poursuite et temporisation réglable (temporisation à l'enclenchement : 0 sec. – 2.5 min. / au déclenchement : 3 – 20 min.)	288.00	311.05	0.60

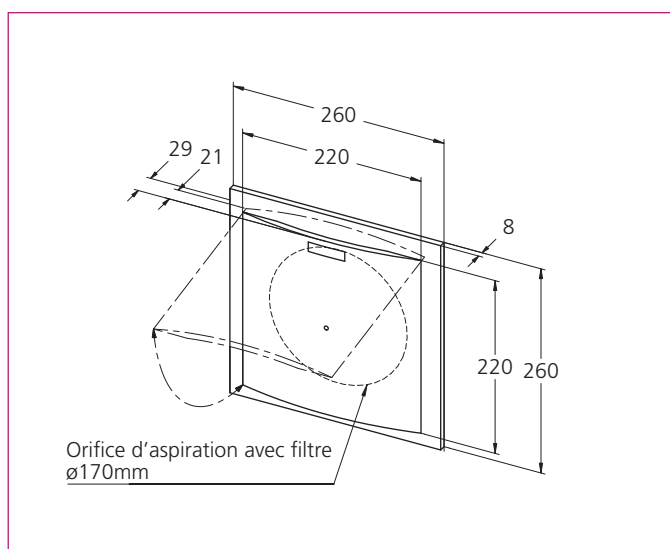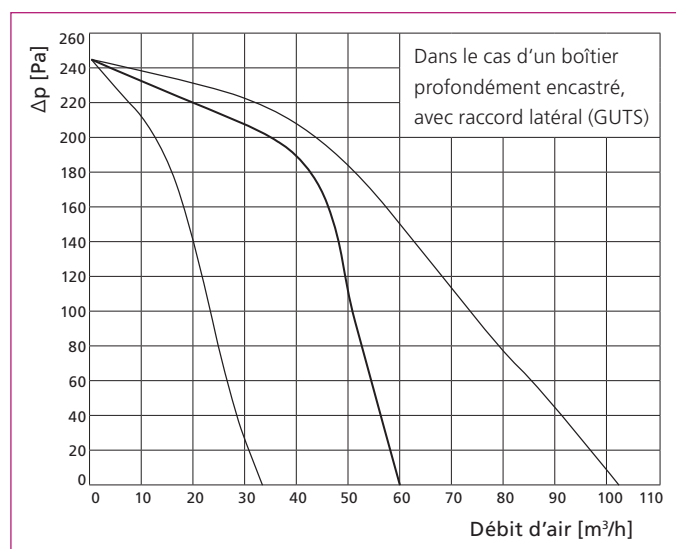

APPAREIL DE VENTILATION RADIAUX ENCASTRÉ





VENTILATEUR POUR MONTAGE ENCASTRÉ
(EN REMPLACEMENT DE CESO 2000)

- Moteur à rotor extérieur à roulements à billes graissés à vie
- Thermo-contact incorporé
- Suspension antivibratoire de l'appareil
- 3 débits d'air possibles (32 / 60 / 90 m³/h)
- Liaison de sécurité entre la plaque d'insonorisation et le capot
- Commande par un interrupteur (d'éclairage) à prévoir par l'utilisateur

Spécifications techniques

Puissance nominale	32 / 60 / 90 m³/h	Puissance du moteur	11 / 17 / 35 W
Régime	995 / 1350 / 2340 min-1	Tension nominale	0.09 / 0.11 / 0.12 A
Niveau de pression acoustique	26 / 35 / 42 dB(A)	Indice de protection	IPX4
Alimentation	230/50 VAC/Hz	Longévité (env.)	44000 H

N° d'article	Articles	Spécifications	CHF hors TVA/TAR	CHF TVA incl.	TAR (TVA incl.)
6610010	VE 21	Appareil de ventilation sans poursuite	197.00	212.75	0.60
6610011	VE 21 N	Appareil de ventilation avec poursuite (temporisation à l'enclenchement : 45 sec. / au déclenchement:8 min.)	219.00	236.50	0.60

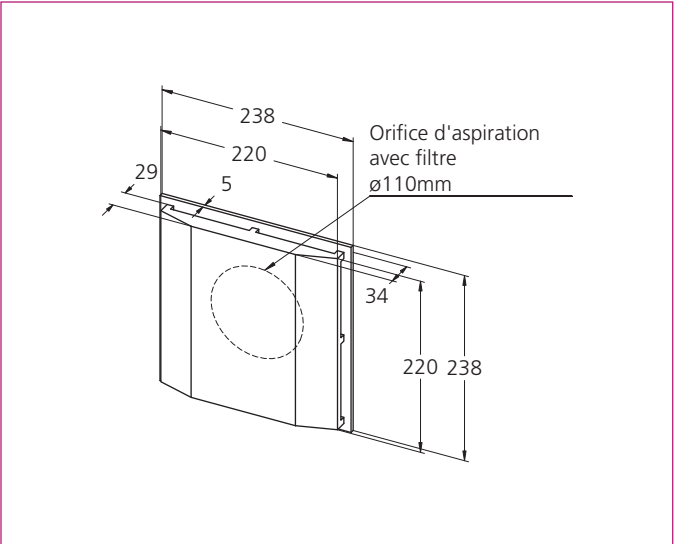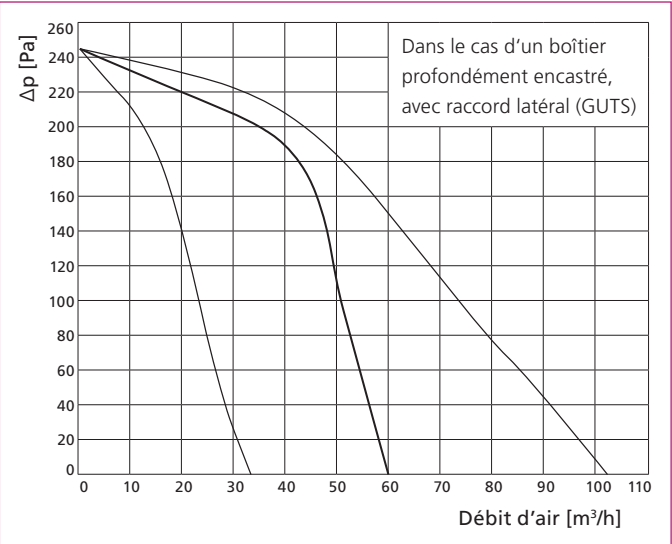

APPAREIL DE VENTILATION RADIAUX ENCASTRÉ





VENTILATEUR POUR MONTAGE ENCASTRÉ
(EN REMPLACEMENT DE CESO 2100)

- Moteur à rotor extérieur à roulements à billes graissés à vie
- Thermo-contact incorporé
- Suspension antivibratoire de l'appareil
- 3 débits d'air possibles (32 / 60 / 90 m³/h)
- Liaison de sécurité entre la plaque d'insonorisation et le capot
- Commande par un interrupteur (d'éclairage) à prévoir par l'utilisateur

Spécifications techniques

Puissance nominale	32 / 60 / 90 m³/h	Puissance du moteur	11 / 17 / 35 W
Régime	995 / 1350 / 2340 min-1	Tension nominale	0.09 / 0.11 / 0.12 A
Niveau de pression acoustique	26 / 35 / 42 dB(A)	Indice de protection	IPX4
Alimentation	230/50 VAC/Hz	Longévité (env.)	44000 H

N° d'article	Articles	Spécifications	CHF hors TVA/TAR	CHF TVA incl.	TAR (TVA incl.)
6610061	VE 22	Appareil de ventilation sans poursuite	197.00	212.75	0.60
6610062	VE 22 N	Appareil de ventilation avec poursuite (temporisation à l'enclenchement : 45 sec. / au déclenchement : 8 min.)	219.00	236.50	0.60

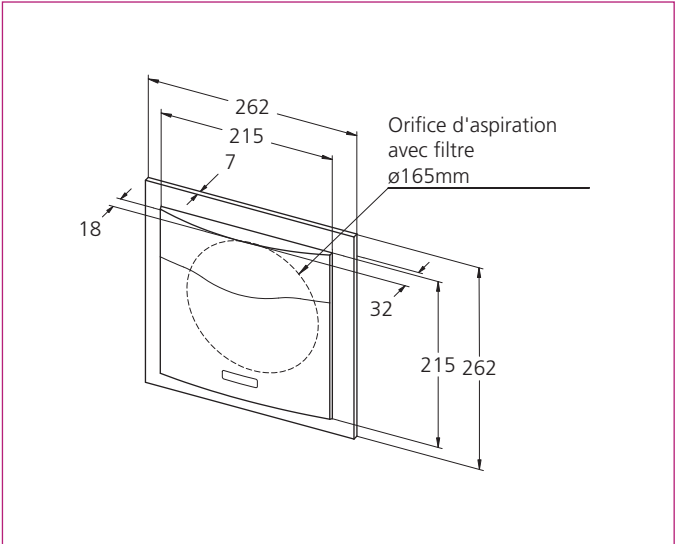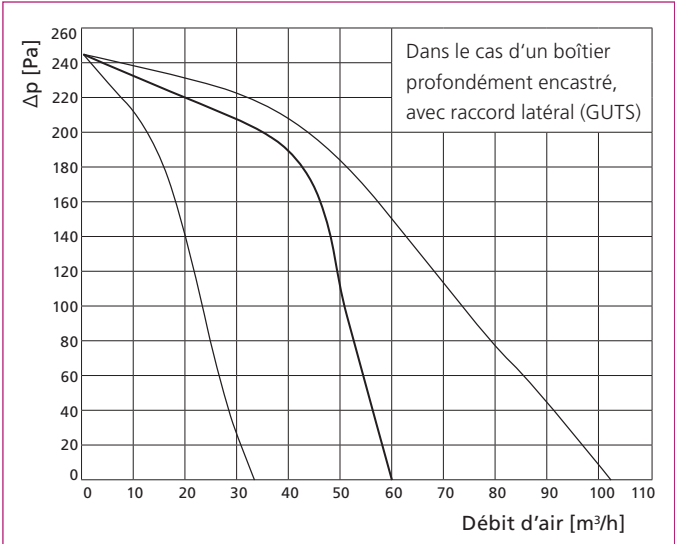





VENTILATEUR POUR MONTAGE APPARENT
(EN REMPLACEMENT DE CESO 3000 / 3100)

- Ventilateur complet avec caisson et capot
- Moteur à rotor extérieur à roulements à billes graissés à vie
- Thermo-contact incorporé
- Suspension antivibratoire de l'appareil
- 3 débits d'air possibles (32 / 60 / 90 m³/h)
- Avec diode de contrôle de fonctionnement pour la surveillance du ventilateur, surveillance du filtre
- Capot avec mécanisme de rabattement pratique pour changer simplement le filtre
- Commande par un interrupteur (d'éclairage) à prévoir par l'utilisateur
- Protection incendie n'est pas disponible

Spécifications techniques

Puissance nominale	32 / 60 / 90 m³/h	Puissance du moteur	12 / 17 / 35 W
Régime	1040 / 1400 / 2350 min-1	Tension nominale	0.10 / 0.11 / 0.12 A
Niveau de pression acoustique	26 / 35 / 42 dB(A)	Indice de protection	IPX5
Alimentation	230/50 VAC/Hz	Longévité (env.)	44000 H

N° d'article	Articles	Spécifications	CHF hors TVA/TAR	CHF TVA incl.	TAR (TVA incl.)
6610014	GA 31	Ventilateur complet sans poursuite	295.00	318.60	0.60
6610040	GA 31 NC	Ventilateur complet avec poursuite « Comfort » (sauf débit de 90 m³/h) (temporisation à l'enclenchement : 0 sec. / au déclenchement : 15 min.)	315.00	340.20	0.60
6610041	GA 31 NH	Ventilateur complet avec poursuite et contrôle de l'humidité (temporisation à l'enclenchement : 45 sec. / au déclenchement : 8 min.)	420.00	453.60	0.60
6610084	GA 31 NI	Ventilateur complet avec poursuite et commande à intervalle (temporisation à l'enclenchement : 45 sec. / au déclenchement : 8 min.)	365.00	394.20	0.60
6610015	GA 31 N	Ventilateur complet avec poursuite (temporisation à l'enclenchement : 45 sec. / au déclenchement : 8 min.)	315.00	340.20	0.60

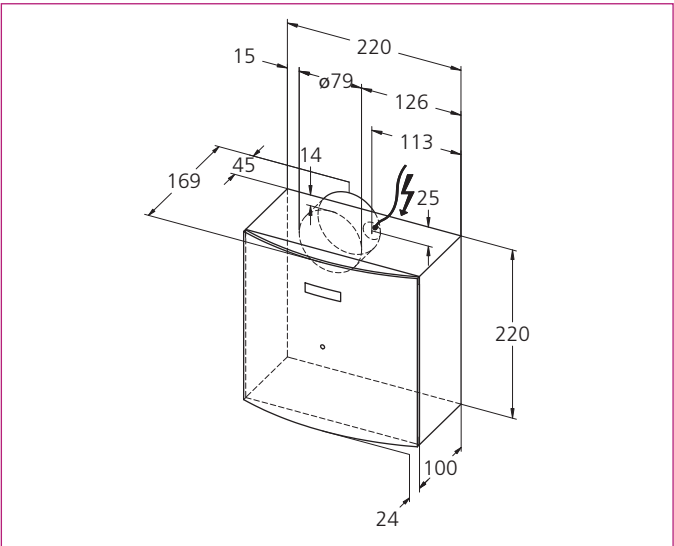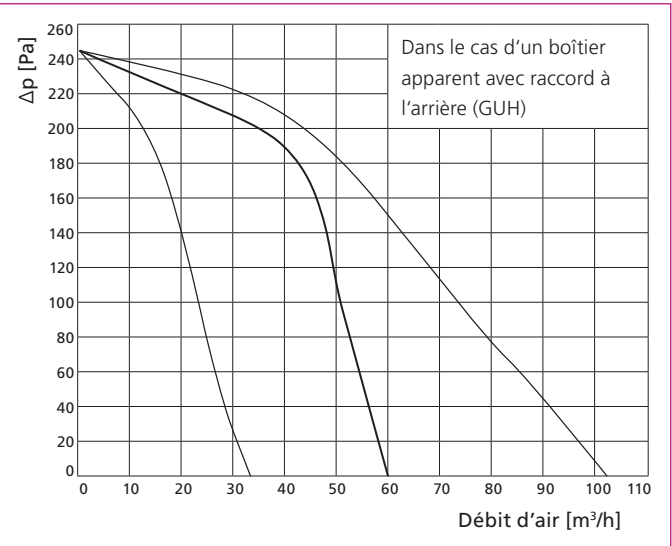

VENTILATEURS RADIAUX EN APPLIQUE





VENTILATEUR POUR MONTAGE APPARENT
(EN REMPLACEMENT DE CESO 2000 / 2100)

- Ventilateur complet avec caisson et capot
- Moteur à rotor extérieur à roulements à billes graissés à vie
- Thermo-contact incorporé
- Suspension antivibratoire de l'appareil
- 3 débits d'air possibles (32 / 60 / 90 m³/h)
- Commande par un interrupteur (d'éclairage) à prévoir par l'utilisateur
- Protection incendie n'est pas disponible

Spécifications techniques

Puissance nominale	32 / 60 / 90 m³/h	Puissance du moteur	11 / 17 / 35 W
Régime	995 / 1350 / 2340 min-1	Tension nominale	0.09 / 0.11 / 0.12 A
Niveau de pression acoustique	26 / 35 / 42 dB(A)	Indice de protection	IPX4
Alimentation	230/50 VAC/Hz	Longévité (env.)	44000 H

N° d'article	Articles	Spécifications	CHF hors TVA/TAR	CHF TVA incl.	TAR (TVA incl.)
6610075	GA 21	Ventilator komplett, ohne Nachlauf	255.00	275.40	0.60
6610076	GA 21 N	Ventilator komplett, mit Nachlauf (Einschaltverzögerung : 45 Sec. / Ausschaltverzögerung : 8 Min.)	275.00	297.00	0.60

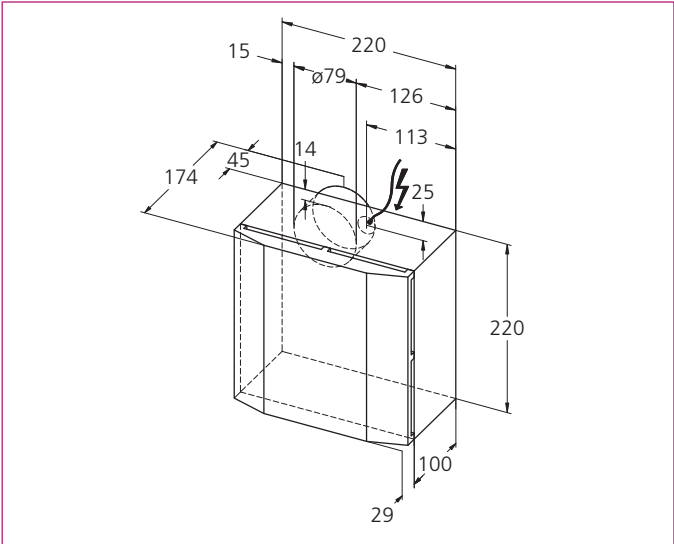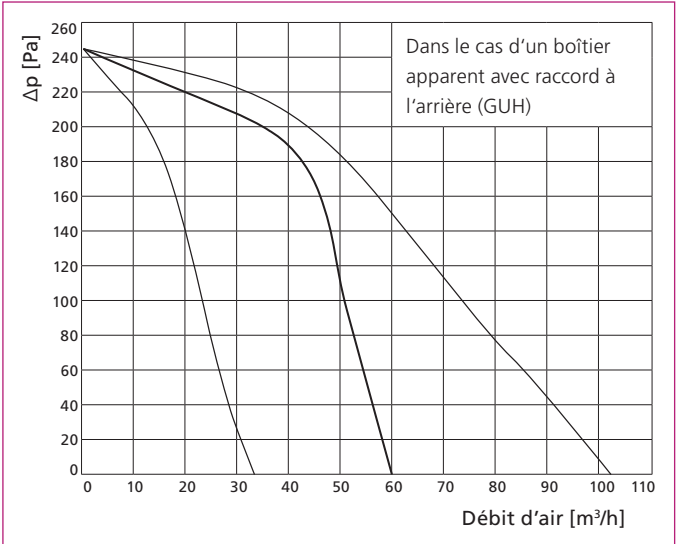



LE VENTILATEUR AXIAL SILENCIEUX ET SANS VIBRATIONS

- Boîtier et aubes en plastique blanc dur
- Raccordement électrique encastré
- Coupe-circuit thermique contre les surcharges
- Roulements à billes lubrifiés à vie pour une longévité maximale dans toutes les positions
- Le bandeau LED de couleur intégré à la façade peut être facilement remplacé par un bandeau d'une autre couleur (jaune, vert, rouge).





■ Integrierte Rückstauklappe

Spécifications techniques

Puissance nominale	100 : 80 m³/h 200 : 175 m³/h	Indice de protection	100 / 200 : IP45
Régime	2100 min-1	Classe de protection	Klasse II
Niveau de pression acoustique	100 : 26.5 dB(A) 200 : 35 dB(A)	Température ambiante maximale	40° C
Alimentation	100 / 200 : 230 V	Dimensions	100 : Ø 100 mm 200 : Ø 125 mm
Puissance du moteur	100 : 8 W 200 : 16 W	Poids	100 : 0.65 kg 200 : 0.88 kg
Tension nominale	0.7 / 0.8 A		

N° d'article	Articles	Spécifications	CHF hors TVA/TAR	CHF TVA incl.	TAR (TVA incl.)
4010056	SILENT DESIGN 100 CZ	sans temporisation	198.15	214.00	0.60
4010057	SILENT DESIGN 100 CRZ	avec temporisation	248.15	268.00	0.60
4010054	SILENT DESIGN 200 CZ	sans temporisation	231.50	250.00	0.60
4010055	SILENT DESIGN 200 CRZ	avec temporisation	290.75	314.00	0.60

Note : autres diamètres et couleurs sur demande.

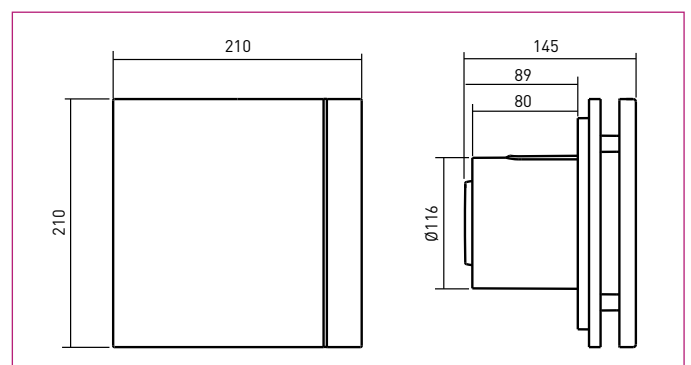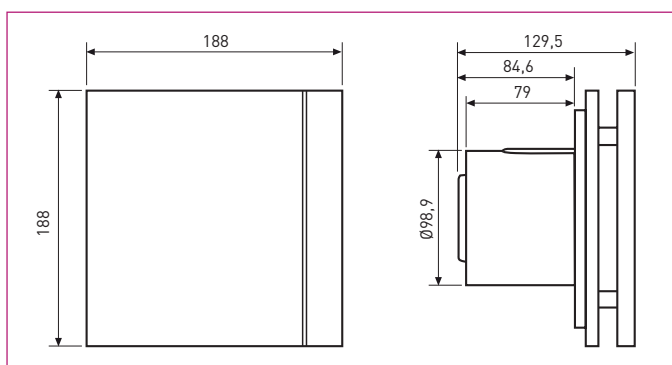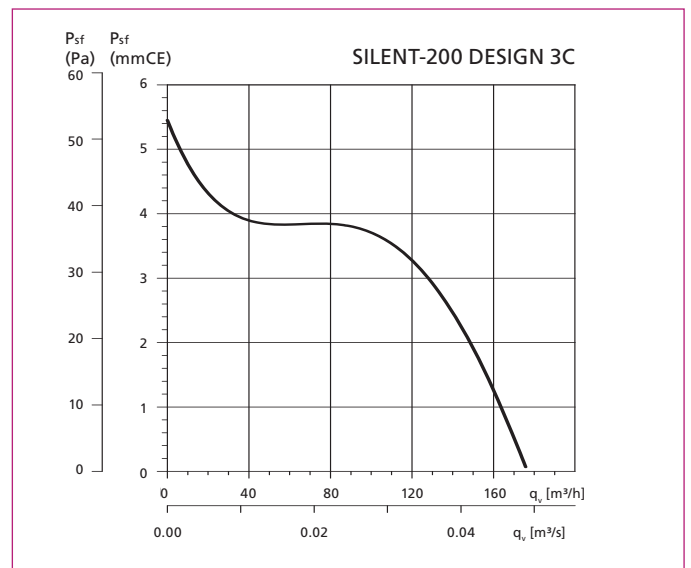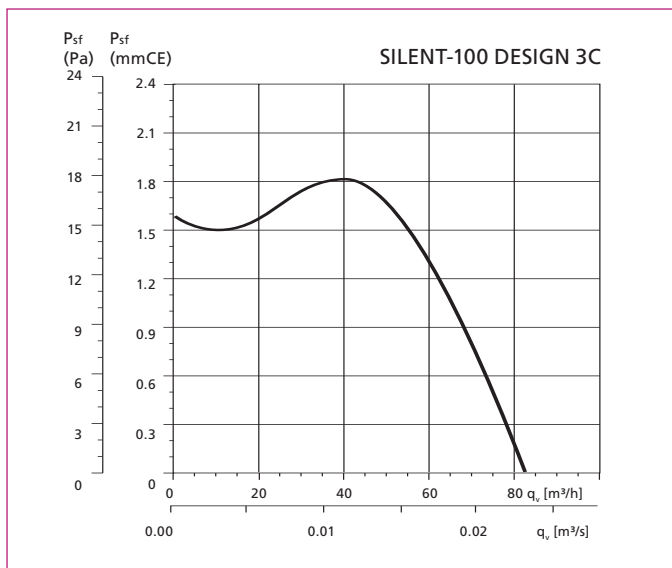

ACCESSOIRES

BORNES ENFICHABLES / FILTRES

N° d'article	Articles	Spécifications	CHF hors TVA/TAR	CHF TVA incl.
6610052	SK 3	Borne enfichable, bleue, tripolaire L=phase continue / N=neutre / S=phase commutée	3.80	4.10
6610031	VE 21–10	Filtre de rechange (10 pièces) Carré Dimensions 15.5 x 15.5 cm Série: VE21 (CESO 2000)	25.00	27.00
6610034	VE 22 / 31–10	Filtre de rechange (10 pièces) Rond – Diamètre 16 cm Série: VE22 / VE31 (CESO 2100 / 3000 / 3100)	25.00	27.00

CAPOTS

N° d'article	Articles	Spécifications	CHF hors TVA/TAR	CHF TVA incl.
6610048	FA 21	Capot Série: VE21 (CESO 2000)	46.00	49.70
6610063	FA 22	Capot Série: VE22 (CESO 2100)	46.00	49.70
6610049	FA 31	Capot Série: VE31 (CESO 3000 / 3100)	51.00	55.10

CADRES DE COMPENSATION

N° d'article	Articles	Spécifications	CHF hors TVA/TAR	CHF TVA incl.
6610089	AR DEOVENT	Cadre de compensation Série: Deovent	49.00	52.90

RELAIS DE POURSUITE SANS PLATINE POUR SÉRIE: VE21 / VE22 (CESO 2000 / 2100)

N° d'article	Articles	Spécifications	CHF hors TVA/TAR	CHF TVA incl.
6610057	NTE	Relais de poursuite – sans LED E: 45 sec. / D: 8 min. – non modifiable	45.00	48.60
6610028	NEP	Relais de poursuite – sans LED E: 0 sec. – 2.5 min. / D: 3 – 20 min.	59.00	63.70
6610027	INEP	Intervalle – Relais de poursuite – sans LED E: 3 sec. – 2.5 min. / D: 5 – 30 min. / Intervalle: 1 – 12 h.	85.00	91.80

RELAIS DE POURSUITE SANS PLATINE POUR SÉRIE: VE31 (CESO 3000 / 3100)

N° d'article	Articles	Spécifications	CHF hors TVA/TAR	CHF TVA incl.
6610056	NTE-C	« Comfort » – Relais de poursuite – avec LED E: 0 sec. – 32m³/h / D: 15 min. – 60 m³/h – non modifiable	49.00	52.90
6610026	NTE-L	Relais de poursuite – avec LED E: 45 sec. / D: 8 min. – non modifiable	49.00	52.90
6610096	INEP-L	Intervalle – Relais de poursuite – avec LED E: 45 sec. / D: 8 min. / Intervalle: 2 – 12 h.	80.00	86.40
6610053	NTE-S	Relais de poursuite – avec LED E: 0 sec. / D: 8 min. – non modifiable	48.00	51.85
6610080	NTEH	Relais de poursuite – sans LED avec capteur d'humidité E: 45 sec. / D: 8 min. – non modifiable	113.00	143.65

PLATINE

N° d'article	Articles	Spécifications	CHF hors TVA/TAR	CHF TVA incl.
6610065	PRINT 3000	Platine – sans relais Série: VE21 / VE22 / VE31 (CESO 2000 – 3100)	27.50	29.70
6610064	PRINT 1000	Platine – avec relais (même fonction que relais NTE) Série: VE21 / VE22 (CESO 2000 / 2100)	48.60	52.50

SÉRIE 21 / 22

Ventilateurs VE 21, VE 22, VE31, GA 21, GA 31 – Appareils sans relais de poursuite (démarrage direct)

Les appareils de cette série ne sont pas équipés de composants électroniques qui limitent la durée de fonctionnement du ventilateur. Le ventilateur est lancé par un interrupteur (d'éclairage) et s'éteint par un nouvel actionnement de l'interrupteur. Le débit d'air est réglable de façon variable. (avec le pont correspondant – voir schéma électrique)

Ventilateurs de type VE21N, VE22N, GA21N – Appareils avec relais de poursuite

Le relais électronique commande le ventilateur par un interrupteur (d'éclairage). Le relais commande un retard à l'enclenchement de 45 secondes qui n'est pas activé si l'interrupteur est de nouveau actionné dans les 45 secondes. En cas d'actionnement de l'interrupteur à l'issue des 45 secondes, le ventilateur poursuit automatiquement son fonctionnement pendant 8 minutes. Le retard à l'enclenchement et la durée de poursuite ne peuvent pas être modifiés. Le débit est réglable de façon variable. Avec le pont correspondant-voir schéma électrique.

SÉRIE 31

Ventilateurs de type VE 31NC, GA 31NC – Appareils avec relais de poursuite « Comfort »

Le relais électronique commande le ventilateur par un interrupteur (d'éclairage). Le ventilateur démarre aussitôt sur le débit moyen (32m³/h). Si l'interrupteur est de nouveau actionné dans les 45 secondes, le ventilateur s'arrête immédiatement. A l'expiration des 45 secondes, le ventilateur fonctionne pendant 15 minutes sur le niveau intense (60 m³/h) après avoir quitté la pièce ou après avoir actionné de nouveau l'interrupteur. Ces unités de temps ne sont pas modifiables.

Pendant le lancement du ventilateur par l'interrupteur d'éclairage, la LED jaune est allumée. Durant la poursuite de fonctionnement de 15 minutes, la LED n'est pas allumée.

Après 400 heures de service, la LED clignote – Il est recommandé de remplacer le filtre. Après cette opération, cet état peut être validé en actionnant l'interrupteur à trois reprises (dans un délai de 5 secondes). Le compteur des heures de service est remis à zéro.

Ventilateurs de type VE 31NI, GA 31NI – Appareils avec relais de poursuite et relais à intervalle

Le relais électronique avec commande à intervalle (2 – 12 h) commande le ventilateur par un interrupteur (d'éclairage). Le relais commande un retard à l'enclenchement de 45 secondes qui n'est pas activé si l'interrupteur est de nouveau actionné dans les 45 secondes. En cas d'actionnement de l'interrupteur à l'issue des 45 secondes, le ventilateur poursuit automatiquement son fonctionnement pendant 8 minutes. Le débit est réglable de façon variable. (avec le pont correspondant-voir schéma électrique)

La durée de l'intervalle est réglable (2 – 12 h). Si l'interrupteur d'éclairage n'est pas actionné, le relais commande automatiquement la poursuite du fonctionnement pendant 8 minutes. Le retard à l'enclenchement et la durée de poursuite ne peuvent pas être modifiés. La LED est éteinte pendant la poursuite de fonctionnement.

Après 400 heures de service, la LED clignote – Il est recommandé de remplacer le filtre. Après cette opération, cet état peut être validé en actionnant l'interrupteur à trois reprises (dans un délai de 5 secondes). Le compteur des heures de service est remis à zéro.


Ventilateurs de type VE 31NH, GA 31NH – Appareils avec relais de poursuite et contrôle de l'humidité

Le relais électronique, qui est monté dans le boîtier de raccordement, commande le ventilateur par un interrupteur (d'éclairage). Le relais commande un retard à l'enclenchement de 45 secondes qui n'est pas activé si l'interrupteur est de nouveau actionné dans les 45 secondes. En cas d'actionnement de l'interrupteur à l'issue des 45 secondes, le ventilateur poursuit automatiquement son fonctionnement pendant 8 minutes. Le retard à l'enclenchement et la durée de poursuite ne peuvent pas être modifiés. Le débit est réglable de façon variable. (avec le pont correspondant-voir schéma électrique)


Si l'humidité relative de la pièce dépasse 80%, le ventilateur démarre jusqu'à l'obtention d'un taux d'humidité inférieur à 70%, mais pas au-delà d'une durée de 2 heures. A l'expiration de cette période de 2 heures, le contrôle de l'humidité est désactivé pendant 22 heures. Si le taux d'humidité de la pièce descend en-dessous de 70% pendant le fonctionnement du ventilateur, le relais commande la poursuite du fonctionnement pendant 8 minutes afin d'évacuer l'humidité des conduits d'air. Le ventilateur redémarre ensuite sur son mode de fonctionnement normal.

Le fonctionnement du ventilateur peut être interrompu à tout moment en actionnant l'interrupteur à 3 reprises (dans un délai de 5 secondes).


Raccordement pour borne enfichable SK3

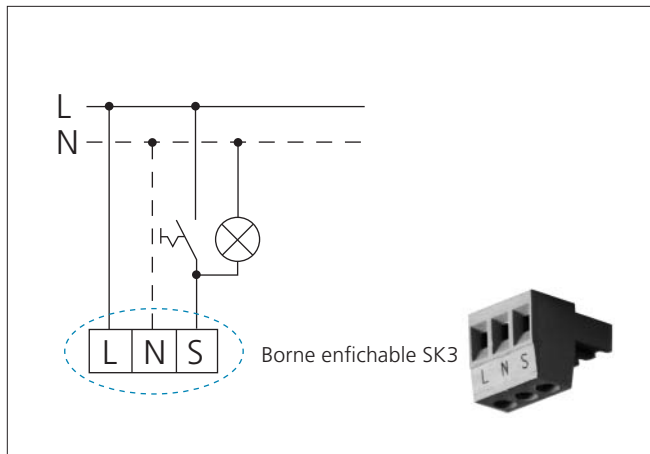


Raccordement pour ventilateurs sans poursuite Série de produits : VE21, VE22, VE31, GA21, GA31

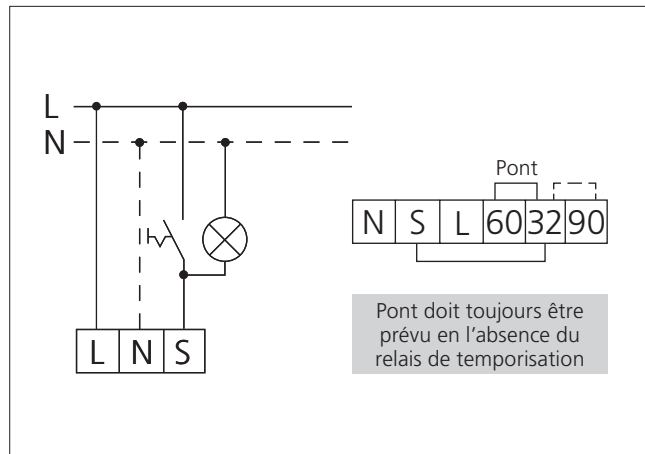


Raccordement pour ventilateurs avec poursuite Série de produits : VE21N, VE22N, GA21N

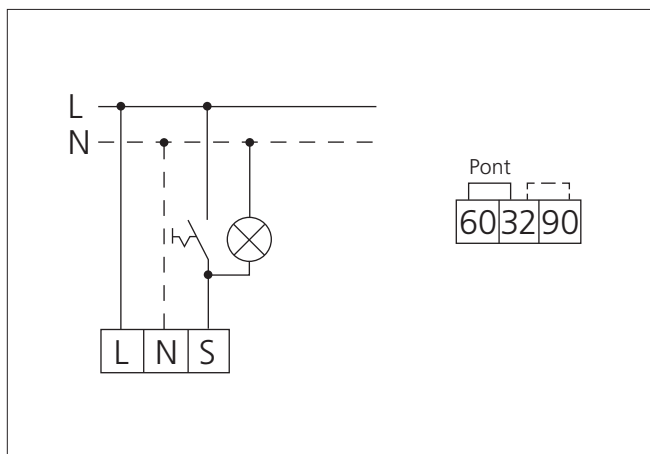

Ventilateurs avec relais de poursuite Comfort Série de produits : VE31NC, GA31NC

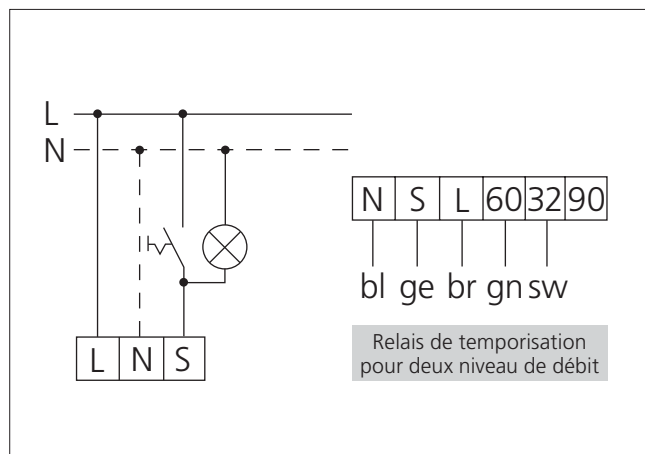

Commande par interrupteur d'un deuxième local

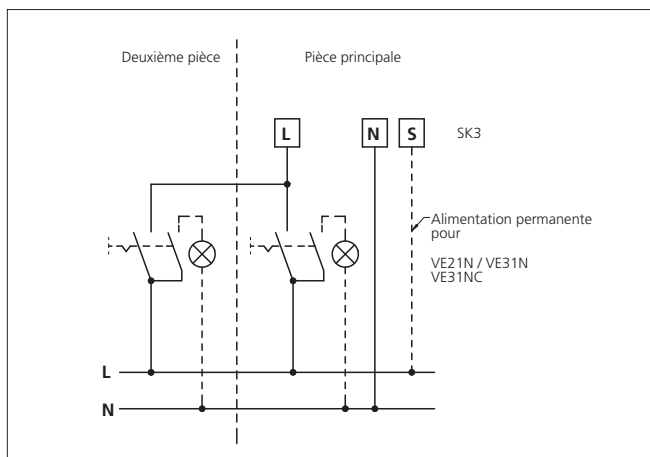

Légende

- L = phase continue
- N = neutre
- S = phase commutée
- 60 = borne pour commande d'un débit d'air de 60m³/h (standard)
- 32 = borne pour commande d'un débit d'air de 32m³/h
- 90 = borne pour commande d'un débit d'air de 90m³/h
- bl = fil bleu du relais de poursuite
- ge = fil jaune du relais de poursuite
- br = fil marron du relais de poursuite
- gn = fil vert du relais de poursuite
- sw = fil noir du relais de poursuite





Explication :

- Raccordement au réseau 1L, 230 VAC, 50 Hz
- 32 m³/h : sans pont
- 60 m³/h : pont 32 + 60 (standard)
- 90 m³/h : pont 32 + 90

DÉTERMINATION DES DIAMÈTRES DES PRINCIPAUX CONDUITS

Les prescriptions de la norme DIN 18017, partie 3 ont été incorporées dans les diagrammes/plans ci-dessous pour permettre une conception simplifiée.

Salle de bain ou WC:

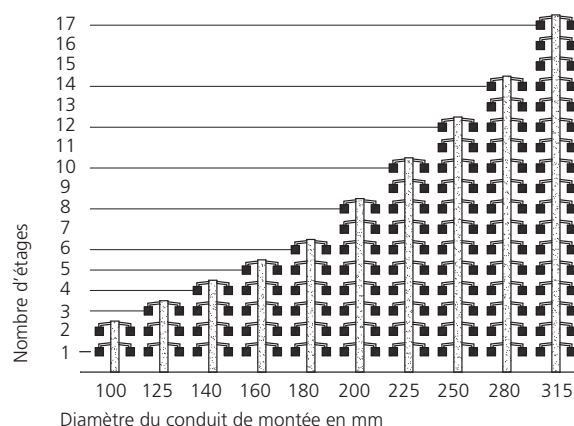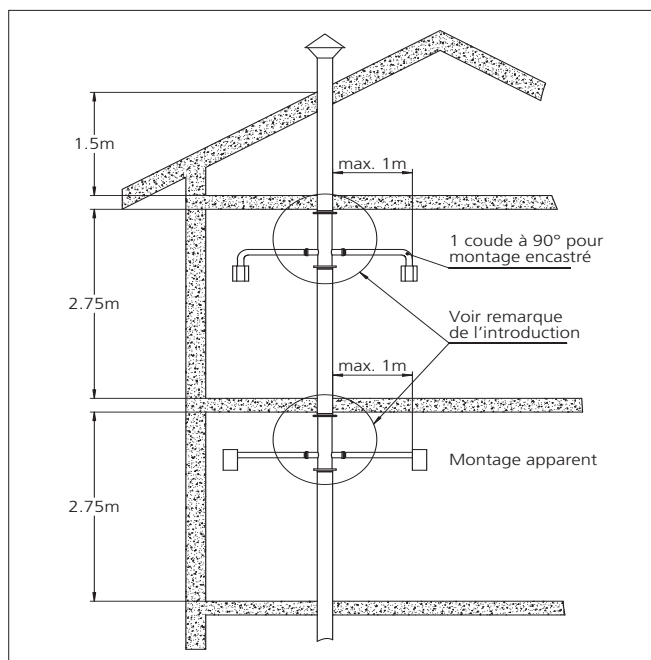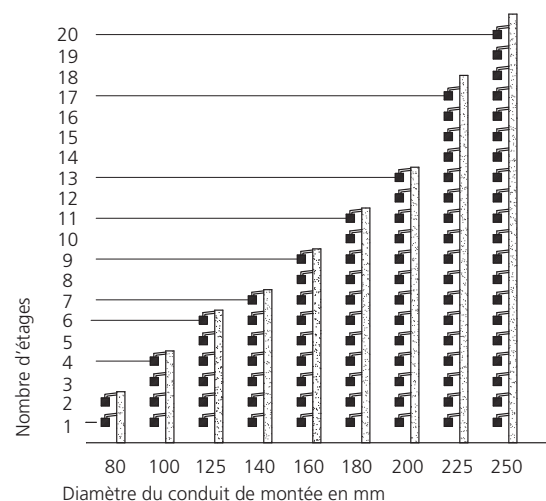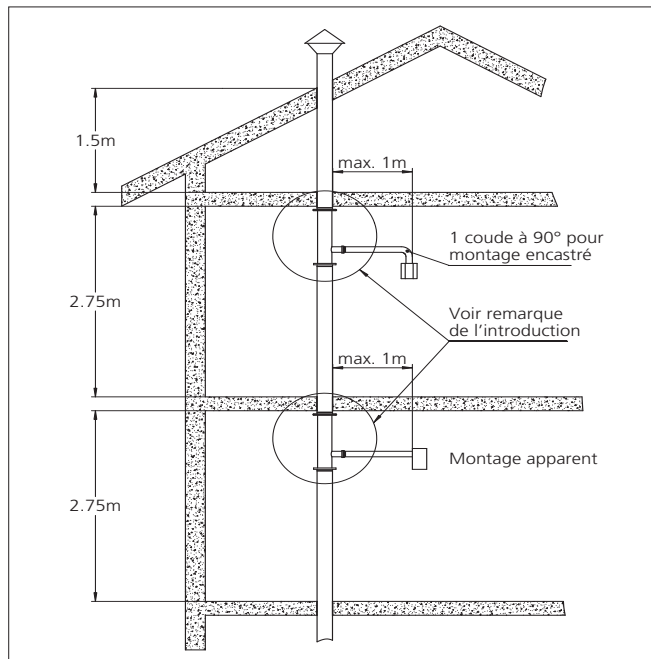

Cette conception simplifiée est valable tant que les conditions suivantes sont respectées:

- Débit planifié de 60 m³/h (des conceptions pour 100 m³/h peuvent être demandées)
- Fonctionnement simultané de tous les ventilateurs
- Hauteur d'étage maximale 2,75 m
- Tirage des conduits droit sans déviation
- Longueur de conduit maximale 1,5 m à partir du dernier appareil jusqu'à la sortie d'air au-dessus du toit
- Différence de pression maximale 60 Pa entre les locaux ventilés et l'orifice de soufflage

LISTE D'ÉCHANGE

CESO 2000 & 2100 ventilateur monogaine -> WESCOvent série VE21 / VE22 Appareil de ventilation avec capot pour montage encastré

Désignation Cesovent	Article ZCC	Produit WESCO no article	no article WESCO
UPE (10 502020) Appareil de ventilation avec 3 débits d'air, sans relais de poursuite	200 000	VE21 Appareil de ventilation avec 3 débits d'air, avec capot, sans relais de poursuite	661 00 10
UPEN Cesovent2000 (10 502021) Appareil de ventilation avec 3 débits d'air, avec relais de poursuite NTE		VE21N Appareil de ventilation avec 3 débits d'air, avec capot et avec relais de poursuite	661 00 11
UPEN Cesovent2100 Appareil de ventilation avec 3 débits d'air, avec relais de poursuite NTE	200 010	VE22N Appareil de ventilation avec 3 débits d'air, avec capot et avec relais de poursuite	661 00 62

CESO 3100 ventilateur monogaine -> WESCOvent série VE31 Appareil de ventilation avec capot pour montage encastré

Désignation Cesovent	Article ZCC	Produit WESCO no article	no article WESCO
GTE (10 505020) Appareil de ventilation avec 3 débits d'air, sans relais de poursuite, avec diode de contrôle de fonctionnement	300 000	VE31 Appareil de ventilation 3 débits d'air, avec capot, sans relais de poursuite, avec diode de contrôle de fonctionnement	661 00 12
GTEN (10 505021) Appareil de ventilation avec 3 débits d'air, avec relais de poursuite NTE et avec diode de contrôle de fonctionnement/surveillance du filtre	300 010	VE31NC Appareil de ventilation 2 débits d'air, avec capot et relais de poursuite COMFORT, avec diode de contrôle de fonctionnement/surveillance du filtre	661 00 19
GTENH (10 505024) Appareil de ventilation avec 3 débits d'air, avec contrôle d'humidité et avec relais de poursuite NTE H, sans surveillance	300 020	VE31NH Appareil de ventilation 3 débits d'air, avec capot et contrôle d'humidité, avec relais de poursuite NTE H, sans diode pour surveillance du filtre	661 00 37
		NTE-C relais de poursuite COMFORT avec LED	661 00 26
CESO 2500 UP	10 502026	VE 31N	661 00 13

CESO 3100 ventilateur monogaine -> WESCOvent série GA31 – apparent | Ventilateur apparent complet (caisson, appareil de ventilation et capot)

Désignation Cesovent	Article ZCC	Produit WESCO no article	no article WESCO
GTA (10 505030) Appareil de ventilation avec 3 débits d'air, sans relais de poursuite, avec diode de contrôle de fonctionnement	300 100	GA31 Ventilateur apparent complet sans relais de poursuite	661 00 14
GTAN (10 505031) Appareil de ventilation avec 3 débits d'air, sans relais de poursuite, avec diode de contrôle de fonctionnement	300 110	GA31NC Ventilateur apparent complet avec relais de poursuite COMFORT	661 00 40
GTANH (10 505034) Appareil de ventilation avec 3 débits d'air, avec contrôle d'humidité et avec relais de poursuite NTE H, sans surveillance du filtre	300 120	GA31NH Ventilateur apparent complet, avec contrôle d'humidité et avec relais de poursuite NTE H, sans surveillance du filtre	661 00 41
APN Cesovent 2000	10 502031	GA21N	661 00 76

Caisson encastré sans protection incendie

Désignation Cesavent	Article ZCC	Produit WESCO no article	no article WESCO
GTO (10 505000) Caisson montage encastré, raccordement latéral, profond : 120 mm	300 200	GUTS Caisson profonde, montage encastré, r accordement latéral	661 00 24
GSO (10 502000) Caisson montage encastré, raccordement latéral, profond : 100 mm	300 220	GUS Caisson montage encastré, raccordement latéral	661 00 20
GSH (10 502001) Caisson montage encastré, raccordement à l'arrière, profond : 100 mm	300 240	GUH Caisson montage encastré, raccordement à l'arrière	661 00 22

Caisson encastré avec protection incendie

Désignation Cesavent	Article ZCC	Produit WESCO no article	no article WESCO
GTOB (10 505220) Caisson montage encastré, raccordement latéral, profond : 120 mm	300 210	GUTS-B Caisson profonde, montage encastré, raccordement latéral	661 00 25
GSOB (10 502220) Caisson montage encastré, raccordement latéral, profond : 100 mm	300 230	GUS-B Caisson montage encastré, raccordement latéral	661 00 21
GSHB (10 502221) Caisson montage encastré, raccordement à l'arrière, profond : 100 mm	300 250	GUH-B Caisson montage encastré, raccordement à l'arrière	661 00 23

CESO 2000 & 2100 ventilateur monogaine -> WESCOvent série VE21 / VE22 Appareil de ventilation avec capot pour montage encastré

Désignation Cesavent	Article ZCC	Produit WESCO no article	no article WESCO
Filtre de rechange pour série CESO 2000, à 10 pièces	502 200	Filtre de rechange pour série VE21, à 10 pièces	661 00 31
Filtre de rechange pour série CESO 2100, 3000 et 3100, à 10 pièces	503 200	Filtre de rechange pour série VE31, à 10 pièces	661 00 34
MB, Etrier de montage pour caissons sans protection incendie GTO, GSO, GSH	502 222	Etrier de montage MOBÜ	661 00 35
MB(B) Etrier de montage pour caissons avec protection incendie GTOB / GSOB / GSHB	502 224	Etrier de montage MOBÜ-B, avec protection incendie	661 00 36
INEP relais intervalle 1 – 12 h, temps programmable, pour UPE / GTE	700 565	INEP relais intervalle pour appareil de ventilation sans relais de poursuite (VE21)	661 00 27
		INEP-L relais intervalle pour appareil de ventilation sans relais de poursuite (VE31)	661 00 96
	700400	NTE relais de poursuite sans diode de contrôle	661 00 57

DEOVENT

Ersatz-Einbau von VE21 / VE21N (ehemals Deovent UP2NV / UP2NH) in bestehendes Gehäuse Typ Deovent	Artikelnummer WESCO
VE21N Appareil de ventilation avec 3 débits d'air, avec capot et avec relais de poursuite	661 00 11
SK 3 Borne à fiche, bleu	661 00 52
AR Deovent Cadre de compensation pour le model Deovent	661 00 89

Liste officielle des équipements et tarifs TAR selon SENS

Taxe anticipée de recyclage (TAR), valable dès le 1^{er} janvier 2015

Cat.	Cat. appareil	CHF TVA excl.	TVA incl.
1	< 0.249 kg	0.185	0.20
2	0.25 – 4,990 kg	0.560	0.60
3	5.00 – 14,990 kg	2.310	2.50
4	15.00 – 24,990 kg	5.560	6.00
5	25.00 – 69,990 kg	11.110	12.00
6	70.00 – 139,990 kg	18.520	20.00

Conditions:

- Emballé, départ usine, pose non comprise, dès CHF 1'000.– facturés franco domicile CH.
- Frais de port et de livraison
 - Livraison sur chantier, forfait CHF 150.00
 - Palette 80 x 120 cm CHF 69.00 / unité
 - Grands colis CHF 18.00 / unité
 - Petits colis CHF 12.00 / unité
- Retours: retenue de 10% pour frais administratifs

- Paiement: 30 jours net
- Sous réserve de modifications de prix et de modèles
- Indication des prix

caractères gras: TVA incl.

- caractères normaux: TVA excl.
- Prix hors taxe anticipée de recyclage
- Garantie de 24 mois à partir de la date de vente / livraison au consommateur final
- Selon nos conditions générales de vente



**L'air intelligent. Une spécialité
WESCO. A vivre au stilhaus
Rothrist, sur l'A1.**

Tél. +41 (0)56 438 13 13
lu-ve 10-19h | sa 10-18h

**WESCO AG
Aération de cuisine**

Route de Denges 28F
CH-1027 Lonay

Vente / Service après-vente /
Pièces de rechange

Tél. +41 (0)21 811 48 11
Fax +41 (0)21 811 48 12

elfa@wesco.ch
www.wesco.ch


**WESCO AG
Küchenlüftung**

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Fachhandel
Verkauf / Beratung
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Privatkunden / Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
Fax +41 (0)56 438 10 20

elfa@wesco.ch
www.wesco.ch

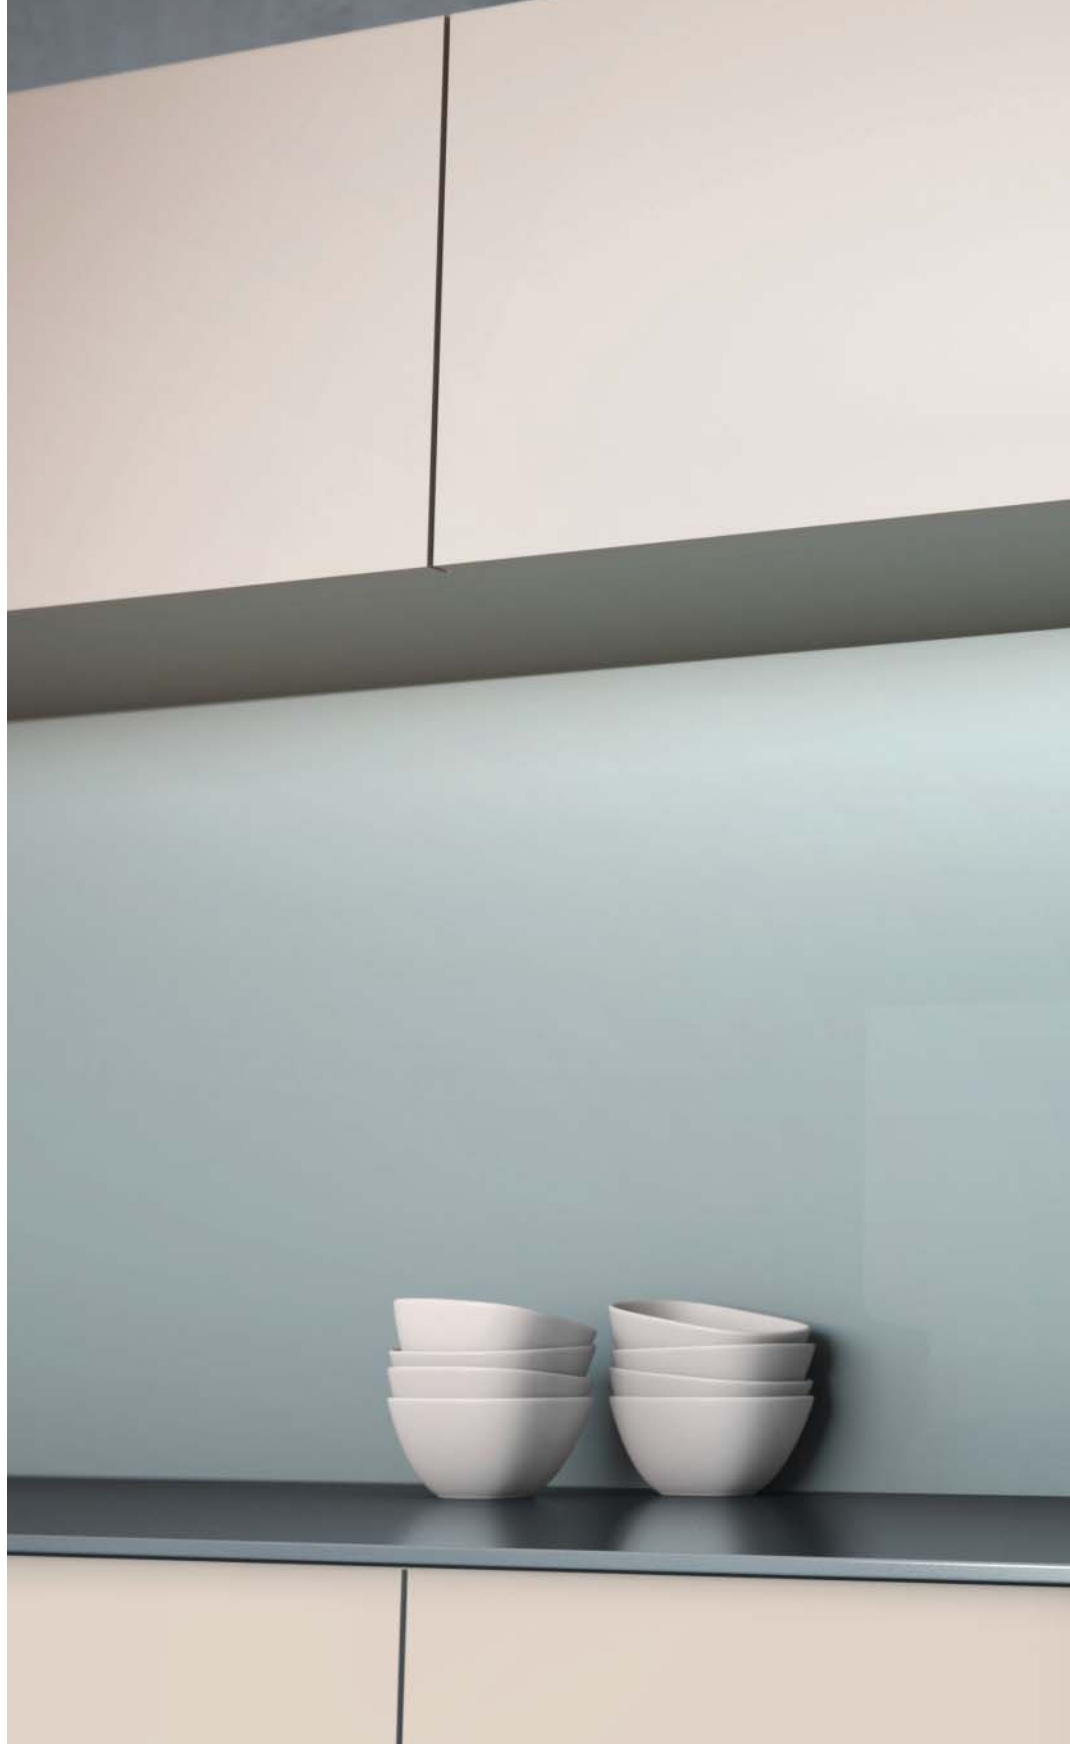

WESCO