

Gastrohauben

Preis- und Planungsunterlagen
2024

wesco.ch

FrISCHE Luft in der Gastronomie

Als Pionier und führendes Schweizer Unternehmen in der Lüftungstechnologie widmen wir bei WESCO seit jeher unsere gesamte Erfahrung, Forschung und Entwicklung dem grundlegenden Bedürfnis nach optimaler Luft. Das moderne Leben bringt es mit sich, dass wir den grössten Teil des Tages in geschlossenen Räumen verbringen. Je besser die Luftqualität, desto besser das Wohlbefinden, die Leistungsfähigkeit und die Lebensqualität.

Für Sie entwickeln und perfektionieren wir in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden im eigenen Kompetenzzentrum neue Anlagen, Systeme und Technologien zum Schutz von Menschen, Produkten und Produktionsprozessen. So oder so sind Ihre Ansprüche dabei das Mass aller Dinge und zugleich unser Ansporn, seit über 40 Jahren immer wieder neue Bestleistungen zur Maximierung der Luftqualität zu erbringen: immer auf Mission Bessere Luft.

Gastrohauben in grosser Variantenvielfalt

Mit unserer Erfahrung haben wir ein Dunstabzugshauben-Sortiment für Bistros, Partyservices und Klein-Gastroküchen zusammengestellt, das punkto Effizienz und Reinigungsfreundlichkeit einen hohen Komfort bietet.

Der Einsatz in gastronomischen Betrieben stellt besondere Anforderungen an einen Dunstabzug. Gerade die grossen

Kochdünste müssen schnell und effizient abgesaugt werden. Hygienisch und einfach wird mittels Labyrinthfiltern gesättigte Luft gefiltert und nach draussen befördert. Mit einer optimalen Bilanz an Zu- und Abluft bewahren Sie am Herd einen klaren Kopf und der Gastraum bleibt geruchsfrei.



WESCO Gastrohauben sind als Wand- und Inselversionen erhältlich. Standardmässig werden Wandausführungen in den Breiten 100 bis 200 cm (Tiefe 70 bis 110 cm), Inselausführungen in den Breiten 120 bis 240 cm (Tiefe 130 bis 150 cm) angeboten. **Sollten Sie ein Sondermass benötigen, wenden Sie sich einfach an uns.**

Alle WESCO Gastrohauben werden aus hochwertigem, nicht magnetischem Edelstahl mit einem Scotch-Brite Finish hergestellt und dicht verschweisst. Hermetische Fettfangrinnen garantieren maximale Hygiene und Sicherheit über dem Herd.

Effiziente Filterlösungen

In WESCO Gastrohauben kommen WESCO Labyrinthfilter zum Einsatz. Diese haben sich beim Einsatz im Gastronomiebereich mit den höchsten Abscheidewerten bewährt und sind einfach in der Handhabung. Sie können im Geschirrspüler

gereinigt und danach einfach wieder eingesetzt werden. Fett aus den Filtern wird in einer Fettfangrinne aufgefangen und kann hygienisch einfach mit dem Fettablasshahn abgeführt werden.

Hoch hinaus mit einer WESCO Gastrohaube

Im Rahmen der Umbaumaßnahmen an der Domhütte im Mattertal oberhalb von Randa beauftragte uns die Firma esotec GmbH mit der Lieferung einer wandhängenden, 345 cm breiten Gastrohaube für die neue Küche. Die Sonderanfertigung wurde bei WESCO für den aussergewöhnli-



chen Bestimmungsort vorbereitet und Mitte Dezember im Holzverschlag per Camion versendet. Am Tag der Montage wurde die Gastrohaube zusammen mit dem Montageteam per Helikopter zur Hütte hinaufgeflogen und in der Küche montiert.

chen Bestimmungsort vorbereitet und Mitte Dezember im Holzverschlag per Camion versendet. Am Tag der Montage wurde die Gastrohaube zusammen mit dem Montageteam per Helikopter zur Hütte hinaufgeflogen und in der Küche montiert.



Der Transport erfolgte mittels Helikopter vom Talort Randa aus auf über 2940 m ü. M. Am Zielort wurde die Gastrohaube vom Piloten zentimetergenau vor dem Eingang platziert.



Das Handling der 345 cm breiten Gastrohaube erwies sich dank der guten Planung als einfach, sodass sie schnell und sicher an den Aufstellort getragen werden konnte.



Die Installation erfolgte dank der guten Vorarbeit beider Firmen reibungslos. Mit vereinten Kräften wurde die Gastrohaube bei einer Umgebungstemperatur von 0 Grad über dem Herdblock montiert.



«Die Zusammenarbeit mit WESCO war von Anfang an sehr angenehm. Alles hat einwandfrei und reibungslos funktioniert. Gerade bei der Planung konnten wir auf den kompetenten Innendienst zählen und mögliche Schwierigkeiten vor Ort im Voraus lösen. Auch in Zukunft werden wir auf WESCO als Partner für unsere Projekte bauen.»

Adrian Steiner, Montageleiter esotec

Gastrohaube Wand



Die professionelle Gastro-Wandhaube bistro empfiehlt sich als leistungsstarker Dunstabzug für kleine Profiküchen mit hohen Anforderungen. Dank dem leistungsstarken integrierten Lüfter und den hochwertigen Edelstahl-Labyrinthfiltern werden Kochdünste effizient erfasst.


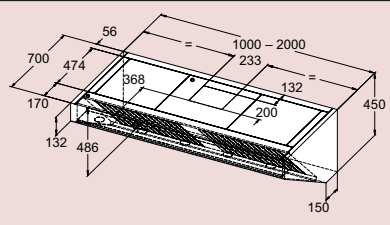
GWH BISTRO

- Professioneller Dunstabzug für den Einsatz im Bistrobereich
- Hygienischer und pflegeleichter Edelstahl 18/10 AISI 304
- Grosser Stauraum für effiziente Erfassung der Kochdünste
- Leistungsstarker, doppelseitig saugender Lüfter
- Tropffreie, hermetische Fettfangrinne mit Fettablasshahn
- Pflegeleichte Labyrinthfilter
- LED Spots à 1.2 Watt
- Externe stufenlose Regulierung optional

Wandhauben (mit Lüfter)

GWH bistro 7-100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 200 *

CHF exkl. MwSt. CHF inkl. MwSt.

Beschreibung	Masse B x T (mm)	exkl. vRB																									
 <p>Wandmontage, in Edelstahl, 70 cm tief, für den Bistroeinsatz. Mit doppelseitig saugendem Ventilator und integrierten LED Spots. Ausblas nur nach oben möglich.</p> <table border="1"> <tr> <td>Beleuchtungsarten</td> <td>LED Spots à 1 Watt, 5000 K, 130 lm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>100/120/140 3 Stk.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>160/180 4 Stk.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>200 5 Stk.</td> </tr> <tr> <td>Leistungsstufen</td> <td>je nach Regler</td> </tr> <tr> <td>Leistungsaufnahme Motor</td> <td>147 W</td> </tr> <tr> <td>Luftleistung Ventilator</td> <td>1000 – 2000 m³/h, freiblasend</td> </tr> <tr> <td>Fettfilter</td> <td>100/120/140: 2 Stk. 400 x 400 x 22 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>160: 3 Stk. 400 x 400 x 22 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>180/200: 4 Stk. 400 x 400 x 22 mm</td> </tr> <tr> <td>Gewicht netto</td> <td>47/55/60/65/76/83 kg</td> </tr> <tr> <td>Anschluss Abluftrohr</td> <td>Ø 250 mm</td> </tr> </table>	Beleuchtungsarten	LED Spots à 1 Watt, 5000 K, 130 lm		100/120/140 3 Stk.		160/180 4 Stk.		200 5 Stk.	Leistungsstufen	je nach Regler	Leistungsaufnahme Motor	147 W	Luftleistung Ventilator	1000 – 2000 m³/h, freiblasend	Fettfilter	100/120/140: 2 Stk. 400 x 400 x 22 mm		160: 3 Stk. 400 x 400 x 22 mm		180/200: 4 Stk. 400 x 400 x 22 mm	Gewicht netto	47/55/60/65/76/83 kg	Anschluss Abluftrohr	Ø 250 mm			
Beleuchtungsarten	LED Spots à 1 Watt, 5000 K, 130 lm																										
	100/120/140 3 Stk.																										
	160/180 4 Stk.																										
	200 5 Stk.																										
Leistungsstufen	je nach Regler																										
Leistungsaufnahme Motor	147 W																										
Luftleistung Ventilator	1000 – 2000 m³/h, freiblasend																										
Fettfilter	100/120/140: 2 Stk. 400 x 400 x 22 mm																										
	160: 3 Stk. 400 x 400 x 22 mm																										
	180/200: 4 Stk. 400 x 400 x 22 mm																										
Gewicht netto	47/55/60/65/76/83 kg																										
Anschluss Abluftrohr	Ø 250 mm																										
GWH bistro 7-100	1000 x 700 mm	4'224.00	4'566.15																								
GWH bistro 7-120	1200 x 700 mm	4'391.10	4'746.80																								
GWH bistro 7-140	1400 x 700 mm	4'576.80	4'947.50																								
GWH bistro 7-160	1600 x 700 mm	5'068.90	5'479.50																								
GWH bistro 7-180	1800 x 700 mm	5'255.40	5'681.10																								
GWH bistro 7-200	2000 x 700 mm	5'478.25	5'922.00																								

Option mit Mehrpreis



Reglereinheit REM 10 A, Phasenanschnitt, passend zu allen Gastrohauben, stufenlos regelbar, mit Lichtschalter An/Aus, bis max. 10 A, 230 V/50 Hz


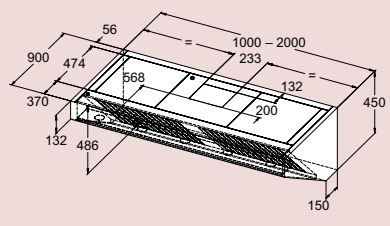
400.20

432.60

* Sondermass auf Anfrage

GWH bistro 9-100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 200 *

CHF exkl. MwSt. CHF inkl. MwSt.

Beschreibung	Masse B x T (mm)	exkl. vRB																									
 <p>Wandmontage, in Edelstahl, 90 cm tief, für den Bistroeinsatz. Mit doppelseitig saugendem Ventilator und integrierten LED Spots. Ausblas nur nach oben möglich.</p> <table border="1"> <tr> <td>Beleuchtungsarten</td> <td>LED Spots à 1 Watt, 5000 K, 130 lm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>100/120/140 3 Stk.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>160/180 4 Stk.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>200 5 Stk.</td> </tr> <tr> <td>Leistungsstufen</td> <td>je nach Regler</td> </tr> <tr> <td>Leistungsaufnahme Motor</td> <td>147 W</td> </tr> <tr> <td>Luftleistung Ventilator</td> <td>1000 – 2000 m³/h, freiblasend</td> </tr> <tr> <td>Fettfilter</td> <td>100/120/140: 2 Stk. 400 x 500 x 22 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>160: 3 Stk. 400 x 500 x 22 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>180/200: 4 Stk. 400 x 500 x 22 mm</td> </tr> <tr> <td>Gewicht netto</td> <td>53/58/63/71/77/85 kg</td> </tr> <tr> <td>Anschluss Abluftrohr</td> <td>Ø 250 mm</td> </tr> </table>	Beleuchtungsarten	LED Spots à 1 Watt, 5000 K, 130 lm		100/120/140 3 Stk.		160/180 4 Stk.		200 5 Stk.	Leistungsstufen	je nach Regler	Leistungsaufnahme Motor	147 W	Luftleistung Ventilator	1000 – 2000 m³/h, freiblasend	Fettfilter	100/120/140: 2 Stk. 400 x 500 x 22 mm		160: 3 Stk. 400 x 500 x 22 mm		180/200: 4 Stk. 400 x 500 x 22 mm	Gewicht netto	53/58/63/71/77/85 kg	Anschluss Abluftrohr	Ø 250 mm			
Beleuchtungsarten	LED Spots à 1 Watt, 5000 K, 130 lm																										
	100/120/140 3 Stk.																										
	160/180 4 Stk.																										
	200 5 Stk.																										
Leistungsstufen	je nach Regler																										
Leistungsaufnahme Motor	147 W																										
Luftleistung Ventilator	1000 – 2000 m³/h, freiblasend																										
Fettfilter	100/120/140: 2 Stk. 400 x 500 x 22 mm																										
	160: 3 Stk. 400 x 500 x 22 mm																										
	180/200: 4 Stk. 400 x 500 x 22 mm																										
Gewicht netto	53/58/63/71/77/85 kg																										
Anschluss Abluftrohr	Ø 250 mm																										
GWH bistro 9-100	1000 x 900 mm	4'307.55	4'656.45																								
GWH bistro 9-120	1200 x 900 mm	4'502.55	4'867.25																								
GWH bistro 9-140	1400 x 900 mm	4'688.25	5'068.00																								
GWH bistro 9-160	1600 x 900 mm	5'171.80	5'590.70																								
GWH bistro 9-180	1800 x 900 mm	5'441.10	5'881.85																								
GWH bistro 9-200	2000 x 900 mm	5'914.60	6'393.70																								

Option mit Mehrpreis



Reglereinheit REM 10 A, Phasenanschnitt, passend zu allen Gastrohauben, stufenlos regelbar, mit Lichtschalter An/Aus, bis max. 10 A, 230 V/50 Hz

400.20

432.60

* Sondermass auf Anfrage

Gastro-Sauggehäuse Wand



Das Gastro-Sauggehäuse gusto ist besonders effektiv dank des grossen Stauraums. Die geneigte und luftdichte Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl erhöht die Effizienz und schafft Kopffreiheit über der Arbeitsfläche. Edelstahl-Labyrinthfilter filtern die Kochdünste und sammeln die Fette in der dafür vorgesehenen hermetischen Fettfangrinne.


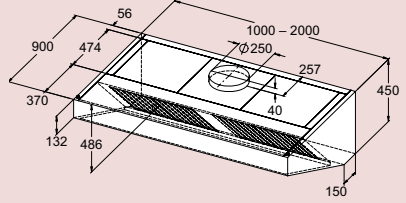
FWG GUSTO

- Professionelles Sauggehäuse für den Einsatz im Gastrobereich
- Hygienischer und pflegeleichter Edelstahl 18/10 AISI 304
- Grosser Stauraum für effiziente Erfassung der Kochdünste
- Tropffreie, hermetische Fettfangrinne mit Fettablasshahn
- Pflegeleichte Labyrinthfilter
- Blendfreie LED-Leuchtleisten optional

Sauggehäuse Wand (ohne Lüfter)

FWG gusto 9-100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 200 *

CHF exkl. MwSt. CHF inkl. MwSt.

Beschreibung	Masse B x T (mm)	exkl. vRB	
 <p>Sauggehäuse, Wandmontage, in Edelstahl, 90 cm tief, für den Einsatz im Gastrobereich. Lüfter und Bedienung extern. Ausblas nur nach oben möglich.</p> <p>Leistungsstufen je nach Regler Leistungsaufnahme Motor je nach Lüfter Luftleistung Ventilator je nach Lüfter Fettfilter 100/120/140: 2 Stk. 400 x 500 x 22 mm 160: 3 Stk. 400 x 500 x 22 mm 180/200: 4 Stk. 400 x 500 x 22 mm Gewicht netto 38/43/48/56/62/71 kg Anschluss Abluftrohr Ø 250 mm Beleuchtung optional</p>			
FWG gusto 9-100	1000 x 900 mm	2'942.65	3'181.00
FWG gusto 9-120	1200 x 900 mm	3'146.90	3'401.80
FWG gusto 9-140	1400 x 900 mm	3'332.60	3'602.55
FWG gusto 9-160	1600 x 900 mm	3'499.75	3'783.25
FWG gusto 9-180	1800 x 900 mm	3'778.30	4'084.35
FWG gusto 9-200	2000 x 900 mm	3'964.75	4'285.90


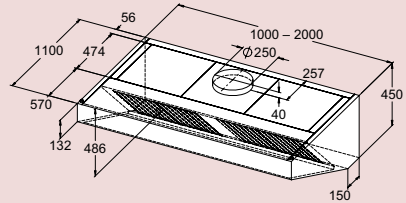
Option mit Mehrpreis

LED-Lichtleiste 8 W, 4000 K, 800 lm, Länge 60 cm	227.50	245.95
LED-Lichtleiste 16 W, 4000 K, 1600 lm, Länge 120 cm	242.35	262.00
Ventilatoren und Regler auf Anfrage		

* Sondermass auf Anfrage

FWG gusto 11-100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 200 *

CHF exkl. MwSt. CHF inkl. MwSt.

Beschreibung	Masse B x T (mm)	exkl. vRB	
 <p>Sauggehäuse, Wandmontage, in Edelstahl, 110 cm tief, für den Einsatz in Gastrobetrieben. Lüfter und Bedienung extern. Ausblas nur nach oben möglich.</p> <p>Leistungsstufen je nach Regler Leistungsaufnahme Motor je nach Lüfter Luftleistung Ventilator je nach Lüfter Fettfilter 100/120/140: 2 Stk. 400 x 500 x 22 mm 160: 3 Stk. 400 x 500 x 22 mm 180/200: 4 Stk. 400 x 500 x 22 mm Gewicht netto 41/46/51/59/65/74 kg Anschluss Abluftrohr Ø 250 mm Beleuchtung optional</p>			
FWG gusto 11-120	1200 x 1100 mm	3'323.35	3'592.55
FWG gusto 11-140	1400 x 1100 mm	3'527.60	3'813.35
FWG gusto 11-160	1600 x 1100 mm	3'704.00	4'004.00
FWG gusto 11-180	1800 x 1100 mm	3'973.30	4'295.15
FWG gusto 11-200	2000 x 1100 mm	4'196.90	4'536.85

Option mit Mehrpreis

LED-Lichtleiste 8 W, 4000 K, 800 lm, Länge 60 cm	227.50	245.95
LED-Lichtleiste 16 W, 4000 K, 1600 lm, Länge 120 cm	242.35	262.00
Ventilatoren und Regler auf Anfrage		

* Sondermass auf Anfrage

Gastro-Sauggehäuse Insel



Suchen Sie ein effizientes Insel-Sauggehäuse für den Einsatz im Gastrobereich, ist die FFG gusto genau richtig für Sie. Der grosse Stauraum erfasst aufsteigende Kochdünste besonders effektiv. Die beidseitig schräg gestellten Labyrinthfilter aus Edelstahl filtern das Fett und führen es in eine hermetische Fettfangrinne. Einfach in der Reinigung, ist die FFG gusto eine effiziente Lösung für hohe Anforderungen.


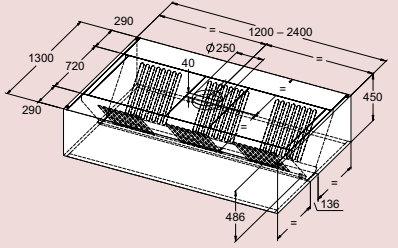
FFG GUSTO

- Professionelles Sauggehäuse für den Einsatz in Gastrobetrieben
- Hygienischer, pflegeleichter Edelstahl 18/10 AISI 304
- Tropffreie, hermetische Fettfangrinne mit Fettablasshahn
- Grosser Stauraum für effiziente Erfassung der Kochdünste
- Pflegeleichte Labyrinthfilter
- Blendfreie LED-Leuchtleisten optional

Sauggehäuse Insel (ohne Lüfter)

FFG gusto 13-120 / 140 / 160 / 180 / 200 / 220 / 240 *

CHF exkl. MwSt. CHF inkl. MwSt.

Beschreibung	Masse B x T (mm)	exkl. vRB	
 <p>Sauggehäuse, Inselmontage, in Edelstahl, 130 cm tief, für den Einsatz im Gastrobereich. Lüfter und Bedienung extern. Ausblas nur nach oben möglich.</p> <p>Leistungsstufen je nach Regler Leistungsaufnahme Motor je nach Lüfter Luftleistung Ventilator je nach Lüfter Fettfilter 120/140: 4 Stk. 400 x 400 x 22 mm 160/180/200: 6 Stk. 400 x 400 x 22 mm 220/240: 8 Stk. 400 x 400 x 22 mm</p> <p>Gewicht netto 75/83/90/101/108/116/124 kg Anschluss Abluftrohr Ø 250 mm Beleuchtung optional</p>			
FFG gusto 13-120	1200 x 1300 mm	3'862.65	4'175.50
FFG gusto 13-140	1400 x 1300 mm	4'094.75	4'426.40
FFG gusto 13-160	1600 x 1300 mm	4'326.90	4'677.40
FFG gusto 13-180	1800 x 1300 mm	4'605.45	4'978.50
FFG gusto 13-200	2000 x 1300 mm	4'837.55	5'229.40
FFG gusto 13-220	2200 x 1300 mm	5'106.80	5'520.45
FFG gusto 13-240	2400 x 1300 mm	5'366.80	5'801.50


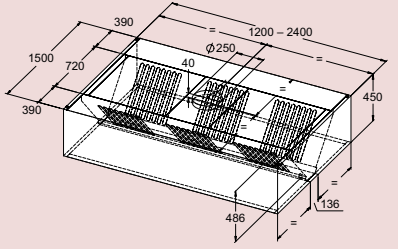
Option mit Mehrpreis

LED-Lichtleiste 8 W, 4000 K, 800 lm, Länge 60 cm	227.50	245.95
LED-Lichtleiste 16 W, 4000 K, 1600 lm, Länge 120 cm	242.35	262.00
Ventilatoren und Regler auf Anfrage		

* Sondermass auf Anfrage

FFG gusto 15-120 / 140 / 160 / 180 / 200 / 220 / 240 *

CHF exkl. MwSt. CHF inkl. MwSt.

Beschreibung	Masse B x T (mm)	exkl. vRB	
 <p>Sauggehäuse, Inselmontage, in Edelstahl, 150 cm tief, für den Einsatz im Gastrobereich. Lüfter und Bedienung extern. Ausblas nur nach oben möglich.</p> <p>Leistungsstufen je nach Regler Leistungsaufnahme Motor je nach Lüfter Luftleistung Ventilator je nach Lüfter Fettfilter 120/140: 4 Stk. 400 x 400 x 22 mm 160/180/200: 6 Stk. 400 x 400 x 22 mm 220/240: 8 Stk. 400 x 400 x 22 mm</p> <p>Gewicht netto 78/86/96/107/116/124/132 kg Ausblasstutzen Ø / cm Ø 250 mm Beleuchtung optional</p>			
FFG gusto 15-160	1600 x 1500 mm	4'772.55	5'159.15
FFG gusto 15-180	1800 x 1500 mm	5'051.10	5'460.25
FFG gusto 15-200	2000 x 1500 mm	5'329.65	5'761.35
FFG gusto 15-220	2200 x 1500 mm	5'571.10	6'022.35
FFG gusto 15-240	2400 x 1500 mm	5'793.90	6'263.20

Option mit Mehrpreis

LED-Lichtleiste 8 W, 4000 K, 800 lm, Länge 60 cm	227.50	245.95
LED-Lichtleiste 16 W, 4000 K, 1600 lm, Länge 120 cm	242.35	262.00
Ventilatoren und Regler auf Anfrage		

* Sondermass auf Anfrage

Zubehör und Ersatzteile

Reglereinheit



Art.Nr.	Beschreibung	CHF exkl. MwSt.	CHF inkl. MwSt.	exkl. vRB
4008151	Reglereinheit REM 10 A , Phasenanschnitt, passend zu allen Gastrohauben, stufenlos regelbar, mit Lichtschalter An/Aus, bis max. 10 A, 230 V/50 Hz	400.20	432.60	

Beleuchtung



Art.Nr.	Beschreibung	CHF exkl. MwSt.	CHF inkl. MwSt.	exkl. vRB
4013454	LED-Lichtleiste 8 W, 800 lm, Länge 60 cm	227.50	245.95	



4013453	LED-Lichtleiste 16 W, 1600 lm, Länge 120 cm	242.35	262.00	
---------	---	--------	---------------	--


Ersatzfilter



Art.Nr.	Passend zu	Masse B x H x D	CHF exkl. MwSt.	CHF inkl. MwSt.	exkl. vRB
					1 St.
4008116	GWH bistro 7, FFG gusto 13 / 15	400 x 400 x 22 mm	164.80	178.15	
4013452	GWH bistro 9, FWG gusto, 9 / 11, FFG gusto	400 x 500 x 22 mm	183.35	198.20	

Luftleistungsdiagramm

GWH BISTRO 7 / GWH BISTRO 9

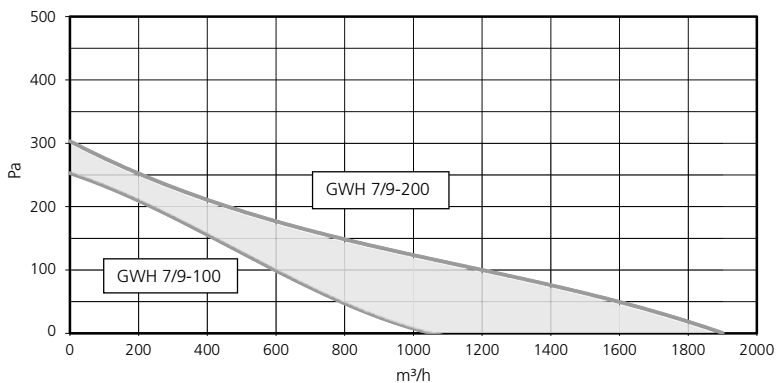


Planungshinweise


Um in der Küche eine effiziente Absaugung zu erreichen, beachten Sie bitte die Richtlinie VDI 2052 und die SWKI-Richtlinie VA 102-01.

Eine effiziente Erfassung der Kochdünste kann mit einer grosszügigen Überdeckung des Kochfeldes erreicht werden. Dabei sollten bei Wand- und Inselhauben folgende Richtwerte eingehalten werden:

Wandhauben

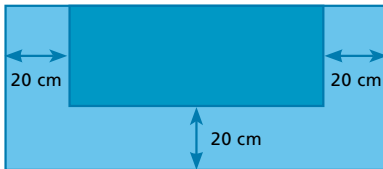

Inselhauben

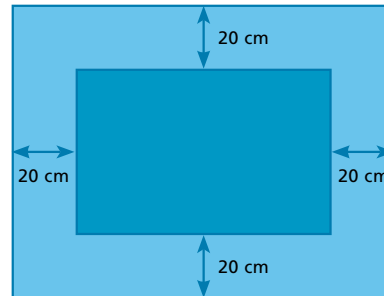

Installationshöhen

Je näher beim Kochgut der Abzug sich befindet, desto effizienter kann er arbeiten. Massgebend für Mindesteinbauhöhe und Verkleidung der Abluftleitungen sind die Brandschutzvorschriften (VKF).

Abluftleitungen

Je kürzer, desto effizienter. Vermeiden Sie lange Abluftwege, denn sie stellen einen Widerstand dar. Verwenden Sie glatte Rohre und passen Sie den Durchmesser der Abluftleitung dem Luftvolumen der Haube an.

Zuluflösungen


Abluft braucht Zuluft, und zwar genau so viel, wie nach draussen abgeführt wird. Berücksichtigen Sie somit zu Beginn des Projektes entsprechende Zuluftmöglichkeiten, die die Luftbilanz in der Küche gewährleisten. Es empfiehlt sich, Zuluftlösungen im Gastraum zu planen, damit der Dunstabzug die frische Luft aus dem Gastraum zieht und unangenehme Küchengerüche so nicht dorthin gelangen.

Strömungsstörungen

Luft ist in Bewegung. Das beeinflusst die Wirksamkeit der Gastrohaube. Damit die Wrasen erfasst werden können, darf über dem Kochfeld keine Querströmung entstehen. Wichtig ist die Zuluftzufuhr von oben oder gleichmässig von allen Seiten.

Hohe Abscheidung dank Labyrinthfilter

Labyrinthfilter leiten die verunreinigte Luft durch den Filter, wobei ein Schleudereffekt entsteht, der das Fett an der Luft-abrisskante abstreift und in der dafür vorgesehenen Fettfangschale auffängt. Im Rahmen des Reinigungsprozesses kann das angesammelte Fett über den Fettablasshahn bequem abgeführt werden.

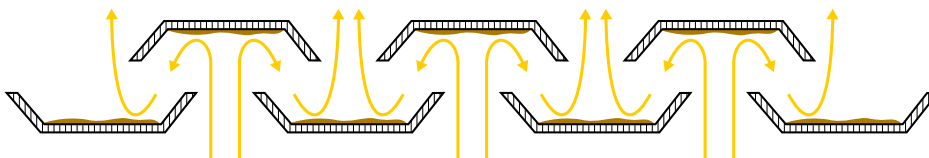

Reinigungs- und Pflegemittel

CHF exkl. MwSt CHF inkl. MwSt



Artikel-Nummer	Beschreibung	Menge		1 Stk.
4008136	WESCO Edelstahl-Pflegetücher Reinigt und schützt Edelstahloberflächen. Mit Anti-Fingerprint-Effekt.	Pack à 10 Stk.	17.65	19.10



Artikel-Nummer	Beschreibung	Menge		1 Stk.
4008303	WESCO Edelstahl-Pflegespray Reinigt und schützt Edelstahloberflächen. Mit Anti-Fingerprint-Effekt. Flasche inkl. Zerstäuber	250 ml	25.05	27.10



Artikel-Nummer	Beschreibung	Menge		1 Stk.
4000626	WESCO fettlösender Universalreiniger Flasche inkl. Zerstäuber	500 ml	25.05	27.10



Artikel-Nummer	Beschreibung	Menge		1 Stk.
4000625	WESCO fettlösender Universalreiniger Nachfüllflasche, ohne Zerstäuber	1000 ml	43.65	47.20



Artikel-Nummer	Beschreibung	Menge		1 Stk.
4003988	WESCO fettlösender Universalreiniger Kanister, ohne Zerstäuber	5000 ml	120.70	130.50



Artikel-Nummer	Beschreibung	Menge		1 Stk.
4010698	WESCO Glaskeramikreiniger	250 ml	11.15	12.05



Artikel-Nummer	Beschreibung	Menge		1 Stk.
4010715	WESCO Glasreiniger Flasche inkl. Zerstäuber	500 ml	7.45	8.05

Offizielle vRB Tarif- und Geräteliste für SENS Geräte

Recyclinggebühr für Haushaltsgeräte (vRB), gültig ab 1. Januar 2024

Kat.	Geräteklasse	CHF exkl. MwSt	inkl. MwSt
1	< 0,249 kg	0.18	0.20
2	0.25 – 4,990 kg	0.56	0.60
3	5.00 – 14,990 kg	2.31	2.49
4	15.00 – 24,990 kg	5.56	5.99
5	25.00 – 69,990 kg	10.00	10.77
6	70.00 – 249,990 kg	18.52	19.95

Lieferkosten und Konditionen:

Verpackt, ab Lager, ohne Montage

Warenwerte über CHF 80.00 sind porto- und frachtkostenfrei

Davon ausgenommen sind:

- Expresslieferungen, nach Aufwand
- Baustellentransporte unabhängig Warenwert CHF 150.00
- Fracht Rohre: bis Länge 2.5 Meter CHF 19.00, ab Länge 2.51 Meter CHF 83.00

Bei Warenwerten unter CHF 80.00 fallen folgende Kosten an:

- Paket gross CHF 19.00/Stk.
- Paket klein CHF 13.00/Stk.

Materialrücknahmen:

Materialrücknahmen werden mit 30% Bearbeitungsgebühr belastet, mindestens CHF 50.00, max. CHF 500.00.

Preisangabe:

- Fettgedruckte Preise: inklusive Mehrwertsteuer (ab 1.1.2024 8.1% MwSt.).
- Normal gedruckte Preise: exkl. Mehrwertsteuer
- Preise exkl. vorgezogenem Recyclingbeitrag (vRB)

Preis- und Konstruktionsänderungen vorbehalten, Zahlung 30 Tage netto

Gewährleistung:

Gewährleistung 24 Monate ab Verkaufs- bzw. Lieferdatum an den Endverbraucher gemäss unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Die Inhalte unserer Seiten werden mit grösster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.

MISSION
BESSERE
LUFT

WESCO AG
Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Fachhandel
Verkauf / Beratung
Tel. +41 (0)56 438 10 40
fachhandel@wesco.ch

Privatkunden / Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
kundendienst@wesco.ch

www.wesco.ch

WESCO AG
Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Vente / Service après-vente /
Pièces de rechange
Tél. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch
www.wesco.ch

